DAS BESTE 2025

ALLES RUND UM LANDTECHNIK



Jetzt unser Ersatzteilportfolio entdecken!



Arbeitsscheinwerfer LED Seite 371



Andocktrichter Premium Seite 371



Multispray Plus 500 ml Seite 2

Der Service macht den Unterschied.

www.newtec.info

NEWTEC

NEWTEC

30 Standorte

in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg und Thüringen

ca. 20.000 Ersatzteile

auf Lager



rund 600 Mitarbeitende



Der Service macht den Unterschied.

Die NEWTEC-Gruppe ist ein bedeutender Anbieter von Agrartechnik in Europa und Ihr verlässlicher Partner für innovative und leistungsstarke Maschinenlösungen. Als einer der größten Händler der renommierten Marke New Holland bieten wir Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Neu- und Gebrauchtmaschinen – ergänzt durch erstklassige Produkte von Krone, HORSCH und weiteren führenden Herstellern.

Flächendeckende Präsenz – Immer in Ihrer Nähe

Dank unseres engmaschigen Netzwerks aus eigenen Standorten und einer starken Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnerhändlern gewährleisten wir eine optimale Erreichbarkeit und erstklassigen Service. Egal, wo Sie sich befinden – wir sind stets in Ihrer Nähe, um Sie mit hochwertiger Technik und kompetenter Beratung zu unterstützen.

Unsere Stärke: Fachkompetenz und Engagement

Der Schlüssel zu unserem Erfolg liegt in unserem hochqualifizierten und motivierten Team. Mehr als 500 engagierte Mitarbeiter:innen bringen ihr umfassendes Fachwissen und ihre langjährige Erfahrung in den Bereichen Technik, Vertrieb und Beratung ein. Ob bei der Auswahl der richtigen Maschine, der Finanzierung oder der technischen Wartung – unsere Experten stehen Ihnen mit professionellem Know-how und individueller Betreuung zur Seite.

Mit der NEWTEC-Gruppe entscheiden Sie sich für Innovation, Qualität und einen starken Partner, der Sie in allen Belangen der modernen Agrartechnik unterstützt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft der Landwirtschaft gestalten!

NEWTEC

Unsere Standorte



In den Regionen Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg, Berlin und Thüringen finden Sie uns an insgesamt 30 Standorten – und damit immer in Ihrer Nähe.

Und weil wir unsere Philosophie „Der Service macht den Unterschied“ leben, sind wir nicht nur an unseren Standorten für Sie da, sondern kommen bei Wartungen und Reparaturen auch auf Ihren Hof.

NEWTEC

Ihre Ansprechpartner

Niederlassung Bismark 19
Stendaler Str. 43
39629 Bismark
Tel.: +49 39089 . 973-0
et-hhb-lt@newtec.info

Niederlassung Brundorf 7
Ahrnkenstraße 64
28790 Brundorf-Schwanewede
Tel.: +49 4209 . 9324-0
et-brundorf@newtec.info

Niederlassung Calbe 25
Gewerbering West
39240 Calbe/Saale
Tel.: +49 39291 . 422-0
et-calbe@newtec.info

Niederlassung Cadenberge 1
Schmiedestraße 5
21781 Cadenberge
Tel.: +49 4777 . 8082-0
et-cadenberge@newtec.info

Niederlassung Coppenbrügge 13
Alte Heerstraße 26
31863 Coppenbrügge
Tel.: +49 51 56 . 7855-0
et-coppenbruegge@newtec.info

Niederlassung Dassensen 17
Am Anger 21
37574 Einbeck
Tel.: +49 5562 . 9407-0
et-dassensen@newtec.info

Niederlassung Duderstadt 18
Schöneberger Straße 10
37115 Duderstadt
Tel.: +49 5527 . 9846-0
et-duderstadt@newtec.info

Niederlassung Gleschendorf 5
Blauenkrog 21
23684 Scharbeutz OT Gleschendorf
Tel.: +49 4524 . 70309-0
et-gleschendorf@newtec.info

Niederlassung Grimma 29
Zur Goldgrube 3
04668 Grimma
Tel.: +49 3437 . 76080-0
et-grimma@newtec.info

Niederlassung Hagenah 2
Trift 6
21726 Heinbockel
Tel.: +49 4149 . 9009-0
et-hagenah@newtec.info

Niederlassung Harsum 14
Alfred-Delp-Straße 2-4
31177 Harsum
Tel.: +49 5127 . 9807-0
et-harsum@newtec.info

Niederlassung Heiligenfelde 9
Hannoversche Straße 45
28857 Syke-Heiligenfelde
Tel.: +49 4240 . 9329-0
et-heiligenfelde@newtec.info

Niederlassung Lanken 6
Leineweberring 8
21493 Elmenhorst - Lanken
Tel.: +49 4151 . 88798-0
et-lanken@newtec.info

Niederlassung Landsberg 26
Delitzscher Straße 15
06188 Landsberg OT Sietzsch
Tel.: +49 34602 . 7073-20
et-sietzsch@newtec.info

Niederlassung Lensahn 4
Ottostraße 2
23738 Lensahn
Tel.: +49 4363 . 9040-0
et-lensahn@newtec.info

Niederlassung Lichtenau 30
Auerswalder Hauptstraße 2b
09244 Lichtenau
Tel.: +49 37208 . 806-0
et-lichtenau@newtec.info

Niederlassung Manschnow 23
Handelshof 6, 15328 Küstriner
Vorland OT Manschnow
Tel.: +49 33472 . 696-0
et-manschnow@newtec.info

Niederlassung Nartum 8
Hauptstr. 59
27404 Nartum-Gyhum
Tel.: +49 4288 . 9277-0
et-nartum@newtec.info

Niederlassung Naumburg 27
Ringstraße 15
06618 Naumburg OT Flemmingen
Tel.: +49 3445 . 261087-0
et-naumburg@newtec.info

Niederlassung Passow 22
Grünower Straße 7b
16303 Schwedt OT Passow
Tel.: +49 33336 . 5749-0
et-passow@newtec.info

Niederlassung Peine 15
Lehmkuhlenweg 68
31224 Peine
Tel.: +49 5171 . 54595-0
et-peine@newtec.info

Niederlassung Rusbend 12
Rusbender Str. 43
31675 Bückeburg
Tel.: +49 5722 . 28878-0
et-rusbend@newtec.info

Niederlassung Schmölln 28
Am Kemnitzgrund 20
04626 Schmölln
Tel.: +49 34491 . 55696
et-schmoelln@newtec.info

Niederlassung Schönberg 3
Ratjendorfer Weg 2 – 10
24217 Schönberg in Holstein
Tel.: +49 4344 . 4111-0
et-schoenberg@newtec.info

Niederlassung Schönebeck 20
An der B103
16866 Gumtow OT Schönebeck
Tel.: +49 3395 . 800854
et-schoenebeck@newtec.info

Niederlassung Schöppenstedt 16
Neue Straße 28
38170 Schöppenstedt
Tel.: +49 5332 . 9680-0
et-schoeppenstedt@newtec.info

Niederlassung Sieversdorf 21
Hauptstraße 6
16845 Sievsersdorf-Hohenofen
Tel.: +49 33970 . 5015-0
et-sieversdorf@newtec.info

Niederlassung Steimbke 11
Am Gewerbegebiet 8
31634 Steimbke
Tel.: +49 160 . 6964396
et-steimbke@newtec.info


Niederlassung Treuenbrietzen 24
Mühlenweg 10
14929 Treuenbrietzen
Tel.: +49 33748 . 831-0
et-treuenbrietzen@newtec.info

Niederlassung Uelzen 10
Hansestraße 30
29252 Uelzen
Tel.: +49 581 . 889-75
et-heide@newtec.info

Unsere vollständigen Kontaktdaten finden Sie unter www.newtec.info.

NEWTEC

Unsere Leistungen

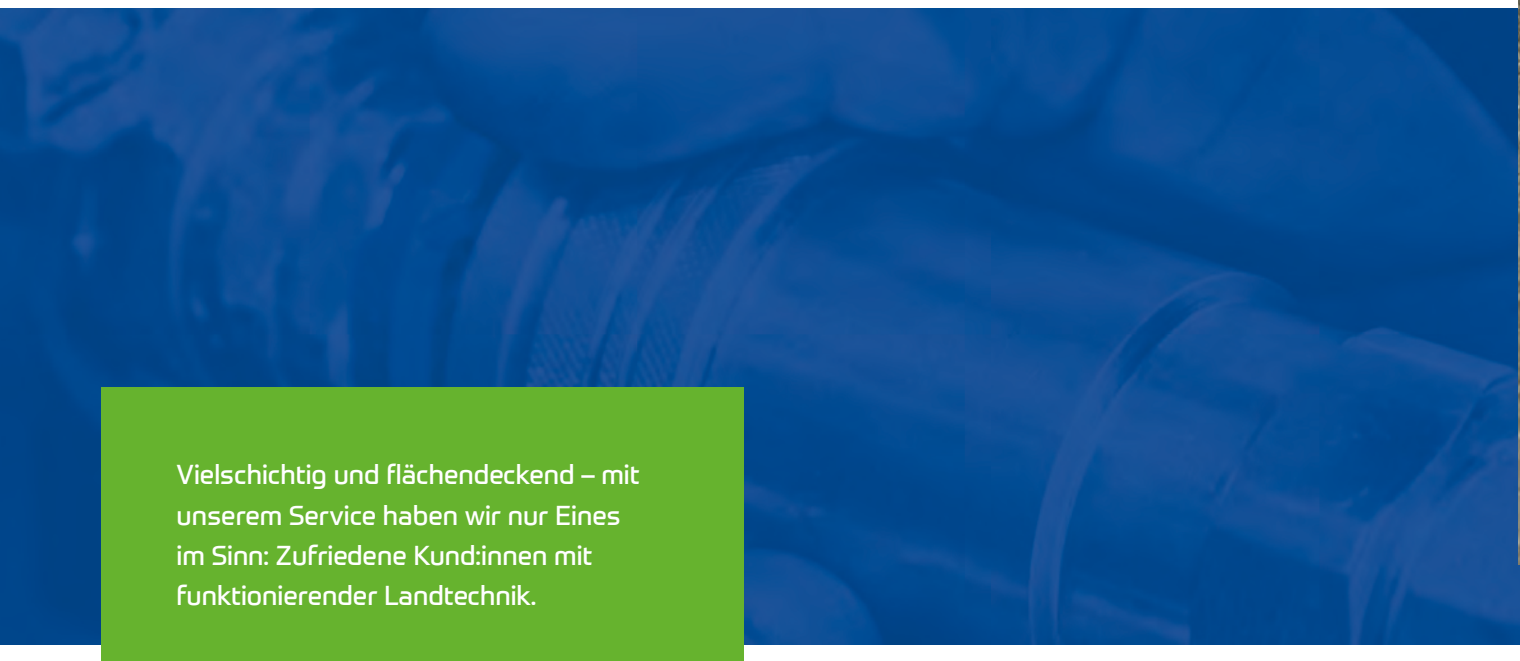

Vielschichtig und flächendeckend – mit unserem Service haben wir nur Eines im Sinn: Zufriedene Kund:innen mit funktionierender Landtechnik.

Neu- & Gebrauchtmaschinen

Als einer der größten Händler der Marke New Holland in ganz Europa vertreibt die NEWTEC-Gruppe Neu- und Gebrauchtmaschinen von New Holland und weiterer führender Hersteller.

Aus- und Weiterbildungen

Um unsere Mitarbeiter:innen und Kund:innen zu den Besten ihres Faches zu machen, bieten wir regelmäßig Teilnahmen an Schulungsmaßnahmen, Workshops und Weiterbildungen an.

Reifen-/ Räderservice

Auf der Suche nach der passenden Bereifung? Kein Problem. Unsere Mitarbeiter:innen beraten Sie umfassend und bedarfsgerecht.

Notfallservice

Kleine Panne oder größerer Störfall und das inmitten der Ernte? Kein Problem – unser Notfallservice ist stets in Bereitschaft und hilft rund um die Uhr. Denn: Zeit ist Geld.

Werkstatt & Reparatur

Unser flächendeckendes Werkstatt-Netz samt seiner ausgebildeten Fachkräfte erkennt Fehler und behebt diese zügig, damit die Maschine schnell wieder einsatzbereit ist.

Ersatzteile

Ob Antriebstechnik, Bodenbearbeitung, Erntetechnik, Wartungsteile oder vieles mehr – Sie bekommen beste Beratung bei der Auswahl Ihrer Landmaschinenteile für verschiedene Hersteller und Fabrikate.

NEWTEC



Mietpark

Über das Mietpark-Portal können Sie aus dem gesamten Verantwortungsgebiet der AGRAVIS online aus einem Bestand von Landtechnik-Maschinen diverser namhafter Hersteller wählen.

Checks- & Inspektionen

Haupt- und Abgasuntersuchungen oder Spritzen-TÜV – regelmäßige Inspektionen werden von offiziellen Prüfstellen durchgeführt und durch unsere Mechaniker:innen begleitet.

Kommunaltechnik

In unseren gut sortierten Shops bieten wir Kommunalmaschinen und -teile von Winter- und Forst- über Mähtechnik bis hin zu Kleinstgeräten für den Einsatz rund um Haus und Garten.

Nachernte- & Winterchecks

Die Ernte kann Ihre Maschinen stark beansprucht haben, so dass eine Wartung erforderlich ist. Nutzen Sie die etwas ruhigere Zeit für die Wartung Ihrer Erntemaschinen, um eine problemlose Erntesaison zu haben.

Sicherheit/Nachhaltigkeit

Durch die Zugehörigkeit zur AGRAVIS Raiffeisen AG können Sie sich auf die Erfahrung und den Service einer großen Landtechnikhandels- und Servicegruppe verlassen.

Die Lösung für Ihr individuelles Problem ist noch nicht dabei? Sprechen Sie uns an!

NEWTEC

Unser Service

Wir sorgen für Ihren Erfolg – schnell, unkompliziert und fair.



Werkstatt und Reparatur

Unsere bestens ausgebildeten Service-Mechaniker:innen in unseren Werkstätten nehmen sich jeder Herausforderung motiviert und zielorientiert an. Die passende Lösung haben sie dabei immer parat – von der Diagnose einer Fehlermeldung bis hin zur anschließenden Instandsetzung Ihrer Maschine.

- Prüfung
- Diagnose
- Instandsetzung
- Vor-Ort-Service

Checks und Inspektionen

Ihre Maschinen müssen stets einsatzbereit sein. Ein kurzfristiger Ausfall kann schwerwiegende Folgen haben. Regelmäßige Inspektionen und saisonale Checks sind deshalb umso wichtiger. Wir prüfen alle sicherheitsrelevanten Punkte, welche für eine erfolgreiche Ernte unerlässlich sind.

- Klimaanlagen-Service
- Motorleistungsprüfung
- Spritzenkontrolle
- TÜV-Prüfungen
- Sicherheitsprüfungen und Zertifizierungen
- Bremsenprüfung
- Achsvermessung und -einstellung
- Batteriekontrolle

NEWTEC

Nachernte- und Winterchecks

Schneller als man denkt steht die Erntezeit vor der Tür. Die vergangene Ernte kann Ihre Maschinen stark beansprucht haben, so dass eine Wartung erforderlich ist. Nutzen Sie die etwas ruhigere Zeit für die Überprüfung Ihrer Erntemaschinen und starten Sie mit voller Leistung in die neue Saison.

- Schneidewerk/Vorsatz
- Schrägförderer/Einzug
- Hydraulik
- Getriebe, Achse und Bremsen
- Motor
- Dreschwerk, Reinigung und Häcksler
- Tank und Entleerung
- Kabine
- Elektrik
- Keilriemen
- Ketten

Es muss nicht immer das Original sein. Wir haben auch alternative Ersatzteile!



NEWTEC

Ersatzteile
Qualität, die für sich spricht.

Unser Zentrallager in Peine

Unsere Ersatzteilversorgung vereint die Vorteile einer dezentralen und zentralen Logistik, um Ihnen jederzeit eine schnelle und zuverlässige Belieferung zu gewährleisten. Neben der direkten Versorgung über unsere regionalen Standorte verfügt unser Zentrallager in Peine über ein umfangreiches Sortiment von bis zu 50.000 Original-Ersatzteilen für Ihre Maschinen.

Sollte ein spezifisches Ersatzteil nicht vorrätig sein oder eine kostengünstigere Alternative in Betracht kommen, können wir auch auf eine breite Auswahl an Alternativteilen zurückgreifen. Unsere interne Logistik ist darauf ausgerichtet, benötigte Ersatzteile innerhalb weniger Stunden oder über Nacht an den entsprechenden NEWTEC-Standort zu liefern.

Gerade in zeitkritischen Phasen, wie während der Erntesaison, profitieren Sie von dieser optimierten Ersatzteilversorgung. Durch maximale Verfügbarkeit und kurze Reaktionszeiten sorgen wir dafür, dass Ihre Maschinen schnellstmöglich wieder einsatzbereit sind – für einen reibungslosen Betriebsablauf ohne lange Ausfallzeiten.

Zahlen, Daten & Fakten

seit 2016	→ Zentrallager Peine
ca. 1.000 m²	→ Ausstellungs-halle Praxis
ca. 2.000 m²	→ Fläche Ersatzteillager
ca. 20.000 Stk.	→ verschiedene Ersatzteile
100	→ Mitarbeitende

NEWTEC

NEW HOLLAND

NEWTEC



ONLINE ERSATZTEILE SUCHEN UND BESTELLEN - RUND UM DIE UHR.

Ihre Vorteile

- Bestellung in unserem Partnershop
- Zugriff auf Europas größtes Ersatzteil-Sortiment
- Ersatzteile für alle Hersteller
- Umfangreiche Suchfunktionen und detaillierte technische Informationen
- Lieferung am nächsten Tag
- Bestes Preis-Leistungsverhältnis

Ersatzteile aller Hersteller – schnell und unkompliziert bestellen

New Holland All-Makes-Shop

Online-Zugriff auf den New Holland All-Makes-Shop – jederzeit und von überall. Jetzt bei Ihrem NEWTEC-Händler individualisierten Zugang anfordern und rund um die Uhr Ersatzteile bestellen.

Oder jetzt den QR-Code scannen, Standort finden und direkt online registrieren!



Kommunale Unkrautbekämpfung? Natürlich mit Strom!

Mit dem XPower XPU bietet NEWTEC, in Zusammenarbeit mit CNH und Zasso eine Technologie, welche eine wurzeltiefe Unkrautbekämpfung ermöglicht – und das rein elektro-physikalisch.

Aufbau der Technik

Der XPower XPU besteht aus einer Stromversorgungseinheit im Heck und einer Anwendungseinheit im Frontanbau. Die Heckkomponente dient zur Erzeugung des Stroms über einen zapfwellenbetriebenen Generator und modularen Hochspannungseinheiten. In der Fronthydraulik wird die Anwendungseinheit (Applikator) montiert, welche den Hochspannungsstrom auf die Pflanzen überträgt. Der Applikator verfügt über eine Arbeitsbreite von 120 cm und kann hydraulisch um jeweils 50 cm nach links und rechts verschoben werden.
Drei Elektrodenreihen unter dem Applikator bilden die Stromkreise auf, welche über Pflanzen und Boden geschlossen werden. Die Bedienung des XPower findet über ein in der Traktorkabine montiertes Bedienteil statt.

Wirkungsweise des Stroms auf die Unkrautpflanzen


Das Alleinstellungsmerkmal der elektrischen Unkrautbekämpfung liegt im Wirkmechanismus. Im Stromkreis, welcher sich über Pflanzen und Boden schließt, sucht sich der Strom den Weg des geringsten Widerstands, welchen in erster Linie das Pflanzengewebe darstellt. Dadurch wird eine Wirkung bis in die Wurzeln erzielt. In der Pflanze werden das Chlorophyll und die Zellen zerstört, wodurch die Pflanzen im Anschluss vertrocknen. Bekämpft werden alle Unkräuter, welche von den Elektroden berührt werden können. Ungekeimte Samen und benachbarte unberührte Pflanzen werden nicht bekämpft.

Flächenleistung und Kosten

Die theoretische Flächenleistung liegt abhängig von der Fahrgeschwindigkeit (1-5 km/h) und Flächenbeschaffenheit bei maximal 5000 qm pro Stunde. Realistische sind jedoch 2000 – 3000 qm pro Stunde. Bei 2000 qm pro Stunde ist mit Kosten von circa 10 ct/qm und Überfahrt zu rechnen. Die Anzahl der Überfahrten ist ähnlich der Anzahl benötigter Überfahrten mit blattaktiven chemischen Totalherbiziden zu bewerten – vorausgesetzt die Fläche ist in einem annehmbaren Zustand übernommen worden. Sollte das nicht der Fall sein muss zuerst der Altbestand konsequent bekämpft werden, um in der Folge frischauflaufende Unkräuter mit höheren Geschwindigkeiten und folglich hohen Flächenleistungen bekämpfen zu können.

Zubehör Handlanze

Für schwer erreichbare Flächen, zum Beispiel Wege, gibt es für den Xpower optional eine Handlanze. Diese ist eine Erweiterung der Versorgungseinheit im Heck. Sie hat eine Arbeitsbreite 25cm - 60cm Arbeitsbreite und eine Reichweite von 15m oder 30m Kabellänge. Diese ist für lange Arbeitszeiten extra ergonomisch entworfen und einfach in der Handhabung.

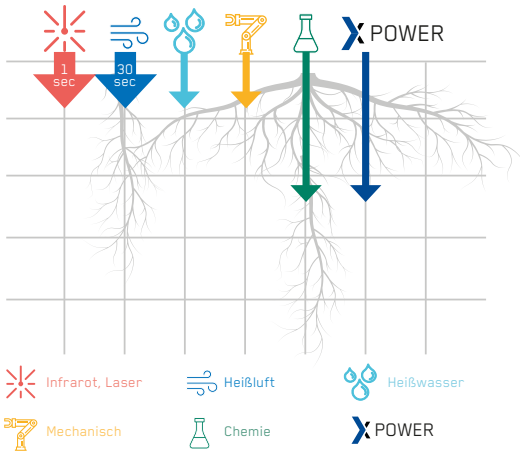

Jetzt beraten lassen!

Ihr Ansprechpartner

Philipp Hobein
Tel.: +49 5156 . 7855-39
Mail: philipp.hobein@newtec.info

NEWTEC



7 TAGE DIE WOCHE BLAU GEMACHT… UNSERE MITARBEITER DES MONATS.

Vielen Dank für das Vertrauen in unseren Service.

Wir möchten die uns anvertrauten Aufgaben stets zur vollsten Zufriedenheit ausführen. Um weiterhin den besten Service bieten zu können, freuen wir uns über die Teilnahme an unserer Umfrage zum Thema „Servicezufriedenheit“. Mit ein wenig Glück gibt es einen tollen Gewinn als Dankeschön!

So einfach geht’s:
Den nebenstehenden QR-Code scannen, mit ein paar Klicks den Fragebogen ausfüllen und abschicken.

Diese Umfrage ist anonym. Das Feedback hilft uns, unseren Service weiter zu verbessern.

www.newtec.info

NEWTEC



PROBOSS

PROBOSS

» PROBOSS


01

PROBOSS AS2480

Technische Daten:

- Luftfederung mit 12 Volt Kompressor
- Längshorizontalfederung
- stufenlose Höhenverstellung
- Längsverstellung
- Rückenlehnenneigungsverstellung
- mechanische Bandscheibenstütze
- einstellbare Comfort Armlehnen
- einstellbare Rückenverlängerung
- Sitzpolsterbreite 480 mm
- Sitzhöhe 240-340 mm
- Gewicht 35,5 kg

Best.-Nr.: 2408802480

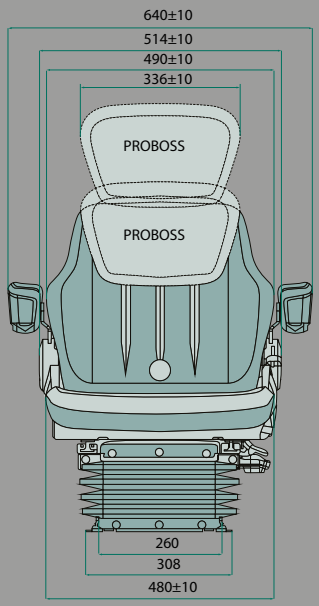

» PROBOSS


02

PROBOSS AS4550

Technische Daten:

- 550 mm Sitzkissenbreite
- Luftfederung mit 12 Volt Kompressor
- 12V Multi Stage Heizung (3-stufig)
- Stoff, 2-farbig mit Doppelnaht
- Längshorizontalfederung
- stufenlose Höhenverstellung
- Längsverstellung
- Rückenlehnenneigungsverstellung
- mechanische Bandscheibenstütze
- einstellbare Comfort Plus Armlehnen
- einstellbare Rückenverlängerung
- Drehung max. 20° rechts/links
- Sitzhöhe 270-370 mm
- Gewicht 39,5 kg
- Dokumentenbox an der Rückenlehne
- Sitzkissen Tiefenverstellung
- Sitzkissen Neigungsverstellung
- 5-fach einstellbarer Dämpfer

Best.-Nr.: 6948804550

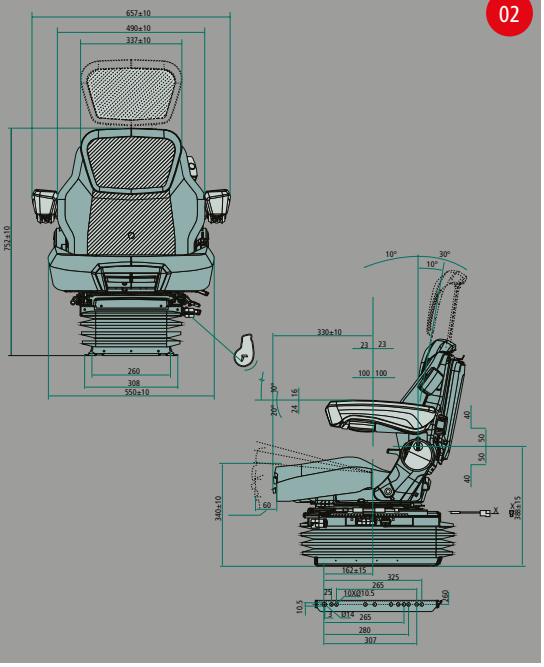

» PROBOSS


03

PROBOSS AS3510

Technische Daten:

- Luftfederung mit 12 Volt Kompressor
- Längshorizontalfederung
- stufenlose Höhenverstellung
- Längsverstellung
- Rückenlehnenneigungsverstellung
- mechanische Bandscheibenstütze
- einstellbare Comfort Plus Armlehnen
- einstellbare Rückenverlängerung
- Drehung max. 20° rechts/links
- Sitzpolsterbreite 510 mm
- Sitzhöhe 270-370 mm
- Gewicht 39,5 kg
- Dokumentenbox an der Rückenlehne
- Sitzkissen Tiefenverstellung
- Sitzkissen Neigungsverstellung
- 5-fach einstellbarer Dämpfer

Best.-Nr.: 11097442

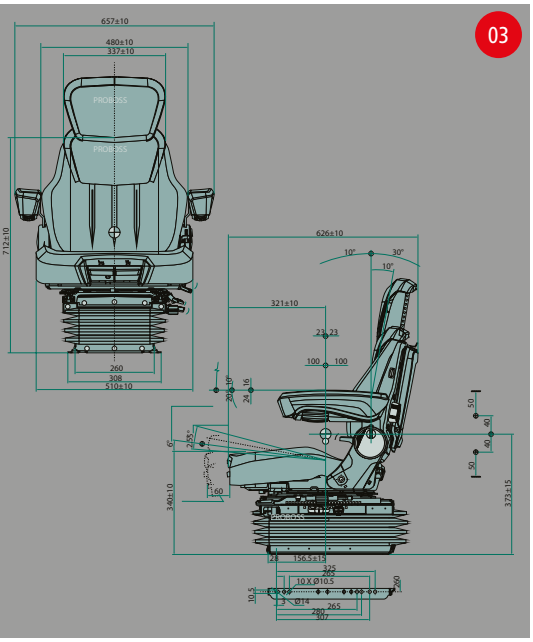

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



» GRANIT BLACK EDITION

01

Heavy Duty Werkzeugkasten, 54-tlg.

- 5 Fächer
- mit genieteten Scharnieren
- hohe Stabilität
- zwei Tragegriffe
- schwarze Hammerschlaglackierung
- Gewicht kg: 4,45
- Materialstärke mm: 0,65
- Abmessungen (mm): 530 x 200 x 200
- 54-tlg. Werkzeug-Set

Best.-Nr.: 11986696

Den gesamten Inhalt finden Sie auf Seite 34

» GRANIT BLACK EDITION

Werkstattwagen Dynamic 2.0, 133-tlg.

Werkstattwagen Dynamic 2.0 (12139965) inklusive 3 hochwertigen Einlagensets für 3 Schubladen, bestückt mit Profiwerkzeugen der GRANIT BLACK EDITION Serie.

Inhalt:

- 7303000: 1/1 Einlagen-Set Steckschlüssel 1/2" und 1/4", 95-tlg., metrisch
- 7303002: 1/1 Einlagen-Set Schraubenschlüssel, 28-tlg., metrisch
- 7303004: 1/1 Einlagen-Set Schraubendreher, Hammer und Zangen, 10-tlg.

Best.-Nr.: 7303100



Den gesamten Inhalt finden Sie auf Seite 33

» GRANIT BLACK EDITION

Profi-Werkzeug-Satz, 62-tlg.

- Schraubenschlüssel, Steckschlüssel und Zubehör aus satiniertem Chrom-Vanadium-Stahl
- stabile, feinverzahnte Knarre mit 72 Zähnen für hohe Belastungen

Best.-Nr.: 7302220



Den gesamten Inhalt finden Sie auf Seite 34

» GRANIT BLACK EDITION

Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8", 1/2", 181-tlg.

- Chrom-Vanadium-Stahl
- matt satiniert
- stabile, feinverzahnte Knarre für hohe Belastungen
- Knarre: 72 Zähne mit Schnelllösefunktion
- 2-Komponenten-Griffe

Best.-Nr.: 7301001



Den gesamten Inhalt finden Sie auf Seite 35

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



UNSERE BESTEN: Industrie & Werkstatt

01

» GRANIT BLACK EDITION

Akku LED Inspektionslampe BEX 700

- Hauptarbeitslicht mit dimmbarer Hochleistungs COB LED 70-700 lm
- zusätzliches Spotlicht
- 180° horizontal und vertikal drehbar
- mit magnetischem Fuß und ausklappbarem Haken
- Li-Ion Akku 3,7 V / 2.600 mAh mit Ladestandsanzeige
- Leuchtdauer: bis zu 16 Stunden
- Ladezeit: ca. 4 Stunden
- inklusive USB-Ladekabel
- IP54 und IK07 geschützt

Best.-Nr.: 7304500



» GRANIT BLACK EDITION

LED-Multifunktionsarbeitsleuchte BE 400

- Hauptarbeitslicht mit Hochleistungs COB LED 400 lm
- zusätzliches Spotlicht (120 lm SMD LED) für punktgenaues Ausleuchten
- mit 180° verstellbarem Griff mit Magnet im Fuß
- gummibeschichtetes Gehäuse
- zwei ausklappbare Haken zum Befestigen in jeder Position
- Li-Ion Akku 3,7 V / 2.600 mAh
- Leuchtdauer: bis zu 10 Stunden
- Ladezeit: ca. 4 Stunden
- inklusive USB-Ladekabel
- IP54 und IK07 geschützt

Best.-Nr.: 7304510



» GRANIT BLACK EDITION

Akku LED-Stiftlampe BEX 300

- Spotlicht mit Hochleistungs SMD LED 200 lm
- zweistufiges seitliches Arbeitslicht mit Hochleistungs COB LED 100/300 lm
- Metallgehäuse mit magnetischem Fuß
- Li-Ion Akku 3,7V / 750 mAh mit Ladestandsanzeige
- Leuchtdauer: bis zu 5 Stunden
- Ladezeit: ca. 2,5 Stunden
- inklusive USB-Ladekabel
- IP20 und IK07 geschützt

Best.-Nr.: 11659129



» GRANIT BLACK EDITION


LED-Akkustrahler BEX 3000

- LED-Akkustrahler mit 72 SMD LED (6500 K)
- 7.4 V / 4400mAh Li-Ion Akku mit Akkustands- und Ladeanzeige
- 3 Lichtstufen einstellbar
- Fuß 360° drehbar
- Abmessungen (LxBxH) mm: 223 x 223 x 309
- Powerbank output MAX 5 V / 2 A
- IP65 und IK07 geschützt

Best.-Nr.: 11013997



©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

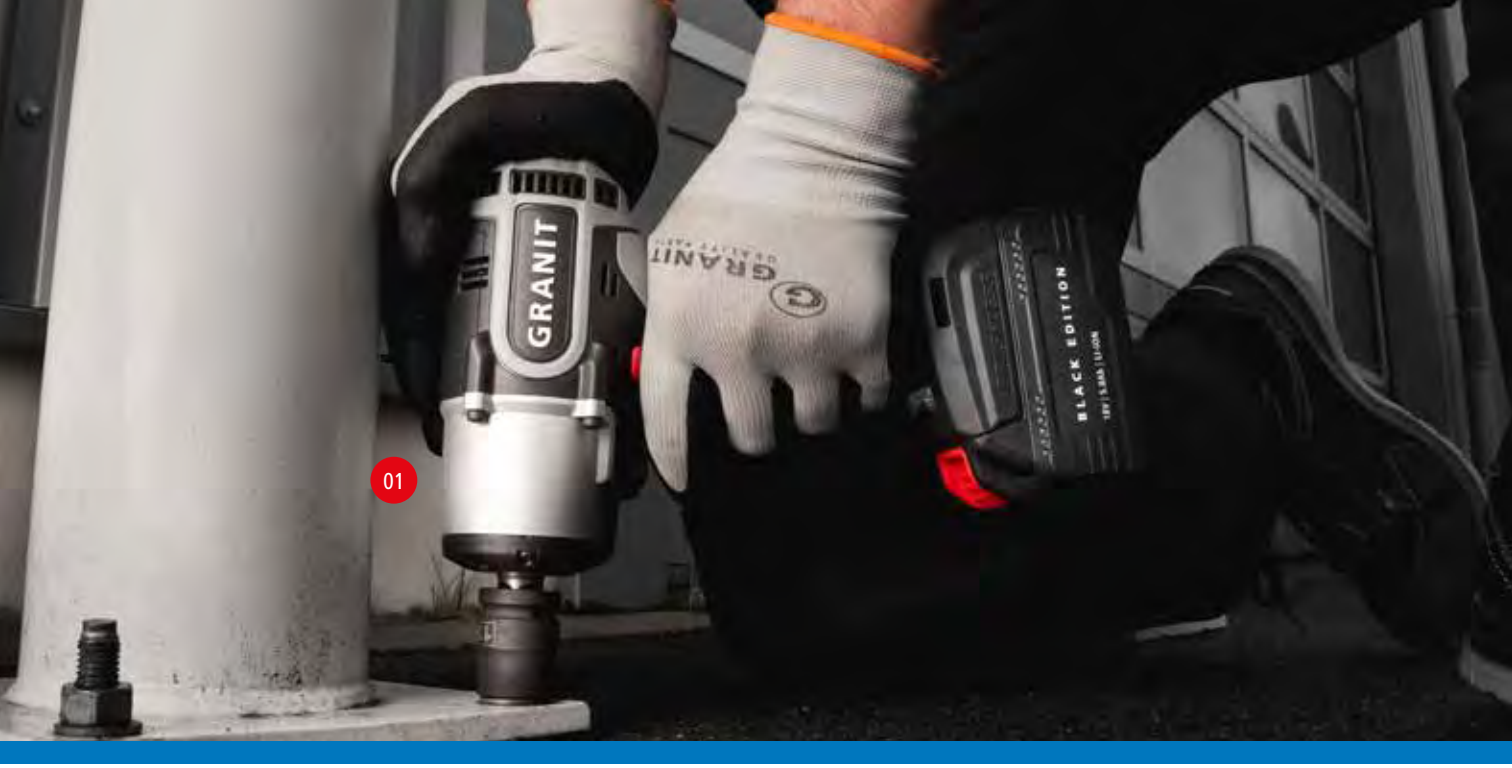

01

» GRANIT BLACK EDITION

1/2“ Akku-Schlagschrauber

- leistungsstarker 1/2“ Akku-Schlagschrauber mit einem maximalen Drehmoment von 700 Nm
- kompakte und leichte Bauform mit nur 2,5 kg für komfortables Arbeiten
- 3 Drehmomentstufen für optimales Arbeiten – 200 / 350 / max. 700 Nm
- Bürstenloser (Brushless) Motor für mehr Ausdauer und längere Lebensdauer
- massives Metallgehäuse
- 4 leistungsstarke LED`s am Kopf des Schlagschraubers für ein optimales Ausleuchten des Arbeitsbereiches
- ergonomisch geformter Griff mit hohem Komfort
- Batteriekapazitätsanzeige am Gerät

Best.-Nr.: 12271605

01



» GRANIT BLACK EDITION

Akku-Bohrschrauber-Set

- 18V 4,0Ah Lithium-Ionen
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- max. Drehmoment: 32 Nm
- Drehzahl: 0 - 370 / 1570 U/min
- Abmessung L x B x H: 184 x 76 x 235 mm
- Gewicht: 0.95 kg

Bohrerdurchmesser:
- Bohren in Stahl: 13 mm
- Bohren in Holz: 36 mm

Lieferumfang:
- 1x 18V Akku-Bohrschrauber
- 2x 18V 4,0Ah Lithium-Ionen-Akku
- 1x 18V Akku-Ladegerät
- 1x GRANIT BLACK EDITION Systemkoffer

Best.-Nr.: 7306010



Weitere Infos finden Sie auf Seite 53

» GRANIT BLACK EDITION

Akku-Winkelschleifer

- 18V 4,0Ah Lithium-Ionen
- Spindelgewinde: M16 (5/8“)
- Bohrung: 22,23 mm
- Drehzahl: 6200 U/min
- Abmessung L x B x H: 362 x 142 x 132 mm
- Gewicht: 2,43 kg (inkl. Akku)

Lieferumfang:
- 1x 18V Akku-Winkelschleifer 125 mm
- 2x 18V 4,0Ah Lithium-Ionen-Akku
- 1x 18V Akku-Ladegerät
- 1x GRANIT BLACK EDITION Systemkoffer

Best.-Nr.: 7306020



Weitere Infos finden Sie auf Seite 53

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



UNSERE BESTEN: Industrie & Werkstatt

» GRANIT

01

Seilzug mit Ratsche 1,5 t

- zum Spannen, Ziehen und Versetzen von Lasten
- hohe Hebelwirkung bei geringem Kraftaufwand und leichter Bedienung
- doppelte Zahnkränze für doppelte Sicherheit
- mit dritten Haken für geraden Zug ohne Umlenkrolle
- einsetzbar z. B. in Industrie, Landwirtschaft, Forst usw.

Drahtseil-Ø (mm): 6
Seillänge (m): 3
Zugkraft (t): 1,5
Bruchkraft (N): 4 t

Best.-Nr.: 11157675

» GRANIT

Einhand-Fettpresse




- Hochdruck Einhandfettpresse
- mit Düsenrohr gerade 150 mm
- 4 Backen Hydraulik-Mundstück
- super starker Pistolengriff
- für 400 g Kartusche oder loses Fett
- mit Anschlussgewinde M 10 x 1

Best.-Nr.: 50099045

» GRANIT

Messkanne

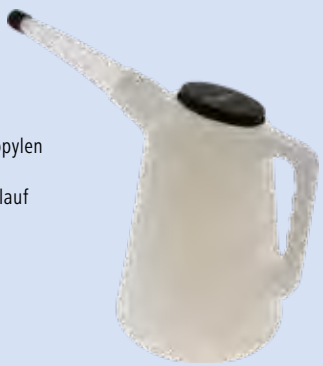

Geeignet für flüssige Kraftstoffe wie Diesel sowie Öl, AdBlue®, Wasser, Scheibenklar und Kühlerfrostschutz.

- 5 Liter
- Heavy Duty, Konstruktion aus Polypropylen
- einfache Handhabung
- Staubschutzdeckel und flexiblem Auslauf

Best.-Nr.: 50099048

» GRANIT BLACK EDITION

Automatik Druckluftschlauchaufroller

- Arbeitsschlauch: 20 m
- Anschluss-Schlauch 2 m
- Material: Flexibler hybridpolymer Schlauch
- Innen-Durchmesser: 9,5 mm (3/8")
- mit Euro-Schnellkupplung
- Arbeitsdruck: 10 bar
- mit automatischem verlangsamten Rücklauf
- mit Arretierung gegen ungewollten Rücklauf
- mit Metallhalterung für einfache Installation
- um 180° schwenkbar
- Temperaturbeständig: -20°C bis +45°C

Best.-Nr.: 11672225



» GRANIT

Fettpresse Profi-Ausführung

- Druck max: 690 bar / 10.000 PSI.
- mit Düsenrohr gerade 150 mm
- 4 Backen Hydraulik-Mundstück
- für 400 g Kartusche oder loses Fett
- Anschlussgewinde M 10 x 1 mm
- Pumpkolben 8 mm
- Inhalt ca 500 cm^3

Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C.

Best.-Nr.: 50099089



» GRANIT

Fettpressen Kupplung M10, kurz

- 6 gehärteten zylindrischen Kugeln halten den Schmiernippel fest
- komfortable Kupplung und Entkupplung unter Druck durch den Federhebel
- für hand-, luft- und batteriebetriebenen Schmiervorrichtungen
- in attraktiver Blisterverpackung

Best.-Nr.: 50099099



Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



UNSERE BESTEN: Bodenbearbeitung

» GRANIT ENDURANCE CARBIDE — 01

Scharspitze

- passend für: Horsch
- Vergleichsnummer: 00311069, 00310979
- passende Schrauben: DIN608 - M12

Best.-Nr.: 179316661

» GRANIT ENDURANCE CARBIDE — 02

Striegelzinken

- passend für Einböck
- Vergleichsnummer: 15002, 15-002
- Typen: Aerostar / Grass-Manager, Aerostar Rotation

Best.-Nr.: 12219713

» GRANIT — 03

Hackschar 150 mm

- passend für Hatzenbichler
- beschichtet
- Arbeitsbreite (mm): 150
- Vergleichsnummer: 1911010002, 9421

Best.-Nr.: 11482454

» GRANIT

Tellerscheibe

passend für Amazone

- Vergleichsnummer: 78201966
- Abmessungen: 510 x 5 mm
- Typen: Catros, Catros+

Best.-Nr.: 18001 78201966



» GRANIT

Tellerscheibe

passend für Horsch Joker
Vergleichsnummer: 28071305

Best.-Nr.: 56031 28071305




» GRANIT

Tellerscheibe

passend für Lemken
Ausführung: gezahnt
Vergleichsnummer: 3490467

Best.-Nr.: 56017 3490467



» GRANIT ENDURANCE CARBIDE

Scharspitze

passend für Köckerling
Typen: Trio, Quadro, Vector

- Vergleichsnummer: 915776
- Abmessungen: 344,2 x 40-81,5 mm
- passende Schrauben: M12 DIN 608

Best.-Nr.: 179506661



» GRANIT

Mulcherschlegel

- passend für Berti, Herder, Müthing
- Arbeitsbreite(mm): 137
- Bohrung(mm): 16,5
- Beschichtung: PTA

Vergleichsnummer: ML/0007

Best.-Nr.: 12011964



» GRANIT

Hammerschlegel

- passend für Berti, Müthing, Agritec, Samasz
- Arbeitsbreite (mm) 137
- Bohrung-Ø (mm): 16,5

Vergleichsnummer: MU000306


Best.-Nr.: 18063-RM-30



» GRANIT

Wechselspitze

passend für Kverneland,
Vergleichsnummer:
KK053090, KK063090



Best.-Nr.	Ausführung
56034 053090	rechts
56034 063090	links

» GRANIT ENDURANCE CARBIDE

Scharspitze

passend für Lemken,
Vergleichsnummer:
3364250, 3364251



Best.-Nr.	Ausführung
179176610	rechts
179176669	links

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



UNSERE BESTEN: Gülletechnik & Pflanzenschutz

» GRANIT

01

Andocktrichter Premium

Der Andocktrichter ist ein wichtiger Bestandteil für den Transport der Gülle. Ohne zu kuppeln kann beispielsweise ein Güllefass befüllt werden. Durch den Balg ist der Andocktrichter sehr biegsam. Sie werden zum Beispiel auf Transportfahrzeuge wie Tanksattelauflieger, Tankanhänger mit Vorderwagen oder Vakuumtankanhänger und Feldrandcontainer eingesetzt.

Der unterste Balg ist verstärkt, um ein stabiles Andocken zu ermöglichen. Gleichzeitig sorgen die oberen zwei Balge für die nötige Flexibilität.

Vorteile:
- perfekte Geometrie für sicheres Andocken
- spart Zeit
- robust
- verstärkter Rand
- Verstrebungen im oberen Trichterbereich
- Balg mit großen Bauch
- UV-und witterungsbeständig
- sehr elastisch
- biegsam rundum
- luftdicht
- verhindert Schaumbildung

Materialeigenschaften:
- Farbe: schwarz
- Werkstoff: SBR, 80 ± 5 Shore A
- Fertigungstoleranz: ISO 3302-1 M3

Best.-Nr.	Ausführung	Anschluss
11302815	6"	158/150
11326320	8"	217/209
11289792	10"	268/245

» GRANIT

Schnellkuppler 6" mit M-Teil 6"

- passend für System Perrot
- Anschluss mit M-Teil
- sehr platzsparende, kurze Bauform am Güllefass
- verstellbar, Edelstahlschrauben
- Gewindestangen aus Edelstahl

Sehr platzsparende, kurze Bauform am Güllefass.
Verstellbar, Edelstahlschrauben, Gewindestangen aus Edelstahl.

Nennweite (mm/Zoll): 159 / 6"
Lochabstand (mm): 150 x 150

Best.-Nr.: 4050218516



» AGROTOP

Düse TurboDrop HiSpeed Standard 02, 110°

Düse 110°
kunststoffummantelte Keramik




Vorteile:
- asymmetrische Abstrahlwinkel: kein Anspritzen des Gerätes
- kompakte Bauweise
- hohe Abdriftminderung bei optimaler Benetzung
- ideal für Fungizide, Insektizide, Nachauflaufherbizide
- besonders harte rote Keramik
- sehr einfache Reinigung durch werkzeuglose Zerlegbarkeit, auch mit Handschuhen
- bessere Benetzung senkrechter Pflanzenteile und schräger Blattflächen

Best.-Nr.	Farbe	empfohlener Filter (Maschen-Anzahl)
670TDHS110-02	gelb	50
670TDHS110-025	lila	50
670TDHS110-03	blau	50

Best.-Nr.	Farbe	empfohlener Filter (Maschen-Anzahl)
670TDHS110-04	rot	50
670TDHS110-05	braun	50
670TDHS110-06	grau	24

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

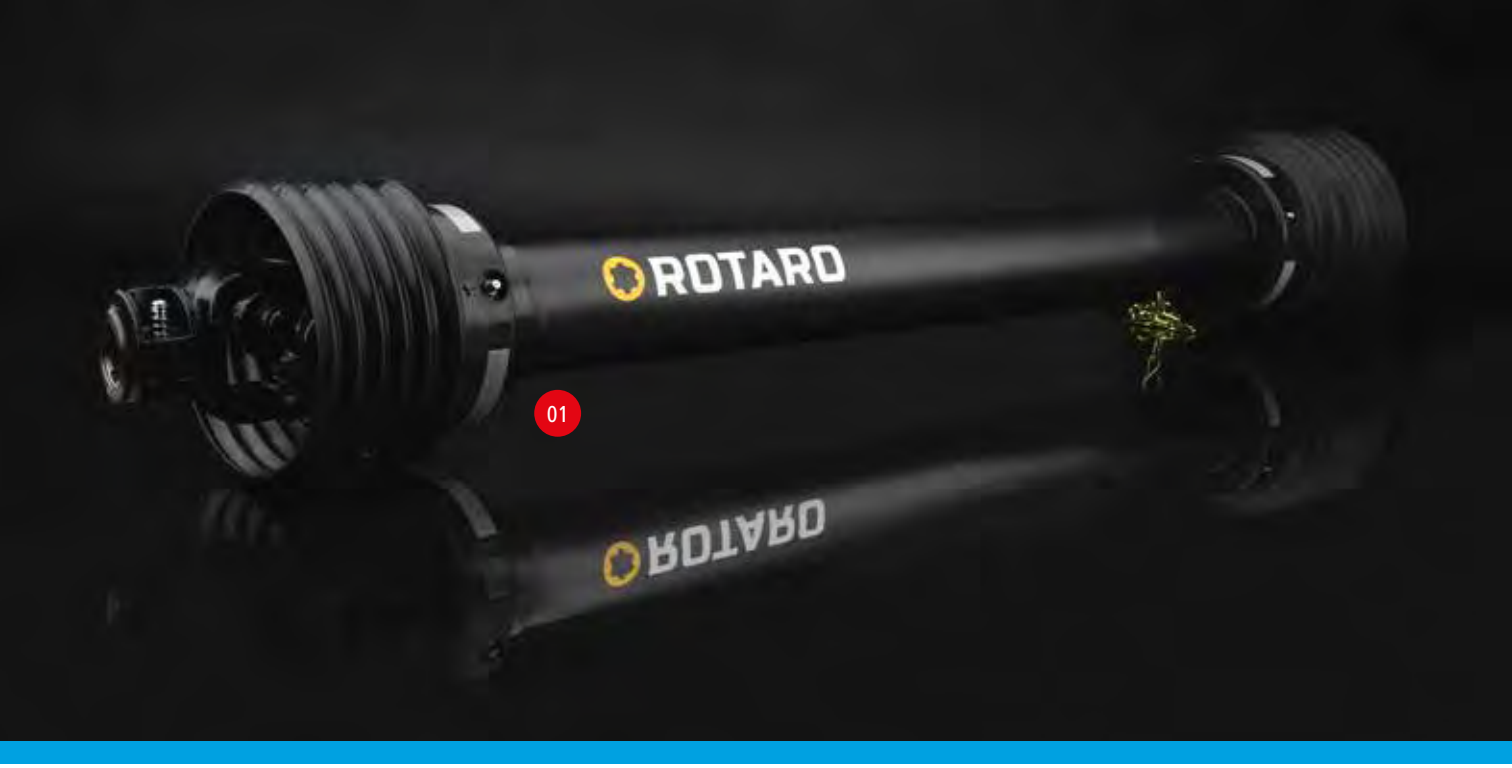

» ROTARO

01

Gelenkwelle mit Scherbolzenkupplung

Profil: Dreikant
Profilpaarung: PR60Ti / PR60To
Baugröße: R60
A (Profil): 1 3/8" 6 Zähne
B (Profil): 1 3/8" 6 Zähne

Best.-Nr.: 12542070



» BLUELINE

Gelenkwelle

Lz (mm): 710
Baugröße: F21
A (Profil): 1 3/8" 6 Zähne
B (Profil): A: 1 3/8" 6 Zähne

Profilpaarung: G1/G2
Profil: Zitronenprofil

Best.-Nr.: 377071021912



» BLUELINE

Gelenkwelle

Lz (mm): 860
Baugröße: F22
A (Profil): 1 3/8" 6 Zähne
B (Profil): 1 3/8" 6 Zähne

Profilpaarung: G3/G4
Profil: Zitronenprofil

Best.-Nr.: 377086022912



» GRANIT

Kunststoffpfahl

- Gesamtlänge 108 cm
- Höhe über Boden 95 cm
- Länge Bodennagel 17 cm
- Durchmesser Bodennagel 7 mm
- Pfahldurchmesser 20 mm
- Fußtritt Doppeltritt
- Isolator Inkl. Öse
- Anzahl der Ösen gesamt 10
- Anzahl Ösen für Bänder (20-40 mm) 8
- Anzahl Ösen für Litzen, Seil, Bänder (bis 10 mm) 10
- Höhe der Bohrungen 14,22,30,39,51,57,68,80,86,91cm

Best.-Nr.: 12349490



» GRANIT

Ringisolator

Paket (Stk.): 50

Best.-Nr.: 580026



» GRANIT

Decke und Schlauch

- PR: 4
- Profil: RILLE/T510
- Größe: 16 x 6.50-8 / (170/60-8)
- Ventil: TR13

Best.-Nr.: 81016X6.50-8/RILL



Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



UNSERE BESTEN:
Erntetechnik/Tierhaltung & Gelenkwellen

» GRANIT
01

Ballentransportgabel

- Lieferung mit Zinken, 1100 mm lang (M22 x 1,5)
- für EURO-NORM Schnellwechselrahmen-Aufnahme
- schwere und stabile Ausführung
- perfekte Konstruktion und Verarbeitung
- Tragfähigkeit 700 kg
- geprüfte Qualität
- Abmessungen B x H (mm): 1120 x 600
- Zinkenabstand: 750 mm

Best.-Nr.: 77875530

» GRANIT

Schlepperdreieck

- Kat. 2 (auch für Fanghakenoberlenker geeignet)
- bis 1400 kg
- inkl. Bolzen und Stecker

Best.-Nr.: 77875518



» BLUELINE

Zinken

- M22 x 1,5
- Länge (mm): 800
- passend für: Bressel & Lade, Hauer, Weidemann, Schäffer, Baas/Trima, Lely

Best.-Nr.: 439439015



» GRANIT

Palettengabel

- EURO-NORM
- mit 2x Gabelzinken 900 mm lang
- 80 x 40 mm
- Tragfähigkeit 900 kg

Best.-Nr.: 77875531



Pulverbeschichtet

» BLUELINE

Großballen-Zinken

- M22 x 1,5
- Länge (mm): 1100
- passend für: Bressel & Lade, Hauer, Weidemann, Schaffer, Baas/Trima, Lely

Best.-Nr.: 439439022

» GRANIT

Klinge



Best.-Nr.	
525139888.0/25	links passend für: Krone, Fella Länge x Breite (mm): 112 x 48 Loch-Ø (mm): 19, Stärke (mm): 4
525139889.0/25	rechts passend für: Krone, Fella Länge x Breite (mm): 112 x 48 Loch-Ø (mm): 19, Stärke (mm): 4

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



UNSERE BESTEN: Schlepperersatzteile

» GRANIT 01

Fangprofil

- kpl. mit Kette und Spezialklappstecker
- verzinkte Ausführung
- Kat- 2-2
- Loch Ø 28 mm
- Kugel Ø 56 mm


Best.-Nr.: 20011117

» GRANIT 02

Wischermotor

Volt: 12
A (mm): 65
B (mm): 45
D (mm): M10 x 0,75

Best.-Nr.: 65499626

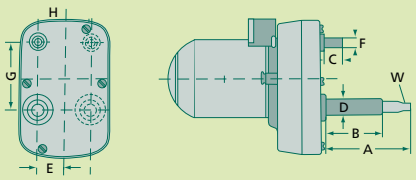

» GRANIT

Dichtgummi

Kantenschutzdichtprofile sind eine Kombination aus Kantenschutzprofilen mit aufgesiegelten Moosgummiprofilen bei PVC und eine Koextrusion bei Gummiprofilen aus Weichgummi und Moosgummi.
Diese Profile haben eine doppelte Funktion. Zum einen die einfache Abdeckung konstruktionsbedingter Kanten und zum Zweiten die Dichtwirkung.

Länge (m): 5
Klemmbereich (mm): 1,5 - 3

Best.-Nr.: 654921343/5



» GRANIT

Hydraulischer Oberlenker

Jeder Oberlenker enthält:
- 1 doppeltwirkenden Zylinder
- 1 automatisch wirkenden Absperrblock mit Doppelventil
- 2 Hydraulikschläuche mit Stecker
- Bedienungsanleitung



Best.-Nr.	A Kat.	B Kat.	Kolbenstangen-Ø D (mm)	Zylinder-Ø innen E (mm)	F (mm)
20000155	3 / 32	28	45	90	640 / 900
20000156	3 / 32	2 / 25,4	50	90	666 / 906

» GRANIT

Unterlenkerhaken

- Leistung max.: 165 kw
- Aufnahme: 64 mm
- Dicke: 38 mm
- Länge: 132 mm
- Ausführung: Kat. 3

Best.-Nr.: 20088003



» GRANIT

Modulspiegel



Best.-Nr.	
65412719	• links • unbeheizt • Abmessungen (mm): 424 x 191 • Aufnahme Ø18 - Ø25 mm
65412720	• rechts • unbeheizt • passend für Stange Ø 18 - 25 mm • Abmessungen (mm): 424 x 191

» GRANIT

Unterlenkerkugel Heavy Duty

- Loch Ø: 28 mm
- Kugel Ø: 64 mm
- Breite: 45 mm
- Ausführung: Kat. 2 / 3

Best.-Nr.: 200120036



Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



UNSERE BESTEN: Motor

» GRANIT 01

Motorölfilter

passend für
MANN-Nr.: W950/7
Fleetguard-Nr.: LF699

Best.-Nr.: 8002022



» GRANIT 02

Innenraumfilter

passend für
MANN CU4197/2

Best.-Nr.: 8003118




» PANCLEAN

Innenraumfilter

passend für: CNH
Panclean-Nr.: AD608247

Best.-Nr.: 5676600001

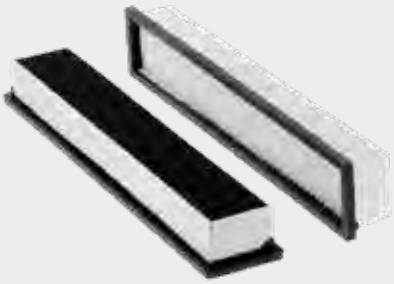

» MANN FILTER

Motorölfilter

passend für: Zetor, Fendt, Deutz
MANN-Nr.: W940/5

Best.-Nr.: 565W940.5



» FLEETGUARD

Hydraulikölfilter

passend für: John Deere, CNH, Caterpillar
Fleetguard-Nr.: HF6553

Best.-Nr.: 739HF6553



» DONALDSON

Luftfilter

passend für: John Deere
Donaldson-Nr.: P606119

Best.-Nr.: 566P606119



» HENGST

Kraftstofffilter

passend für: Case IH, Deutz-Fahr, JCB
Hengst-Nr.: H60WK01

Best.-Nr.: 866H60WK01



Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



» ENDURANCE ENERGY

Batterie 12V 74Ah 650A (EN)

- gefüllt und geladen
- betriebsbereit
- Ca/Ca-Technologie
- Ladespannung 14,8 Volt
- Mindestspannung bei Einbau 12,4 Volt
- wartungsfrei

Nicht wartungsfreie Batterien sind im Webshop entsprechend gekennzeichnet.



Best.-Nr.	Nennspannung (V)	Kapazität (Ah)	Kaltstartleistung EN (A)	Abmessungen L x B x H (mm)	Bodenleiste
58557412G	12	74	650	278 x 175 x 175	B03 / B04
58558838G	12	90	770	353 x 175 x 175	B03 / B04
58560038G	12	100	820	353 x 175 x 190	B13
58564035G	12	140	950	513 x 189 x 223	B00

» GRANIT

Starthilfekabel - Basic



Best.-Nr.	
11140346	• Spannungsbereich (V): 12 / 24 • Belastbarkeit: 480 A • Kabellänge (m): 4,5 • Querschnitt (mm²): 35
11140347	• Spannungsbereich (V): 12 / 24 • Belastbarkeit: 550 A • Kabellänge (m): 5,0 • Querschnitt (mm²): 50

» GRANIT

Arbeitsscheinwerfer LED

- 12 / 24 V
- Maße: 173 x 129 x 56 mm
- Fernfeld-Ausleuchtung
- Lichtstrom effektiv (lm): ≈ 6000
- Lichtstrom theoretisch (lm): ≈ 10800

Best.-Nr.: 11204991



» GRANIT

Fahrscheinwerfer LED

- 12 / 24 V
- Maße: 144,4 mm
- Abblendlicht, Fernlicht
- 5700 - 6500 K

Best.-Nr.: 7070010281



» GRANIT

Arbeitsscheinwerfer LED

- 12 / 24 V
- Maße: 111 x 84 x 65 mm
- Fernfeld-Ausleuchtung
- Lichtstrom effektiv (lm): ≈ 1170
- Lichtstrom theoretisch (lm): ≈ 1200

Best.-Nr.: 7070010435



Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



UNSERE BESTEN: Elektrik

» GRANIT
Arbeitsscheinwerfer LED

- 12 / 24 V
- Maße: 148 x 95 x 58 mm
- Fernfeld-Ausleuchtung
- Lichtstrom effektiv (lm): ≈ 2359
- Lichtstrom theoretisch (lm): ≈ 2800

Best.-Nr.: 7070010291



» GRANIT
Arbeitsscheinwerfer LED

- 12 / 24 V
- Maße: 76 x 76 x 47 mm
- Nahfeld-Ausleuchtung
- Lichtstrom theoretisch (lm): ≈ 6400

Best.-Nr.: 11209478



» GRANIT
Arbeitsscheinwerfer LED

- Nennspannung (V): 12 / 24
- Lichtstrom theoretisch (lm): 5800
- Lichtstrom effektiv (lm): 3471
- für Fernfeld-Ausleuchtung
- offene Kabelenden, verzinnt
- Schutzart: IP6K9K
- Prüfzeichen: ECE R10

Best.-Nr.: 7070010305



» GRANIT
Arbeitsscheinwerfer LED

- Spannung: 12 / 24 V
- Leistung: 54 W
- Farbtemperatur: 5.700 K
- Lichtstrom (t.): 6237 lm

Best.-Nr.: 12545857



» GRANIT
Arbeitsscheinwerfer LED

Best.-Nr.: 12292129



» GRANIT
Arbeitsscheinwerfer LED

Best.-Nr.: 11995797



» FJDYNAMICS
AT2 Lenksystem RTK

für Precision Farming

automatische Steuerung, herstellerunabhängig
mehrere Fahrmodi und Wendeoptionen
einstellbare Arbeitsbreite
Bedienung über mobile Endgeräte
zusätzliche Artikel für Precision Farming im GRANIT Webshop verfügbar

Best.-Nr.: 12346446

Mehr zu Precision Farming auf S. 406



Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



UNSERE BESTEN: Fahrzeugteile

» GRANIT

01

Abdecknetze

- Maschenweite: 45 mm
- Farbe: grün
- mit umlaufender, robuster Randverstärkung und Expanderseil

Bitte beachten:
Es wird zusätzliches Hilfsmittel zur Ladungssicherung benötigt. Das Netz alleine reicht zur Ladungssicherung nicht aus.

Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
14270815	2200 x 1500
14270816	2700 x 1500
14270817	3000 x 2000
14270818	3500 x 2000
14270819	3500 x 2500
14270821	4500 x 2500

» GRANIT

Zurrmulde

Ausführung: Einbau
Belastbarkeit (daN): 1000

Best.-Nr.: 14270389



» GRANIT

Stützrad

- Vollgummirad mit Stahlfelge
- Wartungsfreies Kurbelgleitlager
- 150 Kg Stützlast

Best.-Nr.: 14270282



» SAUERMANN

Staubox

Höhe (mm): 280
Breite (mm): 600
Tiefe (mm): 350

- spritzwasserdicht durch umlaufendes Dichtprofil im Deckel
- für den Anbau auf der V-Deichsel
- abschließbar mit beigefügtem Diskussschloss

Best.-Nr.: 14270388



» SIMOL

Stützwinde

- dreistufig, zweigängig
- mit Untersetzungsgetriebe
- KTL beschichtet
- mit Anschraubplatte
- Stützlast (kg): 10000
- Außenrohr-Ø (mm): 110, vierkant
- Spindelhub (+/- 10) (mm): 420

Best.-Nr.: 220KRA800FL/N



» GRANIT

ALU Auffahrrampensatz

- gerade
- Länge (mm): 2000
- Belastung pro Paar max. 400 kg

Best.-Nr.: 14270828



» GRANIT

Unterlegkeil

- rostfrei, aus Kunststoff
- zentraler Griff für einfache Handhabung
- integrierte Stahlschiene für bessere Standfestigkeit

Best.-Nr.: 28800023



» GRANIT

Anhängekupplung

- verzinkt
- Typgeprüft bis 8 Tonnen Anhängelast

Best.-Nr.: 22065002



» GRANIT

Ausblase-Set für Fahrerhausreinigung

- universal Druckluft-Reinigungsset
- Arbeitslänge 4 m

Best.-Nr.: 8273000002



Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



UNSERE BESTEN: Baumaschinen & Hydraulik

» GRANIT

01

Mobiler Energiespeicher

Das POWERBAG ist ein tragbarer Energiespeicher auf der Basis von Lithium-Ionen Akkuzellen.
Das POWERBAG hat einen hohen Energieinhalt bei gleichzeitig geringer Baugröße und leichtem Gewicht.
Das Gerät beinhaltet einen Hochleistungsumrichter und ist dennoch leicht zu transportieren.
Das widerstandsfähige Gehäuse ist extra für Anwendungen im Innen- und Außenbereich entworfen und bietet eine einfache und flexible Lösung für eine Speicherung und Versorgung mit elektrischer Energie.

Best.-Nr.: 12048300

» GRANIT

Elektropumpe



mit Steuerung und Fettbehälter

Mit min. Füllstandswarnung, PE 2,5cm³/min - PE mit Sicherheitsventil Typ C (ohne Fettrückführung), Deckel und Gehäuse aus Aluminium.
Fettnachfüllung: Schmiernippel
Fördermedium: Fette bis NLGI-Kl.2
(keine Schmierstoffe mit Feststoffanteilen), keine Öle
Schutzart: IP 65

Best.-Nr.	Spannung (V)	Füllmenge (kg)
11092131	12	2
11088243	24	2
11094514	24	4
11091924	24	8

» GRANIT

Befüllpresse

für 400g Pull-Off Kartuschen
oder 500g loses Fett

Best.-Nr.: 11053313



» GRANIT

Einhand-Befüllpresse

für 400g Pull-Off Kartuschen
oder 500g loses Fett

Best.-Nr.: 11051933



» FASTER

FFH08 Muffe IG 1/2" BSP

- allgemeine Anwendung für Industrie, Baumaschinen, Agrartechnik
- Norm: Nach ISO 16028
- Kuppeln durch Einstecken des Steckers, Entkuppeln durch Zurückziehen der Verriegelungshülse
- nicht unter Druck kuppelbar

Best.-Nr.: 86001258



Weitere Infos finden Sie auf Seite 411

» FASTER

FFH06 Stecker IG 1/2" BSP

- allgemeine Anwendung für Industrie, Baumaschinen, Agrartechnik
- Norm: Nach ISO 16028
- Kuppeln durch Einstecken des Steckers, Entkuppeln durch Zurückziehen der Verriegelungshülse
- nicht unter Druck kuppelbar

Best.-Nr.: 86001263



Weitere Infos finden Sie auf Seite 411

» OLEODINAMICA MARCHESINI

Drosselventil VRFB -3/8" BSP Knopf

Dieses Drosselventil drosselt den Ölstrom von C nach V und in umgekehrter Richtung. Die Durchflussmenge wird durch Drehen des Zylindergriffes von Null bis zur vollständigen Öffnung ablesbar reguliert

Best.-Nr.: 85036016



Weitere Infos finden Sie auf Seite 413

» GRANIT

6/2 Wegeventil SWV-E-12V

Nom. Betriebsdruck mit Leckölabführung
P: 315 bar
Nom. Betriebsdruck ohne Leckölabführung
P: 210 bar
Durchfluss: 50 l/min

Best.-Nr.: 87001000



Weitere Infos finden Sie auf Seite 413

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



UNSERE BESTEN: Garten & Forst

» GRANIT BLACK EDITION 01

PopUp-Gartensack

- robuster Falt-Gartensack
- angebrachte Griffe oben und unten zum leichten Entleeren
- aus reißfestem Material mit Gewebeunterzug
- selbstöffnend durch 3 mm Federstahldraht
- sehr strapazierfähiger Boden
- ideal zum Sammeln von Gartenabfällen wie Laub oder Rasenschnitt
- Farbe: schwarz

Best.-Nr.	Inhalt (l)	Ø (mm)
7540000042	56	400
7540000043	172	560

» GRANIT BLACK EDITION 02

Laubrechen

Zum Zusammenharken von Laub und Grasschnitt. Stabile und flexible Zinken aus langlebigem Polyamid.

Arbeitsbreite (mm): 440
Zinkenanzahl: 23
Stielart: Aluminium-Teleskopstiel für eine optimale Anpassung an die Benutzergröße
Stiellänge (mm): 730 - 1300
Gesamtlänge (mm): 1500

Best.-Nr.: 7540000055

» GRANIT BLACK EDITION

Bypass-Handschere

- leichter Schneidevorgang durch ziehenden Schnitt
- Schneide mit Antihaftbeschichtung für minimale Reibungskräfte
- ideal für Rechts-/ und Linkshänder
- Glasfaserverstärkte Kunststoffgriffe
- Einhand-Sicherheitsverschluss

Schnittleistung Ast-Ø (mm): 22

Best.-Nr.: 7540000001



» GRANIT BLACK EDITION

Teleskop-Baumsäge

- Sägeblatt mit gebogener Klinge und hart verchromter Oberfläche
- dreifach geschliffene und impulsgehärtete Zähne
- Teleskoprohr aus Aluminium mit eloxierter Oberfläche
- Sägeblatt auswechselbar

Lieferumfang:
mit praktischer Tasche zur sicheren Aufbewahrung und Transport
Ausführung: dreiteiliges Teleskoprohr
Klingenlänge (mm): 450
Gesamtlänge (mm): 4900

Best.-Nr.: 7540000012



» GRANIT BLACK EDITION

Spaltaxt

- Stiel aus Kunststoffhohlprofil mit Nylonfaser verstärkt
- Griffteil mit rutschfester Struktur
- Kopf aus hochwertigem Kohlenstoffstahl fest verbunden mit dem Stiel
- TÜV und GS zertifiziert
- Klingen- und Transportschutz zur sicheren Aufbewahrung

Länge (mm): 710
Kopfgewicht (g): 1700

Best.-Nr.: 7540000007



» GRANIT BLACK EDITION

Schlauchset Basic

Inhalt:
- 20 Meter Wasserschlauch
- verstellbare Wasserdüse
- Schnellkupplung
- Schnellkupplung mit Wasserstop
- Hahnanschluss 1“, mit Reduzierstück auf 3/4“ und 1/2“

Schlauch-Ø (Zoll): 1/2“
Schlauch-Ø (mm): 13
Schlauchlänge (m): 20
Berstdruck (bar): 25
Einsatzgebiet: Gartenbereich, Landschaftsbau

Best.-Nr.: 7540000071



©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



UNSERE BESTEN: Hilfs- und Betriebsstoffe

» GRANIT

01

Harzlöser 500ml

- entfernt Baumharz von Motorsägen und Heckenscheren
- auch geeignet zur Entfernung von Baumharz und Vogelkot von Lack-, Glas-, Chrom- und Kunststoffoberflächen

Gebinde: 500 ml

Best.-Nr.: 320320122

» GRANIT

Universal-Reinigungstücher

- saugfähig, doppelseitig, antibakteriell, hautsympatisch, sanft und stark mit Mikroperlen
- umwelt- und hautfreundlich
- wiederverschließbare Verpackung
- zur Reinigung von Händen, Werkzeugen und Oberflächen
- Inhalt: 80 Tücher

Best.-Nr.: 320320095



» GRANIT

Sprühfett weiß 400ml

- hochwertiges, weißes Langzeit-Wartungsfett
- hervorragenden Materialvertraglichkeits-Eigenschaften
- zur Langzeitschmierung und zum Schutz vor Rost und Oxidation

Gebinde: 400 ml

Best.-Nr.: 320320015



» GRANIT BLACK EDITION

Multispray Plus 500ml

Mineralölbasiertes Multifunktionsöl mit speziellen Additiven

1. hohe Rostlösung
2. hervorragende Rostdurchdringung
3. sehr gut gegen Verschleiß
4. reinigt / pflegt Kunststoff- / Metallteile
5. hervorragende Wasserverdrängung
6. sehr guter Korrosionsschutz,
7. Schmiert Verschlüsse, Scharniere etc.

Gebinde: 500 ml

Kartoninhalt: 12

Best.-Nr.: 11289790



» GRANIT

Keilriemen-Spray 500ml

- teilsynthetisches, hochdruckbeständiges Schmiermittel mit haftaktiven Additiven
- entwickelt für schnelldrehende Riemen, Ketten oder Seile
- beseitigt unangenehme Geräuschbildung
- pflegt und schützt in einem

Gebinde: 500 ml

Best.-Nr.: 320320114



Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» GRANIT

Reinigungskonzentrat „GRANIT 6000“

Glanz-Sprüh-Reinigungskonzentrat mit Abperleffekt für Ihren landwirtschaftlichen Betrieb.

Zum schnellen, gründlichen Reinigen von Nutzfahrzeugen und Anlagen aller Art. Entfernt gründlich und schnell: Mais- und Grasrückstande, Öle und Fette, Eiweiß- und Stärkeverschmutzung, Gülle- und Urinruckstande, Algen u. Grünspan. Stark auch bei allgemeinen Alltags- und Umweltverschmutzungen, sowie Fette, Ole, Verkrustungen und Rußpartikel, Bremsstaub.
Ideal als Intensivreiniger bei groben Verunreinigungen. Entfernt mühelos Hydraulik- und Motoröle. Materialschonend und aluminiumverträglich- auch geeignet für empfindliche Oberflächen und Werkstücke (lackierte Flachen, Kupfer, etc.).

Demulgierend; somit für Ölabscheider geeignet.

Anwendung:
Vormischen, mit Sprühgerat aufsprühen, Haftschaum einwirken lassen und nachspülen. Das Produkt ist auf Grund uns vorliegender Daten kein gefährlicher Stoff im Sinne der EG-Richtlinien. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßregeln sind jedoch zu beachten.

Empfohlene Dosierung:
Je nach Verschmutzungsgrad 3-10% (1:30-1:10)
Produkt enthält: nichtionische Tenside, kationische Tenside <5%



Best.-Nr.	Gebinde
12403315	5 Liter
12366545	10 Liter
12347843	30 Liter

» GRANIT

VPE12 Mehrzweckfett KL2K 400g

- hochwertiges Abschmierfett auf Basis einer Lithiumseife
- hell naturfarbend
- NLGI-Klasse 2
- nach DIN 51502, Type K2K-30
- Tropfpunkt: ca. 180°C
- Temperaturbereich: -25°C bis +120°C (kurzzeitig bis +130°C)

Gebinde: 12 x 400 g

Best.-Nr.: 11659147




» GRANIT

Getriebefließfett GLP 0 F 1000ml

- hochwertiges Getriebefließfett mit EP Zusätzen auf Basis einer Natriumseife
- naturfarben
- NLGI Klasse 0
- nach DIN 51502, Type GP0H-30
- Tropfpunkt: ca. 140°C
- Temperaturbereich: -20°C bis +100°C

Gebinde: 900 g / 1000 ml Tube

Best.-Nr.: 21088882 GEB2



» GRANIT

Hydrauliköl HEES 46

Biologisch abbaubare, umweltentlastende Hydraulikflüssigkeit

Anwendungsbereiche:
Hydrauliköl für Mobilhydrauliken, hydraulischen Anlagen bei Industriemaschinen, Tunnelbau, Wasserbau, Wassergewinnung, Off-Shore, Schleusen, Schwimmbaggern, Forst-, Holz- und Landwirtschaft, Kühlhäusern, Nahrungs- und Getränkeindustrie sowie kommunalen Fahrzeugen, Schneeräumgeräten und Pistenpflegemaschinen

Erfüllt die Anforderungen DIN ISO 15 380, VDMA-Einheitsblatt 03.94 VDMA 24568, Type HEES.

Gebinde: 20 l

Best.-Nr.: 210HEES46 GEB20



» GRANIT

Hydrauliköl HVLP 46

Hydrauliköl HVLP 46 ist eine mineralölbasische Druckflüssigkeit mit besonders günstigem Viskositäts-Temperatur-Verhalten (Hoch-VI-Hydrauliköle).

Anwendungsbereiche:
Besonders geeignet für Hydraulikanlagen, die stark schwankenden Temperaturen ausgesetzt sind. Hierunter fallen der gesamte Bereich der Mobilhydraulik, sowie alle stationären Anlagen, die im Freien arbeiten (Schrottpressen, Schleusentore, Verladeeinheiten, Schiffshydrauliken usw.). Der Mehrbereichs-Charakter von GRANIT Hydrauliköl HVLP 46 ermöglicht umfangreiche Sortenreduzierungen. Hierdurch werden für den Anwender Verwechslungsgefahren weitgehend vermieden. GRANIT Hydrauliköl HVLP 46 kann überall eingesetzt werden, wo HVLP- oder HLP-Hydrauliköle vorgeschrieben sind.

Spezifikationen:
Eaton Vickers I-286 S,
Bosch Rexroth RE 90220-01;
Denison HF-0, MAN N 698 (obsolet)

Klassifikationen:
DIN 51 524 Teil 3 (HVLP),
ISO 6743-4 HV, ISO 11158 HV

Gebinde: 20 Liter

Best.-Nr.: 210HVLP46 GEB20



Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» GRANIT

Universalöl STOU SAE 10W-30

Super Tractor Transmission Oil Universal für die Anwendung in Motor, Getriebe, Hydraulik und Nassbremsen.

Anwendungsbereiche:
GRANIT Universal Traktoröl STOU SAE 10W-30 ist ein Spezialöl, welches den Empfehlungen namhafter Ackerschlepper gerecht wird. Es kann sowohl im Motor als auch im Getriebe, in der Hydraulik und bei nassen Bremsen und Kupplungen (Zapfwellenkupplungen) moderner Traktoren eingesetzt werden.

Spezifikationen:
Ford ESN-M2C-134 D, Ford ESN-M2C-86 B, Ford M2C 159-B, Ford M2C 159-C, Ford, Allison C4, Case IH MS 1204, Case IH MS 1206, Case IH MS 1207, Case IH MS 1209, Caterpillar TO-2, CNH MAT 3525, CNH MAT 3526, John Deere JDM J20 C, John Deere JDM J27, Massey Fergusson M 1135, Massey Fergusson M 1139, Massey Fergusson M 1144, Massey Fergusson M 1145, New Holland NH 030 C, New Holland NH 410 B, SauerSunstand/Danfoss Hydrostatic Trans Fluid, Sperry Vickers/Eaton M2950-S, I-280-S, ZF TE-ML 03A, ZF TE-ML 05K, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 06C, ZF TE-ML 07B, ZF TE-ML 07D

Klassifikationen:
API GL4, SAE 80W-85, API SF, API CG-4, ACEA E3, HVLP-D (ISO VG 46-100)

Kennzeichnung:
S. T. O. U. (Super Tractor Oil Universal)

Gebinde: 20 Liter

Best.-Nr.: 21010W-30 GEB20



» GRANIT

Universal Traktoröl SAE 10W-40 (STOU)

Super Tractor Transmission Oil für die Anwendung in Motor, Getriebe, Hydraulik und Nassbremsen.

Anwendungsbereiche:
GRANIT Universal Traktoröl STOU SAE 10W-40 ist ein Spezialöl welches den Empfehlungen namhafter Traktorenhersteller gerecht wird. Es kann sowohl im Motor als auch im Getriebe, in der Hydraulik und in nassen Bremsen und Kupplungen moderner Traktoren eingesetzt werden.

Spezifikationen:
Mercedes-Benz 227.1, Ford ESN-M2C-134 D, Ford ESN-M2C-86 B/C, Ford M2C 159-B, Ford M2C 159-C, Ford New Holland 82009201, Ford New Holland 82009202, Ford New Holland 82009203, Allison C4, Case IH MS 1204, Case IH MS 1206, Case IH MS 1207, Case IH MS 1209, Caterpillar TO-2, CNH MAT 3525, CNH MAT 3526, John Deere JDM J20 C, John Deere JDM J20 D, John Deere JDM J27, Massey Fergusson M 1135, Massey Fergusson M 1139, Massey Fergusson M 1143, Massey Fergusson M 1144, Massey Fergusson M 1145, SauerSunstand/Danfoss Hydrostatic Trans Fluid, Sperry Vickers/Eaton M2950-S, I-280-S, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 06C, ZF TE-ML 07B

Klassifikationen:
SAE 10W-30, SAE 15W-30, SAE 10W-40, API GL4, API CG-4, API SF, ACEA E3, HVLP-D (ISO VG 46-100), SAE 80W-90

Kennzeichnung:
S. T. O. U. (Super Tractor Oil Universal)

Gebinde: 20 Liter

Best.-Nr.: 21010W-40 STOU20L



» GRANIT

Getriebe- / Hydrauliköl (UTTO)

Universal Traktor Transmission Oil für die Anwendung in Getriebe, Hydraulik und Nassbremsen.

Anwendungsbereiche:
GRANIT Getriebe- Hydrauliköl UTTO ist ein hervorragendes Mehrzwecköl und kann in Ackerschleppern aller Hersteller als Hydraulik- und Getriebeöl eingesetzt werden. Es ist geeignet für Aggregate mit nassen Bremsen und Kupplungen (Zapfwellenkupplungen).

Spezifikation:
Ford ESN-M2C-134 D, Ford ESN-M2C-86 B, Ford New Holland 82009202, Allison C4, Caterpillar TO-2, John Deere JDM J20 C, Massey Fergusson M 1135, Massey Fergusson M 1145, New Holland NH 030 C, New Holland NH 410 B, SauerSunstand/Danfoss Hydrostatic Trans Fluid, Sperry Vickers/Eaton M2950-S, I-280-S, ZF TE-ML 03A, ZF TE-ML 05K, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 06C, ZF TE-ML 07B

Klassifikation:
API GL4, SAE 80W-85, HVLP-D (ISO VG 32-68), SAE 10W-30

Kennzeichnung:
UTTO (Universal–Traktor–Transmission-Oil)

Gebinde: 20 Liter

Best.-Nr.: 21088896 GEB20



» GRANIT

Premium Getriebe- / Hydrauliköl (UTTO)

Universal Traktor Transmission Oil für die Anwendung in Getriebe, Hydraulik und Nassbremsen.

Anwendungsbereiche:
GRANIT Premium-Getriebe-Hydrauliköl UTTO ist ein modernes Universalöl für Traktoren, landwirtschaftliche Spezialmaschinen und einer Vielzahl von Bau- und Forstmaschinen.
Es dient zur Versorgung von Getrieben, Hydrauliken und Power-take-off-Kupplungen. Spezielle Additive verhindern wirksam die Geräuschentwicklung (Bremsrattern) bei nassen Bremsen.

Spezifikationen:
Volvo WB 101, Ford ESN-M2C-134 D, Ford ESN-M2C-86 B/C, AGCO Q-186 White farm, Allison C4, Case IH MS 1206, Case IH MS 1207, Caterpillar TO-2, CLAAS/Renault , CNH MAT 3505, CNH MAT 3506, CNH MAT 3525, Fendt (außer Vario) , John Deere JDM J20 C, John Deere JDM J21 A, Komatsu (Wet Brake Axle), Kubota UDT, Massey Fergusson M 1141, Massey Fergusson M 1143, Massey Fergusson M 1145, New Holland NH 410B, Same-Deutz-Fahr , ZF TE-ML 03E, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 06K, ZF TE-ML 17E, ZF TE-ML 21F, DEUTZ-Allis AC Power Fluid 821XL

Klassifikation:
API GL4, API GL5 landw., SAE 80W-85, SAE 10W-30, HVLP-D (ISO VG 46-100)

Kennzeichnung:
UTTO (Universal–Traktor–Transmission-Oil)

Gebinde: 20 Liter

Best.-Nr.: 210HY-TRAN GEB20



Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» GRANIT

Motorenöl SHPD SAE 15W-40

GRANIT Motorenöl SHPD SAE 15W-40 ist ein mineralölbasisches Hochleistungs-Universal-Motorenöl für die ganzjährige Versorgung von gemischten Fuhrparks. Ein einheitliches Motorenöl für alle Fahrzeuge schließt Verwechselungen aus und garantiert eine wirtschaftliche Vorratshaltung.

Anwendungsbereiche:
GRANIT Motorenöl SHPD SAE 15W-40 ist ein leistungsfähiges Universal-Motorenöl für verlängerte Ölwechselintervalle. Das Leistungsspektrum überdeckt sowohl die Anforderungen von Nutzfahrzeug- und PKW-Dieselmotoren als auch die von Ottomotoren. Die hohen Anforderungen von modernen, verbrauchsarmen Motoren zur Erfüllung der verschärften Abgasnormen (Euro III) werden mit Reserve erfüllt.

Spezifikationen:
Mercedes-Benz 228.3, Mercedes-Benz 229.1, MAN M 3275-1,
Volvo VDS-3 (STD 417-0002), Renault VI-RLD, Renault VI-RLD-2, Allison C4,
Caterpillar ECF-1a, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20071,
Cummins CES 20072, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077,
Cummins CES 20078, DEUTZ DQC III-10, John Deere JDQ 78 A, Mack EO-N,
Mack EO-N Premium Plus, MTU MTL 5044 Typ 2, MTU DDC BR 2000,
MTU DDC BR 4000, ZF TE-ML 07C

Klassifikationen:
API CI-4, API SL, ACEA A3, ACEA B3, ACEA E7, MAN M 3275-1, Scania LDF

Kennzeichnung:
SHPD-Universal-Mehrbereichsmotorenöl

Gebinde: 20 Liter

Best.-Nr.: 21015W-40 SHPD20L



» GRANIT

Getriebeöl GL5 Limited Slip SAE 85W-90

GRANIT Getriebeöl GL5 Limited Slip SAE 85W-90 ist für hochbeanspruchte hypoidverzahnte Antriebsachsen mit Selbstsperr-Differentialgetrieben vorgeschrieben.

Anwendungsbereiche:
GRANIT Getriebeöl GL5 Limited Slip SAE 85W-90 enthält spezielle Zusätze zur Begrenzung des Schlupfes (Limited-Slip = LS) und verhindert Geräuschbildung bei Kurvenfahrten.
Es erfüllt alle Leistungsanforderungen, die von Hypoid-Getrieben mit Lamellensperrdifferentialen gestellt werden.
Kombinierte Schalt- und Achsgetriebe können ebenso gut versorgt werden wie Fahrzeuge mit Verteilergetrieben mit bevorzugtem Einsatz in der Landwirtschaft.
Zudem kann es in gemischten Fuhrparks zwecks Sortenreduzierung auch in allen Antriebsachsen mit der Forderung API GL 5 eingesetzt werden.

Spezifikationen:
Ford M2C 104-A, MIL -L-2105 B, MIL -L-2105 C/D, ZF TE-ML 05C,
ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 16E, ZF TE-ML 21C, Liebherr

Klassifikation:
API GL5 LS

Kennzeichnung:
Hypoidgetriebeöl nach API-Klassifikation GL 5 mit LS Zusätzen

Gebinde: 20 Liter

Best.-Nr.: 21085W90LS5 GEB20



» GRANIT

Hypoidgetriebeöl GL5 SAE 85W-90

GRANIT Hypoidgetriebeöl GL5 SAE 85W-90 ist ein Hypoidgetriebeöl gemäß SAE. Es wird in Achsantrieben, Getrieben mit Hypoid- und Spiralkegelrädern eingesetzt.

Anwendungsbereiche:
GRANIT Hypoidgetriebeöl GL5 SAE 85W-90 basiert auf sorgfältig ausgewählten Solventraffinaten mit speziellen Wirkstoffen der Kältefließfähigkeit sowie korrosionsverhindernden, temperaturstabilen, verschleißmindernden und lasttragenden Eigenschaften. Der Schaumbildung wie auch der Oxidation (Alterung) werden durch eingearbeitete Komponenten begegnet. GRANIT Hypoidgetriebeöl GL5 SAE 85W-90 ist ein Hypoidgetriebeöl für lange Laufzeiten mit hohen Belastungen. Korrosion sowie Fressverschleiß werden verhindert, bei erhöhten Temperaturen und bei Kälte.
Die Funktion marktüblicher Werkstoffe, wie Dichtungsmaterial wird nicht beeinträchtigt. Es besteht Werkstoffverträglichkeit.

Spezifikationen:
Mercedes-Benz 235.0, MAN 342 Typ M-1, Volvo 97310,
Ford SQ-M2C-9002 AA, DAF , MIL -L-2105 C/D,
Voith 132.00374400, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16C,
ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A

Klassifikationen:
API GL5

Kennzeichnung:
Mehrbereichs-Hypoidgetriebeöl nach API-Klassifikation GL 5

Gebinde: 20 Liter

Best.-Nr.: 210EP85/90 GEB20



» GRANIT

Getriebeöl Super GL4/GL5 80W-90

GRANIT Mehrbereichsgetriebeöl Super GL4/GL5 80W-90 ist ein Universalschaltgetriebeöl für Schalt- und Achsantriebe in Nutzfahrzeugen.
Es wird eingesetzt in synchronisierten Schaltgetrieben, wofür Getriebeöle gemäß API Klassifikation GL4 und für Achsantriebe für die Getriebeöle gemäß API Klassifikation GL5 empfohlen werden.

Einsatzempfehlungen:
Arvin Meritor 076-A / 076-D, DAF, Iveco, Mack GO-J,
MAN 341 Typ E2 (obsolet) / 341 Typ Z2 / 342 Typ M2, MB235.0, Renault,
Scania STO 1:0, ZF TE-ML 02B / TE-ML 05A / TE-ML 12L / TE-ML 12M /
TE-ML 16B / TE-ML 17H / TE-ML 19B / TE-ML 21A

Klassifikationen:
API GL4 / GL5 / MT-1, SAE80W-90

Gebinde: 20 Liter

Best.-Nr.: 21077025



Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

KAPITELÜBERSICHT



Industrie & Werkstatt 1 - 70




Garten & Forst 71 - 98



Bodenbearbeitung 99 - 140



Gülle-, Beregnungs- & Pflanzenschutztechnik 141 - 176

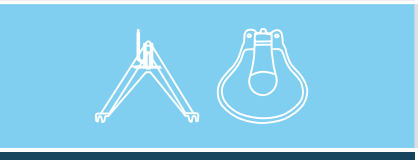


Erntetechnik & Tierhaltung 177 - 238



Gelenkwellen & Antriebstechnik 239 - 254


Schlepperersatzteile 255 - 296

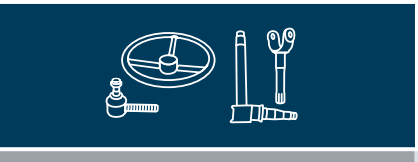

Lenkung & Vorderachse 297 - 300




Motor 301 - 340

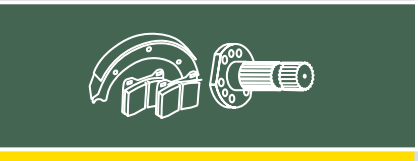


Bremse & Getriebe 341 - 352


Elektrik 353 - 406

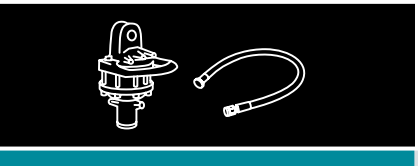

Hydraulik 407 - 420

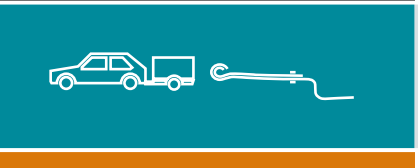

Trailer-, Anhänger- & Fahrzeugbauteile 421 - 454

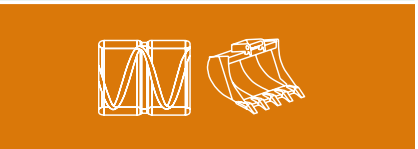

Baumaschinen & Teleskoplader 455 - 464

INHALTSÜBERSICHT

	Seite		Seite
Hilfs- und Betriebsstoffe	**2 - 16**	Räder & Rollen	**59 - 61**
Farben und Lacke	**17 - 21**	DIN & Normteile	**61 - 64**
Öle, Fette und Zubehör	**21 - 25**	Elektrik	**64**
Ladungssicherung & Hebetechnik	**25 - 30**	Persönliche Schutzausrüstung	**65 - 68**
Werkzeug	**31 - 57**	Handreinigung	**68 - 70**
Druckluft	**58**		



Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Multispray Plus

BLACK EDITION

Mineralölbasiertes Multifunktionsöl mit speziellen Additiven für höchsten Korrosions-, Oxidations-, Verschleiß- und Buntmetallschutz.

Eigenschaften:
- hervorragende Rostdurchdringung und hohe Rostlösung durch optimale Kriecheigenschaften
- sehr gut gegen Verschleiß und Oxidation
- hervorragende Wasserverdrängung
- sehr guter Korrosionsschutz
- verstellbarer Sprühkopf

Anwendungsbereich:
- löst angerostete Bolzen, Rohrarmaturen, Schrauben, Muttern, Gelenke, Bowdenzüge, Wellen, Schlösser
- schmiert Verschlüsse, Scharniere, Buchsen, Ketten, Türschlösser
- reinigt und pflegt Kunststoff- und Metallteile
- verhindert Korrosion an Metallen und elektrischen Baugruppen, Kabelanschlüssen, Relais, Steckern, Kupplungen



Best.-Nr.	Gebinde	Kartoninhalt
11289790	500 ml	12

» Rostlöser MoS2

Mineralölbasierter Rostlöser mit hervorragenden Kriecheigenschaften, nachhaltigem Korrosionsschutz und sehr guter Reibwertsenkung durch MoS2 Festschmierstoffen. Schmiert Bolzen, Muttern, Achsen, Gelenke usw. Mindert die Abnutzung, gewährleistet Funktion und Gängigkeit. Schützt vor Korrosion.

Eigenschaften:
- optimale Kriecheigenschaften gewährleisten überragende Rostdurchdringung und hohe Rostlösung
- sehr gute Reibwertsenkung durch MoS2 Festschmierstoffe
- guter Korrosionsschutz

Anwendungsbereich:
- verrostete und oxidierte Schraubverbindungen
- Land- und Baumaschinen
- LKW
- PKW



Best.-Nr.	Gebinde	Kartoninhalt
320320002	400 ml	12

» Allround GP 400

Mineralölbasiertes, universell einsetzbares Multifunktionsöl für fünf Anwendungsbereiche: Korrosionsschutz, Schmierung, Reinigung, Rostentfernung und Kontaktspray.

Eigenschaften:
- sehr gute Rost- und Korrosionsdurchdringung für eine effektive Rostentfernung
- sehr gute Schmiereigenschaften
- Unterwanderung von Schmutz, Fett und Ölrückständen
- erzeugt dünnen, viskosen Schutzfilm, der selbst an kleinsten Unebenheiten vor Feuchtigkeit schützt
- Wasser- und feuchtigkeitsverdrängend

Anwendungsbereich:
- löst angerostete Bolzen, Rohrarmaturen, Schrauben, Muttern, Gelenke, Bowdenzüge, Wellen, Schlösser usw.
- schmiert Verschlüsse, Scharniere, Buchsen, Ketten, Türschlösser
- reinigt und pflegt Kunststoff- und Metallteile
- verhindert Korrosion an Metallen und elektrischen Baugruppen, Kabelanschlüssen, Relais, Steckern, Kupplungen usw.

1



2



Best.-Nr.	Benennung	Gebinde	Kartoninhalt	Bild-Nr.
320320000	**Multispray**	400 ml	12	1
320320083	**Multifunktionsöl**	5 Liter		2

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Rostlöser / Rostumwandler

Graphit Rostlöser

BLACK EDITION

Multifunktionaler Rostlöser mit Graphit zum erleichterten Lösen von korrodierten und festsitzenden Verbindungen und Verschraubungen.

Eigenschaften:
- löst extrem verrostete und oxidierte Schraubverbindungen
- Zusatz von Graphit sorgt für eine sehr gute Reibwertsenkung
- guter Korrosionsschutz
- nicht aggressiv
- Harz-, silikon-und säurefrei

Anwendungsbereich:
- verrostete und oxidierte Schraubverbindungen
- Land- und Baumaschinen, LKW, PKW, Aggregate und Geräte

Mit Graphit-Zusatz



Best.-Nr.	Gebinde
12260988	500 ml Spraydose

Eis-Rostlöser

Hochwertiger Rostlöser mit ICE-Effekt: Extreme Abkühlung der Schraubverbindung kombiniert mit hervorragender Kriechwirkung.

Eigenschaften:
- Abkühlung der Materialoberfläche durch ICE-Effekt bis -40°C
- erzeugt Kapillarrisse in der Rostschicht und ermöglicht besseres Eindringen des Wirkstoffes
- Korrosionsschutz durch spezielle Schutzadditive
- Harz- und säurefrei
- silikonfrei
- Gummi- und dichtungsverträglich

Anwendungsbereich:
- zum Lösen von extrem verrosteten und oxidierten Schraubverbindungen
- zur Rostentfernung bei Land- und Baumaschinen, LKW, PKW, Aggregaten und Geräten



Best.-Nr.	Gebinde	Kartoninhalt
320320118	500 ml	12

Profi Rostumwandler

Neutralisiert die Rostschicht und hält die Rostentwicklung an.
Der Korrosionsschutzlack mit rostumwandelnden Eigenschaften ist ideal geeignet zur Überlackierung von älteren rostbehafteten Fahrzeugen.
Sehr einfach und schnell aufzutragen.
Ohne Stöchiometrie-Effekt: kein Stahlangriff bei Überdosierung.

Eigenschaften:
- schnelle und einfache Anwendung - kann bereits nach 2 h überlackiert werden
- Epoxy-Bindemittel für hervorragende Überlackierbarkeit
- zuverlässiger Korrosionsschutz
- kein Stahlangriff bei Überdosierung
- sichtbare Rostumwandlung durch Indikator-Effekt

Technische Daten:
Materialbasis: Epoxy-Lack mit rostumwandelnden Eigenschaften
Farbe: Transparent (nach Rostumwandlung schwarz)
Temperaturbeständigkeit: Bis 180°C
Überlackierbar: nach 2 Stunden
Lagerstabilität: 24 Monate
Empfohlene Lagertemperatur:
zwischen + 5°C und + 25°C

Anwendung:
1. Der Untergrund muss trocken, fett- und staubfrei sein. Problemuntergründe und Altlackierungen anschleifen.
2. Vor Gebrauch min. 2 Minuten schütteln.
3. Sparsam in 2-3 Sprühgängen im Abstand von 25-30 cm aufsprühen. Bereits nach wenigen Minuten wird die Rostumwandlung durch Schwarzfärbung (= Komplexierung) der rostbehafteten Stellen ersichtlich.
4. Nach vollständiger Trocknung (ca. 2 Stunden) Decklack applizieren.



Best.-Nr.	Gebinde	Kartoninhalt
320320131	400 ml	12

» Kettenspray

Extrem haftaktives und schleuderfestes Kettenspray mit ausgezeichneter Kriechfähigkeit. Kälte-, Hitze- und spritzwasserbeständig mit erhöhtem Korrosionsschutz. Schützt vor Verschleiß, Korrosion und Kettenlängung. Für O-Ring- und X-Ringketten geeignet. Rennmaschinen getestet.

Eigenschaften:
- ausgezeichnete Kriechfähigkeit, auch in schwer zugänglichen Stellen
- extreme Haftwirkung gegen externe Einflüsse
- beständig gegen Druck, Kälte und Hitze
- spritz- und salzwasserfest
- sehr gute Dämpfungseigenschaften
- erhöhter Korrosionsschutz
- schützt vor Kettenlängung

Anwendungsbereich:
- metallische und bewegliche Bauteile wie Ketten, Seile, Zahnrädern, Brems- und Kraftstoffleitungen, Gelenke, Scharniere, Schiebeteile, Gleitschienen
- bei Reparatur von Antriebsketten, Schalt-, Kupplungs-, und Bremsgestängen, Federbeinen, Stabilisatoren, Umlenkhebeln, Achsgelenken
- Schmierung von Fahrradketten und Türscharnieren
- O-Ring- und X-Ringketten geeignet



Best.-Nr.	Gebinde	Kartoninhalt
320320006	400 ml	12

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Keilriemenspray

Teilsynthetisches, hochdruckbeständiges Langzeit-Schmiermittel mit haftaktiven Additiven. Entwickelt für schnelldrehende Riemen, Ketten oder Seile. Beseitigt unangenehme Geräuschbildung. Pflegt und schützt in einem.

Eigenschaften:
- beseitigt unangenehme Geräuschbildung
- sehr gute Haftwirkung für eine hohe Beständigkeit
- mit speziellen Verschleißschutzadditive
- kriechwirksam, auch in schwer zugänglichen Stellen
- temperatur- und druckbeständig
- spritz- und salzwasserfest
- korrosions- und verschleißhemmend
- sehr gute Dämpfungseigenschaften
- bildet einen beständigen Schutzfilm

Anwendungsbereich:
- für die Schmierung an allen Artikel von Riemen
- auch geeignet für Ketten, Seile, Gelenke, Scharniere und Schienen
- Korrosionsschutz für Kraftstoff- und Bremsleitungen



Best.-Nr.	Gebinde	Kartoninhalt
320320114	500 ml	12

» Schmierung

Sprühfett weiß

Mineralölbasiertes, vielseitig einsetzbares weißes Langzeitfett mit hervorragender Materialverträglichkeit. Zur Langzeitschmierung und zum Schutz vor Rost und Oxidation.

Eigenschaften:
- Silikon-, harz- und säurefrei
- sehr gutes Abdichtverhalten
- gute Oxidationsstabilität
- sehr guter Korrosionsschutz
- hervorragende Materialverträglichkeit
- beständig gegen Spritz- und Salzwasser
- Temperaturbereich: -15 °C bis +130 °C; Temporär: +200 °C

Anwendungsbereich:
- Wartungs- und Inspektionsarbeiten, z.B. Scharniere, Gelenke, Gleitschienen
- überall dort, wo ein Ölspray zu kurzlebig ist



Best.-Nr.	Gebinde	Kartoninhalt
320320015	400 ml	12

Haftfettspray

Multifunktionaler, fließfähiger, weißer Langzeit-Schmierstoff mit Haftkralle. Der hochdruckbeständige Schmierfilm schützt zuverlässig vor Korrosion und Verschleiß. Auch bei drehenden oder rotierenden Teilen schleudert der Schmierfilm nicht ab.

Eigenschaften:
- exzellente Haftwirkung sichert die Beständigkeit gegen externe Einflüsse
- kriechwirksam, auch in schwer zugänglichen Stellen
- Schmiersicherheit durch Verschleißschutzadditive
- Druck- und temperaturbeständig (bis +200 °C)
- Spritz- und salzwasserfest
- Korrosions- und verschleißhemmend
- sehr gute Dämpfungseigenschaften
- schützt vor Kettenlängung
- bildet einen dauerhaften, nicht tropfenden Schmierfilm überall dort, wo Schrauben, Muttern, Bolzen, Splinte oder andere bewegbare Teile in Rost festfressen können

Anwendungsbereich:
- für die Schmierung an Ketten, Zahnrädern, Gestängen, Rollen, Stahlseilen und Federn
- bei Reparatur von Federbeinen, Stabilisatoren, Umlenkhebeln, Achsgelenken, Schalt-, Kupplungs-, und Bremsgestängen
- Korrosionsschutz für Brems- und Kraftstoffleitungen
- bewegliche metallische Bauteile wie Gelenke, Scharniere, Schiebeteile, Schließkeile, Gleitschienen
- Schmierung von Türscharnieren



Best.-Nr.	Gebinde	Kartoninhalt
320320035	400 ml	12

PTFE Spray

Öl- und fettfreies Trenn- und Gleitspray auf Basis einer PTFE-Dispersion. Ideal zur Reduzierung von Reibung bei unterschiedlichen Werkstoffen.

Eigenschaften:
- reduziert Reibung und Verschleiß
- gute Hafteigenschaften auf fast allen Materialien
- wasserabweisend
- sauber
- Temperaturbeständig von -180 °C bis +250 °C

Anwendungsbereich:
- als Grundschmierstoff für gering belasteten Führungen, Gleitflächen, Förderbändern, Transportrollen, etc.
- als silikonfreies Trennmittel
- überall dort, wo eine öl- und fetthaltige Schmierung nicht erwünscht ist
- Metall, Kunststoff, Holz, Gummi



Best.-Nr.	Gebinde	Kartoninhalt
320320129	300 ml	12

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Gleitlack-Spray MoS2

Schnelltrocknender, ölfreier und grifffester Gleitlack mit dunklen MoS2 Festkörperschmierstoffen, extrem temperaturbeständig und schnelltrocknend.

Eigenschaften:
- absolut fett- und ölfreie Anwendung
- hohe Druckaufnahmefähigkeit
- sehr gute Reib- und Verschleißwertsenkung
- extrem saubere Anwendung, da nicht staubbindend
- sehr gut haftende Gleitfläche mit hohem Lasttragevermögen
- schnelltrocknend
- extrem temperaturbeständig von -180 °C bis +400 °C

Anwendungsbereich:
- als Allein- und Grundschmierstoff für Führungen, Gleitflächen, Förderbändern, Transportrollen, etc.
- als Trennmittel und zur Beschichtung von belasteten Bauteilen
- überall dort, wo eine öl- und fetthaltige Schmierung nicht erwünscht ist



Best.-Nr.	Gebinde	Kartoninhalt
320320140	400 ml	12

» Silikon-Spray

Hervorragendes Silikon-Gleitspray zum Einsatz an Schiebedächern, Kopfstützen, Sitzschienen, Vorhangschienen, Türen- und Fensterschienen. Pflegt und konserviert Leder, Chrom, Plastik und Gummi. Verhindert Kleben und Anfrieren von Gummiteilen an Kraftfahrzeugen, schmiert Schlösser und Scharniere. Schützt vor Rost und eignet sich als Trennmittel für Gummi, Metall, Glas, Kunststoff, Holz und Karton.

Eigenschaften:
- verhindert Verklebungen
- extrem gute Temperaturbeständigkeit von -50°C bis +250°C
- farblos, nicht verfärbend
- sehr gute Materialverträglichkeit
- schützt und pflegt Oberflächen
- feuchtigkeitsabweisend
- pflegt und konserviert Gummi
- schützt vor Rost

Anwendungsbereich:
- bewegliche Teile an Maschinen
- Land- und Baumaschine, Stapler, Auto, Fahrzeugbau
- Kunststoff, Leder, Chrom, Gummi
- verhindert Kleben und Anfrieren von Gummiteilen an Fahrzeugen
- schmiert Schlösser, Scharniere, Schiebedächern, Kopfstützen, Sitzschienen, Vorhangschienen, Türen- und Fensterschienen
- als Trennmittel für Gummi, Metall, Glas, Kunststoff, Holz und Karton



Best.-Nr.	Gebinde	Kartoninhalt
320320011	400 ml	12

» Anti-Seize Keramikpaste

Synthetische graue Mehrzweckpaste mit Keramikpigmenten. Langzeitschmierung für Schraubverbindungen, Hochtemperaturbeständig.

Eigenschaften:
- sehr hohe Druckaufnahmefähigkeit und hervorragende Trennwirkung
- in der Trennwirkung temperaturbeständiger als metallhaltige Pasten
- wasserbeständig
- ausgezeichneter Schutz vor Korrosion, Oxidation und Verzundern
- minimierung von Reibung und Verschleiß
- keine Ölkohlebildung bei hohen Temperaturen
- Temperaturbereich: -30°C bis +1400°C

Anwendungsbereich:
- Schutz von Schraubverbindungen
- Grund- und Dünnfilmschmierung
- Trennschmierung für zuverlässige, problemlose Demontage
- für gleichmäßige Reibwerte



Best.-Nr.	Gebinde	Kartoninhalt
320320136	500 ml	12

» Kupferpasten-Spray

Synthetisches Mehrzweckspray mit Kupferpigmenten.

Eigenschaften:
- sehr hohe Druckaufnahmefähigkeit und hervorragende Trennwirkung
- trennwirksam auch bei extremsten Temperaturen
- wasserbeständig
- Ausgezeichneter Schutz vor Korrosion, Oxidation und Verzundern
- keine Ölkohlebildung bei hohen Temperaturen
- Temperaturbereich: -40°C bis +1100°C

Anwendungsbereich:
- zur Grund- und Dünnfilmschmierung
- zur Verhinderung von Reibung und Verschleiß
- als Trennschmierung für eine zuverlässige, problemlose Demontage
- zum Schutz von Schraubverbindungen und zur Erreichung gleichmäßiger Reibwerte



Best.-Nr.	Gebinde	Kartoninhalt
320320126	400 ml	12

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Bremsenschutzpaste

Metallfreier Inspektions- und Reparatur-Spezialschmierstoff für den gesamten Bremsen-, Fahrwerks und Karosseriebereich. Verhindert Kontaktkorrosion. Langer Verbleib an der Schmierstelle durch gute Spritz- und Salzwasserbeständigkeit.

Eigenschaften:
- wirksamer Korrosionsschutz
- hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit
- schützt vor Festbrennen
- beständig gegen externe Einflüsse, wie Spritz- und Salzwasser
- sehr gute Dämpfungseigenschaften
- metallfrei
- Vermeidung von Einlaufschäden, Reibung und Verschleiß an Lagern, Gleitstellen, Schraub- und Steckverbindungen

Anwendungsbereich:
- ABS-Bremsanlagen
- Montagearbeiten an Maschinen

Zusatzinformation:
Nicht auf Reibflächen von Bremsanlagen sprühen.



Best.-Nr.	Gebinde	Kartoninhalt
320320120	500 ml	12

» Batteriepol-Schutzlack

Dauerhafter säure- und temperaturbeständiger Korrosionsschutz für Batterieklemmen und -pole.

Eigenschaften:
- dauerhafter und temperaturbeständiger Schutz
- schützt vor Korrosion, Witterungseinflüssen und Batteriesäure
- verhindert Übergangswiderstände und Spannungsabfall
- erhöht die Lebensdauer der Batterie
- PH-neutral
- säurebeständig
- hervorragender Korrosionsschutz
- Temperaturbeständig von -40°C bis +120°C
- gute Materialverträglichkeit

Anwendungsbereich:
- Batteriepole
- Polklemmen
- Steckverbindungen



Best.-Nr.	Gebinde	Kartoninhalt
320320133	150 ml Spraydose	12

» Bohr- und Schneidöl

Mineralölbasiertes Universalschneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanung und höhere Schnittgeschwindigkeiten.

Eigenschaften:
- Verlängerung der Standzeit des Werkzeugs durch sehr gute Wärmeabführung
- kühlt bereits beim Aufsprühen
- löst verharzte Rückstände und Ablagerungen
- sehr gute Materialverträglichkeit
- sehr guter Korrosionsschutz
- frei von Mikroplastik
- frei von Fluorverbindungen

Anwendungsbereich:
- bei der spanenden Bearbeitung von normalen und hochlegierten Stählen
- als Konservierungsmittel von Fertig- und Maschinenteilen



Best.-Nr.	Gebinde	Kartoninhalt
320320128	400 ml	12

» Zinkspray

Mattgrauer Metallschutzlack auf Basis von hochreinem Zinkmetallpulver. Für erstklassigen Korrosionsschutz und optimale Metalloberflächenoptik. Geprüft nach DIN 50021.

Eigenschaften:
- hervorragender Korrosionsschutz
- geprüft nach DIN 50021 im Salzsprühtest
- hoher Zinkanteil (99%)
- hohe Ablaufsicherheit
- hohe Abriebfestigkeit
- schnell staubtrocken (5 Minuten)
- schnell grifffest (10 Minuten)

Anwendungsbereich:
- Eisen- und Stahloberflächen
- Schweißnähte und beschädigte Metalloberflächen
- Karosserieteile
- Auspuffanlagen



Best.-Nr.	Gebinde	Kartoninhalt
320320009	400 ml	12

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Zinkspray hell Alu

Silbergrauer Metallschutzlack auf Basis von hochreinem Zinkmetallpulver. Für erstklassigen Korrosionsschutz und optimale Metalloberflächenoptik. Geprüft nach DIN 50021.

Eigenschaften:
- hervorragender Korrosionsschutz
- geprüft nach DIN 50021 im Salzsprühtest
- hoher Zinkanteil (99%)
- hohe Ablaufsicherheit
- hohe Abriebfestigkeit
- schnell staubtrocken (5 Minuten)
- schnell grifffest (10 Minuten)

Anwendungsbereich:
- Eisen- und Stahloberflächen
- Schweißnähte und beschädigte Metalloberflächen
- Karosserieteile
- Auspuffanlagen



Best.-Nr.	Gebinde	Kartoninhalt
320320125	400 ml	12

» Schweißtrennspray

Spezialmittel für die Schweißtechnik verhindert Haften und Festbrennen, schützt Schweiß-düsen.
Das Spezialmittel wirkt als wirksames Formtrennmittel.

Eigenschaften:
- verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern auf Edelstahl, Stahl und anderen Metallen und am Schweißbrenner
- kühlender Effekt minimiert Anlauffarben beim Schweißen
- unbedenklich bei anschließender Verzinkung und Lackierung
- Rezeptur enthält kein Silikon

Anwendungsbereich:
- Aluminium
- Baustahl
- Buntmetalle
- rostfreie Stähle
- Schweißbrennerdüsen



Best.-Nr.	Gebinde	Kartoninhalt
320320116	500 ml	12

» Lecksuchspray

Biologisch abbaubarer Prüfschaum zum Auffinden von undichten Stellen, Mikroleckagen und Haarrissen.
Geeignet für alle unter Druck stehenden Stellen an Rohrleitungen (Druckluft, Sauerstoff, Brenngase), Druckbehältern, Kompressoranlagen, Druckluft Bremsanlagen und Schweißgeräten, sowie undichten Stellen an Reifen und Schläuchen.

Eigenschaften:
- Biologisch abbaubar
- Frostsicher bis -16°C

Anwendungsbereich:
- Mikroleckagen, Haarrisse und undichte Stellen an unter Druck stehenden Bauteilen
- Rohrleitungen (Druckluft, Sauerstoff, Brenngase)
- Druckbehälter
- Kompressoren
- Druckluft-Bremsanlagen
- Schweißgeräte
- Klimaanlagen



Best.-Nr.	Gebinde	Kartoninhalt
320320121	500 ml	12

» Kältespray

Vielseitig einsetzbares Produkt mit nicht brennbarer Treibgase.
Zur lokalen Abkühlung bis ca. 50°C innerhalb weniger Sekunden.
Geeignet für Wartungs und Einstellarbeiten, sowie zur Fehlersuche im elektrischen Bereich.

Eigenschaften:
- ermöglicht sofortige Abkühlung bis ca. -50°C
- elektrisch nicht leitend
- nicht aggressiv
- schnelles, zeitsparendes Abkühlen von Kaltstarteinrichtungen
- sofortige Kaltanzeige nach dem Abschalten eines Gerätes
- mit besonders umweltfreundlichem Treibgas abgefüllt

Anwendungsbereich:
- ermöglicht leichtes Einfügen von Kugellagern, Buchsen, Wellen usw. in engste Passungen
- zur Entfernung von hartnäckigen Verklebungen durch Kaugummi auf Stein, Teppich, Stoff und Kunststoff



Best.-Nr.	Gebinde	Kartoninhalt
320320119	500 ml	12

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Starthilfespray

Kaltstarter für alle Diesel- und Benzinmotoren, schont Batterie und Motor, bietet einen sicheren Kaltstart auch bei tiefen Temperaturen. Wirtschaftlich in der Anwendung, leichter und schonender Zündvorgang.

Zum Anlassen von Motoren aller Art, insbesondere nach längerem Stillstand oder tiefen Temperaturen sowie feuchter Witterung. Schont Motor und Batterie. Hilft selbst bei extremen Wintertemperaturen, Ihr Fahrzeug zu starten, ohne dass die Batterie überbeansprucht wird.

Eigenschaften:
- sorgt für das Anspringen des Motors, auch bei tiefen Temperaturen, feuchter Witterung oder nach längerem Stillstand
- leichter und schonender Zündvorgang
- sehr guter Verschleiß- und Korrosionsschutz
- verhindert Vergaservereisung

Anwendungsbereich:
- Traktoren, Baumaschinen, Motorsägen, Rasenmäher, Gabelstapler, Bootsmotoren, Pumpen und sonstige Aggregate in Industrieanlagen
- Kraftfahrzeugmotoren (PKW, LKW, Busse, Motorräder)



Best.-Nr.	Gebinde	Kartoninhalt
320320004	400 ml	12

» Reifendichtgel

Es handelt sich um Reifendichtmittel das völlig faserfrei ist und alle herkömmlichen auf Fasern basierenden Dichtungsmittel in der Wirkungsweise und Leistung übertrifft. Dieses Reifendichtmittel ist kein Kleber, sondern eine wasserlösliche Flüssigkeit mit recycelten Gummipartikel.

Eigenschaften:
- faserfreies Reifendichtmittel
- übertrifft herkömmliche, faserbasierte Dichtungsmittel in Wirkung und Leistung
- wasserlösliche Flüssigkeit mit recycelten Gummipartikeln
- mechanisches Abdichten von Einstichen und Undichtigkeiten zwischen Reifen und Felge
- wirksam für die gesamte Lebensdauer des Reifens
- dichtet dauerhaft Hunderte von Löchern mit Durchmessern bis zu 12 mm ab (abhängig von der Reifenstabilität)
- hilft, Stand- und Ausfallzeiten zu verhindern
- wiederverwendbar
- Anwendbar bis -40°C
- ungiftig
- nicht klebend
- bleibt immer flüssig
- mit Wasser abwaschbar



Best.-Nr.	Gebinde
50010002	1 Liter

» Reinigung

» Bremsenreiniger

Reiniger für Scheibenbremsen, Hydraulikteile, Motor. Beseitigt Öl und Fett. Die gereinigten, trockenen Metallteile können sofort weiter behandelt werden.

Lösungsmittelreiniger für Wartungs-, Reparatur- und Montagearbeiten im handwerklichen Bereich. Entfernt und löst öligen Schmutz, Fett und Silikon an Bremsscheiben, Motorteilen, Kupplungsteilen, Getriebeteilen, Hydraulik, Seilen, Werkzeugteilen, etc. Abriebstaub wird gebunden und abgeschwemmt. Für Land- und Baumaschinen, Stapler, Fahrzeuge/Maschinen allgemein.

Eigenschaften:
- entfernt Öl, Fett, Harz und Silikon
- bindet und schwemmt Abriebstaub ab
- lüftet schnell ab
- hoher Spraydruck für optimierte Reinigungswirkung auch an schwer zugänglichen Stellen

Anwendungsbereich:
- Wartung
- Reparatur
- Montage
- Verfettungen
- Verharzungen



Best.-Nr.	Gebinde	Kartoninhalt
320320001	600 ml Spraydose	12
320320024	5 Liter Kanister	
320320081	20 Liter Metall Kanister	

» Reifenpflege-Schaum

Reifenschaum zur optischen Aufbereitung beanspruchter Reifen. Reinigt, pflegt und schützt die Reifenflanken. Durch speziellen Antistatik-Effekt wird die Wiederverschmutzung verzögert.

Eigenschaften:
- optische Aufwertung durch Farbauffrischung
- seidenmatter Glanzeffekt
- schützt vor Wiederverschmutzung
- reinigt und pflegt die Reifen
- für alle Reifentypen geeignet

Anwendungsbereich:
- beanspruchte Fahrzeugreifen
- Gummi- und Kunststoffteile



Best.-Nr.	Gebinde	Kartoninhalt
320320103	600 ml	12

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Felgenreiniger

Zur schonenden Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wie Bremsstaub und anderen Straßenverschmutzungen von Stahl- und Aluminiumfelgen.

Eigenschaften:
- hervorragende Reinigungsleistung, gute Materialverträglichkeit mit allen an Felgen verbauten Materialien
- keine Korrosion an Radschrauben und Stahlteilen

Anwendungsbereich:
Zum Entfernen von Verschmutzungen an Alufelgen, Stahlfelgen und Kunststoffradkappen.

Zusatzinformationen:
Nicht in praller Sonne und auf heißen Felgen anwenden.
Nicht antrocknen lassen.
Frostfrei lagern.



Best.-Nr.	Gebinde
320320138	1 Liter

» Scheibenschaum-Spray

Aktivschaum-Reinigungsspray für Glas- Kunststoff-, und Textiloberflächen. Der Aktivschaum gelangt auch an schwer zugangliche Stellen und ermöglicht eine bequeme, sparsame, schnelle und streifenfreie Reinigung. Entfernt wirksam Schmutz und Staub und hinterlässt einen angenehm frischen Lemon Duft.

Eigenschaften:
- streifenfreie Reinigung durch Spezialtenside
- hervorragender Netz- und Reinigungswirkung
- löst Straßenstaub- und Insektenverschmutzung
- löst Nikotinbeläge und Silikonrückstände
- sparsam in der Anwendung
- gute Materialverträglichkeit gegenüber Lacken, Gummi und Kunststoffen

Anwendungsbereich:
- Glasflächen
- Kunststoffoberflächen
- Polster



Best.-Nr.	Gebinde	Kartoninhalt
320320007	600 ml	12

» Fahrzeuginnenreinigung

Polsterschaumreiniger

Wässriger Polsterschaumreiniger für hartnäckige Verschmutzungen mit sehr guter Reinigungswirkung. Universell einsetzbar. Phosphatfrei.

Eigenschaften:
- sehr gute Reinigungswirkung bei hartnäckigen Verschmutzungen wie Kaffee, Ketchup, Cola, etc.
- reinigt schonend und wirkt farbauffrischend
- hinterlässt keine sichtbareren Rückstände
- beseitigt Gerüche und hinterlässt einen angenehmen Duft
- für vielfältigste Polsterarten geeignet, wie Polsterstoffe, Velourspolster, Dachhimmel und Vinylverkleidungen

Anwendungsbereich:
- Velourspolster im Haushalt
- alle gängigen Polsterarten in Fahrzeugen
- Dachhimmel
- Vinylverkleidungen

Zusatzinformationen:
Nicht auf heißen Oberflächen oder bei direkter Sonneneinstrahlung anwenden.



Best.-Nr.	Gebinde	Kartoninhalt
320320117	500 ml	12

Cockpit Spray

Vollsynthetisches, hochtemperaturbeständiges, silikonfreies Cockpit-Pflegespray mit antistatischer Wirkung. Besonders anwenderfreundlich und sicher im Handling. Verringert Verschleiß und beseitigt unangenehme Quietschgeräusche.

Eigenschaften:
- pflegt und schützt Kunststoff und Gummi
- nicht schmutzender, nicht fettender und vollsynthetischer Pflege- und Gleitfilm
- silikonfrei
- beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche
- hohe Pflegeleistung und dauerhafter Schutz
- verdrängt Nässe und Feuchtigkeit
- verhindert Gummi-Einfrieren
- verharzt nicht und verklebt nicht
- wirkt antistatisch und schützt vor UV-Strahlen

Anwendungsbereich:
- Kunststoff- und Gummiteile
- schwergängige Sicherheitsgurte
- Dichtungen
- schwergängige Fensterführungen



Best.-Nr.	Gebinde	Kartoninhalt
320320014	400 ml	12

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Klimaspray

Schnelle und effiziente Geruchsbeseitigung im Fahrzeuginnenraum. Hinterlässt keine Rückstände.

Eigenschaften:
- beseitigt zuverlässig unangenehme Gerüche im Fahrzeuginnenraum
- hinterlässt angenehm frischen Duft
- schwer zugängliche Stellen werden optimal erreicht durch die feine Wirkstoffverteilung
- hinterlässt keine Rückstände

Anwendungsbereich:
- Fahrzeuge mit Klimaanalagen bzw. Lüftungssystemen
- Aufbereitung Gebrauchtfahrzeug
- Dose zentral im Innenraum positionieren, jedoch nicht im Ansaugbereich des Gebläses
- Klimaanlage bzw. Gebläse auf Umluftbetrieb schalten
- Sprühkopf drücken bis er einrastet
- Dose wird in ca. 2,5 Minuten komplett entleert
- nach der Anwendung gut lüften
- Gesamtanwendungszeit ca. 10 min.



Best.-Nr.	Gebinde
320320104	100 ml

» Harzlöser

Alkalisches Hochleistungsspray zur Entfernung von starken Verharzungen und groben Verschmutzungen (Harze, Bitumen, Teer, Verklebungen, Verkrustungen, Eingebranntes/Eingetrocknetes).

Eigenschaften:
- entwickelt zur mühelosen Reinigung von starken Verharzungen und groben Verschmutzungen
- wirkungsvoll mit hoher Reinigungskraft
- materialschonend, ideal für Metalle, Kunststoff und lackierte Oberflächen

Anwendungsbereich:
- Garten-, Land- und Forstwirtschaftliche Geräte
- Motorsägen (Schneidgarnitur: Sägekette, Schwert)
- Sägeblätter, Schneidwerkzeuge (Heckenschere, Motorsense, Rasenmäher)
- Werkzeug- und Maschinengehäuse
- Holzverarbeitung (Harvester, Kreissäge, Hobel)



Best.-Nr.	Gebinde	Kartoninhalt
320320122	500 ml	12

» Entferner

Etikettenentferner

Hochleistungsreiniger für Industrieanwendungen. Für Wartung, Reparatur und Montagearbeiten.

Eigenschaften:
- sehr stark reinigend und lösend auch bei hartnäckigen Verschmutzungen
- sehr gute Materialverträglichkeit
- unlackierte Oberflächen werden nicht angegriffen
- niedrige Verdunstungszahl
- auf Kohlenwasserstoff-Alkoholbasis mit Terpenen
- Acetonfrei

Anwendungsbereich:
- Etiketten
- Klebebandreste
- Markierungsfarben
- Fett- und Öl-Verschmutzungen
- Maschinen- und Kunststoffteile
- metallische Oberflächen
- Bremsscheiben

Zusatzinformaationen:
Nicht auf Lacken anwenden!



Best.-Nr.	Gebinde	Kartoninhalt
320320137	500 ml	12

Kleb- und Dichtstoffentferner

Speziallöser zur Entfernung von Dichtungs- und Klebstoffresten. Durch ausgezeichnete Haftfähigkeit auch besonders gut geeignet für senkrechte Flächen.

Eigenschaften:
- löst und entfernt Dichtungs- und Klebstoffreste
- erleichtert das Entfernen von Ölen, Fetten, Harze, Farben, Lacken und Teer
- ausgezeichnete Haftung auch an senkrechten Flächen
- schont die Oberfläche der Werkstücke durch geringere mechanische Bearbeitung

Anwendungsbereich:
- Ölwannen
- Ventildeckel
- Krümmern
- Zylinderköpfen
- Metallflanschen
- andere metallischen Motorteilen



Best.-Nr.	Gebinde	Kartoninhalt
320320141	500 ml	12

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Elektro-Kontaktreiniger

Reiniger für elektrische Kontakte und empfindliche elektronische Bauteile. Entfernt Fett, Öl und Verschmutzungen an metallischen Kontaktflächen.

Eigenschaften:
- zur Entfernung von Fett, Öl und Verschmutzungen an metallischen Kontaktflächen
- schnelle und rückstandsfreie Verdunstung
- feuchtigkeitsverdrängend
- auch zur Reinigung an schwerzugänglichen Stellen

Anwendungsbereich:
- Elektronische Kontakte
- Batteriepole
- Masseverbindungen
- Steckverbindungen, usw.

Zusatzinformationen:
Bei der Behandlung der Bauteile ist darauf zu achten, dass diese stromlos sind.
Bei Kontakten Treibmittel verdunsten lassen, erst dann wegen möglicher Funkenbildung die Kontakte betätigen. Treibgas mehrere Minuten ablüften lassen. Funkenbildung vermeiden.



Best.-Nr.	Gebinde	Kartoninhalt
320320127	400 ml	12

» Reinigungskonzentrat 6000

Glanz-Sprüh-Reinigungskonzentrat mit Abperleffekt für Ihren landwirtschaftlichen Betrieb. Zum schnellen, gründlichen Reinigen von Nutzfahrzeugen und Anlagen aller Art. Entfernt gründlich und schnell: Mais- und Grasrückstande, Öle und Fette, Eiweiß- und Stärkeverschmutzung, Gülle- und Urinruckstande, Algen u. Grünspan. Stark auch bei allgemeinen Alltags- und Umweltverschmutzungen, sowie Fette, Ole, Verkrustungen und Rußpartikel, Bremsstaub. Ideal als Intensivreiniger bei groben Verunreinigungen. Entfernt mühelos Hydraulik- und Motoröle. Materialschonend und aluminiumverträglich- auch geeignet für empfindliche Oberflächen und Werkstücke (lackierte Flachen, Kupfer, etc.).

Demulgierend; somit für Ölabscheider geeignet.

Anwendung:
Vormischen, mit Sprühgerat aufsprühen, Haftschaum einwirken lassen und nachspülen. Das Produkt ist auf Grund uns vorliegender Daten kein gefährlicher Stoff im Sinne der EG-Richtlinien. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßregeln sind jedoch zu beachten.

Empfohlene Dosierung:
Je nach Verschmutzungsgrad 3-10% (1:30-1:10)
Produkt enthält: nichtionische Tenside, kationische Tenside <5%



Best.-Nr.	Gebinde
12403315	5 Liter
12366545	10 Liter
12347843	30 Liter

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Kühlerdichtung

Dichtet Risse im Kühlwassersystem sofort ab und ermöglicht somit eine Weiterfahrt. Neutral gegen Metalle, Wasserschläuche und Kunststoffe. Auch für Alu-Kunststoff-Kühler geeignet.

Anwendungsbereich:
Bei durchschwitzenden Kopfdichtungen, undichten Schlauchanschlüssen und Haarrissen im Kühler, Zylinderkopf oder Motorblock.

Anwendung:
- Heizungsventil öffnen
- Motor soll Betriebstemperatur haben. Dose schütteln und Inhalt bei laufendem Motor in den Kühlkreislauf einfüllen
- Kühlwasser ergänzen
- nach dem Einfüllen Motor mind. 10 Min. weiter laufen lassen oder Probefahrt machen
- Kühlwasserstand, Luftfreiheit und Dichtigkeit des Systems überprüfen
- ausreichend für bis zu 33 Liter
- verträglich mit Frostschutzmitteln und Kühlflüssigkeiten
- auch für geschlossene Kühlsysteme geeignet
- neutral gegen Gummi, Kunststoffe, Leicht- und Buntmetalle
- bei Vorhandensein von Filtern im Kühlsystem darf keine Kühlerdichtung eingesetzt werden



Best.-Nr.	Gebinde
320320005	1000 ml

» Kühlerreiniger

Reinigungskonzentrat zur schnellen und einfachen Reinigung des Kühl- und Heizsystems. Löst und bindet öl- und fetthaltige Rückstände. Unterwandert und beseitigt Schlamm- und Korrosionsablagerungen.

Anwendungsbereich:
- bei allen Kühlerreparaturen zur Behebung von verminderter Kühlleistung
- bei Ablagerungen im Kühlkreislauf
- beim Wechsel der Kühlflüssigkeit
- zur Reinigung nach Motorreparaturen (Öl im Kühlsystem)

Anwendung:
Verunreinigtes Kühlmittel vor der Reinigung ablassen und Frischwasser auffüllen. Kühlerreiniger auffüllen und Motor auf Betriebstemperatur ca. 30 min. laufen lassen. Verunreinigte Mischung ablassen – bei starken Verschmutzungen gegebenenfalls Behandlung wiederholen. Kühlkreislauf mit klarem Wasser nachspülen. Nach Reinigung das Kühlsystem neu befüllen, entlüften und auf Dichtigkeit überprüfen. Ausreichend bis ca. 40 Liter Kühlwasser.



Best.-Nr.	Gebinde
320320108	1000 ml

» Motoröl-Additiv

Additivpaket zur Leistungssteigerung von Motorölen mit neuartiger Verschleißschutzformel. Stabilisiert den Schmierfilm auch unter Extrembelastung. Ergänzt teilverbrauchte Motoröl-Wirkstoffe bis zur vollen Frischöl-Leistung.

Eigenschaften:
- sichert die Viskositätsklasse bis zum nächsten Ölwechsel
- erhöht den Viskositätsindex
- schützt vor erhöhtem Ölverbrauch
- reduziert Verschleiß
- verbessert den Oxydationsschutz und die Schmutzdispergierung

Anwendungsbereich:
- reduziert den Reibungswiderstand durch die OMC2-Formel
- löst verharzte Kolbenringe
- schützt vor Korrosion
- neutralisiert aggressive Verbrennungssäuren
- reduziert reibungsbedingten Verschleiß
- verbessert den Einlauf von Motorkomponenten im Ölkreislauf

Anwendung:
Dem Motoröl zugeben. (maximal 10% der Motorölfüllmenge). 950ml sind ausreichend bis 14 Liter Motoröl.

Zusatzinformationen:
Achtung! Nicht geeignet für Fahrzeuge mit im Ölbad laufenden Zahnriemen.



Best.-Nr.	Gebinde
320320110	950 ml

» Motoröl-Leckstopp

Spezielles Additivpaket für Motoröl. Reduziert den Ölverbrauch und verringert die Gefahr von Ölverlust.

Hilft Motorölverlust und Motorölverbrauch zu verringern. Regeneriert Motordichtungen und reduziert den Ölverbrauch über Kolbenringe und Ventilführungen. Zur Verringerung von Motorölleckagen durch undichte Motordichtungen. Schützt vor Viskositätsabfall des Motoröls. Vermeidet Umweltverschmutzung und Ölflecken durch austretendes Öl. Verwendungsbereich: Kompatibel mit allen üblichen Dichtungen und Arten von Motorölen für Diesel- und Benzinmotoren. Nicht geeignet für Motorräder mit im Ölbad laufender Kupplung.

Anwendungsbereich:
- bei Ölverbrauch der über Kolbenringe und Ventilführungen entsteht
- bei Motorölleckagen an Diesel- und Benzinmotoren
- vorbeugend bei erschwerten Einsatzbedingungen die zum Viskositätsabfall des Motoröls führen können
- vorbeugend bei langen Motorölwechsel-Intervallen

Anwendung:
Den Motor auf Betriebstemperatur bringen und den Inhalt dem Motoröl hinzufügen. Anschließend den Motor 10 Minuten lang im Leerlauf laufen lassen. 950ml sind ausreichend für 14 Liter Motoröl. Dosierung von 20% der Motorölfüllmenge nicht überschreiten.

Zusatzinformationen:
Achtung! Nicht geeignet für Fahrzeuge mit im Ölbad laufenden Zahnriemen.
Achtung! Nicht geeignet für Motorräder mit im Ölbad laufender Kupplung.



Best.-Nr.	Gebinde
320320109	950 ml

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Diesel- und Heizölzusatz

Kraftstoffadditiv für alle Dieselmotoren. Zur Reinigung des Kraftstoff- und Einspritzsystems. Kraftstoffersparnis durch exakte Einspritzung und Vernebelung des Dieselkraftstoffs. Verbessert die Zündfähigkeit von Dieselkraftstoff und Heizöl.

Eigenschaften:
- reinigt das Kraftstoff- und Einspritzsystem von Dieselmotoren
- Kraftstoffersparnis durch exakte Einspritzung und Vernebelung des Dieselkraftstoffs
- schützt vor Verschleiß und Korrosion
- verbessert die Zündfähigkeit von Dieselkraftstoff und Heizöl
- erlaubt eine saubere Verbrennung auch bei Minustemperaturen

Anwendungsbereich:
- für alle Dieselmotoren
- vorbeugend bei jeder Inspektion
- für alle Dieselkraftstoffe, Sommer- und Winterdiesel
- Heizöl
- geeignet für moderne Common-Rail Einspritzsysteme und Pumpe-Düse Einspritzsysteme

Anwendung:
Vor dem Tanken und vor Kälteeinbruch dem Tank beigeben. Bei ca. +5 bis +8°C beigeben, um die Leistung zu gewährleisten. 1 Liter ist ausreichend für bis zu 1.000 Liter Diesel und Heizöl.



Best.-Nr.	Gebinde
320320013	950 ml

» Super Diesel Additiv

Hochleistungsadditiv für alle Dieselmotoren. Reinigt und schützt alle Komponenten in Kontakt mit Kraftstoff. Sichert einen technisch sicheren und ökonomischen Betrieb.

Eigenschaften:
- für alle Dieselmotoren geeignet
- Verringert die CO2- und HC-Emissionen
- reinigt Dieselsystem und Brennraum
- hält Einspritzsystem sauber
- schützt vor Verschleiß und Korrosion
- erhöht Schmierwirkung bei schwefelarmen Kraftstoff
- verbessert die Zündfähigkeit
- wirksam gegen das Wachstum und die Ausbreitung von Mikroorganismen im Kraftstofftank
- vorbeugend bei jeder Inspektion

Anwendungsbereich:
- für alle Agrar-, LKW- und PKW Dieselmotoren
- vorbeugend bei jeder Inspektion
- für alle Dieselkraftstoffe, Sommer- und Winterdiesel
- geeignet für moderne Common-Rail und Pumpe-Düse Einspritzsysteme

Anwendung:
Doseninhalt dem Tank beigeben. 950ml sind ausreichend für bis 250 Liter Diesel. Die Kraftstoffmenge sollte mindestens dem Reservevolumen entsprechen.



Best.-Nr.	Gebinde
320320112	950 ml

» Winterdiesel Additiv

Spezieller Winter System-Wirkstoff mit Wirkstoffkombination zur Verbesserung des Kaltstartverhaltens von Diesel-Fahrzeugen. Der System-Wirkstoff wirkt sich positiv auf Abgasverhalten und Verbrennungsgeräusche aus.

Eigenschaften:
- Fließverbesserer für Heizöl, Diesel und Superdiesel
- verhindert Übergangsprobleme von Sommer- auf Winterdieselbetrieb
- hält Diesel und Heizöl bei Kälte betriebsfähig
- vermeidet Mischungen mit Benzin bzw. Petroleum
- erhöht die Cetanzahl
- verhindert das Versulzen des Diesels und Verstopfen der Kraftstoffleitungen und Filter

Anwendungsbereich:
- alle Dieselmotoren im Fahrzeug- und Anlagenbereich
- zur Vermeidung von Kaltstart- und Kaltlaufproblemen, auch bei extremer Kälte
- für alle Heizöltanks

Anwendung:
Vor Erreichen der 0 °C Grenze vor dem Tanken dem Tank zugeben

Dosierung: Verbesserung des Kälteschutzes um:
1 : 1000 = -3 °C
1 : 500 = -6 °C
1 : 200 = -12 °C



Best.-Nr.	Gebinde
320320107	950 ml


» Motorinnenreiniger

Hochwirksames Reinigungskonzentrat auf Basis niedrigviskoser Detergenzien. Löst Ablagerungen im Motorölsystem und hält sie in der Schwebe. Schützt, vor jedem Ölwechsel angewendet, das neue Öl vor Alt-Verschmutzungen.

Eigenschaften:
- enthält niedrigviskose Detergenzien für hervorragende Reinigungsergebnisse
- entfernt Ölschlammablagerungen aus dem Motorölsystem
- schützt vor Motorschäden durch verstopfte Ölkanäle und Bohrungen
- enthält Additive zur Schmierung der Bauteile während der Reinigung
- frei von Chlor, Phosphat, Nitrat und Schwermetallen
- Entsorgung über das Altöl möglich

Anwendungsbereich:
- bei Ölschlammablagerungen
- bei Kompressionsverlust im Bereich der Kolbenringe
- bei Hydrostößel-klappern
- beim Ölwechsel, damit das neue Motoröl nicht durch Reste des Altöls kontaminiert wird
- geeignet für Benzin- und Dieselmotoren

Anwendung:
Das Produkt dem betriebswarmen Motor vor dem Ölwechsel zugeben. Mindest- und Maximalölstand darf nicht unterschritten bzw. überschritten werden. Motor maximal 20 Minuten im Stand mit Leerlaufdrehzahl laufen lassen. Danach sofort Öl und Filterwechsel durchführen. 950ml sind ausreichend für ca. 10 Liter Motoröl.



Best.-Nr.	Gebinde
320320111	950 ml

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Sprühkleber

Filmbildender Klebstoff mit hoher Klebekraft
Klebt Gewebe, Schaumstoff, Leder, Papier, Pappe, Bespannungen aus Kunststoff, Vinyl, Dämmmatten und Gummi.
Präzise Anwendung durch verstellbaren Sprühstrahl.



Eigenschaften:
- starke Haftwirkung
- schnelle Trocknung
- beständig gegen Wasser und Benzin
- Gebrauchstemperatur -30°C bis +80°C, kurzfristig (bis 1 Std.) +100°C
- gleichmäßiges Sprühbild

Anwendungsbereich:
- Papier, Karton
- Metallfolien
- Leder
- Gummi
- Gewebe, Filz, Stoffe
- Kunststoffe
- Styropor

Best.-Nr.	Gebinde	Kartoninhalt
320320135	400 ml	12

» Sekundenkleber

mittelviskos
Für den universellen Einsatz verschiedenster Materialien.

Technische Daten:
- Farbe: transparent
- Viskosität: 50-100 mPa.s
- Dichte: 1,05 g/cm²
- Flammpunkt: 85°C
- Handfestigkeit Aluminium: 8-20 Sekunden
- Handfestigkeit Gummi: 8-12 Sekunden
- Endfestigkeit: nach 24h
- Max. Spaltfüllvermögen: 0,1 mm
- Temperaturbeständigkeit: von -60°C bis +80°C



Best.-Nr.	Gebinde	Kartoninhalt
320320098	20 g	20

» Montagekleber weiß

Hochwertiger Kleb- und Dichtstoff auf Basis von MS-Polymer

Eigenschaften:
- haftet sofort
- härtet schnell durch
- schrumpft nicht
- ist frei von Isocyanat, Phtalat, Lösungsmittel und Silikon
- hat eine sehr hohe Anfangshaftung, Verklebung von schweren Teilen an vertikalen Stellen und Deckenmontage
- ersetzt herkömmliche Befestigungen - Schrauben, Nieten oder Schweißen
- ist geruchlos
- beständig gegen z.B. Witterung, UV Strahlung, Wasser, Chlor usw.
- pilzhemmend
- verbindet schnell, einfach und kostengünstig viele Medien
- sehr gut geeignet für Natursteine

Anwendungsbeispiele:
Verklebung von Metallen, Holz und Kunststoffen mit- und untereinander. Einsetzbar in Bereichen, wo Silikon nicht zu verarbeiten ist. Es ist möglich, auch schwere Teile wie Steine, Holz, Fliesen und Metalle an Decken und Wänden zu verkleben, wo herkömmliche Klebstoffe nachgeben und abrutschen.

Anwendungsbereich:
Blechverarbeitung, Karosserie, Apparatebau, Fahrzeugbau, Klimatechnik, Dachdeckerhandwerk (Bitumen verträglich), Yacht/Bootsbau und Fensterbau. Verklebung von Stein, Beton, Spiegel, Naturstein, Gips, Polycarbonat, PSPU, PVC, Kunststoff, Kupfer, Blei, Zink, Aluminium, Stahl, Holz und Glas. GRANIT Montagekleber ist silikonfrei.
Ein Klebstoff, welcher eine noch nie da gewesene Anfangshaftung aufweist. Mit GRANIT Montagekleber ist es möglich auch schwere Teile wie z.B. Steine, Holz, Fliesen und Metalle zu verkleben, wo herkömmliche Klebstoffe nachgeben und abrutschen.
GRANIT Montagekleber ist pilzhemmend.



Best.-Nr.	Gebinde	Kartoninhalt
320320097	310 ml	12

» Schraubensicherung

Schrauben sichern mit GRANIT-Schraubensicherungen spart Kosten. Statt Spezial-Sicherungsschrauben können normale Schaftschrauben verwendet werden, die wesentlich preiswerter sind. GRANIT-Schraubensicherungen erfüllen höchste Ansprüche an die Belastbarkeit einer Schraubverbindung. Sie werden eingesetzt zur vibrations- und stoßfesten Sicherung von quer- und axialbelasteten Gewindeverbindungen aller Art. Der Klebstoff stellt einen Stoffschluß her und dient gleichzeitig als Dichtung des Gewindespaltes und schützt optimal vor Korrosion.

Eigenschaften:
- vibrationsbeständig
- einkomponentig - sauber und einfach aufzutragen
- für alle Gewindearten und -formen geeignet
- dichtet zugleich im Gewinde
- Schraubensicherung ist ein 1-Komponentiger Klebstoff welcher mit Metallkontakt unter Luftabschluss aushärtet
- Schraubensicherung klebt, dichtet und sichert Schraubverbindungen, Fügeteile, Lager und Rohrverbindungen einfach, sicher und dauerhaft
- Schraubensicherung ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte, Federringe und Scheiben

1



2



Best.-Nr.	Gebinde	Bild-Nr.
mittelfest - hochviskos - demontierbar		
320320075	24 g	1
320320076	50 g	1
hochfest - mittelviskos - schwer demontierbar		
320320077	24 g	2
320320078	50 g	2

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Silikon Automatik Kartusche

GRANIT Silikon-Dichtmasse ist ein hochwertiges, neutralvernetzendes Silikon, dass beständig ist gegen Witterungseinflüsse, Vibrationen, Feuchtigkeit und hohe Temperaturen.
Das Silikon ist nach 24 Stunden ausvulkanisiert und dann belastbar.

Anwendungsbereich:
Getriebe-, Ventil- und Gehäusedeckel, Ölwannen und Ölpumpen, Wasserpumpen, Getrieben und Achsen, Flansche sowie Tanks und Behälter.

Eigenschaften:
- Temperaturbeständig -50°C bis +260°C
- raumtemperaturvulkanisierend
- hochwertige Silikon-Dichtmasse
- pilzhemmend
- dauerelastisch
- nicht überlackierbar
- gute Medienbeständigkeit
- ausgezeichnete Kälte-, Hitze- und Alterungsbeständigkeit mit einem ausgedehnten Anwendungsspektrum
- auf vielen Untergründen anwendbar
- hohe Viskosität



Best.-Nr.	Gebinde	Farbe
320320105	200 ml	schwarz

» Silikon

GRANIT Silikon-Dichtmasse ist ein hochwertiges, neutralvernetzendes Silikon, dass beständig ist gegen Witterungseinflüsse, Vibrationen, Feuchtigkeit und hohe Temperaturen.
Das Silikon ist nach 24 Stunden ausvulkanisiert und dann belastbar.

Anwendungsbereich:
Getriebe-, Ventil- und Gehäusedeckel, Ölwannen und Ölpumpen, Wasserpumpen, Getrieben und Achsen, Flansche sowie Tanks und Behälter.

Eigenschaften:
- Temperaturbeständig -50°C bis +260°C
- raumtemperaturvulkanisierend
- hochwertige Silikon-Dichtmasse
- pilzhemmend
- dauerelastisch
- nicht überlackierbar
- gute Medienbeständigkeit
- ausgezeichnete Kälte-, Hitze- und Alterungsbeständigkeit mit einem ausgedehnten Anwendungsspektrum
- auf vielen Untergründen anwendbar
- hohe Viskosität



Best.-Nr.	Gebinde	Farbe
320320096	310 ml	schwarz

» Winter

» Enteiser

Scheibenenteiser

Alkoholbasierter Enteiser mit Flüssiggas zur schnellen und wirkungsvollen Befreiung von Eis und Reif. Verzögert die Neubildung von Eis.

Eigenschaften:
- sehr gute Enteisung
- sehr gute Materialverträglichkeit
- schont Kunststoffflächen und Scheibenwischer
- zuverlässiges Sprühverhalten bis -20°C
- verzögert die Neubildung von Eis

Anwendungsbereich:
- eingefrorene Türdichtungen
- vereiste Scheiben
- vereiste Schlösser



Best.-Nr.	Gebinde	Kartoninhalt
320320124	500 ml	12

» Korrosionsschutz

GRANIT Sprühöl

GRANIT Sprühöl hell ist ein flüssiges lösemittelfreies Korrosionsschutzmittel ohne Graphit und MoS2 für Kraftfahrzeuge, Landmaschinen und Geräte
Das Produkt bildet einen dünnen öligen Film.
Anwendung mit Sprühpistolen, Pinsel und Handsprayer.

Eigenschaften:
- buntmetallverträglich
- guter Korrosionsschutz

Farbe: hellgelb



Best.-Nr.	Gebinde
2105600203	5 Liter
2105660401	20 Liter

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Frostschutz

Kühlerfrostschutz P11

GRANIT Kühlerfrostschutz P11 ist ein amin-, phosphat-, nitrit- und boratfreies Kühlerschutzmittel-Konzentrat auf Basis von Ethylenglykol (MEG) mit einem auf OAT-Technologie basierenden Additivpaket. Einsatz in Kühlwassersystemen von Verbrennungsmotoren und auch für Alumotoren geeignet.

Eigenschaften:
- ausgezeichneter Korrosionsschutz und Frostschutz
- gute Verträglichkeit mit Dichtungsmaterialien
- hartwasserstabil
- Kosteneffizienz
- Schutz vor Überhitzungen

Farbe: blau

Mischungsverhältnis Frostschutz:
- 1/2 Frostschutz : 1/2 Wasser = -37 °C
- 2/5 Frostschutz : 3/5 Wasser = -27 °C
- 1/3 Frostschutz : 2/3 Wasser = -18 °C

Spezifikation:
Mercedes-Benz 325.0, MAN 324 NF,
Volkswagen TL 774-C (G11)

Klassifikationen:
ASTM D 3306, ASTM D 4985, BS 6580:2010,
AFNOR N FR 15-601



Best.-Nr.	Gebinde
12220391	1,5 Liter
12262506	5 Liter
12216788	20 Liter

Kühlerfrostschutz silikatfrei P12+

GRANIT Kühlerfrostschutz - Silikatfrei ist ein silikat-, nitrit-, amin-, borat- und phosphatfreier Kühlerschutzmittel-Konzentrat auf Basis von Ethylenglykol mit einem auf OAT-Technologie basierenden Additivpaket.

Eigenschaften:
- hervorragender Langzeit- Korrosionsschutz
- optimale Dichtungs- und Gummiverträglichkeit
- optimale Hartwasserstabilität
- optimale Wärmeübertragung
- optimale Wirtschaftlichkeit durch Langzeitschutz
- optimaler Frostschutz
- optimaler Schutz vor Überhitzung
- sehr gute Langzeitstabilität

Farbe: rot / violett

Mischungsverhältnis Frostschutz:
- 1/2 Frostschutz : 1/2 Wasser = -37 °C
- 2/5 Frostschutz : 3/5 Wasser = -27 °C
- 1/3 Frostschutz : 2/3 Wasser = -18 °C

Spezifikationen:
DTFR 29C110 (325.3); VW TL 774-D/F (G12+);
MAN 324 SNF; DEUTZ DQC CB-14;
Ford WSS-97B44-D/E; GM 6277M, B 040 1065;
JD H 24 B1 & C1; Renault 41-01-001-D;
Volvo Coolant VCS; DAF 74002; Mack 014GS 17004;
Cummins CES 14439, CES 14603; Honda >1983,
Motorbike; Opel / Vauxhall B 040 1065

Klassifikationen:
AFNOR N FR 15-601, ASTM D 3306,
ASTM D 4985, BS 6580:2010, CUNA NC 956-16,
FFV Heft R443, JIS K 2234:2018, NATO S-759,
Önorm V 5123, SAE J 1034, UNE 26-361 - 88



Best.-Nr.	Gebinde
12220392	1,5 Liter
12220440	5 Liter
12220159	20 Liter

Feldspritzen-Frostschutzkonzentrat

Schützt Sprühkreisläufe bei niedrigen Temperaturen oder Lagerung über einen langen Zeitraum. Dieses Produkt bietet einen sehr guten Frostschutz und Korrosionsschutz. Das Konzentrat muss verdünnt angewendet werden. Das Gemisch sorgt für eine gute Schmierung. Verhindert Ablagerungen und ein Austrocknen von Gelenken.
Kein Verstopfen von Ventilen.

Eigenschaften:
- Frostschutz
- Schutz vor Austrocknung der Dichtungen
- Schutz gegen Korrosion
- verhindert Ablagerungen
- verhilft zu einem optimalen Sprühergebnis

Farbe: rot

Mischungsverhältnis Frostschutz:
- 35% Frostschutz : 65% Wasser = -15°C
- 45% Frostschutz : 55% Wasser = -25°C



Best.-Nr.	Gebinde
320320084	10 Liter

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Acryl-Lackspray nach Fabrikat

Hochwertiger Acryl-Lack. Farbtongenaue Lackierungen und Lackausbesserungen kleinerer Flächen.
Speziell für Maschinen, Maschinenteile, Werkzeuge, Fahrzeuge aller Art, Geräte, Stahlmöbel und vieles andere.

Qualität und Eigenschaften:
- hochwertige Acryl-Qualität
- schnelltrocknend
- sehr gute Deckkraft
- farbtongenau
- ausgezeichnete Haftung
- auf vielen Materialien
- guter Verlauf, glatte Oberfläche
- geeignet für das Lackieren und Reparieren von Objekten im Innen- und Außenbereich
- polierfähige Oberfläche
- wetterfest, lichtecht, UV-beständig
- kratz-, stoß- und schlagfest

Gebinde: 400 ml Spraydose



Weitere Farbtöne finden Sie in unserem Webshop unter www.granit-parts.com!

Best.-Nr.	Farbton
27077053	Amazone grün
27077008	Amazone orange
27077006	Atlas orange
12079717	Bergmann grün neu
27077049	Case IH rot
27077037	Case IH schwarz matt
27077030	Case IH silber
11970489	Caterpillar gelb
27077054	Claas saatengrün
27077003	Claas rot
27077061	Claas hellgrau
27077039	Claas grün
27077060	Claas dunkelgrau
27077026	Deutz grün 74 neu
27077031	Deutz silber
27077019	Deutz schwarzblau
27077014	Deutz rot
27077025	Deutz grün alt
27077055	Deutz grün 06
27077024	Deutz grün 05
27077062	Fendt diamantgrau
27077056	Fendt grün
27077059	Fendt grau alt 100
27077016	Fendt rot
11968788	Fendt grün alt
11979941	Fendt naturegreen
27077048	Fiat rotbraun
27077007	Fiat orange
27077063	Fiat dunkelbraun
27077040	Fiat diamantweiß
27077020	Fiat blau
27077051	Ford blau
27077064	Ford weiß
27077082	Hitachi rotorange

Best.-Nr.	Farbton
27077093	Husqvarna grau
27077001	IHC hellelfenbein
27077029	IHC weiß
27077015	IHC rot
27077046	JCB gelb
27077057	John Deere grün
27077038	John Deere schwarz matt
27077047	John Deere gelb
11980547	Komatsu gelb
27077023	Kramer grün
27077042	Krone grün neu
27077011	Krone rot
27077043	Kubota orange
27077004	Kuhn rot
27077017	Kuhn rot alt
27077009	Kverneland rot
27077021	Lemken blau
11970270	Liebherr gelb
27077010	Massey Ferguson superrot
27077032	Massey Ferguson silber
27077012	Massey Ferguson rot alt
11971185	MB Trac gelbgrün
11975351	Merlo grün
27077041	New Holland weiß
11978137	New Holland gelb neu
27077050	New Holland blau neu
27077018	Pöttinger rot
27077052	Rabe blau
27077022	Reisch grün
27077013	Welger rot
27077005	Zetor rot
27077002	Zetor elfenbein
27077058	Zetor schwarz-grün

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Acryl-Lackspray RAL Farbtöne

Hochwertiger Acryl-Lack. Farbtongenaue Lackierungen und Lackausbesserungen kleinerer Flächen. Speziell für Maschinen, Maschinenteile, Werkzeuge, Fahrzeuge aller Art, Geräte, Stahlmöbel und vieles andere.



Qualität und Eigenschaften

- hochwertige Acryl-Qualität
- schnelltrocknend
- sehr gute Deckkraft
- farbtongenau
- ausgezeichnete Haftung auf vielen Materialien
- guter Verlauf, glatte Oberfläche
- geeignet für das Lackieren und Reparieren von Objekten im Innen- und Außenbereich
- polierfähige Oberfläche
- wetterfest, lichtecht, UV-beständig
- kratz-, stoß- und schlagfest

Gebinde: 400 ml Spraydose

Weitere Farbtöne finden Sie in unserem Webshop unter www.granit-parts.com!

Best.-Nr.	Farbton	Best.-Nr.	Farbton
11975350	RAL 1003 signalgelb	**27077078**	RAL 6002 laubgrün
11969995	RAL 1004 goldgelb	**11971184**	RAL 6003 olivgrgrün
11981532	RAL 1006 maisgelb	**27077088**	RAL 6005 moosgrün
27077083	RAL 1007 narzissengelb	**11986708**	RAL 6010 grasgrün
11968894	RAL 1013 perlweiß	**11978053**	RAL 6011 resedagrün
27077065	RAL 1015 hellelfenbein	**11982128**	RAL 6017 maigrün
11967196	RAL 1018 zinkgelb	**27077079**	RAL 6018 gelbgrün
27077084	RAL 1021 rapsgelb	**11971572**	RAL 6024 verkehrsgrün
11972066	RAL 1028 melonengelb	**27077089**	RAL 6029 minzgrün
11983018	RAL 2000 gelborange	**11982817**	RAL 7001 silbergrau
27077066	RAL 2002 blutorange	**11981238**	RAL 7011 eisengrau
27077067	RAL 2004 reinorange	**11973063**	RAL 7015 schiefergrau
11971571	RAL 2008 hellrotorange	**27077027**	RAL 7016 anthrazitgrau
27077068	RAL 2009 verkehrsorange	**27077028**	RAL 7021 schwarzgrau
27077085	RAL 2011 tieforange	**27077090**	RAL 7024 graphitgrau
27077070	RAL 3000 feuerrot	**11982129**	RAL 7032 kieselgrau
27077086	RAL 3001 signalrot	**27077091**	RAL 7035 lichtgrau
27077071	RAL 3002 kaminrot	**27077092**	RAL 7043 verkehrsgrau
27077072	RAL 3003 rubinrot	**11967197**	RAL 9002 grauweiß
11982816	RAL 3011 braunrot	**11968789**	RAL 9003 signalweiß
27077073	RAL 3020 verkehrsrot	**27077036**	RAL 9005 Tiefschwarz glänzend
11980548	RAL 5002 ultramarineblau	**27077081**	RAL 9005 tiefschwarz matt
11970271	RAL 5005 signalblau	**27077080**	RAL 9006 weißaluminium
27077087	RAL 5010 enzianblau	**11977842**	RAL 9007 graualuminium
27077075	RAL 5015 himmelblau	**27077033**	RAL 9010 reinweiß
11977030	RAL 5017 verkehrsblau	**27077034**	RAL 9011 graphitschwarz
11978052	RAL 5018 türkisblau	**27077035**	RAL 9017 verkehrsschwarz glänzend
27077076	RAL 6000 patinagrün	**11968895**	RAL 9018 papyrusweiß
27077077	RAL 6001 smaragdgrün		

» Rostschutz

Rostschutz-Grundierung auf Acryl-Basis

Dieser Primer gewährleistet eine ausgezeichnete Haftung auf Stahl, Aluminium, Polyesterspachtel und auf vielen Kunststoffen.



Eigenschaften:

- Verfügt über eine extrem hohe Füll- und Deckkraft
- sehr gute Haftung auf Stahl, Aluminium, Polyesterspachtel, durchgehärteten Altlackierungen, verschiedenen Kunststoffen wie PC, PVC, ABS, PA, SAN, PU, UP, EP
- Silikonentfernerbeständig
- geeignet für Nass- und Trockenschliff
- einfache, zeitsparende Verarbeitung
- schnelle Trocknung
- mit Wasserbasis- und Lösemittellacken überlackierbar

Best.-Nr.	Farbton	Gebinde
27077044	Grau 601	400 ml Spraydose
27077045	Rotbraun 600	400 ml Spraydose

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Rostschutz Kunstharzbasis

- Kunstharz-Korrosionsschutzprimer
- schnelltrocknende Spezialgrundierung mit rostschützenden Pigmenten

Verwendungszweck:
- Spezialgrundierung für Eisen- und Stahluntergründe
- GRANIT Rostschutz muss im Außenbereich immer überarbeitet werden



Best.-Nr.	Farbton	Gebinde
27012423	rotbraun 600	1 l Dose
270339	rotbraun 600	2,5 l Dose
320320059	rotbraun 600	400 ml Sprühdose
27012422	grau 601	1 l Dose
270342	grau 601	2,5 l Dose
320320134	grau 601	400 ml Sprühdose
320320080	weiß	400 ml Sprühdose
27012424	schwarz	1 l Dose
270344	schwarz	2,5 l Dose
27012421	gelb (Penetriermittel)	1 l Dose
270972	gelb (Penetriermittel)	2,5 l Dose

» Lacke Kunstharzbasis nach Fabrikat

Hochglänzender, schnelltrocknender Kunstharzlack in hoher Qualität und mit hervorragenden Deckeigenschaften für Fahrzeuge, Schlepper und Maschinen.

GRANIT Kunstharzlack ist nicht nur schlag-, stoß- und kratzfest, sondern auch außerordentlich wetter- und ölbeständig, hornhart und elastisch mit leichten Verarbeitungseigenschaften.

Gebinde: 1 l Dose



Weitere Farbtöne finden Sie in unserem Webshop unter www.granit-parts.com!

Best.-Nr.	Farbton
27012014	Amazone grün
27012015	Amazone orange
27012039	Case IH rot
27012040	Case IH schwarz seidenmatt
27012050	Claas saatengrün
27012047	Claas hellgrau
27012046	Claas grün
27012045	Claas dunkelgrau
27012068	Deutz schwarzblau
27012063	Deutz grün 06
27012067	Deutz rot
27012069	Deutz silber
27012101	Fendt rot
27012096	Fendt grün 300
27012094	Fendt diamantgrau neu 300
27012095	Fendt grau alt 100
27012107	Fiat rotbraun

Best.-Nr.	Farbton
27012106	Fiat orange
27012105	Fiat dunkelbraun
27012117	Ford weiß
27012114	Ford blau
27012167	IHC hellelfenbein
27012169	IHC weiß
27012168	IHC rot
27012174	JCB gelb
27012177	John Deere gelb
27012178	John Deere grün
27012179	John Deere schwarz matt
27012201	Krone grün neu
27012204	Kubota orange
27012260	New Holland blau neu
27012281	Pöttinger rot
27012499	Zetor schwarz-grün

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Lacke Kunstharzbasis RAL Farbtöne

Hochglänzender, schnelltrocknender Kunstharzlack in hoher Qualität und mit hervorragenden Deckeigenschaften für Fahrzeuge, Schlepper und Maschinen.

GRANIT Kunstharzlack ist nicht nur schlag-, stoß- und kratzfest, sondern auch außerordentlich wetter- und ölbeständig, hornhart und elastisch mit leichten Verarbeitungseigenschaften.

Gebinde: 1 l Dose

Weitere Farbtöne finden Sie in unserem Webshop unter www.granit-parts.com!



Best.-Nr.	Farbton	Best.-Nr.	Farbton
27012296	RAL 1015 hellelfenbein	27012347	RAL 6002 laubgrün
27012309	RAL 2002 blutorange	27012358	RAL 6018 gelbgrün
27012311	RAL 2004 reinorange	27012376	RAL 7016 anthrazitgrau
27012313	RAL 2009 verkehrsorange	27012377	RAL 7021 schwarzgrau
27012316	RAL 3000 feuerrot	27012396	RAL 9005 tiefschwarz matt
27012318	RAL 3002 kaminrot	27012397	RAL 9005 tiefschwarz glänzend
27012319	RAL 3003 rubinrot	27012398	RAL 9006 weißaluminium
27012325	RAL 3020 verkehrsrot	27012400	RAL 9010 reinweiß
27012339	RAL 5015 himmelblau	27012401	RAL 9011 graphitschwarz
27012346	RAL 6001 smaragdgrün	27012402	RAL 9017 verkehrsschwarz

» Zubehör

» Farbverdünnung

Kunstharz-Verdünnung

Mittelflüchtiger, leichtentzündlicher Universalverdünner mit hoher Lösekraft

GRANIT Nitro-Universal-Verdünner ist ein hochwertiges, mittelflüchtiges Lösemittel zum Verdünnen von Nitro-, Nitro-Kombinations-, Chlorkautschuk-, lufttrocknenden und einbrennbaren Kunstharz-Lacken, Zwei-Komponenten-Lacken sowie luft- und ofen-trocknenden Zapon-Lacken.
Die damit verdünnten Lacke zeigen nach der Trocknung einen hervorragenden Glanz und Verlauf.
Der Verdünner besitzt eine sehr hohe Lösekraft und ist daher sehr sparsam im Verbrauch.

Anwendungsbereich:
Das Produkt kann im Abwasch-, Tauch-, Spritz- und Flutverfahren eingesetzt werden. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.



Best.-Nr.	Gebinde
270898	1 l Dose
270350	3 l Dose
270351	6 l Eimer

Nitro-Verdünnung

Mittelflüchtiger, leichtentzündlicher Universalverdünner mit hoher Lösekraft

GRANIT Nitro-Universal-Verdünner ist ein hochwertiges, mittelflüchtiges Lösemittel zum Verdünnen von Nitro-, Nitro-Kombinations-, Chlorkautschuk-, lufttrocknenden und einbrennbaren Kunstharz-Lacken, Zwei-Komponenten-Lacken sowie luft- und ofen-trocknenden Zapon-Lacken. Die damit verdünnten Lacke zeigen nach der Trocknung einen hervorragenden Glanz und Verlauf. Der Verdünner besitzt eine sehr hohe Lösekraft und ist daher sehr sparsam im Verbrauch.



Best.-Nr.	Gebinde
270354	1 l Dose
270356	6 l Eimer

» Trocknungsbeschleuniger für Kunstharzlacke

Härter-Lösung

Trocknungsbeschleuniger für Granit Kunstharz-Lacke.
Beschleunigt die An- und Durchtrocknung von Kunstharz-Lack.
Die Kombination von speziellen Additiven verbessert die physikalische Antrocknung und die oxidative chemische Vernetzung von Kunstharz-Lack.

Mischverhältnis: Farbe + Härter max. 5%



Best.-Nr.	Gebinde
270768	1 l Dose
270360	2,5 l Dose

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Autolack

Reparaturlack für Fahrzeuge, für Styling-, Kontrast- und Kaschierlackierungen.

Eigenschaften:
- schnelltrocknender Acryl-Lack für Kontrast- und Kaschierlackierungen am Fahrzeug
- hochwertige Acryl-Qualität
- ausgezeichnete Haftung
- hohe Oberflächenhärte bei gleichzeitig guter Elastizität
- guter Verlauf, glatte Oberfläche
- schnelltrocknend
- im Innen- und Außenbereich
- polierfähig, schmutzunempfindliche Oberfläche
- wetterfest, lichtecht, UV-beständig (vergilbungsfrei)
- kratz-, stoß- und schlagfest
- bedingt benzinfest

1



2



Best.-Nr.	Farbe	Gebinde	Kartoninhalt	Bild-Nr.
320320019	schwarz-glänzend	400 ml Spraydose	12	1
320320010	schwarz-matt	400 ml Spraydose	12	2

» Fettpressen & Zubehör

» GRANIT Fettpresse

Fettpresse

- Anschlussgewinde M 10 x 1
- Pumpkolben 8 mm
- Inhalt ca. 500 cm³
- mit Panzerschlauch Ø: 8 x 300 mm
- mit 4 Backen Hydraulik-Mundstück
- ohne Fettpressenfüllnippel
- Hochdruck-Handhebel



Best.-Nr.
50099000

Fettpresse Profi-Ausführung

- Druck max: 690 bar / 10.000 PSI
- Anschlussgewinde M 10 x 1 mm
- Pumpkolben 8 mm
- Inhalt ca. 500 cm³
- mit Düsenrohr 150 mm
- mit 4 Backen Hydraulik-Mundstück
- für 400 g - Kartusche oder loses Fett

Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C.



Best.-Nr.
50099089

Einhand-Fettpresse

- Hochdruck Einhandfettpresse
- Anschlussgewinde M 10x1
- mit Düsenrohr gerade
- 4 Backen Hydraulik-Mundstück
- für 400 g Kartusche oder loses Fett
- super starker Pistolengriff



Best.-Nr.
50099045

2-Hand Fettpresse

- für die schnelle und mühelose Hochdruck-Schmieranwendung
- komplett mit 12“ (300 mm) Hochdruckschlauch und 4-Backen-Mundstück
- vollständige Restentleerung
- sehr robust durch Aluminium-Druckgusskopf
- geringer Verschleiß, dadurch eine lange Lebensdauer
- Schutzkappe für Schlauchaufbewahrung
- 7,500 PSI (500 BAR)
- für 500 g Schraubkartuschen



Best.-Nr.
50099044

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Zubehör

Fettpressen Kupplung M10

- 6 gehärteten zylindrischen Kugeln halten den Schmiernippel fest
- Komfortable Kupplung und Entkupplung unter Druck durch den Federhebel
- Für hand-, luft- und batteriebetriebenen Schmiervorrichtungen
- in attraktiver Blisterverpackung

1



2



Best.-Nr.	Ausführung	Bild-Nr.
50099099	kurze Ausführung, Anschlusslänge: 30 mm	1
50099199	lange Ausführung, Anschlusslänge: 80 mm	2

» Zubehör

Sortiment Schmiernippel
110-teilig

Inhalt:
Gerade: M6x1 / M8x1 / M10x1
45°: M6x1 / M8x1 / M10x1
90°: M6x1 / M8x1 / M10x1



Best.-Nr.
50099017

Sortiment Schmiernippel
140-teilig

Inhalt:
Gerade: 1/4"UNF / 5/16"UNF / 1/8"GAS
90°: 1/4"UNF / 5/16UNF / 1/8"GAS



Best.-Nr.
50099018

» Akku-Fettpressen-Set

Inklusive 1x 18V 4,0Ah Lithium-Ionen-Akku und 1x Akku-Ladegerät

BLACK EDITION

- leistungsstarke und robuste Akku-Fettpresse
- kompaktere Bauweise und ergonomisch geformter Griff für hohem Komfort
- Batteriekapazitätsanzeige am Gerät
- Entlüftung mittels Entlüftungsventil
- Knickschutzfedern am Schlauch verlängern die Lebensdauer
- Für 400 g Kartuschen und loses Fett geeignet
- Fördermenge in 2 Stufen einstellbar
- geeignet für alle Schmierfette der NLGI-Konsistenz-Klasse 2

Technische Daten:
- 18V 4,0Ah Lithium-Ionen
- maximaler Druck (bar/psi): 685 bar / 10.000 psi
- Fördermenge:
  Stufe 1 - 125 g/min (+/- 10gr.)
  Stufe 2 - 290 g/mim (+/- 30gr.)
- Abmessung L x B x H: 400 x 90 x 227 mm
- Gewicht: 4,7 kg (inkl. Akku)

Lieferumfang:
- 1x 18V Akku-Fettpresse
- 1x 18V 4,0Ah Lithium-Ionen-Akku
- 1x 18V Akku-Ladegerät
- 1x GRANIT BLACK EDITION Systemkoffer



Best.-Nr.
11034443

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Sägekettenhaftöle

Sägekettenhaftöl BIO

GRANIT Sägekettenhaftöl BIO ist mit Grundkomponenten auf pflanzlicher Basis und abbaubaren Zusätzen hergestellt, denn zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit ist es wichtig, dass ein umweltfreundliches, biologisch abbaubares Sägekettenmedium, dass weder das Erdreich noch die Gewässer belastet, zum Einsatz gelangt.

Anwendungsbereiche:
GRANIT Sägekettenhaftöl BIO ist biologisch schnell abbaubar und enthält keine toxischen Substanzen.
Es findet vor allem Anwendung in der Schmierung von Motorkettensägen in der Land- und Forstwirtschaft, in der holzverarbeitenden Industrie, im Gartenbau und im privaten Bereich zum Fällen, Trennen, Entasten und Einschneiden mit Motorsägen der Hersteller - DOLMAR - STIHL - SOLO - PARTNER - HOMELITE - MC CULLOCH – etc.

Kennzeichnung:
- Blauer Engel
- KWF-Geprüft
- EU Ecolabel



Best.-Nr.	Gebinde
21099401	1 Liter
21099402	5 Liter
21099403	20 Liter

» AdBlue®

AdBlue® - Abgasreduktionsmittel

Erfüllt die Anforderungen nach ISO 22241 (inkl. Unter-Normen -1, -2, -3, …)

„Harnstoff 32,5% - wässrige Zubereitung, ungefährlicher Inhaltsstoffe.
(CAS-Nr.: 57-13-6 / EC-Nr.: 200-315-5)
Hochreines NOx-Reduktionsmittel für Dieselmotoren mit SCR Katalysatoren, zur Erfüllung von EURO 4, 5 und 6 Abgasnorm, gemäß AUS 32 (CEFIC) und DIN V 70070.

- Das Produkt ist flüssig, sieht farblos bis weiß aus, riecht schwach nach Ammoniak, ist vollkommen mischbar und leicht biologisch abbaubar.
- Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.
- Im Brandfall können gefährliche Zerfallprodukte entstehen: Ammoniak, Stickoxide (Nox). Das Produkt selbst brennt nicht.
- Bei der Handhabung und Lagerung sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Im geschlossenen Behälter mindestens 1 Jahr lagerfähig.
- Im Rahmen der Beförderung (ADR / RID /IMDG / IATA) kein Gefahrgut.

Technische Daten:
- nicht brennbar und nicht umweltschädlich
- zwischen 0°C und +30°C aufbewahren
- Gefrierpunkt: -11°C (nach dem Auftauen wieder benutzbar)
- kann Farben, Beton und andere Materialien angreifen
- kann korrosiv wirken, weshalb jeglicher Kontakt mit Metallen vermieden werden soll“



Best.-Nr.	Gebinde
210AUS32 GEB10	10 Liter

» Versorgungssysteme

Handhebel Fasspumpe

- Förderleistung: ca. 300 ml/Hub
- für Fässer: 50 bis 210 Liter Inhalt
- mit Fassgewinde: G 2“a
- Pumpenkopf: Zinkdruckguss
- Pumpenkörper: Stahl, pulverbeschichtet
- Tauchtiefe: 355 - 955 mm
- ergonomischer Handgriff, rutschsicher, mit guter Kraftübertragung



Best.-Nr.
50099041

Handkurbelpumpe für Ölfässer

- robuste Handkurbelpumpe aus Gusseisen
- Förderleistung: 5 Liter bei 20 Umdrehungen für Diesel
- passend für: 50 - 205 Liter Fässer
- Pumpen-Gewinde: 1“
- komplett mit Saugrohr
- Zweirichtungsbetrieb: Durch ein paar Rückwärtsdrehungen des Handgriffs in beiden Richtungen pumpen
- für den Ablass von Medien mit niedriger oder mittlerer Viskosität konzipiert
- empfohlene Medien: Diesel, Kerosin, Heizöl, Motorenöl, Schmieröl (bis SAE 90) und andere nicht aggressive Medien



Best.-Nr.
50099093

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Versorgungssysteme

Hand-Umfüllpumpe

Vakuumhandpumpe zum sauberen Um- oder Nachfüllen von Kraftstoffen (Benzin, Diesel, etc.) und anderen Flüssigkeiten wie Wasser.

- ermöglicht ein bequemes Be- und Enttanken ohne Verschütten
- Einhandbedienung
- Pumprichtungsanzeige auf der Pumpe
- PVC-Pumpe und Schlauch (2x 81,5 cm)



Best.-Nr.
50020084

Saug- und Druckspritze 500 ml

- für Öle bis SAE 90, Petroleum, Heizöl und Diesel
- mit 300 mm flexiblem Schlauch



Best.-Nr.
50099096

» Messbehälter / Öler / Trichter

Messkanne

- hochwertiger Polyethylen--Messbecher
- standsicher
- mit verschließbarem Staubschutzdeckel
- flexibler Auslauf (schraubbar)
- geeignet für flüssige Kraftstoffe wie Diesel sowie Öl, AdBlue®, Wasser, Scheibenklar und Kühlerfrostschutz

Fassungsvermögen: 5l



Best.-Nr.
50099048

Ölkanne

- mit 225 mm Spritzrohr
- 30° abgewinkelt
- Stahlkonstruktion pulverbeschichtet
- für große Hände ausgelegt

Fassungsvermögen: 500 ml



Best.-Nr.
50099042

Einfüllstutzen

- Heavy Duty Konstruktion aus Polypropylen
- einfache Handhabung
- mit Sieb
- Staubschutzdeckel und flexiblem Auslauf

Inhalt: 3 Liter



Best.-Nr.
50099043

» Kanister

Metallkraftstoffkanister

- innen lackiert
- geschweißte Ausführung
- sicherer Verschluss
- mit Spintsicherung
- TÜV-/UN-zugelassen
- aus Stahlblech
- Farbe: oliv, RAL 6003

Besondere Merkmale:

- für alle Fahrzeugtypen
- für flüssige Kraftstoffe geeignet



Best.-Nr.	Inhalt (l)	L x B x H (mm)
500140803	5	310 x 120 x 230
50021055	10	345 x 165 x 275
50021060950	20	345 x 170 x 460

Auslaufrohr für Metallkanister

- flexibel
- Werkstoff: Stahlblech
- Farbe: Oliv, RAL 6003
- Länge (mm) 240

- passend für: 500140803, 50021055, 50021060950



Best.-Nr.
50021080

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Kanister

Kanister für AdBlue®

- flexibles Auslaufrohr mit integrierter Entlüftung
- Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt
- Verschlusskappe mit Fixierband gegen Verlust gesichert
- für den Einsatz von Harnstoff, AdBlue® und Wasser
- lebensmittelecht
- robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung
- nicht verwendbar für Kraftstoffe
- blau, 20 Liter, Polyethylen
- Auslaufrohr weiß 245 mm Länge, flexibel
- für den Einsatz von Harnstoff, AdBlue®, Urea und Wasser geeignet
- Fassunsgvermögen 20l



Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
50021147870	381 x 201 x 433

» Ladungssicherung

» Spanngurte mit Aufrollautomatik

- Ladung einfach und schnell fixieren
- schrittweise aus- und einziehbar
- zum Aufrollen des Gurtbandes einfach Knopf drücken
- Band vor Wetter und Schmutz geschützt, deshalb längere Lebensdauer
- Norm: in Anlehnung an EN 12195-2
- beidseitig mit Spitzhaken



Best.-Nr.	Benennung
11017789	**Spanngurt mit Aufrollautomatik** 3m, 25mm
11302850	**Spanngurt mit Aufrollautomatik** 3m, 50mm

» Zurrgurte

1-teilig

Gesamtlänge (mm): 5000
Gurtbreite (mm): 25

1



2



Best.-Nr.	Ausführung	Belastbarkeit Direktzug (daN)	Belastbarkeit Umreifung (daN)	Bild-Nr.
22000084	mit Klemmschloss	175	350	1
22000085	mit Mini-Ratsche		700	2

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Zurrgurte

2-teilig

mit Ratsche und Spitzhaken



Best.-Nr.	Länge (m)	Gurtbreite (mm)	Belastbarkeit Direktzug (daN)	Belastbarkeit Umreifung (daN)	Vorspannkraft STF (daN)	Bruchkraft Ratsche (daN)	Gewicht (kg)
50040024001020	4	25	400	800	120	400	0,44
50040026001020	5	25	400	800	120	400	0,48
500100024003040	4	35	750	1500	200	750	1,04
500100026003040	6	35	750	1500	200	750	1,2
500200024004030	4	50	2000	4000	300	2500	1,6
500200028004030	8	50	2000	4000	300	2500	2,29
5002000212004030	12	50	2000	4000	300	2500	2,5
50026505034	8	50	2500	5000	300	2500	2,44
500265050341	10	50	2500	5000	300	2500	2,68
500265050342	12	50	2500	5000	300	2500	3,33
500265050343	15	50	2500	5000	300	2500	3,47
500500024005010	4	75	3400	6800	480	5000	6,34
500500028005010	8	75	3400	6800	480	5000	7,6

2-teilig

Mit Ratsche und Karabinerhaken

Technische Daten:
Gurtbreite (mm): 35
Belastbarkeit Direktzug (daN): 750
Belastbarkeit Umreifung (daN): 1500
Vorspannkraft STF (daN): 200
Bruchkraft Ratsche (daN): 750



Best.-Nr.	Länge (m)	Gewicht (kg)
500100024003030	4	1,02
500100026003030	6	1,18

2-teilig

mit Langhebelzugratsche und Spitzhaken



Best.-Nr.	Länge (m)	Gurtbreite (mm)	Belastbarkeit Direktzug (daN)	Belastbarkeit Umreifung (daN)	Vorspannkraft STF (daN)	Bruchkraft Ratsche (daN)	Gewicht (kg)
50026515034	8	50	2500	5000	500	2500	3,05
500265150341	10	50	2500	5000	500	2500	3,4
500265150342	12	50	2500	5000	500	2500	3,59
500265150343	16	50	2500	5000	300	2500	4,05
500265150344	20	50	2500	5000	500	2500	4,55

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Kantenschutzwinkel

- verstärkte Ausführung mit Schlitzen
- stabiler Schutz bei rauhen Oberflächen
- für Gurte bis 50 mm Breite



Best.-Nr.
50089


» Abschleppschlingen

- gedreht mit 2 Schlaufen
- zum Schleppen schwerer Radfahrzeuge wie z.B. LKW oder Baumaschinen
- robuste unempfindliche Ausführung
- geringes Eigengewicht
- mit verstärkten Schlaufen

1



2

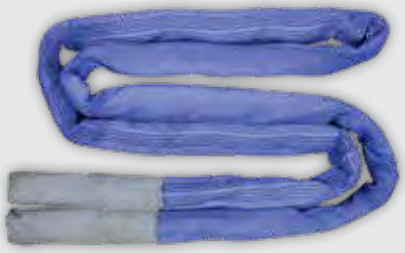

Best.-Nr.	Farbe	Länge (m)	Gewicht (kg)	Bruchlast ca.	Zugkraft (t)	Bild-Nr.
5008140PA04S2	rot	4	3,89	35000 daN	35	1
5008140PA05S2	rot	6	5,46	35000 daN	35	1
5008140PA10S2	rot	10	9,06	35000 daN	35	1
50081400001	blau	6	5,52	56000 daN	56	2

» Seilzug mit Ratsche

- zum Spannen, Ziehen und Versetzen von Lasten
- hohe Hebelwirkung bei geringem Kraftaufwand und leichter Bedienung
- doppelte Zahnkränze für doppelte Sicherheit
- mit dritten Haken für geraden Zug ohne Umlenkrolle

Drahtseil-Ø (mm): 6
Seillänge (m): 3
Zugkraft (t): 1,5
Bruchkraft (N): 4 t




Best.-Nr.
11157675

» Zurrkette für 2-teiliges System G8

2-teiliges System, gefertigt nach DIN EN 12195-3

Standardausführung, mit 2 Verkürzungshaken mit Sicherung für die Längenanpassung der Kette. Zurrkette zum Verzurren und Sichern von Ladungen im Straßen-, Schienen-, Flug- und Schiffsverkehr.

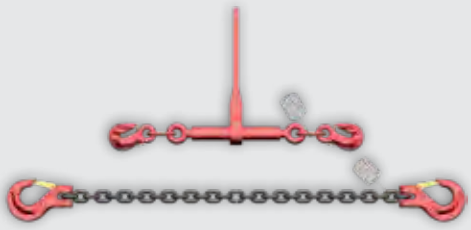

Best.-Nr.	Kettenstärke Ø (mm)	Standardlänge (mm)	Zul. Zurrkraft (daN)	Spannlänge (mm)
46056687	8	3000	4000	145
46056627	10	3000	6300	145
46056655	13	3000	10000	145

Ware wird im Karton geliefert. Alle vorgeschriebenen Dokumente beiliegend

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Heavy Duty Kettenhebezug

- robuster Handkettenzug mit verschleißfester Kette
- Bremsmechanismus
- drehbare Lasthaken mit Sicherheitsverschluss
- mechanische Lasthubbremse garantiert erhöhte Bremsleistung und Sicherheit über den Grenzbereich hinaus
- geräuscharmer und leichter Lauf der Lastkette durch die Kettenführung im angeflanschten Lastkettenrad und in der Führungsrolle
- einfache Handhabung
- doppelwandiges Gehäuse - schützt vor Staub und Wasser
- schlagfestes Getriebegehäuse - bestädig gegen äußere Einfüsse
- Präzisionsgetriebe - geringe Handbedienkraft
- konform mit den Bestimmungen der 2006/42/EG Maschinenrichtlinie
- in Anlehnung an EN 13157:2004



Best.-Nr.	Tragkraft (kg)	Hubhöhe (mm)
11209308	1 t	2500
11051138	3 t	2500

» Heavy Duty Ratschenzug

- extra dicker Stahl
- mit ergonomischen Ratsche
- Haken aus gehärtetem Stahl
- Betreiben mit minimalen Widerstand
- kompakte Bauweise
- leichtgängige, störungsfreie Kettenführung
- geschmiedete Haken und hochfeste Ketten
- nutzbare Zughöhe 1,5 m



Best.-Nr.	Tragkraft (kg)	Hubhöhe (mm)
11019481	1,5 t	1500
11132590	3 t	1500

» Einfachmantel-Rundschlinge

TÜV / GS geprüft



Best.-Nr.	Nutzlänge (m)	Tragkraft direkt (kg)	Umfang (m)
76005140512-1.5	0,75	1000	1,5
76005140512	1	1000	2
50020021RS	1	2000	2
50020031RS	1,5	2000	3
50030031RS	1,5	3000	3
50050015RS	1,5	5000	3
50020051RS	2,5	2000	5
50030061RS	3	3000	6
50050030RS	3	5000	6

» Hebegurt mit verstärkten Endschlaufen

TÜV / GS geprüft
2-lagig



Best.-Nr.	Länge (m)	Tragkraft direkt (kg)
50010022HB	2	1000
50020022HB	2	2000
50030022HB	2	3000
50020032HB	3	2000
50030032HB	3	3000
50020042HB	4	2000
50030042HB	4	3000
50020052HB	5	2000
50030052HB	5	3000
50040062HB	6	4000

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Big-Bag

- mit Schürzendeckel zum Zubinden
- Kantgurt
- 4 Hebeschlaufen
- Material: Polypropylen
- nach DIN EN ISO 21898
- Tragkraft (kg): 1000

1



2



Big-Bag Auslauf

Zum einfachen und kontrollierten Entleeren von BigBags mit Hilfe eines wiederverschließbaren Schiebers.



Best.-Nr.	Ausführung	Abmessungen (mm)	Bild-Nr.
5001015	mit geschlossenen Boden	900 x 900 x 1050	1
5001016	mit Auslaufstutzen am Boden	900 x 900 x 1150	2


Best.-Nr.
50099104

» Flaschenwagenheber


Profi-Wagenheber für den täglichen Einsatz in der Werkstatt sowie im land- und forstwirtschaftlichem Bereich.

- hydraulisch
- mit 1-stufigem Zylinder, Handbetätigung
- Sicherheitsventil gegen Überlastung
- mit Gewindeverlängerung am Kolben

1

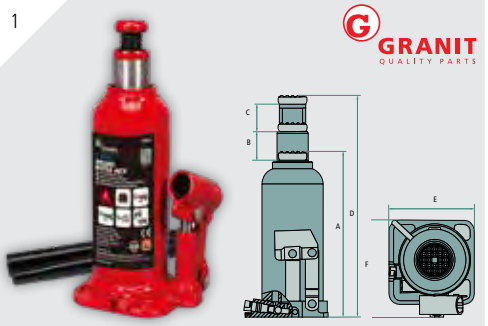

2

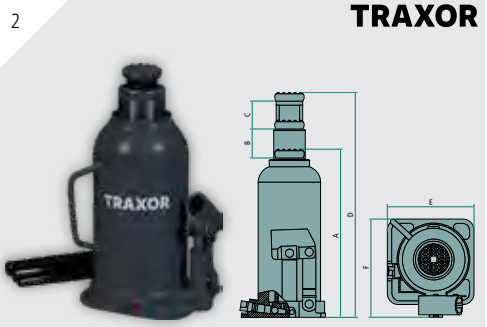

Best.-Nr.	Tragfähigkeit (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Bild-Nr.
76000002	5000	207	125	70	402	1
76000003	8000	222	145	80	447	1
76072147	10000	222	145	80	447	1
76000004	12000	227	150	80	457	1
76000005	15000	227	150	80	457	1
18524019	20000	235	150	60	445	2

» Unterstellböcke

- stabile Ausführung mit Stufenverstellung
- Handgriff zum Arretieren und Lösen
- extra breite Füße für besseren Halt
- vielseitige Anwendung in Werkstatt und Hof
- einfache Handhabung für flexiblen Einsatz
- geschweißter robuster Stahlrahmen
- **Lieferumfang: 2 Stück pro Set**

1



2




Best.-Nr.	Tragkraft (t)	Verstellhöhe (mm)	Stufen	Bild-Nr.
76000051	3	276 - 320	12	1
76072132	6	388 - 580	12	1
18521990	10	455 - 705	12	2

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Auffahrrampe

Länge (mm): 835
Auffahrhöhe (mm): 175
Reifenbreite (mm): bis 270
Tragfähigkeit/Paar (kg): 2000

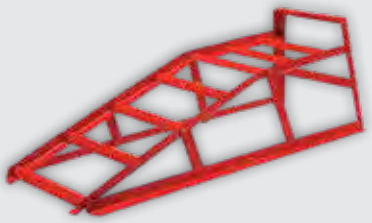

Best.-Nr.
76000047

» Palettenhubwagen

Stabiler und robuster Palettenhubwagen
für müheloses bewegen und transportieren
von Paletten im Betrieb und Lager.

- Gabelrollen aus Polyurethan
- Lenkrad aus Stahl mit Polyurethan-Bereifung
- Lenkrad-Ø: 200 mm
- Farbe: RAL 1003

Tragfähigkeit (kg): 2500
Gabelbreite (mm): 160
Gabellänge (mm): 1150



Best.-Nr.
12534549

» Radmontagegerät

Mithilfe des GRANIT Radmontagegerät können große und schwere Räder mit geringem Kraftaufwand gewechselt werden. Das GRANIT Radmontagegerät kann durch vier Lenkräder, die Rollenbahn und die hydraulische Höhenverstellung leicht in die richtige Position gebracht werden.

Bei der Demontage des Rades wird durch die hydraulische Hebevorrichtung das Rad angehoben. Dadurch kann das Rad vom Steckbolzen genommen werden.

Für die Montage wird das Rad im GRANIT Radmontagegerät positioniert. Dann wird es angehoben und gegebenenfalls in die richtige Position gedreht um montiert zu werden.

Für den Transport kann das GRANIT Radmontagegerät zusammengeklappt werden.

- ideal zum schnellen und sicheren Wechseln von Rädern
- mit 4 stabilen Lenkrollen für die genaue Positionierung bei der Montage
- mit Sicherheitsbügel für den sicheren Transport

Tragkraft (kg): 1500
Abmessungen (mm): 1270 x 990 x 1340
max. Radbreite (mm): 800
max.Rad-Ø (mm): 2200
min. Rad-Ø (mm): 1000
Rollen-Ø (mm): 152



Best.-Nr.
76000076

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Werkstattwagen DynamicPro

Passend für alle GRANIT BLACK EDITION Einlage-Sets.

BLACK EDITION

- hochwertige Stahlblechkonstruktion mit 1,0 mm Blechstärke
- zusätzliche Verstärkung des Bodens, der Ecken und der Rückwand
- hohe Standsicherheit
- Ausführung mit 8 Schubladen mit Einzelverriegelung
  - 7 Schubladen: 569 x 410 x 75 mm, Traglast: 40 kg
  - 1 Schubladen: 569 x 410 x 154 mm, Traglast: 60 kg
- Zentralverriegelung mit Keyless Lock
- kugelgelagerte Schubladenführung mit Sicherheitsgriffen
- mit schwerem Handgriff zum sicheren Schieben des Werkstattwagens
- mit je 2 Lenk- und Bockrollen Ø 125 mm
- Gesamttraglast: 500 kg
- inkl. magnetisches Namensschild für jede Schublade, Putzpapierhaltestange, Papierkorb-Fach, und Dokumentenhalter
- pulverbeschichtet, schwarz glänzend



Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
11096295	722 x 459 x 1000

» Werkstattwagen DynamicPro Technic

bestückt, 242-tlg.


BLACK EDITION

Werkstattwagen DynamicPro (11096295) inklusive 7 hochwertigen Einlagensets für 6 Schubladen, bestückt mit Profiwerkzeugen der GRANIT BLACK EDITION Serie.

Inhalt:

- 7303000: 1/1 Einlagen-Set Steckschlüssel 1/2" und 1/4", 95-tlg., metrisch
- 7303002: 1/1 Einlagen-Set Schraubenschlüssel, 28-tlg., metrisch
- 7303003: 1/1 Einlagen-Set Schraubendreher, 36-tlg.
- 7303005: 1/1 Einlagen-Set Hammer, Feilen und Zubehör, 26-tlg.
- 7303006: 1/1 Einlagen-Set Zangen, 10-tlg.
- 7303015: 1/2 Einlagen-Set Steckschlüssel 3/8", 32-tlg., metrisch
- 7303017: 1/2 Einlagen-Set Ratschenringschlüssel, 15-tlg., metrisch



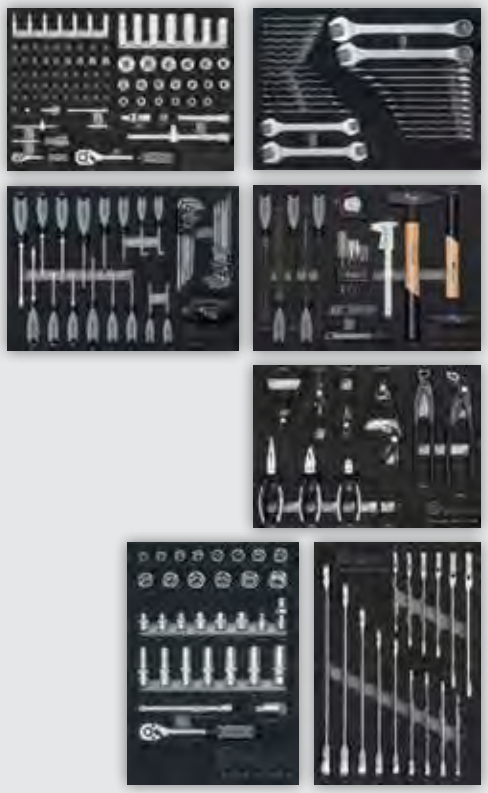

Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
11052241	722 x 459 x 1000

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Werkstattwagen Ultra 2.0

BLACK EDITION

- hochwertige Stahlblechkonstruktion mit 1,0 mm Blechstärke
- hohe Standsicherheit
- Ausführung mit 10 Schubladen
  - 6 Schubladen: 570 x 410 x 83 mm, Traglast: 25 kg
  - 2 Schubladen: 570 x 410 x 112 mm, Traglast: 30 kg
  - 2 Schubladen: 570 x 410 x 228 mm, Traglast: 40 kg
- Schubladen- und Schrankverriegelungen durch 3 gleichschließende Zylinderschlösser mit insgesamt 4 Schlüsseln
- kugelgelagerte Schubladenführungen mit Sicherheitsgriffen
- die Schubladen können 380 mm herausgezogen werden
- Regal (Türinnenfach) Traglas: 10 kg
- Arbeitsplatte aus Holz mit einer Stärke von 30 mm, Traglast: 200 kg
- mit schwerem Handgriff zum sicheren Schieben des Werkstattwagens
- mit 4 Lenkrädern (Ø 125 mm) mit Bremse
- Gesamttraglast: 520 kg
- inkl. 8 Werkzeughalter und 2 Regalen
- pulverbeschichtet, schwarz glänzend





Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
12258171	1141 x 730 x 888

» Werkstattwagen Ultra 2.0 Heavy

BLACK EDITION

bestückt, 214-tlg.

Werkstattwagen Ultra 2.0 (12258171) inklusive 6 hochwertigen Einlagensets für 6 Schubladen, bestückt mit Profiwerkzeugen der GRANIT BLACK EDITION Serie.

Inhalt:
- 7303000: 1/1 Einlagen-Set Steckschlüssel 1/2" und 1/4", 95-tlg., metrisch
- 7303001: 1/1 Einlagen-Set Steckschlüssel 3/4", 19-tlg., metrisch
- 7303002: 1/1 Einlagen-Set Schraubenschlüssel, 28-tlg., metrisch
- 7303003: 1/1 Einlagen-Set Schraubendreher, 36-tlg.
- 7303005: 1/1 Einlagen-Set Hammer, Feilen und Zubehör, 26-tlg.
- 7303006: 1/1 Einlagen-Set Zangen, 10-tlg.





Best.-Nr.
7301018

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Werkstattwagen Dynamic 2.0

Passend für alle GRANIT BLACK EDITION Einlage-Sets

BLACK EDITION

Ausführung:

- hochwertige Stahlblechkonstruktion mit 1,0 mm Blechstärke
- hohe Standsicherheit
- Ausführung mit 8 Schubladen mit Einzelverriegelung
  - 7 Schubladen: 570 x 410 x 74,5 mm, Traglast: 25 kg
  - 1 Schubladen: 570 x 410 x 153,5 mm, Traglast: 30 kg
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- kugelgelagerte Schubladenführung mit Sicherheitsgriffen
- die Schubladen können 380 mm herausgezogen werden
- Arbeitsplatte aus Edelstahl, Traglast: 50 kg
- mit schwerem Handgriff zum sicheren Schieben des Werkstattwagens
- mit je 2 Lenk- und Bockrollen Ø 125 mm
- Gesamttraglast: 260 kg
- inkl. Putzpapierhaltestange, Papierkorb-Fach, und Dokumentenhalter
- pulverbeschichtet, schwarz glänzend



Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
12139965	722 x 482 x 1010

» Werkstattwagen Dynamic 2.0 Start

bestückt, 133-tlg.

BLACK EDITION

Werkstattwagen Dynamic 2.0 (12139965) inklusive 3 hochwertigen Einlagensets für 3 Schubladen, bestückt mit Profiwerkzeugen der GRANIT BLACK EDITION Serie.

Inhalt:

- 7303000: 1/1 Einlagen-Set Steckschlüssel 1/2" und 1/4", 95-tlg., metrisch
- 7303002: 1/1 Einlagen-Set Schraubenschlüssel, 28-tlg., metrisch
- 7303004: 1/1 Einlagen-Set Schraubendreher, Hammer und Zangen, 10-tlg.





Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
7303100	722 x 482 x 1010

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Profi-Werkzeug-Set, 62-tlg.

BLACK EDITION

- Schraubenschlüssel, Steckschlüssel und Zubehör aus satiniertem Chrom-Vanadium-Stahl
- stabile, feinverzahnte Knarre mit 72 Zähnen für hohe Belastungen
- neu entwickelte 2-Komponenten-Griffe für hohe Kraftübertragung ohne Abrutschen
- im hochwertigen, sehr stabilen GRANIT BLACK EDITION Werkzeugkoffer mit Metallschließen und Ordnungssystem
- Abmessungen inklusive Koffergriff: 500 x 397,5 x 102,5 mm

Inhalt:

- 1/4" Vierkant-Schraubendreher, 150 mm
- 1/4" Umschaltknarre
- 1/2" Umschaltknarre
- 1/4" Sechskant-Stecknuss, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1/2" Sechskant-Stecknuss, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 1/4" Verlängerung, 50 mm,100 mm
- 1/2" Verlängerung, 125 mm
- 1/2" Bit-Adapter-Stecknuss, 1/2" x 5/16", 38 mm
- 1/4" Bit-Adapter
- Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- Schraubendreher mit Schlagkappe: PH1, PH2, Schlitz: 4, 5,5, 6,5 mm
- 1/4" Bit-Satz, 32-tlg.
- Wasserpumpenzange
- Schnellverstellung, 250 mm
- Kombinationszange, 180 mm
- Seitenschneider, 160 mm
- Schlosserhammer 500 g



Best.-Nr.
7302220

» Heavy Duty Werkzeugkasten, 54-tlg.

BLACK EDITION

mit genieteten Gelenken

- große Ausziehbarkeit der Werkzeugfächer
- hohe Standfestigkeit auch bei einseitigem Auszug
- zwei Tragegriffe
- schwarze Hammerschlaglackierung
- Gewicht kg: 4,45
- Materialstärke mm: 0,65

Inhalt:

- 1/4", 1/2" Umschaltknarre, 72 Zahn
- 1/2" Sechskant-Stecknuss: 10,11,12,13,16,17,19,21,22,24 mm
- 1/4" Sechskant-Stecknuss: 6,7,8,9,10,11,12,13 mm
- 1/2" Verlängerung 125 mm
- 1/4" Adapter, mit Spannring
- 1/4" Bit-Box, 57-tlg.
- Doppelmaulschlüssel: 8x9, 10x13, 13x17, 17x19, 19x22, 22x24 mm
- 1/4" Vierkant-Schraubendreher, 150 mm
- Fühlerlehre, 0,05 - 1 mm
- Gewindelehre, 0,25 - 6 mm
- Kombinationszange, 180 mm
- Maßband, 3 m
- Schraubendreher mit Schlagkappe: Schlitz: 6, 5, 8 mm
- Schraubendreher: PH1, PH2, Schlitz: 4, 5,5 mm
- Seitenschneider, 160 mm
- 1/4"Verlängerung, 50 mm
- Wasserpumpenzange, 250 mm
- Winkelstiftschlüsselsatz, 1,5-10 mm
- Schlosserhammer 1000 g
- Akku LED-Stabarbeitsleuchte BEX 3in1



Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
11986696	530 x 200 x 200

» Bordwerkzeug Satz, 25-tlg.

BLACK EDITION

- kompaktes Werkzeug-Set mit den wichtigsten Schraub- und Prüfwerkzeugen für Wartungsarbeiten
- Werkzeuge in robuster und langlebiger GRANIT BLACK EDITION Textiltasche mit Ordnungssystem und Reißverschluss

Inhalt:

- Doppel-Maulschlüssel 8x9, 10x11, 12x13, 17x19 mm
- Doppelring Ratschenschlüssel 10x19 - 13x17 mm
- Wasserpumpenzange, 180 mm
- Winkelstiftschlüssel-Satz Innensechskant, 10-tlg.
- Schraubendreher: PH1, PH2, Schlitz: 3, 4, 5,5 mm
- Aluminium Teleskop-Magnethalter
- Aluminium Teleskop-Spiegel
- Fühlerlehre, 20 Blätter 0,05 - 1 mm



Best.-Nr.
7302222

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» 1/4“, 3/8“, 1/2“ Steckschlüssel-Satz, 181-tlg., metrisch

BLACK EDITION

- Chrom-Vanadium-Stahl
- matt satiniert
- stabile, feinverzahnte Knarre für hohe Belastungen
- Knarre: 72 Zähne mit Schnelllösefunktion
- 2-Komponenten-Griffe
- schnelles Austauschen der Stecknüsse durch Druckknopfverriegelung
- Rechts-/Linkslauf per Hebel umschaltbar
- Sechskant-Stecknüsse
- im hochwertigen, sehr stabilen GRANIT BLACK EDITION Werkzeugkoffer mit Metallschließen und Ordnungssystem
- Abmessungen inklusive Koffergriff: 500 x 397,5 x 102,5 mm

Inhalt:

- 1/4“ Vierkant-Schraubendreher, 150 mm
- 1/4“, 3/8“, 1/2“ Umschaltknarre, 72 Zahn
- 1/4“ Sechskant-Stecknuss, 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
- 1/4“ Sechskant-Stecknuss, lang, 4/5/6/7/8/9/10 mm
- 1/4“ Bit-Stecknuss Innensechskant 3/4/5/6 mm
- 1/4“ Bit-Stecknuss Schlitz, 4/5,5/6,5/7 mm
- 1/4“ Bit-Stecknuss, PH1/PH2/PH3
- 1/4“ Bit-Stecknuss, PZ1/PZ2/PZ3
- 1/4“ Bit-Stecknuss TX, T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30
- 1/4“ Bit-Stecknuss TX mit Stirnlochbohrung, TB8/TB9/TB10/T15/TB20/TB25/TB27/TB30
- 1/4“ TX-E-Stecknuss, E4/E5/E6/E7/E8
- 1/4“ Bit-Adapter-Stecknuss, mit Spannring
- 1/4“ T-Griff mit Gleitstück, 110 mm
- 3/8“ Sechskant-Stecknuss, 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm
- 3/8“ Sechskant-Stecknuss, lang, 10/11/12/13/14/15 mm
- 3/8“ TX-E-Stecknuss, E10/E11/E12/E14/E16/E18
- 3/8“ Bit-Adapter-Stecknuss, 3/8“ x 5/16“, 28 mm
- 3/8“ Zündkerzen-Stecknuss, 18 mm
- 1/2“ Sechskant-Stecknuss, 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32 mm
- 1/2“ Sechskant-Stecknuss, lang, 13/17/19/24 mm
- 1/2“ Zündkerzen-Stecknuss, 16 mm
- 1/2“ TX-E-Stecknuss, E20/E24
- 1/2“ Bit-Adapter-Stecknuss, 1/2“ x 5/16“, 38 mm
- 1/2“ Zündkerzen-Stecknuss, 21 mm
- 1/2“ Verlängerung, 125/250 mm
- 3/8“ Reduzieradapter, 3/8“F x 1/4“M
- 3/8“ Vergrößerungsadapter, 3/8“F x 1/2“M
- 3/8“ Gleitstück/Vergrößerungsadapter
- 1/4“ Verlängerung, 50/100 mm
- 3/8“ Verlängerung mit Antriebs-Sechskant, 150 mm
- 1/4“, 3/8“, 1/2“ Kardangelenk
- 1/4“ Bit TX, 25 mm, T5/T6/T7/T8/T9/2xT10/2xT15/2xT20/2xT25/2xT27/2xT30
- 1/4“ Bit für Fünfstern, Bohrung, TS10/TS15/TS20/TS25/TS27/TS30/TS40/TS45
- 5/16“ Bit PZ, 30 mm, PZ3/PZ4
- 5/16“ Bit PH, 30 mm, PH3/PH4
- 5/16“ Bit Innensechskant, 7/8/10/12/14 mm
- 5/16“ Bit TX, Bohrung, 30 mm, TB40/TB45/TB50/TB55
- 5/16“ Bit Schlitz, 8/10/12 mm
- 5/16“ Bit TX, 30 mm, 2xT40/2xT45/2xT50/T55/T60/70
- Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8 mm



Best.-Nr.

7301001

» 1/4“, 3/8“, 1/2“ Steckschlüssel-Satz, 179-tlg., zöllig

BLACK EDITION

- Chrom-Vanadium-Stahl
- matt satiniert
- stabile, feinverzahnte Knarre für hohe Belastungen
- Knarre: 72 Zähne mit Schnelllösefunktion
- 2-Komponenten-Griffe
- schnelles Austauschen der Stecknüsse durch Druckknopfverriegelung
- Rechts-/Linkslauf per Hebel umschaltbar
- Zöllige Sechskant-Stecknüsse
- im hochwertigen, sehr stabilen GRANIT BLACK EDITION Werkzeugkoffer mit Metallschließen und Ordnungssystem
- Abmessungen inklusive Koffergriff 500 x 397,5 x 102,5 mm

Inhalt:

- 1/4“ Vierkant-Schraubendreher, 150 mm
- 1/4“, 3/8“, 1/2“ Umschaltknarre, 72 Zahn
- 1/4“ Sechskant-Stecknuss 5/32“, 3/16“, 7/32“, 1/4“, 9/32“, 5/16“, 11/32“, 3/8“, 13/32“, 7/16“, 1/2“, 9/16“
- 1/4“ Sechskant-Stecknuss, lang, 5/32“, 3/16“, 1/4“, 9/32“, 5/16“, 11/32“, 3/8“
- 1/4“ Bit-Stecknuss Innensechskant 5/32“, 3/16“, 7/32“, 1/4“
- 1/4“ Bit-Stecknuss Schlitz, 4/5,5/6,5/7 mm
- 1/4“ Bit-Stecknuss, PH1/PH2/PH3
- 1/4“ Bit-Stecknuss, PZ1/PZ2/PZ3
- 1/4“ Bit-Stecknuss TX, T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30
- 1/4“ Bit-Stecknuss TX mit Stirnlochbohrung, TB8/TB9/TB10/T15/TB20/TB25/TB27/TB30
- 1/4“ TX-E-Stecknuss, E4/E5/E6/E7/E8
- 1/4“ Bit-Adapter-Stecknuss, mit Spannring
- 1/4“ T-Griff mit Gleitstück, 110 mm
- 3/8“ Sechskant-Stecknuss, 5/16“, 11/32“, 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, 19/32“, 5/8“, 11/16“, 3/4“
- 3/8“ Sechskant-Stecknuss, lang, 3/8“, 7/16“, 15/32“, 1/2“, 9/16“, 20/32“
- 3/8“ TX-E-Stecknuss, E10/E11/E12/E14/E16/E18
- 3/8“ Bit-Adapter-Stecknuss, 3/8“ x 5/16“, 28 mm
- 3/8“ Zündkerzen-Stecknuss, 18 mm
- 1/2“ Sechskant-Stecknuss, 5/16“, 11/32“, 3/8“, 15/32“, 7/16“, 1/2“, 9/16“, 19/32“, 5/8“, 11/16“, 3/4“, 25/32“, 13/16“, 7/8“, 15/16“, 1.1/16“, 1.1/8“
- 1/2“ Sechskant-Stecknuss, lang, 1/2“, 9/16“, 19/32“, 5/8“
- 1/2“ Zündkerzen-Stecknuss, 16 mm
- 1/2“ TX-E-Stecknuss, E20/E24
- 1/2“ Bit-Adapter-Stecknuss, 1/2“ x 5/16“, 38 mm
- 1/2“ Zündkerzen-Stecknuss, 21 mm
- 1/2“ Verlängerung, 125/250 mm
- 1/4“ Vergrößerungsadapter, 1/4“F x 3/8“M
- 3/8“ Vergrößerungsadapter, 3/8“F x 1/2“M
- 3/8“ Gleitstück/ Vergrößerungsadapter
- 1/4“ Verlängerung, 50/100 mm
- 3/8“ Verlängerung mit Antriebs-Sechskant, 150 mm
- 1/4“, 3/8“, 1/2“ Kardangelenk
- 1/4“ Bit TX, 25 mm, T5/T6/T7/T8/T9/2xT10/2xT15/2xT20/2xT25/2xT27/2xT30
- 1/4“ Bit für Fünfstern, Bohrung, TS10/TS15/TS20/TS25/TS27/TS30/TS40/TS45
- 5/16“ Bit PZ, 30 mm, PZ3/PZ4
- 5/16“ Bit PH, 30 mm, PH3/PH4
- 5/16“ Bit Innensechskant, 1/4“, 5/16“, 3/8“, 1/2“, 9/16“
- 5/16“ Bit TX, Bohrung, 30 mm, T B40/TB45/TB50/TB55
- 5/16“ Bit Schlitz, 8/10/12 mm
- 5/16“ Bit TX, 30 mm, 2xT40/2xT45/2xT50/T55/T60/70
- Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 1/16“, 5/64“, 3/32“, 1/8“, 5/32“, 3/16“, 1/4“, 5/16“



Best.-Nr.

7304000

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» 3/4“ Steckschlüssel-Satz, 19-tlg., metrisch

BLACK EDITION

- Chrom-Vanadium-Stahl
- matt satiniert
- sehr robuste Knarre für hohe Belastungen
- Knarre: 24 Zähne mit Schnelllösefunktion
- schnelles Austauschen der Stecknüsse durch Druckknopfverriegelung
- Rechts-/Linkslauf per Hebel umschaltbar
- Sechskant-Stecknüsse
- im hochwertigen, sehr stabilen GRANIT BLACK EDITION Werkzeugkoffer mit Metallschließen und Ordnungssystem
- Abmessungen inklusive Koffergriff: 590 x 428,9 x 112,5 mm

Inhalt:
- 3/4“ Umschaltknarre, 24 Zahn
- 3/4“ Sechskant-Stecknuss, kurz, 19/21/22/24/27/29/30/32/35/36/38/41/46/50 mm
- 3/4“ Verlängerung, 100/200/400 mm
- 3/4“ T-Griff mit Gleitstück, 450 mm



Best.-Nr.
7301003

» 1/2“ Steckschlüssel-Satz, 20-tlg., metrisch

BLACK EDITION

- Chrom-Vanadium-Stahl
- matt satiniert
- stabile, feinverzahnte Knarre für hohe Belastungen
- Knarre: 72 Zähne mit Schnelllösefunktion
- 2-Komponenten Griffe
- schnelles Austauschen der Stecknüsse durch Druckknopfverriegelung
- Rechts-/Linkslauf per Hebel umschaltbar
- Sechskant-Stecknüsse
- im hochwertigen, sehr stabilen GRANIT BLACK EDITION Werkzeugkoffer mit Ordnungssystem
- Abmessungen inklusive Koffergriff: 390 x 285 x 77,5 mm

Inhalt:
- 1/2“ Umschaltknarre, 72 Zahn
- 1/2“ Sechskant-Stecknuss, 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/22/24/27/30/32 mm
- 1/2“ Verlängerung, 125/250 mm
- 1/2“ Kardangelenk
- 3/8“ Gleitstück/Vergrößerungsadapter, 3/8“Fx1/2“M



Best.-Nr.
7301002

» 1/4“ Steckschlüssel-Satz, 45-tlg., metrisch

BLACK EDITION

- Chrom Vanadium Stahl
- matt satiniert
- stabile, feinverzahnte Knarre für hohe Belastungen
- Knarre: 72 Zähne mit Schnelllösefunktion
- 2-Komponenten Griffe
- schnelles Austauschen der Stecknüsse durch Druckknopfverriegelung
- Rechts-/Linkslauf per Hebel umschaltbar
- Sechskant-Stecknüsse
- in hochwertiger, sehr stabiler GRANIT BLACK EDITION Werkzeugbox mit Ordnungssystem

Inhalt:
- 1/4“ Umschaltknarre, 72 Zahn
- 1/4“ Vierkant-Schraubendreher
- 1/4“ Sechskant-Stecknuss, 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
- 1/4“ Bit-Stecknuss TX, T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40
- 1/4“ Bit-Stecknuss Innensechskant, 3/4/5/6/7/8 mm
- 1/4“ Bit-Stecknuss, PH1/PH2/PH3
- 1/4“ Bit-Stecknuss, PZ1/PZ2
- 1/4“ Bit-Stecknuss Schlitz, 4/5,5/7 mm
- 1/4“ Verlängerung 50/100 mm
- 1/4“ Flexible Verlängerung
- 1/4“ T-Griff mit Gleitstück
- 1/4“ Kardangelenk
- 1/4“ Vierkant-Adapter, für Bitratschenschlüssel
- Winkelstiftschlüssel, kurz, 1,5/2/2,5 mm



Best.-Nr.
7301004

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» 1/4'' Steckschlüssel-Satz, 50-tlg., zöllig

BLACK EDITION

ZOLL / INCH

- Chrom Vanadium Stahl
- matt satiniert
- stabile, feinverzahnte Knarre für hohe Belastungen
- Knarre: 72 Zähne mit Schnelllösefunktion
- 2-Komponenten Griffe
- schnelles Austauschen der Stecknüsse durch Druckknopfverriegelung
- Rechts-/Linkslauf per Hebel umschaltbar
- Sechskant-Stecknüsse
- in hochwertiger, sehr stabiler GRANIT BLACK EDITION Werkzeugbox mit Ordnungssystem

Inhalt:
- 1/4" Umschaltknarre, 72 Zahn
- 1/4" Vierkant-Schraubendreher
- 1/4" Sechskant-Stecknuss, 5/32"/3/16"/7/32"/1/4"/9/32"/5/16"/11/32"/3/8"/13/32"/7/16"/1/2"/9/16"
- 1/4" Bit-Stecknuss TX, T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40
- 1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 5/32"/3/16"/7/32"/1/4"
- 1/4" Bit-Stecknuss, PH1/PH2/PH3
- 1/4" Bit-Stecknuss, PZ1/PZ2/PZ3
- 1/4" Bit-Stecknuss Schlitz, 4/5,5/6,5 mm
- 1/4" Verlängerung 50/100 mm
- 1/4" Flexible Verlängerung 150 mm
- 1/4" T-Griff mit Gleitstück 110 mm
- 1/4" Kardangelenk
- 1/4" Vierkant-Adapter, für Bitratschenschlüssel
- Winkelstiftschlüssel, kurz, 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16"



Best.-Nr.

12329517

» 1/2" Bit-Stecknuss-Satz, Sechskant, 9-tlg., metrisch

BLACK EDITION

- kurze Ausführung
- Chrom Vanadium Stahl
- matt satiniert
- mit eingepresstem Biteinsatz aus hochwertigen S2-Stahl
- in hochwertiger, sehr stabiler GRANIT BLACK EDITION Werkzeugbox mit Ordnungssystem

Inhalt: je 1x 4/5/6/7/8/10/12/14/17 mm



Best.-Nr.

7301005

» 1/2" Bit-Stecknuss-Satz, TX, 9-tlg., metrisch

BLACK EDITION

- kurze Ausführung
- Chrom Vanadium Stahl
- matt satiniert
- mit eingepresstem Biteinsatz aus hochwertigen S2-Stahl
- in hochwertiger, sehr stabiler GRANIT BLACK EDITION Werkzeugbox mit Ordnungssystem

Inhalt: je 1x T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/T55/T60



Best.-Nr.

7301006

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Adapter-Satz, 6-tlg.

- Chrom-Vanadium-Stahl
- matt satiniert
- Vierkantantrieb mit Kugelarretierung
- Innenvierkant mit Kugelfangrille
- in hochwertiger, sehr stabiler GRANIT BLACK EDITION Werkzeugbox mit Ordnungssystem

Inhalt:
- 1/4“ Vergrößerungsadapter, 1/4“F x 3/8“M
- 3/8“ Vergrößerungsadapter, 3/8“F x 1/2“M
- 1/2“ Vergrößerungsadapter, 1/2“F x 3/4“M
- 3/8“ Reduzieradapter, 3/8“F x 1/4“M
- 1/2“ Reduzieradapter, 1/2“F x 3/8“M
- 3/4“ Reduzieradapter 3/4“F x 1/2“M

BLACK EDITION



Best.-Nr.
7301007

» Umschaltknarre mit Schwenkkopf, 90 Zahn

- 2-Komponenten-Griff
- Chrom Vanadium
- extra Feinverzahnung mit 90 Zähnen
- mit Auswurfmechanismus am Ratschenkopf
- Ratschenkopf 220° ausrichtbar
- mit Drehmechanismus für Richtungswechsel

1 BLACK EDITION



2 BLACK EDITION



Best.-Nr.	Abtrieb	Anzahl Zähne	Länge (mm)	Bild-Nr.
12053006	6,3 mm (1/4“)	90	153	1
12053007	12,5 mm (1/2“)	90	310	2

» Umschaltknarre, 90 Zahn

- 2-Komponenten-Griff
- Chrom Vanadium
- extra Feinverzahnung mit 90 Zähnen
- mit Umschalthebel

1 BLACK EDITION



2 BLACK EDITION



Best.-Nr.	Abtrieb	Anzahl Zähne	Länge (mm)	Bild-Nr.
11985290	6,3 mm (1/4“)	90	135	1
11933781	12,5 mm (1/2“)	90	290	2

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Umschaltknarren

- 2-Komponenten-Griff
- Chrom Vanadium
- Feinverzahnung mit 72 Zähnen
- mit Auswurfmechanismus am Ratschenkopf
- mit Umschalthebel

1 BLACK EDITION



2 BLACK EDITION



3 BLACK EDITION



Best.-Nr.	Abtrieb	Anzahl Zähne	Länge (mm)	Bild-Nr.
7301048	6,3 mm (1/4")	72	145	1
7301050	10 mm (3/8")	72	195	2
7301051	12,5 mm (1/2")	72	250	3

» 3/4" Knarre

BLACK EDITION

- Vierkantantrieb mit Kugelarretierung
- umschaltbar
- mit robustem 24-Zahn Ratschenmechanismus
- sehr stabile Griffstange
- mit Druckknopf-Schnelllösefunktion
- gerandelter Griff
- für große Belastungen
- brunierter Kopf
- Chrom Vanadium

Abtrieb: 20 mm (3/4")
Anzahl Zähne: 24
Länge (mm): 500



Best.-Nr.
7301220

» XL-Ring-Maulschlüssel-Satz, 8-tlg., metrisch

BLACK EDITION

- lange Ausführung
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- matt verchromte, satinierte Oberflächenveredelung
- in praktischer Rolltasche
- durch die lange Ausführung ist ein höhres Drehmoment bei gleicher Kraftübertragung möglich



Best.-Nr.
7301354

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Ring-Maulschlüssel-Satz, 21-tlg., metrisch

BLACK EDITION

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- matt verchromte, satinierte Oberflächenveredelung
- in praktischer Rolltasche

SW:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32



Best.-Nr.
7301350

» Ring-Maulschlüssel-Satz, 11-tlg., zöllig

BLACK EDITION

ZOLL / INCH

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Maulstellung 13° abgewinkelt
- matt verchromte, satinierte Oberflächenveredelung
- in praktischer Rolltasche

SW:
1/4“, 5/16“, 3/8“, 7/16“, 1/2“, 9/16“,
5/8“, 11/16“, 3/4“, 13/16“, 7/8“



Best.-Nr.
7304001

» Gelenk-Ratschenschlüssel-Satz, 6-tlg., metrisch

BLACK EDITION

- Ratschenring um 180° kippbar
- mit 72 Zähnen
- 5 ° Rückholwinkel für Arbeiten auf engen Räumen
- Chrom-Vanadium-Stahl
- matt verchromte, satinierte Oberflächenveredelung
- Links-/Rechtslauf durch Wenden
- in praktischer Rolltasche

SW:
8, 10, 12, 13, 17, 19



Best.-Nr.
7301347

» Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz, 6-tlg., metrisch

BLACK EDITION

- Chrom-Vanadium-Stahl
- mit 72 Zähnen
- 5° Rückholwinkel für Arbeiten auf engen Räumen
- matt verchromte, satinierte Oberflächenveredelung
- Links-/Rechtslauf durch Wenden des Schlüssels
- in praktischer Rolltasche

SW:
8, 10, 12, 13, 17, 19



Best.-Nr.
7301352

» Doppelring-Ratschenschlüssel

Vier Schlüsselgrößen in einem Werkzeug. Anziehen und Lösen von Verschraubungen deutlich schneller möglich als mit herkömmlichen Schlüsseln.

BLACK EDITION

- 10x19-13x17 mm
- Chrom-Vanadium-Stahl
- 72 Zähne
- Rechts-/Linkslauf per Hebel umschaltbar
- 5° Rückholwinkel für Arbeiten auf engen Räumen
- matt verchromte, satinierte Oberflächenveredelung
- Länge: 260 mm



Best.-Nr.
7301356

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Rollgabelschlüssel

- Maulstellung 15° abgewinkelt
- schwedisches Modell
- mit „mm“ Skala
- mit Aufhängeloch
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
- DIN 3117

BLACK EDITION



Best.-Nr.	SW	Länge (mm)
11018298	0 - 28	250

» T-Griff Winkelstiftschlüssel-Sätze

- mit 2-Komponentengriff
- durchgehend gehärtet mit brünierter Spitze
- T-Griff für schwer zugängliche Schrauben
- lange Stiftschlüsselseite mit Kugelkopf
- S2 Stahl
- im hochwertigen, sehr stabilen GRANIT BLACK EDITION Werkzeugkoffer mit Ordnungssystem

1 BLACK EDITION



2 BLACK EDITION



Best.-Nr.	Benennung	Beschreibung	Bild-Nr.
7301654	**T-Griff Winkelstiftschlüssel**	3, 4, 5, 6, 8, 10 mm Innensechskant, 6-tlg.	1
7301655	**T-Griff Winkelstiftschlüssel**	T20, T25, T27, T30, T40 TX, 5-tlg.	2

» Winkelstiftschlüssel-Satz

- für schwer zugängliche Schrauben
- durchgehend gehärteter S2-Stahl
- im praktischen Kunststoffhalter mit Aufklapp-Mechanismus

Ausführung:
Innensechskant lang mit Kugelkopf, 10-tlg.

Inhalt:
je 1x 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm

BLACK EDITION



Best.-Nr.
7301651

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Schraubendreher-Satz, 17-tlg.

BLACK EDITION

- der 2-Komponentengriff ermöglicht hohe Kraftübertragung ohne Abrutschen
- Klinge aus S2 Stahl, rund
- brünierte Spitze
- ausgewählte Größen zusätzlich mit Antriebssechskant für eine höhere Kraftübertragung
- Griffkennzeichnung zum leichten Finden und Sortieren der Schraubendreher
- im hochwertigen, sehr stabilen GRANIT BLACK EDITION Werkzeugkoffer mit Ordnungssystem
- Abmessungen inklusive Koffergriff: 390 x 285 x 77,5 mm

Inhalt:
- PH: 1, 2, 3 (mit Antriebssechskant)
- PZ: 1, 2, 3 (mit Antriebssechskant)
- Schlitz: 2,5 mm
- Schlitz mit Schlagkappe: 4, 5,5, 6,5, 8 (ab 5,5 mm mit Antriebssechskant)
- T10, T15, T20, T25, T27, T30



Best.-Nr.
7301464

» Schraubendreher-Satz mit Schlagkappe, 6-tlg.

BLACK EDITION

- der 2-Komponentengriff ermöglicht hohe Kraftübertragung ohne Abrutschen
- durchgehend gehärtete Sechskant-Klinge Spezialstahl
- mit Antriebsschskant für höhere Kraftübertragung (ab 5,5 mm)
- Griffkennzeichnung zum leichten Finden und Sortieren der Schraubendreher

Inhalt:
- PH1, PH2 mit Antriebssechskant
- Schlitz 5,5, 6,5, 8 mm mit Antriebssechskant
- Schlitz, 4 mm



Best.-Nr.
7301466

» Schraubendreher-Sätze, 6-tlg.

BLACK EDITION

- der 2-Komponentengriff ermöglicht hohe Kraftübertragung ohne Abrutschen
- Klinge aus Spezialstahl, rund
- mit Antriebsschskant für höhere Kraftübertragung (ab 5,5 mm)
- Griffkennzeichnung zum leichten Finden und Sortieren der Schraubendreher
- im hochwertigen, sehr stabilen GRANIT BLACK EDITION Werkzeugkoffer mit Ordnungssystem

Inhalt:
- PH1, PH2 mit Antriebssechskant
- Schlitz 5,5, 6,5 mm mit Antriebssechskant
- Schlitz, 3, 4 mm

Ausführung:
ohne Schlagkappe



Best.-Nr.
7301465

BLACK EDITION

- der 2-Komponentengriff ermöglicht hohe Kraftübertragung ohne Abrutschen
- Klinge aus S2-Stahl, rund
- brünierte Spitze
- Griffkennzeichnung zum leichten Finden und Sortieren der Schraubendreher
- der Sechskant-Abrollschutz vermeidet das Wegrollen der Schraubendreher

Inhalt:
T10, T15, T20, T25, T27, T30

Ausführung:
ohne Schlagkappe



Best.-Nr.
7301467

BLACK EDITION

- der 2-Komponentengriff ermöglicht hohe Kraftübertragung ohne Abrutschen
- Klinge aus Spezialstahl, sechskant
- Griffkennzeichnung zum leichten Finden und Sortieren der Schraubendreher

Inhalt:
6, 7, 8, 10, 12, 13 mm



Best.-Nr.
11157701


Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Zangen-Satz, 4-tlg.

Wasserpumpenzange:
BLACK EDITION
- mit getauchten Griffen
- Schnellverstellung per Knopfdruck
- Spezial-Stahl
- Induziert gehärtete Backen bis 58 HRC
- hohe Verschleißfestigkeit

Kombizange, Kraft-Seitenschneider, Flachrundzange:
- 2-Komponenten-Griff
- geeignet für verschiedene Drahtarten
- Oberfläche edelmattiert
- gehärtete Präzisionsschneide
- Spezial-Stahl

Inhalt:
1x Wasserpumpenzange 250 mm
1x Flachrundzange 200 mm
1x Kombinationszange 180 mm
1x Seitenschneider 160 mm

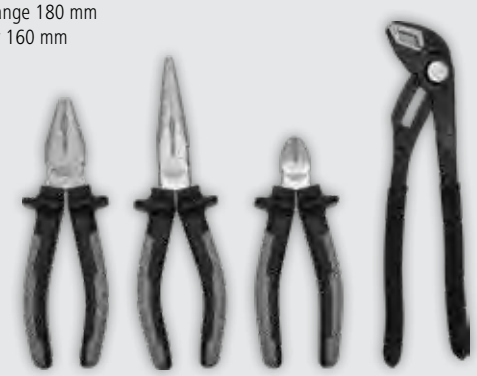

Best.-Nr.
7301540

» Sicherungsringzangen-Satz, 4-tlg.

BLACK EDITION
- für Innen- und Außensicherungsringe
- robuste Zangenschenkel aus Werkzeug-Stahl geschmiedet
- eingesetzten Präzisionsspitzen mit 1,8mm Durchmesser aus Wälzlagerstahl
- Abgewinkelte Spitzen für ein sicheres Arbeiten
- für Sicherungsringe 19-60 mm
- kunststoffgetauchter, breiter Griff für bessere Handhabung

Inhalt:
1x Innen-Sicherungszange, 19-60 mm
1x Innen-Sicherungszange, abgewinkelt, 19-60 mm
1x Aussen-Sicherungszange, 19-60 mm
1x Aussen-Sicherungszange, abgewinkelt, 19-60 mm



Best.-Nr.
12048468

» Wasserpumpenzangen-Satz, 3-tlg.

BLACK EDITION
- mit getauchten Griffen
- Schnellverstellung per Knopfdruck
- Spezial-Stahl
- induziert gehärtete Backen bis 58 HRC
- hohe Verschleißfestigkeit
- Zange 180 mm = Max Spannbreite: 42 mm
- Zange 250 mm = Max Spannbreite: 50 mm
- Zange 300 mm = Max Spannbreite: 70 mm

Inhalt:
1x Wasserpumpenzange 180 mm
1x Wasserpumpenzange 250 mm
1x Wasserpumpenzange 300 mm



Best.-Nr.
7301541

» Crimpzangen

BLACK EDITION
- Crimpeinsatz für DEUTSCH DT/DTP/DTM
- Kontaktgröße: 12/16/20
- Crimpeinsätze durch Schnellwechsel-mechanik leicht wechselbar
- Inklusive vier Demontage Werkzeugen
- Verstellmöglichkeit des Pressdrucks der Zange
- mit 2-Komponentengriff



Best.-Nr.
11990336

BLACK EDITION
- H2 & H3 Crimpeinsätze für 1,5 mm² Superseal Klemmen
- AWG: 22-20/ 16 & 18/ 17
- Querschnitt in mm²: 0,35-0,5 / 1,5 & 0,75-1,0
- Crimpeinsätze durch Schnellwechsel-mechanik leicht wechselbar
- Verstellmöglichkeit des Pressdrucks der Zange
- mit 2-Komponentengriff



Best.-Nr.
11458548

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Abisolierungzangen

BLACK EDITION

- für PVC-isolierte Kabel ein- und mehrdrähtig mit 0,2 - 6,0 mm²
- automatische Einstellung auf den Ø des Kabels
- mit zusätzlichem Drahtschneider für CU- und AL-Leiter bis 4,00 mm²
- Schiebeanschlag für die Einstellung präziser Abisolierlängen
- Druckknopfverriegelung für sichere Aufbewahrung
- robustes Kunststoffgehäuse
- ergonomische Kunststoffgriffe für komfortablen Einsatz



Best.-Nr.
11646962

» Schlosserhammer mit Fiberglasstiel

BLACK EDITION

- Fiberglasstiel für verbesserte Schwungkraft
- epoxidharzverstärkte Verbindung zwischen Kopf und Griff
- ergonomischer Antirutschgriff
- effizient durch optimierte Gewichtsbalance
- DIN 1041
- TÜV/GS geprüft



Best.-Nr.	Gesamtlänge (mm)	Hammerkopf Gewicht (g)	Kopf-Breite x Kopf-Länge (mm)
11023101	320	500	27 x 118
11040711	360	1000	36 x 135

» Schlosserhammer

BLACK EDITION

- präzise geschmiedeter Hammerkopf
- Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl
- Bahn und Finne blank geschliffen
- Kanten abgerundet
- mit langlebigen Hickory-Stiel
- Stielschutzhülse
- DIN 1041
- TÜV/GS geprüft



Best.-Nr.	Gesamtlänge (mm)	Hammerkopf Gewicht (g)	Kopf-Breite x Kopf-Länge (mm)
7301792	300	300	23 x 105
7301791	320	500	27 x 118
7301790	360	1000	36 x 135
11144805	380	1500	42 x 145
11136996	380	2000	47 x 155

» Splinttreiber-Satz mit Handschutz, 5-tlg.

BLACK EDITION

- durchgehärtete Arbeitsenden
- mit 2-Komponentengriff
- im hochwertigen, sehr stabilen GRANIT BLACK EDITION Werkzeugkoffer mit Ordnungssystem

Inhalt:
Je 1x 8, 10, 12, 14, 16 mm



Best.-Nr.
7301738

» Meißel-Satz mit Handschutz, 5-tlg.

BLACK EDITION

- durchgehärtete Arbeitsenden
- mit 2-Komponentengriff
- im hochwertigen, sehr stabilen GRANIT BLACK EDITION Werkzeugkoffer mit Ordnungssystem

Inhalt:
je 1x 10, 16, 20, 25, 29 mm



Best.-Nr.
7301739

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Schraubstöcke

- extrem robust geschmiedeter Schraubstock mit hoher Verschleißfestigkeit
- aus hochwertigem Stahl geschmiedet, oberflächengehärtet
- Schraubstock nach vorn öffnend
- Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten
- biegungsfreie Führung, auch für schwere Lasten
- extra Spannbacken zum Spannen von Rohren 17 bis 105 mm
- 360° drehbar
- mit auswechselbaren Backen

BLACK EDITION



Best.-Nr.	Benennung	Backenbreite (mm)	Gewicht (kg)	Spannbereich (mm)
11255648	**Parallel-Schraubstock 4"**	102 (4")	12	120
7301640	**Parallel-Schraubstock 6"**	154 (6")	19	200
7301641	**Parallel-Schraubstock 7"**	178 (7")	26	235

- hergestellt aus robustem Gusseisen mit hoher Verschleißfestigkeit
- 360° drehbarer Sockel ermöglicht viele Einstellmöglichkeiten
- großer und gehärteter Amboss bietet zusätzlichen Arbeitsraum
- austauschbare parallele gehärtete gezahnte Backen sorgen für optimale Greifkraft
- abnehmbare V-förmige Spannbacken zum Spannen von Rohren: 15 - 105 mm
- Gerändelte Backen greifen Gegenstände fest
- mit hochwertiger schwarzer Rostlackierung versehen

BLACK EDITION



Best.-Nr.	Benennung	Spannbereich (mm)
11646261	**Multifunktions-Schraubstock 6"**	154

» Gewindeschneidwerkzeug-Satz M3 - M20, 56-tlg.

- Werkzeuge in stabiler GRANIT BLACK EDITION Metalkassette
- Fertigung nach DIN-Standard

BLACK EDITION

Inhalt:
- je 3x Gewindebohrer M3 x 0,5, M4 x 0,7, M5 x 0,8, M6 x 1,0, M8 x 1,25, M10 x 1,5, M12 x 1,75, M14 x 2,0, M16 x 2,0, M18 x 2,5, M20 x 2,5 mm
- je 1x Gewindeschneideisen M3 x 0,5, M4 x 0,7, M5 x 0,8, M6 x 1,0, M8 x 1,25, M10 x 1,5, M12 x 1,75, M14 x 2,0, M16 x 2,0, M18 x 2,5, M20 x 2,5 mm
- je 1x verstellbarer Windeisen, Zinkdruckguss Nr. 1, Nr. 3
- je 1x Schneideisenhalter 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14, 45 x 18 mm
- je 1x Werkzeughalter mit Knarre Nr. 1, Nr. 2
- 1x Schraubendreher
- 1x Gewindeschablone



Best.-Nr.
7307000

» Werkstattfeilen-Satz, 5-tlg.

- 5-teiliger Werkstattfeilen-Satz mit ergonomischen 2-Komponenten-Griffen
- geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Kunststoff und Holz
- Spezialstahl
- Hieb 2

BLACK EDITION

Inhalt:
- 1x Flachfeile, 200 mm
- 1x Dreikant-Feile, 200 mm
- 1x Vierkant-Feile, 200 mm
- 1x Rund-Feile, 200 mm
- 1x Halbrund-Feile, 200 mm



Best.-Nr.
7301469

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Drehmomentschlüssel

- leicht lesbare Doppelanzeige N-m / lbf-ft
- lautes Klickgeräusch und starker Impuls, wenn das erforderliche Drehmoment erreicht ist
- ergonomisch geformter Griff
- vollverchromtes, mattiertes Stahlrohr
- Taste zum zuverlässige verriegeln der Drehmomenteinstellung
- Drehmomenttoleranz ± 3%
- inklusive Kalibrierzertifikat und Seriennummer
- im hochwertigen, sehr stabilen GRANIT BLACK EDITION Werkzeugkoffer

1 BLACK EDITION



2 BLACK EDITION



3 BLACK EDITION



4 BLACK EDITION



5 BLACK EDITION



Best.-Nr.	Abtrieb	Drehmoment (Nm)	Skaleneinteilung (Nm)	Länge (mm)	Bild-Nr.
11015084	6,3 mm (1/4")	5-25	0,10	296	1
11541276	10 mm (3/8")	10-50	0,25	333	2
11044287	12,5 mm (1/2")	20-100	0,50	400	3
7301341	12,5 mm (1/2")	40-200	1,00	500	4
7301342	20 mm (3/4")	150-800	5,00	1120	5

» Kraftvervielfältiger-Satz, 7-tlg.

BLACK EDITION

- 1" Anzugs- und Lösewerkzeug
- zur Betätigung mit der mitgelieferten Kurbel
- mit integrierter, einstellbarer Abstützvorrichtung
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174
- 1:64 Übersetzungsverhältnis
- 3.800 Nm maximales Ausgangs-Drehmoment
- im hochwertigen, sehr stabilen BLACK EDITION Werkzeugkoffer mit Ordnungssystem
- unverzichtbar als Bordausstattung von Servicefahrzeugen
- für Handbetätigung

Inhalt:
- 1x Kraftvervielfältiger 1"
- 1x Kurbel
- 1x Verlängerung 1", 210 mm
- je 1x Stecknuss 1", 27, 30, 32 und 33 mm
- 1x Adapter-Stecknuss 1"

Zusatzinformationen:
Nicht geeignet für Industrieanwendungen und zur Verwendung mit Schlagschraubern.



Best.-Nr.
7301340

» Leitungsschlüssel-Satz, 11-tlg.

BLACK EDITION

- 12-kant
- Antrieb: Innenvierkant
- zum Anziehen und Lösen von Leitungsverschraubungen
- für Handbetätigung
- schlanke Ausführung
- für schwer zugängliche Bereiche
- Spezial-Werkzeugstahl
- im hochwertigen, sehr stabilen GRANIT BLACK EDITION Werkzeugkoffer mit Ordnungssystem

Inhalt:
- 3/8" x 19 mm
- 1/2" x 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32 mm
- 3/4" x 36, 41, 46 mm



Best.-Nr.
11327459

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Scheibendemontagewerkzeug

BLACK EDITION

- für die Demontage von geklebten Fahrzeugscheiben
- Schneidedraht für schnelles und einfaches Schneiden von Klebewülsten
- inklusive Kunststoffplatte zum Schutz des Armaturenbrettes und der Verkleidung beim Ausbau

Inhalt:
1x Scheibendraht-Zuggriff-Satz, 2-tlg
1x Schneiddraht-Einführwerkzeug
1x Edelstahl-Schneiddraht
(22,5 m - GRANIT Artikelnummer 11984748)
1x Kunststoff-Schutzplatte



Best.-Nr.
11984749

» Refraktometer

BLACK EDITION

- zur schnellen und präzisen Überprüfung des Säuregehalts der Batterieflüssigkeit und des Frostschutzgehalts
- auch für Kühl- und Scheibenwasser geeignet
- einstellbares Okular mit Gummi-Augenauflage
- mit automatischer Temperatur-Kompensation (ATC)
- hochwertiger Aluminiumkörper
- Nachkalibrierung möglich
- inklusive Kalibrierschraubendreher und 2 Pipetten
- im praktischen Kunststoff-Etui
- auch bei Temperaturen von unter 10°C einsetzbar
- auch geeignet für Kühlflüssigkeiten G12++ sowie G13

Kühlwasser Ethylene: Temperaturbeständigkeit (Messbereich -5° bis -50° C)
Kühlwasser Propylene: Temperaturbeständigkeit (Messbereich -5° bis -50° C)
Scheibenwaschwasser: Frostschutz (Messbereich -10° bis -40° C)
Batteriesäure: Säuredichte (Messbereich 1,1 bis 1,4 kg/l)



Best.-Nr.
7302103

» Rohrabschneider

BLACK EDITION

- Rohrabschneider für Rohre von Ø 3-42 mm
- Metallgehäuse mit großem Drehgriff und exakter Teleskopführung
- 4 Stützrollen für optimale Führung beim Schneiden
- geeignet für Kupferrohre
- mit integriertem, herausnehmbarem Entgrater

Länge (mm): 180



Best.-Nr.	Länge (mm)
11289405	180

» Handrohrbieger, 5-10 mm

BLACK EDITION

- Anpassung von Rohrleitungen
- Reparatur von Hydrauliksystemen
- Erstellung von Rohrverbindungen, sei es für Kraftstoffleitungen, Kühlungssysteme oder andere Anwendungen
- Biegekapazität: 5, 6, 8, 10 mm
- geeignet für Rohre aus folgenden Materialien: Aluminium, Kupfer, Messing, Stahl



Best.-Nr.
11933172

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Ölfilterbandschlüssel

- für die Wartung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Maschinen
- schlankes Design ermöglicht einfachen Zugang zu Ölfiltern an schwer erreichbaren Stellen
- stufenlos verstellbar
- sehr gut geeignet bei eingen Platzverhaltnissen

1 BLACK EDITION



2 BLACK EDITION



Best.-Nr.	Spannbereich (mm)	Bild-Nr.
7301851	Ø 65 - 110	1
7301852	Ø 110 - 155	2

» Zylinder-Hon-Geräte

- zum Honen, Entgraten von Zylindern, Bohrungen, Lagerschalen, Rohren, etc.
- selbstspreizende und nachspannende Honarme
- auswechselbare Honsteine
- flexible Antriebswelle für den Antrieb von Bohrmaschinen

1 BLACK EDITION



2 BLACK EDITION



Best.-Nr.	Zylinder-Ø (mm)	Bild-Nr.
7301833	25 - 64	1
7301830	51 - 177	2

» Handnietzangen-Satz, inkl. Behälter, 206-tlg.

- robuste Handnietzange zum Verarbeiten von Blindnieten
- vier auswechselbare Mundstücke
- Magazin und Schlüssel im Zangenkörper
- **inklusive Auffangbehälter**
- Gummihandgriff
- Körper aus Metalldruckguss
- inklusive auswechselbarer Mundstücke 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm
- im hochwertigen, stabilen GRANIT BLACK EDITION Koffer mit Ordnungssystem

Inhalt:
- 1x Handnietzange 270 mm
- 1x Auffangbehälter für Handnietzange
- je 1x Mundstück für Nietzange: 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm
- je 50x Blindnieten: 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm

BLACK EDITION



Best.-Nr.
11398884

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Profi-Nietzangen-Satz 16-tlg.

BLACK EDITION

- geeignet für Blindnieten, Blindnietmuttern und Hohlraum-Metalldübel
- ausklappbare, extra lange Hebelarme für Arbeiten mit erhöhtem Kraftbedarf
- Mundstückmagazin im Ausklappgriff
- 2-Komponenten-Griffe
- Körper aus Metalldruckguss
- im hochwertigen, stabilen GRANIT BLACK EDITION Koffer mit Ordnungssystem

Inhalt:
- 1x Profi-Nietzange, faltbar mit Auffangbehälter
- je 1x Mundstück für Nietzangen, 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 6,0 mm, 6,4 mm
- 1x Ersatz-Nietkopf für Mundstück
- je 1x Nietmutternzugdorn für Nietzange M4, M5, M6, M8, M10
- je 1x Maulschlüssel 8,5 + 5,5 mm, 17 + 12 mm, 19 + 15 mm
- 1x Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 6 mm



Best.-Nr.
7301843

» Presszange für Alu-Pressklemmen

BLACK EDITION

- Backen aus Spezial-Stahl
- hohe Verschleißfestigkeit
- ergonomische Kunststoffgriffe
- Presskopf für Hülsen mit Feineinstellung
- geeignet für Seilstärken von 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 mm
- integrierte Drahtschere bis 6 mm



Best.-Nr.	Länge (mm)
7301511	600

» Schlauchschere

BLACK EDITION

- Schneidkapazität Ø 6 bis 35 mm
- Aluminium-Druckgusskörper Klinge aus Spezial-Messerstahl
- schneidet Schläuche sowie Kunstoffrohre



Best.-Nr.	Länge (mm)
11287710	250

» Schlauch-Abklemm-Zangen-Satz, 3-tlg.

BLACK EDITION

- zum Abklemmen von flexiblen Leitungen
- Länge: 150, 185 und 255 mm
- für Schläuche: bis Ø 15, 30 und 60 mm
- sichere Arretierung durch Klemmring
- temperaturbeständiger Kunststoff



Best.-Nr.
11017452

» Automatik Kabelaufroller

BLACK EDITION

- Kabellänge 15 m + 1,5 m Zuleitung
- Buchse und Stecker: IP20 Euro Typ
- Kabel: H07RN- 3Gx1.5 mm²
- Betriebsspannung: 230 V
- Frequenzbereich: 50 Hz
- maximale Belastung: 1500 W (aufgewickelt) / 3200 W (abgewickelt)
- mit automatischem verlangsamten Rücklauf
- mit Arretierung gegen ungewollten Rücklauf
- mit Metallhalterung für einfache Installation
- um 180° schwenkbar
- Temperaturbeständig: -5°C bis +45°C




Best.-Nr.
11052797

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Service Werkstattwagen

BLACK EDITION

- hochwertige Stahlblechkonstruktion mit 1,0 mm Blechstärke
- hohe Standsicherheit
- Ausführung mit 3 Ebenen
  - obere und untere Ebenen: 678 x 463 x 57 mm
  - mittlere Ebenen: 678 x 398 x 55 mm
- obere Ebene mit Antirutsch – Matte
- mit schwerem Handgriff zum sicheren Schieben des Service Werkstattwagens
- mit je 2 Lenk- und Bockrollen Ø 125 mm
- Gesamttraglast: 500 kg
- inklusive Dosenhalter
- pulverbeschichtet, schwarz glänzend





Best.-Nr.
11096297

» Werkstattliegen

Montagerollbrett

BLACK EDITION

- komfortables Arbeiten unter Fahrzeug und Maschinen
- besonders tief für größtmögliche Bewegungsfreiheit
- einteilige Konstruktion aus hochfestem, schwarzen Kunststoff
- ausgeschnittene Armbereiche für optimale Bewegungsfreiheit
- gepolsterte Kopfstütze für hohen Liegekomfort
- rechts und links mit praktische Werkzeug-Ablagen und Kleinteileflächen
- hoch belastbar bis 180 kg
- Lenkrollen mit Gummilaufflächen
- Tragegriff im Fußbereich
- Abmessungen: L 1030 x B 480 x H 115 mm



Best.-Nr.
11043580

Rollliege und -sitz 2in1

BLACK EDITION

- komfortables Arbeiten an und unter Fahrzeug und Maschinen
- belastbar bis 180 kg
- einfacher Wechsel zwischen beiden Funktionen
- stabiler Stahlrohrrahmen mit gepolsterte Liegefläche
- Abmessungen: L 1200 x B 450 x H 130 mm (Liegeposition)
- Sitzhöhe: 420 mm
- Sitzfläche: 300 x 310 mm



Best.-Nr.
11140076

» Wasserwaagen

BLACK EDITION

- UV resistente Libelle
- mit starken Haftmagnete
- Heavy Duty Aluminiumrahmen
- eloxierte Oberfläche
- 1000 mm Variante mit zwei großen gummierten Griffen für komfortables Arbeiten



Best.-Nr.	Länge (mm)
7301620	500
7301621	1000

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Digitaler Messschieber

BLACK EDITION

- großes Display mit automatischer Abschaltung
- Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich
- Fehlergrenze:
  < 100 mm 0,02 mm/ 0,001“
  > 100-150 mm 0,03 mm / 0,001“
- nach DIN 862
- mit Momentfeststellung
- für Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmessungen
- Messschienen in mm- und Zoll-Teilung
- mit Gewindetabelle
- rostfreier Stahl
- in GRANIT BLACK EDITION Kunststoffbox
- inkl. Batterie 1,5V (LR44)



Best.-Nr.	Länge (mm)	Messbereich
7302104	235	0 - 150 mm

» Messschieber

BLACK EDITION

- Messgenauigkeit: +/- 0,05 mm
- nach DIN 862
- mit Momentfeststellung
- für Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmessungen
- Messschienen in mm- und Zoll-Teilung
- mit Gewindetabelle
- rostfreier Stahl
- in GRANIT BLACK EDITION Kunststoffbox



Best.-Nr.	Länge (mm)	Messbereich
7302102	235	0 - 150 mm

» Bügelmessschraube

BLACK EDITION

- Messbereich: 0-25 mm
- Messgenauigkeit: ±4 µm
- Teilung: 0,01 mm
- mit Messwertfixierschraube
- in GRANIT BLACK EDITION Kunststoffbox



Best.-Nr.
7302105

» LED-Akkulampen

» LED-Akkustrahler BEX 4000

BLACK EDITION

- 40 W LED-Akkustrahler mit COB LED (6500 K)
- 11,1V 4400 mAh Li-Ion Akku mit Akkustands- und Ladeanzeige
- 3 Lichtstufen einstellbar
  - High-power Modus: 4000 lm (±10%) / Leuchtdauer: 1,5 Std. (±15min)
  - Normal Modus: 1600 lm (±10%) / Leuchtdauer: 4,0 Std. (±30min)
  - ECO Modus: 800 lm (±5%) / Leuchtdauer: 9,0 Std.(±30min)
- Handgriff 180° drehbar
- Abmessungen (LxBxH) mm: 225 x 200 x 70
- IP65 und IK07 geschützt



Best.-Nr.
11011199

» LED-Akkustrahler BEX 3000

BLACK EDITION

- LED-Akkustrahler mit 72 SMD LED (6500 K)
- 7,4V 4400 mAh Li-Ion Akku mit Akkustands- und Ladeanzeige
- 3 Lichtstufen einstellbar
  - High-power Modus: 2800 lm (±10%) / Leuchtdauer: 1,5 Std. (±15min)
  - Normal Modus: 1500 lm (±10%) / Leuchtdauer: 3,3 Std. (±30min)
  - ECO Modus: 750 lm (±5%) / Leuchtdauer: 5,5 Std. (±30min)
- Fuß 360° drehbar
- Abmessungen (LxBxH) mm: 223 x 223 x 309
- Powerbank output MAX 5V/ 2 A
- IP65 und IK07 geschützt



Best.-Nr.
11013997

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Akku LED Inspektionslampe BEX 700

BLACK EDITION

- Hauptarbeitslicht mit dimmbarer Hochleistungs COB LED 70-700 lm
- zusätzliches Spotlicht (120 lm) für punktgenaues Ausleuchten
- flexibel einsetzbar, da 180° horizontal und vertikal drehbar
- mit magnetischem Fuß und ausklappbarem Haken
- gummibeschichtetes Gehäuse
- Li-Ion Akku 3,7 V/2.600 mAh mit Ladestandsanzeige
- Leuchtdauer: bis zu 16 Stunden
- Ladezeit: ca. 4 Stunden
- inklusive USB-Ladekabel
- IP54 und IK07 geschützt



Best.-Nr.

7304500

» Akku LED-Stabarbeitsleuchte BE 3in1

BLACK EDITION

- Hauptarbeitslicht auf der Vorderseite mit Hochleistungs COB LED 200/100 lm
- Hauptarbeitslicht auf der Rückseite mit Hochleistungs COB LED 180 lm
- zusätzliches Spotlicht (80 lm SMD LED) für punktgenaues Ausleuchten
- ultraschmale Bauform (6mm) und mit 180° vertikaler Verstellmöglichkeit
- mit magnetischem Fuß
- Li-Ion Akku 3,7 V/ 700 mAh
- Leuchtdauer: bis zu 3,5 Stunden
- Ladezeit: ca. 2,5 Stunden
- inklusive USB-Ladekabel
- IP54 und IK07 geschützt



Best.-Nr.

7304502

» Akku LED-Stiftlampe BEX 300

BLACK EDITION

- Spotlicht mit Hochleistungs SMD LED 200 lm
- zweistufiges seitliches Arbeitslicht mit Hochleistungs COB LED100/300 lm
- Metallgehäuse mit magnetischem Fuß
- Li-Ion Akku 3,7 V / 750 mAh mit Ladestandsanzeige
- Leuchtdauer: bis zu 5 Stunden
- Ladezeit: ca. 2,5 Stunden
- inklusive USB-Ladekabel
- IP20 und IK07 geschützt




Best.-Nr.

11659129

» Akku LED-Kopfleuchte BE 150

BLACK EDITION

- hochleistungs COB LED in 2 Lichtstärken (200lm /100lm) einstellbar
- Steuerung über Motion Sensor
- einstellbares Kopfband mit hohem Tragekomfort
- Kopflampe bis zu 40° neigbar
- LI-Polymer Akku 3,7V 600mAh
- Leuchtdauer: bis zu 4 Stunden
- Ladezeit: ca. 2,5 Stunden
- inklusive USB-C-Ladekabel
- IP65 und IK07 geschützt

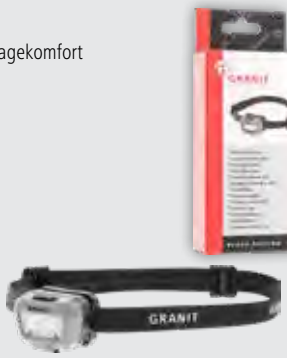

Best.-Nr.

12100852

» LED-Multifunktionsarbeitsleuchte BE 400

BLACK EDITION

- Hauptarbeitslicht mit Hochleistungs COB LED 400 lm
- zusätzliches Spotlicht (120 lm SMD LED) für punktgenaues Ausleuchten
- mit 180° verstellbarem Griff mit Magnet im Fuß
- gummibeschichtetes Gehäuse
- zwei ausklappbare Haken zum Befestigen in jeder Position
- Li-Ion Akku 3,7 V / 2.600 mAh
- Leuchtdauer: bis zu 10 Stunden
- Ladezeit: ca. 4 Stunden
- inklusive USB-Ladekabel
- IP54 und IK07 geschützt



Best.-Nr.

7304510

» LED-Multifunktionsarbeitsleuchte BE 300

BLACK EDITION

- Hauptarbeitslicht mit Hochleistungs SMD LEDs 300/ 100 lm
- 2 Lichtstufen einstellbar
  - High-power Modus: 300 lm (±5%) / Leuchtdauer: 3,0 Std. (±20min)
  - ECO Modus: 100 lm (±5%) / Leuchtdauer: 8,0 Std. (±1,0 Std.)
- 360° vertikal drehbarer Fuß mit Magnet
- Li-Ion Akku 3,7 V / 1500 mAh
- inklusive USB-Ladekabel
- IP65 und IK07 geschützt



Best.-Nr.

11011198

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» 18V Akku-Bohrschrauber-Set

- leistungsstarker und robuster Akku-Bohrschrauber
- Bürstenloser (Brushless) Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- hochwertiges, und robustes Aluminium Getriebegehäuse
- ergonomisch geformter Griff mit hohem Komfort
- LED-Licht für genaues und sicheres Arbeiten
- Batteriekapazitätsanzeige am Gerät
- Getriebe mit Spindelarretierung
- 20 + 1 Drehmomentstufen

Technische Daten:
- 18V 4,0Ah Lithium-Ionen
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- max. Drehmoment: 32 Nm
- Drehzahl: 0 - 370 / 1570 U/min
- Abmessung L x B x H: 184 x 76 x 235 mm
- Gewicht: 1,7 kg (inkl. Akku)
- Bohrerdurchmesser:
  - Bohren in Stahl: 13 mm
  - Bohren in Holz: 36 mm



Best.-Nr.	Benennung	Lieferumfang
7306010	**Akku-Bohrschrauber-Set** Inklusive 2x 18V 4,0Ah Lithium-Ionen-Akku und 1x Akku-Ladegerät	• 1x 18V Akku-Bohrschrauber • 2x 18V 4,0Ah Lithium-Ionen-Akku • 1x 18V Akku-Ladegerät • 1x GRANIT BLACK EDITION Systemkoffer

» 18V Akku-Winkelschleifer-Set

- leistungsstarker und handlicher Akku-Winkelschleifer
- Bürstenloser (Brushless) Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- max. Schleifscheiben-Ø 125 mm
- ergonomisch geformter Griff mit hohem Komfort
- Batteriekapazitätsanzeige am Gerät
- sanfter Motorenanlauf für hohen Komfort beim Arbeiten
- mit Sicherheitsauslösehebel
- inkl. Seitengriff für sicheres beidhändiges Arbeiten

Technische Daten:
- 18V 4,0Ah Lithium-Ionen
- Spindelgewinde: M16 (5/8")
- Bohrung: 22,23 mm
- Drehzahl: 6200 U/min
- Abmessung L x B x H: 362 x 142 x 132 mm
- Gewicht: 2,43 kg (inkl. Akku)



Best.-Nr.	Benennung	Lieferumfang
7306020	**Akku-Winkelschleifer** Inklusive 2x 18V 4,0Ah Lithium-Ionen-Akku und 1x Akku-Ladegerät	• 1x 18V Akku-Winkelschleifer 125 mm • 2x 18V 4,0Ah Lithium-Ionen-Akku • 1x 18V Akku-Ladegerät • 1x GRANIT BLACK EDITION Systemkoffer

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Trenn- und Schleifscheiben

Vorteile:
- geringe Gratbildung
- geringer Funkenflug
- hohe Schnittgeschwindigkeit
- hohe Lebensdauer
- kühler Schnitt
- geringe Geruchsbildung

Für Materialien:
- säurebeständige Stähle
- hochfeste Stähle
- gehärtete Stähle
- Hardox
- hochfeste Bleche
- kunststoffbeschichtete Bleche

Alle Trennscheiben für Edelstahl sind eisen und schwefelfrei.

Wechseln Sie in der Bearbeitung von Werkstücken NICHT zwischen Normalstahl und Edelstahl.

1



2



Best.-Nr.	Typ/Form	Ø (mm)	Stärke (mm)	Bohrung (mm)	Bild-Nr.
775F80-11510	gerade	115	1	22,2	1
775F80-11516	gerade	115	1,5	22,2	1
77599135	gerade	125	1	22,2	1
775F80-12510	gerade	125	1	22,2	1
775F80-12516	gerade	125	1,5	22,2	1
775F80-23020	gekröpft	230	1,9	22,2	2

Freihandtrennscheibe

Der Klassiker unter den Metalltrennscheiben für den preisbewussten Fachmann. Trennt leicht bei guter Standzeit. Geeignet im Handeinsatz für Winkelschleifer sowie für Hochfrequenz- (HF) und Druckluftmaschinen aller Leistungsklassen geeignet.

Vorteile:
- hohe Schnittgeschwindigkeit
- leicht schneidend
- komfortables Trennverhalten

Für Materialien:
- Stahl (Schwarzstahl auch Baustahl, St37, S235JR, 1.0037 oder Karbonstahl genannt)
- Stahlguss



Best.-Nr.	Typ/Form	Ø (mm)	Stärke (mm)	Bohrung (mm)
775F1-115	gekröpft	115	3	22,2
775F1-125	gekröpft	125	3	22,2
775F1-230	gerade	230	3	22,2

Schruppscheiben

Schruppscheibe mit besonders hoher Lebensdauer.
Für hohe Abtrags-, bzw. Zerspanungsleistungen sowie Lebensdauer.

Vorteile der speziellen Deckschicht:
- nahezu keine Randausbrüche
- runder, vibrationsarmer Lauf
- gleichmäßige Abnutzung

für Materialien:
- hochfeste / hochlegierte Stähle
- Baustähle
- Werkzeugstähle
- gehärtete Stähle
- Hardox

Anwendungsbereiche:
- Schweißnahtvorbereitungen
- Entgraten
- Egalisieren
- Ecken- und Kantenschliff
- Egalisieren von Schweißnähten



Best.-Nr.	Typ/Form	Ø (mm)	Stärke (mm)	Bohrung (mm)
775X3-1156	gekröpft	115	7	22,2
775X3-1256	gekröpft	125	7	22,2
775X3-2308	gekröpft	230	7	22,2

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Trenn- und Schleifscheiben

Fächerschleifscheiben

Allround-Fächerscheibe mit Zirkonkorundband zur Bearbeitung von Stahl und Edelstahl.

Für Materialien:
- rost- und säurebeständige Stähle
- hochfeste / hochlegierte Stähle
- Hardox
- Werkzeugstähle
- gehärtete Stähle

Aluminium Lamellenschleifscheiben eignen sich nur bedingt für die Bearbeitung von Aluminium. Ein kleiner Trick hilft dabei trotzdem gute Ergebnisse zu erzielen: silikonfreies Trennspray oder Schleiffett verhindert das schnelle Zusetzen der Lamellenschleifscheiben.



Best.-Nr.	Typ/Form	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Körnung
77500001	schräg	115	22,2	40
77500003	schräg	115	22,2	60
77500004	schräg	115	22,2	80
77500005	schräg	125	22,2	40
77500006	schräg	125	22,2	60
77500007	schräg	125	22,2	80

» Bohrer und Zubehör

HSS-R Spiralbohrer-Satz

- rechtsschneidend, 118° Spitzenwinkel
- in Roseplastik Box



Best.-Nr.	Benennung	Inhalt
76010R019	**HSS-R Spiralbohrer-Satz** 19-teilig	Bohrer Ø 1- 10 x 0,5 mm
76010R025	**HSS-R Spiralbohrer-Satz** 25-teilig	Bohrer Ø 1- 13 x 0,5 mm

HSS-Co Spiralbohrer Satz

- zylindrisch, rechtsschneidend
- HSSE (Co=Cobalt)
- in Roseplastik Box



Best.-Nr.	Benennung	Inhalt
76015R019	**HSS-Co Spiralbohrer Satz** 19-teilig	Bohrer Ø 1- 10 x 0,5 mm
76015R025	**HSS-CO Spiralbohrer Satz** 25-teilig	Bohrer Ø 1- 13 x 0,5 mm

» Bit-Boxen

- in stabiler GRANIT BLACK EDITION Kunststoffbox mit Ordnungssystem und Gürtelhalter
- für Handbetätigung und Elektrowerkzeuge
- S2-Stahl Bits mit farblicher Markierung
- inkl. Schnellwechsel-Bithalter

Inhalt:
- je 1x PH: 1/2/3/4
- je 1x PZ: 1/2/3/4
- je 1x SL: 3/4/5,5/6,5 mm
- je 1x Innensechskant: 2/2,5/3/4/5/6 mm
- je 1x TX Bohrung: TB10/TB15/TB20/TB25/ TB30/TB40
- je 1x TX: T10/T15/T20/T25/T30/T40
- 1x Adapter
- 1x Schnellwechsel Bithalter, 60 mm



Best.-Nr.	Ausführung
7301217	32-teilig

- in stabiler GRANIT BLACK EDITION Kunststoffbox mit Ordnungssystem und Gürtelhalter
- für Handbetätigung und Elektrowerkzeuge
- S2-Stahl Bits mit farblicher Markierung
- inkl. Schnellwechsel-Bithalter

Inhalt:

1/4" 25 mm:
- je 3x PH: 1/2/3
- je 3x PZ: 1/2/3
- je 2x SL: 4/5 mm
- je 1x SL: 6,5/8 mm
- je 1x Innensechskant: 4/5/6 mm
- je 2x TB: TB10/TB15/ TB20/TB25/TB27/ TB30/TB40
- je 1x TX: TX10/TXT20/ T25/T27/T30
- 2x TX: TX15

1/4" 75 mm:
- je 1x PH: 1/2
- je 1x PZ: 1/2
- 1x SL: 6,5 mm
- je 1x TB: TB15/TB20
- 1x Adapter
- 1x Schnellwechsel Bithalter, 60 mm



Best.-Nr.	Ausführung
7301218	57-teilig

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Druckluftschlagschrauber

1/2" Druckluftschlagschrauber

BLACK EDITION

- der TWIN-HAMMER-Mechanismus bietet mehr Leistung und gleichmäßige Schläge
- bequemer Einhandbetrieb für Vorwärts- und Rückwärtswechsel
- ergonomisches Gehäusedesign
- Federauslöser für präzise Geschwindigkeitsregelung
- der Griffauspuff leitet die Luft vom Werkstück und vom Bediener weg
- energieeffizienter Motor für maximale Leistung und lange Lebensdauer
- 3-stufiger Vorwärtsschalter
- Gehäusematerial: Verbundwerkstoff
- Drehmomentbereich: 1055 Nm
  - Vorwärts: 645 Nm (475 ft-lb)
  - Rückwärts: 733 Nm (541 ft-lb)
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- empfohlener Luftdruck: 6,2 bar (90 psi)
- Luftverbrauch: 136 l / min
- Aufprall pro Minute: 1100 Schläge / min
- freie Geschwindigkeit: 7000 U / min
- Schalldruckpegel bei freier Geschwindigkeit (dBA): 88,2
- Vibrationsbeschleunigung: 4,8 m / s2
- Standardschraubengröße: 16 mm
- mindest. Schlauchdurchmesser: 10 mm
- Abmessungen (mm): 184 x 68 x 205,1
- Gewicht: 1,8 kg



Best.-Nr.

7306515

3/4'' Druckluftschlagschrauber

BLACK EDITION

- der TWIN-HAMMER-Mechanismus bietet mehr Leistung und gleichmäßige Schläge
- bequemer Einhandbetrieb für Vorwärts- und Rückwärtswechsel
- ergonomisches Gehäusedesign
- Federauslöser für präzise Geschwindigkeitsregelung
- der Griffauspuff leitet die Luft vom Werkstück und vom Bediener weg
- energieeffizienter Motor für maximale Leistung und lange Lebensdauer
- 3-stufiger Vorwärtsschalter
- Gehäusematerial: Verbundwerkstoff
- Drehmomentbereich:
  - Vorwärts: 875 Nm (645 ft-lb)
  - Rückwärts: 963 Nm (710 ft-lb)
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- empfohlener Luftdruck: 6,2 bar (90 psi)
- Aufprall pro Minute: 1100 Schläge / min
- Luftverbrauch: 136 l / min
- freie Geschwindigkeit: 6400 U / min
- mindest. Schlauchdurchmesser: 10 mm (3,8")
- Gesamtlänge: 190,5 x 68 x 205,1 mm
- Gewicht: 1,89 kg



Best.-Nr.

12545273

» Sechskant-Kraft-Stecknuss-Satz

- Chrom-Molybdän-Stahl phosphatiert
- geeignet für Maschinenbetätigung
- in hochwertiger, sehr stabiler GRANIT BLACK EDITION Werkzeugbox mit Ordnungssystem

1

BLACK EDITION



2

BLACK EDITION



Best.-Nr.	Benennung	Inhalt	Bild-Nr.
7301010	**1/2" Sechskant-Kraft-Stecknuss-Satz** 11-tlg.	• Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz: 10/13/14/17/19/21/22/24/27 mm • Kraft-Kugelgelenk • Kraft-Verlängerung, 125 mm	1
7301009	**3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss-Satz** 8-tlg.	• Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang: 24/27/29/30/32/33/34/36 mm	2

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Premium Druckluftschlauch

BLACK EDITION

- Anschluss: 1/4“ (6,3 mm)
- 1/4“ Schnellkupplung NW7.2-Stecker aus Messing
- Schlauchmaterial: gewebeverstärktes PU
- leichtes, flexibles und umweltfreundliches Material
- Innen Ø: 9 mm
- Außen Ø: 14 mm
- Berstdruck: max. 63 bar




Best.-Nr.	Länge (m)
7306545	10
7306546	20

» Druckluft Spiralschläuche

BLACK EDITION

- Anschluss: 1/4“ (6,3 mm)
- 1/4“ Schnellkupplung NW7.2-Stecker aus Messing
- Schlauchmaterial: PU
- Schlauchende mit Biegebegrenzer
- leichtes, flexibles und umweltfreundliches Material
- Innen Ø: 8 mm
- Außen Ø: 12 mm
- Berstdruck: max. 11 bar

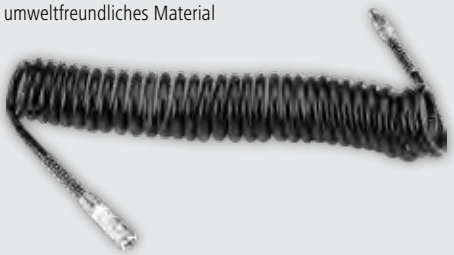

Best.-Nr.	Länge (m)
7306540	7,5
7306541	10

» Druckluftschlauchaufroller

BLACK EDITION

- Schlauchlänge 20 m + 2 m Zuleitung
- Druckluftschlauch mit 9,5 mm Durchmesser und 1/4“ Euro-Schnellkupplung
- Knickschutz am Schlauch
- Arbeitsdruck: 10 bar
- mit automatischem verlangsamten Rücklauf
- mit Arretierung gegen ungewollten Rücklauf
- mit Metallhalterung für einfache Installation
- um 180° schwenkbar
- Temperaturbeständig: -20°C bis +45°C



Best.-Nr.
11672225

» Druckluft Ausblaspistolen-Satz, 3-tlg.

BLACK EDITION

- Anschlussgewinde: 1/4“PT
- Betriebsdruck in bar: max. 6,3 bar (90 psi)
- ideal zum Säubern und Entfernen von Fremdkörpern
- Luftdurchsatz: 539 l / min
- ergonomischer, rutschfester Handgriff
- vernickeltes Rohr mit Gummispitze
- regulierbare Luftmenge
- mit Aufhängefunktion
- Düsenlänge: 95 mm / 330 mm / 510 mm



Best.-Nr.
7306530

» Profi-Ausblaspistole

BLACK EDITION

- speziell zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen an Maschinen und Fahrzeugen
- inklusive 90° Seitendüse und Venturidüse
- 90° Seitendüse (42,5 mm)
- Isolation der Lanze im Griffbereich gegen Auskühlen
- Ergonomischer Handgriff
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4“)
- Betriebsdruck (bar): 6.3
- maximaler Druck: 12 bar
- Länge: 1000 mm
- Luftbedarf [l/min]: 915 l/min



Best.-Nr.
11204699

» Kompressor-Zubehörsatz

GRANIT QUALITY PARTS

- Farbspritzpistole mit Fließbecher, 0,5 Liter Becher
- Sprühpistole mit Saugbecher, 0,5 Liter Becher
- Reifenfüllmesser mit Manometer und Hochdruckschlauch
- Ausblaspistole in Metallausführung
- Spiralschlauch mit Schnellkupplung, 5 Meter



Best.-Nr.
61010182

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Kolbenkompressor 24 Liter

Technische Daten:
Ansaugleistung (l/min.): 240
Elektronischer Anschluss (V/Hz): 230/50
Kesseldruck (bar): 8
Motorleistung (KW): 1,5
Verdichterdrehzahl (U/min): 2850
Abmessungen L x B x H (mm): 585 x 285 x 630

Eigenschaften:
- mobil
- ölgeschmiert
- 1 Zylinder-Aggregat
- Druckminderer
- Sicherheitsventil
- Manometer
- Kondensatablassventil

Zusatzinformationen:
NICHT für den Dauereinsatz, Einschaltdauer beachten.



Best.-Nr.
61099048

» Kolbenkompressor 50 Liter

Technische Daten:
Zylinderzahl: 2
Ansaugleistung (l/min.): 240
Elektronischer Anschluss (V/Hz): 230/50
Kesseldruck (bar): 8
Motorleistung (KW): 2
Verdichterdrehzahl (U/min): 1100
Abmessungen L x B x H (mm): 940 x 420 x 700

Eigenschaften:
- mobil
- ölgeschmiert
- 2 Zylinder-Aggregate
- Druckminderer
- Sicherheitsventil
- Manometer
- Kondensatablassventil

Zusatzinformationen:
NICHT für den Dauereinsatz, Einschaltdauer beachten.



Best.-Nr.
61099050

» Kolbenkompressor 50 Liter

Technische Daten:
Zylinderzahl: 1
Ansaugleistung (l/min.): 240
Elektronischer Anschluss (V/Hz): 230/50
Kesseldruck (bar): 8
Motorleistung (KW): 1,5
Verdichterdrehzahl (U/min): 2850
Abmessungen L x B x H (mm): 756 x 330 x 715

Eigenschaften:
- mobil
- ölgeschmiert
- 1 Zylinder-Aggregat
- Druckminderer
- Sicherheitsventil
- Manometer
- Kondensatablassventil

Zusatzinformationen:
NICHT für den Dauereinsatz, Einschaltdauer beachten.



Best.-Nr.
61099049

» Twin-Kolbenkompressor 90 Liter

Technische Daten:
Ansaugleistung (l/min.): 415
Liefermenge (l/min.): 290
Elektronischer Anschluss (V/Hz): 230/50
Kesseldruck (bar): 10
Motorleistung (KW): 2,5
Verdichterdrehzahl (U/min): 2880
Schalldruckpegel (dB(A)): 84
Abmessungen L x B x H (mm): 900 x 410 x 760

Eigenschaften:
- mobil
- ölgeschmiert
- direktgeflanschtes 2- Zylinder-Aggregat
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
- Druckminderer
- Sicherheitsventil
- Manometer
- Kondensatablassventil

Lieferzustand:
Der Kompressor wird trocken geliefert! Das Kompressoröl muss separat bestellt werden!



Best.-Nr.
11139992

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Schubkarre Modell BD 800

Schubkarre für leichte Gartenarbeiten.
Verzinkter Rahmen und Kasten sorgen für eine lange Lebensdauer und luftbereifte Gummiräder sorgen für gute Fahreigenschaften.

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 80 Liter
Rad: Luftgummi
Lager: Gleitlager
max. Traglast (kg): 50



Best.-Nr.
500141081

» Schubkarre Modell BD 1002

Mit dieser Schubkarre können Sie problemlos Erde, Kies und Gartenabfälle bewegen.
Die Mulde ist aus verzinktem Stahl gefertigt, was für Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber den Elementen sorgt.

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 100 Liter
Rad: Luftgummi
Lager: Kugellager
max. Traglast (kg): 150



Best.-Nr.
500141313

» Schubkarre Modell BU 1400 S

Diese Universalschubkarre ist bei Garten- und Landwirtschaftsarbeiten unverzichtbar ist.
Mit der langlebigen und geräumigen Konstruktion können eine Vielzahl von Aufgaben gelöst werden, vom Transport von Erde und Ästen bis hin zum Bewegen von Werkzeugen und Materialien.

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 140 Liter
Rad: Luftgummi
Lager: Kugellager
max. Traglast (kg): 250



Best.-Nr.
500141501

» Futterkarre Modell FW 300-4L

Sehr stabiler Futterwagen für schwere Arbeiten
Oberfläche pulverbeschichtet

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 300 Liter
Räder: Luftgummi
Lager: Rollenlager
max. Traglast (kg): 400



Best.-Nr.
500143175

» Sackkarre

Sackkarre mit Bügel, Tragplatte und Trägerrahmen.

Technische Daten:
Rad: Luftgummi
Lager: Rollenlager
max. Traglast (kg): 150
Tragbreite (mm): 120



Best.-Nr.
50015111

Robuste Sackkarre mit ausklappbaren Trägerrahmen und hoher Tragfähigkeit.

Technische Daten:
Rad: Luftgummi
Lager: Rollenlager
max. Traglast (kg): 200
Tragbreite (mm): 145



Best.-Nr.
500145472

» Treppenkarre

Stabile Treppenkarre mit Raddreieck.

Technische Daten:
Lager: Rollenlager
max. Traglast (kg): 120
Tragbreite (mm): 145

Wird unmontiert geliefert.



Best.-Nr.
50015162

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» auf Stahlblechfelge

Rad:
- Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager
- Lauffläche aus Vollgummibereifung, schwarz, ca. 80° - 85° Shore A

Gehäuse:
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtungen mit integriertem Kugelabstandhalter

Eigenschaften:
- geräuscharmer Lauf
- vibrationsdämpfend



Best.-Nr.	Rad-Ø	Radbreite (mm)	Bauhöhe (mm)	Ausladung (mm)	Plattengröße (mm)	Schraubloch-entfernung (mm)	Schraubloch-Ø (mm)	Tragfähigkeit (kg)
350448/125FAD	125	38	155	38	105 x 80	80 x 60	9	100
350532/160FAD	160	40	190	52	135 x 110	105 x 80	11	135
350532/180FAD	180	50	210	53	135 x 110	105 x 80	11	170
350532/200FAD	200	50	235	54	135 x 110	105 x 80	11	205

» mit Doppelstopp

Rad:
- Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager
- Lauffläche aus Vollgummibereifung, schwarz, ca. 80° - 85° Shore A

Gehäuse:
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtungen mit integriertem Kugelabstandhalter

Eigenschaften:
- geräuscharmer Lauf
- vibrationsdämpfend
- Doppelstopp



Best.-Nr.	Rad-Ø	Radbreite (mm)	Bauhöhe (mm)	Ausladung (mm)	Plattengröße (mm)	Schraubloch-entfernung (mm)	Schraubloch-Ø (mm)	Tragfähigkeit (kg)
350448/100FADDS-N	100	30	125	38	105 x 80	80 x 60	9	70
350448/125FADDS-N	125	38	155	38	105 x 80	80 x 60	9	100
350532/160FADDS-N	160	40	190	52	135 x 110	105 x 80	11	135
350532/200FADDS-N	200	50	235	54	135 x 110	105 x 80	11	200

» Rollen-Sets

Set Vollgummi Lenkrollen bestehend aus 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller.

- Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager
- Lauffläche aus Vollgummi schwarz, ca. 85° Shore A

Die Rollen eignen sich für verschiedene Anwendungen, bei denen Mobilität und Tragkraft erforderlich sind, und können beispielsweise in industriellen Umgebungen, Werkstätten oder Lagern eingesetzt werden. Der Feststeller ermöglicht es, die Rollen bei Bedarf zu fixieren und somit die Bewegung zu verhindern.



Best.-Nr.	Rad-Ø	Bauhöhe (mm)	Tragfähigkeit (kg)
18523963	80 mm	100	50
12532112	125 mm	155	300 gesamt, einzelne Rolle 100

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» auf Stahlblechfelge

Rad:
- Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager
- Lauffläche aus Vollgummibereifung, schwarz, ca. 80° - 85° Shore A

Gehäuse:
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtungen mit integriertem Kugelabstandshalter

Eigenschaften:
- geräuscharmer Lauf
- vibrationsdämpfend



Best.-Nr.	Rad-Ø	Radbreite (mm)	Bauhöhe (mm)	Plattengröße (mm)	Schraubloch-entfernung (mm)	Schraubloch-Ø (mm)	Tragfähigkeit (kg)
350447/125FAD	125	37	155	102 x 87	80 x 60	9	100
350632/160FAD	160	40	190	135 x 114	105 x 80	11	135
350632/180FAD	180	50	210	135 x 110	105 x 80	11	170
350632/200FAD	200	50	235	135 x 114	105 x 80	11	205

» GRANIT Sortimente

» Sortimentskoffer

Sortiment Kabelverbinder

BLACK EDITION

- 520 Stück, sortiert
- Kabelverbinder, isoliert (rot)
  - Flachsteckhülse: 2,8 x 0,8 bis 6,3 x 0,8 mm
  - Flachsteckhülse, vollisoliert: 6,3 x 0,8 mm
  - Flachsteckzunge: 2,8 x 0,8 bis 6,3 x 0,8 mm
- Kabelverbinder, isoliert (blau)
  - Flachsteckhülse: 6,3 x 0,8 mm
  - Flachsteckhülse, vollisoliert: 6,3 x 0,8 mm
  - Flachsteckzunge: 6,3 x 0,8 mm
- Kabelverbinder, isoliert (gelb)
  - Flachsteckhülse: 6,3 x 0,8 mm
  - Flachsteckzunge: 6,3 x 0,8 mm
- Koffer: 330 x 230 x 50 mm



Best.-Nr.
487SET01

Sortimentskoffer Schlauchschellen

BLACK EDITION

- 150 Stück, sortiert
- Band u. Gehäuse Edelstahl A2, mit verzinkter Wurmschraube, 6-kant geschlitzt
- Abmessungen: 8 - 12 bis 32 - 50 mm
- Koffer: 330 x 230 x 50 mm

Inhalt:
- 50x d1 8 mm / d2 12 mm
- 30x d1 10 mm / d2 16 mm
- 20x d1 12 mm / d2 20 mm
- 20x d1 16 mm / d2 25 mm
- 10x d1 20 mm / d2 32 mm
- 10x d1 25 mm / d2 40 mm
- 10x d1 32 mm / d2 50 mm



Best.-Nr.
487SET34

Sortiment Wärmeschrumpfverbinder

BLACK EDITION

- 200 Stück, sortiert
- Wärmeschrumpfverbinder
  - Stoßverbinder: rot, blau und gelb
- Wärmeschrumpf-Lötverbinder
  - transparent: 0,25 - 0,50 mm
  - rot: 0,50 - 1,00 mm
  - blau: 1,50 - 2,50 mm
  - gelb: 4,00 - 6,00 mm
- Koffer: 330 x 230 x 50 mm



Best.-Nr.
487SET06

Sortimentskoffer Federstecker

BLACK EDITION

- 70 Stück, sortiert
- Federstecker einfach und doppelt, galvanisch verzinkt (ähnlich DIN)
- Abmessungen:
  Einfach: 3 x 60 bis 5 x 85;
  Doppelt: 2 x 50 bis 5 x 85
- Koffer: 330 x 230 x 50 mm



Best.-Nr.
487SET40

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Blechkästen komplett mit Inlett, bestückt

Sortiment Sicherungsringe (außen)

BLACK EDITION

- DIN 471, blank
- 180 Stück, sortiert
- Abmessungen: 8 x 0,8 bis 34 x 1,5 mm
- Koffer: 330 x 230 x 50 mm



Best.-Nr.

487SET36

Sortiment Sicherungsringe (innen)

BLACK EDITION

- DIN 472, blank
- 180 Stück, sortiert
- Abmessungen: 15 x 1 bis 38 x 1,5 mm
- Koffer: 330 x 230 x 50 mm



Best.-Nr.

487SET35

Sortiment Dichtringe

BLACK EDITION

- DIN 7603 A, Kupfer massiv
- 390 Stück, sortiert
- Abmessungen: 6 x 10 x 1 bis 28 x 34 x 2 mm
- Koffer: 330 x 230 x 50 mm



Best.-Nr.

487SET11

Sortiment O-Ringe

BLACK EDITION

- 700 Stück, sortiert
- Material: Nitrilgummi (NBR) 70, ölfest
- Abmessungen: 3 x 2 bis 24 x 3 mm
- Koffer 330 x 230 x 50 mm



Best.-Nr.

487SET12

Sortiment O-Ringe

BLACK EDITION

- 140 Stück, sortiert
- Material: Nitrilgummi (NBR) 70, ölfest
- Abmessungen: 25 x 3 bis 42 x 3 mm
- Koffer: 330 x 230 x 50 mm



Best.-Nr.

487SET13

Sortiment Gewindeschrauben

BLACK EDITION

- 756 Stück, sortiert
- Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207 (galv. verzinkt) 3,0 x 10,0 bis 5,0 x 50,0 mm
- Sechskantmuttern Kl.8 (galv. verzinkt) M3 - M5
- Scheiben Form A (galv. verzinkt) 3,2 bis 5,3 mm
- Koffer: 330 x 230 x 50 mm

DIN: 84, 934, 125



Best.-Nr.

487SET09

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Sortimentskoffer

Sortiment Schmiernippel

BLACK EDITION

- 215 Stück, sortiert
- M6 - M10 Schmiernippel mit Gewinde Kegelnippel H 1 / H 2 / H 3 (galv. verzinkt) Form 1 / 2 / 3t
- M6 - M10 Kegelschmiernippel mit Einschlagzapfen H1 (galv. verzinkt)
- Koffer: 330 x 230 x 50 mm

Inhalt:
Kegelschmiernippel mit Einschlagzapfen:
- 25x d 6 mm
- 20x d 8 mm
- 20x d 10 mm

Schmiernippel mit Gewinde Kegelnippel H 1 / H 2 / H 3:
- 15x d 6 mm / Steigung 1 mm / H 1
- 20x d 8 mm / Steigung 1 mm / H 1
- 20x d 10 mm / Steigung 1 mm / H 1
- 15x d 6 mm / Steigung 1 mm / H 2
- 20x d 8 mm / Steigung 1 mm / H 2
- 15x d 10 mm / Steigung 1 mm / H 2
- 15x d 6 mm / Steigung 1 mm / H 3
- 15x d 8 mm / Steigung 1 mm / H 3
- 15x d 10 mm / Steigung 1 mm / H 3



Best.-Nr.
487SET31

Sortimentskoffer Splinte

BLACK EDITION

- 1351 Stück, sortiert
- galvanisch verzinkt
- Abmessungen 1,6 x 32 bis 6,3 x 50 mm
- Koffer: 330 x 230 x 50 mm
- DIN: 94



Best.-Nr.
487SET14

Sortiment Blindnieten

BLACK EDITION

- 550 Stück, sortiert
- Großkopf K16 4,8 x 12
- Großkopf K14 5,0 x 16
- Aluminium / Stahl Standard 3,0 x 6 – 5,0 x 18
- Koffer: 330 x 230 x 50 mm



Best.-Nr.
11417121

Sortiment Bohrschrauben DH-Drive

BLACK EDITION

600-teilig

Inhalt:
- 50x 3,5 x 13 mm
- 50x 3,5 x 16 mm
- 50x 3,5 x 19 mm
- 50x 3,9 x 13 mm
- 50x 3,9 x 16 mm
- 50x 3,9 x 19 mm
- 50x 4,2 x 13 mm
- 50x 4,2 x 16 mm
- 50x 4,2 x 19 mm
- 50x 4,2 x 25 mm
- 50x 4,8 x 19 mm
- 50x 4,8 x 25 mm

DIN: 7504



Best.-Nr.
12070822

Sortiment-Wandhalter

BLACK EDITION

- für vier GRANIT BLACK EDITION Metallsortimentskoffer
- leer, ohne Sortimentskoffer
- geeignet für die Wandmontage

Höhe (mm): 265
Breite (mm): 340
Tiefe (mm): 240



Best.-Nr.
487000003

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Schrauben & Muttern

Sortiment Innensechskant-Schrauben
53-teilig

Inhalt:
- 10 Stück M6 x 30 mm
- 10 Stück M6 x 40 mm
- 5 Stück M8 x 16 mm
- 10 Stück M8 x 30 mm
- 10 Stück M8 x 40 mm
- 8 Stück M10 x 35 mm

DIN: 912
ISO Nr.: 4762



Best.-Nr.
20010040

Sortiment Sechskantschrauben
53-teilig

Inhalt:
- 15 Stück M6 x 30 mm
- 10 Stück M6 x 40 mm
- 10 Stück M8 x 25 mm
- 6 Stück M8 x 50 mm
- 8 Stück M10 x 30 mm
- 4 Stück M10 x 50 mm

DIN: 933



Best.-Nr.
20010045

» Befestigungsartikel

Sortiment Schlauchschellen
Ausführung W2 (Gehäuse und Band aus Edelstahl)

Inhalt:
18-teilig
2 Stück 8 - 16 mm
4 Stück 12 - 20 mm
3 Stück 16 - 25 mm
5 Stück 20 - 32 mm
2 Stück 25 - 40 mm
1 Stück 32 - 50 mm
1 Stück 40 - 60 mm



Best.-Nr.
20010070

» Dichtringe

Sortiment Kupferringe
240-teilig

DIN: 7603



Best.-Nr.	Inhalt
50099012	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 58", 11/16"
50099013	6, 8, 10, 12, 14, 16 ,18 und 20 mm

» Elektroinstallation

» Kabelbinder - Sortiment

Lieferumfang:
- 500 Stück, 100 mm lang, Farbe: rot, gelb, grün, blau, natur
- 300 Stück, 203 mm lang, Farbe: natur
- 50 Stück, 280 mm lang, Farbe: natur



Best.-Nr.
5000120058

Kabelbinder-Sortiment mit Wandhalter Metall, 5-fach

Abmessungen Halter: 300 x 330 x 60 mm

Lieferumfang:
- 100 Stück 2,5 x 100 mm
- 100 Stück 3,6 x 140 mm
- 100 Stück 4,8 x 200 mm
- 100 Stück 4,8 x 300 mm
- 100 Stück 4,6 x 360 mm



Best.-Nr.
50099101

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Softshell Jacke Pearl

- 4-Wege-Stretch-Softshell
- elastische Bündchen und Taillenabschluss
- 2 Taschen mit Reißverschluss
- Reflexstreifen

Material:
94% Polyester / 6% Elasthan - 300g/m²



Best.-Nr.	Kleidergröße EU	Kleidergröße UK
11974060	S	36-38
11973883	M	40-42
11740970	L	44-46
11983118	XL	48-50
11481069	2XL	52-54
11984726	3XL	56-58

» Bundhose DIAMOND

- Kniebereich ergonomisch und anatomisch geformt, verstärkt mit Oxfordgewebe
- Saum am Hosenbein verstärkt mit Oxfordgewebe, verlängerbar (durch Auftrennen der Naht)
- Komfortbund
- dreifach vernäht
- mit Gürtel aus Nylon und Metallgürtelschnalle
- Reflexstreifen in silber
- 2 eingearbeitete Vordertaschen
- 2 Gesäßtaschen mit Patte und Oxfordgewebe verstärktem Boden, einem Druckknopf und Klettverschluss
- 1 Schenkeltasche links mit Patte und Oxfordgewebe verstärktem Boden, einem Druckknopf und Klettverschluss
- 1 Meterstabtasche rechts, verstärkt mit Oxfordgewebe und aufgesetzter Stifttasche
- 1 Handytasche links mit Patte und Klettverschluss
- 1 Hammerschlaufe aus Oxfordgewebe
- Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 280 g/m²



Best.-Nr.	Kleidergröße EU	Kleidergröße UK
517505-01	S	36-38
517505-02	M	40-42
517505-03	L	44-46
517505-04	XL	48-50
517505-05	2XL	52-54
517505-06	3XL	56-58

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Arbeits-Latzhose JADE

- Elastische Träger mit schlagfestem Kunststoffsteckverschluss
- Kniebereich, ergonomisch und anatomisch geformt, verstärkt mit Oxfordgewebe
- Saum am Hosenbein verstärkt mit Oxfordgewebe, verlängerbar
- Verstellbarer, elastischer Bund
- Dreifach vernäht
- Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 280 g/m²



Best.-Nr.	Kleidergröße EU	Kleidergröße UK
517506-01	S	36-38
517506-02	M	40-42
517506-03	L	44-46
517506-04	XL	48-50
517506-05	2XL	52-54
517506-06	3XL	56-58

» Winter Pilot Jacke QUARTZ

- Wind- und wasserabweisend
- Verlängertes Rückenteil
- Hoher Kragen, verstärkt
- Innen Microfleecefutter
- Schulterkoller, verstärkt
- Ärmel und Saum mit elastischem Strickbund
- Atmungsaktiv (3.000 g/m²/24h)
- Wasserabweisend (Wassersäule 5.000 mm)
- Material: 100% Polyester



Best.-Nr.	Kleidergröße EU	Kleidergröße UK
517500-01	S	36-38
517500-02	M	40-42
517500-03	L	44-46
517500-04	XL	48-50
517500-05	2XL	52-54
517500-06	3XL	56-58

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Montagehandschuh

- Robustheit, Tragekomfort und Atmungsaktivität machen den GRANIT Montagehandschuh zum Allrounder unter den Arbeitshandschuhen.
- Speziell für Touch Screen Bedienung durch Kupferfaser in beiden Zeigefingern und Daumen.
- Besonders für Arbeiten, die Fingerspitzengefühl verlangen, wie z. B. Reparatur-, Montage- und Präzisionsarbeiten.
- Durch den sehr hohen Tragekomfort und die atmungsaktive Beschichtung schützt der GRANIT Montagehandschuh wie eine zweite Haut.

Material: 94% Nylon,
4% ElasthanBeschichtung: Nitril-Mikroschaum mit Nitril-Noppen



Best.-Nr.	Handschuhgröße
5170190	8
5170191	9
5170192	10
5170193	11

VE 12

» Vollleder-Handschuh

- Norm: EN 388
- CE Kat. 2
- Arbeitshandschuh aus Narbenleder
- Doppelnähte
- gummierte Stulpe
- Innenhandfutter



VE 12

Best.-Nr.	Handschuhgröße
5170170	9
5170171	10
5170172	11

» Spaltleder-Handschuh

- Norm: EN 388
- CE Kat. 2
- Arbeitshandschuh aus Spaltleder
- Doppelnähte
- gummierte Stulpe
- Innenhandfutter



VE 12

Best.-Nr.	Handschuhgröße
5170160	10

» Verbandmaterial

» Verbandkasten für KFZ

für KFZ, Inhalt nach DIN 13164

Inhalt:
DIN 13019-A 5 m x 2,50 cm
1x Pflasterset: 4 Wundschnellverband DIN 13019-EL, 10 cm x 6 cm
2x Fingerkuppenverbände DIN 13019, 5 cm x 4 cm
2x Fingerverbände-EL DIN 13019, 12 cm x 2 cm
2x Pflasterstrips-WF DIN 13019, 1,9 cm x 7,2 cm
4x Pflasterstrips-WF DIN 13019, 2,5 cm x 7,2 cm
1x Verbandpäckchen DIN 13151-K, einzeln steril
2x Verbandpäckchen DIN 13151-M, einzeln steril
1x Verbandpäckchen DIN 13151-G, einzeln steril
1x Verbandtuch DIN 13152-A 60 cm x 80 cm, einzeln steril
2x Fixierbinde DIN 61634-FB 6 6 cm, cellophaniert
3x Fixierbinde DIN 61634-FB 8 8 cm, cellophaniert
1x Rettungsdecke 160 cm x 210 cm, silber/gold
3 Pack á 2 Wundkompressen 10 cm x 10 cm, paarweise steril
1x Dreiecktuch DIN 13168-D Vlies
1x Schere DIN 58279-A 145
4x Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch nach DIN EN 455-1, DIN EN 455-2 und DIN EN 455-3
2x Feuchttücher zur Hautreinigung
1x Erste-Hilfe-Broschüre
2x Gesichtsmasken, min. Typ I, nach DIN EN 14683
1x Inhaltsverzeichnis



Best.-Nr.
50021010011

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Pannenset

Abmessungen (mm): 450 x 120 x 70

Inhalt:

Inhaltsverzeichnis nach DIN 13164 - Ausgabe 2022-02
1x Heftpflasterspule DIN 13019-A 5 m x 2,50 cm
1x Pflasterset: 4 Wundschnellverband DIN 13019-EL, 10 cm x 6 cm
2x Fingerkuppenverbände DIN 13019, 5 cm x 4 cm
2x Fingerverbände-EL DIN 13019, 12 cm x 2 cm
2x Pflasterstrips-WF DIN 13019, 1,9 cm x 7,2 cm
4x Pflasterstrips-WF DIN 13019, 2,5 cm x 7,2 cm
1x Verbandpäckchen DIN 13151-K, einzeln steril
2x Verbandpäckchen DIN 13151-M, einzeln steril
1x Verbandpäckchen DIN 13151-G, einzeln steril
1x Verbandtuch DIN 13152-A 60 cm x 80 cm, einzeln steril
2x Fixierbinde DIN 61634-FB 6 6 cm, cellophaniert
3x Fixierbinde DIN 61634-FB 8 8 cm, cellophaniert
1x Rettungsdecke 160 cm x 210 cm, silber/gold
3 Pack á 2 Wundkompressen 10 cm x 10 cm, paarweise steril
1x Dreiecktuch DIN 13168-D Vlies
1x Schere DIN 58279-A 145
4x Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch nach DIN EN 455-1, DIN EN 455-2 und DIN EN 455-3
2x Feuchttücher zur Hautreinigung
1x Erste-Hilfe-Broschüre
2x Gesichtsmasken, min. Typ I, nach DIN EN 14683
1x Inhaltsverzeichnis
1x Pannenwarndreieck Euro-Mini XS
1x Pannenwarnweste Polyester DIN EN ISO 20471



Best.-Nr.
50020138

» Hautschutz & Reinigung

» Handwaschpaste

Porentief reinigende Handwaschpaste mit Rückfettungskomponenten zum Schutz und zur Schonung der Haut. Reinigt gründlich und schonend.

- sandfrei
- besonders hautfreundlich
- mit pflegenden Hautschutz
- Reibekörper: natürliches Holzmehl
- verstopft keine Abflüsse
- dermatologisch getestet



Best.-Nr.	Gebinde
320320039	500 ml
320320008	10 Liter

» Handreinigungsgel

Konzentrat für die mühelose Entfernung von starken Verschmutzungen, Lack- und Farbresten sowie Öl- und Teerresten. Mit mikrofeinen Reibekörpern.
Besonders hautfreundlich durch natürliches Liquid und milde waschaktive Substanzen.
Dermatologisch getestet.

- spenderfähig
- bei stärksten Verschmutzungen
- äußerst sparsam in der Anwendung
- Profi-Qualität
- mit pflegenden Zusätzen
- hautschonend
- gründlich


Mit nachhaltigen Reibekörpern.



Best.-Nr.	Inhalt
320320091	3 Liter Kanne

» Zubehör für 3 Liter Rundbehälter

Wandhalterung
für 3 Liter Rundbehälter, aus Niro Draht



Best.-Nr.
320320093

Dosierpumpe
für 3 Liter Rundbehälter



Best.-Nr.
320320092

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Hautschutzcreme

- schützt stark beanspruchte Haut vor Verschmutzungen, Ölen und Fetten
- vor der Arbeit auftragen
- Hautverträglichkeit dermatologisch getestet
- idealer Hand- und Hautschutz für Arbeiten in Handwerk, Industrie und Landwirtschaft
- bildet einen unsichtbaren Schutzfilm gegen das Eindringen von Schmutz, Öl, Farben, Fett und Schleifstaub
- verstopft keine Poren und beeinträchtigt nicht die Hautatmung
- schützt die Hände bis zu 4 Stunden
- leicht mit Wasser und Seife abwaschbar



Best.-Nr.	Inhalt
320320094	1000 ml

» Hautschutz-Creme

GRANIT Hautschutz-Creme Schützt Ihre Haut mit einem unsichtbaren Film gegen das Eindringen von Schmutz, Öl, Farben, Fett und Schleifstäuben. Verstopft keine Poren und beeinträchtigt die Hautatmung nicht. Schützt die Hände mehrere Stunden, mit Wasser und Seife leicht abwaschbar, dermatologisch getestet.



Best.-Nr.	Inhalt
320320086	1 Liter

» Pflege-Creme

GRANIT Pflege-Creme ist für die häufige Anwendung bei stark strapazierter Haut konzipiert. Pflegt die Haut während und nach der Arbeit. Ist rückfettend, silikonfrei und sparsam. Zieht schnell ein und kann auch als Gesichtscreme benutzt werden.



Best.-Nr.	Inhalt
320320087	1 Liter

» Handreiniger

GRANIT Profi-Handreiniger reinigt gründlich, jedoch mild und hautschonend bei stärksten Verschmutzungen. Enthält mikrofeine Reibekörper. Rückfettender Hautschutz durch natürliches Lipid.



Best.-Nr.	Inhalt
320320085	2 Liter

» Spendersystem

Für Hautschutz-Creme, Handreiniger und Pflege-Creme Kartuschen.



Best.-Nr.
320320088

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Industrie Wischtücher

- saugfähig, doppelseitig, antibakteriell, hautsympatisch, sanft und stark mit Mikroperlen
- umwelt- und hautfreundlich
- wiederverschließbare Verpackung
- zur Reinigung von Händen, Werkzeugen und Oberflächen




Best.-Nr.	Inhalt
320320095	80 Tücher

» Putzrollen

- das farbige Papier-Reinigungstuch für alle Zwecke
- starke Saugkraft
- schnelle Sauberkeit kombiniert mit Wirtschaftlichkeit
- Zwischenblatt-Verleimt
- Punkt zu Punkt-Prägung

Auf das klassische Industrie- und Werkstattwischtuch kann man nicht verzichten. Schon gar nicht, wenn Flüssigkeiten, Öle, Fette und Bohremulsionen mit einem Wisch beseitigt werden müssen. Da zeigt sich die hervorragende Absorption und das mit jedem einzelnen Tuch, bei einer unschlagbaren Wirtschaftlichkeit.

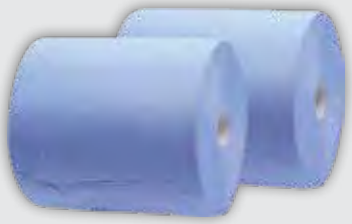

Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt
5001000115	2-lagig, blau, Abriss: 217 x 360 mm, 500 Blatt per Rolle	2 Rollen
50099027/2	2-lagig, blau, Abriss: 375 x 380 mm, 1000 Blatt per Rolle	2 Rollen
500128350	3-lagig, blau, Abriss: 370 x 380 mm, 1000 Blatt per Rolle	1 Rolle

» Ständer und Halter für Putzrolle

1



2



Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.
500211000	Bodenständer	1
500217010	Wandhalter	2

» Trikot Putzlappen

Ausführung: ohne Knöpfe und Reißverschlüsse

Diese bunten Trikot-Putzlappen bestehen ausschließlich aus zerschnittenen T-Shirts, Sweatshirts und Jogginghosen. Die Putzlappen werden aus 100 % recycelten Textilien hergestellt. Die Tücher sind fusselarm und saugfähig. Diese bunten Trikot-Putzlappen eignen sich hervorragend für Putz- und Reinigungsarbeiten in der Werkstatt.

- weich
- recycelt
- hohe Zugfestigkeit
- hohe Saugfähigkeit

1



2



Best.-Nr.	Gewicht (kg)	Farbe	Bild-Nr.
50033110	10	bunt	1
50035310	10	weiß	2

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Schneidwerkzeuge	72 - 76
Freischneider	76 - 78
Sägeketten & Zubehör	79
Forstbekleidung	80 - 81
Forstzubehör	82
Manuelle Holzernte	82 - 83
Garten- & Landschaftsbau	84 - 85

	Seite
Motorgeräte Wartung	86 - 87
Batterien	88
Mähroboter Wartung & Zubehör	89 - 91
Gartenbewässerung	91 - 95
Pumpentechnik	95 - 96
Hochdruck - Reinigungstechnik	97



Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Gartenscheren

Bypass-Handschere
BLACK EDITION

GS01-B

zum Schneiden von frischen Blumen und Zweigen

- leichter Schneidevorgang durch ziehenden Schnitt
- Schneide mit Antihaftbeschichtung für minimale Reibungskräfte
- ideal für Rechts-/ und Linkshänder
- Glasfaserverstärkte Kunststoffgriffe
- Einhand-Sicherheitsverschluss



Best.-Nr.	Schnittleistung Ast-Ø (mm)
7540000001	22

Amboss-Handschere
BLACK EDITION

GS01-A

zum Schneiden von trockenen Blumen und Zweigen

- leichter Schneidevorgang durch ziehenden Schnitt
- Schneide mit Antihaftbeschichtung für minimale Reibungskräfte
- ideal für Rechts-/ und Linkshänder
- Glasfaserverstärkte Kunststoffgriffe
- Einhand-Sicherheitsverschluss



Best.-Nr.	Schnittleistung Ast-Ø (mm)
7540000002	22

Bypass-Handschere
BLACK EDITION

GS02-B

zum Schneiden von frischen Blumen und Zweigen

- leichter Schneidevorgang durch ziehenden Schnitt
- Schneide mit Antihaftbeschichtung für minimale Reibungskräfte
- ideal für Rechts-/ und Linkshänder
- Glasfaserverstärkte Kunststoffgriffe
- einstellbare Grifföffnung für kleine und große Handflächen
- ideal zum schnellen Schneiden kleiner Äste, sowie kräftiges Schneiden von dicken Ästen
- oberer Griff mit rutschhemmender Oberfläche für sicheren Halt
- Einhand-Sicherheitsverschluss



Best.-Nr.	Schnittleistung Ast-Ø (mm)
7540000003	12 / 24

Amboss-Handschere
BLACK EDITION

GS02-A

zum Schneiden von trockenen Blumen und Zweigen

- leichter Schneidevorgang durch ziehenden Schnitt
- Schneide mit Antihaftbeschichtung für minimale Reibungskräfte
- ideal für Rechts-/ und Linkshänder
- Glasfaserverstärkte Kunststoffgriffe
- einstellbare Grifföffnung für kleine und große Handflächen
- ideal zum schnellen Schneiden kleiner Äste, sowie kräftiges Schneiden von dicken Ästen
- oberer Griff mit rutschhemmender Oberfläche für sicheren Halt
- Einhand-Sicherheitsverschluss



Best.-Nr.	Schnittleistung Ast-Ø (mm)
7540000004	12 / 24

Bypass-Handschere Pro
BLACK EDITION

GFP02-BS

- mit 2-Stufen-Sperre zur komfortablen Anpassung an kleine bis mittelgroße Hände
- Klinge aus Bartanium™-Schwertstahl mit hohem Kohlenstoffgehalt, auswechselbar, mit Drahtabschneider
- Zentralbolzen mit Nadellager und integriertem Öler
- Griffe aus geschmiedeter Aluminiumlegierung mit Kunststoffüberzug
- integrierter Anschlagpuffer für handgelenkschonendes Arbeiten
- Schneidklingenvorspannung mittels Zahnsegment einstellbar
- Gegenschneide mit integrierter Saftrille
- ziehender Schnitt



Best.-Nr.	Schnittleistung Ast-Ø (mm)
11059450	20

Bypass-Handschere Pro
BLACK EDITION

GFP02-BL

- Schneidkopf mit vertikaler Neigung von 30° zur optimalen Entlastung des Handgelenks
- mit 2-Stufen-Sperre zur komfortablen Anpassung an die jeweilige Handgröße
- Klinge aus Bartanium™-Schwertstahl mit hohem Kohlenstoffgehalt, auswechselbar, mit Drahtabschneider
- Zentralbolzen mit Nadellager und integriertem Öler
- Griffe aus geschmiedeter Aluminiumlegierung mit Kunststoffüberzug
- integrierter Anschlagpuffer für handgelenkschonendes Arbeiten
- Schneidklingenvorspannung mittels Zahnsegment einstellbar
- Gegenschneide mit integrierter Saftrille
- ziehender Schnitt



Best.-Nr.	Schnittleistung Ast-Ø (mm)
11096221	23

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Gartenscheren

Bypass-Handschere Pro
BLACK EDITION

GFP01-B

- Zentralbolzen mit Nadellager und integriertem Öler
- Klinge aus Bartanium™-Schwertstahl mit hohem Kohlenstoffgehalt
- auswechselbar, mit Drahtabschneider
- Griffe aus geschmiedeter Aluminiumlegierung mit Kunststoffüberzug
- integrierter Anschlagpuffer für handgelenkschonendes Arbeiten
- Schneidklingenvorspannung mittels Zahnsegment einstellbar
- Gegenschneide mit integrierter Saftrille
- ziehender Schnitt



Best.-Nr.	Schnittleistung Ast-Ø (mm)
11059589	25

Amboss-Handschere Pro
BLACK EDITION

GFP01-A

- Zentralbolzen mit integriertem Öler
- Klinge aus Carbon-Schwertstahl, auswechselbar
- Griffe aus geschmiedeter Aluminiumlegierung mit Kunststoffüberzug
- integrierter Anschlagpuffer für handgelenkschonendes Arbeiten
- ziehender Schnitt



Best.-Nr.	Schnittleistung Ast-Ø (mm)
11059451	23

» Astscheren

Amboss Astschere
BLACK EDITION

GL01-A

zum Zurückschneiden von trockenen Ästen

- Klingen aus Carbonstahl
- obere Klinge mit Antihaftbeschichtung zur Reibungsreduzierung
- untere Klinge hart verchromt
- leichte Aluminiumgriffe mit Softgrip-Griffen



Best.-Nr.	Schnittleistung Ast-Ø (mm)	Länge (mm)	Gewicht (g)
7540000038	40	660	880

Bypass-Astschere
BLACK EDITION

GL01-B

zum Zurückschneiden von frischen Ästen

- Klingen aus Carbonstahl
- obere Klinge mit Antihaftbeschichtung zur Reibungsreduzierung
- untere Klinge hart verchromt
- leichte Aluminiumgriffe mit Softgrip-Griffen



Best.-Nr.	Schnittleistung Ast-Ø (mm)	Länge (mm)	Gewicht (g)
7540000035	40	660	860

Amboss Teleskopastschere
BLACK EDITION

GL01-TA

zum leichten Zurückschneiden von trockenen Ästen mit hoher Reichweite

- Klingen aus Carbonstahl
- obere Klinge mit Antihaftbeschichtung zur Reibungsreduzierung
- untere Klinge hart verchromt
- leichte Aluminiumgriffe mit Softgrip-Griffen



Best.-Nr.	Schnittleistung Ast-Ø (mm)	Länge (mm)	Gewicht (g)
7540000039	50	650 - 905	1380

Bypass-Teleskopastschere
BLACK EDITION

GL01-TB

zum Zurückschneiden von frischen Ästen mit hoher Reichweite

- Klingen aus Carbonstahl
- obere Klinge mit Antihaftbeschichtung zur Reibungsreduzierung
- untere Klinge hart verchromt
- leichte Aluminiumgriffe mit Softgrip-Griffen



Best.-Nr.	Schnittleistung Ast-Ø (mm)	Länge (mm)	Gewicht (g)
7540000036	50	645 - 900	1360

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Astscheren

Amboss Getriebeastschere BLACK EDITION
GL01-GA

zum leichten Zurückschneiden von trockenen Ästen

- Klingen aus Carbonstahl
- obere Klinge mit Antihaftbeschichtung zur Reibungsreduzierung
- untere Klinge hart verchromt
- leichte Aluminiumgriffe mit Softgrip-Griffen



Best.-Nr.	Schnittleistung Ast-Ø (mm)	Länge (mm)	Gewicht (g)
7540000040	55	680	1060

Bypass-Getriebeastschere BLACK EDITION
GL01-GB

zum leichten Zurückschneiden von frischen Ästen

- Klingen aus Carbonstahl
- obere Klinge mit Antihaftbeschichtung zur Reibungsreduzierung
- untere Klinge hart verchromt
- leichte Aluminiumgriffe mit Softgrip-Griffen



Best.-Nr.	Schnittleistung Ast-Ø (mm)	Länge (mm)	Gewicht (g)
7540000037	50	670	1030

» Heckenscheren

Heckenschere BLACK EDITION
GHES01-S

zum Zurückschneiden von Büschen und Sträuchern

- Klingen mit Wellenschliff aus Carbonstahl
- obere Klinge mit Antihaftbeschichtung zur Reibungsreduzierung
- untere Klinge hart verchromt
- leichte Aluminiumgriffe mit Softgrip-Griffen



Best.-Nr.	Klingenlänge (mm)	Länge (mm)	Gewicht (g)
7540000032	195	530	780

Teleskop Heckenschere BLACK EDITION
GHES01-T

zum Zurückschneiden von Büschen und Sträuchern mit hoher Reichweite

- Klingen mit Wellenschliff aus Carbonstahl
- obere Klinge mit Antihaftbeschichtung zur Reibungsreduzierung
- untere Klinge hart verchromt
- leichte Aluminiumgriffe mit Softgrip-Griffen



Best.-Nr.	Klingenlänge (mm)	Länge (mm)	Gewicht (g)
7540000033	195	615 - 780	1060

Getriebe Heckenschere BLACK EDITION
GHES01-G

zum leichten Zurückschneiden von Büschen und Sträuchern

- Klingen aus Carbonstahl
- obere Klinge mit Antihaftbeschichtung zur Reibungsreduzierung
- untere Klinge hart verchromt
- leichte Aluminiumgriffe mit Softgrip-Griffen



Best.-Nr.	Klingenlänge (mm)	Länge (mm)	Gewicht (g)
7540000034	230	630	920



Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Sägen

Handsäge
BLACK EDITION

GSHS240

- Handsäge mit gerader Klinge
- Sägeblatt aus SK5 Stahl gefertigt
- vierfach geschliffene und impulsgehärtete Zähne
- Griffteil mit Aluminiumkern und rutschfester Weichgummierung, sorgt auch bei Nässe für einen sicheren Halt
- Spezialköcher mit Eingangsführung zum leichten entnehmen und einführen der Säge, integrierte Gürtelschlaufe und zusätzlichen Schlaufenhalter zur Befestigung am Bein

Lieferumfang:
mit praktischen Köcher zur sicheren Aufbewahrung und Transport



Best.-Nr.	Klingenlänge (mm)	Zahnteilung (mm)
7540000044	240	3,7

Klappsäge
BLACK EDITION

GFS01-M

- Klappsäge mit gerader Klinge
- Schneidklinge aus SK5 Stahl gefertigt
- vierfach geschliffene und impulsgehärtete Zähne
- Sägeblatt mit PTFE-Beschichtung für eine hohe Schneidleistung
- Griffteil aus verchromtem Stahl für hohe Festigkeit und Haltbarkeit
- rutschfester Griff, der auch bei Nässe einen sicheren Halt bietet
- die Klinge rastet sicher ein und lässt sich bei Nichtgebrauch zusammenklappen



Best.-Nr.	Klingenlänge (mm)	Zahnteilung (mm)
7540000010	180	3,7

Handsäge
BLACK EDITION

GSHS330

- Handsäge mit gerader Klinge
- Sägeblatt aus SK5 Stahl gefertigt
- vierfach geschliffene und impulsgehärtete Zähne
- Griffteil mit Aluminiumkern und rutschfester Weichgummierung, sorgt auch bei Nässe für einen sicheren Halt
- Spezialköcher mit Eingangsführung zum leichten entnehmen und einführen der Säge, intgrierte Gürtelschlaufe und zusätzlichen Schlaufenhalter zur Befestigung am Bein

Lieferumfang:
mit praktischen Köcher zur sicheren Aufbewahrung und Transport



Best.-Nr.	Klingenlänge (mm)	Zahnteilung (mm)
7540000045	330	3,7

Klappsäge
BLACK EDITION

GFS01-L

- Klappsäge mit gerader Klinge
- Schneidklinge aus SK5 Stahl gefertigt
- vierfach geschliffene und impulsgehärtete Zähne
- Sägeblatt mit PTFE-Beschichtung für eine hohe Schneidleistung
- Griffteil aus verchromtem Stahl für hohe Festigkeit und Haltbarkeit
- rutschfester Griff, der auch bei Nässe einen sicheren Halt bietet
- Die Klinge rastet sicher ein und lässt sich bei Nichtgebrauch zusammenklappen



Best.-Nr.	Klingenlänge (mm)	Zahnteilung (mm)
7540000011	270	3,7

Handsäge
BLACK EDITION

GCHS330

- Handsäge mit gebogener Klinge
- Sägeblatt aus SK5 Stahl gefertigt
- vierfach geschliffene und impulsgehärtete Zähne
- Griffteil mit Aluminiumkern und rutschfester Weichgummierung, sorgt auch bei Nässe für einen sicheren Halt
- Spezialköcher mit Eingangsführung zum leichten entnehmen und einführen der Säge, intgrierte Gürtelschlaufe und zusätzlichen Schlaufenhalter zur Befestigung am Bein

Lieferumfang:
mit praktischen Köcher zur sicheren Aufbewahrung und Transport



Best.-Nr.	Klingenlänge (mm)	Zahnteilung (mm)
7540000046	330	3,7

Bügelsäge
BLACK EDITION

GBS01-L

- Die Säge arbeitet auf Zug und Schub
- Griffstück mit Softgrip und integrietem Fingerschutz
- Sägeblatt aus SK5 Stahl mit spezieller Zahnung zum Sägen von feuchtem Holz

Lieferumfang:
- inkl. Sägeblatt für frisches Holz
- inkl. Sicherheits-Zahnschutz



Best.-Nr.	Klingenlänge (mm)
11317459	533

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Sägen


Teleskop-Baumsäge
GTS01-L

BLACK EDITION

dreiteiliges Teleskoprohr

- Sägeblatt mit gebogener Klinge und hart verchromter Oberfläche
- dreifach geschliffene und impulsgehärtete Zähne
- integrierte Schneiden an Ober- und Unterseite zum Anschlagen der Baumrinde und zum runterziehen festhängender Äste
- Schraubbefestigungssystem zwischen Sägeblatt und Teleskoprohr
- Ovales Teleskoprohr aus Aluminium mit eloxierter Oberfläche und doppelten Verriegelungssystem und komportablem Griff
- Sägeblatt auswechselbar

Lieferumfang:
Sägeblattschutz
mit praktischer Tasche zur sicheren Aufbewahrung und Transport



Best.-Nr.	Gesamtlänge (mm)	Klingenlänge (mm)
7540000012	4900	450


Teleskop-Baumsäge
GTS01-XL

BLACK EDITION

vierteiliges Teleskoprohr

- Sägeblatt mit gebogener Klinge und hart verchromter Oberfläche
- dreifach geschliffene und impulsgehärtete Zähne
- integrierte Schneiden an Ober- und Unterseite zum Anschlagen der Baumrinde und zum runterziehen festhängender Äste
- Schraubbefestigungssystem zwischen Sägeblatt und Teleskoprohr
- Ovales Teleskoprohr aus Aluminium mit eloxierter Oberfläche und doppelten Verriegelungssystem und komportablem Griff
- Sägeblatt auswechselbar

Lieferumfang:
Sägeblattschutz
mit praktischer Tasche zur sicheren Aufbewahrung und Transport



Best.-Nr.	Gesamtlänge (mm)	Klingenlänge (mm)
7540000013	6300	450

» Grasschnitt

» Nylonfäden Pro Cut

Geeignet für unterschiedliche Bedingungen, passend für viele Standard-Fadenköpfe.



Eigenschaften:
- hochwertiges Nylon-Copolymer Material für professionellen Gebrauch
- hohe Standzeit
- hoher Widerstand gegen Ausfransen
- geringe Neigung zum Verschmelzen der Fäden
- erhältlich in den Formen: Rund, 5-Kant (Stern) und 4-Kant

Rund Profil

Rund Profil für den vielseitigen Einsatz.

Best.-Nr.	Faden-Ø (mm)	Rollenlänge (m)
13284110	2,4	15
13284112	2,4	88

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Tap-N-Go Fadenköpfe

Fadenköpfe EASY Load

- Hochleistungsfadenkopf für intensiven Einsatz
- Fastload Fadennachbestückungssystem
- verschleißfeste Messingösen



Best.-Nr.	Fadenkopf-Ø (mm)	Anschluss	Hubraum der Motorsense (ccm)	Faden-Ø max. (mm)
13271236	130	bolzenlose Montage (universal)	> 33	2,4

» Arbeitsschutz / PSA

» Schienbeinschoner

Universal

- passt sich optimal dem Bein bzw. Knie an
- innen gepolstert
- praktische Schnellverschlüsse für einfache Befestigung.
- ideal für Freischneiderarbeiten
- schwarz
- aus Kunststoff



Best.-Nr.
52470029

» GRANIT Gesichtsschutz

Gesichtsschutz mit Metallnetz-Visier

- robuste Ausführung
- Größenverstellung über gelochtes Kunststoffband
- hohe Sicherheit und guter Tragekomfort
- Höhe: 210 mm



Best.-Nr.
52470144

» Unkrautbekämpfung

» Wildkrautbürsten

Fadenbürsten

Kräftige, gründliche und schonende Reinigung.
Für Fugen und empfindliches Pflaster.

Der Bürstenkopf der Fadenbürste ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und man kann ihn auf allen Motorsensen mit normaler Messeraufnahme montieren.

Als innovative Anwendunghilfe wurde die Bestückung der Fäden ohne Demontage entwickelt. Durch die enorme Schwungmasse der Fäden entsteht eine hohe Leistung und damit erhöhte Effizienz. Schnelles, gleichzeitig schonendes Reinigen von allen gepflasterten Flächen wird hierdurch ermöglicht.

1



2



Best.-Nr.	Benennung	Bohrung-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Hubraum der Motorsense (ccm)	Faden-Ø (mm)	Bild-Nr.
11204655	**Fadenbürste ALU** bolzenlose Montage (universal)	20 / 25,4	83	> 25	3,3	1
11258809	**Fadenbürste ALU PRO** bolzenlose Montage (universal)	20 / 25,4	123,5	> 30	3,3	2

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Wildkrautbürsten

Kegelbürsten Metall

Eigenschaften:
- Reduzierung der Einspannhöhe auf 3,5 mm
- steilere Zopf-Winkelung
- bis zu 15% weniger Gewicht

Vorteile:
- sichere Montage mit der Original-Druckscheibe des Motorsensenherstellers
- lose Steine oder Gegenstände werden weniger weit geschleudert
- gleichmäßige Abnutzung der Zöpfe
- Erhöhung der Standzeit
- deutlich stärkerer Abrieb bei weniger Kraftaufwand
- angenehmeres Arbeiten dank höherer Laufruhe
- Schonung des Getriebes der Motorsense
- auf weniger leistungsstarken Sensen einsetzbar



Best.-Nr.	Bohrung-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Antriebsleistung der Motorsense min. (PS)	max. Drehzahl (U/min)
13271900	20	155	0,8	10.000
13271901	25,4	155	0,8	10.000
13271902	20	180	1,5	8.000
13271903	25,4	180	1,5	8.000

» Sägeketten & Schienen Sets


» GRANIT Endurance Cut Sägeketten-Kits 2+1

Sägeketten-Führungsschienencombi 2+1
Hobby Halbmeißel


Kettenteilung: 3/8" LoPro
Sicherheitstreibglied: nein



1



2




Best.-Nr.	passend für	Schnittlänge (cm)	Treibgliedstärke (mm)	Anzahl Treibglieder	Anschluss	Bild-Nr.
55290020	Stihl	30	1,3	44	2	1
55290022	Stihl	35	1,3	50	2	1
55290023	Dolmar, Makita	35	1,3	52	1	2

Sägeketten-Führungsschienencombi 2+1
Profi Halbmeißel


Kettenteilung: .325"
Sicherheitstreibglied: nein



1



2



Best.-Nr.	passend für	Schnittlänge (cm)	Treibgliedstärke (mm)	Anzahl Treibglieder	Anschluss	Bild-Nr.
55290032	Husqvarna	38	1,3	64	3	1
55290041	Husqvarna	38	1,5	64	3	1
55290044	Stihl	40	1,6	67	6	2

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Kettenschärfgerät

EVO Jolly Kettenschärfgerät

Profigerät zum sofortigen Einsatz

- geeignet für alle gängigen Sägekettentypen mit Teilung 1/4“ bis 3/4“, Treibgliedstärke 1,1 mm bis 3,1 mm
- einfache Montage an Wand, Bank und Schraubstock
- präzise und einfache Handhabung
- selbstzentrierende Spannvorrichtung
- Profischärfleistung
- Leistung: 230V, 50 Hz, 220 W, 2700 U/min
- LED Licht

Drehzahl (U/min.): 2700
Motor: 230V/50 Hz - 220 W
Scheiben-Ø (mm): 145 / 22,2
Beleuchtung: Led

Lieferumfang:
- 1x Schleifscheibe Stärke 3,2 mm
- 1x Schleifscheibe Stärke 4,7 mm
- 1x Schleifscheibe Stärke 6,0 mm
- 1x Schleifschablone
- 1x Schleifscheibenabrichter
- 1x Winkel-Sechskantschlüssel 4 mm
- 1x Winkel-Sechskantschlüssel 5 mm
- 1x Befestigungsmaterial



Best.-Nr.
37270788

» GRANIT Forsthelm-Kombination

Forsthelm-Kombination CLASSIC

Schutzhelm:
- durch Ratschensystem einfache Anpassung an die jeweilige Kopfgröße
- hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht
- Schweißband

Gesichtschutz:
- mit Drahtgitter-Visier

Gehörschutz:
- stufenlose Höhenverstellung

bestehend aus:
- Schutzhelm
- Kapselgehörschutz
- Gesichtschutz

Zertifizierung:
- Schutzhelm CE-geprüft, gem. EN 397
- Gehörschutz gem. EN 352-3
- Visier gem. EN 1731



Best.-Nr.	Größe
52470003	Kopfgröße 52 – 66 cm



Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» GRANIT Forstjacke COMFORT

- wasserabweisendes Obermaterial mit verlängertem Rückenteil
- 4 Taschen mit gummierten wasserdichten Reißverschlüssen
- gestrickte Manschette für warme und bequeme Passform
- elastischer Einsatz an den Seiten für optimale Flexibilität
- mit Cordurastoff verstärkte Ellbogen und Schulterpartien
- reflektierende Streifen für gute Sichtbarkeit
- leichte abnehmbare Kapuze
- Innenfutter aus Fleece
- Antitranspirant-Stoffe
- vielseitig einsetzbar

Material:
- 100% Polyester
- Anti-Rip-Stoff: 225 g / m², 100% Polyester
- Cordura-Stoff mit PU-Beschichtung

Farbe:
rot / schwarz

Best.-Nr.	Kleidergröße EU
52470156-S	46/48 (S)
52470156-XL	58/60 (XL)
52470156-2XL	62/64 (XXL)
52470156-3XL	66/68 (XXXL)



» GRANIT Schnittschutz-Bundhose COMFORT

- Form A
- Schnittschutzklasse 1
- zusätzlicher Kettensägenschutz an der Rückseite der Wade
- 4 Reißverschlusstaschen
- 1 Werkzeug- / Utensilien-Tasche
- reflektierende Streifen für gute Sichtbarkeit
- verstärkter Kniebereich
- Stretchgewebe im Bereich von Schritt und Kniekehle für mehr Bewegungsfreiheit
- elastische Taille mit Gürtelschlaufen
- Knöpfe für Hosenträgerbefestigung

Material:
- Obermaterial: 88% Polyester 12% Elasthan, 2
- verstärkte Bereiche: 100% Polyester Cordura-Stoff mit PU-Beschichtung
- Taschenfutter: 100% Baumwolle
- Schnittschutz: 100% Polyester

Farbe:
rot / schwarz

Best.-Nr.	Kleidergröße EU	Kleidergröße UK
52470154-XS	44-46	34
52470154-M	50-52	38
52470154-L	54	40
52470154-XL	56-58	42
52470154-2XL	60	44

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» GRANIT Schnittschutz Ärmel COMFORT

- Schnittschutzklasse 1
- 360 ° Anti-Cut Kettensägenschutz
- zum Schutz vom Handgelenk bis zum oberen Ellbogen
- elastische Manschette an beiden Enden für festen Sitz
- keine anwendbare EN / CE-Zertifizierung

Material:
- Obermaterial: 88% Polyester 12% Elasthan
- Schnittschutz: 100% schnittfestes Nylongewebe

Farbe:
rot / schwarz



Best.-Nr.	Kleidergröße EU
52470159	universal

» GRANIT Wendeweste COMFORT

- wendbares Design
- eine Seite rot mit reflektierenden Streifen für gute Sichtbarkeit
- eine Seite schwarz mit gesteppten Design
- wasserabweisendes Polyester mit leichter Wärmedämmung
- 2 Taschen mit gummierten wasserdichten Reißverschlüssen (schwarze Seite)
- 1 Tasche mit gummierten wasserdichten Reißverschluss (rote Seite)
- verstärkter Schulterbereich

Material:
- 100% Polyester
- Anti-Rip-Stoff: 225 g / m²
  100% Polyester 600 Danier
- Cordura-Stoff mit PU-Beschichtung

Farbe:
rot / schwarz



Best.-Nr.	Kleidergröße EU
52470158-S	S
52470158-M	M
52470158-L	L
52470158-XL	XL
52470158-2XL	XXL
52470158-3XL	XXXL

» GRANIT Schnittschutzstiefel COMFORT

- KWF geprüft
- Schnittschutzklasse 2
- Schnittschutz: Stoff mit hochfesten Fasern
- PSA Kategorie III_serius Risiken EU-Verordnung 2016/425
- gemäß CE 0193 EN ISO 17249: 2014 EN ISO 20345: 2012
- Kategorie: SB-P-E-CI-HI-WR-AN
- Obermaterial: 2,6 mm wasserdichtes Perwanger Gore-Leder
- VIBRAM Außensohle mit robustem Profil für eine hohe Rutschfestigkeit
- Innenfutter Sympatex oder Tempor Membrane
- einfache Schnürung duch Rollerhaken und Blocksystem
- Innensohle: atmungsaktiver Memory-Schaum 3,5 mm
- Schafthöhe 23 cm
- Farbe: orange / schwarz



Best.-Nr.	Schuhgröße EU	Schuhgröße UK
52471360-38	38	5
52471360-39	39	6
52471360-40	40	6.5
52471360-41	41	7.5
52471360-42	42	8
52471360-43	43	9
52471360-44	44	9.5
52471360-45	45	10.5
52471360-46	46	11
52471360-47	47	12
52471360-48	48	13

» GRANIT Handschuhe Forst

- gemäß EN 388, CE-Cat II
- aus robustem naturfarbenem Rindnarbenleder
- Handrücken aus wasserabweisenden Nylongewebe
- mit Strickbund und integriertem Lederpulsschutz
- verstärkte Innenhandflächen
- ganz mit Fleece gefüttert



Best.-Nr.	Handschuhgröße
52471345-8	8
52471345-9	9
52471345-10	10
52471345-11	11
52471345-12	12

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Doppelkanister

Doppelkanister

- Zulassung UN/BAM
- inkl. Kinder-Sicherheitsverschluss
- inkl. einem Ausgießer

Inhalt:
- 5,5 Liter Kraftstoffgemisch
- 3 Liter Kettenöl

Farbe: weiß / transparent



Best.-Nr.
32270123

» Sicherheits- Einfüllsystem

Sicherheits-Einfüllsystem
„Kettenöl"

- schließt automatisch bei Erreichender Füllmenge des Tanks, daher kein Überfüllen oder Verschütten von Ölen
- öffnet erst im Öltank



Best.-Nr.
32270417

Sicherheits-Einfüllsystem
„Kraftstoff"

- schließt automatisch bei Erreichen der Füllmengedes Tanks, daher kein Überfüllen oder Verschütten von Ölen
- öffnet erst im Kraftstofftank



Best.-Nr.
32270416

» GRANIT Motorsägen Transportschale

Motorsägen Transportschale

- sicherer Transport von Kettensägen
- leicht und robust
- mit Gummiband zum Fixieren der Säge
- schützt ihre Garage, Sitze und Ladeflächen vor tropfendem Öl, Benzin und Schmutz

1



2



Best.-Nr.	Ausführung	Abmessungen L x B x H (mm)	Bild-Nr.
37270799	Hobby, geeignet für Kettensägen bis 55 cm³	425 x 275 x 65	1
37270800	Profi, geeignet für Kettensägen über 55 cm³	475 x 315 x 70	2

» GRANIT BLACK EDITION

» Forstkeile

Nylon Forstkeile BLACK EDITION
Set 5 tlg.

1x Nylon-Forstkeil 180 mm
1x Nylon-Forstkeil 230 mm
1x Nylon-Forstkeil 280 mm
1x Nylon-Nachsetzkeil 205 mm
1x Nylon-Taschenkeil 140 mm



Best.-Nr.
7540000103

Alu-Forstkeil BLACK EDITION
GAW210

Länge (mm): 210
Breite (mm): 43
Höhe (mm): 34
Gewicht (g): 500



Best.-Nr.
7540000014

Stahl-Drehspaltkeil BLACK EDITION
GTSW210

Länge (mm): 210
Breite (mm): 50
Höhe (mm): 60
Gewicht (g): 2000



Best.-Nr.
7540000018

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Äxte und Beile mit Fiberglastiel

- Kopf aus hochwertigem Kohlenstoffstahl fest verbunden mit dem Stiel
- TÜV und GS zertifiziert
- Klingen- und Transportschutz zur sicheren Aufbewahrung

1 BLACK EDITION



2 BLACK EDITION



Best.-Nr.	Benennung	Länge (mm)	Kopfgewicht (g)	Bild-Nr.
7540000005	**Handbeil** GA01-XS	360	440	1
7540000006	**Universalbeil** GA01-S	460	710	2

1 BLACK EDITION



2 BLACK EDITION



Best.-Nr.	Benennung	Länge (mm)	Kopfgewicht (g)	Bild-Nr.
7540000007	**Spaltaxt** GA01-XL	710	1700	1
7540000008	**Spaltaxt** GA01-XXL	920	1700	2

» Axt und Messerschärfer

Axt- und Messerschärfer BLACK EDITION

- ideal zum sicheren Nachschärfen von Äxten, Beilen und Messern
- durch zwei unterschiedlich einstellbare Führungsebenen optimaler Schärfwinkel
- Rutschhemmende Füße für einen sicheren Stand
- Langlebiger Keramik-Schleifstein mit Wellenmuster
- für Rechts- und Linkshänder geeignet



Best.-Nr.
7540000085

» GRANIT Kreissägeblätter

Sägeblatt
Chromstahl
56 Zähne

Zahnform: Grobzahn

Anwendung:
Für Tischkreissägemaschinen zum Schneiden von Naturhölzern, Spanplatten und Sperrhölzern.



Best.-Nr.	Blatt-Ø (mm)	Stärke (mm)	Bohrung (mm)	Zähne
35270067	700	3,2	30	56

Sägeblatt
Hartmetall
42 Zähne

Zahnform: Wechselzahn mit Abweiser

Anwendung:
Für Lang- und Querschnitte in allen Naturhölzern, Holz-Plattenwerkstoffen
Auch einseitig furniert oder einseitig mit Kunststoff belegt.



Best.-Nr.	Blatt-Ø (mm)	Stärke (mm)	Bohrung (mm)	Zähne
35270076	700	4,2	30	42

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Besen und Reinigungsgeräte

Gartenbesen

Arbeitsbreite (mm): 600
Material: Elaston
Ausführung: ohne Stiel
Farbe: rot
passender Stiel: 765115
Stielanschluss (mm): 23



Best.-Nr.
76570315

Straßenbesen

Arbeitsbreite (mm): 400
Material: Elaston
Ausführung: ohne Stiel
Farbe: rot
passender Stiel: 765115
Stielanschluss (mm): 23



Best.-Nr.
76570020

Handfeger

Arbeitsbreite (mm): 175
Ausführung: Nylon Polypropylen, Holzkörper



Best.-Nr.
11059961

Kehrschaufel

Arbeitsbreite (mm): 240
- Metall
- schwarz lackiert
- mit Holzgriff



Best.-Nr.
76570034

» Sandschaufel

Schaufel, Holsteiner rot, ohne Stiel

3/4 gehobene Dülle

- gehärtete Allroundschaufel
- ohne Stiel
- rot pulverbeschichtet

Größe: 2
Blattbreite (mm): 250
Blattlänge (mm): 270
Dülle: 3/4 gehoben
Ersatzstiel: 76570159
Länge (mm): 270



Best.-Nr.
76570648

» GRANIT BLACK EDITION

» Granulatstreuer

Granulatstreuer

BLACK EDITION

Behälter mit Verschlussdeckel und integriertem Streuteller.
Beim Aufklappen des Streutellers am Verschlussdeckel wird der Behälter automatisch geöffnet.
Über die fächerförmige Anordnung im Streuteller ist eine optimale und gezielte Ausbringung durch eine gleichmäßige Hand-Schwenk-Bewegung möglich.

Zusatzinformationen:
Für eine gleichmäßige, effektive und zugleich sparsame Ausbringung im Freien sollten folgende Faktoren berücksichtig werden:
- windstille Umgebung
- das auszubringende Medium sollte trocken und sich in einem granulatförmigen Zustand befinden



Best.-Nr.	Fassungsvermögen
11139935	2 Liter

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Multifunktionsrechen

Multifunktions- Rechen 3 in 1
GR300

BLACK EDITION

Zum Rechen und Aufheben von Laub,
Gras und Gartenabfällen.
Entfernen von Laub und Unrat aus Gartenteich.
Aufsammeln von Fallobst.

Arbeitsbreite (mm): 300
Zinkenanzahl: 14
Stielart: Aluminium-Teleskopstiel
für eine optmale Anpassung an die Benutzergröße
Stiellänge (mm): 730 - 1300
Gesamtlänge (mm): 1650



Best.-Nr.
7540000053

» Laubrechen

Laubrechen
GR440

BLACK EDITION

Zum Zusammenharken von Laub und Grasschnitt.
Stabile und flexible Zinken aus langlebigem Polyamid.

Arbeitsbreite (mm): 440
Zinkenanzahl: 23
Stielart: Aluminium-Teleskopstiel
für eine optmale Anpassung an die Benutzergröße
Stiellänge (mm): 730 - 1300
Gesamtlänge (mm): 1500



Best.-Nr.
7540000055

» Laubsammler

Laubsammler
GLC335

Ideal zum Sammeln von Gartenabfällen
wie Laub oder Rasenschnitt.

1 BLACK EDITION



2 BLACK EDITION



Best.-Nr.	Benennung	Arbeitsbreite (mm)	Gesamtlänge (mm)	Bild-Nr.
7540000054	**GLC335**	335	500	1
11140102	**HLC90**	400	900	2

» Laub- und Gartenabfallsäcke

PopUp-Gartensack
GLB56

- ideal zum Sammeln von Gartenabfällen wie Blättern oder Rasenschnitt
- zusammenfaltbar für eine platzsparende Lagerung
- wasser- und schimmelresistentes Material für eine lange Haltbarkeit und eine einfache Reinigung
- stabile Griffe für ein leichtes Tragen und Entladen

Ausführung:
- robuster Falt-Gartensack
- angebrachte Griffe oben und unten zum leichten Entleeren
- aus reißfestem Material mit Gewebeunterzug
- selbstöffnend durch 3 mm Federstahldraht
- sehr strapazierfähiger Boden

1 BLACK EDITION



2 BLACK EDITION



Best.-Nr.	Benennung	Inhalt (l)	Ø (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Bild-Nr.
7540000042	**GLB56**	56	400	460	schwarz	1
7540000043	**GLB172**	172	560	700	schwarz	2

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Clip Lift

Clip Lift

- erleichtert die Wartung des Mähdecks
- einfaches Anheben per Fußhebel
- Senken des Lifts per Hydraulik
- Sicherheit durch einsetzbaren Bolzen
- Radsicherung durch mitgelieferten Riemen
- leicht transportierbar dank Rollen
- alles an seinem Platz - abnehmbarer Fußhebel
- platzsparend dank Wandmontage
- stufenloses Anheben über Hydraulik
- vereinfacht Wartungs- und Reinigungsarbeiten am Mähdeck
- Hebevorgang stoppt automatisch bei 45° Umkippen daher nicht möglich
- sehr sicher durch doppelte mechanische Sicherheitssperre Mäher kann bei Druckverlust in der Hydraulik nicht absinken
- platzsparend - klappbar und einfach an der Wand montierbar
- leicht transportierbar durch angebrachte Rollen
- CE geprüft
- max. Spurbreite: 1050 mm



Best.-Nr.	Hubhöhe max. (mm)	Tragfähigkeit (kg)
37270593	900	300

» Wartungspakete

Wartungskit

passend für B&S Serie 550E, 550EX, 575EX

Inhalt:
1x Motorenöl SAE30 0,6 Liter
1x Luftfilter
1x Zündkerze



Best.-Nr.
30280002

Wartungskit

passend für B&S Serie 625, 650, 675

Inhalt:
1x Motorenöl SAE30 0,6 Liter
1x Luftfilter
1x Zündkerze



Best.-Nr.
30280003

Wartungskit

passend für Honda Serie GX140,160,200

Vergleichs-Nr.: 06211-ZE1-000

Inhalt:
1x Motorenöl SAE30 0,6 Liter
1x Luftfilter
1x Zündkerze



Best.-Nr.
11124785

Wartungskit

passend für Honda Serie GC135,160 / GCV135,160

Vergleichs-Nr.: 06211-ZL8-010

Inhalt:
1x Motorenöl SAE30 0,6 Liter
1x Luftfilter
1x Zündkerze



Best.-Nr.
11135806

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Wartungspakete

Wartungskit

passend für Kawasaki FS481V, FS541V, FS600V, FS651V, FS691V, FS730V

Inhalt:
2x Motorenöl SAE30 1,0 Liter
1x Luftfilter
1x Vorfilter
1x Ölfilter
2x Zündkerze



Best.-Nr.
11129137

Wartungskit

passend für Kawasaki FS481V, FS541V, FS600V, FS651V, FS691V, FS730V

Inhalt:
2x Motorenöl SAE30 1,0 Liter
1x Luftfilter
1x Vorfilter
1x Ölfilter
2x Zündkerze



Best.-Nr.
11135508

Wartungskit

passend für Stihl TS410, TS420, TS440

Inhalt:
1x Luftfilter
1x Vorfilter
1x Zündkerze
1x Kraftstofffilter



Best.-Nr.
11107794

Wartungskit

passend für Stihl FC55, FS38, FS45, FS46, FS55 (nicht 2-Mix), HL45, KM55

Inhalt:
1x Luftfilter
1x Zündkerze
1x Kraftstofffilter



Best.-Nr.
11126864

Wartungskit

passend für Stihl HS82, HS87

Inhalt:
1x Luftfilter
1x Zündkerze
1x Kraftstofffilter



Best.-Nr.
11120494

Wartungskit

passend für Stihl BR500, BR550, BR600, BR700

Inhalt:
1x Luftfilter
1x Zündkerze
2x Kraftstofffilter



Best.-Nr.
11093030

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Geschlossen und wartungsarm

1



2



3



4



5



6



7



8



9



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Spannung / Kapazität (V/Ah)	Kaltstartleistung EN (A)	Abmessungen L x B x H (mm)	Polart	Pole	Bild-Nr.
57970005		12 / 7,2	70	150 x 65 x 95	Flachstecker	+ / -	1
57951815		12 / 12	190	151 x 98 x 95	Flachpol	+ / -	2
57953051		12 / 14	230	150 x 89 x 166	Vierkantpol	+ / -	3
57951814 GEL		12 / 18	180	182 x 75 x 167	Flachpol	- / +	4
57970034		12 / 22	280	181 x 76 x 167	Flachpol	- / +	5
57962030	U1R-9 SLA	12 / 28	280	195 x 125 x 176	Flachpol	- / +	6
57962035	U1L-9 SLA	12 / 28	280	195 x 125 x 175	Flachpol	+ / -	7
57953033		12 / 30	385	165 x 125 x 175	Vierkantpol	- / +	8
57953034	DIN53034	12 / 30	385	165 x 125 x 175	Vierkantpol	+ / -	9

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Akkupakete

passend für Husqvarna

Vergleichs-Nr.: 589 58 61-01, 586 57 62-01, 586 57 62-02, 574 47 68-01

Typen:
Automover 105,
Automower 305,
Automower 308
Spannung (V): 18
Kapazität (Ah): 2
Bauart: Li-ion



Best.-Nr.
57953066

passend für Husqvarna

Vergleichs-Nr.: 535 12 09-03, 535 12 09-02, 535 12 09-01

Typen:
Automower 220 AC,
Automower 230 ACX,
Solar Hybrid
Spannung (V): 18
Kapazität (Ah): 2,2
Bauart: Ni MH



Best.-Nr.
57970013

passend für Husqvarna

Vergleichs-Nr.: 589 58 62-01, 584 85 28-01

Typen:
Automover 310,
Automover 315,
Automover 315X,
Automover Limited Edition
Spannung (V): 18
Kapazität (Ah): 2,5
Bauart: Li-ion



Best.-Nr.
57953067

passend für Husqvarna

Vergleichs-Nr.: 589 58 52-01, 580 68 33-01

Typen:
Automower 320,
Automower 330X,
Automower 420,
Automower 520
Spannung (V): 18
Kapazität (Ah): 4,0
Bauart: Li-ion



Best.-Nr.
57953068

passend für Stiga

Vergleichs-Nr.: 1126-9137-01

Typen:
Autoclip 125,
Autoclip 127,
Autoclip 145,
Autoclip 200,
Autoclip 221,
Autoclip 223,
Autoclip 225S,
Autoclip 228S
Spannung (V): 25,2
Kapazität (Ah): 2,3



Best.-Nr.
57953064

passend für Stiga

Vergleichs-Nr.: 1126-9138-01

Typen:
Autoclip 140,
Autoclip 325,
Autoclip 328S,
Autoclip 520,
Autoclip 522,
Autoclip 523,
Autoclip 524S,
Autoclip 526
Spannung (V): 25,2
Kapazität (Ah): 8,7



Best.-Nr.
57953062

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Messerklingen

Messerklingensatz
passend für Husqvarna



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Typen	Länge (mm)	Zentralbohrung (mm)	Inhalt
13289581	577 86 46-03, 577 86 46-02, 577 60 64-03, 577 86 44-02, 535 13 87-03, 535 13 87-02, 535 13 87-01	Automower Limited Edition, 105, 115H, 220AC, 265 ACX, 305_2020-, 308, 310, 310 Mark II, 315, 315X, 315 Mark II, 405X, 415X, 420, 430X, 430XH, 435X AWD, 440, 450X, 450XH, 520, 520H, 535AWD, 550, 550H, 550 EPOS	35	5	9 Stück inkl. Schrauben, in Blisterverpackung

Mähmesser
passend für Viking

1



2



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Typen	Länge (mm)	Zentral-bohrung (mm)	Außenloch (mm)	Abstand Mitte/Mitte (mm)	Bild-Nr.
13271793	6301 702 0101	MI 422.0, MI 422.0 P, MI 422.1, MI 422.1 P, MI 422.1 PC	198	8 x 16	8 x 10	95	1
13271794	6309 702 0102	MI 632. 0, MI 632.0 C, MI 632.0 P, MI 632.1, MI 632.1 C, MI 632.1 M, MI 632.1 P, MI 632.1 PC	279	8 x 16	8 x 10	95	2

» GRANIT Kabeldetektoren

A-M Pro Tracker

Mit dem professionellen Kabeldetektor können Sie Beschädigungen an Ihrem Begrenzungskabel viel schneller finden als mit herkömmlichen Kabeldetektoren.

- verfolgt bis zu 20 km Kabel
- Lokalisierung von Kabelbrüchen im Erdreich, bis zu einer Tiefe von 2 Metern
- Gain Tasten zur Empfindlichkeitseinstellung
- für mehradrige oder einadrige Drähte verwendbar
- der Ohrhörer hilft bei der Arbeit in lärmender Umgebung
- Kabelführung und Buchse können gleichzeitig verwendet werden
- Anzeigefunktion für schwache Batterien
- wiederaufladbare Lithium-Batterie für den Sender
- Spannungsversorgung Sender: 3,7 V Lithium-Batterie

Lieferumfang:
1 Sender
1 Empfänger
1 Prüfkabel (rot / schwarz)
1 Krokodilklemme (rot / schwarz)



Best.-Nr.
37270793

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Kabel Reparatur Kit

Reparatur-Kit Begrenzungskabel


Inhalt:
- 25 m Kabel
- 10 Erdnägel
- 5 Kabelverbinder



Best.-Nr.
18270506

» Mähroboter Garage Classic

- optimaler Witterungsschutz für Mähroboter und Ladestation
- passend für Mähroboter bis ca. 5.000 m² Flächenleistung
- schützt vor Regen, Hagel und UV-Strahlen
- einfache Montage auf Rasen- oder gepflasterten Flächen
- modernes Design

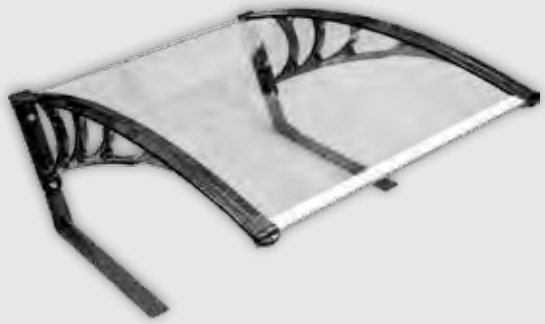

Best.-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)
37270792	1030 x 770 x 455

» GRANIT BLACK EDITION

» Wasserschläuche

Schlauchset Basic

BLACK EDITION

Set bestehend aus:
- 20 Meter Wasserschlauch
- verstellbare Wasserdüse
- Schnellkupplung
- Schnellkupplung mit Wasserstop
- Hahnanschluss 1“, mit Reduzierstück auf 3/4“ und 1/2“

Ausführung:
- hochwertiger Wasserschlauch mit Anti-Torsionsgeflecht
- extrem formstabile und knickfeste Struktur
- langlebig durch UV-beständigen Außenmantel
- frei von Blei, Cadmium und Barium
- ohne Phthalate



Best.-Nr.	Schlauch-Ø (Zoll)	Schlauch-Ø (mm)	Schlauchlänge (m)	Berstdruck (bar)	Einsatzgebiet
7540000071	1/2“	13	20	25	Gartenbereich, Landschaftsbau

1

BLACK EDITION



2

BLACK EDITION



Best.-Nr.	Schlauch-Ø (Zoll)	Schlauch-Ø (mm)	Schlauchlänge (m)	Berstdruck (bar)	Einsatzgebiet	Bild-Nr.
7540000080	1/2“	13	25	25	Gartenbereich, Landschaftsbau	1
7540000081	1/2“	13	50	25	Gartenbereich, Landschaftsbau	1
7540000082	3/4“	19	25	25	Garten- Landschaftsbau, Landwirtschaft, Baugewerbe, Industrie	2
7540000083	3/4“	19	50	25	Garten- Landschaftsbau, Landwirtschaft, Baugewerbe, Industrie	2

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Klicksystem-Kunststoff

Armaturenprogramm mit preiswerten Allroundern für Hobbygärtner.
- zum Anschließen und Verbinden von Schläuchen
- kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoffsystemen

Spritzpistole

leichte Ausführung

1 BLACK EDITION



2 BLACK EDITION



3 BLACK EDITION



Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Anschluss	Bild-Nr.
7540000072	**Spritzpistole**	• Düse einstellbar von weichem Sprühnebel bis hartem Reinigungsstrahl, • separate Wassermengenregulierung über Daumenfunktion • UV-Beständig • Anti-Frost (-20°C)	Klick-Anschluss	1
7540000073	**Spritzpistole**	• Düse einstellbar von weichem Sprühnebel bis hartem Reinigungsstrahl, • separate Wassermengenregulierung • Betätigungshebel mit Feststellfunktion • UV-Beständig • Anti-Frost (-20°C)	Klick-Anschluss	2
7540000074	**Multifunktionsbrause**	• Düse mit sieben Strahlformen wählbar • separate Wassermengenregulierung • Betätigungshebel mit Feststellfunktion • UV-Beständig • Anti-Frost (-20°C)	Klick-Anschluss	3

- Hahnanschluss 1“ (25 mm), mit Reduzierstück auf 3/4“ (19 mm) und 1/2“ (13 mm)
- Schnellkupplung
- Schnellkupplung mit Wasserstop
- verstellbare Spritze

1 BLACK EDITION



2 BLACK EDITION



Best.-Nr.	Schlauchanschluss (Zoll)	Schlauchanschluss (mm)	Anschluss	Bild-Nr.
7540000069	1/2“	13	Klick-Anschluss	1
7540000070	3/4“	19	Klick-Anschluss	2

Schlauchverbinder

1 BLACK EDITION



2 BLACK EDITION



Best.-Nr.	Ausführung	Schlauchanschluss (Zoll)	Schlauchanschluss (mm)	Bild-Nr.
7540000067	UV-Beständig, Anti-Frost (-20°C) perfekte Griffigkeit durch spezielle Anti-Rutsch-Beschichtung	1/2“	13 - 15	1
7540000068	UV-Beständig, Anti-Frost (-20°C) perfekte Griffigkeit durch spezielle Anti-Rutsch-Beschichtung	3/4“	19	2

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Klicksystem-Kunststoff

Armaturenprogramm mit preiswerten Allroundern für Hobbygärtner.
- zum Anschließen und Verbinden von Schläuchen
- kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoffsystemen

Kupplungsverbinder

1 BLACK EDITION



2 BLACK EDITION



Best.-Nr.	Ausführung	Bild-Nr.
7540000065	2 Wege UV-Beständig, Anti-Frost (-20°C)	1
7540000066	3 Wege UV-Beständig, Anti-Frost (-20°C)	2

Hahnanschluss

BLACK EDITION



Best.-Nr.	Ausführung	Innengewinde
7540000060	2 Wege mit Absperrhähne UV-Beständig, Anti-Frost (-20°C)	1/2" - 3/4"

Gießlanze

Anwendung:
Bewässerung von Blumenampeln oder höher angebrachten Blumenkästen

Ausführung:
- drei Strahlformen am Gießkopf wählbar
- Wassermenge separat am oberen Griff einstellbar
- Betätigungshebel mit Feststellfunktion
- UV-Beständig
- Anti-Frost (-20°C)

1 BLACK EDITION



2 BLACK EDITION




Best.-Nr.	Gesamtlänge (mm)	Bild-Nr.
7540000075	600	1
7540000087	900	2

» Regner mit „Klick"-Anschluss

Viereckregner

BLACK EDITION

Ausführung:
- oszillierender Aluminium-Düsenbogen mit 17 Messingdüsen
- stabiles Kunststoffgehäuse mit Alurohren verstärkt
- Einstellbarer Bewässerungsbereich
- UV-Beständig
- Anti-Frost (-20°C)

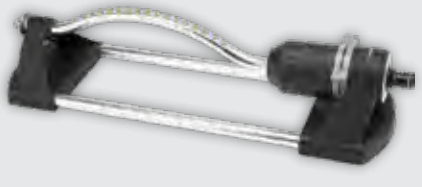

Best.-Nr.	Flächenleistung
7540000077	290 m²

Viereckregner

BLACK EDITION

Ausführung:
- 19 Sprühdüsen, davon 8 zu- / abschaltbar für optimale Wurfweitenbreite
- separate Einstellung zur Längenreichweite
- maßives Metallgehäuse für einen sicheren Stand
- UV-Beständig
- Anti-Frost (-20°C)



Best.-Nr.	Flächenleistung
7540000078	320 m²

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Regner mit „Klick“-Anschluss

Kreisregner

BLACK EDITION

Ausführung:
- 3-Arm-Regner
- Einstellbarer Bewässerungsbereich durch separat einstellbaren Düsen
- zusätzliche Standfestigkeit durch integrierte Erdspieße im Gehäuse
- UV-Beständig
- Anti-Frost (-20°C)



Best.-Nr.	Flächenleistung
7540000079	110 m²

Impulsregner

BLACK EDITION

Ausführung:
- Teilkreisregner mit Zink-Erdspieß
- Einstellbarer Bewässerungsbereich
- UV-Beständig
- Anti-Frost (-20°C)



Best.-Nr.	Flächenleistung
7540000076	450 m²

» GRANIT Gartenbewässerung

Automatik Schlauchaufroller

30 Meter

- Automatik-Schlauchaufroller mit Gewebeschlauch
- stabiles Kunststoffgehäuse
- Metall-Wandbefestigung 180° schwenkbar, inkl. Befestigungsmaterial
- Temperaturbereich: -5 bis 45°C
- Anschlussschlauch 2 Meter
- der Schlauch kann an jeder beliebigen Position angehalten und arretiert werden
- Schlauchaustausch durch integrierte Wartungsklappe mit wenigen Handgriffen möglich



Best.-Nr.	Schlauchkapazität (m)	Anschluss	Arbeitsdruck max. (bar)	Haspelarretierung
26070167	30	1/2“ (12mm)	8	ja

Steckkupplung

mit Schnellkupplung (1-tlg.)

Zum Verbinden vom Klicksystem
zu Schnellkupplungssystem



Best.-Nr.	Ausführung
26070293	1/2“

Schnellkupplung

mit Schlauchtülle



Best.-Nr.	Anschluss	Schlauchtüllen-Ø (mm)
26070362	1/2“	12,5
26070364	3/4“	19
26070365	1“	25

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» GRANIT Gartenbewässerung

Schnellkupplung
mit Innengewinde



Best.-Nr.	Anschluss
26070369	1/2“
26070370	3/4“
26070371	1“

3-Wege Verteilerstück
Messing mit Kupplung



Best.-Nr.
26070417

3-Wege Verteilerstück



Best.-Nr.
26070418

Schlauchgießgerät

Fertig konfektioniertes Gießgerät aus Aluminum für die professionelle Anwendung.

- Handstück mit griffigem Kunststoffüberzug
- Dreh- und auswechselbares Auslaufrohr
- eingebautes Schmutzsieb schützt den Gießkopf vor Verunreinigungen
- Gießkopfgröße: 2“ mit 0,7 mm Sieblöchern für einen weichen Wasserschleier
- Rohr-Ø (mm): 19 x 1
- Rohrkrümmung: 35°
- Anschlussgewinde: AG 3/4“
- sämtliche Anschlussgewinde aus Messing
- Anschluss über Messing-Schnellkupplung (Klauenkupplung)



Best.-Nr.	Rohrlänge (mm)	Ausführung	Durchflussmenge (l/min.)	Ventilart
26070054	600	Premium	ca. 48	Einhand-Verschlussventil mit 2 Stufen

» GRANIT Gartenpumpen und Hauswasserautomaten

» Gartenpumpe BASIC C-53

Gartenpumpe BASIC C-53

Selbstansaugende Garten- und Druckerhöhungspumpe mit wassergekühltem Motor

Ideal zur Bewässerung im Garten und zum Einsatz an unterschiedlichen Einsatzorten. Die Gartenpumpe C-53 ist kompakt, leicht, robust und einfach zu bedienen. Sie ist ausgestattet mit einstellbaren Anschlüssen, integriertem Rückschlagventil und Vorfilter für eine längere Lebensdauer der Pumpe. Um die Pumpe vor Frost und Kalkablagerungen zu schützen, besteht die Möglichkeit, das Restwasser abzulassen.

- gepumpte Flüssigkeit: sauber, frei von Festkörpern oder schleifenden Partikeln, nicht zähflüssig, nicht aggressiv, nicht kristallisiert und chemisch neutral
- Installation: fest in horizontaler Stellung
- Motor: 230 V / 50 HZ - 850 W
- Fördermenge max.: 3180 l/h
- Ansaughöhe max.: 8 m
- Förderhöhe max.: 43 m
- Druck max.: 4,3 bar
- Lautstärke: 76 dB
- Zulauftemperatur max.: 35°C
- mit 1,5 m Anschlusskabel
- Anschluss: 1“



Best.-Nr.
26070469

» Hauswasserautomat COMFORT C-62

Hauswasserautomat COMFORT C-62

Elektronische selbstansaugende Haus- und Gartenpumpe mit wassergekühltem Motor

Durch die automatische EIN/AUS - Funktion und Trockenlaufschutz ist die Pumpe ideal geeignet zur automatischen Bewässerung und zur Druckerhöhung im Haus und Garten. Die Pumpe C-62 ist kompakt, leicht, robust und einfach zu bedienen. Sie ist ausgestattet mit einstellbaren Anschlüssen, integriertem Rückschlagventil und Vorfilter für eine längere Lebensdauer der Pumpe. Um die Pumpe vor Frost und Kalkablagerungen zu schützen, besteht die Möglichkeit, das Restwasser abzulassen.

- gepumpte Flüssigkeit: sauber, frei von Festkörpern oder schleifenden Partikeln, nicht zähflüssig, nicht aggressiv, nicht kristallisiert und chemisch neutral
- Installation: fest in horizontaler Stellung
- Motor: 230 V / 50 HZ - 1100 W
- Fördermenge max.: 3750 l/h
- Ansaughöhe max.: 8 m
- Förderhöhe max: 45 m
- Druck max.: 4,5 bar
- Einschaltdruck: 1,8 bar
- Ausschaltdruck: 3,2 bar
- Lautstärke: 79 dB
- Druckmessung: LED-Anzeige
- Zulauftemperatur max.: 35°C
- mit 1,5 m Anschlusskabel
- Anschluss: 1“



Best.-Nr.
26070470

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Tauchpumpe COMFORT CF-125

Flachsaugend!
Geeignet für die Förderung von sauberem Wasser
Die Tauchpumpe wurde speziell für Gruben mit geringer Größe (minimal 20 cm x 20 cm) konzipiert und verfügt über einen integrierten Schwimmer. Bereits ab 10 - 15 mm Wasserstand kann die Pumpe im manuellen Modus arbeiten und pumpt bis zu einem Restwasserstand von 2-3 mm.

- Motor: 230 V / 50 HZ - 300 W
- Fördermenge max.: 125 l/min
- Eintauchtiefe max.: 7 m
- Förderhöhe max.: 6,5 m
- Restwasserspiegel / Automatik-Betrieb: 45 mm
- Restwasserspiegel / manueller Betrieb: 2 - 3 mm
- Durchmesser von Partikeln: 5 mm
- Zulauftemperatur max.: 35°C
- Kabellänge: 10 m
- Anschluss: 1 1/4“



Best.-Nr.
26070475

» Schmutzwasserpumpe COMFORT D-320

Schmutzwasser Tauchpumpe
Geeignet zur Förderung von Schmutzwasser mit Partikeln bis zu einem Durchmesser von 38 mm. Die Pumpe kann durch Einstellung eines Schiebers im manuellen oder automatischen Betrieb laufen. Für eine lange Lebensdauer ist die Pumpe aus Anti-Korrosions- und Anti-Oxidations-Materialien sowie im Bereich der Motorwelle und des Laufrades aus verschleißfesten Materialien gefertigt.

- Motor: 230 V / 50 HZ - 1000 W
- Fördermenge max.: 320 l/min
- Eintauchtiefe max.: 7 m
- Förderhöhe max.: 11 m
- Restwasserspiegel: 50 mm
- Durchmesser von Partikeln: 38 mm
- Zulauftemperatur max.: 35°C
- Kabellänge: 10 m
- Anschluss: 1 1/2“



Best.-Nr.
26070479

» GRANIT Zapfwellenpumpen

» GRANIT Zapfwellenpumpe G180

drehrichtungsgebunden

Fördermenge max. (l/h): 10800
Ansaughöhe max. (m): 6
Druck max. (bar): 25
Saug-, Druckstutzen (Zoll): 1 1/4“ , 3/4“
Leistungsbedarf Zapfwelle min. (kW): 4
Zapfwellendrehzahl (U/min.): 700
Zapfwellenanschluss (Zoll): 1 3/8“



Best.-Nr.	Benennung
26070360	Zapfwellenpumpe G180

- optimal auf die Zapfwellenpumpen G180 abgestimmtes Schlauch-Set
- stellt ein Maximum an Effizienz und Langlebigkeit der Pumpe sicher
- Saugschlauch (3 m) und Druckschlauch (7 m) fertig montiert
- einfache Anwendbarkeit / Montage
- hochwertige Komponenten
- offene Messingspritzdüse 3/4“ inkl. Messingverschraubungen und Edelstahl- Schlauchschellen



Best.-Nr.	Benennung
26070360-S	Schlauch- Komplettset

» GRANIT Zapfwellenpumpe G280

Rechts- / Linkslauf geeignet

Fördermenge max. (l/h): 16800
Ansaughöhe max. (m): 6
Druck max. (bar): 30
Saug-, Druckstutzen (Zoll): 1 1/2“
Leistungsbedarf Zapfwelle min. (kW): 7,5
Zapfwellendrehzahl (U/min.): 700
Zapfwellenanschluss (Zoll): 1 3/8“



Best.-Nr.	Benennung
26071280	Zapfwellenpumpe G280

- optimal auf die Zapfwellenpumpen G280 abgestimmtes Schlauch-Set
- stellt ein Maximum an Effizienz und Langlebigkeit der Pumpe sicher
- Saugschlauch (3 m) und Druckschlauch (7 m) fertig montiert
- einfache Anwendbarkeit / Montage
- hochwertige Komponenten
- offene Messingspritzdüse 3/4“ inkl. Messingverschraubungen und Edelstahl- Schlauchschellen



Best.-Nr.	Benennung
26071280-S	Schlauch-Komplettset

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Kärcher

Hochdruckschlauch
passend für Kärcher

Vergleichs-Nr.: 6.389-709.0,
6.390-010.0
Länge (m): 15
Nennweite: DN8
Druck max. (bar): 400
Temp. max. (°C): 150
Geräteanschluss: M22 x 1,5 IG
Anschluss Ausgang: M22 x 1,5 IG



Best.-Nr.
22258001

Hochdruckspritzpistole

Ausführung: Standard
Geräteanschluss: 22 x 1,5
Anschluss Ausgang: 22 x 1,5
Druck max. (bar): 310
Temp. max. (°C): 150
Durchflussmenge max. (l/min.): 45



Best.-Nr.
22258023

Schmutzkiller Rotordüse

Vergleichs-Nr.: 4.763-250.0
Düsengröße: 055
Druckbereich (bar): 100 - 250
Kennfarbe: hellblau
Anschlussgewinde: M18 x 1,5 IG
Spritzwinkel: 20°
Temp. max. (°C): 100
Ausstattung: mit Keramikeinsatz



Best.-Nr.
22258039

» Lanzen & Strahlrohre

» passend für Kärcher

Strahlrohr
Anschluss: M22 x 1,5 IG

1



2



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Länge (mm)	Druck max. (bar)	Temp. max. (°C)	Bild-Nr.
22258019	4.760-660.0, 4.760-101.0, 4.760-184.0, 4.760-550.0, 4.760-355.0	mit Mundstück M18 x 1,5 IG ohne Düse	1000	400	150	1
22258020	-	15° abgewinkelt mit Mundstück M18 x 1,5 IG ohne Düse	1000	400	150	2

» Verschraubungen und Adapter

» Schlauchverbinder

Druck max. (bar): 400
Temp. max. (°C): 150

1



2



Best.-Nr.	Gewinde	Bild-Nr.
22258051	beidseitig M22x 1,5 AG	1
22266123	beidseitig M22 x 1,5 IG	2

» Drehkupplungen

unter Druck drehbar

Gewinde:
M22 x 1,5 AG,
M22 x 1,5 IG



Best.-Nr.
22258050

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

[UNSERE MARKENPARTNER]



INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Drilltechnik	**100 - 104**
Striegelzinken und Zubehör	**105**
Kreiseleggenzinken	**106 - 108**
Fräse	**108 - 109**
Mulcher	**109 - 114**
Grubber	**115 - 125**
SAPHIR	**125**
GRANIT Pflug- und Ersatzteile	**125 - 132**
Packer	**133 - 134**
Scheibeneggen	**135 - 138**
Kartoffel- und Rübenackerbearbeitung	**138 - 139**



Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.























Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Länge max. (mm)	Bild-Nr.
passend für Amazone | Normal Sätechnik					
1800560012	**Kolterscheibe** glatt, für Rotec-Schare, Ø 400 x 4 mm	961301	AD-P, Cirrus, Citan, ED02, Centaya, D9 6000-TC		1
18018094	**Kolterscheibe** glatt, Ø 320 x 3 mm, für Rotec-Schare	962292, 958445, 955070	AD, AD-P, D9, PS-KW, Citan, Cirrus, Cataya, Airstar		2
1800560017	**Kolterscheibe** glatt, Ø 402 x 4 mm	968355	EDX, ED02, ED		3
18031-34008	**Rollschar** glatt, Ø 300 x 3 mm	951498, 3386400	D8, AD2, MD8, D7, RP-AD2, RP-AD8, Airstar, AD 251, 301		4
18018030	**Abstreifer** kpl.	954658, 3301600	D7, D8, AD, AD2, RPD, RP-AD, Airstar		5
passend für Amazone | Einzelkorn Sätechnik					
18001 974399	**Kolterscheibe ohne Lager** glatt, Ø 400 x 4 mm	974399, 967062, 969845	EDX 9000-T, EDX9000-TC, EDX6000-2C, EDX6000-2		6
1800560023	**Schar** Mais, Rübe	214049, 921508	ED01, RP-ED01, ED02, ED3000, ED6000-2, ED4500-2, ED4500, ED6000 Special		7
passend für Amazone | Saatrohre und Zubehör					
1800560003	**Saatrohr**	953659	MD8, D9, AD2	670	8
18001 952756	**Saatrohr** komplett kurz	952756	MD8, D9, AD2	586	9
18018010	**Saatrohr** 2-teilig	952355, 3085210, 3086210	D8, D9, AD2, AD03, RP-AD2, AD8, RPD, AD	1040	10
18018009	**Saatrohr** lang, 2-teilig	952024, 3180500, 3186500	D7, D8, D9, AD2, AD03, RP-AD2	760	11

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

1


2


3


4


5


6


7


8


9



10


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
passend für Horsch | Sechscheiben für Drillmaschinen				
56031 23010201	**Sechscheibe** glatt, Ø 340 x 3 mm	23010201	Pronto, Focus, Sprinter, Express	1
40831 00310101	**Druckrolle**	00310101	Pronto	2
40831 00310954	**Druckrolle** ab Bj. 03/2007	00310954	Pronto	3
passend für John Deere | Normal Sätechnik				
180N283805	**Rollschar** glatt, Ø 345 x 3 mm	N283805, N164594	740A, 1520	4
passend für Kleine | Einzelkorn Sätechnik				
18099.KL-02	**Drillschar**	810210, KL810210 , 15-450-25	Unicorn 3	5
passend für Kongskilde / Becker | Einzelkorn Sätechnik				
18099.BE-01	**Drillschar** (S-Schar)	200058967, 58967, 59057	Centra 2000 Aeromat	6
passend für Kuhn (Nodet) | Einzelkorn Sätechnik				
1802800005	**Scheibe** glatt, Ø 350 x 3 mm, ohne Lager	K3003810	BDSR, HR, Sitera, Venta, Maxima, Planter	7
passend für Kverneland / Accord | Normal Sätechnik				
18099.AC-01	**Drillschar**	495924, AC495924, 494266, AC494266	DL, DA, DA-S, DA-X, DT, DC, DV, DF, KLX, MSC, i-Drill-Pro	8
18031-34002	**Rollschar** glatt, Ø 300 x 3 mm, CX-Schar	495390, AC495390	DA, DA-S, DA-X, DC, DL, DT, DV, DG, DF1, DF2, i-Drill Pro, KLX, MSC	9
18018041	**Flexscheibe** mit Lagergehäuse, Innenloch-Ø = 21,2 mm Innen-Ø-Lagergehäuse = 35 mm, Außen-Ø = 249 mm	495195, AC495195	M-Drill, S-Drill, Drill-Pro, DF1, DF2, DA, DA-S, DA-X, DT, DV, DL	10

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
passend für Kverneland / Accord | Einzelkorn Sätechnik				
18034 825821	**Scheidscheibe** glatt, Ø 380 x 4 mm	825821, AC825821	Optima	1
18031-34018	**Säscheibe** gezahnt, Ø 350 x 4 mm	821840, AC821840	Optima	2
passend für Lemken (Hassia) | Normal Sätechnik				
56017 3490010	**Sechscheibe ohne Scheibenlagerung** glatt, Ø 350 x 3 mm	3490010, 5826028, 5826029	Solitair, Saphir, Compact-Solitair	3
passend für Monosem | Normal Sätechnik				
18099.MO-01	**Drillschar**	30046050, 6716, 7141	NC, NG	4
180680044	**Düngerschar** komplett	65101387, 9157-A, 9157.A, 9157A	NG, NG Plus, NG PLus 3	5
180680231	**Schar**	66003924, 7065-B, 7065.B, 7065B, 7065-C, 7065.C, 7065C	NG Plus 2, NG Plus 3, NG Plus 4, NG Plus M, NX 2, MS	6
passend für Monosem | Sechscheiben				
180680141	**Sechscheibe** mit Lager Außen-Ø = 380 mm	65209056, 7068-CO, 7067.CO, 7068CO, 7068-COS, 7068.COS, 7068COS	NG Plus	7
180680020	**Sechscheibe** glatt, Ø 381 x 4 mm	10100050, 7068	NG Plus 2, NG Plus 3, NG Plus 4, NG Plus M, NG, NX, NX 2, MS	8
180680127	**Sechscheibe** glatt, Ø 350 x 4 mm	10100012, 7009	NC, NG, NG Plus, NG Plus 2, NG Plus 3	9
passend für Pöttinger | Normal Sätechnik				
18054 008504330810	**Scheibe** glatt, Ø 380 x 3 mm	008504330810, 00+8504.33.081.0	Terrasem	10
passend für Väderstad | Nachlaufscheiben und Zubehör				
18031-0594	**Tellerscheibe** fein gezahnt 450 x 5	466947	TopDown, Carrier, Rapid, Spirit, Seed Hawk, CarrierDrill	11
18031-0525	**Tellerscheibe** fein gezahnt 430 x 5	459608, 433779, 459114, 444687	TopDown, Carrier	12

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

1




2



3



4



5



Abb. links

6



7



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
passend für Väderstad | Rollschare				
18031-34009	**Säscheibe** gezahnt, Ø 410 x 4,5 mm	451372, 423574, 444568, 444471, 306676	Rapid	1
18007 420832	**Lager komplett**	420832	Rapid, Tempo, Spirit	2
passend für Väderstad | Einzelkorn Sätechnik				
18031-0526	**Säscheibe** gezahnt, Ø 410 x 5 mm	451371, 305580, 423578, 444567, 444470	Rapid, NZ Concorde, Tempo	3
1800700032	**Säscheibe** Ø 380 x 3 mm	184452, 160405	Spirit	4
passend für Väderstad | Säschare				
18099.VAE-02R	**Säschar** rechts Universal für HC, RD899-	432117, 306531	Rapid	5
18099.VAE-02L	**Saatrohr** links Universal	432116, 306530	Rapid	5
passend für Vogel und Noot | Normal Sätechnik				
18031-34005	**Räumscheibe** gezahnt, Ø 355 x 4 mm	7990085510, 79+9008.55.10		6
18046 10209131	**Rollschar** glatt, Ø 315 x 3 mm	10209131, 10409130, 10409131	Masterdrill	7

» GRANIT Schläuche

» Luftschläuche

Passend für diverse Drillmaschinen (Pneumatik)

Aus PVC mit Hart-PVC-Spirale.
Zur Förderung von gasförmigen Medien, zur Absaugung von Staub und Spänen.
Innen absolut glatt. Sehr leicht im Gewicht und flexibel.
Temperaturbereich: - 10° C bis + 60° C



Best.-Nr.	Innen-Ø (mm)	Innen-Ø (Zoll)	Außen-Ø (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck max. (bar)	Vakuum (bar)	Rollenlänge (m)
405300140	25	1"	31	25	5	0,5	50
405300145	30		35,6	30	5	0,5	20
405300136	32	1 1/4"	38	32	5	0,5	50
405300149	35		41,4	35	5	0,5	50
405300144	38	1 1/2"	45	38	5	0,5	50
405300150	40		47	40	4	0,4	50
405300143	45	1 3/4"	52	45	4	0,4	50
405300151	51	2"	58	50	4	0,4	50
405300152	60		68	60	4	0,4	50
405300134	63	2 1/2"	72	63	4	0,4	50
405300142	70	2 3/4"	79	70	4	0,4	20
405300135	75	3"	84,4	75	4	0,4	50

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Saatgut-Förderschläuche

Schwere Ausführung, innen glatt, ableitfähig

Anwendungen:
Universeller und abriebfester Absaug- und Förderschlauch, mit besonderer Eignung:
- Für hohen Durchsatz an abrasiven Feststoffen wie Pulver, Späne und Granulate, Saatgut
- für gasförmige und flüssige Medien
- als robuster Schutzschlauch

Eigenschaften:
- innen glatt
- strömungstechnisch optimiert
- flexibel bei geringem Gewicht
- erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
- hohe Zug- und Reißfestigkeit
- gute Öl- und Benzinbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit
- gute UV- und Ozonbeständigkeit
- abknicksicher


Werkstoff:
- Wandung: spezial Premium Ester-Polyurethan
- Spirale: Federstahldraht
  Temperaturbereich: ca. -40°C bis ca. +90°C
- Kurzzeitig bis ca. +125°C

Konstruktion:
- In der Wandung fest eingegossener Federstahldraht
- Strömungsoptimiertes Profil
- Wandstärke ca. 1,5 mm




Best.-Nr.	Innen-Ø (mm)	empf. Betriebs-grenzwert Überdruck (bar)	Biege-radius (mm)	Vakuum (bar)	Gewicht (g/m)	Rollen-länge (m)	Draht-stärke (mm)	Innen-Ø (Zoll)	Außen-Ø (mm)
4053550050	50	2,2	100	0,8	620	20	1,5	2"	60
4053550060	60	1,8	120	0,7	720	20	1,5		70
4053550065	65	1,7	130	0,7	800	20	1,5	2 1/2"	75
4053550075	76	1,5	150	0,5	1000	20	1,8	3"	86
4053550080	80	1,4	160	0,5	1050	20	1,8		90
4053550090	90	1,2	180	0,5	1150	20	1,8	3 1/2"	100
4053550102	100	1,1	200	0,4	1350	15	2,0	4"	111
4053550110	110	1,0	220	0,4	1450	15	2,0		121
4053550120	120	0,9	240	0,4	1630	15	2,0		131
4053550125	127	0,9	260	0,3	1800	15	2,0	5"	138
4053550140	140	0,8	280	0,3	1900	15	2,0		151
4053550150	150	0,8	300	0,3	2050	15	2,25	6"	161


» passend für diverse Hersteller

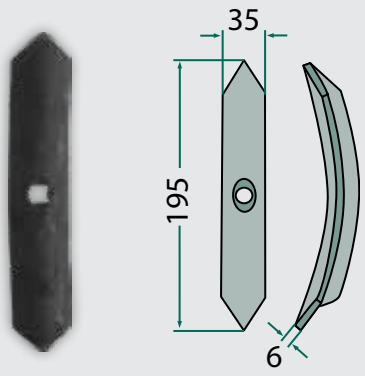


Best.-Nr.	Benennung	Material/Abmessungen (mm)
23532 RS2978S	**Kultischar**	35 x 6 x 195


Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

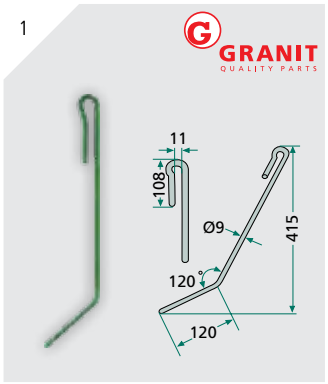


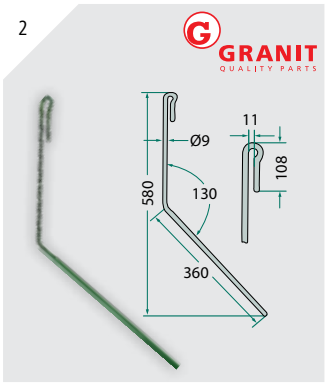





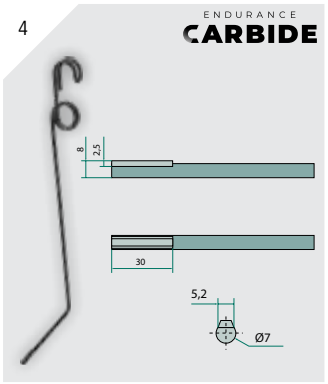


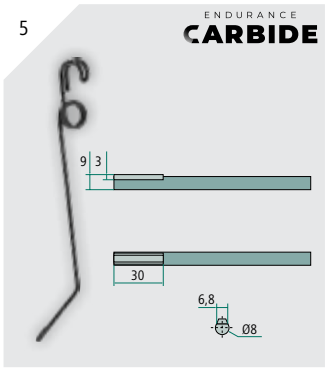

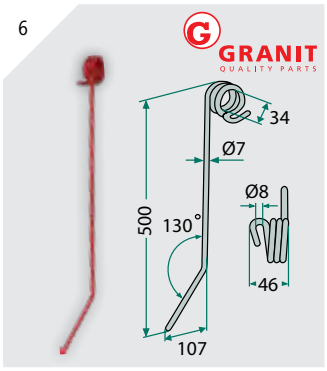


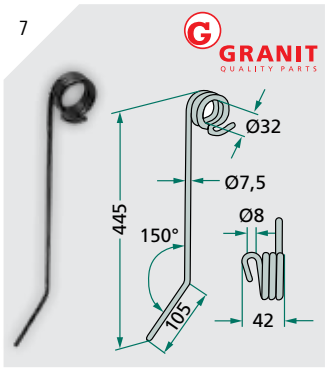


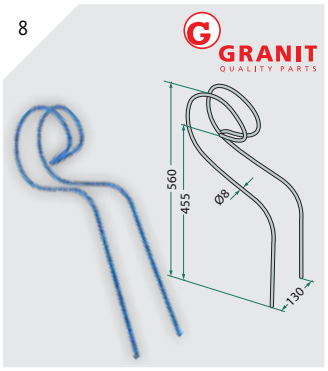

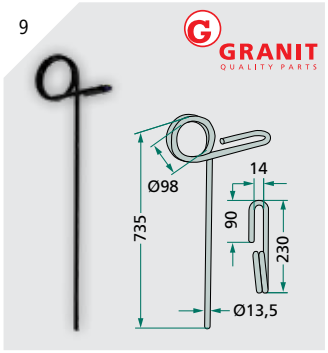



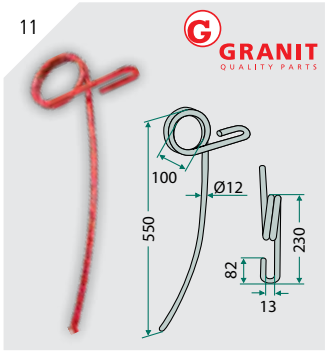

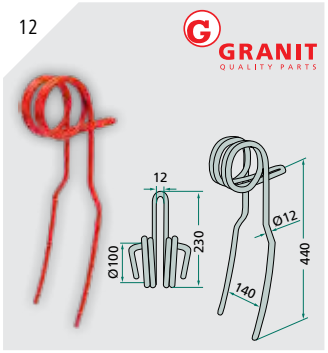

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
passend für Amazone Exaktstriegel				
18010.ST-A8	**Striegelzinken** kurz II/III	952461	MD 8, Airstar, D9 Super / Special, AD 03 Super, D9-120 Super, AS02, D9-60 Super, Variant 3-1500,4-2100, PS-KW/PW, AD-P, Citan 8000, 9000, 12000, Cirrus, AD2500, 3000, 3500, 4000 Super, Spezial, AD-P 3000, 3500, 4000 Special	1
passend für Bednar / Saphir				
18010.ST-A10	**Striegelzinken** lang II/III	952459	MD8, Airstar, D9 Super/Spezial, AD Super /Special, D9 Super /Special Variant3-1500, PS-KW/PW, AD-P	2
18010.ST-ST-4	**Strohstriegelzinken**		Multidrill, Ceria, Ceria A, Turbodrill	3
passend für Einböck				
12219713	**Striegelzinken**	15002, 15-002	Aerostar / Grass-Manager, Aerostar Rotation	4
12220126	**Striegelzinken**	15099, 15-099	Aerostar / Grass-Manager, Aerostar Exact	5
passend für Hatzenbichler				
18010.HS-H1	**Striegelzinken**	9312		6
18010.HS-H4	**Striegelzinken**	93008		7
passend für Köckerling				
18010.ST-KOE-6	**Striegelzinken**	585073	Grasmaster	8
56050 905380	**Striegelzinken**	905380	Vario Rebell, Ultima, Jockey, Triathlon	9
passend für Lemken (Hassia)				
18010.ST-HL	**Striegelzinken** hinten	3537046, D033299	Eurodrill, DKA	10
passend für Väderstad				
18010.ST-VAE-2	**Striegelzinken**	306239	Rapid, Carrier Drill, NZ, Carrier	11
18010.ST-VAE6	**Striegelzinken**	445067	Swift, Mounted, Aggressive, Rapid, Spririt, Ferox	12

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

1

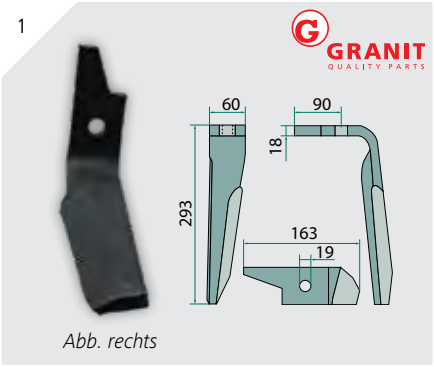


Abb. rechts

2

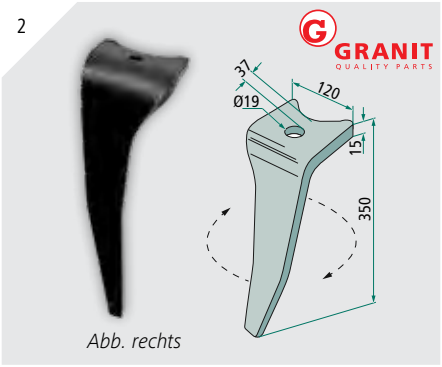


Abb. rechts

3



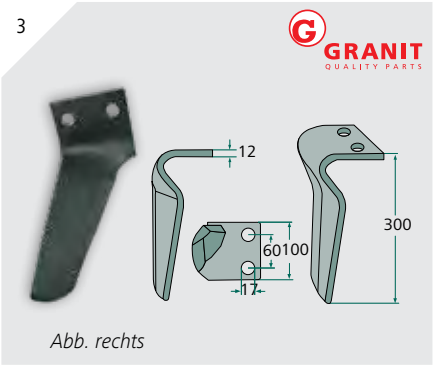


Abb. rechts


4

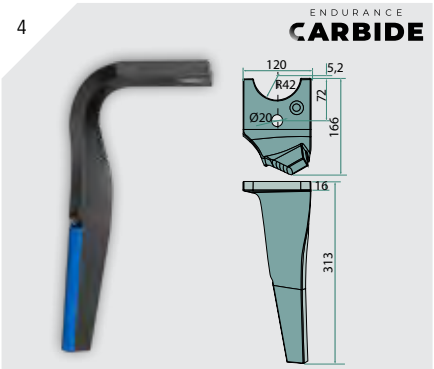

5

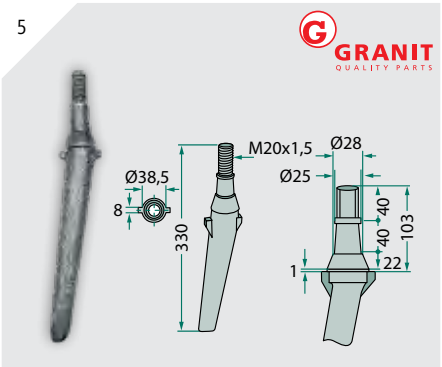

6

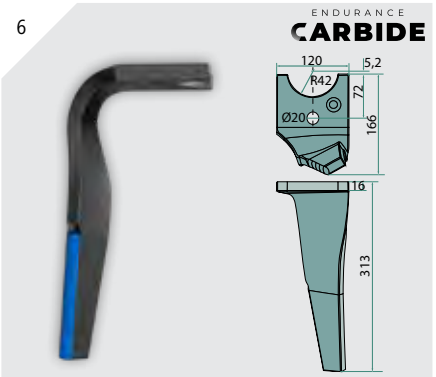

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
passend für Amazone				
180RH-AMA-04R	**Kreiseleggenzinken** rechts	954426	KE 03, KE 252, KE 303	1
180RH-AMA-04L	**Kreiseleggenzinken** links	954427	KE 03, KE 252, KE 303	1
18016-DK032	**Bolzen** 16 x 65 x 55 mm	DK032, 0224200	KE, KG, EDX, Cirrus	
18028 50086310	**Klappstecker** 6 x 22 mm	DG086, 0808311	Airstar, Cirrus, KE, KG, KX	
56030 65743	**Kreiseleggenzinken** rechts	6574300	Airstar Xact, KG 3000, KG 3001, KG 4002	2
56030 65753	**Kreiseleggenzinken** links, KG	6575300	Airstar Xact, KG 3000, KG 3001, KG 4002	2
passend für Breviglieri / Maschio				
56030 36100210	**Kreiseleggenzinken** rechts, 300 mm	M36100210R, M36100210, 36100210	DM	3
56030 36100211	**Kreiseleggenzinken** links, 300 mm	M36100211R, M36100211, 36100211	DM	3
18051-16BM-2	**Bügelmutter HD** M16 x 1,5 mm	36100312		
passend für Horsch				
11399198	**Kreiseleggenzinken** links	00384095	Pronto, Express	4
11936643	**Kreiseleggenzinken** rechts	00384096	Pronto, Express	4
passend für Krone				
56030 1160603150	**Kreiseleggenzinken**	491394.0		5
180RHMU-20	**Sicherungsmutter** konisch M20 x 1,5 mm 8.8	908722.1, 908722.0		
passend für Kuhn				
11936638	**Kreiseleggenzinken** links	K2518450	HR3004D; HR304D; HR304M; HR3504D; HR4004D; HR404D; HR4504D; HR5004DR; VENTA CSC6000-NV	6
11973909	**Kreiseleggenzinken** rechts	K2518460	HR3004D; HR304D; HR304M; HR3504D; HR4004D; HR404D; HR4504D; HR5004DR; VENTA CSC6000-NV	6
18028 50086310	**Klappstecker** 6 x 22 mm	50086310		
18028 52596600	**Verbindungsteil**	52596600		

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

1


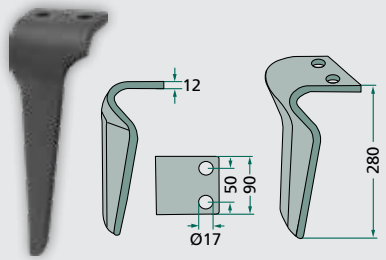


Abb. rechts

2

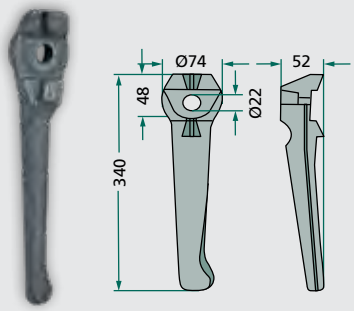

3

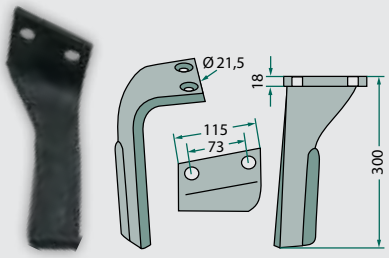


Abb. rechts

4

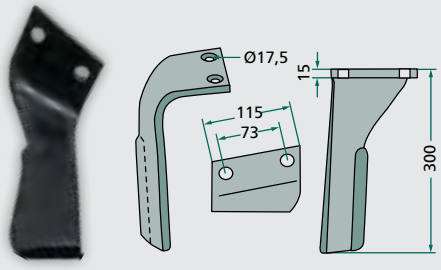


Abb. rechts

5

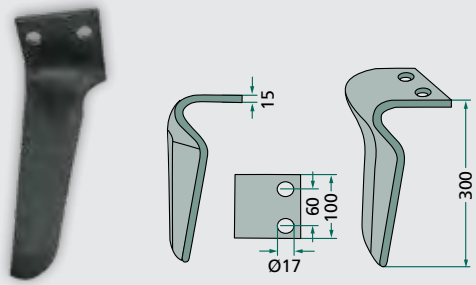


Abb. rechts

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
passend für Kverneland				
56030 27100210	**Kreiseleggenzinken** rechts	E010146, MAE010146, MAE010144	Delfino	1
56030 27100209	**Kreiseleggenzinken** links	E020146, MAE020146, MAE020144	Delfino	1
passend für Lely				
18018059	**Kreiseleggenzinken** rechts	1.1699.0112.0	Serie 33, 35, 45, 45H, 55, 55H	2
18018060	**Kreiseleggenzinken** links	1.1699.0111.0	Serie 33, 35, 45, 45H, 55, 55H	2
180RHMU-20	**Sicherungsmutter** konisch M20 x 1,5 mm 8.8		Serie 33, 35, 45, 45H, 55, 55H	
passend für Lemken				
180RH-IND-19R	**Kreiseleggenzinken** rechts, SG30 RE, MZ30B RE	3377032, 3377012	Zirkon 9, Zirkon 12	3
180RH-IND-19L	**Kreiseleggenzinken** links, SG30 LI, MZ30B LI	3377033, 3377013	Zirkon 9, Zirkon 12	3
180RH-IND-87R	**Kreiseleggenzinken** rechts, MZ28B RE	3377022	Zirkon 7, Zirkon 8	4
180RH-IND-87L	**Kreiseleggenzinken** links, MZ28B LI	3377023	Zirkon 7, Zirkon 8	4
passend für Maschio				
180RH-MAS-50R	**Kreiseleggenzinken** rechts	M36100215R, 36100215	DM	5
180RH-MAS-50L	**Kreiseleggenzinken** links	M36100216R, 36100216	DM	5

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

1


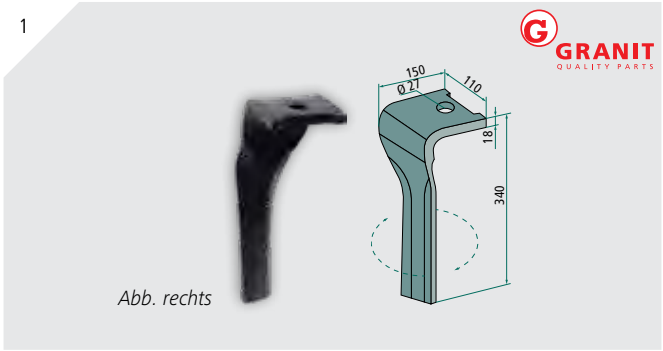


Abb. rechts

2

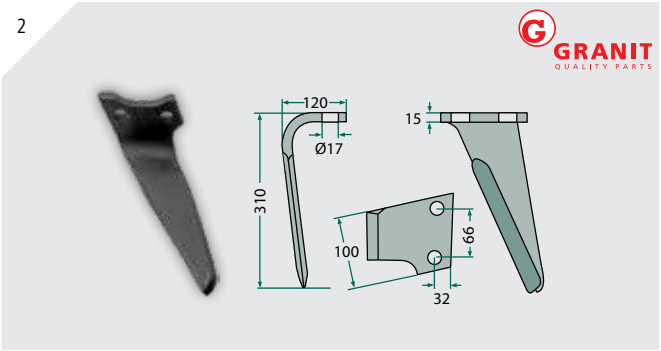

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
passend für Pöttinger / Landsberg				
180RH-IND-1367R	**Schnellwechselzinken** rechts	00873402253, 00+873.40.225.3, 00873402252, 00+873.40.225.2, 00873402251, 00+873.40.225.1	LION	1
180RH-IND-1367L	**Schnellwechselzinken** links	00873402203, 00+873.40.220.3, 00873402202, 00+873.40.220.2, 00873402201, 00+873.40.220.1	LION	1
passend für Rabe				
56030 84045001	**Kreiseleggenzinken** rechts	84045007, 84045001	KG - 30 RKE, PKE, VKE	2
56030 84045002	**Kreiseleggenzinken** links	84045008, 84045002	KG - 30 RKE, PKE, VKE	2

» GRANIT Fräsmesser

1

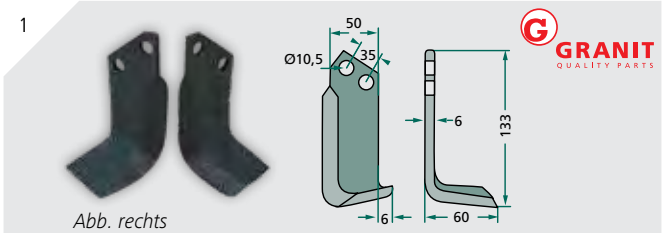


Abb. rechts

2

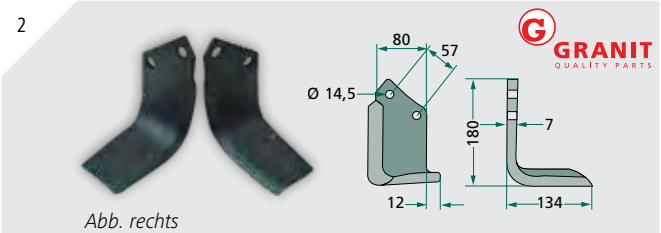


Abb. rechts

3

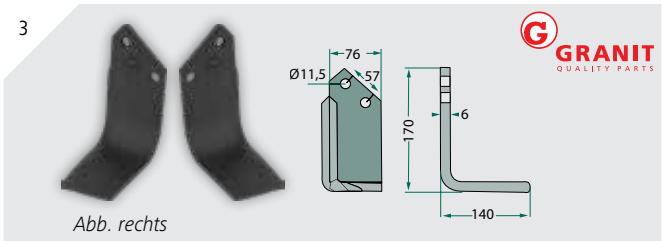


Abb. rechts

4

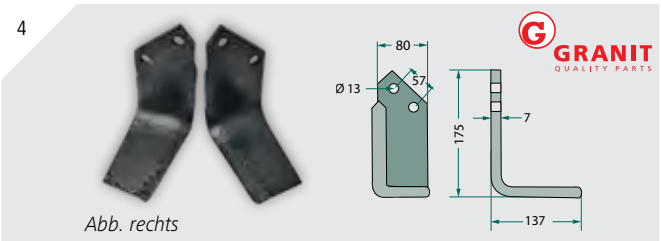


Abb. rechts

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Bild-Nr.
passend für Breviglieri			
180BRE-13R	**Winkelmesser** rechts	MBE-S/10021	1
180BRE-13L	**Winkelmesser** links	MBE-S/10021	1
passend für Celli			
180CEL-08R	**Winkelmesser** rechts	422512	2
180CEL-08L	**Winkelmesser** links	422513	2
passend für Howard / Kongskilde			
180HOW-02R	**Winkelmesser** rechts	73000009901V, 9901, 9924	3
180HOW-02L	**Winkelmesser** links	73000009900V, 9900, 9923	3
180HOW-04R	**Winkelmesser** rechts	73000103901V, 3901, 63593, 73000003901	4
180HOW-04L	**Winkelmesser** links	73000103900V, 3900, 63592, 73000003900	4

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

1

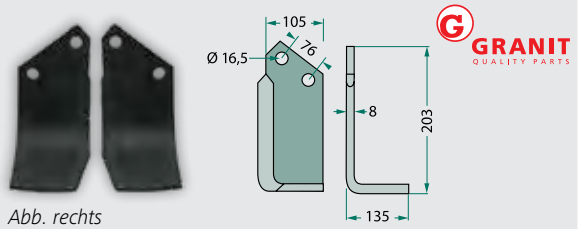


Abb. rechts

2

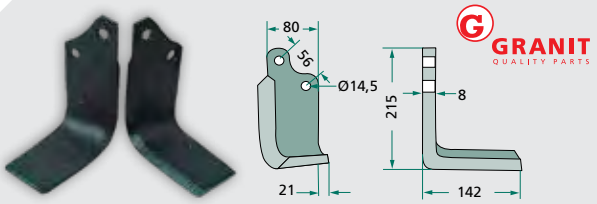



Abb. rechts

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
passend für Kuhn (Huard)				
180KUH-49R	**Winkelmesser** rechts	52359010, 52359000	EL162-250, EL162-300	1
180KUH-48L	**Winkelmesser** links	52359110, 52359100	EL162-250, EL162-300	1
passend für Maschio				
180MAS-04R	**Winkelmesser** rechts, Typ B / BI / C / SC	M01110428R, 01110428	B/BI/C/SC	2
180MAS-04L	**Winkelmesser** links, Typ B / BI / C / SC	M01110429R, 01110429	B/BI/C/SC	2
18030-1440	**Schraube mit Sicherungsmutter**		B/BI/C/SC	



Information zum Einbau


Der Bogen muss auf Sie zu zeigen.

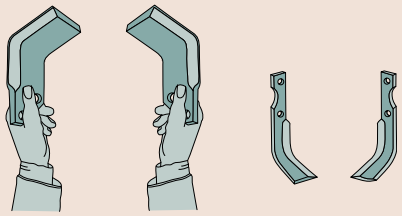

links rechts links rechts

» GRANIT Fräsmesser-Schrauben

» Fräsmesser-Schrauben mit Sicherungsmutter







Best.-Nr.	Benennung	Gewinde	G (mm)	Länge (mm)	Güte
18030-1645	**Messerschraube M16 x 1,5**	M16	22	45	12.9

» GRANIT Hammerschlegel und Schlegelmesser

1

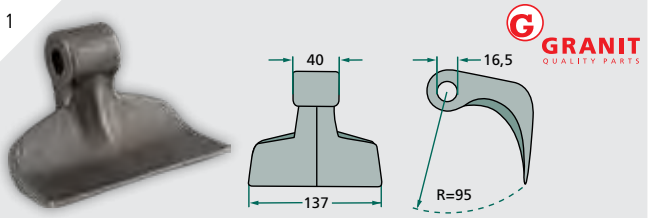


2

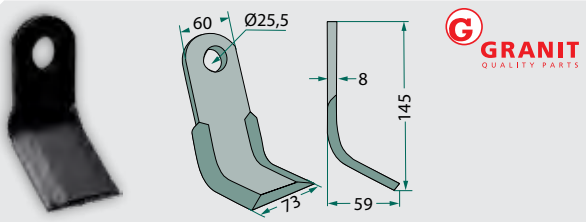


Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.
passend für diverse Hersteller		
18063-RM-6	**Hammerschlegel**	1
18063-FEI-04	**Y-Messer**	2

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


1

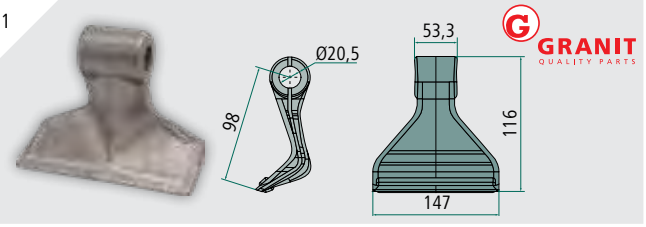


2

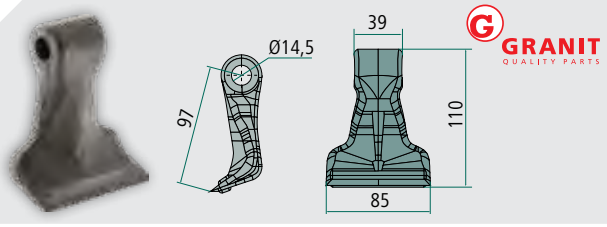


3

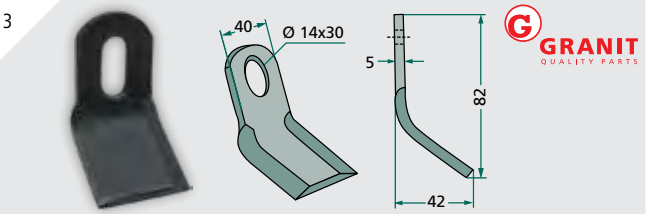


4

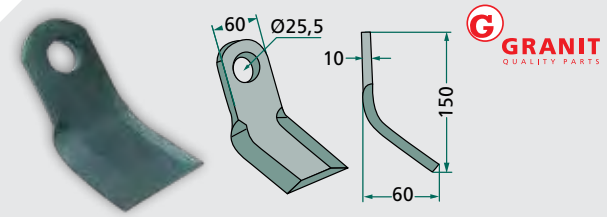


5

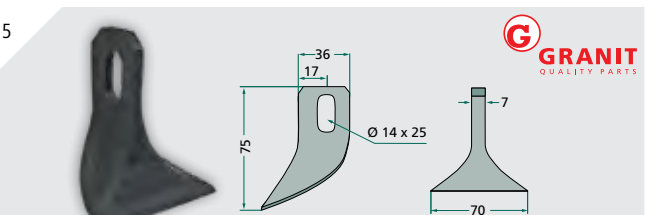


6

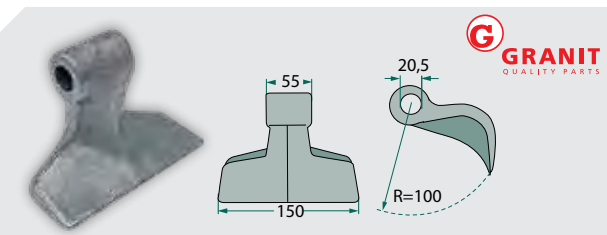


7

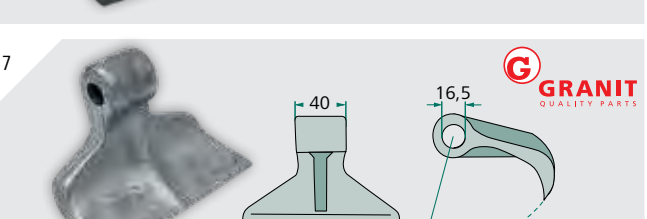


8

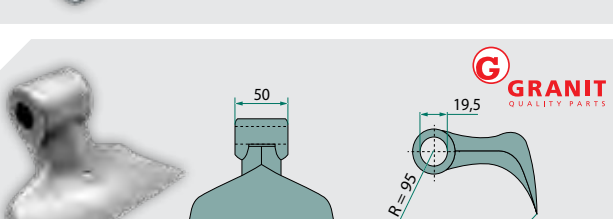

9

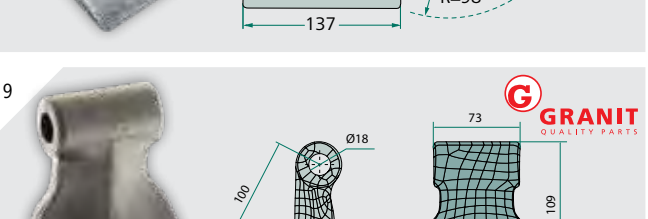


10

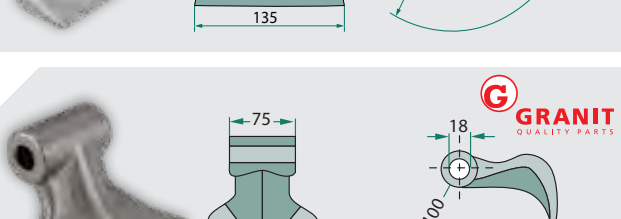


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Bild-Nr.
passend für Agrimaster			
12011957	**Mulcherschlegel** beschichtet	3001119	1
12048470	**Mulcherschlegel** beschichtet	3002322	2
18063-SM-01	**Y-Messer**	3005674	3
18063-AGM-01	**Y-Messer**	3000106	4
passend für Agritec			
18063-JDE-01	**Schlegelmesser**	C165015	5
passend für Agromec			
18063-RM-10-20	**Hammerschlegel**	00023012, 3001119	6
passend für Berti			
18063-RM-30	**Hammerschlegel**	AP-00889	7
18063-16101	**Schraube M16x100** mit Mutter		
18063-RM-105-19	**Hammerschlegel**	MA/3922	8
passend für Dragone			
12051953	**Mulcherschlegel** beschichtet	00003048	9
18063-RM-36-18	**Hammerschlegel**	000.03.048, 00003048, ND00001692000	10

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


1

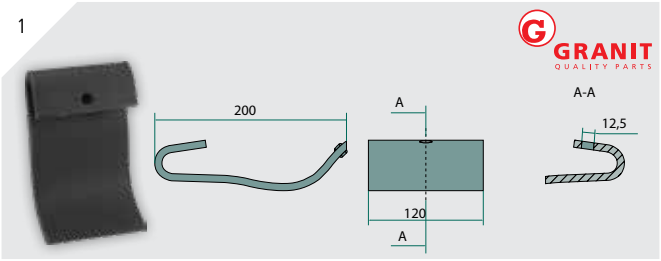


2

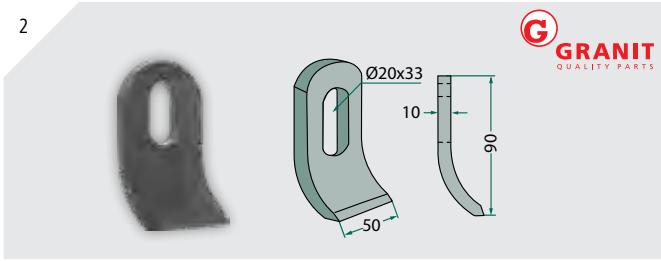


3

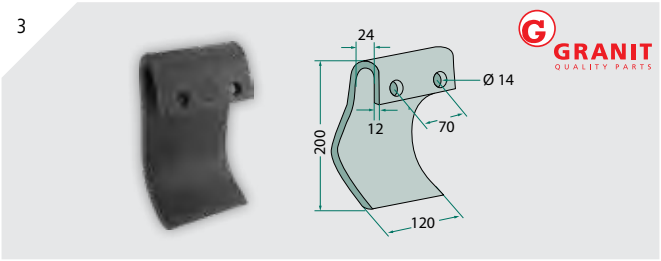


4

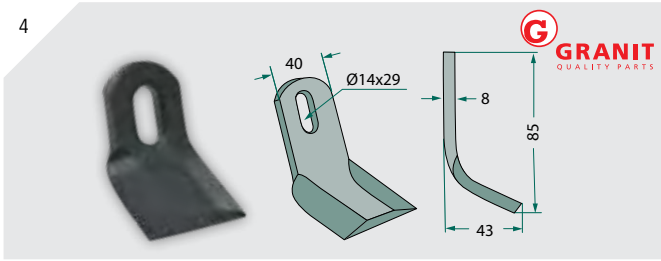


5

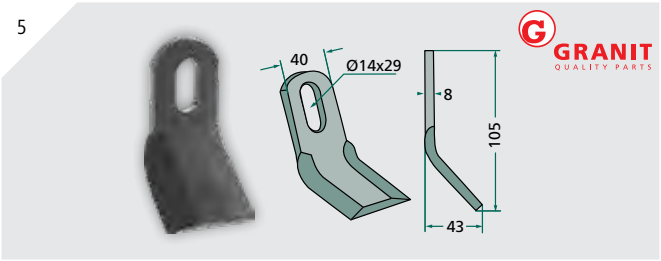


6

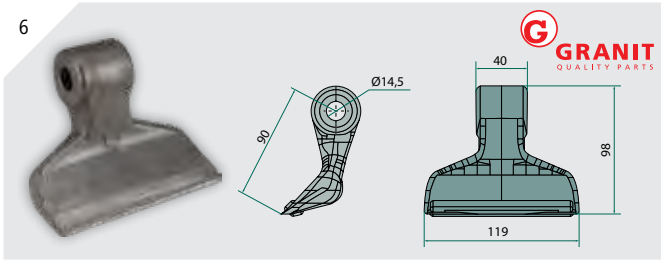


7

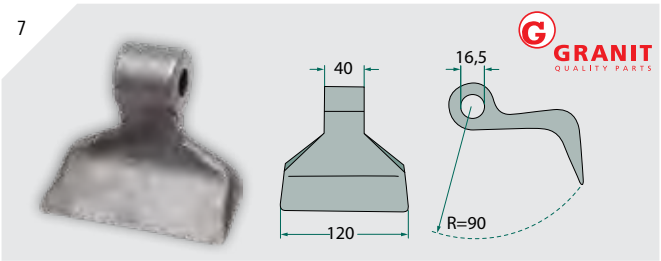


8

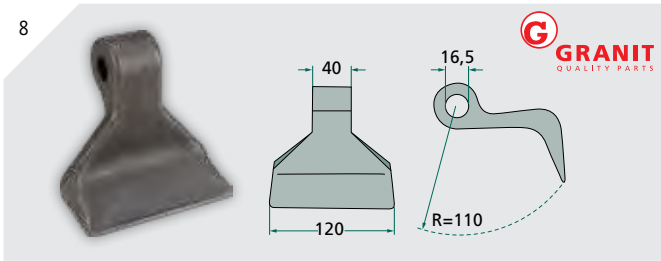

9

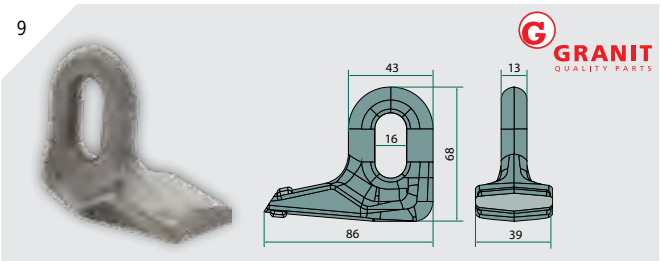


10

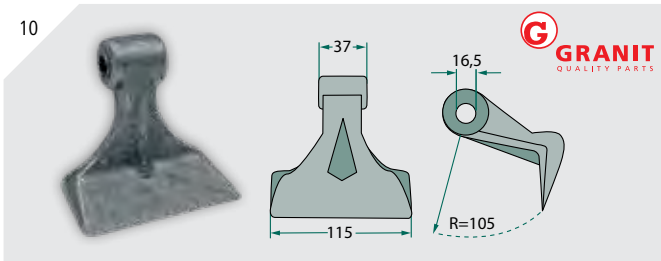


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Bild-Nr.
passend für Dücker			
12054228	**Mulcherschlegel** beschichtet	945000444	1
18063-DUEC-904	**Schlegel**	945000900, 900	2
18063-IND-196	**Schlegelmesser**	945000555, 555	3
passend für Ferri			
18063-FEI-13	**Y-Messer**	0901049	4
18063-FEI-15	**Y-Messer**	0901068	5
12053767	**Mulcherschlegel** beschichtet	901143	6
passend für Howard / Kongskilde			
18063-RM-8	**Hammerschlegel**		7
18063-RM-25	**Hammerschlegel**		8
passend für Kuhn			
12053033	**Mulcherschlegel** beschichtet	A6406520	9
18063-RM-101	**Hammerschlegel**	6061900	10

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


1

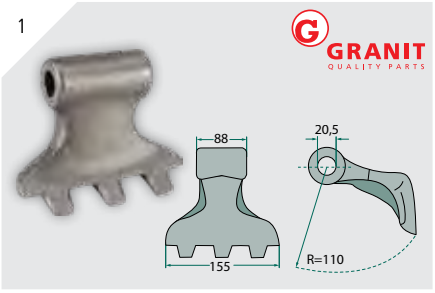


2

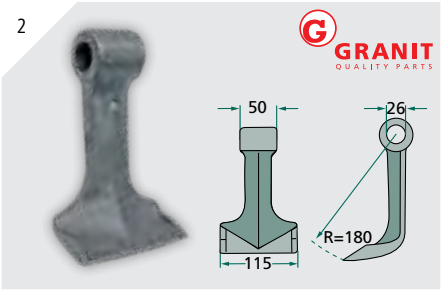


3

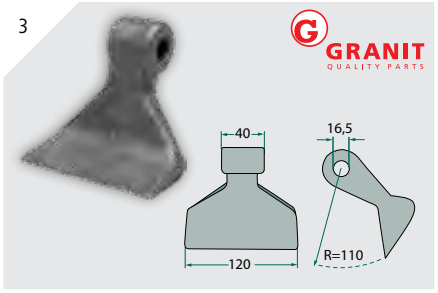

4

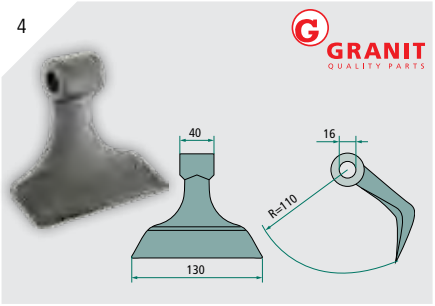


5

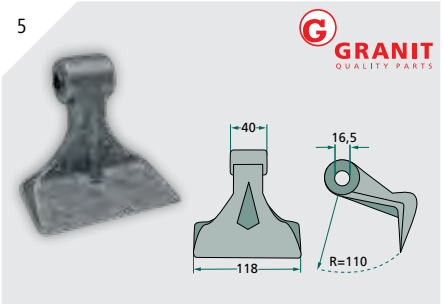


6




7

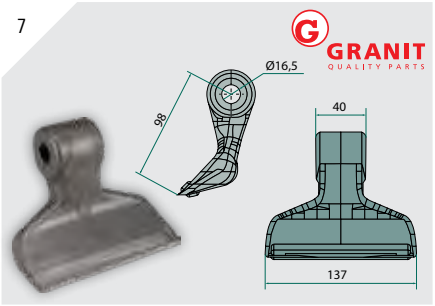


8

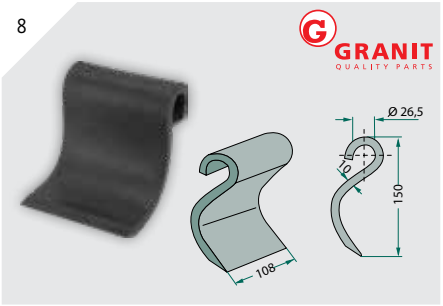


9

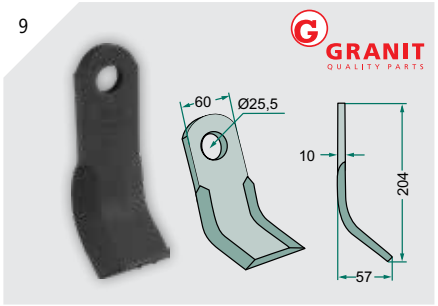

10

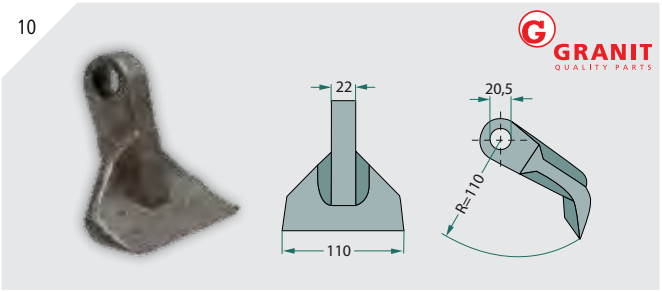


11

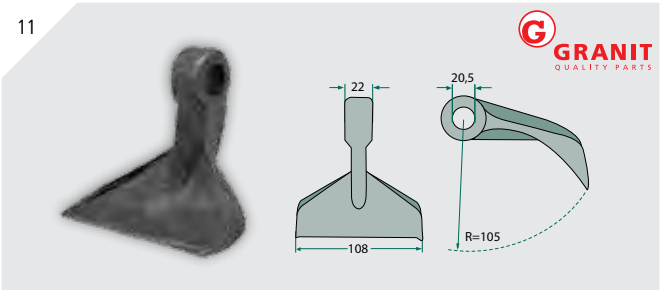


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Bild-Nr.
passend für Kuhn			
18063-RM-2	**Hammerschlegel**	6060007	1
18063-RM-46	**Hammerschlegel**	6061699	2
passend für Kverneland (Maletti)			
18063-RM-4	**Hammerschlegel**		3
passend für Maschio			
180180324	**Hammerschlegel**	T24004025R, T24004025, 24004025	4
18063-RM-66	**Hammerschlegel**	T21004025R, T21004025, 21004025	5
11986559	**Mulcherschlegel** beschichtet	30004025, T30004025	6
passend für Müthing			
12011964	**Mulcherschlegel** beschichtet	MU000306	7
passend für Mulag			
18063-IND-96	**Schlegelmesser**	142385	8
passend für Nobili			
18063-NOB-05	**Y-Messer**	17283-2555004	9
passend für Perfect			
18063-RM-82	**Hammerschlegel**	13665	10
18063-RM-7	**Hammerschlegel**	13665	11

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


1

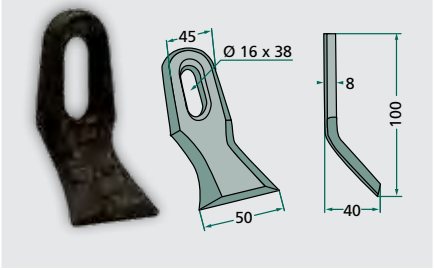


2

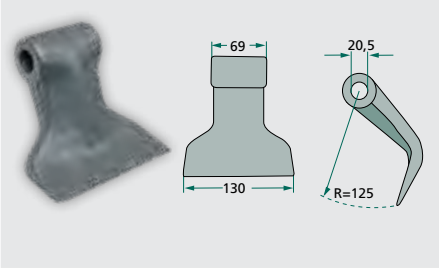


3

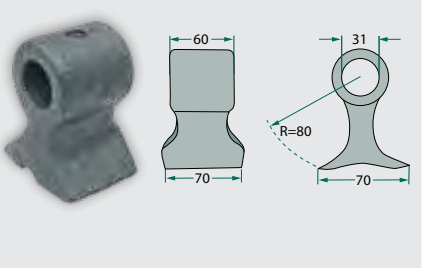


4

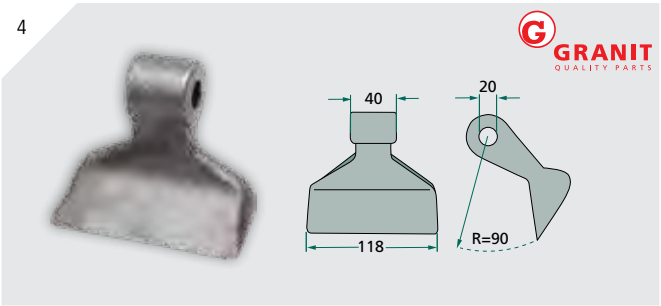


5

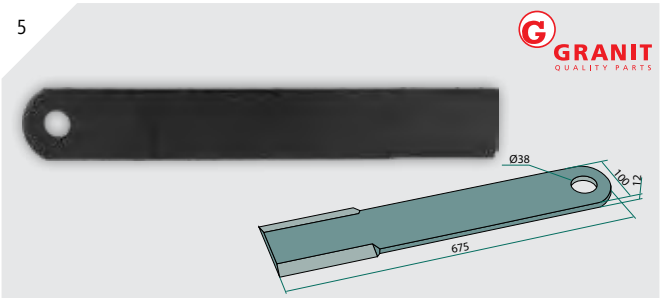


6

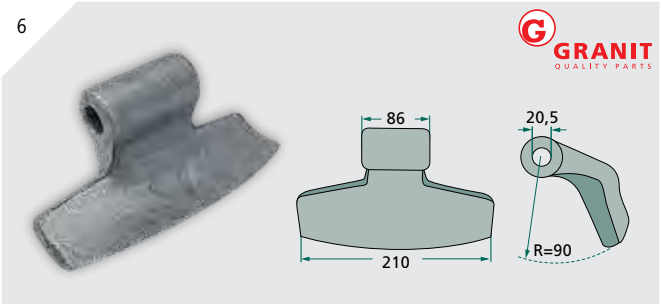


7

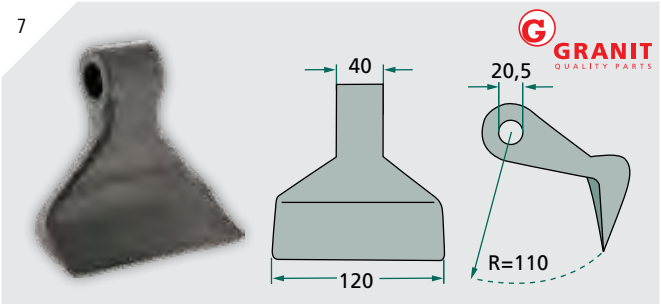

8

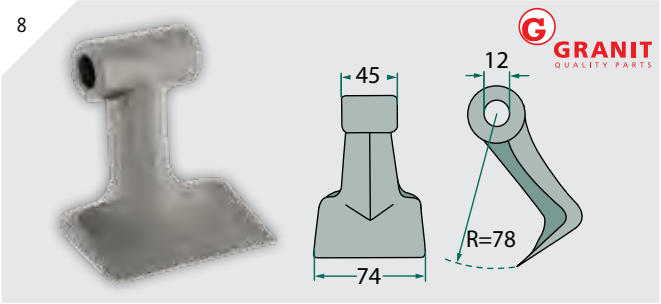

9

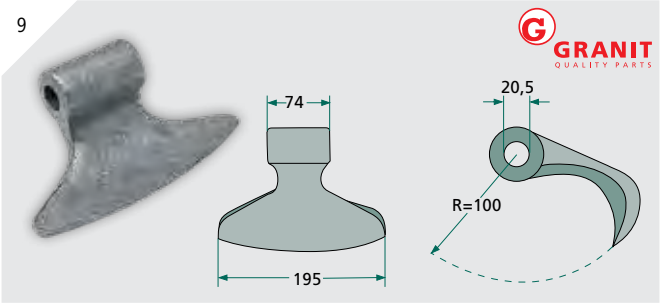

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Bild-Nr.
passend für Rousseau			
18063-UNI-05	**Y-Messer**	JTR015	1
passend für Sauerburger			
18063-RM-63	**Hammerschlegel**	10024	2
passend für Seppi			
18063-SEP-55	**Hammerschlegel**	194.02.025	3
18063-RM-8-20	**Hammerschlegel**		4
passend für Spearhead			
11262392	**Mähermesser 675mm**	046001	5
passend für Willibald			
18063-WIL-51	**Hammerschlegel**	E-226-40-0-18	6
passend für diverse Hersteller			
18063-RM-4-20	**Hammerschlegel**	JX138919, F141, 802-042	7
18063-RM-97	**Hammerschlegel**	010132370097	8
18063-RM-16	**Hammerschlegel**		9


Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Kirpy

- Made in Germany
- geschmiedete Grundkörper
- gehärtete Verschleißteile für maximale Standzeit
- spezielle Hartmetallsorten und Geometrien für ein optimales Ergebnis
- geprüfte Passgenauigkeit
- innovatives Design für bessere Zerkleinerungseigenschaften und längere Standzeiten


1






2





3






Best.-Nr.	Benennung	Einbaumaß (mm)	Höhe ca. (mm)	Länge (mm)	Bohrung-Ø (mm)	Arbeitsbreite (mm)	Bild-Nr.
11017533	**Werkzeug**	84	50	128			1
11017240	**Werkzeug**	82	50	128			2
11204919	**BFS Hammer Index A**	60	84	146	46	60	3

» passend für Plaisance

- Made in Germany
- geschmiedete Grundkörper
- gehärtete Verschleißteile für maximale Standzeit
- spezielle Hartmetallsorten und Geometrien für ein optimales Ergebnis
- geprüfte Passgenauigkeit
- innovatives Design für bessere Zerkleinerungseigenschaften und längere Standzeiten


1



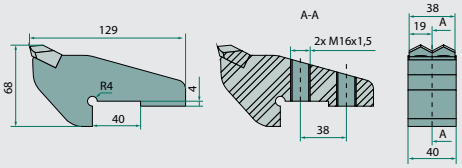

2



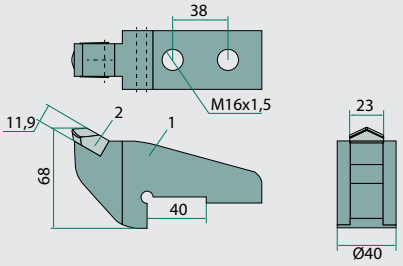

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Einbaumaß (mm)	Höhe ca. (mm)	Länge (mm)	Bohrung-Ø (mm)	Bild-Nr.
11097320	**Hammer**		40	68	129		1
11483618	**Werkzeug** OF3	BF600.001, BF 600	40	68		16,5	2

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Penetrometer zur Bodendichtebestimmung

Bodenverdichtung kann Probleme in der Landwirtschaft verursachen. In einem dichten Boden kann das Wasser nicht richtig fließen. Die Verdichtungsgefahr ist am größten, wenn bei nassem Boden viel schweres Gerät auf dem Feld gefahren wird.

Mit dem Bodenverdichtungstester können Sie die Kompaktheit der Erde einfach und schnell messen.
Das Messgerät wird mit zwei Messsensoren geliefert: eine kleine Spitze 1/2" Durchmesser für den Einsatz in festen Boden und eine große Spitze 3/4" Durchmesser für weiche Böden.

In verdichteten Böden können Düngemittel, Pestizide und Herbizide leichter weggespült und nicht absorbiert oder sogar konzentriert werden, was zu Pflanzenschäden führt. Dies kann zu einem verminderten Ernteertrag führen.


Fördern Sie das Wachstum von Pflanzen und reduzieren Sie die Produktionskosten.




Best.-Nr.
1803200270

» GRANIT Federzinkengrubber


1

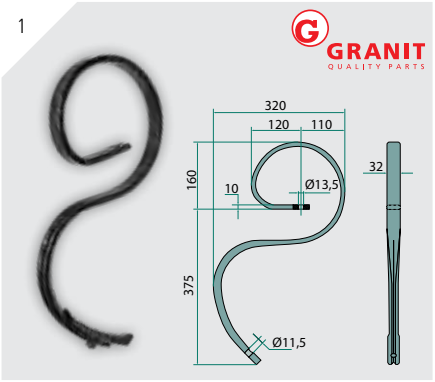


2

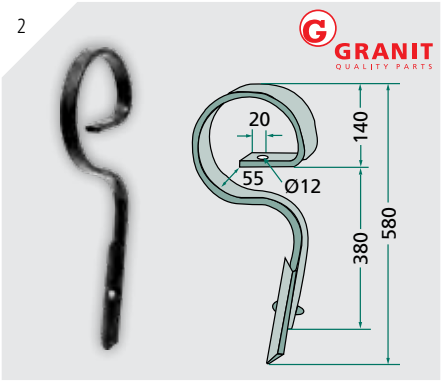


3

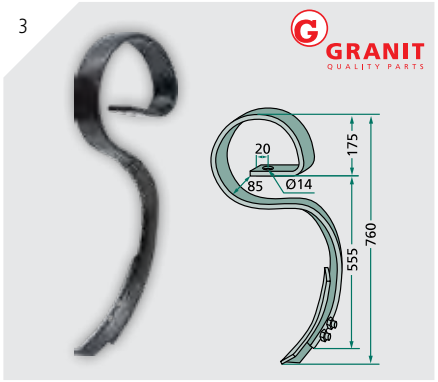


4

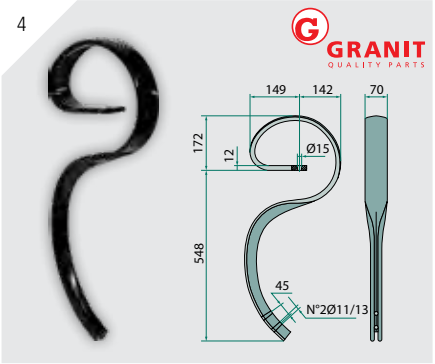

5

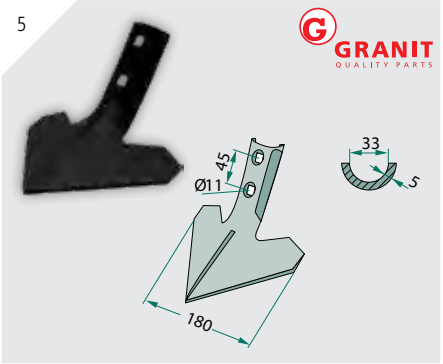


6

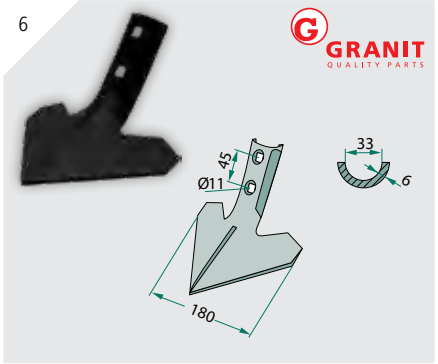

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Abmessungen (mm)	Bild-Nr.
passend für Amazone				
1801.W241232	**Kultizinken** verstärkt, komplett mit Schar	103550154	32 x 12	1
1801.1506	**Kultizinken** gerade, kpl. mit Schar	103555392	32 x 12	2
passend für Köckerling				
180101.310722	**Großfederzinken** kpl. mit Schar (300 x 53 x 7 mm, Lochabstand 45 mm)	504000	70 x 12	3
18050 504008	**Großfederzinken** ohne Schar	504008	70 x 12	4
56050 504027	**Gänsefußschar**	504027, 504026	180 x 5	5
56050 504027-6	**Gänsefußschar**	504027	180 x 6	6

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


1

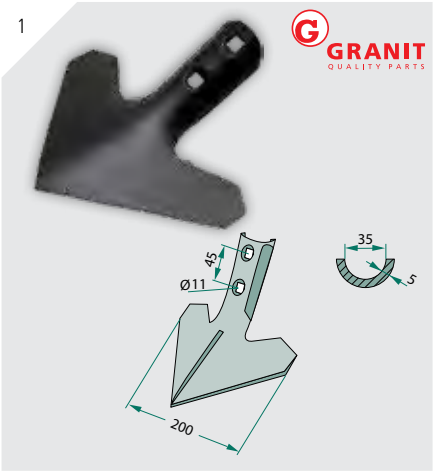


2




3

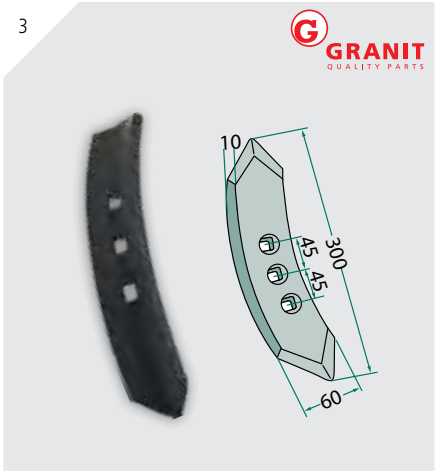


4

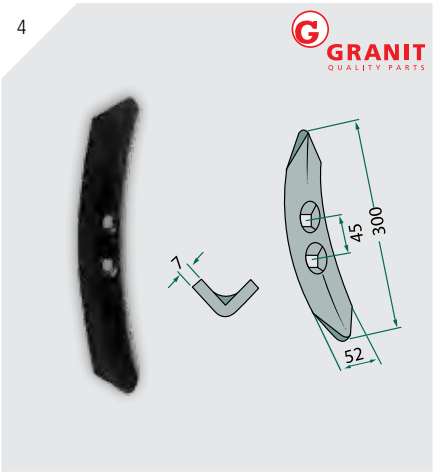

5

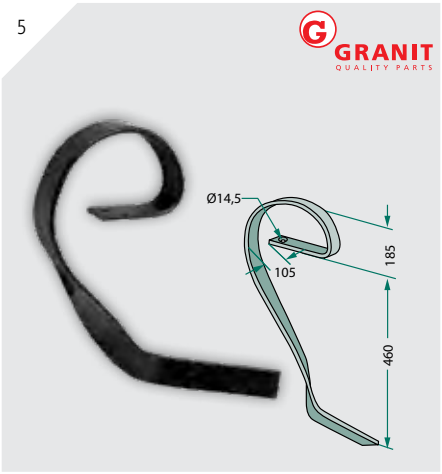


6

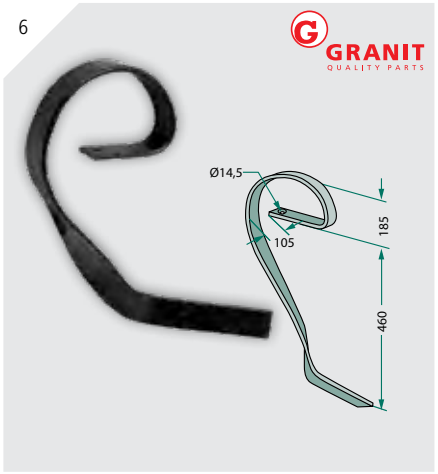


7



8

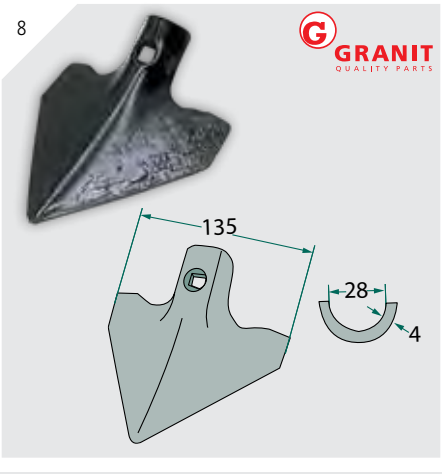


9

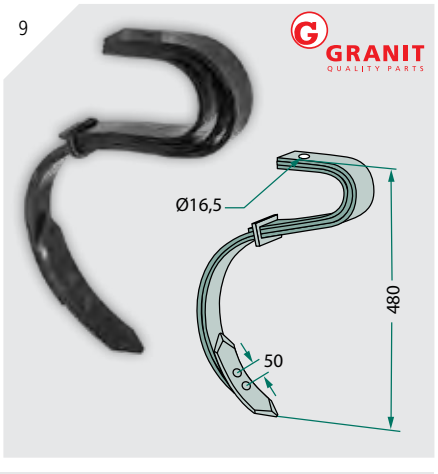


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Abmessungen (mm)	Bild-Nr.
passend für Köckerling				
56050 504032	**Gänsefußschar**	504032	200 x 5	1
56050 504032-6	**Gänsefußschar**	504032	200 x 6	2
56050 504019	**Schar**	504019	300 x 60 x 10	3
180101.302111	**Schar** „Ripper"	504009	300 x 52 x 7	4
56050 904342	**Schleppzinken** rechts	904342	70 x 12	5
56050 904344	**Schleppzinken** links	904344	70 x 12	6
passend für Kongskilde				
1802.G63-B	**Garezinken** kpl. mit Schar	101200236, 101155070	32 x 10	7
1801.01019785	**Hackschar**	101019785, 101019173	135 x 4	8
passend für Ventzki				
180101.306012	**Zinken** 2 1/2-lagig		50 x 7	9

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


1

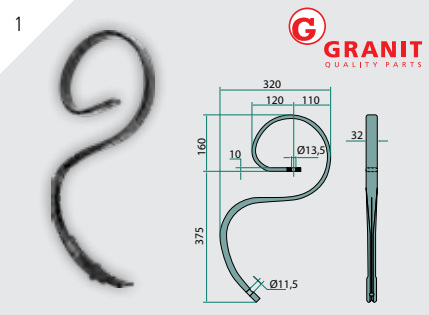


2

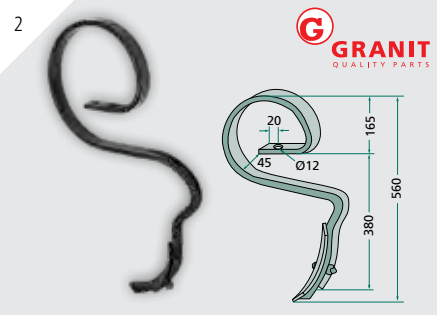


3

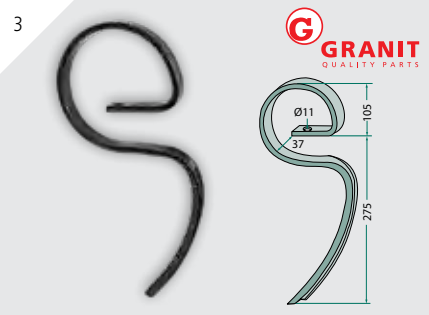


4

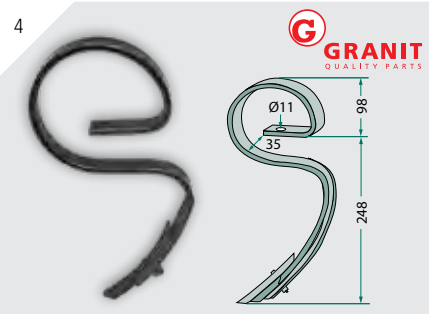


5

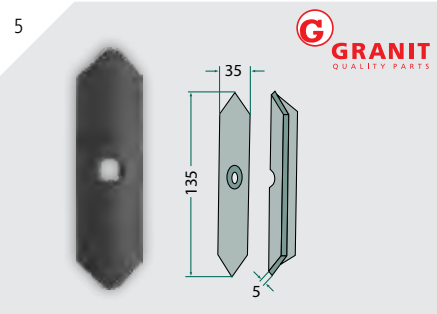

6

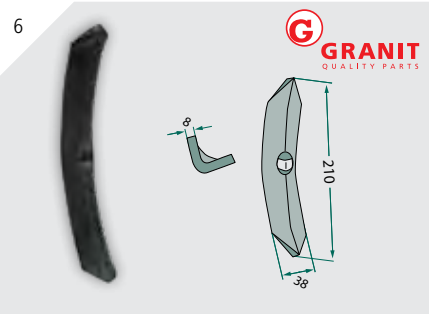


7

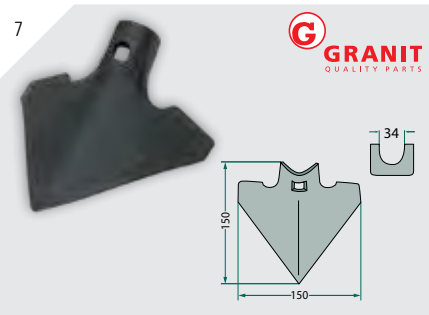


8




9

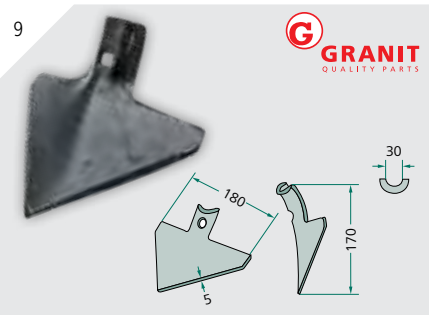

10

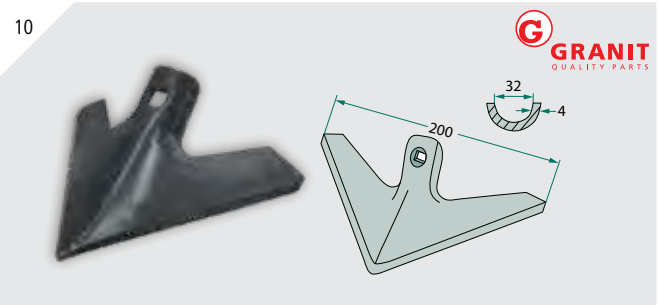


11

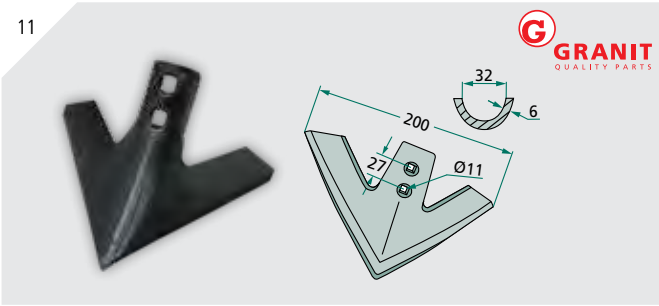


Best.-Nr.	Benennung	Abmessungen (mm)	Bild-Nr.
Gesamtübersicht Federzinken | Kultizinken			
23532 RS2977S	**Kultizinken** kpl. mit Schar	32 x 10	1
Gesamtübersicht Federzinken | Schnellfluß-Zinken			
1801.R241032	**Schnellfluß-Zinken** komplett mit Schar	32 x 10	2
Gesamtübersicht Federzinken | Garezinken			
23532 RS2982L	**Garezinken** hinten	25 x 8	3
1801208461	**Garezinken** kpl. mit Schar, gebogen	25 x 8	4
1802.G63-1	**Schar** gerade	135 x 35 x 5	5
Gesamtübersicht Schare | passend für diverse Hersteller			
1801.10.137	**Schar**	210 x 38 x 8	6
1801.KH2	**Breitschar** 150 x 4 mm	150 x 150 x 4	7
1801.KH3	**Hackschar**	175 x 4	8
1801.10.133	**Breitschar** für Zinken 45 x 12	170 x 180 x 5	9
1801.KH4	**Hackschar**	200 x 4	10
180101.302301	**Gänsefußschar** für Zinken 60 x 12	200 x 6	11

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


1

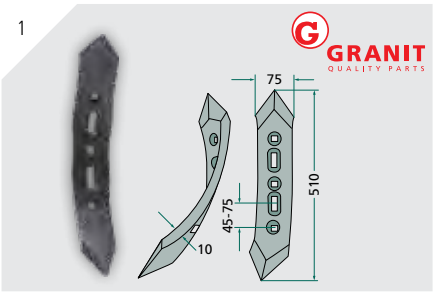


2

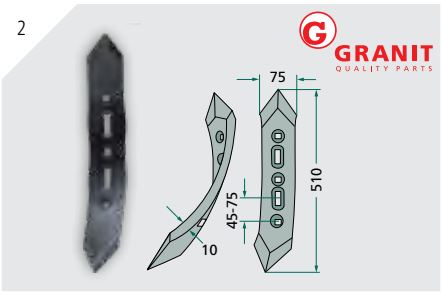


3

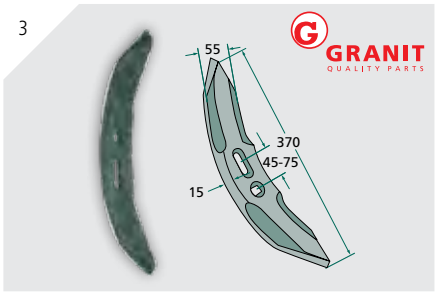


4

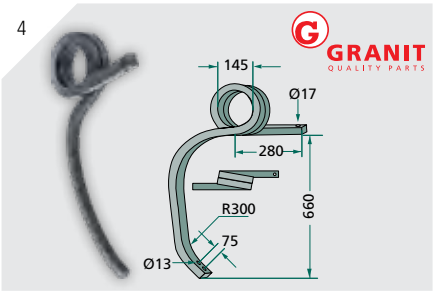


5

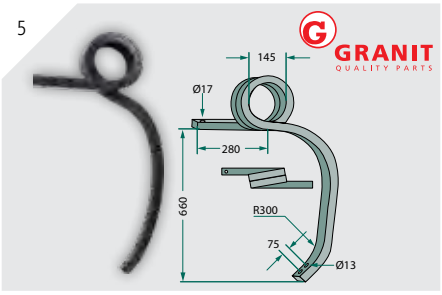


6

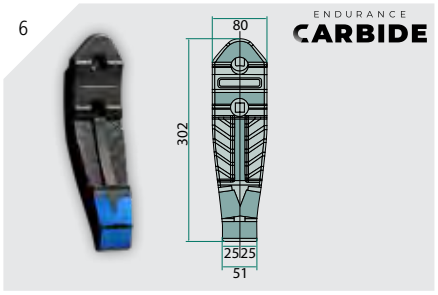


7

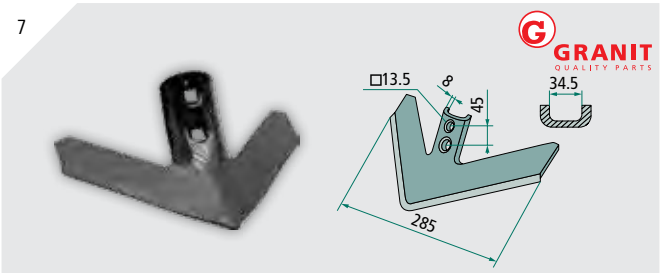


8

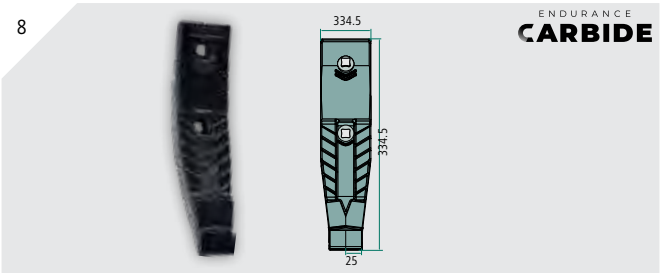


9

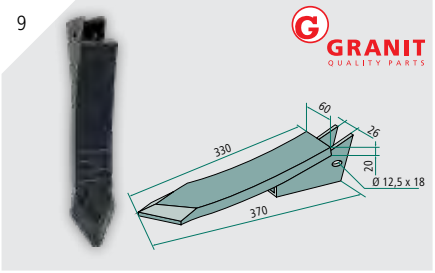

10

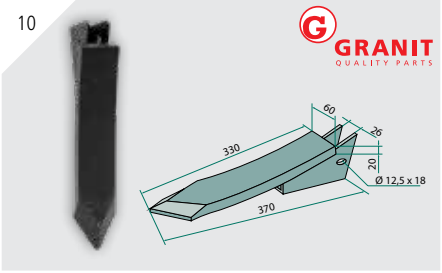


11

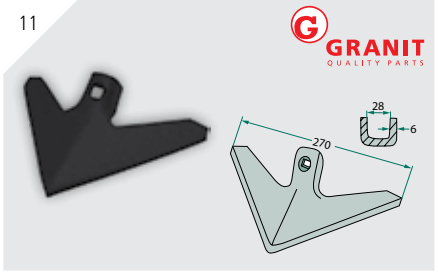


Best.-Nr.	Benennung		Vergleichs-Nr.	Abmessungen (mm)	passende Schrauben	Bild-Nr.
passend für BBG / Amazone						
180101.10453	**Schar** rechts, umkehrbar, gedreht		78708676, HC121	510 x 75 x 10	M12 DIN 608	1
180101.10452	**Schar** links, umkehrbar, gedreht		78708677, HC122	510 x 75 x 10	M12 DIN 608	2
180101.1163	**Schar** geschmiedet		78706176, HC119	370 x 55 x 15	M12 DIN 608	3
180101.304641	**Schwergrubberstiel** rechts, gedreht		HC117	Ø = 35		4
180101.304651	**Schwergrubberstiel** links, gedreht		HC118	Ø = 35		5
179016661	**Scharspitze**	**Endurance Carbide**	78708804	302 x 51-80	1801280812	6
passend für Bednar-Strom						
18062 KM060173	**Gänsefussschar**		KM060173	285 x 8	2 x 18062 KM000903, 2 x 18062 KM000296	7
179626661	**Scharspitze**	**Endurance Carbide**	KM060334, KM060402,	334,5 x 50 - 80	M12 DIN 608	8
passend für Evers						
180180114	**Meißelschar** beschichtet		990550	330 x 60 x 20	485931 12x045 08V	9
180180116	**Meißelschar**		990250	330 x 60 x 20	485931 12x045 08V	10
passend für Farmet						
180101.86014	**Gänsefußschar**		3000236	270 x 6	1801235KY	11

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

1

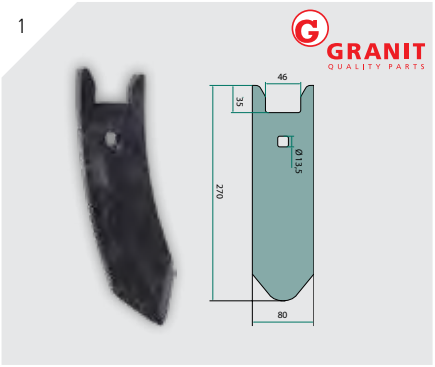

2

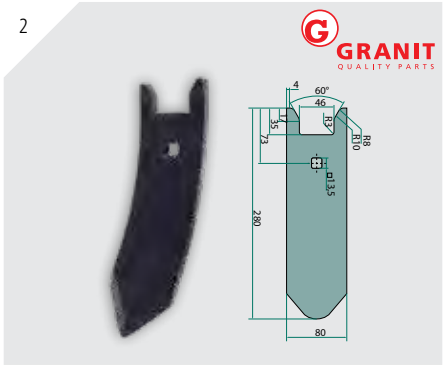

3



4

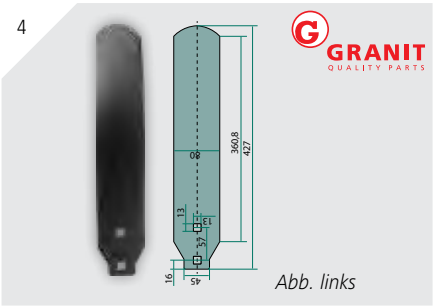


Abb. links

5



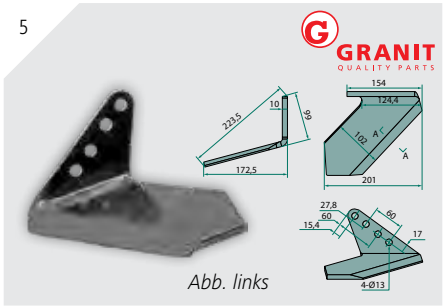


Abb. links


6

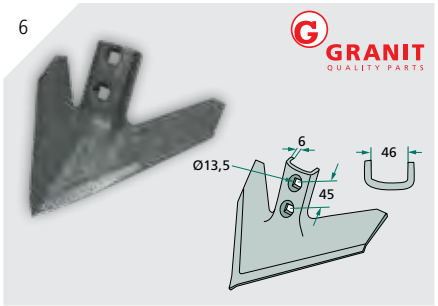


7

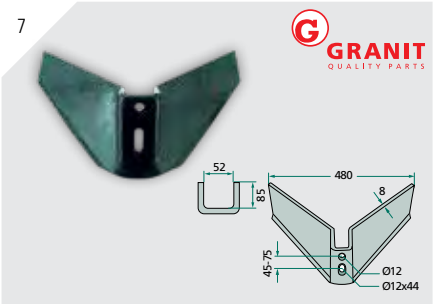

8

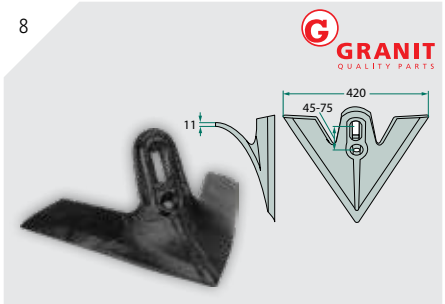



9

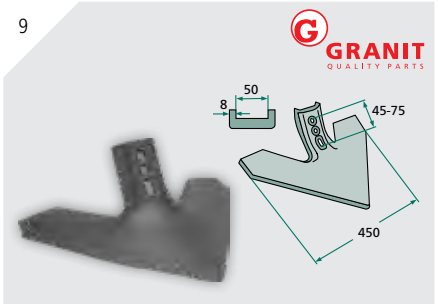



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	passende Schrauben	Bild-Nr.
passend für Horsch					
56031 34060850	**Scharspitze** Standard	34060850	Tiger Mulch Mix System	1801285812	1
56031 34060850-1	**Scharspitze** beschichtet	34060850	Tiger Mulch Mix System	1801285812	1
56031 34060850-15	**Scharspitze** Stärke 15 mm	34060850	Tiger Mulch Mix System	1801285812	2
179316661	**Scharspitze** **Endurance Carbide**	00311069	Tiger Mulch Mix System	M12 DIN 608	3
56031 34060858	**Leitblech** links	00311351, 34060858	Tiger Mulch Mix System	1801285812	4
56031 34060859	**Leitblech** rechts	00311352, 34060859	Tiger Mulch Mix System	1801285812	4
1803100018	**Mulch Mix Flügelschar** Standard, rechts 4-Loch Ausführung	00311329	Terrano, Tiger Mulch Mix System	2 x 56031 00360037 2 x 18051-12RMU	5
1803100019	**Mulch Mix Flügelschar** Standard, links 4-Loch Ausführung	00311328	Terrano, Tiger Mulch Mix System	2 x 56031 00360037 2 x 18051-12RMU	5
			Abmessungen (mm)		
passend für John Deere					
180047-PWV-1000	**Gänsefußschar**	N182041, N182041B	254 x 6	M12 DIN 608	6
passend für Kerner					
180101480-45-75-1	**Flügelschar**	02-005.800, 02005800	480 x 8	M12 DIN 608	7
passend für Köckerling					
180101.420-45-75	**Gänsefußschar** gesenkgeschmiedet	504018	420 x 11	2 x 1801290810	8
180101.450-45-75	**Gänsefußschar** Arbeitswinkel = 43° Radius = 300	900863	450 x 8	M12 DIN 608	9


Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

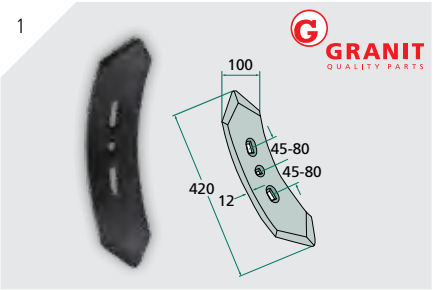1


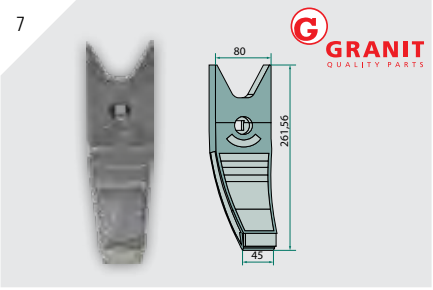
2


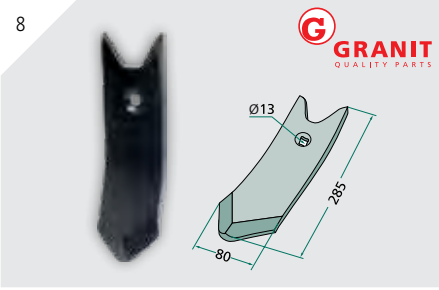
3

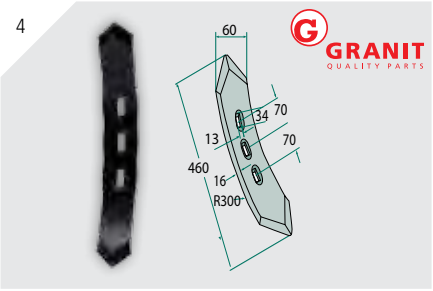
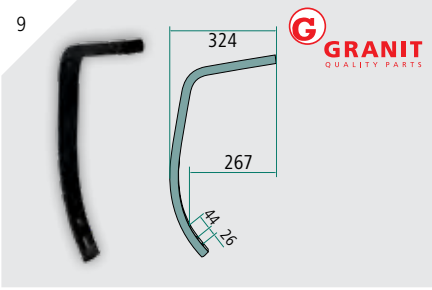
4

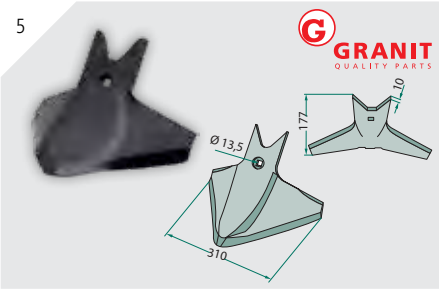
5


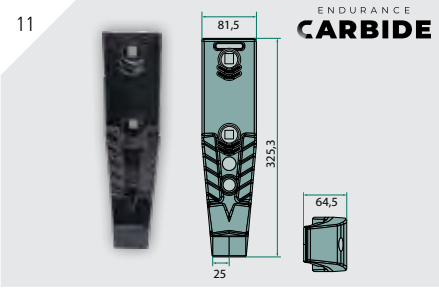
6



7


8


9


10


11

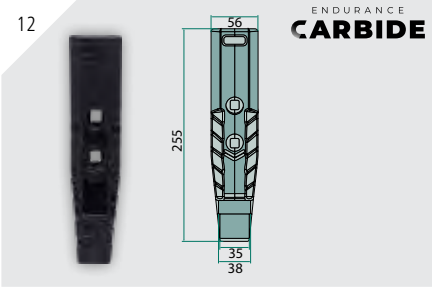
12


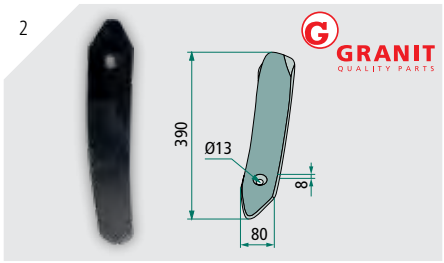
Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Abmessungen (mm)	passende Schrauben	Bild-Nr.
passend für Köckerling					
180101.IND-165	**Vorschar** gerade Radius = 300	506033	420 x 100 x 12	2 x 1801255810	1
180101.IND-420	**Vorschar**	506033	450 x 100 x 12	2 x 1801255810	2
56050 900033	**Vorschar**	900033	480 x 105 x 12	2 x 1801255810	3
180101.IND-9003	**Schmalschar**	506008	460 x 60 x 16	2 x 1801255810	4
56050 506055	**Gänsefußschar** „Topmix“	506055, 506003	177 x 310 x 10	2 x 1801285810	5
180101.IND-497	**Scharspitze**	506064	285 x 80 x 12	2 x 1801285810	6
17950 506065	**Scharspitze „Topmix“** GRANIT HEAVY DUTY	506065, 506064	267.4 x 80 x 20	1801285812	7
56050 506065	**Scharspitze**	506065	285 x 80 x 14	1801285810	8
56050 506211	**Zinkenunterteil**	506211	50 x 26		9
56050 506069	**Scharspitze** unterseitig beschichtet	506069	285 x 80 x 14	1801285812	10
179506661	**Scharspitze** **Endurance Carbide**	915776	344,2 x 50-81,5	18012100810, 1801290810	11
179506662	**Scharspitze**	915772	255 x 35-56	1801060810	12

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

1




2




3




4

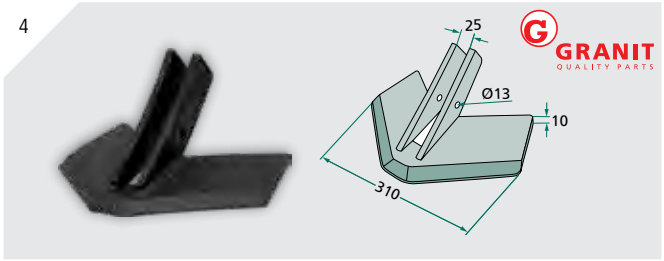


5

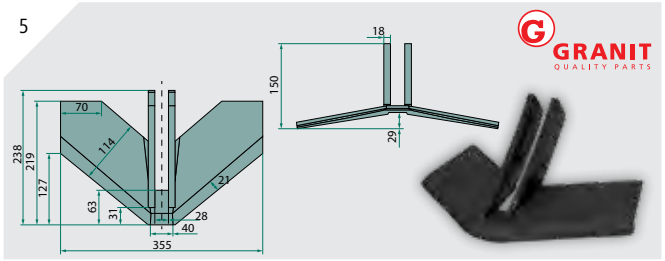

6

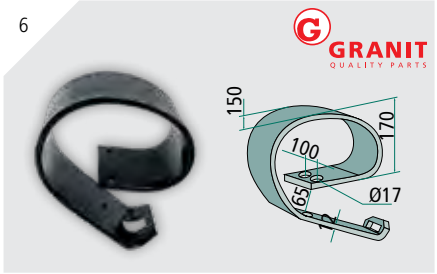


7

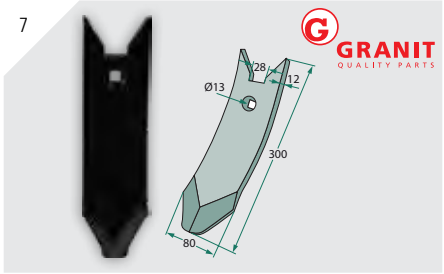


8



9

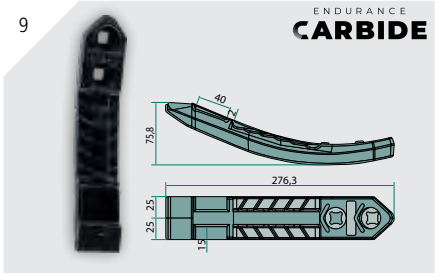

10

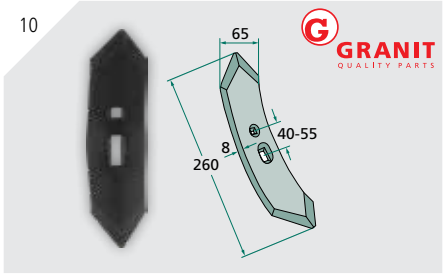


11




Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Abmessungen (mm)	passende Schrauben	Bild-Nr.
passend für Köckerling					
1805000006	**Leitblech** rechts „Topmix“ mit Haltewinkel	907026, 506000	390 x 80 x 8	1801285810	1
1805000007	**Leitblech** links „Topmix“ mit Haltewinkel	907024, 506001	390 x 80 x 8	1801285810	2
18050 907020	**Leitblech** mitte, „Topmix“ mit Haltewinkel	907020	425 x 80 x 8	1801285810	3
180101.IND-397	**Flügelschar**	506015	310 x 10	18063-1265-1	4
56050 506025	**Flügelschar**	506025	238 x 355 x 10	18063-1265-1	5
passend für Kongskilde					
180101.VFM-1	**Blattfeder**	105150055	150 x 12		6
180101.IND-801	**Scharspitze Delta Flex**	101003120	300 x 80 x 12		7
Kuhn/Huard (neue Ausführung)					
18028 H2212540	**Scharspitze**	H2237810, H2212540	280 x 80 x 12	1801290812	8
179286661	**Scharspitze** **Endurance Carbide**	H2225650, H2237810, H2212540	276,3 x 50 Lochabstand = 45	1802800055	9
passend für Kverneland / Rau					
180101.40.060-8	**Schar** Radius = 235	193570R, KK193570R, KK193570, 193570	260 x 65 x 8	M12 DIN 608	10
passend für Lemken Smaragd					
56017 3374388	**Scharspitze**	3374388, 3374390	230 x 120 x 10	1 x 1801235812	11
56017 3374388-12	**Scharspitze**	3374388	230 x 120 x 12	1 x 1801235812	11

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


1

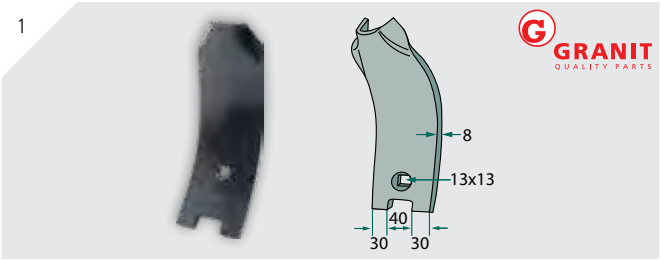


2

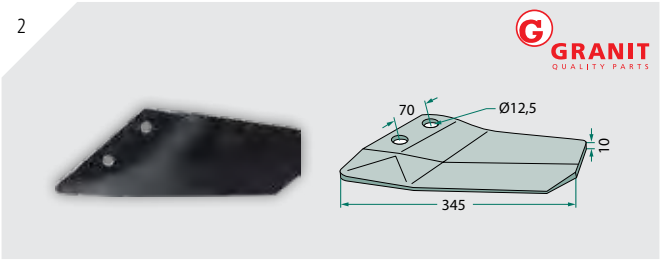


3

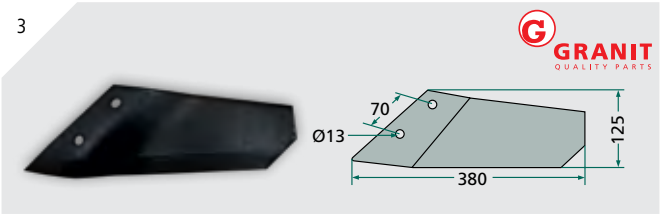


4

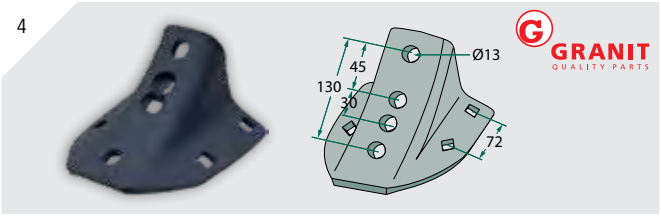


5

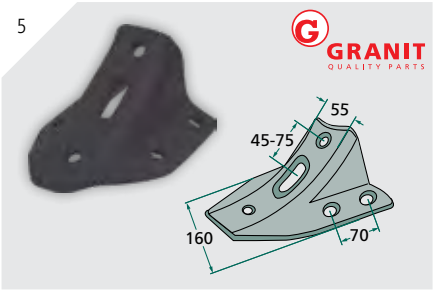

6

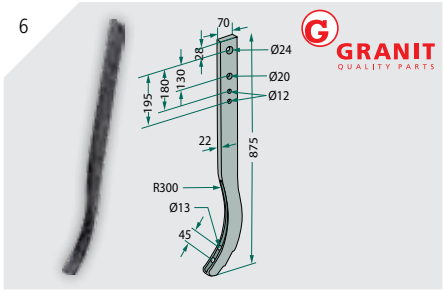


7

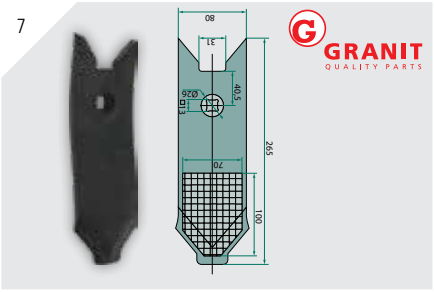

8



9



10




11




Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Abmessungen (mm)	passende Schrauben	Bild-Nr.
passend für Lemken Smaragd					
56017 3374395	**Leitblech** mitte	3374395	Stärke = 8	1 x 1801265810	1
56017 3374418	**Flügelschar** rechts	3374418	345 x 10	2 x 56017 3011805	2
56017 3374419	**Flügelschar** links	3374419	345 x 10	2 x 56017 3011805	2
56017 3374420	**Flügelschar** rechts	3374420	125 x 380 x 10	2 x 18030.039	3
56017 3374421	**Flügelschar** links	3374421	125 x 380 x 10	2 x 18030.039	3
56017 4679105-45	**Scharfuß**	4679106, 4679105	Lochabstand = 45	1801255812 1801255810 1801265812	4
56017 46791054575	**Scharfuß**	4679106, 4679105	Lochabstand = 45-75	1801255812 1801255810 1801265812	5
56017 4653680	**Stiel** neue Ausführung	4653680	Länge = 875, 70 x 22		6
passend für Lemken Karat					
56017 3374441	**Scharspitze** unterseitig beschichtet	3374441	260 x 80 x 14	1 x 1801260812	7
17917 3374441	**Scharspitze** GRANIT Heavy Duty	3374441	260 x 80 x 15	1 x 1801260812	7
56017 3374442	**Scharspitze** K12	3374442	260 x 120 x 10	1 x 1801260812	8
56017 3374443	**Scharspitze** unterseitig beschichtet	3374443	260 x 120 x 12	1 x 1801260812	9
56017 3374484	**Leitblech** KL10	3374484		1 x 1801280812	10
56017 3374482	**Leitblech** KL8	3374482		1 x 1801280812	11

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


1

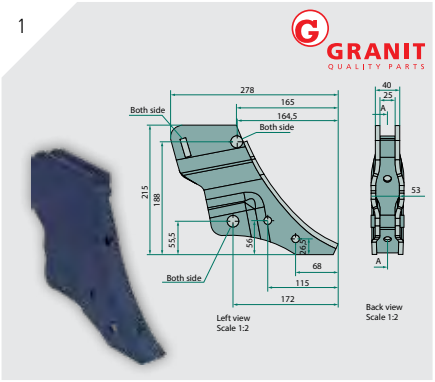


2

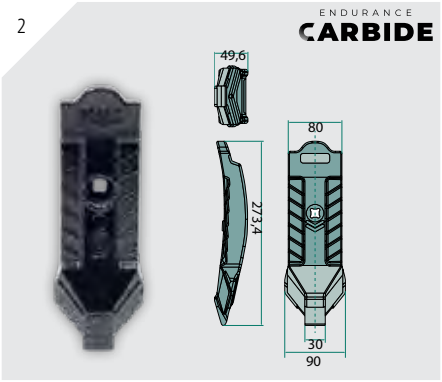


3

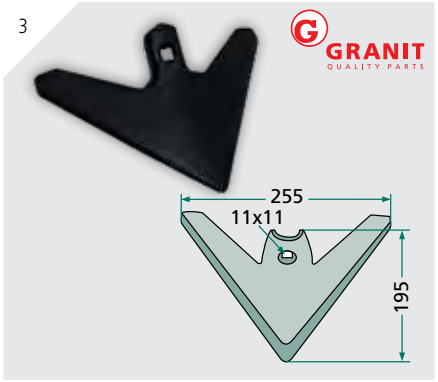


4

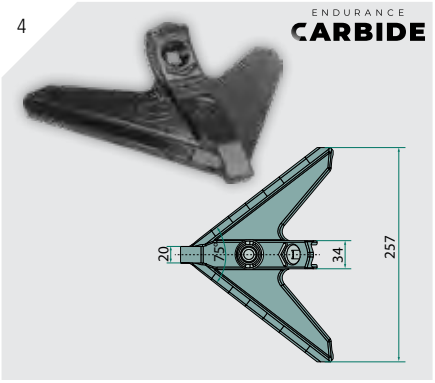


5

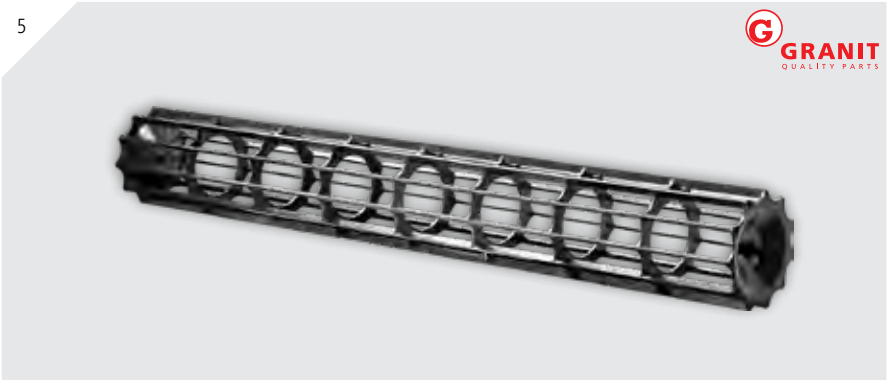


6

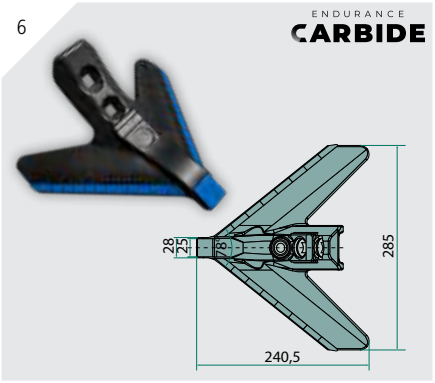

7

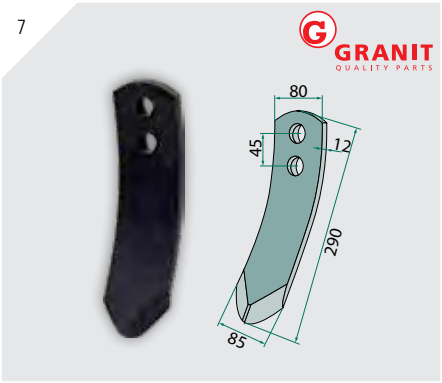


8

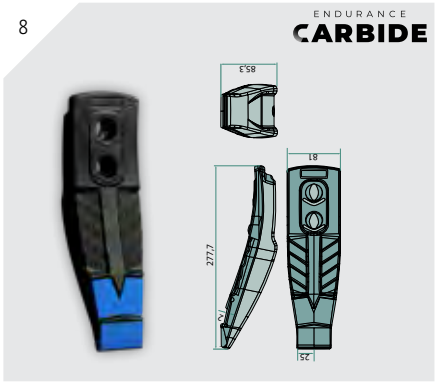


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Abmessungen (mm)	passende Schrauben	Bild-Nr.
passend für Lemken Karat						
56017 4679110	**Scharfuß** SWS Karat	4679110	Karat	70 x 22	18017 3013409	1
179176663	**Scharspitze** **Endurance Carbide**	33710031, 33710008	Karat	273,4 x 80	1 x 1801250812	2
passend für Lemken Kompaktor						
56017 3374356	**Gänsefußschar** G25	3374356	Kompaktor	255 x 5	1x 1801045810	3
12054131	**Gänsefußschar** **Endurance Carbide**	3374356	Kompaktor		1801045810	4
56017 4231024	**Flachstabwalze** D400x2954/11 3.00	4231024	Karat, Kristall, Gigant	400 x 2954		5
passend für Maschio						
11995785	**Gänsefußschar** **Endurance Carbide**	F20120154	Sandokan		18062 KM000903, 2x 18062 KM000296	6
passend für Pöttinger						
18054 9762500151	**Scharspitze**	009762500151, 9762500151, 009762500150, 9762500150	Terria, Synkro	290 x 85 x 12	2 x 18012851410	7
179546661	**Scharspitze** **Endurance Carbide**	9791.50.031.0, 9791.50.031.1, 00+9791.50.031.0, 00+9791.50.031.1, 00+9762.50.027.1, 00+9762.50.027.0, 00+9791.50.056.0, 9762.50.027.1, 9762.50.027.0, 9791.50.056.0	Terria, Synkro	277,7 x 50 - 81	18012851410	8

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


1

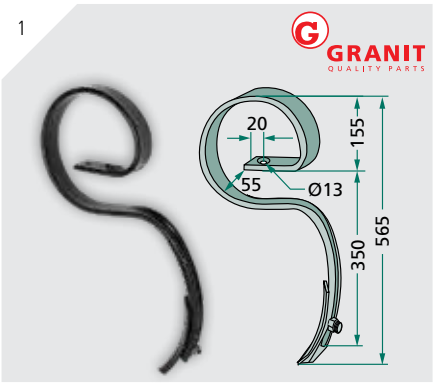


2

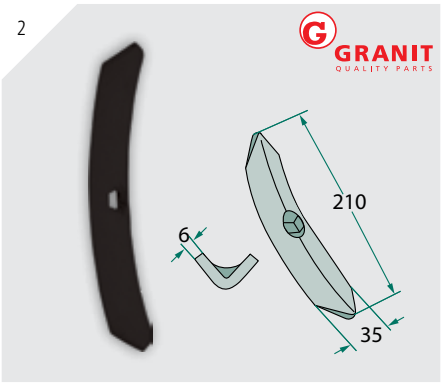


3

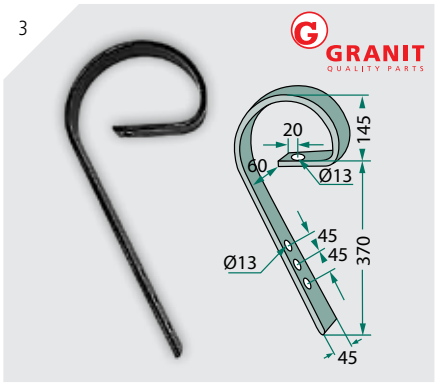


4

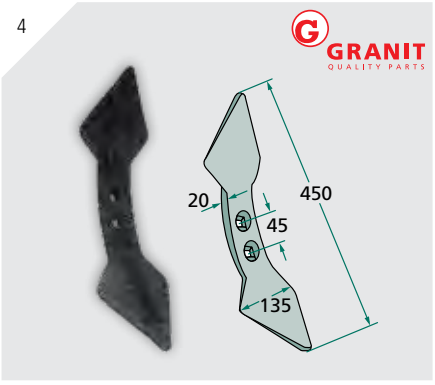


5

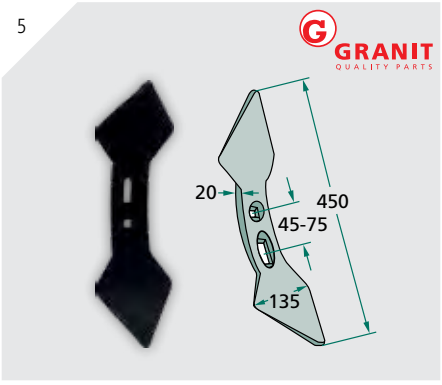


6

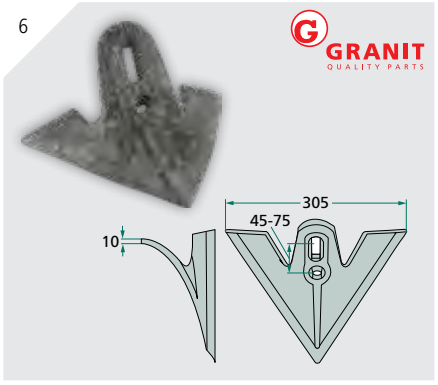


7

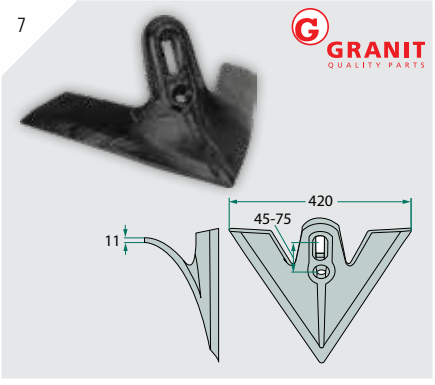

8

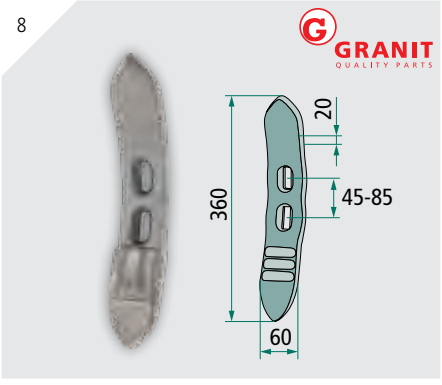

9

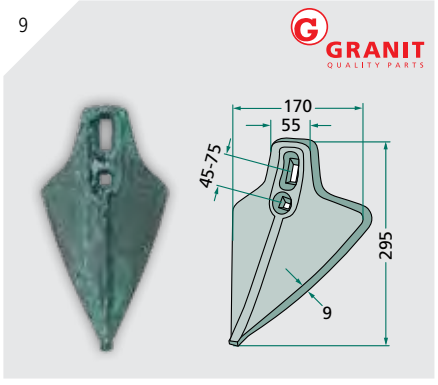


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Abmessungen (mm)	passende Schrauben	Bild-Nr.
passend für Väderstad						
1801.1138	**Zinken** „Agrilla Cobra“ mit Schar und Schraube	422760, 428797	Concorde, Rapid	45 x 10		1
1801.10.130S	**Schar**	400523	Rapid, Spirit	210 x 35 x 6	23532 RS2977A	2
18010.1047	**Schleppbalkenzinken** CB	201787, 201010	Rapid	45 x 10		3
Schare für diverse Hersteller						
23532 RS300 45	**Doppelherzschar** Radius = 300			450 x 135 x 20	M12 DIN 608	4
23532 RS300 45-75	**Doppelherzschar** Radius = 300			450 x 135 x 20	M12 DIN 608	5
180101.310-45-75	**Gänsefußschar** gesenkgeschmiedet Radius = 300			305 x 10	1801290810	6
180101.420-45-75	**Gänsefußschar** gesenkgeschmiedet			420 x 11	2 x 1801290810	7
17965 36006020	**Scharspitze** GRANIT HEAVY DUTY			360 x 60 x 20	M 12 DIN 608	8
180101.1139A	**Schar** geschmiedet			295 x 170 x 9	1801270810	9

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Quivogne, Michel






Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
180101.5003	**Scharspitze**	SOK00037


» SAPHIR

» Großfederzinkenegge


1




2



3



4



Best.-Nr.	Benennung	Abmessungen (mm)	passende Schrauben	Bild-Nr.
1801.B242	**Großfederzinken** komplett mit Schar	45 x 12		1
1801.300821	**Verstärkungsfeder**	45 x 10		2
1801.10.145	**Schar** für Zinken 45 x 10	215 x 40 x 6	18030.006-10	3
180101.302019	**Schar** verstärkt für Zinken 45 x 12 und 60 x 12	260 x 49 x 6	18030.006-10	4

» GRANIT Pflug- und Ersatzteile

1



2




3



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	passend für Pflugkörper	passende Schrauben	Bild-Nr.
passend für Gregoire-Besson					
56037 173460	**Streichblech-Hinterteil** rechts, 8 AR 8 HLM	5200, 173428, 173460, 173492, 5220, 5320, 5420, 5520	B2-Nr.8AR8HLM	1801135GB	1
56037 173459	**Streichblech-Hinterteil** links, 8 AR 8 HLM	5200, 173427, 173459, 173491, 5220, 5320, 5420, 5520	B2-Nr.8AR8HLM	1801135GB	1
Kuhn (Huard)					
56028 616190	**Streichblech-Hinterteil** rechts	616188, 616190	N4	4 x 1801230HU10 + 3 x 1801245HU10	2
56028 616191	**Streichblech-Hinterteil** links	5200, 616091, 616189, 616191, 5220, 5320, 5420, 5520	N4	4 x 1801230HU10 + 3 x 1801245HU10	2
56028 622134	**Wechselspitzenschar** rechts, 14“	622134	C, N, P, V	4 x 1801435HU10	3
56028 622135	**Wechselspitzenschar** links, 14“	622135	C, N, P, V	4 x 1801435HU10	3
179286667	**Scharspitze** rechts	622164	BL, C4, C6, C7, C8, H, HB	2 x 1801245812	
179286666	**Scharspitze** links	622165	BL, C4, C6, C7, C8, H, HB	2 x 1801245812	


Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


























Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	passend für Pflugkörper	passende Schrauben	Bild-Nr.
Kuhn (Huard)					
56028 622136	**Winkelwechselspitzenschar** rechts, 16"	622136, 622212	C, N, P	4 x 1801435HU10	1
56028 622137	**Winkelwechselspitzenschar** links, 16"	622137, 622213		4 x 1801435HU10	1
11013301	**Wechselspitzenschar** links 16" **Endurance Carbide**	622137	C4, C7, C8, N4, N6	1801435HU10	2
11017174	**Wechselspitzenschar** rechts 16"	622136		1801440HU12	2
56028 622128	**Wechselspitze** rechts, gekröpft	622128	BL, C4, C6, C7, C8, H, HB, HC, J, JV, L, LSELECT, N4, P, RB, RM, SHC, SK, SL, SN, V, VL, Rautenkörper	2 x 1801238KV	3
56028 622129	**Wechselspitze** links, gekröpft	622129		2 x 1801238KV	3
56028 622174	**Wechselspitze** rechts, 15 mm Stärke	622174	Olympic	2 x 1801238KV	4
56028 622175	**Wechselspitze** links, 15 mm Stärke	622175		2 x 1801238KV	4
56028 619200	**Streichblech-Vorderteil** rechts	H0401780, 619200, 619198, 619100	N4, N6, SN	2 x 1801235HU10	5
56028 619201	**Streichblech-Vorderteil** links	H0401790, 619201, 619199, 619101		2 x 1801235HU10	5
56028 631102	**Düngereinleger-Schar** rechts	631102, 631030	ZGC	2 x 1801230HU10	6
56028 631103	**Düngereinleger-Schar** links	631103, 631031		2 x 1801230HU10	6
56028 631108	**Düngereinleger-Schar** breit, rechts	631108	ZH/ZR	2 x 1801234KV	7
56028 631109	**Düngereinleger-Schar** breit, links	631109		2 x 1801234KV	7
56028 631112	**Düngereinleger-Schar** rechts und links	5200, 631112, 631104, 631105, 5220, 5320, 5420, 5520	ZXL	2 x 1801230HU10	8
17928 619172	**Streichblech-Vorderteil** rechts **GRANIT HEAVY DUTY**	619172	L, L Select, SL	4 x 1801240KHU	9
17928 619173	**Streichblech-Vorderteil** links	619173		4 x 1801240KHU	9
56028 616138	**Streichblech-Hinterteil** rechts	616138	L6	7 x 1801235HU10	10
56028 616139	**Streichblech-Hinterteil** links	616139		7 x 1801235HU10	10
Kuhn (Huard) | Anlagen für Pflüge Baujahr ab 1995					
56028 761108	**Anlage** lang, beidseitig verwendbar	761108, 223122	H4	3 x 1801233HU	11
56028 279140	**Anlage** lang/breit, beidseitig verwendbar	279140		3 x 1801233HU	11


Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.









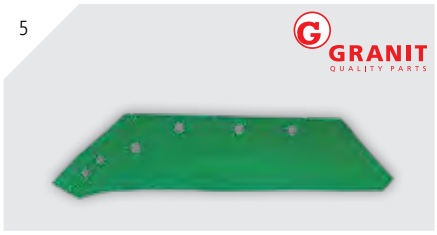












Best.-Nr.	Benennung		Vergleichs-Nr.	passend für Pflugkörper	passende Schrauben	Bild-Nr.
passend für Kverneland						
56034 063014	**Wechselspitzenschar** rechts, 14"		063014, KK063014, 063001	Nr. 1, 2, 3, 5	4 x 1801234KV	1
56034 063017	**Wechselspitzenschar** links, 14"		063017, KK063017, 063007	Nr. 1, 2, 3, 5	4 x 1801234KV	1
56034 073002	**Wechselspitzenschar** rechts, 14"		073002, KK073002	Nr. 6, 7, 8, 9, 25, 28, 29	4 x 1801434KV	2
56034 073003	**Wechselspitzenschar** links, 14"		073003, KK073003	Nr. 6, 7, 8, 9, 25, 28, 29	4 x 1801434KV	2
56034 073004	**Wechselspitzenschar** rechts, 16"		073004, KK073004	Nr. 6, 7, 8, 9, 25, 28, 29	4 x 1801434KV	3
56034 073005	**Wechselspitzenschar** links, 16"		073005, KK073005	Nr. 6, 7, 8, 9, 25, 28, 29	4 x 1801434KV	3
56034 073006	**Wechselspitzenschar** rechts, 18"		073006, KK073006	Nr. 6, 7, 8, 9, 25, 28, 29	4 x 1801434KV	4
56034 073007	**Wechselspitzenschar** links, 18"		073007, KK073007	Nr. 6, 7, 8, 9, 25, 28, 29	4 x 1801434KV	4
56034 073008	**Wechselspitzenschar** rechts, 20"		073008, KK073008	Nr. 6, 7, 8, 9, 25, 28, 29	4 x 1801434KV	5
56034 073009	**Wechselspitzenschar** links, 20"		073009, KK073009	Nr. 6, 7, 8, 9, 25, 28, 29	4 x 1801434KV	5
56034 073056	**Wechselspitzenschar** rechts, 16"		073056, KK073056	Nr. 12, 14, 15, 19, 20, 30	4 x 1801434KV	6
56034 073057	**Wechselspitzenschar** links, 16"		073057, KK073057	Nr. 12, 14, 15, 19, 20, 30	4 x 1801434KV	6
56034 073080	**Wechselspitzenschar** rechts, 18"		073080, KK073080	Nr. 12, 14, 15, 19, 20, 30	4 x 1801434KV	7
56034 073081	**Wechselspitzenschar** links, 18"		073081, KK073081	Nr. 12, 14, 15, 19, 20, 30	4 x 1801434KV	7
11017367	**Wechselspitzenschar** rechts	**Endurance Carbide**	07300486, 073004, KK073004	Nr. 6, 7, 8, 9, 25, 28, 29	1801439KV	8
11017679	**Wechselspitzenschar** links		07300486, 073005, KK073005	Nr. 6, 7, 8, 9, 25, 28, 29	1801439KV	8
56034 053090	**Wechselspitze** rechts, Stärke 12 mm		053090B, KK053090B, 053090R, KK053090R, 053090, KK053090, 6753090F, 6753090F	alle	2 x 1801238KV	9
56034 063090	**Wechselspitze** links, Stärke 12 mm		063090B, KK063090B, 063090R, KK063090R, 063090, KK063090	alle	2 x 1801238KV	9
12136924	**Scharpitze** links	**Endurance Carbide**	063090B, KK063090B, 063090R, KK063090R, 063090, KK063090	Nr. 8	2 x 1801239GB	10
12135671	**Scharpitze** rechts		053090B, KK053090B, 053090R, KK053090R, 053090, KK053090	Nr. 8	2 x 1801239GB	10


Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.







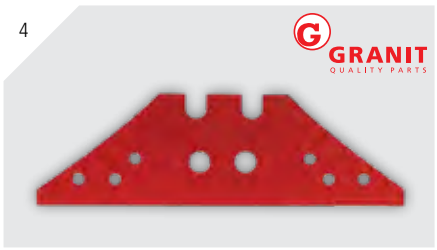

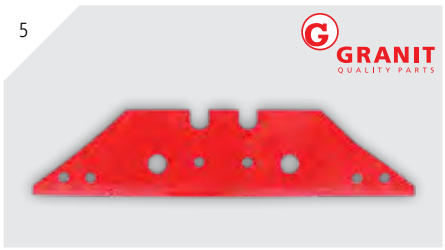









Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	passend für Pflugkörper	passende Schrauben	Bild-Nr.
passend für Kverneland					
56034 073230	**Streichblech-Vorderteil** rechts	073230R, KK073230R, 073230, KK073230	Nr. 19, 30	3 x 1801230HU10	1
56034 073231	**Streichblech-Vorderteil** links	073231R, KK073231R, 073231, KK073231	Nr. 19, 30	3 x 1801230HU10	1
56034 073300	**Strohleitblech** rechts	073300R, KK073300R, 073300, KK073300, 063300, KK063300	Nr. 6, 7, 9, 12, 15, 19, 25, 28	2 x 1801230HU10	2
56034 073301	**Strohleitblech** links	073301R, KK073301R, 073301, KK073301, 063301	Nr. 6, 7, 9, 12, 15, 19, 25, 28	2 x 1801230HU10	2
56034 073310	**Halter** rechts	073310R, KK073310R, 073310, KK073310, 063310, KK063310	Nr. 6, 8, 9, 12, 15, 19, 28	2 x 1801230HU10	3
56034 073311	**Halter** links	073311R, KK073311R, 073311, KK073311, 063311	Nr. 6, 8, 9, 12, 15, 19, 28	2 x 1801230HU10	3
56034 073608	**Anlage** kurz, rechts und links	A133397394, 073608, 133397394	Nr. 6, 8, 9, 12, 14, 15, 19, 20, 28, 30	2 x 1801434KV	4
56034 073609	**Anlage** lang, rechts und links	133397494, A133397494, 073609	Nr. 6, 8, 9, 12, 14, 15, 19, 20, 28, 30	2 x 1801434KV	5
17934 073609	**Anlage** lang, rechts und links GRANIT HEAVY DUTY	133397494, A133397494, 073609	Nr. 6, 8, 9, 12, 14, 15, 19, 20, 28, 30	2 x 1801439KV	6
56034 073614	**Anlagenschoner** rechts und links, pass. f. 073609	073614R, KK073614R, 073614, KK073614	Nr. 6, 8, 9, 12, 14, 15, 19, 20, 28, 30	1 x 1801434KV	7
56034 066868	**Düngereinleger-Schar** rechts	066868R, KK066868R	alle Beet- und Volldrehpflüge	2 x 1801035HU10	8
56034 066869	**Düngereinleger-Schar** links	066869R, KK066869R, 066869, KK066869	alle Beet- und Volldrehpflüge	2 x 1801035HU10	8
56034 066880	**Düngereinleger-Streichblech** rechts	066880R, KK066880R, 066880, KK066880, 066878	alle Beet- und Volldrehpflüge	2 x 1801035HU10	9
56034 066881	**Düngereinleger-Streichblech** links	066881R, KK066881R, 066881, KK066881, 066879	alle Beet- und Volldrehpflüge	2 x 1801035HU10	9

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

1




2



3



4

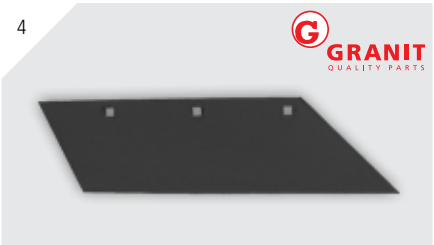

5



6



7



8




Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	passend für Pflugkörper	passende Schrauben	Bild-Nr.
passend für Lemken						
56017 3352030	**Schar** rechts, 18", Stärke 10 mm	3352030	SB45R	B20, B25, B25H, B30, B35, B40, BS20, BS40, BS42, D50, US35, US40	2x 1801235810	1
56017 3352031	**Schar** links, 18", Stärke 10 mm	3352031	SB45L		2x 1801235810	1
56017 3352130	**Schar** rechts, 18" verstärkt, Stärke 11 mm	3352130	SB45DR	B20, B25, B25H, B30, B35, B40, BS20, BS40, BS42, D50, US35, US40, DuraMaxxSchnellwechselsystemKörper DMW40, DMW52	2 x 1801235810	2
56017 3352131	**Schar** links, 18" verstärkt, Stärke 11 mm	3352131	SB45DL		2 x 1801235810	2
56017 3352230	**Schar** rechts, 18" beschichtet	3352230, 3352030	SB45PR	B20, B25, B25H, B30, B35, B40, BS20, BS40, BS42, US35, US40, DuraMaxxSchnellwechselsystemKörper DMW40, DMW52	2 x 1801235810	3
56017 3352231	**Schar** links, 18" beschichtet	3352231, 3352031	SB45PL		2 x 1801235810	3
56017 3352034	**Schar** rechts, 20"	3352034	SB56R	BS20, BS40, BS42, CS40, M50, M55, P50, P55, US35, US40	3 x 1801235810	4
56017 3352035	**Schar** links, 20"	3352035	SB56L		3 x 1801235810	4
56017 3352134	**Schar** rechts, 20" verstärkt 12mm	3352134	SB56DR	B20, B30, B40, BS20, BS40, BS42, CS40, M50, M55, P50, P55, US35, US40, DuraMaxxSchnellwechselsystemKörper DMCS40, DMCS50, DMSCS40, DMSCS50, DMW40, DMW52	3 x 1801235810	5
56017 3352135	**Schar** links, 20" verstärkt 12mm	3352135	SB56DL		3 x 1801235810	5
56017 3352234	**Schar** rechts, 20" beschichtet	3352234	SB56PR	BS20, BS40, BS42, CS40, US35, US40, DuraMaxxSchnellwechselsystemKörper DMCS40, DMCS50, DMSCS40, DMSCS50, DMW40, DMW52	3 x 1801235810	6
56017 3352235	**Schar** links, 20" beschichtet	3352235	SB56PL		3 x 1801235810	6
56017 3364050	**Scharspitze** rechts	3364050	B2SR	B20, B25, B25H, B30, B35, B40, BS20, BS40, BS42, D50, US35, US40	2 x 1801235810	7
56017 3364051	**Scharspitze** links	3364051	B2SL		2 x 1801235810	7
179176610	**Scharspitze** rechts **Endurance Carbide**	3364250	B2SH, B20, B25, B30, B35, B40	B2SH, B20, B25, B30, B40, BS20, BS40, BS42, D50, US35, US40	1801235810	8
179176669	**Scharspitze** links	3364251	B2SH, B20, B25, B30, B35, B40	B2SH, B20, B25, B30, B40, BS20, BS40, BS42, D50, US35, US40	1801235810	8

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.




















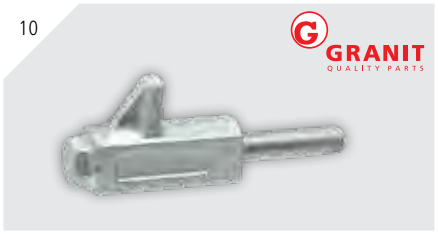

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	passend für Pflugkörper	passende Schrauben	Bild-Nr.
passend für Lemken						
56017 3450524	**Streichblech-Vorderteil** rechts	3450524	BU2KR	BU1B, BU2B, BU3B, BUS1B, NBU1B, NBU2B, NBU3B	4 x 1801035810	1
56017 3450525	**Streichblech-Vorderteil** links	3450525	BU2KL		4 x 1801035810	1
56017 3411504	**Anlage** lang, rechts und links	3411504	A42	B20, B25, B25H, B30, B35, B40, BS20, BS40, BS42, C30, C32, C40, CS40, D50, US35, US40	2 x 1801235810	2
56017 3411508	**Anlage** hoch, rechts und links	3411508	A36H		2 x 1801235810	2
56017 3492890	**Anlagesech** rechts	3492890	AS2R	B20, B25, B25H, B30, B35, B40, BS20, BS40, BS42, C30, C32, C40, CS40, D50, M50, M55, P50, P55, US35, US40, DuraMaxxSchnellwechselsystemKörperDMCS40, DMCS50, DMSCS40, DMSCS50, DMW40, DMW52	2 x 1801035810	3
56017 3492891	**Anlagesech** links	3492891	AS2L		2 x 1801035810	3
56017 3401900	**Anlagekeil** rechts	3401900	AK10R	B20, B25, B25H, B30, B35, B40, BS20, BS40, BS42, C30, C32, C40, CS40, D50, M50, M55, P50, P55, US35, US40	2 x 1801035810	4
56017 3401901	**Anlagekeil** links	3401901	AK10L		2 x 1801035810	4
17917 3401900	**Anlagenkeil** rechts	3401900	AK10R	B20, B25, B25H, B30, B35, B40, BS20, BS40, BS42, C30, C32, C40, CS40, D50, M50, M55, P50, P55, US35, US40	3 x 1801040812	5
17917 3401901	**Anlagenkeil** links	3401901	AK10L	GRANIT HEAVY DUTY	3 x 1801040812	5
56017 3470860	**Einlegehand** rechts	3470860	E4R	DuraMaxxSchnellwechselsystemKörperDMCS40, DMCS50, DMSCS40, DMSCS50, DMW40, DMW52	2 x 1801035810	6
56017 3470861	**Einlegehand** links	3470861	E4L		2 x 1801035810	6
56017 3363710	**Düngereinleger-Schar** rechts	3363710	S270R	D35-40, D40-45, FL50x30-10	2 x 1801030810	7
56017 3363711	**Düngereinleger-Schar** links	3363711	S270L		2 x 1801030810	7
17917 3363710	**Vorschälerschar** rechts	3363710		D35-40, D40-45, FL50x30-10	2 x 1801035812	8
17917 3363711	**Vorschälerschar** links	3363711		GRANIT HEAVY DUTY	2 x 1801035812	8
56017 3401490	**Anlageschoner**	3401490	SC18	B20, B25, B25H, B30, B35, B40, BS20, BS40, BS42, C30, C32, C40, CS40, D50, M50, M55, P50, P55, US35, US40	2 x 1801235810	9
56017 4339206	**Anschlag**	4339206	passend für Lemken Drehwerk vom Opal 160, X160, 180, X180, VariOpal 141, X141, 160, X160, 8, 8X, 9, 9X, EuroOpal 8, 8X, 9, 9X, VariEuroOpal 8, 8X, 9, 9X			10

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

1



2



3



4



5



6



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	passend für Pflugkörper	Bezeichnung	passende Schrauben	Bild-Nr.
passend für Rabe						
5602200000	**Schnabelschar** rechts, beschichtet	27512801	BP-320W, BP-325 W, BP-330WS, BP-350 W, BP-350 WS	SSP350WEP	4 x 1801235810	1
5602200001	**Schnabelschar** links, beschichtet	27512801		SSP350WELP	4 x 1801235810	1
56022 27513001	**Schnabelschar** rechts, beschichtet	27513001	BP-321 W, BP-351 W, BP-351 WS, BP-331 WS	SSP351WEP	4 x 1801235810	2
56022 27513002	**Schnabelschar** links, beschichtet	27513002		SSP351WELP	4 x 1801235810	2
56022 27013301	**Wechselspitzenschar** rechts	27013301	BP-293 N, BP-293 O v, BP-293 O, UBP-293 O, SBP-293 O v, SBP-293 O, USBP-293 O, BP-293 R v, BP-293 R, UBP-293 R, SBP-293 R v, SBP-293 R, USBP-293 R, BP-321 P v, BP-321 P, UBP-321 P, SBP-321 P v, SBP-321 P, USBP-321 P, BP-321 PS, BP-324 PS, BP-343 O v, BP-343 O, UBP-343 O, SBP-343 O v, SBP-343 O, USBP-343 O, BP-343 R v, BP-343 R, UBP-343 R, SBP-343 R v, SBP-343 R, USBP-343 R, BP-343 RS, SCP-343 RS, BP-350 O, BP-353 RS, BP-361 P v, BP-361 P, UBP-361 P, SBP-361 P v, SBP-361 P, USBP-361 P, BP-380 PS	SSP293OSE	3 x 1801235810	3
56022 27013302	**Wechselspitzenschar** links	27013302		SSP293OSEL	3 x 1801235810	3
56022 27070401	**Wechselspitzenschar** rechts	27070401	BP-293 N, BP-293 O v, BP-293 O, UBP-293 O, SBP-293 O v, SBP-293 O, USBP-293 O, BP-293 R v, BP-293 R, UBP-293 R, SBP-293 R v, SBP-293 R, USBP-293 R, BP-321 P v, BP-321 P, UBP-321 P, SBP-321 P v, SBP-321 P, USBP-321 P, BP-321 PS, BP-324 PS, BP-343 O v, BP-343 O, UBP-343 O, SBP-343 O v, SBP-343 O, USBP-343 O, BP-343 R v, BP-343 R, UBP-343 R, SBP-343 R v, SBP-343 R, USBP-343 R, BP-343 RS, SCP-343 RS, BP-350 O, BP-353 RS, BP-361 P v, BP-361 P, UBP-361 P, SBP-361 P v, SBP-361 P, USBP-361 P, BP-380 PS	SSP294OSE	3 x 1801235810	4
56022 27070402	**Wechselspitzenschar** links	27070402		SSP294OSEL	3 x 1801235810	4
56022 27512201	**Wechselspitzenschar** rechts	27512201	BP-320 W, BP-324 W, BP-330 WS, BP-350 W, BP-350 WS	SSP350WSE/WS	4 x 1801235810	5
56022 27512202	**Wechselspitzenschar** links	27512202		SSP350WSEL/WS	4 x 1801235810	5
56022 27510306	**Anlage** kurz, rechts und links	27510306	BP-320 W, BP-324 W, BP-330 WS, BP-340 W, BP-341 W, BP-350 W, BP-350 WS	VP351W	1 x 1801240810 + 1 x 1801290810	6

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

1



2



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	passende Schrauben	passend für Pflugkörper	Bild-Nr.
passend für Vogel & Noot					
56046 PK801301A	**Wechselspitzenschar** rechts, 18"	VNPK801301A, PK801301A, PK801301, PK8.013.01	3 x 56046 LK000009		1
56046 PK801401A	**Wechselspitzenschar** links, 18"	VNPK801401A, PK801401A, PK801401, PK8.014.01	3 x 56046 LK000009		1
56046 PK801101	**Wechselspitze** gerade, rechts	PK801101A, PK801101, PK8.011.01A, PK8.011.01, VNPK801101A	2 x 1801238KV	PK8	2
56046 PK801102	**Wechselspitze** gerade, links	VNPK801102A, PK801102A, PK801102, PK8.011.02, PK8.011.02A	2 x 1801238KV	PK8L	2

» GRANIT Packerringe

1



2



3




4




Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung	D (mm)	S (mm)	E (mm)	B (mm)	Material	Bild-Nr.
Cambridgeringe passend für diverse Hersteller									
408100450	**Cambridgering**			450	68	52	100	GG 20	1
408100500	**Cambridgering**			510	68	52	100	GG 20	1
40832 000013	**Cambridgering**			505	80	70	99	GG 20	1
Cambridgeringe passend für Dal-Bo									
40832 000004	**Cambridgering**	15384		500	80	60	100	GGG 50	2
Cambridgeringe passend für Väderstad									
408314-503	**Walzenring**	301002	gewellt breit	470	95	55	113	GG 20	3
Crosskillringe passend für diverse Hersteller									
408900494	**Crosskillring**		Runde Welle	494	74	52	100	GG 20	4

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

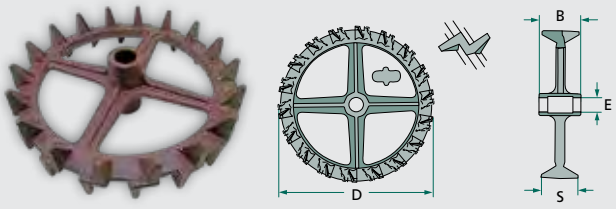


Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	D (mm)	S (mm)	E (mm)	B (mm)	Material
Nockenringe passend für diverse Hersteller							
408300550	**Nockenring**	ganze Nabe	550	135	50	155	GGG 40


1

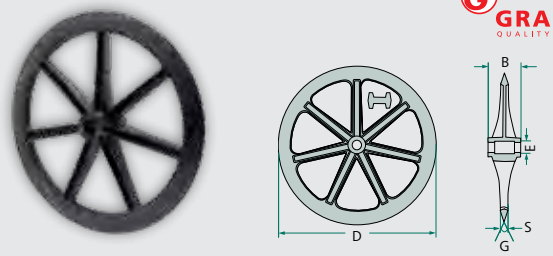

2

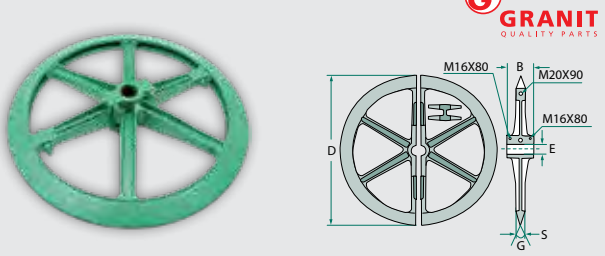

3

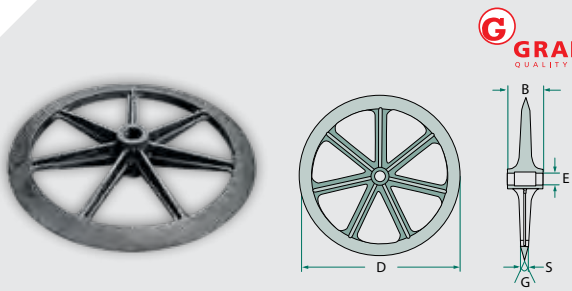


4



Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	D (mm)	S (mm)	E (mm)	B (mm)	G (mm)	Material	Bild-Nr.
Packerringe passend für diverse Hersteller									
4084007004	**Packerring**		700	35	51	150	35°	GGG 50	1
4084009004	**Packerring**		900	56	61	150	38°	GGG 50	1
40811000-1023F	**Packerring**	geschraubt, H-Speiche	900	60	61	150	40°	GGG 40	2
passend für Dal-Bo									
408313-802	**Packerring**		800	35	61	150	29°	GG 20	3


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Außen-Ø (mm)	Bild-Nr.
passend für Kverneland					
4083400003	**Packerring**	KK07786688, KK077866, 07786688, 077866	Packomat	600	4

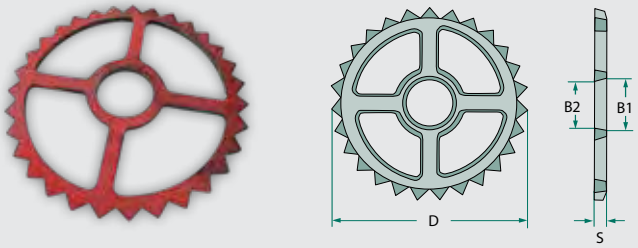

Best.-Nr.	Benennung	D (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	S (mm)	Material
Sternringe passend für diverse Hersteller						
408200450	**Sternring**	470	118	117	14	GG 20
408311-530	**Sternring**	530	118	117	18	GG 20

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.







Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Bohrung (mm)	Lochabstand (mm)	Befestigungsloch (mm)	Typen
Flanschlager passend für Köckerling						
40850 567148	**Lager komplett**	567148	40	144,5	16,5	Allrounder, Trio, Quadro, Vector, Vario, Grubbermat

» GRANIT Abstreifer für Packerwalzen (Metall)


1




2



3




4




5



6




7




Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)	passende Schrauben	Bild-Nr.
passend für Amazone					
56033 60812 B	**Abstreifer-Blech**	6083200, 6081200	3		1
passend für Horsch					
56031 34265006	**Abstreifer-Blech**	34265006	10	1801030810	2
56031 34283704	**Packerzwischenfeder** für Abstreifer	34283704	8		3
passend für Howard / Kongskilde					
18051-H101	**Abstreifer-Blech**	180368	3	18051-1036	4
passend für Köckerling					
18050 633238	**Abstreifer** Allrounder, Trio, Quadro	633238	10		5
passend für Lemken					
18051-L200	**Abstreifer-Blech**	3492001	3	18051-1030	6
passend für Maschio					
56033 27100539 B	**Abstreifer-Blech 90 x 95**	M27100539R, 27100539, 36100499	4	18051-1035	7

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

1

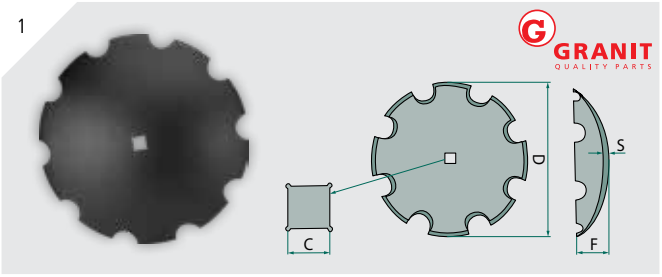


2

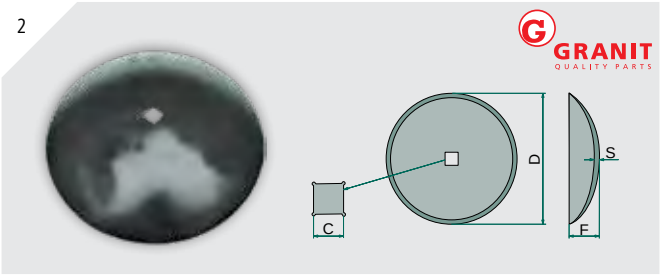


Best.-Nr.	Benennung	D (mm)	F (mm)	C (mm)	S (mm)	Anzahl Zähne	Bild-Nr.
Gezahnte Tellerscheiben (gewölbt)							
18031-161040	**Tellerscheibe** gezahnt, Ø 610 x 6 mm	610	88	41	6	10	1
18031-166040	**Tellerscheibe** gezahnt, Ø 660 x 6 mm	660	97	41	6	10	1
Glatte Tellerscheiben (gewölbt)							
18031-261040	**Tellerscheibe 610 x 6 mm** glatt, Ø 610 x 6 mm	610	88	41	6		2
18031-266040	**Tellerscheibe** glatt, Ø 660 x 6 mm	660	97	41	6		2

» GRANIT Lager für Scheibeneggen

1

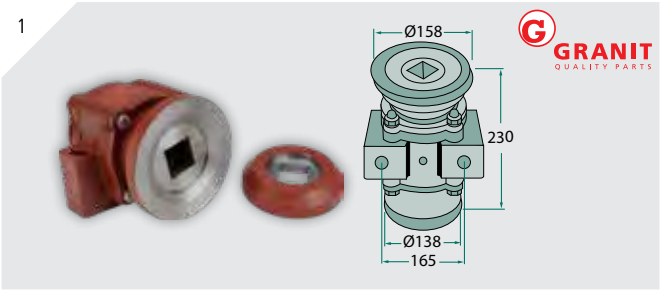

2

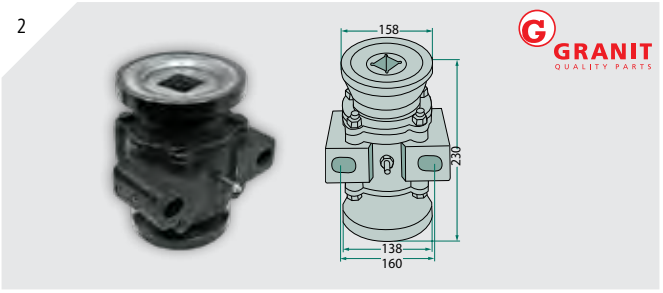

Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.
Lager für Scheibeneggen und Nachlaufgeräte		
18031-0037	**Lager** komplett, zur Montage für Vierkantwellen 40 x 40 mm	1
passend für Bugnot, Grégoire Besson und Kuhn		
18031-0097	**Lager komplett** zur Montage für Vierkantwellen 40 x 40 mm	2

» GRANIT Zubehör für Kurzscheibeneggen

1



2



3



4



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Außen-Ø (mm)	Stärke (mm)	Lochkreis-Ø (mm)	Wölbung (mm)	Anzahl Zähne	Bild-Nr.
passend für Amazone | Scheibenelemente für Catros								
18031-118FI-20058	**Tellerscheibe** glatt	XL011, 121072488	460	4	110	44		1
18031-218FI-20058	**Tellerscheibe** gezahnt	XL034	460	4	110	44	9	2
passend für Amazone | Catros, Catros+								
18031-0588	**Tellerscheibe** glatt	XL041	460	4	120	44		3
18031-0587	**Tellerscheibe** gezahnt	XL043	460	4	120	44	10	4

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.





























Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Außen-Ø (mm)	Stärke (mm)	Lochkreis-Ø (mm)	Wölbung (mm)	Anzahl Zähne	Bild-Nr.
passend für Amazone | Catros, Catros+								
18031-0586	**Tellerscheibe** fein gezahnt	XL044	460	4	120	44	20	1
18001 78201966	**Tellerscheibe** gezahnt	78201966	510	5	120	55	9	2
passend für Bednar-Strom								
18062 KM060304	**Tellerscheibe** gezahnt, Ø 520 x 5 mm	KM060304	520	5	97	59	8	3
1803200086	**Tellerscheibe** gezahnt 510 x 5	KM060174	510	5	98	54	10	4
passend für Farmet								
1803200087	**Tellerscheibe** gezahnt 560 x 6 mm	3006559, PR560/ TL6/SF	560	6	98	60	10	5
passend für Great Plains / Simba								
18006 P11462	**Tellerscheibe** gezahnt, Ø 510 x 6	820-460C, P11462	510	6	113	62	10	6
passend für HE-VA								
180690001	**Tellerscheibe** gezahnt, 508 x 4	690153508	508	4		26,5	18	7
passend für Horsch Joker | Joker CT 3 / 3,5 / 4 / 5 / 6 bis Baujahr 2010 mit Scheiben-System bis 2009, Joker RT 6 / 8 / 12 bis Baujahr 2010 mit Scheiben-System bis 2008								
56031 23246106	**Tellerscheibe** gezahnt	23246106	460	6	98	52	9	8
56031 28071304	**Tellerscheibe** gezahnt	28071304	460	6	105	52	9	9
passend für Horsch Joker | Joker CT 4, 5, 6, 10 ab Baujahr 2010 mit Scheiben-System, ab 2010 Joker RT 5, 6, 8, 10, 12 ab Baujahr 2009 mit Scheiben-System, ab 2009								
56031 28071305	**Tellerscheibe** gezahnt	28071305	520	6	105	50	10	10
56031 28071304	**Tellerscheibe** gezahnt	28071304	460	6	105	52	9	11
56031 28077800	**Lager kpl.** neue Ausführung	28077800, 28077900, NWB20792	126		5 x 105			12
18031 00311103	**Tellerscheibe** gezahnt	00311103	620	6	125	65	10	13
56031 23246700	**Lager komplett**	23246700, 28042000	117		3 x 95			14

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



































Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Außen-Ø (mm)	Stärke (mm)	Lochkreis-Ø (mm)	Wölbung (mm)	Anzahl Zähne	Bild-Nr.
passend für Köckerling								
18050 912032	**Tellerscheibe** gezahnt	912032	620	6	98	69	10	1
18050 910964	**Tellerscheibe** gezahnt	910964	510	5	98	45	10	2
3passend für Kuhn								
1802800001	**Tellerscheibe** gezahnt	H2234350, H2203180	510	6	100	55	10	3
18034 RF2931797	**Tellerscheibe** gezahnt	2931797, RF2931797	573	6	112	56	20	4
passend für Lemken Rubin 9 | Gezahnte Scheibe mit flachem Ansatz								
56017 3490466	**Tellerscheibe** gezahnt, mit flachem Ansatz	3490466	620	6	130	65	8	5
56017 3490467	**Tellerscheibe** gezahnt	3490467	620	6	160	60	8	6
passend für Lemken Rubin 9 | Halm mit Lagerung rechts und links, 5-Loch und 6-Loch								
56017 3198750	**Schrägkugellager** doppelreihig	3198750						7
56017 5554500	**Lagerung** HI, 6-Loch	5554500	160		130			8
56017 5554501	**Lagerung** VO, 6-Loch	5554501	160		6 x 130			9
Lemken Rubin 10								
1801700013	**Tellerscheibe** gezahnt, 645 x 6 mm	34910031, 34910029	645	6	155	66	7	10
Lemken Rubin 12 | Halm mit Lagerung rechts und links, 5-Loch und 6-Loch								
18017 34910017	**Tellerscheibe** gezahnt	34910017	736	6	195	65	10	11
passend für Lemken Heliodor | Heliodor								
56017 3490471	**Tellerscheibe** gezahnt	3490471	460	5	100	45	8	12
1801700006	**Scheibe** gezahnt, Ø 510 x 5 mm	34910027	510	5	105	70	8	13
passend für Pöttinger TerraDisc								
18054 850410230	**Tellerscheibe** gezahnt	00850410230, 00850410480	510	4,5	110	56	8	14
18054 009771030251	**Tellerscheibe** gezahnt	09771030250	580	5	110	62	10	15


Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.






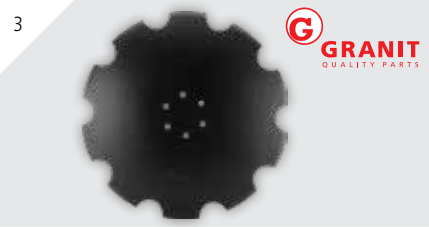


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Außen-Ø (mm)	Stärke (mm)	Lochkreis-Ø (mm)	Wölbung (mm)	Anzahl Zähne	Bild-Nr.
passend für Rabe Field Bird | Scheibeneinheit								
56022 90314012	**Lagereinheit** komplett Zapfen 30 mm, Mutter M24	90314012, 90314002	117		4 x 98			1
18031-0619	**Tellerscheibe** fein gezahnt Ø 450 x 5 mm	90311329	450	5	98	25	20	2
passend für Vogel & Noot TerraDisc								
18046 R2320401	**Tellerscheibe** gezahnt Ø 510 x 5 mm	R2320401	510	5	98	45	10	3

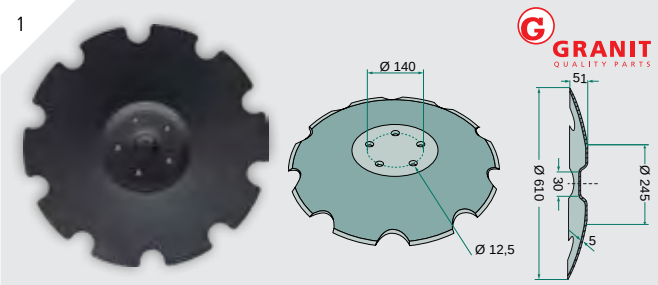


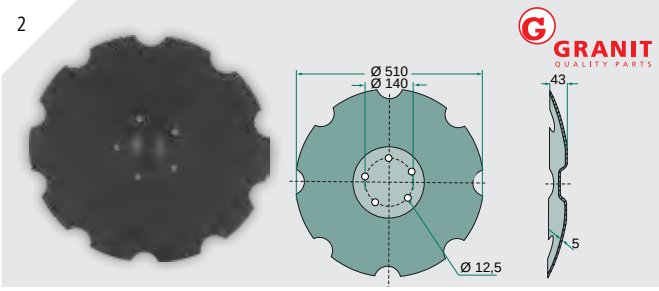


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	passend für	Bild-Nr.
passend für Väderstad				
1800700064	**Tellerscheibe** gezahnt, Ø 610 x 5 mm	154626	Carrier XL 425, 525, 625, 925, 1225	1
1800700061	**Tellerscheibe** gezahnt, Ø 510 x 5 mm	170097	Carrier L/XL 425-825	2

» GRANIT Rodetechnik

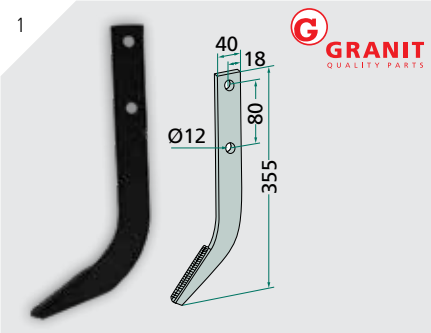

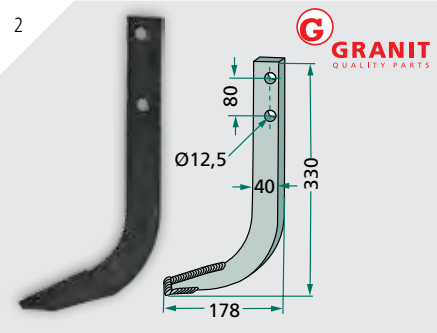

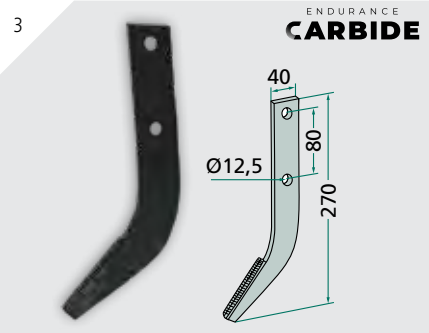

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)	Bild-Nr.
Fräshaken passend für Baselier				
180BSL-01	**Fräshaken** beschichtet	FK090040	10	1
Fräshaken passend für Rumptstad				
180RUS-01	**Fräshaken** beschichtet	RS1898, YYY1898	10	
180RUS-01.W	**Fräshaken** mit aufgelöteten Hartmetall-Platten	RS1874	10	2
180RUS-06	**Fräshaken** beschichtet	RS18198	10	
179326662	**Fräshaken** **Endurance Carbide**	RS18197, NR-018197	10,5	3

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


1




2



3



4



5



6



7



8



9



10



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Abmessungen (mm)	Arbeitsbreite (mm)	Bild-Nr.
Hackschare passend für Schmotzer					
11467173	**Hackschar 140 mm beschichtet**	361437, 44944		140	1
11400873	**Hackschar 120 mm beschichtet**	361429		120	2
1801.10.1005	**Stiel**		30 x 10		3
1801.10.1004	**Stiel** kpl. mit Schar		30 x 10		4
passend für Hatzenbichler					
12052653	**Hackschar 200 mm** beschichtet	R4041175		200	5
11482454	**Hackschar 150 mm** beschichtet	1911010002, 9421		150	6
passend für Güttler					
11417673	**Hackschar 175 mm** beschichtet	72120867		175	7

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Arbeitsbreite (mm)	passende Schrauben	Bild-Nr.
Hackschare passend für Kongskilde					
11482459	**Hackschar 105mm beschichtet**	010000644, 101000713, 1.KH1	105	23532 RS2977A	8
11418377	**Hackschar 185 mm** beschichtet	101000717	185	23532 RS2977A	9


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Arbeitsbreite (mm)	Stärke (mm)	Bild-Nr.
Hackschare passend für Rau					
11466860	**Hackschar 140 mm** beschichtet	44944	140	3	10

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

GRANIT
QUALITY PARTS

ENDURANCE
CARBIDE

Das gesamte ENDURANCE CARBIDE Sortiment für Bodenbearbeitung, Forstmulcher und Baumaschinen finden Sie hier:

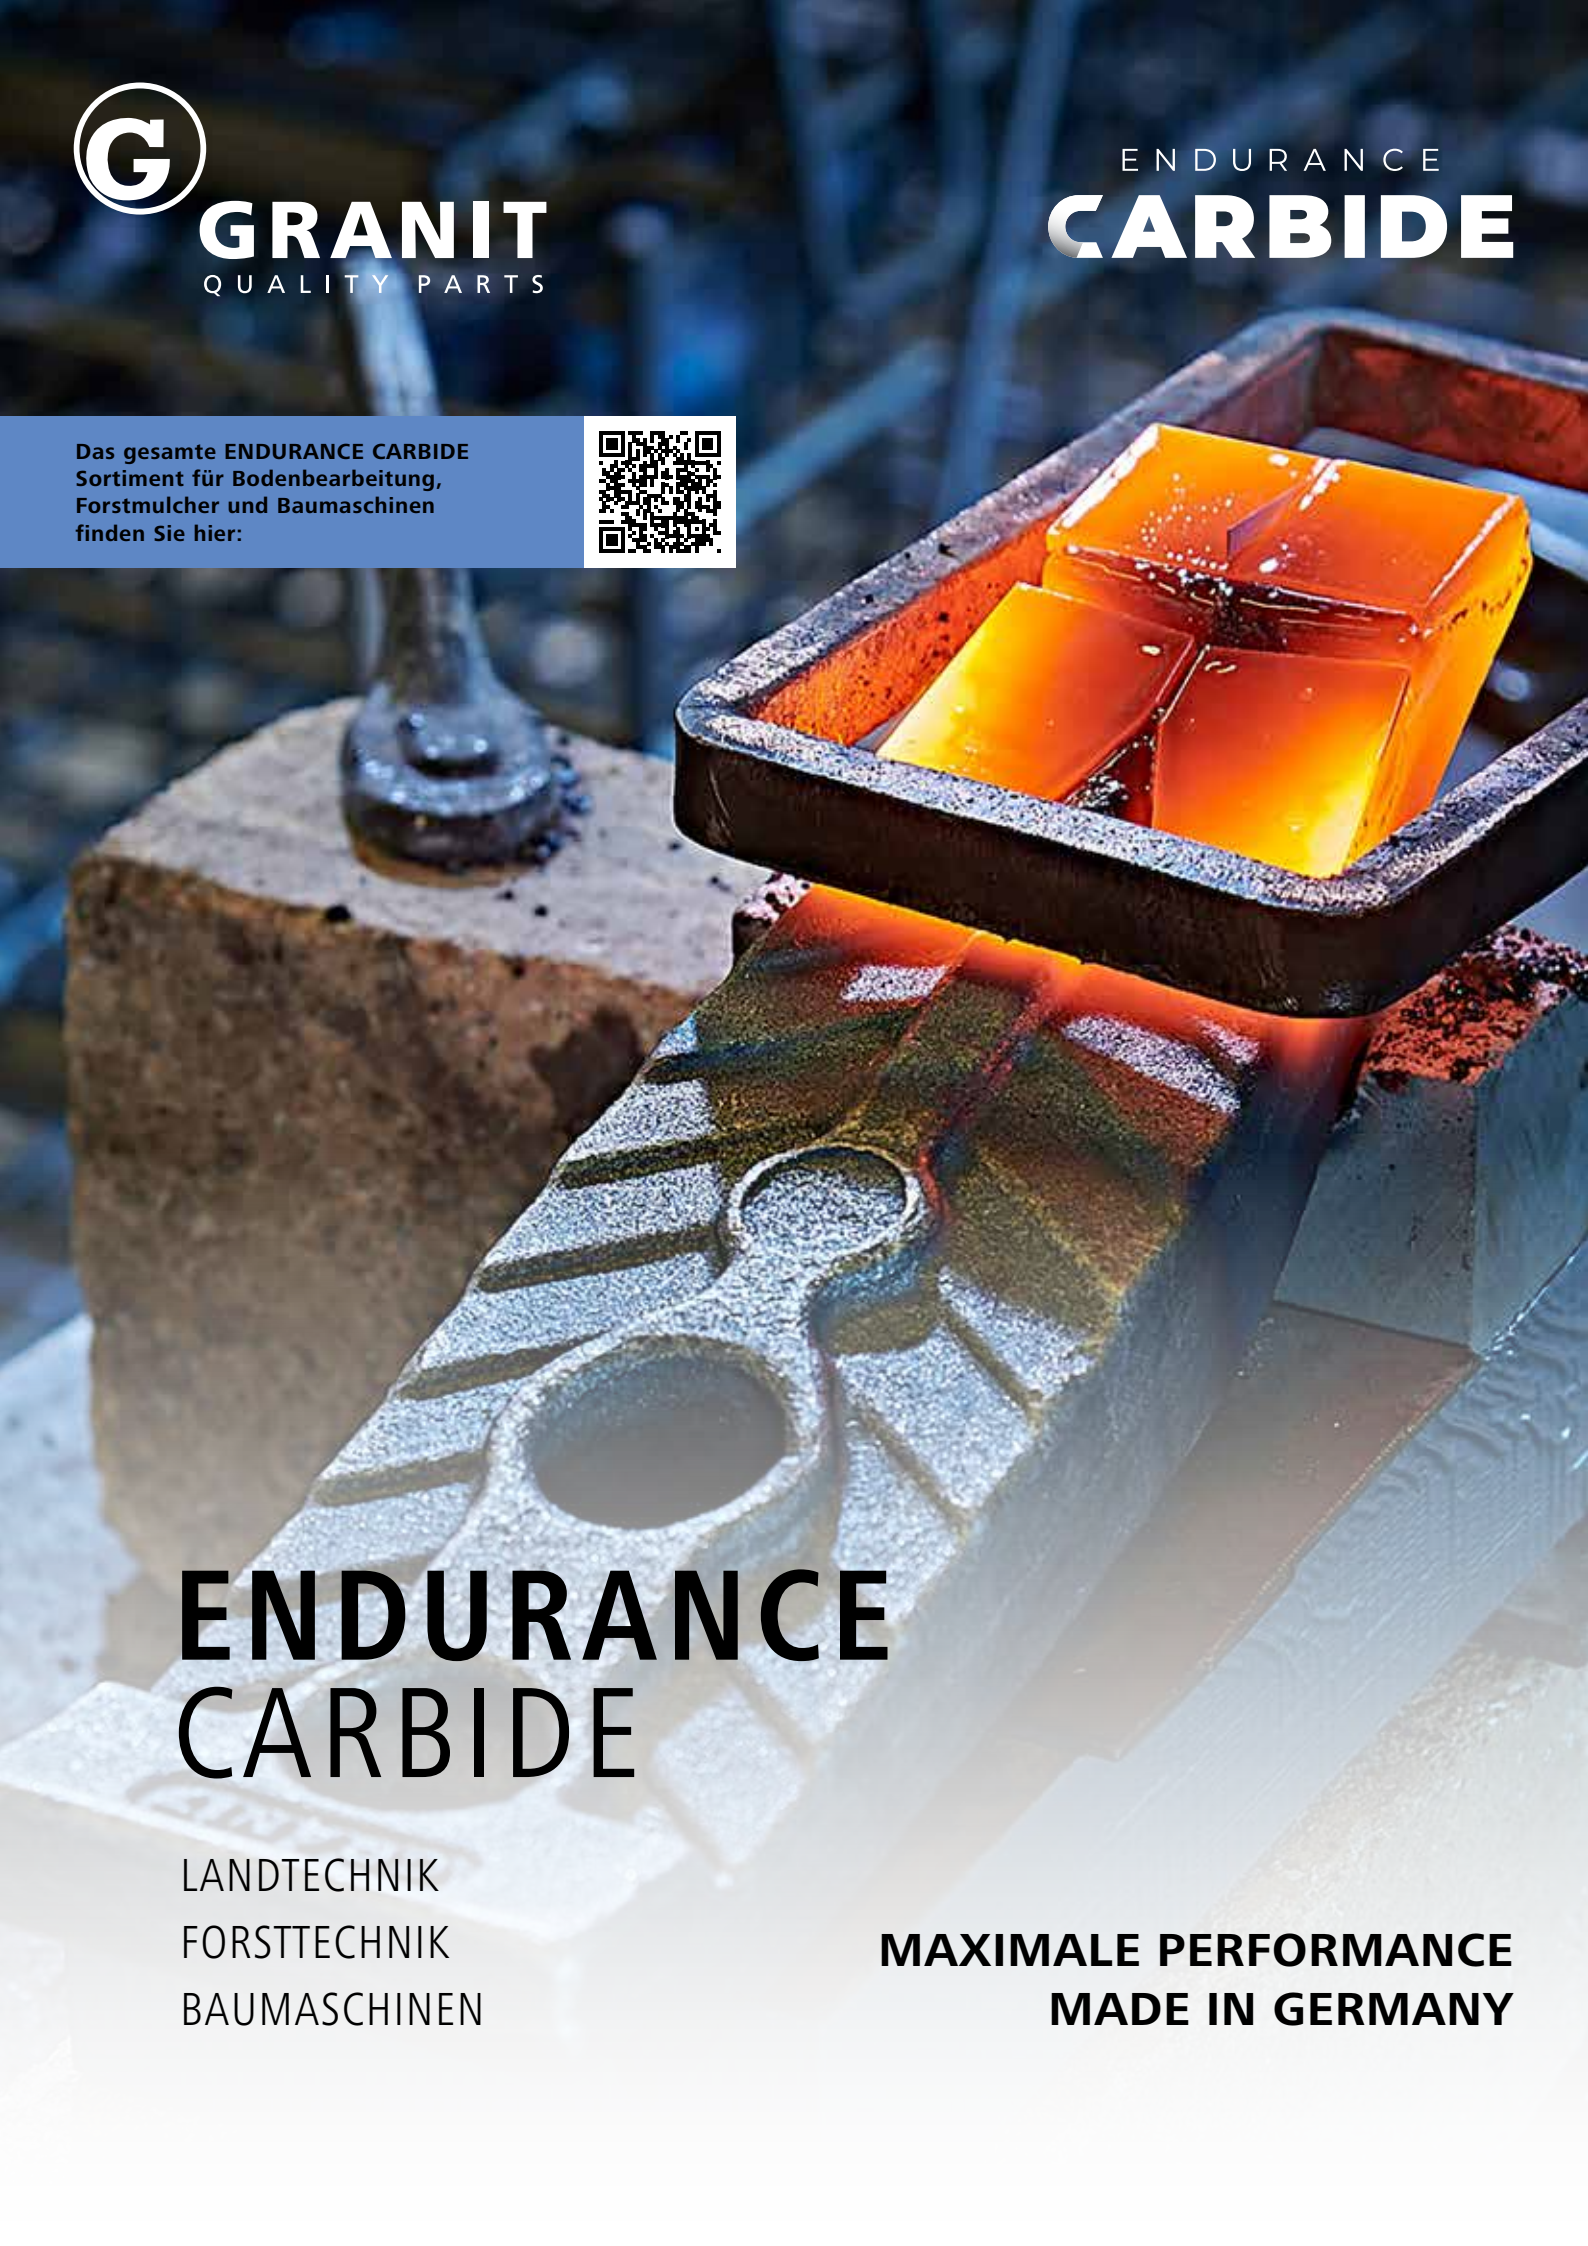

ENDURANCE CARBIDE

LANDTECHNIK
FORSTTECHNIK
BAUMASCHINEN

MAXIMALE PERFORMANCE
MADE IN GERMANY

INHALTSÜBERSICHT

	Seite		Seite
Gülle- und Biogastechnik	**142 - 160**	Düngetechnik	**164**
Stalldungstreuer	**160 - 164**	Pflanzenschutz	**165 - 176**




Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» MZ

Syphon-Abscheider

Art. 0240 (24)
Anschluss gerade






Best.-Nr.	Ø (mm)	H (mm)	h (mm)	L (mm)
405024060000	60	442	285	288
405024080000	80	442	285	288

Dreiwegehahn Art. 0020 (2), mit Messingschieber

Arbeitsdruck: 4 bar
ohne Handhebel
4 Schmiernippel
automatische Fettspülung bei 4 Bar



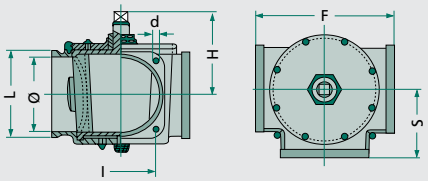

Best.-Nr.	Ausführung	Durchlass-Ø (mm)	H (mm)	F (mm)	l (mm)	d (mm)	L (mm)	S (mm)
405002150000	6"	150	189	305	150	13	184	152
405002200000	8"	180	220	360	180	13	228	180

» MZ Gülleschieber

Art. 0074 (7F2),

Messing, 2x Flansch, mit 2 O-Ringen,
Innensechskant-Schrauben aus Edelstahl V2A,
Prüfdruck 6 bar

Temperaturbereich (°C): -15°C ⟶ +80°C



Best.-Nr.	Ausführung
4057F2100000	4", Arbeitsdruck 3 bar
4057F2125000	5", Arbeitsdruck 3 bar
4057F2150000	6", Arbeitsdruck 2,5 bar
4057F2200000	8", Arbeitsdruck 1,5 bar

Art. 0075 (ECO)

6" mit 2 Flanschen (150 x 150 mm)
max. Arbeitsdruck: 2,5 bar

Temperaturbereich (°C): -15°C ⟶ +80°C



Best.-Nr.
4050075150000

Art. 0080 (8F2),

Plattenschieber, extra schwer
6" mit 2 Flanschen
Arbeitsdruck: 4 bar
100% dicht durch innenliegender
O-Ring Dichtung,
Temperaturbereich -50°C bis +80°C

Flussrichtung beachten



Best.-Nr.	Ausführung
4058F2150000	6"

RIV 10 Perla Gülleschieber 2x Flansch

Temperaturbereich: -20°C bis +90°C



Best.-Nr.	Ausführung
405010000019	6"

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» MZ Gülleschieber

Art. 0100 (10E), Plattenschieber

- Oberteil verstopfungsfrei
- Edelstahlplatte schließt wasserdicht ab
- Anwendung für landwirtschaftlichen Sektor, Biogasanlagen und kommunale Fahrzeuge
- Körper aus grün lackiertem Guss G250 UNI EN 1561, Platte und Schrauben aus Edelstahl

Unterscheidung zur Art. 0090 (9E): Dieser Schieber hat keine Ausflussöffnung. Weiter ist das Flanschbild mit dem des Art. 0074 (7F2) ident, d. h. es kann jederzeit anstatt eines Art. 0074 (7F2)-Schiebers ein Art. 0100 (10E) verwendet werden.

Arbeitsdruck: 4 bar
Temperaturbereich: -15°C bis +80°C





Bitte beachten: Nur in Flussrichtung einbauen! (Pfeil auf Gehäuse)

Best.-Nr.	Ausführung
4050100150551	6", mit doppeltwirkendem Hydraulikzylinder Art. 0551

Drehgelenke

Gehäuse: G20 UNI 5007
Kugel-Ø: 1/2" aus Chromstahl DIN 100 Cr6
O-Ringe: NBR 75.Shore
Arbeitsdruck: 6 bar
GY Hausprüfungsdruck: 16 bar
Toleranz nach DIN 5401 1 V





Best.-Nr.	Ausführung	Ø (mm)	L (mm)	D (mm)	I (mm)	F (mm)
405070150000	Art. 0700 (70), 6", 6 Löcher	150	127	290	260	15
405070200000	Art. 0700 (70), 8", 6 Löcher	200	127	350	320	15


Drehgelenk, hydraulisch angetrieben

Battioni® Pagani

mit zwei O-Ringen
- Betriebsdruckbedingungen: 6 bar (90 psi), Temperatur = -15°C / +80°C
- hoch widerstandsfähiges sphärolitisches Gusseisen
- geliefert mit 2 O-Ringen für Anschluss
- Abdichtung mit Hilfe von 2 O-Ringen garantiert
- bequemes Schmieren
- Drehung um 360°
- Gewinde mit verschleißbeständigem Modul
- Eigenbremssystem bei Druckverlust
- Montage als Bauelement sowohl mit horizontaler als auch vertikaler Achse
- Risikoanalyse gemäß EN ISO 2006:14120
- max. Drehmoment REVOBLOCK 07: 7400 Nm
- die Abdeckung umschließt das Zahnrad komplett und schützt es so vor Fremdmaterial
- mit Hydraulikzylinder

U/min. REVOBLOCK 07: 2,7



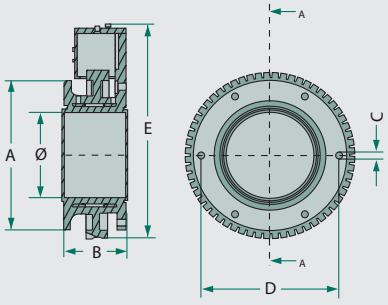

Best.-Nr.	Ausführung	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Anzahl Löcher	Anzahl Zähne
4056080200313	07-D200 inkl. Hydraulikmotor	200	350	144	15	320	500	6	75

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» GRANIT / MZ Zubehör für Gülleschieber

Messing-Muffenschieber RIV 2010, 4“

Mit lackiertem Stahlhandrad,
2 x Innengewinde, nach ISO 228/1
Temperaturbereich: -10°C
(ohne Flüssigkeit) +90°C


Der maximale Anwendungsdruck (PN)
ist bei einer Raumtemperatur von etwa 23°C



Best.-Nr.
40532010000016

Hydraulik- Zylinder einfachwirkend mit innen liegender Gasdruckfeder


passend für RIV und MZ Art. 0040, 0042, 0044, 0050, 0070, 0072, 0074, 0075, 0080, 0090, 0094, 0095, 0100

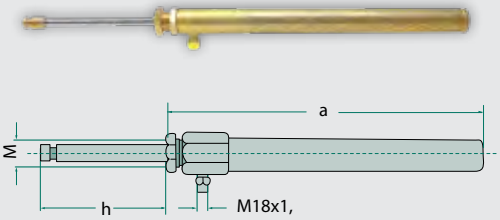

Best.-Nr.	Ausführung	h (mm)	a (mm)
405050100000	Art. 0500 (50), für 4“ Schieber, M30 x 2, Kolbenstange Ø 14 mm	142	524
405050125000	Art. 0500 (50), für 5“ Schieber, M30 x 2, Kolbenstange Ø 14 mm	155	524
405050150000	Art. 0500 (50), für 6“ Schieber, M30 x 2, Kolbenstange Ø 16 mm	189	492
405050200000	für 8“ Schieber, M35 x 2, nicht passend für RIV Gülleschieber Kolbenstange Ø 16 mm	222	580

Hebelgarnitur passend für Gülleschieber, feuerverzinkt

passend für MZ und RIV

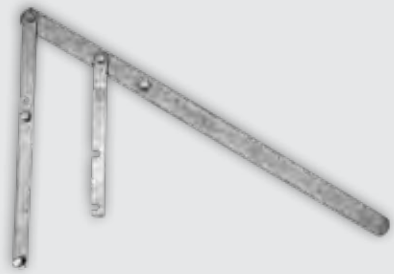

Best.-Nr.	Ausführung
4050200752	6“
4050200753	8“

Hebelgarnitur für Gülleschieber, schwere Ausführung, verzinkt

passend für MZ und RIV



Best.-Nr.	Ausführung
4050200757	4“, 5“, 6“

» Zubehör für Gülleschieber

Doppel-Schlauchtülle, feuerverzinkt



Best.-Nr.	Nennweite (mm/Zoll)
4050200941	152 / 6“

T-Stück 90°, 3x Flansch, feuerverzinkt



Best.-Nr.	Ausführung	Länge x Höhe (mm)	Lochabstand (mm)
4050200722	6“ x 6“ x 6“	250 x 260	150 x 150 x 150
4050200724	8“ x 6“ x 8“	315 x 290	180 x 150 x 180
4050200723	8“ x 8“ x 8“	420 x 310	180 x 180 x 180

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Zubehör für Gülleschieber

Reduzierflansch, feuerverzinkt



Best.-Nr.	Ausführung	Länge (mm)	Lochabstand (mm)
4050200681	6" x 8"	210	150 x 150 / 180 x 180

Bogen 90°, 2x Flansch, feuerverzinkt



Best.-Nr.	Flansch	Wandstärke (mm)	Lochabstand (mm)
4050200560	4"	2	150 x 150
4050200561	5"	2	150 x 150
4050200562	6"	2	150 x 150
4050200562HD	6"	4,5	150 x 150
4050200563	8"	2	180 x 180

Bogen 17°, 2x Flansch, feuerverzinkt



Best.-Nr.	Flansch	Lochabstand (mm)
4050200450	6"	150 x 150
4050200451	8"	180 x 180

Stahlflansch mit Schlauchtülle, feuerverzinkt



Best.-Nr.	Flansch	Schlauchtüllen-Ø (mm)	Länge (mm)
4050200714	6"	152	200
4050200716	8"	200	200


Stahlflansch für Gülleschieber, schwarz



Best.-Nr.	Ausführung	Lochabstand (mm)	Innen-Ø (mm)
4050200580	4"	150 x 150	100
4050200582	6"	150 x 150	150
4050200583	8"	180 x 180	185


» System Bauer

Kugel mit Hebelverschlussring und Außengewinde, verzinkt

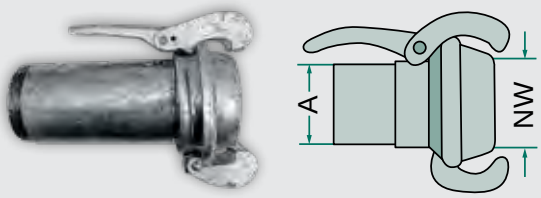

Best.-Nr.	Nennweite (mm/Zoll)	A (mm/Zoll)
4050220415	108 / 4"	114,3 / 4''

Becher mit Außengewinde, verzinkt

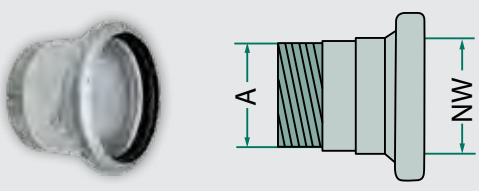


Best.-Nr.	Nennweite (mm/Zoll)	A (mm/Zoll)
4050220425	108 / 4"	114,5 / 4"

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


» System Bauer

Kugel mit Hebelverschlussring und Schlauchtülle

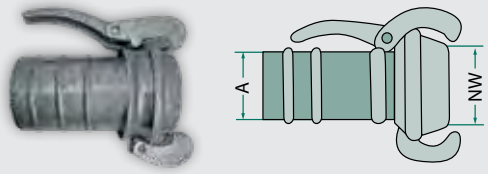

Best.-Nr.	Nennweite (mm/Zoll)	A (mm/Zoll)
4050220435	108 / 4"	102 / 4"
4050220436	133 / 5"	125 / 5"
4050220437	159 / 6"	152 / 6"
4050220438	194 / 8"	200 / 8"

Becher mit Schlauchtülle, verzinkt

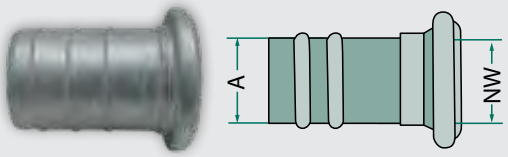

Best.-Nr.	Nennweite (mm/Zoll)	A (mm/Zoll)
4050220445	108 / 4"	102 / 4"
4050220446	133 / 5"	125 / 5"
4050220447	159 / 6"	152 / 6"

Becher mit Flansch, verzinkt



Best.-Nr.	Nennweite (mm/Zoll)	Länge (mm)
40504051088	159 / 6"	148
40504051089	194 / 8"	200

Kugel mit Hebelverschlussring und Flansch, verzinkt



Best.-Nr.	Nennweite (mm/Zoll)	Länge (mm)
40504051084	159 / 6"	342
40504051085	194 / 8"	395

Schnellkuppler mit Kugel, verzinkt



Best.-Nr.	Lochabstand (mm)	Nennweite (mm/Zoll)
405061040	150 x 150	159 / 6"


» Italienisches System (Berselli)

Bogen 90° mit M-Teil und V-Teil, feuerverzinkt



Best.-Nr.	Nennweite (mm/Zoll)
4050220612	150 / 6"
4050220613	200 / 8"

M-Teil mit Schlauchtülle, feuerverzinkt

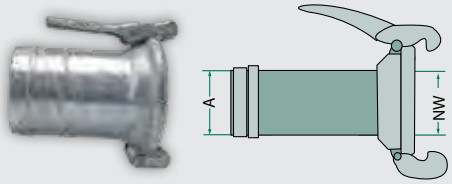


Best.-Nr.	Nennweite (mm/Zoll)	A (mm/Zoll)
4050220578	100 / 4"	100 / 4"
4050220580	120 / 5"	120
4050220581	120 / 5"	125 / 5"
4050220583	150 / 6"	150 / 6"
4050220584	150 / 6"	159
4050220760	200 / 8"	200 / 8"

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Italienisches System (Berselli)

V-Teil mit Schlauchtülle, feuerverzinkt



Best.-Nr.	Nennweite (mm/Zoll)	A (mm/Zoll)
4050220570	100 / 4"	100 / 4"
40504050995	100 / 4"	108
4050220573	120 / 5"	125 / 5"
405053193	150 / 6"	120
4050220575	150 / 6"	150 / 6"
4050220576	150 / 6"	159
4050220761	200 / 8"	200 / 8"

Schnellkuppler mit M-Teil

- verzinkt mit Entlüftung
- Entlüftungshahn: 1/2"
- Handhebel verzinkt und Pulverbeschicht

Durch die sternförmige Profilierung kann der Hebel in 90° Schritten verstellt und sowohl auch rechts oder links verwendet werden.



Best.-Nr.	Lochabstand (mm)	Nennweite (mm/Zoll)
40504054013	150 x 150	150 / 6"
40504054014	180 x 180	200 / 8"


Schnellkuppler mit M-Teil, verzinkt mit Entlüftung

Einbaulänge: 255 mm
Entlüftungshahn: 1/2" BSPT
Nennweite (mm/Zoll): 150 / 6"
Durchlass-Nennweite (mm): 150
Lochabstand (mm): 150 x 150




Best.-Nr.
4058430150150

M-Teil mit Außengewinde, feuerverzinkt

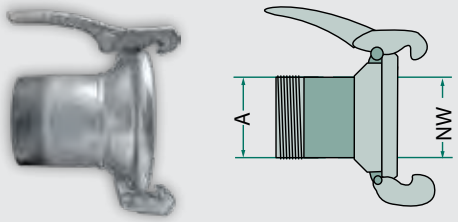

Best.-Nr.	Nennweite (mm/Zoll)	A (mm/Zoll)
4050220589	100 / 4"	114,3 / 4"
4050220590	120 / 5"	139,7 / 5"
4058304150125	150 / 6"	139,7 / 5"
4050220591	150 / 6"	163,5 / 6"


V-Teil mit Außengewinde, feuerverzinkt

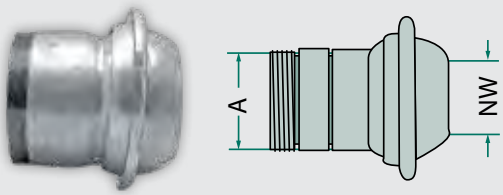

Best.-Nr.	Nennweite (mm/Zoll)	A (mm/Zoll)
4050220586	100 / 4"	114,3 / 4"
4050220587	120 / 5"	139,7 / 5"
4050220588	150 / 6"	163,5 / 6"

M-Teil mit Flansch, feuerverzinkt

passend zum Gülleflanschschieber

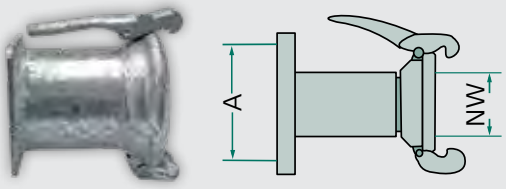

Best.-Nr.	Nennweite (mm/Zoll)	Länge (mm)	Lochabstand (mm)
4050220595	100 / 4"	254	150 x 150
4050220596	120 / 5"	255	150 x 150
4050220597	150 / 6"	263	150 x 150
4054053028	200 / 8"	195	180 x 180


Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Italienisches System (Berselli)

V-Teil mit Flansch, feuerverzinkt

passend zum Gülleflanschschieber





Best.-Nr.	Nennweite (mm/Zoll)	Länge (mm)	Lochabstand (mm)
4050220592	100 / 4"	245	150 x 150
4050220593	120 / 5"	255	150 x 150
4050220594	150 / 6"	195	150 x 150
4054053027	200 / 8"	240	180 x 180

M-Teil als Endstopfen, feuerverzinkt



Best.-Nr.	Nennweite (mm/Zoll)	Abmessungen (mm)
4050220634	120 / 5"	150
4050220635	150 / 6"	180

» System Perrot

Schnellkuppler verzinkt, Anschluss mit M-Teil


Sehr platzsparende, kurze Bauform am Güllefass.
Verstellbar, Edelstahlschrauben, Gewindestangen aus Edelstahl.



Best.-Nr.	Nennweite (mm/Zoll)	Lochabstand (mm)
4050218516	159 / 6"	150 x 150
4050218520	216 / 8"	180 x 180

Schnellkuppler verzinkt


mit Entlüftung und Flansch



Best.-Nr.	Nennweite (mm/Zoll)	Lochabstand (mm)	Länge (mm)
4050218518	159 / 6"	150 x 150	245

V-Teil mit Außengewinde, feuerverzinkt





Best.-Nr.	Nennweite (mm/Zoll)	A (mm/Zoll)	B mm)
4050200317	108 / 4"	88,9 / 3"	155,5
4050200318	108 / 4"	114,3 / 4"	155,5
4050200320	133 / 5"	139,7 / 5"	179
4050200321	159 / 6"	76,1 / 2 1/2"	211
4050200409	159 / 6"	114,3 / 4"	211
4050200322	159 / 6"	165,1 / 6"	211

Kardan- Umkehrstück beidseitig V- Teil, feuerverzinkt



Best.-Nr.	Nennweite (mm/Zoll)	Länge (mm)
4050290093	159 / 6"	190

M-Teil mit Flansch, feuerverzinkt



Best.-Nr.	Nennweite (mm/Zoll)	Lochabstand (mm)	Länge (mm)
4050200620	159 / 6"	150 x 150	360

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


» System Perrot

M-Teil mit Flansch, feuerverzinkt



Best.-Nr.	Nennweite (mm/Zoll)	Lochabstand (mm)	Länge (mm)
4050200615	108 / 4"	150 x 150	150
4050200616	133 / 5"	150 x 150	225
4050200617	159 / 6"	150 x 150	224
4050200619	133 / 5"	150 x 150	360
4050200620	159 / 6"	150 x 150	360
4050200621	216 / 8"	180 x 180	360


M-Teil mit Außengewinde, feuerverzinkt, mit Gummiring

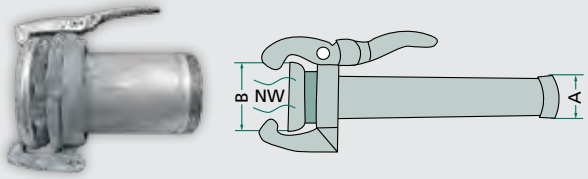

Best.-Nr.	Nennweite (mm/Zoll)	A (mm/Zoll)	B (mm)
4050200331	89 / 3"	88,9 / 3"	126
4050200334	108 / 4"	114,3 / 4"	145,5
4050200336	133 / 5"	139,7 / 5"	171,5
4050200338	159 / 6"	165,1 / 6"	203,5

M-Teil mit Schlauchtülle, mit Gummiring, feuerverzinkt

Wandstärke ca. 2 mm

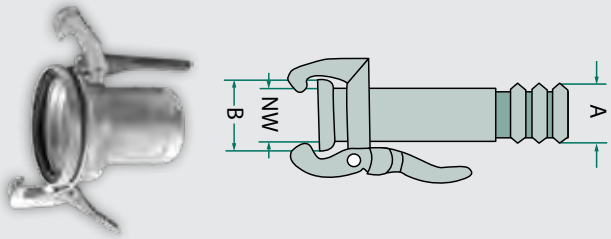

Best.-Nr.	Nennweite (mm/Zoll)	A (mm/Zoll)	B (mm)
4050200373	70 / 2 1/2"	75 / 3"	98,5
4050200375	89 / 3"	80	126
4050200376	89 / 3"	89 / 3 1/2"	126
4050200377	108 / 4"	75 / 3"	145,5
4050200379	108 / 4"	102 / 4"	145,5
4050200380	108 / 4"	110	145,5
4050200395G	159 / 6"	152 / 6"	203,5
4050200387	133 / 5"	125 / 5"	171,5
4050200388	133 / 5"	133	171,5
4050200396	159 / 6"	159	203,5
4050200397G	216 / 8"	200 / 8"	287


V-Teil mit Flansch, feuerverzinkt



Best.-Nr.	Nennweite (mm/Zoll)	Lochabstand (mm)	Länge (mm)
4050200595	108 / 4"	150 x 150	165
4050200596	133 / 5"	150 x 150	185
4050200597	159 / 6"	150 x 150	185
4050200598	216 / 8"	180 x 180	208

V-Teil mit Schlauchtülle, feuerverzinkt

Wandstärke ca. 2 mm

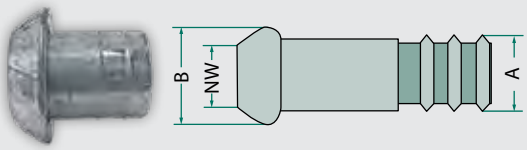

Best.-Nr.	Nennweite (mm/Zoll)	A (mm/Zoll)	B (mm)
4050200343	70 / 2 1/2"	75 / 3"	102,5
4050200346	89 / 3"	89 / 3 1/2"	134
4050200347	108 / 4"	75 / 3"	155,5
4050200349	108 / 4"	102 / 4"	155,5
4050200350	108 / 4"	110	155,5
4050200356	133 / 5"	110	179
4050200357	133 / 5"	125 / 5"	179
4050200358	133 / 5"	133	179
4050200360	159 / 6"	50 / 2"	211
4050200361	159 / 6"	75 / 3"	211
4050200362	159 / 6"	100 / 4"	211
4050200363	159 / 6"	125 / 5"	211
4050200365G	159 / 6"	152 / 6"	211
4050200366	159 / 6"	159	211
4050200367G	216 / 8"	200 / 8"	312,5

Bogen 90° M-Teil mit V-Teil, feuerverzinkt



Best.-Nr.	Nennweite (mm/Zoll)
4050200220	108 / 4"
4050200221	133 / 5"
4050200222	159 / 6"
4050200223	216 / 8"

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» System Perrot

Bogen 90° V-Teil mit Flansch, feuerverzinkt



Best.-Nr.	Nennweite (mm/Zoll)	Lochabstand (mm)
4050200538	108 / 4"	150 x 150
4050200539	133 / 5"	150 x 150
4050200540	159 / 6"	150 x 150
4050200541	216 / 8"	180 x 180

M-Teil als Endstopfen, feuerverzinkt, mit Gummiring



Best.-Nr.	Nennweite (mm/Zoll)
4050200275	108 / 4"
4050200276	133 / 5"
4050200277	159 / 6"

V-Teil als Endstopfen, feuerverzinkt



Best.-Nr.	Nennweite (mm/Zoll)
4050200270	159 / 6"
4050200271	216 / 8"

» Andocktrichter

Andocktrichter Premium


Der Andocktrichter ist ein wichtiger Bestandteil für den Transport der Gülle. Ohne zu kuppeln kann beispielsweise ein Güllefass befüllt werden. Durch den Balg ist der Andocktrichter sehr biegsam. Sie werden zum Beispiel auf Transportfahrzeuge wie Tanksattelauflieger, Tankanhänger mit Vorderwagen oder Vakuumtankanhänger und Feldrandcontainer eingesetzt.

Materialeigenschaften:
- Farbe: schwarz
- Werkstoff: SBR, 80 ± 5 Shore A
- Fertigungstoleranz: ISO 3302-1 M3


Vorteile:
- perfekte Geometrie für sicheres Andocken
- spart Zeit
- robust
- verstärkter Rand
- Verstrebungen im oberen Trichterbereich
- Balg mit großen Bauch
- UV-und witterungsbeständig
- sehr elastisch
- biegsam rundum
- luftdicht
- verhindert Schaumbildung




1



2



3



Best.-Nr.	Ausführung	Anschluss	Bild-Nr.
11302815	6"	158/150	1
11326320	8"	217/209	2
11289792	10"	268/245	3

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Andockvorrichtung

hydraulisch

- für Vakuumfässer mit Turbobefüller
- inklusive Drehgelenk, Hydraulikzylinder und Gülleschieber
- Bitte beachten: Nur im Zusammenhang mit einem Turbobefüller ist eine erfolgreiche Funktionsweise gegeben.
- Wird ohne Turbobefüller geliefert.
- passender Turbobefüller 6“ 405G140346-VL
- passender Turbobefüller 8“ 405G1403461-VL



Best.-Nr.	Ausführung
40504053025	hydraulisch, 6“
40504053995	hydraulisch, 8“

Funkandockstation

Anwendung:
Einfach per Knopfdruck bedienen

- Dreipunkt-Transportbock und Stützrollen zur Positionierung serienmäßig integriert
- Ansaugleitung durchgehend in NW 200 mit hydraulischem Plattenschieber
- Schnellkuppler in NW 200
- Sicherheitsfunktionen: gesicherte Funkfrequenz, Näherungssensor, SPS-Sicherheitsschaltung mit Signallampe für Betriebszustand, Not-Aus-Schalter, integrierte Schlepperbatterie mit Ladegerät
- passend für: System Perrot
- Nennweite (mm/Zoll): 200 / 8“
- inklusive Rücklaufschlauch
- inklusive 2 Fernbedienung




Best.-Nr.	Benennung
40504054081	**Funkandockstation, automatisch NW 200** für Hochbehälter und Gruben mit Rücklauf

Anwendung:
für Gruben

Ausstattung:

- Dreipunkt-Transportblock KAT. 2
- Schnellkuppler passend für System Perrot
- Einfaches Andocken mittels Ansaugrüssel am Gummitrichter.
- 3 Standfüße
- verzinkt

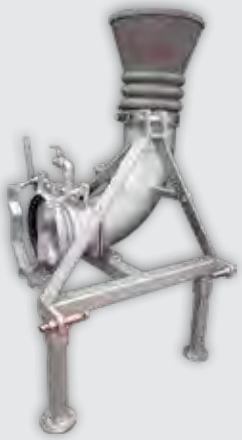

Best.-Nr.	Nennweite (mm/Zoll)
40504051369	159 / 6“
40504051370	200 / 8“

» Gelenk-Kompressen

Flexible Kunststoff-Kompressen

Betriebsdruck: 6 bar
Vakuum: 0,8 bar

1



2



Best.-Nr.	Ausführung	Innen-Ø (mm)	Länge (mm)	passendes Zubehör	Bild-Nr.
405055219		150	140	passende Schelle 4050465028	1
405055220		200	150	passende Schelle 4050465035	1
405055218	knickbar +/- 60°	218	400	passende Schelle 4050465035	2

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Bodennahe Gülleverteilung

Schleppschuh

passend für Bomech,
System Flex Schleppschlauchverteiler

2x Gewinde M8
Breite 30 mm
Länge 230 mm
Material: Stahlguss



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
4052000010	95089

Gummidüse

Innen-Ø: 49,5 mm
Höhe: 280 mm
passend für Joskin



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
4052000040	95068

Feder

passend für Bomech,
System Flex Schleppschlauchverteiler



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
40511419	11419

Kolterscheiben-Set

passend für Duport
1x Ø 310 x 5 mm
2x Ø 280 x 2,5 mm



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
40504051960	K31045

Kolterscheibe

passend für Duport
Ø 280 x 2,5 mm
Vergleichs-Nr.: 28003



Best.-Nr.
40504052417

Schneidscheibe

passend für Duport
Ø 310 x 5 mm
Vergleichs-Nr.: 31005



Best.-Nr.
40504051961

Gummidüse

klein

passend für Duport

Innen-Ø (mm): 50
Länge (mm): 115,2



Best.-Nr.
40504052249

» Schläuche

Gummi-Saugschlauch mit beiderseits spiralfreien Muffen

Fixlänge (siehe Länge)!

Für Betriebswasser, Gülle, leichte Säuren und Laugen, sehr flexibel.

Betriebsdruck: max. 3 bar
Vakuum: 0,9 bar
Temperaturbereich: von -30°C bis +80°C
Innenseele: SBR, schwarz, glatt
Außendecke: SBR, schwarz, gewellt
Einlagen: mit Stahldrahtspirale



Best.-Nr.	Innen-Ø (mm)	Innen-Ø (Zoll)	Außen-Ø (mm)	Länge (mm)	Wandstärke (mm)
4050520830	100	4"	114	3000	7
4050520851	150	6"	168	2000	9
4050520852	150	6"	168	3000	9

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Schläuche

Gummi-Saug- und Druckschlauch 10 bar

Meterware!

Für Betriebswasser und Gülle, leichte Säuren und Laugen.
Betriebsdruck: 10 bar (L.W. 203 mm 6 bar)
Platzdruck: 30 bar (L.W. 203 mm 18 bar)
Vakuum: 0,8 bar
Temperaturbereich: von -30°C bis +80°C
Innenseele: SBR, schwarz, glatt
Außendecke: SBR, schwarz
Einlagen: mit Stahldrahtspirale



Best.-Nr.	Innen-Ø (mm)	Innen-Ø (Zoll)	Außen-Ø (mm)	Rollenlänge (m)	Wandstärke (mm)
4050520884	75	3"	89	40	7
4050520887	102	4"	118	30	8
4050520889	127	5"	147	20	10
4050520891	152	6"	172	20	10

ADARA LIGHTFLEX SD

Meterware!

Gummi Saug- und Druckschlauch für Industrie und Landwirtschaft, in extra flexibler Ausführung.
Geeignet für den Transport von (Schmutz-) Wasser, Jauche und nicht-agressive Flüssigkeiten.
Betriebsdruck (bar): 6
Berstdruck (bar): 18
Vakuum (bar): 0,9
Temperaturbereich: - 40°C bis + 70°C
Innenseele: synthetischer Kautschuk
Außendecke: Synthetische Gummi
Material-Inlays: Textil
Anzahl der Einlagen: 2
Norm: I SO 1307



Best.-Nr.	Innen-Ø (mm)	Innen-Ø (Zoll)	Außen-Ø (mm)	Rollenlänge (m)	Gewicht (g/m)	Biegeradius (mm)
40504052419	152	6"	168	20	7500	381
40504052420	203	8"	224	20	13113	508


Flachschlauch, PVC, aufrollbar, gewebeverstärkt

Meterware!

Achtung! Nicht für Beregnung geeignet.

Sehr leichter und hochbelastbarer Flachschlauch zum Durchleiten flüssiger Medien im Bereich Landwirtschaft, Tankwagen und Bewässerungsanlagen.

Temperaturbereich: von -10°C bis +60° C
Farbe: blau




Best.-Nr.	Innen-Ø (mm)	Innen-Ø (Zoll)	Wandstärke (mm)	Rollenlänge (m)	Betriebs-druck (bar)	Berstdruck (bar)
4050505049	50	2"	2	100	8	24
4050505090	102	4"	3	100	8	24
4050505094	127	5"	3	50	6	18
4050505096	152	6"	3	50	6	18

Beregnungsflachschlauch, aufrollbar, Schleppschlauch

Meterware!

Auch geeignet für Luft. Öl-, benzin- und bedingt laugen- und säurebeständig.
Extrem belastbar durch Einlagen mit hoher Reißfestigkeit. Ozon- und alterungsbeständig.

Temperaturbereich: von -20°C bis +100°C
Innenseele: synthetischer Gummi, schwarz, glatt
Außendecke: synthetischer Gummi, schwarz, mit Längsschutzrippen für eine bessere Verschleißfestigkeit, güllebeständig, hochwertiger NBR/PVC



Best.-Nr.	Innen-Ø (mm)	Innen-Ø (Zoll)	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Rollenlänge (m)
405050000	52	2"	2,5	16	50	100
405075000	76	3"	2,9	16	50	100
405100000100	102	4"	3,3	16	50	100
405100000	102	4"	3,1	16	50	100
405125000	127	5"	3,5	14	42	100
405150000	152	6"	3,7	14	42	100

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Schläuche

PVC- Spiralsaug- und Druckschlauch

hochflexibel
für Gülle und Betriebswasser bei mittelschweren Einsatzbedingungen

Farbe: Grau mit PVC-Spirale
Temperaturbereich: -25°C bis +60°C
Vakuum: 0,9 bar



Meterware!

Best.-Nr.	Innen-Ø (mm)	Innen-Ø (Zoll)	Außen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Biegeradius (mm)	Rollenlänge (m)	Wandstärke (mm)
4050520215	51	2"	63	5	200	50	6
4050520216	60		71,2	4,5	240	50	5,6
4050520218	76	3"	90	4	300	30	7
4050520219	80		93	3,5	320	30	6,5
4050520220	90	3 1/2"	105	3,5	360	30	7,5
4050520221	102	4"	118	3	400	30	8
4050520222	110		127	3	500	20	8,5
4050520223	120		135,6	2,5	480	20	7,8
4050520224	127	5"	145	2,5	500	20	9
4050520226	133		150	2,5	520	20	8,5
4050520227	152	6"	172	2	610	30	10
4050520230	160		178,8	2	640	20	9,4
4050520231	203	8"	228	1,5	1000	15	12,5

PVC-Schlauch Arizona Extreme Elastic

Hochflexibel
Geeignet als Gülleschlauch, für Bewässerungsanlagen, Kommunalfahrzeuge.
Temperarturbereich: -40°C bis +55°C



Meterware!

Best.-Nr.	Innen-Ø (mm)	Innen-Ø (Zoll)	Außen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Vakuum (bar)	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Rollenlänge (m)
40591115915282MH	152	6"	170	9	525	0,7	1	2	20

Luisiana SE Extrem Elastik

Anwendungsbereich: speziell für Schleppschlauchgestänge
Temperaturbereich (°C): -25°C - +55°C



Meterware!

Best.-Nr.	Innen-Ø (mm)	Innen-Ø (Zoll)	Außen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Rollenlänge (m)
40591123540794RD	40		47,4	2	6	3,7	160	50
40591123550894RD	50	2"	58	2	6	4	200	50

Luisiana SE Extrem 85° Shore

Anwendungsbereich: harter Endschlauch an Schleppgestängen
Temperaturbereich: 0°C bis +60°C



Gestreckte Länge!

Best.-Nr.	Innen-Ø (mm)	Innen-Ø (Zoll)	Außen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Biegeradius (mm)	Berstdruck (bar)	Länge (mm)
4059111580400800	40		47,4	4,5	320	18	800
4059111580401000	40		47,4	4,5	320	18	1000
4059111580500800	50	2"	58,2	4,5	400	20	800
4059111580501000	50	2"	58,2	4,5	400	20	1000

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Schläuche

PVC- Luftschlauch

Für leichte Beanspruchung.
Aus PVC mit PVC-Spirale. Passend für Drillmaschinen (Pneumatik), zur Förderung von gasförmigen Medien, zur Absaugung von Staub und Spänen.
Innen absolut glatt. Sehr leicht im Gewicht und flexibel.
Temperaturbereich: -10° C bis +60° C

Meterware!



Best.-Nr.	Innen-Ø (mm)	Innen-Ø (Zoll)	Außen-Ø (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck max. (bar)	Vakuum (bar)	Rollenlänge (m)
405300145	30		35,6	30	5	0,5	20
405300136	32	1 1/4"	38	32	5	0,5	50
405300149	35		41,4	35	5	0,5	50
405300150	40		47	40	4	0,4	50
405300151	51	2"	58	50	4	0,4	50
405300148	152	6"	163	150	4	0,4	20

Handgriffe für Schläuche



Anwendungsbeispiel



Best.-Nr.	Ausführung
405405102	4"
405405103	5"
405405104	6"
405405105	8"

» B & P Vakuumpumpe MEC/M

MEC/M Kompressor mit Ölpumpe linksdrehend, Drehzahl 540 U/min. mit Zwangsschmierung (LF)

Kompressoren werden ohne Sicherheitsventil geliefert!
Mit Druckölschmierung über regulierbare Tropföler.
Antrieb: 1 3/8" 6 Zähne

Wird nur per Spedition geliefert.



Abb. ähnlich

Best.-Nr.	Ausführung	Anschluss (mm)	Kapazität (l/min.)	Überdruck Sicherheitsventil	Unterdruckventil
4059000400001	MEC 4000 M LF SX D60 STD	60	4350	1 1/4"	1 1/2"
4059000500001	MEC 5000 M LF SX D60 STD	60	6150	1 1/2"	1 1/2
4059000600019	MEC 6500 M LF SX D80 STD	80	7000	1 1/2"	1 1/2"
4059000700001	MEC 8000 M LF SX D80 STD	80	8100	1 1/2"	1 1/ 2

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» B & P Vakuumpumpe MEC II/M

MEC II/M Kompressor mit Ölpumpe, linksdrehend und Übersetzungsgetriebe, Drehzahl 540 U/min. mit Zwangsschmierung (LF)

Serienmäßige Ausstattung der Kompressoren Typ MEC II: drehbarer Krümmer, hitzebeständige Lamellen ermöglichen einen Dauerbetrieb von 15 min., da das Gehäuse Temperaturen bis 160°C verträgt. Schutzsystem zur Vermeidung von Gehäusebruch. Mit Druckölschmierung über regulierbare Tropföler.
Antrieb: 1 3/8" 6 Zähne
Ohne Sicherheitsventil
Longlife Lamellen



Wird nur per Spedition geliefert.

Best.-Nr.	Ausführung	Anschluss (mm)	Kapazität (l/min.)	Überdruck Sicherheitsventil	Unterdruckventil
4059003700075	MEC II 11000 M LF SX D100 LONG LIFE	100	11137	2"	1 1/2"
4059003800041	MEC II 13500 M LF SX D100 LONG LIFE	100	13845	2"	1 1/2

» Hertell Vakuumpumpen

Serie KD

Material: Das Gehäuse und der Rotor werden aus Sphäroguss GGG hergestellt und ist somit widerstandsfähiger als gewöhnlicher Grauguss.
Alle Zahnräder werden gehärtet und geschliffen. Die Lamellen sind asbestfrei.
Der Kompressor (Vakuumpumpe) KD ist eine Lamellenrotationspumpe mit Exzenterrotor, geeignet für Vakuumfässer.

Die Reihenanordnung (Patent N° ES 8603.099) gewährleistet:
- Lärmreduzierung
- Sichere Behandlung. Hebel auf Hinterteil des Kompressors)
- Schmierungsölpumpe serienmäßig auf allen KD Modellen
- Antrieb über Gelenkwelle (DIN 9611 1 3/8") 540 U/min und 1000 U/min. linksdrehend.

Direktantrieb mit Wellen-Ø 28/32 mm, Max. Drehzahl 1400 U/min.
KD-14.000 wassergekühlt
Druck max. 1,5 bar
Anschlussgewinde Sicherheitsventil: 1 1/2"

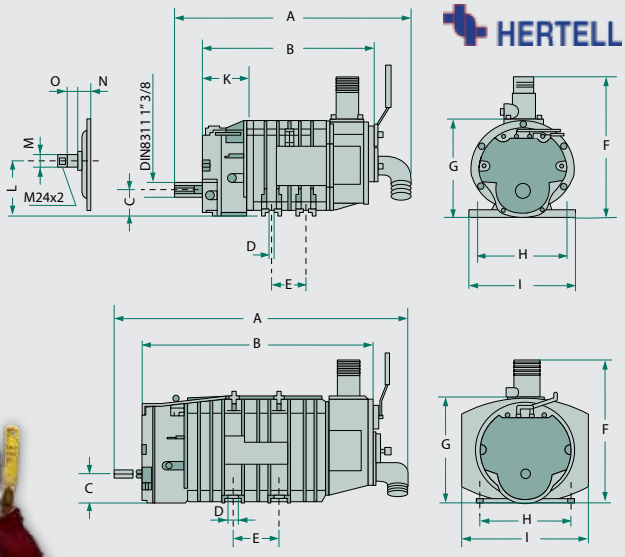




Abb Ausführung KD-10.000

Wird nur per Spedition geliefert.

Best.-Nr.	Ausführung	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	K (mm)	L (mm)	N (mm)	O (mm)
40501KD100000	KD-10.000 540 U/min. Anschluss 80 mm	830	610	95	20	140	460	340	280	310	130	200	35	34
40501KD120000	KD-12.000 540 U/min. Anschluss 80 mm	895	675	95	20	140	460	340	280	310	130	200	35	34
40501KD140000	KD-14.000 540 U/min. Anschluss 80 mm	895	675	95	20	140	460	340	280	390				
40501KD141000	KD-14.000 1000 U/min Anschluss 100 mm	895	675	95	20	140	460	340	280	390				

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Jurop Vakuumpumpen

PN mit Ölpumpe, mit Übersetzungsgetriebe, Drehzahl 540 U/min

Ölpumpe mit gepresster Schmierung
- Druckölschmierung über regulierbarem Tropföler
- Kompressor wird ohne Sicherheitsventil geliefert

Drehzahl (U/min.): 540
Antrieb: 1 3/8" 6 Zähne
Drehrichtung: links

Wird nur per Spedition geliefert.



Abb. ähnlich

Best.-Nr.	Ausführung	Kapazität (l/min.)	Anschluss (mm)	Sicherheits-ventil
4050997006	PN 84 M, PN8400 M	9000	80	1 1/2"
4050997007	PN 106 M, PN10600 M	11000	76/80	1 1/2"
405A203209410	PN 140 M, mit seitlichem Öltank	13850	100	2"

PNR mit Ölpumpe, mit Direktantrieb, Drehzahl 1000 U/min

Ölpumpe mit gepresster Schmierung
- Druckölschmierung über regulierbarem Tropföler
- Kompressor wird ohne Sicherheitsventil geliefert

Drehzahl (U/min.): 1000
Antrieb: 1 3/8" 6 Zähne
Drehrichtung: links

Wird nur per Spedition geliefert.



Abb. ähnlich

Best.-Nr.	Ausführung	Kapazität (l/min.)	Anschluss (mm)	Sicher-heitsventil
405A440709440	PNR 142 SP D, PNR 14200 SP D, Öltank hinten	14200	100	2"
405A550709440	PNR 155R SP D, PNR 15500R SP D, Öltank hinten	15200	100	2"

» Bomik Drehkolbenpumpen

Drehkolbenpumpen Serie 116

Technische Daten:
- abschmierbare Wellenabdichtung
- Gehäuseschutzplatten
- Kolben in NBR
- Farbe: Blau

Abmessungen L x B x H (mm): 595 x 270 x 370

Wird nur per Spedition geliefert.



Best.-Nr.	Ausführung	Drehzahl (U/min.)	Betriebsdruck max. (bar)	Förderleistung max. (m^3/h)	Kapazität (l/min.)	Serie/Modell
405A11624010	A116-240 S	650	5	180	3000	A116

Drehkolbenpumpen Serie 136

Technische Daten:
- abschmierbare Wellenabdichtung
- Gehäuseschutzplatten
- Kolben in NBR
- Farbe: Blau

Abmessungen L x B x H (mm): 895 x 260 x 398

Wird nur per Spedition geliefert.



Best.-Nr.	Ausführung	Drehzahl (U/min.)	Betriebsdruck max. (bar)	Förderleistung max. (m^3/h)	Kapazität (l/min.)	Serie/Modell
405A13642010	A136-420 S	650	5	280	5000	A136

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Bomik Drehkolbenpumpen

Pumpenanlagen

Technische Daten:
- abschmierbare Wellenabdichtung
- Gehäuseschutzplatten
- Kolben in NBR
- Farbe: Blau-Silber (verzinkt)
- Leitungsanschlüsse Saugseite: mit Schwanenhals und einem MZ 6“ (150 mm) Flansch
- Leitungsanschlüsse Druckseite: Steinfangkasten mit einem MZ 6“ (150 mm) Flansch
- Leistungsbedarf: ab 60 PS
- Anschluss Aufsteckgabeln: 1 3/8“ 6 Zähne
- Länge (mm): min 910, max 1275
- Drehmoment (Nm): 460 Nm (540U/min)
- Scherbolzen: M8x50, 8.8 (1700 Nm)

Abmessungen L x B x H (mm): 1200 x 1180 x 1100

Lieferhinweis:
inklusive Gelenkwelle mit Scherbolzenkupplung
Baugröße: B4



Abb. Ähnlich

Wird nur per Spedition geliefert.

Best.-Nr.	Ausführung	Drehzahl (U/min.)	Betriebsdruck max. (bar)	Förderleistung max. (m³/h)	Kapazität (l/min.)	Serie/Modell
405PA13642030	auf Bock mit Steinfangkasten	650	5	280	5000	A136

» Turbobefüller 6“

- wird am Ansaugstutzen montiert
- NW 150 verzinkt
- Antrieb über Danfoss-Hydromotor, vorne links
- Förderleistung ca. 4000 - 4500 l/min. (abhängig vom Medium)

beinhaltet:
- Turbofüller
- 1x Anschlussbogen
- 2x Hydraulikschlauch
- Flanschdichtungen und Schrauben
- 1x Hydraulikmotor (40557018676)





Best.-Nr.
405G140346-VL

» Vakuum-Manometer

Anschluss 1/4“ unten

Anschlussgewinde: Messing
Gehäuse: ABS Kunststoff
Rohrfeder: Kupfer aloy bis 40 bar
Schauglas: Polycarbonat
Zeiger: Aluminium (schwarz)
Frontring: Aluminium (weiß)

Ausführung: trocken



Best.-Nr.	Anzeigebereich (bar)	Ø (mm)
4050840091	- 1 → + 1,5	63

Ø 80 mm, Anschluss 1/4“ unten

Anschlussgewinde: Messing
Gehäuse: ABS Kunststoff
Rohrfeder: Kupfer aloy
Schauglas: Polycarbonat
Zeiger: Aluminium (schwarz)
Frontring: Aluminium (weiß)

Ausführung: trocken



Best.-Nr.	Anzeigebereich (bar)	Ø (mm)
4050851072	- 1 → + 1,5	80

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Bau- und Industrieschläuche

Bau- und Industrieschlauch - 30 Meter Rolle

Keine Feuerwehr-Zulassung!

Nennweite: C
Betriebsdruck (bar): 10
Ø (mm): 52
A (Knaggenabstand mm): 66




Best.-Nr.
4050503012

» System Storz

Blindkupplungen mit Kette

Aluminium gegossen

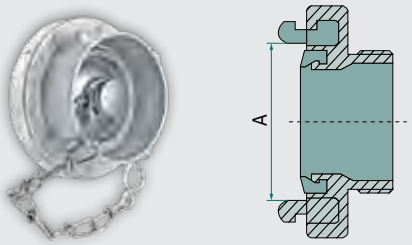


Best.-Nr.	Nennweite	A (Knaggen-abstand mm)
4050431350	52C	66
4050431375	75B	89
4050431390	110A	133

» System Storz

Festkupplungen mit Innengewinde


Aluminium gegossen

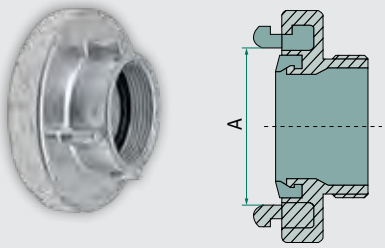

Best.-Nr.	Nennweite	A (Knaggen-abstand mm)	Innen-gewinde (Zoll)
4050431145	52C	66	1 1/2"
4050431150	52C	66	2"
4050431161	75B	89	2 1/2"
4050431175	75B	89	3"
4050431190	110A	133	4"

Festkupplungen mit Außengewinde


Aluminium gegossen

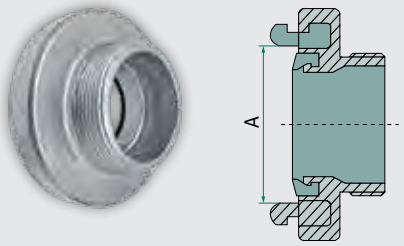

Best.-Nr.	Nennweite	A (Knaggen-abstand mm)	Außen-gewinde (Zoll)
4050431249	52C	66	1 1/2"
4050431250	52C	66	2"
4050431261	75B	89	2 1/2"
4050431275	75B	89	3"
4050431290	110A	133	4"

Schlauchkupplung mit Schlauchtülle


Aluminium gegossen

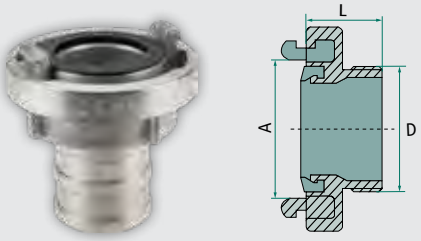

Best.-Nr.	Nennweite	A (Knaggen-abstand mm)	D (mm)	L (mm)
4050431050	52C	66	52	90
4050431075	75B	89	75	125
4050431090	110A	133	100	170

Übergangsstücke (Reduzierstücke)

Aluminium geschmiedet

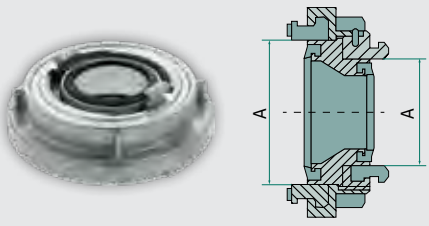

Best.-Nr.	Nennweite	A (Knaggen-abstand mm)
4050431395	von 75B auf 52C	89 x 66
4050431396	von 110A auf 75B	133 x 89

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Sime Regner

Reflex 60

Der Reflex 60 ist ein Regner für mittlere und lange Wurfweite.
Er kann als Kreis oder Sektorregner eingesetzt werden. Durch seine langsame Rückfahrt ist er für Beregnungsmaschinen, feste Anlagen und für jede Anbauart geeignet. Die Funktion basiert auf weichen und leisen Bewegungen somit wird jegliches Vibrieren und ein Rückstoß vermieden, welches den Wagen oder den Schlitten zum kippen bringen könnte. Dabei besitzt der Regner einen speziellen einstellbaren Strahlbrecher um eine bestmögliche Wasserverteilung zu gewährleisten.

Technische Daten:
- Düsengröße: 16 - 34 mm
- Wasserverbrauch (m^3/h): 16,5 - 114,8 m^3/h
- Wurfweite: 32,5 - 65 m
- Anschlussflansch: 6 Loch 78 x 130 mm
- Neigungswinkel (°): 25



Regner wird ohne Düsen geliefert. Die passenden Düsen finden Sie im GRANIT Webshop.

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
40504053953	10504

Duplex

Der Duplex ist ein Mitteldruckregner für eine mittlere Wurfweite.
Er kann als Kreis oder Sektorregner eingesetzt werden.
Dabei besitzt der Regner einen speziellen einstellbaren Strahlbrecher um eine bestmögliche Wasserverteilung zu ewährleiten.
Er eignet sich besonders zur bewussten Bewässerung von Böden die frisch besät wurden. Besonders bei empfindlichen Pflanzen in der Keimphase wie z.B. beim Gemüse.

Technische Daten:
Düsengröße (mm): 12 - 22
Wasserverbrauch (m^3/h): 9,5 - 50,3
Wurfweite (m): 20 - 46,5
Anschlussflansch (Zoll): 2“ IG
Neigungswinkel (°): 25



Regner wird ohne Düsen geliefert. Die passenden Düsen finden Sie im GRANIT Webshop.

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
40504053957	10137

» GRANIT Dungstreuerketten


» passend für diverse Hersteller

hochfest, vorgereckt,
nach DIN 766,
Oberfläche: blank gescheuert

Glieder pro Meter = 1000 ÷ t

Dungstreuerketten sind nicht zum Heben von Lasten geeignet. Preis pro Meter







Best.-Nr.	Glieder pro Meter	Stärke D (mm)	Innenlänge t (mm)	Bruchlast max. (t)	Kettenteilung (mm)
7554-150151	41	8	24	6,8	8 x 24
7554-150332	32	8	31	8	8 x 31
7554-150153	37	9	27	8	9 x 27
7554-150154	32	9	31	9	9 x 31
7554-150156	37	9,5	27	9	9,5 x 27
7554-150158	36	10	28	10,1	10 x 28
7554-150159	32	10	31	10,1	10 x 31
7554-150319	29	10	35	10,1	10 x 35
7554-150441	26	10	38	10,5	10 x 38
7554-150160	32	11	31	11,5	11 x 31
7554-11X31-8/150	32	11	31	15	11 x 31
7554-150322	29	11	35	11,5	11 x 35
7554-150161	28	13	36	15,2	13 x 36
7554-13X36-8/212	28	13	36	21,2	13 x 36
7554-150992	22	13	45	16,5	13 x 45
7554-151281	20	14	50	17,8	14 x 50
7554-14X50-8/250	20	14	50	25	14 x 50

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für diverse Hersteller



1


2


3


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Stärke D (mm)	Innenlänge t (mm)	Kettenteilung (mm)	Bild-Nr.
7554-150163	**Verbindungsglied**		8	24	8 x 24	1
7554-150164	**Verbindungsglied**		8	31	8 x 31	1
7554-150165	**Verbindungsglied**		9	27	9 x 27	1
7554-150166	**Verbindungsglied**		9	31	9 x 31	1
7554-150168	**Verbindungsglied**		9,5/10	26,2/27	9,5/10 x 26,2/27	1
7554-150170	**Verbindungsglied**		10	28	10 x 28	1
7554-150171	**Verbindungsglied 10x31** Siloking		10	31	10 x 31	1
7554-150692	**Verbindungsglied**		10	38	10 x 38	1
7554-150172	**Verschlussglied**		11	31	11 x 31	1
7554-150305	**Verbindungsglied**		10/11	35	10/11 x 35	1
7554-150687	**Verbindungsglied** Spezialausführung Welger, verzinkt, ohne Platte	0935200200	12	35	12 x 35	2
7554-150173	**Verbindungsglied**		12/36	36	12/36 x 36	1
7554-150993	**Verbindungsglied**		13	45	13 x 45	1
7554-14X50-VG	**Verbindungsglied** geschweißt		14	50	14 x 50	3

Kratzbodenkette, geschraubt, 234 Glieder

passend für Bergmann

Wird nur per Spedition geliefert.




Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Kettenteilung (mm)	Leistenlänge (mm)	Anzahl Leisten	Kettenabstand (mm)
7554-151867	606030036, 09-72-0012	14 x 50	750	39	880


» GRANIT Stahlgelenkketten

» passend für diverse Hersteller

Kettenglieder (Kohlswa)

Kettenräder für Kohlswa Ketten
nur als Originalteil anfragbar!






Best.-Nr.	Typ	Form	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Glieder pro Meter	Betriebslast (kg)	Bruchlast (kN)
18069-055-1	55	A	41,7	36,5	20,5	10,5	24	500	25
18069-057-1	57	A	59	48	28	10,5	16,9	700	34
18069-062-1	62	A	41,7	42,5	24,5	10,5	24	600	30
18069-074-1	74	A	60,6	65	36	15,7	16,5	1350	65
18069-078-1	78	B	67,1	70	34	12,5	14,9	1200	46

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

Form A




Abb. Ähnlich



Form B



Abb. Ähnlich



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	passend für	Kettenteilung (mm)	Anzahl Zähne	Form	DA Außen-Ø (mm)	Breite B (mm)	DI Bohrung (mm)	Keilnut (mm)
7552-150105	02608, 072602	Kemper	9 x 31	6	A	130	50	35	10
7552-150124	162148, 162113	Bergmann	11 x 31	6	A	130	60	40	12
7552-114028	200576.3	Krone	10 x 31	5	A	115	60	40	10
7552-151674	606040024, 09-26-0034	Bergmann	11 x 31	6	B	140	68	50	16
7552-150106	03-039453	Mengele	8 x 31	5	B	110	70	35	10
7552-150113	03-014878	Mengele	8 x 31	5	B	110	70	40	12
7552-151895	30403400	Strautmann	14 x 50	6	B	225	67	60	18

» GRANIT Druckstücke

1



2



3



4



5



6



Best.-Nr.	passend für	Vergleichs-Nr.	Kettenteilung (mm)	Loch-Ø (mm)	Bild-Nr.
7554-150231	Fella, Kemper, Stille		8 x 24	8	1
7554-150234	Fristein, Kemper		9 x 31	9	2
7554-150369	Kemper	13713	11 x 35	12	3
7554-150235	Krone	200583.3	10 x 31	10	4
7554-150237	Mengele	03-003908, 98-003208, 003908	8 x 31	10	5
7554-150973	Welger, spezial		10 x 35	10	6

» GRANIT Kettenschrauben

1



2



3



4



5



6



7




8



Best.-Nr.	passend für	Vergleichs-Nr.	Güte	Gewinde	Kettenteilung (mm)	Länge (mm)	Bild-Nr.
7554-150225	Fella		10.9	M8	8 x 24	36	1
7554-150370	Briri / Kemper	14751	8.8	M12	11 x 35	45	2
7554-150228	Krone	905303.0	8.8	M10	9 x 31	30	3
7554-150457	Mengele	97-013214	8.8	M10	8 x 31	35	4
7554-150458	Mengele	98-013213	8.8	M10	10 x 31	40	5
7554-150226	Strautmann	36503400	8.8	M10	9 x 27	48	6
7554-150972	Welger, spezial	0903281001	8.8	M10	10 x 35	35	7
7554-151535	diverse Hersteller		8.8	M10	10 x 31	48	8


Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

1




M-Profil

2




U-Profil

3



Spezial-Ausführung Kemper/Welger

4



Best.-Nr.	passend für	Vergleichs-Nr.	Profil	Länge (mm)	Lochabstand (mm)	Loch-Ø (mm)	Bild-Nr.
7554-150327	Bergmann	162064	M-Profil, gelocht	1640	1010	10,5	1
7554-151861	Bergmann	606030006, 09-48-0041	U-Profil H: 30 x B: 60, 4 x Langloch	750	510/710	14	2
7554-150866	Fortschritt	0203961700, 28065, 1410280654, 0203961700	U-Profil H: 25 x B: 40	930			2
7554-150149	Kemper	08307	Spez.-Ausf. gelocht 10,5	1560	1500	10,5	3
7554-150239	Krone	202124.4	M-Profil gelocht, gewölbt	1650	1100	10,5	1
7554-150192	Mengele	03-012938	U-Profil H: 20 x B: 40, gelocht	1600	1250	10,5	2
7554-151682	Strautmann	15135200	U-Profil H: 30 x B: 60, gekröpft, Vierkantloch	775	625/745	12	2
7554-150686	Welger	6121650207	Spez.-Ausf. 4-Loch	860	825	12,0	3
7554-150464	Welger	6115650207	Spez.-Ausf.	1580	1170	14 x 11	4


» GRANIT Verschleißteile

» passend für Bergmann

1




Abb. links



2




Abb. links

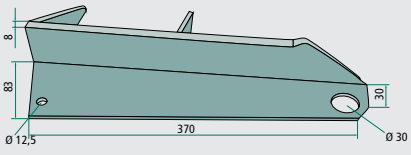

3



Abb. links

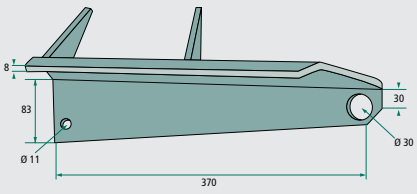

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Lochabstand (mm)	Bild-Nr.
7554-151858	**Schraubzinken** rechts, für Streuwalze	608020183, 09-53-0149	44,5	1
7554-151857	**Schraubzinken** links, für Streuwalze	608020002, 09-53-0148	44,5	1
755755192	**Streuflügel rechts** Hardox, neue Ausführung	608030134, 10-65-0264		2
755755193	**Streuflügel links** Hardox, neue Ausführung	608030133, 10-65-0263		2
7554-151979	**Streuflügel rechts** Hardox, alte Ausführung	608030003, 09-57-0091		3
7554-151980	**Streuflügel links** Hardox, alte Ausführung	608030002, 09-57-0090		3

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Strautmann



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Abmessungen (mm)	Loch-Ø (mm)
75500025	**Reißzinken**	30246018, 30246014	VS 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 18/40, 22, 1203, 1204, 1205,1603, 1604, 1605, 1803, 1804, 1805, 2004, 2005, 2403	10 x 50 x 196	13

» passend für Tebbe


1



2



Abb. rechts

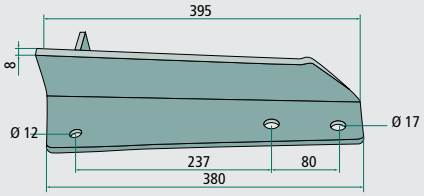

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
75575564	**Wurfschaufel** links, 310 mm	44181	DS 100, 120, 140, 160, HS 120, 160, 180,200, 220, 240, 320	1
75500027	**Streuflügel rechts** einsatzgehärtet	44180N	DS100 - DS160, HS120 - HS320 ab Bj. 2010	2
75500028	**Streuflügel links** einsatzgehärtet	44181N	DS100 - DS160, HS120 - HS320 ab Bj. 2010	2

» passend für Amazone



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Masch.-Typ / Streuscheibe
67001 1985110	**Streuschaufelsatz** OM18-24, OM20-28	1985110	ZA-M, ZG-B

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» agrotop Injektordüsen AirMix®

Düse 110°

Kunststoff, SW 8

Blisterverpackung VE 25

2



3



4



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Farbe	empfohlener Filter (Maschen-Anzahl)	Bild-Nr.
670AM-110-03/25	AM-110-03	blau	50	1
670AM-110-04/25	AM-110-04	rot	50	2
670AM-110-05/25	AM-110-05	braun	50	3

» agrotop Asymmetrische Doppelflachstrahl-Injektordüsen TurboDrop® HiSpeed Standard

Düse 110°

kunststoffummantelte Keramik



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Farbe	empfohlener Filter (Maschen-Anzahl)
670TDHS110-02	TDHS110-02	gelb	50
670TDHS110-025	TDHS110-025	lila	50
670TDHS110-03	TDHS110-03	blau	50
670TDHS110-04	TDHS110-04	rot	50
670TDHS110-05	TDHS110-05	braun	50
670TDHS110-06	TDHS110-06	grau	24

» ALBUZ Injektor-Flachstrahldüsen CVI 80°

Düse 80°

kunststoffummantelte Keramik, SW 8



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Farbe	empfohlener Filter (Maschen-Anzahl)
670CVI80-01	CVI80-01	orange	100
670CVI80-015	CVI80-015	grün	50
670CVI80-02	CVI80-02	gelb	50
670CVI80-025	CVI80-025	lila	50
670CVI80-03	CVI80-03	blau	50

» ALBUZ Hohlkegeldüsen ATR

Düse 80°

kunststoffummantelte Keramik, SW 11



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Farbe	empfohlener Filter (Maschen-Anzahl)
670ATR WEISS	ATR WEISS	weiß	50
670ATR LILA	ATR LILA	lila	50
670ATR BRAUN	ATR BRAUN	braun	50
670ATR GELB	ATR GELB	gelb	50
670ATR ORANGE	ATR ORANGE	orange	50
670ATR ROT	ATR ROT	rot	24
670ATR GRUEN	ATR GRUEN	grün	24
670ATR BLAU	ATR BLAU	blau	24

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» LECHLER Injektordüsen ID3

ID3 ersetzt ID/IDN Düse 120°

Düse 120°
Kunststoff, SW 10



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Farbe	empfohlener Filter (Maschen-Anzahl)
670ID3-120-01	ID-120-01	orange	80
670ID3-120-015	ID-120-015	grün	60
670ID3-120-02	ID-120-02	gelb	60
670ID3-120-025	ID-120-025	lila	60
670ID3-120-03	ID-120-03	blau	60
670ID3-120-04	ID-120-04	rot	60
670ID3-120-05	ID-120-05	braun	25
670ID3-120-06	ID-120-06	grau	25
670ID3-120-08	ID-120-08	weiß	25

» LECHER Asymmetrische Air-Injektor Doppelflachstrahldüse IDTA

Düse 120°

Keramik

Einbaurichtung (Pfeil auf Düse) beachten.



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Farbe	empfohlener Filter (Maschen-Anzahl)
670IDTA-120-02C	IDTA-120-02C	gelb	80
670IDTA-120-025C	IDTA-120-025C	lila	60
670IDTA-120-03C	IDTA-120-03C	blau	60
670IDTA-120-04C	IDTA-120-04C	rot	60
670IDTA-120-05C	IDTA-120-05C	braun	60
670IDTA-120-06C	IDTA-120-06C	grau	60
670IDTA-120-08C	IDTA-120-08C	weiß	60

» TeeJet Düsen

» Teejet 7-Loch Düse StreamJet SJ 7A

7-Loch Düse, Kunststoff,
integriert in Kappe



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Farbe	empfohlener Filter (Maschen-Anzahl)
670SJ7A-015-VP	SJ7A-015-VP, SJ7-015-VP	grün	100
670SJ7A-02-VP	SJ7A-02-VP, SJ7-02-VP	gelb	50
670SJ7A-03-VP	SJ7A-03-VP, SJ7-03-VP	blau	50
670SJ7A-04-VP	SJ7A-04-VP, SJ7-04-VP	rot	50
670SJ7A-05-VP	SJ7A-05-VP, SJ7-05-VP	braun	50
670SJ7A-06-VP	SJ7A-06-VP, SJ7-06-VP	grau	50
670SJ7A-08-VP	SJ7A-08-VP, SJ7-08-VP	weiß	
670SJ7A-10-VP	SJ7A-10-VP, SJ7-10-VP	hellblau	
670SJ7A-15-VP	SJ7A-15-VP, SJ7-15-VP	hellgrün	

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Düsenhalter und Zubehör

1



2



3



Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Bild-Nr.
670402235	**Einfach-Düsenhalter** bis max. 20 bar, mit Montageschelle für Rohrmontage inkl. Membranrückschlagventil (EPDM) 2x Schraube 670400101 mitbestellen	Rohr-Ø 1/2", 21 mm, Bohrungs-Ø = 7 mm	1
670402745	**Einfach-Düsenhalter** bis max. 20 bar, mit Gelenk-Montageschelle für Rohrmontage inkl. Membranrückschlagventil (EPDM) 1x Befestigungsschraube 670V2B25F mitbestellen	Rohr-Ø = 1/2", 21 mm, Bohrungs-Ø = 10 mm	2
6704012245	**Dreifach-Düsenträger** bis max. 12 bar ohne Schrauben, mit Montageschelle 2x Schraube 670400101 mit bestellen	D: Rohr-Ø 1/2" F: Bohrungs-Ø 10 mm	3

» Düsenkappen und Dichtungen

» Universal System ARAG

Bajonettmutter

Universal-Dusentragerkappe "UNI-CAP"



Abb. ähnlich

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Farbe	Schlüsselweite
6704029003	40290003	rot	8
6704029004	40290004	blau	8
6704029001	40290001	schwarz	8

Bajonettmutter

Kombikappe inkl. Dichtung für Düsen mit einer Schlüsselweite von 8 und 10 mm

Universal-Düsenträgerkappe "UNI-CAP"
Universale Düsenkappe, die mit den meisten handelsüblichen Düsen verwendet werden kann



Abb. ähnlich

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Farbe	Schlüsselweite
67040299001	40299001	schwarz	8 - 10
67040299003	40299003	rot	8 - 10
67040299004	40299004	blau	8 - 10

» System HARDI

Bajonettmutter Typ H

Kombikappe inkl. Dichtung für Düsen mit einer Schlüsselweite von 8 und 10 mm
Typen: Hardi (Snap Fit)

VE 25



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Farbe	Schlüsselweite
11658990	0900785600401	schwarz	8 - 10

» Düsen- und Hutfilter

Düsen- und Hutfilter



Abb. 670F24M

Best.-Nr.	Anzahl Maschen	Farbe
670F24M	24	rot
6704243313	50	blau
67042433135	80	gelb
6704243314	100	grün

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Bragila Umrüstsätze elektrische Bedienungsarmaturen

Nachrüstsätze elektrische Teilbreitenschatung
manuelle Druckverstellung für 2 Teilbreiten Bedienteil 67020030247

Für die Umrüstung von Pflanzenschutzspritzen mit mechanischer Teilbreitenschaltung auf elektrische Bedienung
Geeignet für Sonder-, Wein- und Obstkulturen.

Maximaler Betriebsdruck: 40 bar
Maximale Durchflussmenge: 150 l/min.

Lieferumfang:
- Teilbreitenventil
- Druckfilter
- Manometer
- manuelles Druckregelventil
- Halter und Bedieneinheit
- Kabel für Spannungsversorgung (2 m)
- Kabel für Bedieneinheit (5 m)



Best.-Nr.
670M200AA2XX0032

» Zubehör

» ARAG Hochdruckspritzpistole Top Gun

- Körper aus Messing
- Rohre aus Inox-Stahl
- Griff und Düsenschutz aus stoßfestem Polymer
- Ergonomischer Griff
- Hebelsperre mit Schnellauslösung
- Spritzstrahl von Kegel zu Geradestrahl einstellbar
- Druck max. 60 bar
- Durchflussmenge max. 135 l/min.
- Handhebel 45° nach vorne = gerader Spritzstrahl
- Handhebel 90° nach unten = kegelförmiger Spritzstrahl
- Ausbringung max. 25 m
- Einlauf AG 1/2“
- Standarddüse aus Keramik, 2,3 mm
- Länge 600 mm



Best.-Nr.	Ausführung
670002203F	drehbaren Anschluss

» ARAG Spritzpistole Hydra

- Ergonomischer Griff aus glasfaserverstärktem Nylon
- Ausgleich der Antriebskraft
- Einstellvorrichtung für die Spritzkegelweite, reversibel für Linkshänder
- MICRO-JET-Spritzvorrichtung mit Luftmischung für eine perfekte Feinzerstäubung der verspritzten Flüssigkeit und einem niedrigen Aufpralldruck auf den Anbaupflanzen
- Sperrblockierung gemäß UNI EN 907
- Einlauf G1/2 (BSP) mit Drehanschluss aus Messing
- Rohr aus rostfreiem Stahl
- Interne Teile aus rostfreiem Stahl und Messing
- Keramikdüse
- Max. Einsatzdruck: 50 bar
- Inkl. Düse 67000HP09015



Best.-Nr.
6705062400C

» GRANIT Pflanzenschutzset 5-teilig

GRANIT Pflanzenschutzset 5-teilig
Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln, auch für Gefahrguttransporte geeignet (gem. ADR-Richtlinie).

Inhalt:
- 1 dichtsitzende Schutzbrille gem. EN 166 3B (34520) (Art. Nr.67000610)
- 1 Paar Nitrilhandschuhe Gr. 10 / XL gem. EN374 Typ A / ISO 18889 (Art. Nr.67000611)
- 1 Augenspülflasche 250 ml mit 4,9 % Phosphatpufferlösung gem. EN 15154-4 (Art. Nr. 67000612)
- Atemschutzhalbmaske gem. EN 149 (Art. Nr. 67000613) mit 1 Paar Mehrbereichskombifilter ABEK1P3 gem. EN 14387 (Art. Nr. 67000614)
- Ärmelschürze nach EN ISO 27065 C3 (Art. Nr. 670001015)



Best.-Nr.
67000609

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» GRANIT / WIKA Pflanzenschutzmanometer Edelstahl

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


Best.-Nr.	Anzeigebereich (bar)	Skaleneinteilung	Ø (mm)	Anschluss	Ausführung	Bild-Nr.
12403028	0 → + 60	0-20-40-60	63	1/4" unten	Flüssigdüngerfest: ja Glycerinfüllung: ja Sollzeiger rot: ja Druckteilung nach Norm ISO 16119-2: ja	1
12402933	0 → + 60	0-20-40-60	100	1/4" unten	Standard Glycerinfüllung: ja Sollzeiger rot: nein Druckteilung nach Norm ISO 16119-2: ja	2
12395674	0 → + 25	0-(1)-5-20-25	63	1/4" unten	Flüssigdüngerfest: ja Glycerinfüllung: ja Sollzeiger rot: ja Druckteilung nach Norm ISO 16119-2: ja	3
12371329	0 → + 25	0-(1)-5-20-25	100	1/4" unten	Flüssigdüngerfest: ja Glycerinfüllung: ja Sollzeiger rot: nein Druckteilung nach Norm ISO 16119-2: ja	4
12371328	0 → + 25	0-(1)-5-20-25	63	1/4" hinten	Flüssigdüngerfest: ja Glycerinfüllung: ja Sollzeiger rot: ja Druckteilung nach Norm ISO 16119-2: ja	5
12369248	0 → + 60	0-20-40-60	63	1/4" hinten	Flüssigdüngerfest: ja Glycerinfüllung: ja Sollzeiger rot: ja Druckteilung nach Norm ISO 16119-2: ja	6
12368965	0 → + 25	0-(1)-8-20-25	63	1/4" hinten	Flüssigdüngerfest: ja Glycerinfüllung: ja Sollzeiger rot: ja Druckteilung nach Norm ISO 16119-2: ja	7
12365583	0 → + 16	0-(1)-8-12-16	63	1/4" unten	Flüssigdüngerfest: nein Glycerinfüllung: ja Sollzeiger rot: nein Druckteilung nach Norm ISO 16119-2: nein	8
12362925	0 → + 25	0-(1)-5-20-25	100	1/4" unten	Flüssigdüngerfest: nein Glycerinfüllung: ja Sollzeiger rot: nein Druckteilung nach Norm ISO 16119-2: ja	9
12360966	0 → + 25	0-(1)-8-20-25	63	1/4" unten	Flüssigdüngerfest: ja Glycerinfüllung: ja Sollzeiger rot: ja Druckteilung nach Norm ISO 16119-2: ja	10

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» GRANIT / WIKA Pflanzenschutzmanometer Edelstahl

1


2


3


4


5


6


7


8



9


Best.-Nr.	Anzeigebereich (bar)	Skaleneinteilung	Ø (mm)	Anschluss	Ausführung	Bild-Nr.
67011401525F	0 → + 25	0-(1)-5-20-25	63	1/4" unten	Flüssigdüngerfest: ja Glycerinfüllung: ja Sollzeiger rot: ja Druckteilung nach Norm ISO 16119-2: ja	1
67011405525F	0 → + 25	0-(1)-5-20-25	63	1/4" hinten	Flüssigdüngerfest: ja Glycerinfüllung: ja Sollzeiger rot: ja Druckteilung nach Norm ISO 16119-2: ja	2
67001-00011	0 → + 25	0-(1)-8-20-25	63	1/4" unten	Flüssigdüngerfest: ja Glycerinfüllung: ja Sollzeiger rot: ja Druckteilung nach Norm ISO 16119-2: ja	3
67001-00012	0 → + 25	0-(1)-8-20-25	63	1/4" hinten	Flüssigdüngerfest: ja Glycerinfüllung: ja Sollzeiger rot: ja Druckteilung nach Norm ISO 16119-2: ja	4
67001-00014	0 → + 25	0-(1)-5-20-25	100	1/4" unten	Flüssigdüngerfest: ja Glycerinfüllung: ja Sollzeiger rot: nein Druckteilung nach Norm ISO 16119-2: ja	5
67001-00005	0 → + 60	0-20-40-60	63	1/4" unten	Flüssigdüngerfest: ja Glycerinfüllung: ja Sollzeiger rot: ja Druckteilung nach Norm ISO 16119-2: ja	6
67001-00004	0 → + 60	0-20-40-60	63	1/4" hinten	Flüssigdüngerfest: ja Glycerinfüllung: ja Sollzeiger rot: ja Druckteilung nach Norm ISO 16119-2: ja	7
67001-00001	0 → + 60	0-20-40-60	100	1/4" unten	Standard Glycerinfüllung: ja Sollzeiger rot: nein Druckteilung nach Norm ISO 16119-2: ja	8
67001-00002	0 → + 60	0-20-40-60	100	1/4" unten	Flüssigdüngerfest Glycerinfüllung: ja Sollzeiger rot: nein Druckteilung nach Norm ISO 16119-2: ja	9

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» GRANIT T-Stücke





Best.-Nr.	Benennung	Material	Innengewinde (Zoll)	A (mm)	B (mm)	h (mm)	h1 (mm)	F (Zoll)	F1 (Zoll)
12039164	**T-Stück 3 x IG 1/2"**	PP	1/2" →1/2" → 1/2"	33,5	67	21	21	1/2"	1/2"
12041451	**T-Stück 3 x IG 1"**	PP	1" →1" → 1"	42,5	85	23	23	1"	1"
12044666	**T-Stück 3 x IG 3/4"**	PP	3/4" →3/4" → 3/4"	38,5	77	23	23	3/4"	3/4"

» Camlock Schnellkupplungen

1



Abb. ähnlich

2




Best.-Nr.	Benennung	Typ	Kupplungsgröße NW (Zoll)	Schlauchtüllen-Ø (mm)	Bild-Nr.
12051410	**Camlock M-Teil Typ C 1 x Tülle Ø32mm** mit Schlauchtülle	C	1	32	1
12049615	**Camlock M-Teil Typ C 1 1/2 x Tülle Ø32mm** mit Schlauchtülle	C	1 1/2	32	1
12047136	**Camlock V-Teil Typ E 1" x Ø 32mm** mit Schlauchtülle	E	1"	32	2
12045071	**Camlock V-Teil Typ E 1 1/2" x Ø 40mm** mit Schlauchtülle	E	1 1/2"	40	2

» GRANIT Schlauchanschlüsse

Schlauchanschlüsse mit Außengewinde



Abb. ähnlich




Best.-Nr.	Benennung	D (mm)	L (mm)	M (Zoll)	Material	h (mm)
12037874	**Schlauchtülle gerade, Ø 50mm x AG 2"**	50	101	2"	PVC	27
12038077	**Schlauchtülle gerade, Ø 13mm x AG 1/2"**	13	60	1/2"	PVC	18
12042855	**Schlauchtülle gerade, Ø 20mm x AG 1/2"**	20	65	1/2"	PVC	18
12046835	**Schlauchtülle gerade, Ø 25mm x AG 3/4"**	25	71	3/4"	PVC	22
12050613	**Schlauchtülle gerade, Ø 20mm x AG 3/4"**	20	71	3/4"	PVC	22
12051705	**Schlauchtülle gerade, Ø 25mm x AG 1"**	25	72,5	1"	PVC	22

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» GRANIT Schlauchanschlüsse

Schlauchanschluss 90° mit Außengewinde und Bund






Best.-Nr.	Benennung	A (mm)	B (mm)	D (mm)	H (mm)	M (Zoll)
12038471	Schlauchtülle 90°, Ø 13mm x AG 1/2"	44	45	13	18	1/2"

» GRANIT Saugfilter


1



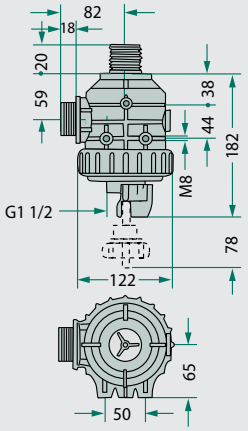


2



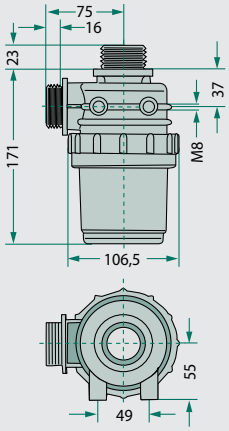


3



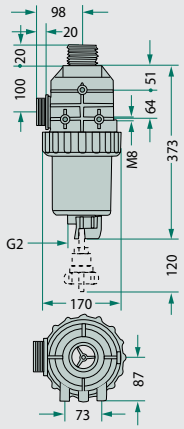

4



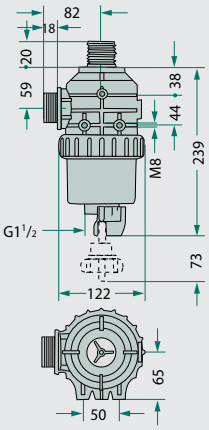

Best.-Nr.	Benennung	Anschluss	Anzahl Maschen	Leistung (l/min.)	Bild-Nr.
12038674	**Saugfilter AG 1 1/4", Maschen 50** Filtermarkierung: blau	AG 1 1/4"	50	80 - 120	1
12039857	**Saugfilter AG 1 1/4", Maschen 50** Filtermarkierung: blau	AG 1 1/4"	50	60 - 100	2
12043140	**Saugfilter AG 2", Maschen 50** Filtermarkierung: blau	AG 2"	50	200 - 260	3
12044950	**Saugfilter AG 1 1/2", Maschen 50** Filtermarkierung: blau	AG 1 1/2"	50	100 - 160	4

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Einfach Düsenhalter

1



2



3



Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Bild-Nr.
12024159	**Einfach-Düsenhalter** inkl.- Membranrückschlagventil (EPDM)	Bajonettanschluss, Innengewinde 3/8"	1
12033894	**Einfach-Düsenhalter** mit Gelenkmontageschelle für Rohrmontage 1x Schraube 670V2B25F mit bestellen	Rohr-Ø 25 mm, Bohrungs-Ø 10 mm	2
12042662	**Einfach-Düsenhalter** mit Gelenk-Montageschelle für Rohrmontage inkl. Membranrückschlagventil (EPDM) 1 x Befestigungsschraube 670V2B25F mitbestellen	Rohr-Ø = 3/4", 26,4 mm, Bohrungs-Ø = 10 mm	3
12046144	**Einfach-Düsenhalter** mit Gelenk-Montageschelle für Rohrmontage inkl. Membranrückschlagventil (EPDM) 1x Befestigungsschraube 670V2B25F mitbestellen	Rohr-Ø 25 mm, Bohrungs-Ø 10 mm	3

» 2-Wege-Kugelhähne

1



2



3




Best.-Nr.	Benennung	Gewinde (BSP)	Druck (bar)	Kugel	Betriebsdruck max. (bar)	Werkstoff / Oberfläche	Bild-Nr.
12039671	**Durchgangskugelhahn IG 2"**	2"	10	PP	10	PP	1
12044344	**Durchgangskugelhahn IG 3/4"**	3/4"	16	PP	16	PP	2
12045843	**Durchgangskugelhahn IG 1 1/4"**	1 1/4"	10	PP	10	PP	3

» GRANIT 90° Bögen

90° Bögen mit Innen- und Außengewinde (PP)



Abb.: ähnlich



Best.-Nr.	Benennung	M (Zoll)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)
12024161	**Bogen 90°, IG 3/4" x AG 3/4"**	3/4"	40,5	38,5	23	22
12034191	**Bogen 90°, IG 2" x AG 2"**	2"	66	62,5	28	27
12043056	**Bogen 90°, IG 1/2" x AG 1/2"**	1/2"	35	33,5	21	18

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» GRANIT 90° Bögen

90° Bögen mit Innengewinde (PP)






Abb.: ähnlich

Best.-Nr.	Benennung	Material	F (Zoll)	A (mm)	h (mm)
12039970	**Bogen 90°, 2 x IG 1/2“**	PP	1/2	33,5	21
12051606	**Bogen 90°, 2 x IG 3/4“**	PP	3/4	38,5	23

» Universelle Bajonettmutter

1



2



3



4



5



Best.-Nr.	System	Farbe	Schlüsselweite	Bild-Nr.
12015093	Universal System	schwarz	10	1
12024162	Universal System	schwarz	11	2
12033800	Universal System	schwarz	8	3
12041359	Universal System	lila	8	4
12051608	Universal System	schwarz	8 - 10	5

» Ablaufstutzen






Abb.: ähnlich

Best.-Nr.	Benennung	M (Zoll)	H (mm)	L (mm)	D (mm)	F (mm)	Material
12034681	**Ablaufstutzen AG 1“**	1“	50	55	50	25	PP
12035781	**Ablaufstutzen AG 3/4“**	3/4“	43	50	45	18	PP
12038177	**Ablaufstutzen AG 1 1/2“**	1 1/2“	46	51,5	65,5	38	PP

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Einspülschleuse



Abb. 12038784

Best.-Nr.	Ausführung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)
12038784	• Deckel mit Ø 355 mm zum leichteren Einfüllen der chemischen Produkte. • Polyäthylen-Behälter mit einem Fassungsvermögen von 20 Litern.	612	487	462
12035687	• Deckel mit Ø 460 mm zum leichteren Einfüllen der chemischen Produkte. • Polyäthylen-Behälter mit einem Fassungsvermögen von 30 Litern. • Die Einspülschleuse ist für flüssige, pulverförmige und granulatförmige Chemikalien geeignet.	600	585	535


» Comet Pumpen


Kolbenmembranpumpe BP 280 K NBR

ohne Schutztöpfe, ohne Sicherheitsventil,
ohne Schlauchanschlüsse

Ausführung: BP 280 K, NBR, mit Durchtrieb zyl. Welle Ø 30 mm
Förderleistung max. (l/min.): 265
Druck (bar): 20
Drehzahl (U/min.): 550
Saug-Ø (mm): 50
Druck-Ø (mm): 25
Eingangswelle: M 1 3/8" 6 Zähne
Anschluss Durchtriebseitig: M Ø 30 mm



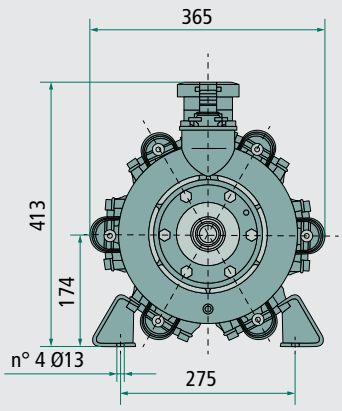

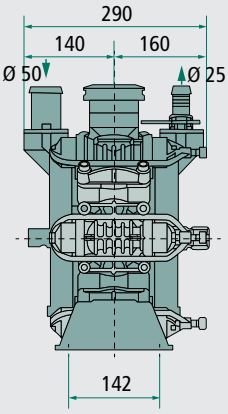

Best.-Nr.
6706111000100

Ersatzteile für Kolbenmembranpumpe BP 280 K NBR

Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.
6701800000200	**Membrane NBR**	1
6701220004600	**Ventilsatz**	2

1



2



Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» AR Kolbenmembranpumpe

Kolbenmembranpumpe AR280 bp C/C BlueFlex

Ausführung: AR 280 bp C/C, BlueFlex, mit Durchtrieb M 1 3/8“ 6 Zähne
Förderleistung max. (l/min.): 277,8
Druck (bar): 20
Drehzahl (U/min.): 550
Saug-Ø (mm): 60
Druck-Ø (mm): 35
Eingangswelle: M 1 3/8“ 6 Zähne
Anschluss Durchtriebseitig: M 1 3/8“ 6 Zähne




Abb. AR 280bp C/C

Best.-Nr.
67032046

Ersatzteile für Kolbenmembranpumpe AR280 bp C/C BlueFlex

Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.
670550081	**Membrane BlueFlex** passend für AR 70 - AR 560	1
6702114	**Ventilsatz** O-Ring 670680070 Ventil 670759054	2

1



2



» GRANIT Schläuche für Feldspritzen und Leitungen

» Saug- und Druckschläuche

Spritzenschlauch 60 bar

- Weich-PVC-Schlauch mit gewickelter Polyesterfaser-Einlage zur Durchleitung von Flüssigkeiten unter Druck
- flexibler, gegen Witterungseinflüsse widerstandsfähiger Schlauch
- Temperaturbereich -10°C bis +50°C

Meterware **Preis pro Meter**



Best.-Nr.	Innen-Ø (mm)	Innen-Ø (Zoll)	Außen-Ø (mm)	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Rollenlänge (m)
4058406518	6	1/4“	12	20	60	100
4058406528	8		13	20	60	100
405840657	10	3/8“	15	20	60	50
4058406558	13	1/2“	19	20	60	50
405840659	16	5/8“	23	20	60	100
405840656	19	3/4“	26	20	60	50
405840658	25	1“	34	20	60	50

Spritzenschlauch für Pflanzenschutzmittel

- Weich-PVC-Schlauch mit gewickelter Polyesterfaser-Einlage zur Durchleitung von Flüssigkeiten unter Druck
- 80 bar Schlauch = drei Schichten aus Weich-PVC mit doppelter Polyesterfaser-Einlage

Meterware **Preis pro Meter**



Abb. 80 bar Ausführung


Achtung: Version 3/4“ und 1“ nur 20 bar!

Best.-Nr.	Innen-Ø (mm)	Innen-Ø (Zoll)	Außen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck (bar)	Berstdruck (bar)	Rollenlänge (m)
405830131	13	1/2“	23	5	80	240	50
405825012	19	3/4“	26	3,5	20	60	50
405825013	25	1“	34	4,5	20	60	25

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


INHALTSÜBERSICHT

	Seite		Seite
Anbaugeräte	**178 - 183**	Mähdrescher	**210 - 214**
Frontladerersatzteile und Zubehör	**183 - 188**	Reifen, Räder und Schläuche	**215 - 218**
Grasschnitt	**189 - 195**	Weidezaun	**219 - 226**
Grünfutterbergung	**196 - 207**	Weidepumpen und Tränken	**227 - 231**
Siloentnahme und Futterverteilung	**207 - 209**	Tierhaltung und Aufstallung	**231 - 238**

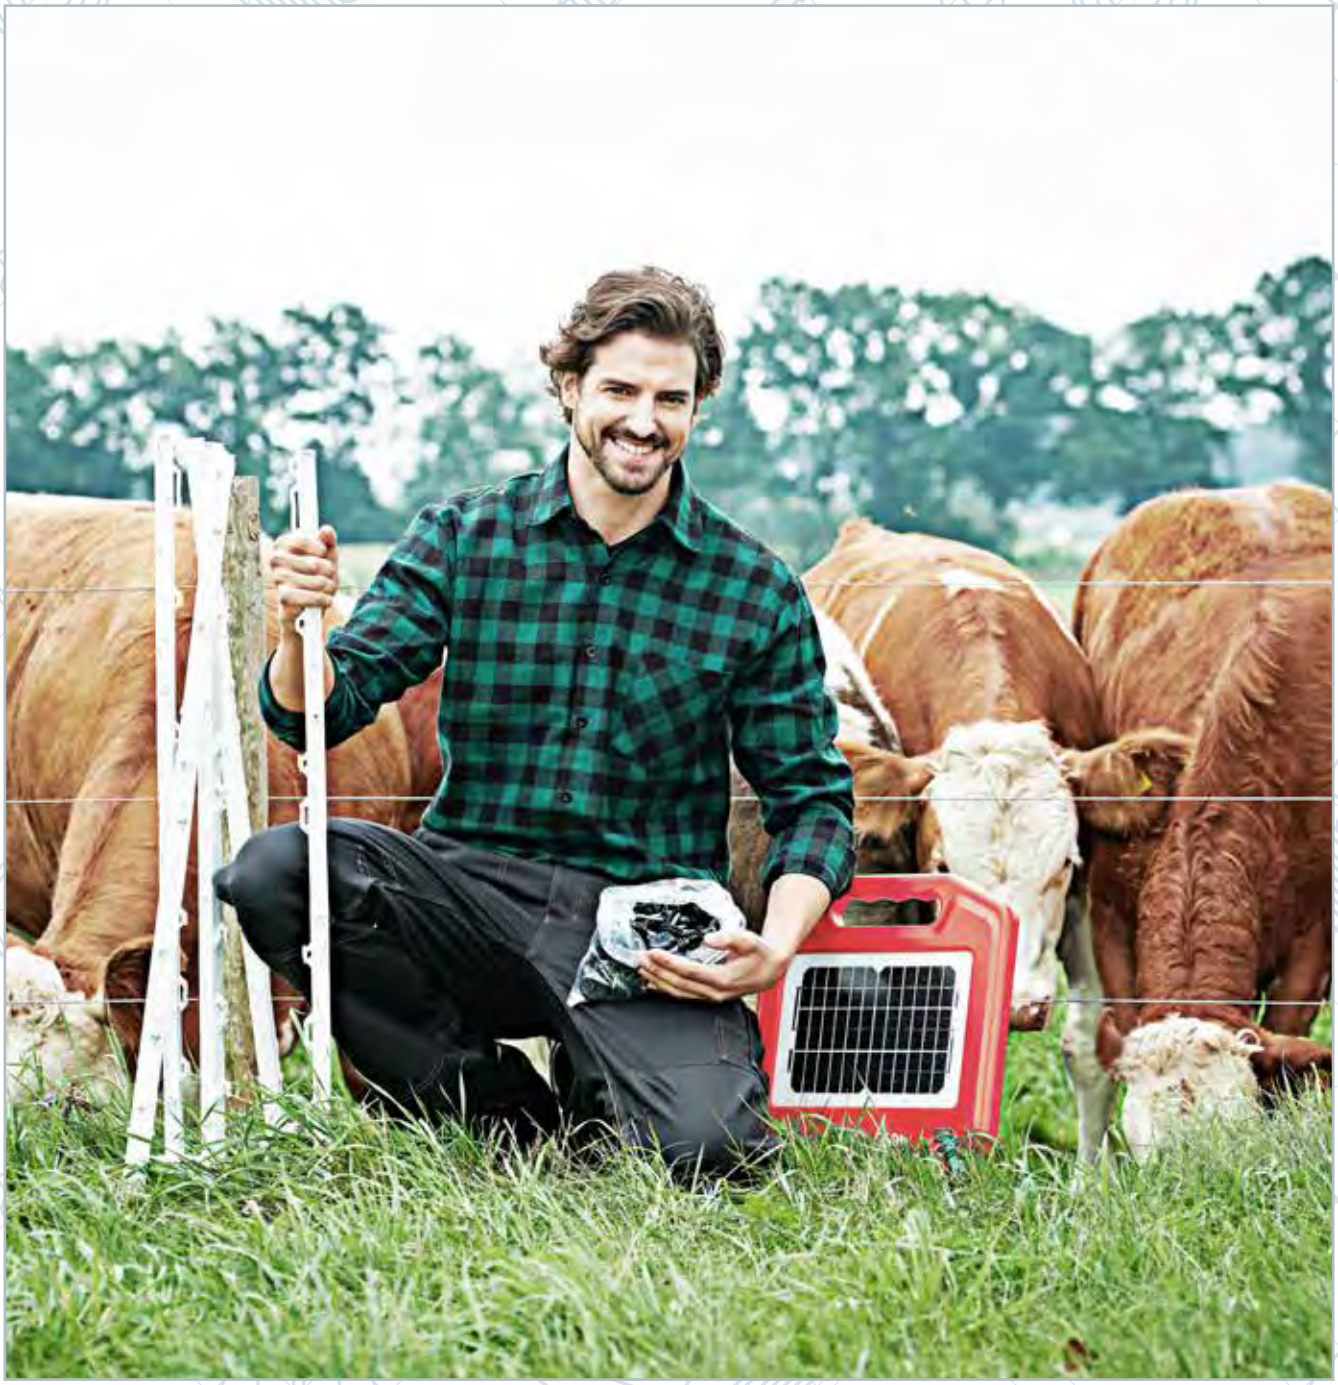


Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Standard U-Profil

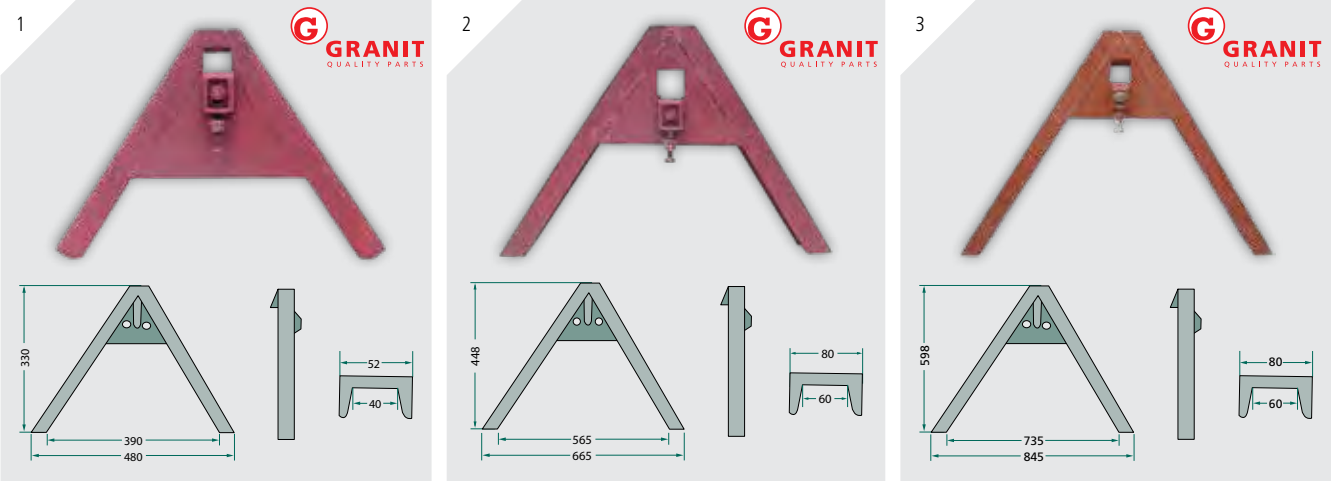

Best.-Nr.	Ausführung	Tragfähigkeit (kg)	Bild-Nr.
77875511	Kommunal	für Geräte bis 500	1
77875512	Kat. 0	für Geräte bis 1000	2
77875513	Kat. 1 - 2 - 3	für Geräte bis 1500	3

» Schlepperdreiecke für Fronthydraulik

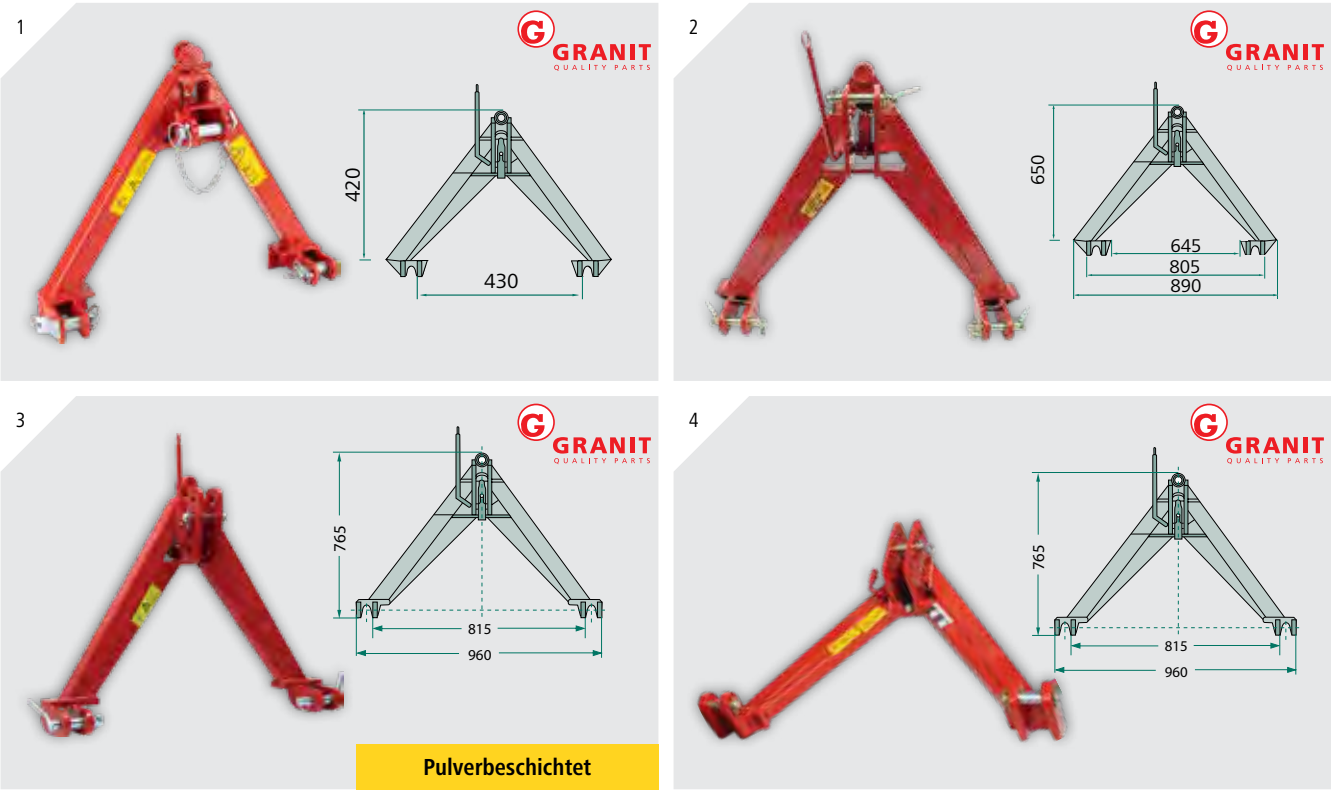

Pulverbeschichtet


Best.-Nr.	Ausführung	Tragfähigkeit (kg)	Bild-Nr.
11415962	Kommunal	300	1
77875517	Kat. 1	1200	2
77875518	Kat. 2 Auch für Fanghakenoberlenker geeignet!	1400	3
778755139	Kat. 2 verstärkte Ausführung Auch für Fanghakenoberlenker geeignet!	1600	4

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Ballentransportgabel für Front- und Heckhydraulik

für Front- und Heckhydraulik
- Kpl. mit Großballenzinken (Länge: 1100 mm, M22 x 1,5)
- serienmäßig mit Dreipunktaufnahme und Aufnahme für Schlepperdreieck, Kat. 1 und 2
- mit Bolzen
- aufklappbar
- Zinkenabstand: 660mm




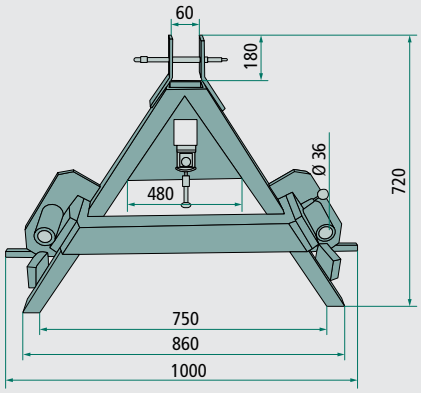

Best.-Nr.

77875526

- Serienmäßig mit Dreipunktaufnahme
- für Wickelballen
- Kat. 1 und 2 mit Bolzen
- Tragarme seitlich verstellbar
- mit gekröpften Transportarmen
- Tragfähigkeit (kg): 1000

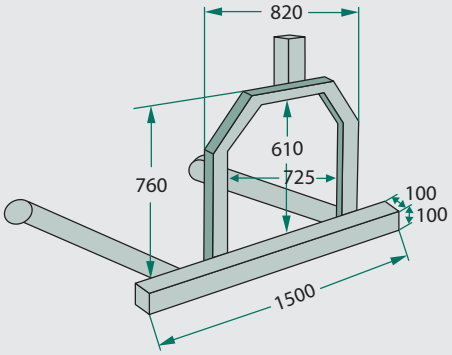




Best.-Nr.

77875527

- kpl. mit Zinken, verstärkte Ausführung
- 4 verstärkte Zinken (Länge 1100 mm, M28 x 1,5)
- Dreipunktanbau Kat. 1 und 2
- Gewicht 85 kg
- mit Zinkenschutz zum Straßentransport
- Tragfähigkeit 1500 kg

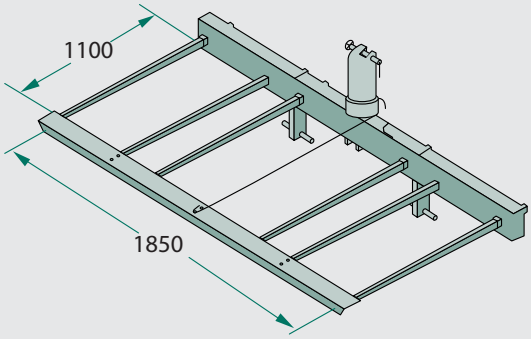



Best.-Nr.


778755137

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Ballentransportgabel


- Lieferung mit Zinken, 1100 mm lang (M22 x 1,5)
- Für EURO-NORM Schnellwechselrahmen-Aufnahme
- schwere und stabile Ausführung
- perfekte Konstruktion und Verarbeitung
- geprüfte Qualität





Best.-Nr.	Tragfähigkeit (kg)
77875530	700

- kpl. mit 4 Großballenzinken, 1100 mm lang (M22 x 1,5)
- für EURO-NORM Schnellwechselrahmen-Aufnahme

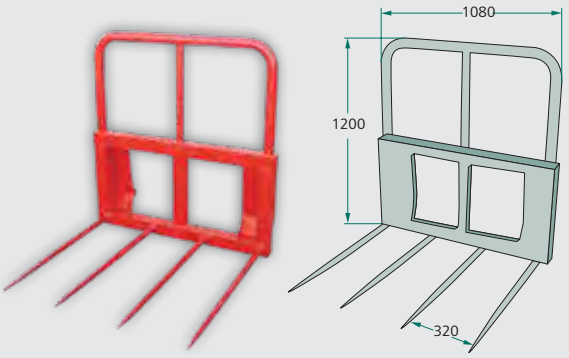


Best.-Nr.	Tragfähigkeit (kg)
77875502	1000

- mit Euro-Norm Aufnahme (Frontlader) und Dreipunkt-Aufnahme Kat. 2

bestehend aus:

- kpl. mit 4 verstärkten Großballenzinken (Länge 1100 mm)
- Oberlenkerbolzen, Unterlenkerbolzen und Klappstecker






Best.-Nr.	Tragfähigkeit (kg)
778755622	1500

- mit EURO-NORM Aufnahme (Frontlader) und Dreipunkt-Aufnahme Kat. 2
- für Wickelballen, hydraulisch verstellbar (von 640 - 1630 mm)
- mit Transportarmen 1200 mm (drehbar)





Best.-Nr.	Tragfähigkeit (kg)
778755187	800

» Palettengabeln

EURO-NORM


Träger komplett mit Gabelzinken
FEM 2, ISO 2



Best.-Nr.	bestehend aus	Tragfähigkeit (kg)
77875531	1x Palettengrundrahmen 2x Gabelzinken (900 mm x 80 mm x 40 mm)	900
77875532	1x Palettengrundrahmen 2x Gabelzinken (1200 mm x 80 mm x 40 mm)	900

EURO-NORM

Träger komplett mit Gabelzinken,
FEM 2, ISO 2

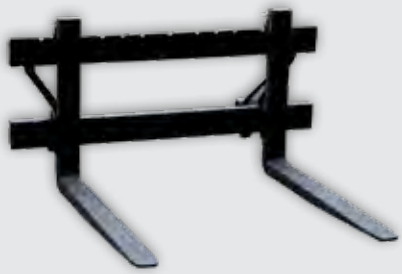


Best.-Nr.	bestehend aus	Tragfähigkeit (kg)
778755120	1x Palettengrundrahmen 2x Gabelzinken (900 mm x 80 mm x 40 mm)	2000
778755121	1x Palettengrundrahmen 2x Gabelzinken (1150 mm x 80 mm x 40 mm)	2000

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Zubehör für Palettengabeln


Palettengabelgrundrahmen
- EURO-NORM
- ohne Zubehör
- Tragfähigkeit 2000 kg
- für FEM 2, ISO 2

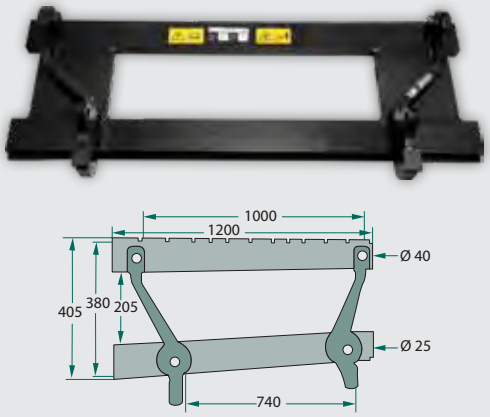

Best.-Nr.
77875564


Palettengabelgrundrahmen
- EURO-NORM
- Tragfähigkeit ca. 900 kg
- ohne Zubehör
- für FEM 2, ISO 2



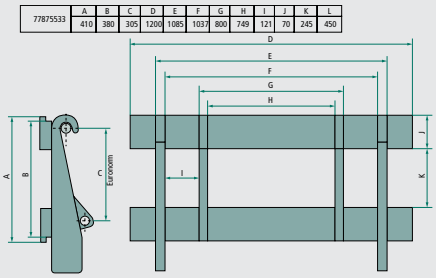

Best.-Nr.
77875533

Greifarm
- für FEM 2, ISO 2
- hydraulisch
- ohne Palettengrundrahmen
- Hub 160 mm
- der Greifarm lässt sich maximal 120 cm öffnen
- die Klemmweite (bei Unterscheidung der Flankenwinkel) beträgt ca. 55 cm
- Hydraulikschläuche: rot = 1300 mm, schwarz = 1450 mm
- Hydraulikschlauchanschluss M18 x 1,5 mm
- Kolbenstange Ø 40 mm
- Zylinder Ø 72 mm





Best.-Nr.
77875578

GRANIT Gabelzinken



Best.-Nr.	Breite x Höhe (mm)	Länge (mm)	ISO / FEM	Traglast pro Paar
778755288	80 x 40	1200	2B	2000 kg bei 500 mm LSP
778755295	100 x 40	1200	2B	2500 kg bei 500 mm LSP
778755302	80 x 40	1200	2A	2000 kg bei 500 mm LSP
778755303	100 x 40	1200	2A	2500 kg bei 500 mm LSP

Gabelzinkensicherungssatz AR1 + AR8
für Gabelzinken ISO/FEM 1+2



Best.-Nr.
77875553

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Holzgreifer

Euroaufnahme
Der Greifer kann in landwirtschaftlichen Betrieben, Produktions- und Handelsunternehmen, Sägewerken usw. eingesetzt werden.
Er ist direkt für die Forstwirtschaft vorgesehen.
- pulverbeschichtet
- perfekte Konstruktion und Verarbeitung



Best.-Nr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Spannweite (mm)	Druckkraft (t)
11936671	800	890	max. 660	2,5


» Polterschilder

Polterschild
- 2 in 1, Polterschild und Rückeschild mit 3-Punkt-Aufnahme KAT 2
- für den Anbau in der Fronthydraulik und Heckhydraulik
- einfache und robuste Bauform
- Pulverbeschichtet



Best.-Nr.	Breite (mm)
11986545	1500


Polterzange
Euroaufnahme

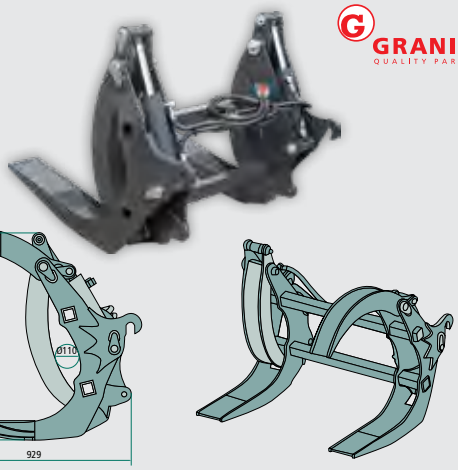

Best.-Nr.	Breite (mm)
12070632	1060


» Schnellwechselrahmen

EURO-NORM
- gewährleistet problemloses An- und Abkuppeln aller Arbeitsgeräte (fast alle neuen Frontlader-Arbeitsgeräte benötigen diese Aufnahmeform)
- Fahrzeugseitig zum Anschweißen für Hoflader, Radlader usw.
- EURO-Aufnahme

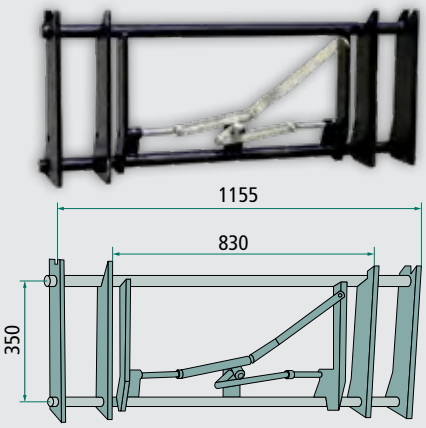

Best.-Nr.	Tragfähigkeit (kg)
77875576	2000

EURO-NORM, mit mechanischer Verriegelung
- gewährleistet problemloses An- und Abkuppeln aller Arbeitsgeräte (fast alle neuen Frontlader-Arbeitsgeräte benötigen diese Aufnahmeform)
- passend für Frontlader Kat. 2 (85 cm) und Kat. 3 (100 cm)
- EURO-NORM
- mechanische Verriegelung

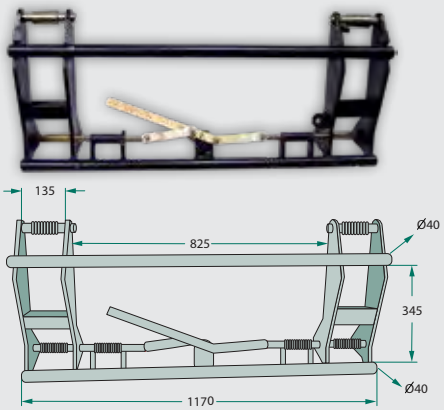


Best.-Nr.	Tragfähigkeit (kg)
77875547	2000

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Dreipunktadapter mit Bolzen


Alle Frontladeranbaugeräte mit Schnellwechselrahmen-Aufnahme (EURO-NORM) können mit Schlepper-Heck- bzw. Schlepper-Fronthydraulik Kat. 2, sowie mit Schlepperdreieck aufgenommen werden.

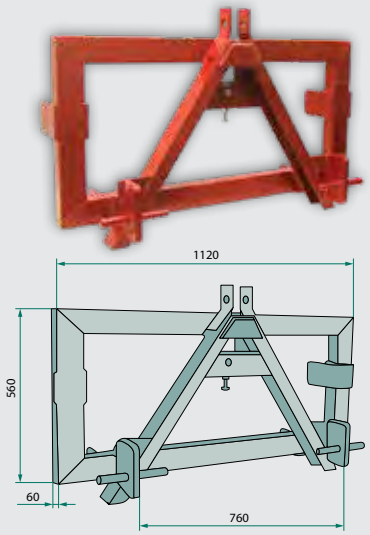

Best.-Nr.	Tragfähigkeit (kg)
77875529	1000

» Adapterrahmen

Euroadapter auf Dreipunkt Euronorm
von Euro-Norm Aufnahme (Frontlader)
auf Dreipunkt-Aufnahme Kat. 2

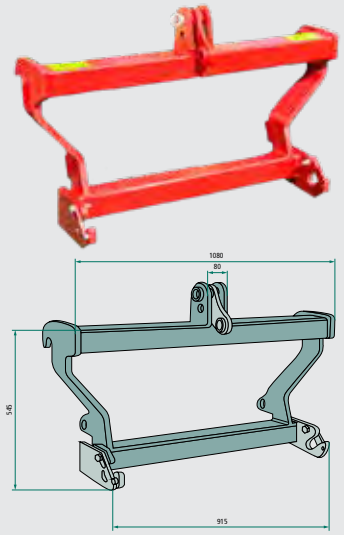


Best.-Nr.	Tragfähigkeit (kg)
778755178	1000

» Anschweiß- und Brennteilsätze


» Ersatzteile für Schnellwechselrahmen

Umbausatz
Euro Norm
Satz = 2 Stück
für Hakenaufnahme mit geschmiedetem Haken

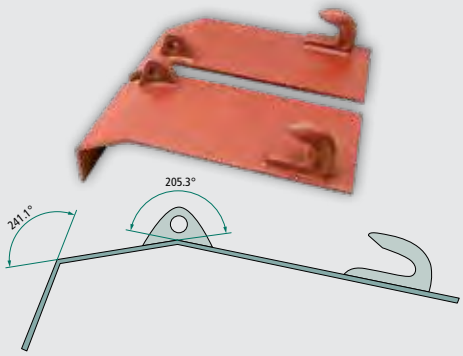

Best.-Nr.
77875545

Umbausatz gerade
für Hakenaufnahme, EURO-NORM
Satz = 2 Stück
gerade Schnellwechselplatten

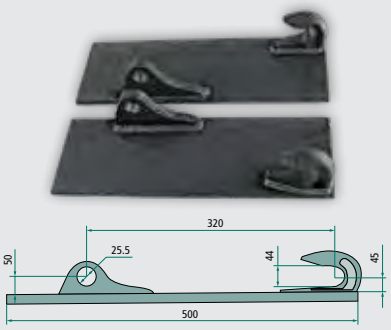


Best.-Nr.
77875580

» Blueline Frontlader- und Silozinken

» passend für Alö/Quicke




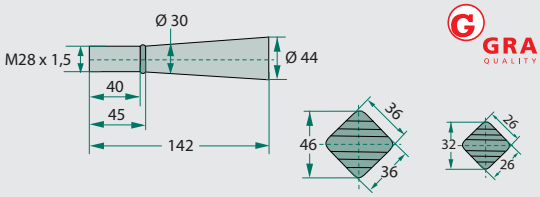


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde	Form	Profil
439439002	**Frontladerzinken** mit konischer Mutter	181005, 5068010	980	M28 x 1,5	gerade	Vierkant

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Alö/Quicke




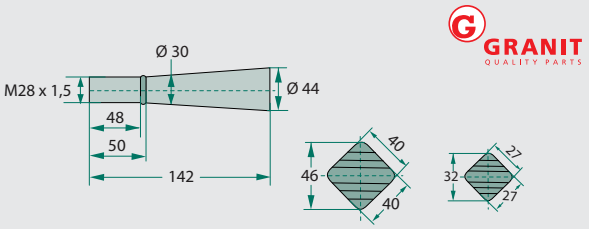

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde	Form	Profil
439439024	**Zinken** mit konischer Mutter	181253, 5068004	1250	M28 x 1,5	gerade	Vierkant
4301204500	**Einschweißbuchse** für Zinken mit Gewinde M28	18100-36	120			


» passend für Baas/Trima



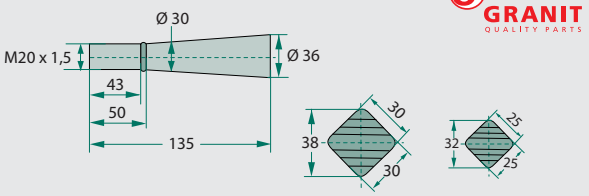


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde	Form	Profil
439439014	**Zinken** mit konischer Mutter und Verdrehsicherung	900038, 18845	810	M20 x 1,5	gebogen	Vierkant
4301053400	**Einschweißbuchse** für Zinken mit Verdrehsicherung	18100-32	105			



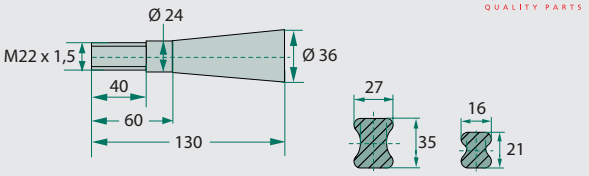

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde	Form	Profil
439439015	**Zinken** mit konischer Mutter	97631014, 18801	800	M22 x 1,5	gerade	Doppel-T
4301203600	**Einschweißbuchse** für Zinken mit Gewinde M22	18100-31	120			



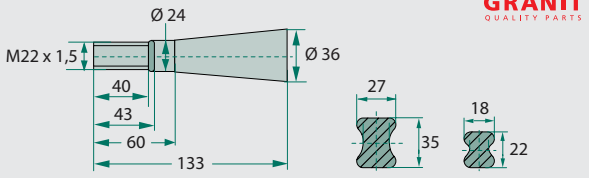


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde	Form	Profil
439439016	**Zinken** mit konischer Mutter	181000	1000	M22 x 1,5	gerade	Doppel-T
4301203600	**Einschweißbuchse** für Zinken mit Gewinde M22	18100-31	120			

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Bressel & Lade




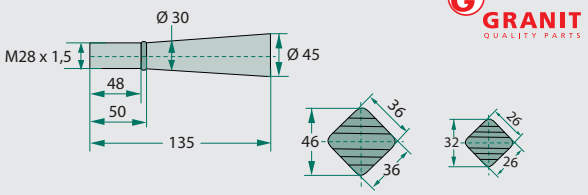


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde	Form	Profil
439439005	**Frontladerzinken** mit konischer Mutter	18837	820	M28 x 1,5	gerade	Vierkant
4301204401	**Einschweißbuchse** für Zinken mit Gewinde M28	18100-25	120			

» passend für Hauer

1

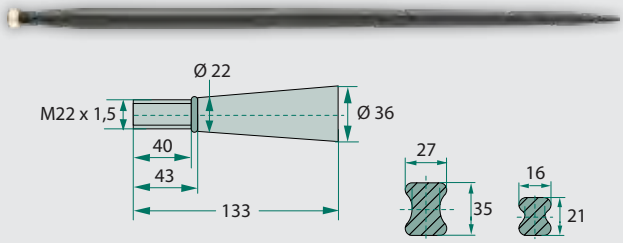


2

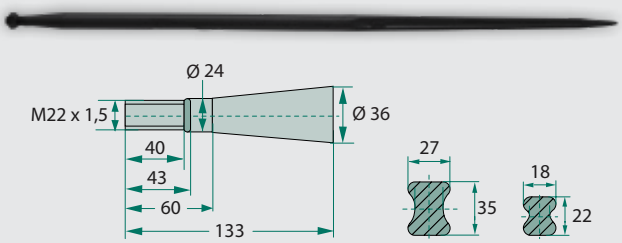


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde	Form	Profil	Bild-Nr.
439439022	**Großballen-Zinken** mit konischer Mutter	181105	1100	M22 x 1,5	gerade	Doppel-T	1
439439021	**Zinken** mit konischer Mutter	181403	1410	M22 x 1,5	gerade	Doppel-T	2
4301203600	**Einschweißbuchse** für Zinken mit Gewinde M22	18100-31	120				

» passend für Kverneland

1

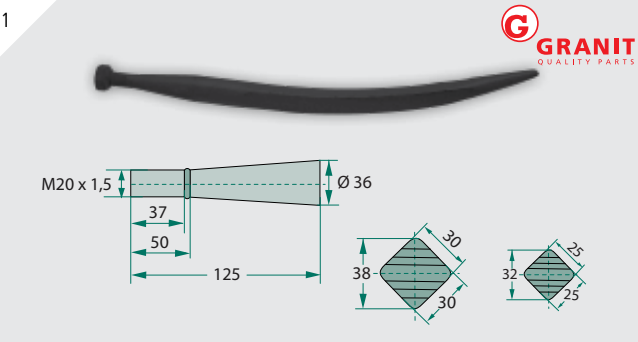

2

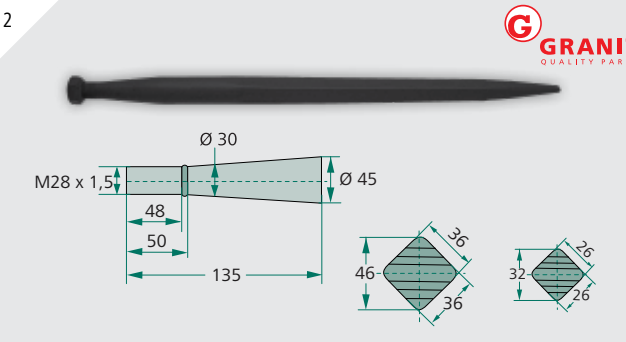


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde	Form	Profil	Bild-Nr.
439439023	**Zinken** mit konischer Mutter und Verdrehsicherung	221191, 18601	600	M20 x 1,5	gebogen	Vierkant	1
4301053400	**Einschweißbuchse** für Zinken mit Verdrehsicherung	18100-32	105				
439439001	**Frontladerzinken** mit konischer Mutter	181009, 241161	980	M28 x 1,5	gerade	Vierkant	2
4301204401	**Einschweißbuchse** für Zinken mit Gewinde M28	18100-25	120				

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Schäffer




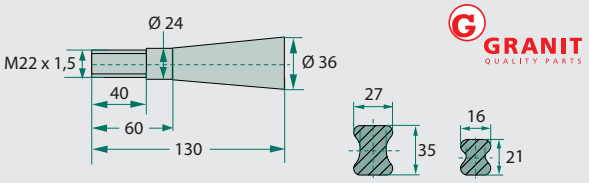

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde	Form	Profil
439439017	**Zinken** mit konischer Mutter	18850	850	M22 x 1,5	gerade	Doppel-T
439439018	**Zinken** mit konischer Mutter	18900	900	M22 x 1,5	gerade	Doppel-T
4301203600	**Einschweißbuchse** für Zinken mit Gewinde M22	18100-16	120			

Tragkraft- und Belastungsdiagramm

L = Länge
Ø = Durchmesser
P = Gewicht

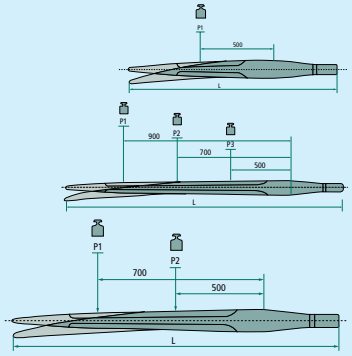


L (mm)	Ø (mm)	Gewicht P1 (N)	Gewicht P2 (N)	Gewicht P3 (N)	Gewicht (kg)
800	36	8000			800
800	44	15000			1200
800	50	19000			1550
1000	36	5000	8000		800
1000	44	8000	15000		1200
1000	50	16500	23000		1550
1250	36	5000	6000	8000	800
1250	44	8000	12000	15000	1200
1250	50	16500	20000	23000	1550

» SHW Frontlader- und Silozinken

» passend für Agram




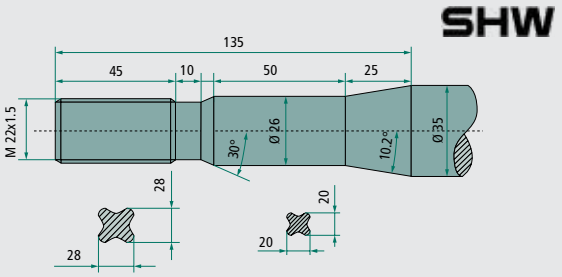

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde	Konus
43008202203	**Zinken** mit konischer Mutter	18818	820	M22 x 1,5	K113

» passend für Alö / Quicke




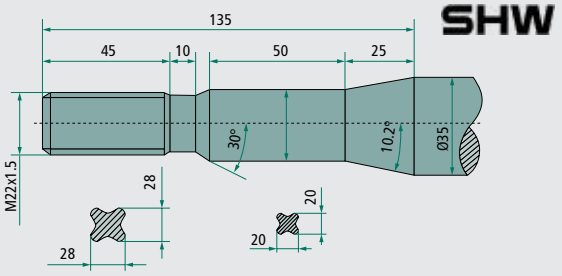

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde	Konus	Form	Profil
43011002203	**Zinken** gerade, mit Buchse und konischer Mutter	181109	1100	M22 x 1,5	K113	gerade	Stern

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Baas / Trima

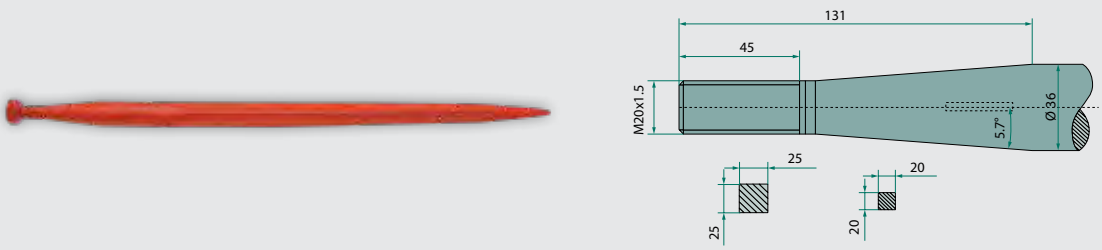

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde	Konus	Form	Profil
43008102001	**Zinken** mit konischer Mutter	5068101, 900020, 18805	810	M20 x 1,5	K021	gerade	Vierkant

» passend für Bressel & Lade



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde	Konus	Form	Profil
43011002201	**Zinken** mit konischer Mutter	181100, 181108	1100	M22 x 1,5	K001	gerade	Doppel-T
430430579	**Einschweißbuchse**	54761	120		K001		


» passend für Kverneland




Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde	Konus	Form	Profil
43008202800	**Zinken** mit konischer Mutter	241160, 18837	820	M28 x 1,5	K126	gerade	Vierkant

» passend für van Lengerich

1

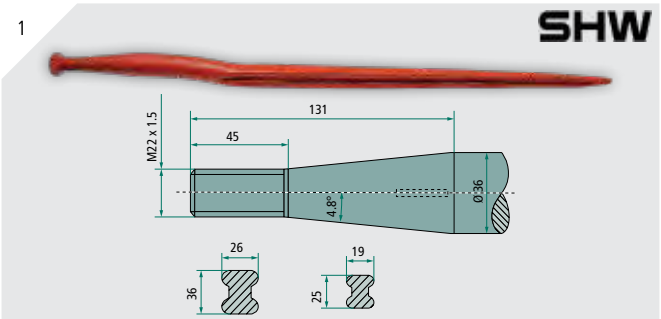

2

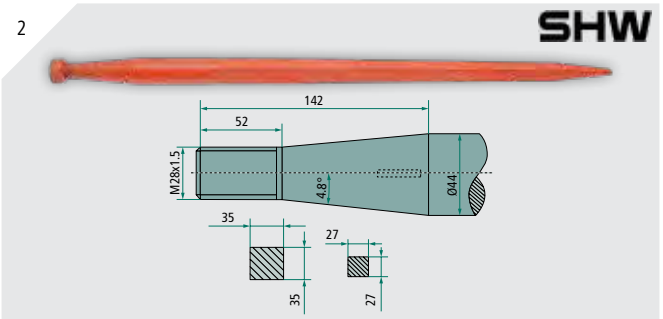


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde	Konus	Form	Profil	Bild-Nr.
43009202200	**Zinken** mit konischer Mutter	60061, 53123, 701911, 18911	910	M22 x 1,5	K001	gekröpft, 38 mm	Doppel-T	1
430430579	**Einschweißbuchse**	54761	120		K001			
43009802800	**Zinken** mit konischer Mutter	71187, 181005, 54434	980	M28 x 1,5	K013	gerade	Vierkant	2

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Schäffer




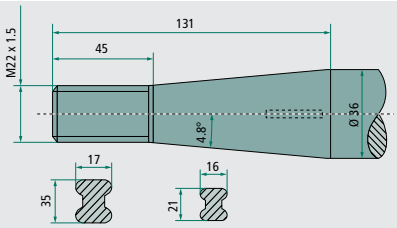

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde	Konus	Form	Profil
43008002202	**Zinken** mit konischer Mutter	18801	810	M22 x 1,5	K001	gerade	Doppel-T
430430579	**Einschweißbuchse**	54761	120		K001		

» passend für Strautmann






Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde	Konus	Form	Profil
43008402700	**Zinken** mit konischer Mutter	23201502, 18843	840	M27 x 1,5	K112	gekröpft, 45 mm	Vierkant

» passend für Trioliet


1



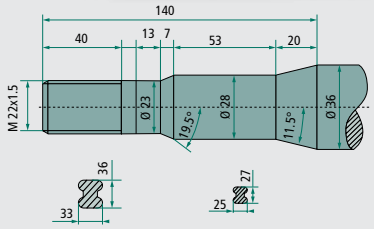

2




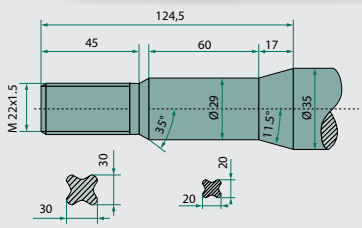

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde	Konus	Form	Profil	Bild-Nr.
43008802201	**Zinken** mit konischer Mutter (alte Ausführung)	30725, 18851	880	M22 x 1,5	K110	gekröpft, 50 mm	Doppel-T	1
43008802202	**Zinken** mit konischer Mutter (neue Ausführung)	30725-1, 18854	880	M22 x 1,5	K378	gekröpft, 45 mm	Stern	2

» passend für Weidemann



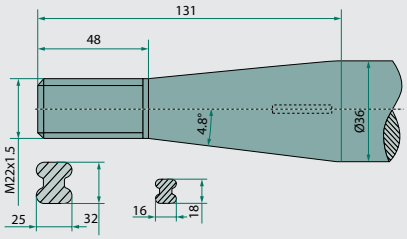

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Länge (mm)	Gewinde	Konus	Form	Profil
43011002206	**Zinken** mit konischer Mutter		1100	M22 x 1,5	K001	gerade	Doppel-T
430430579	**Einschweißbuchse**	54761	120		K001		

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Keilriemensatz



Abb. ähnlich

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Typen	Abmessungen (mm)	Satz bestehend aus
passend für Deutz Fahr (Kverneland)				
57706228207F	06228207, 11015020138.10	KM 22 ab Masch.-Nr. 21570, KM 2.17	SPA x 2932	4
passend für Saphir				
57706212833F		KM 186, KM 185	SPA x 3182	4

» GRANIT Wildretter

» GRANIT Wildretter

Der Kitzretter, unser fortschrittliches Wildvergrämungsgerät, lässt die Ricken ihre Kitze selbstständig aus dem Gefahrenbereich führen.

Durch die große Arbeitsbreite und hohe Geschwindigkeit der Erntemaschinen sind alle Jungtiere vom Mähtod bedroht. Tot gemähte Tiere hinterlassen tödliche Erreger (Botulismus) im Futter. Beim Verzehr von kontaminiertem Futter kann es zu schweren Vergiftungen kommen.

Abhilfe: Einsatz des Kitzretters. Erfolgsquote in eigenen Versuchen 90 bis 100%.Der Kitzretter ist ein optisch-akustisches Wildvergrämungsgerät. Die Signale sind zufällig generiert, so dass ein Gewöhnungseffekt erst spät eintritt. Durch die einfache Anwendung können auch große Flächen schnell und günstig wirksam geschützt werden: Mit nur 3 Geräten sind ca. 10 bis 20 ha abgedeckt.

- 2 Wochen vor der Mahd Beobachtung der Flächen
- die Kitzretter 1-2 Tage vor der Mahd aufstellen
- von innen nach außen mähen
- abends nach der Mahd Erfolgskontrolle

Durch die obengenannte Kombination kann der Erfolg des Kitzretters optimiert werden.



Einsatzmöglichkeiten:


- Kitzrettung
- Wildlenkung zur Bejagung bei Schadensabwehr
- Schutz von Feldfrüchten + Forstkulturen
- Vergrämung von Mardern

Best.-Nr.
525525644



Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» GRANIT Klingen für Kreiselmäher

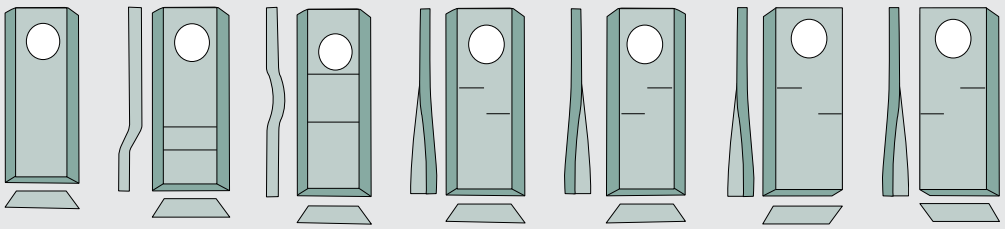

Form 1 *Form 3* *Form 4* *Form 9 links* *Form 9 rechts* *Form 10 links* *Form 10 rechts*


Paket Preise
Paket = 25 Stück

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Form	Länge x Breite (mm)	Loch-Ø (mm)	Stärke (mm)
passend für Deutz Fahr (Kverneland)						
52506561543/25	06561543, 1-1019-010-271.20, MT-52		1	90 x 40	19	3
52506561542/25	06561542, 1-1012-030-115.00		1	96 x 40	19	3
52506561544/25	06561544, 06561541, 11017010153.00		3	96 x 40	19	3
52516502727/25	16502727, 06561547	links	9	96 x 40	19	3
52516502726/25	16502726, 06561546	rechts	9	96 x 40	19	3
passend für Fella						
525121712/25	121712	links	10	98 x 48	19	4
525121713/25	121713	rechts	10	98 x 48	19	4
passend für JF - Stoll						
5251380-0025/25	1380-0025, 1122100, 1114680		1	97 x 50	19	4
passend für Krone						
525146690.1/25	146690.2	links	10	96 x 50	19	4
525146691.1/25	146691.2	rechts	10	96 x 50	19	4
525139888.0/25	00139888.4, 139888.4, 139888.3, 139888.0	links	10	112 x 48	19	4
525139889.0/25	139889.3, 139889.0	rechts	10	112 x 48	19	4
passend für Kuhn						
52556151200/25	56151200	links	9	93 x 40	16,2	3
passend für Lely						
525111724/25	4.1201.1473.0, 9.1127.0003.2	links	10	120 x 48	18,5	4
525111725/25	4.1201.1474.0, 9.1127.0004.3	rechts	10	120 x 48	18,5	4
passend für New Holland						
52555903210/25	853819	links	9	107 x 45	18,2	4
52555903310/25	853820	rechts	9	107 x 45	18,2	4
passend für Niemeyer						
525570409/25	570409	links	10	93 x 47	19	3
525570410/25	570410	rechts	10	93 x 47	19	3
5259041777/25	570414	rechts	10	100 x 48	19	3
5259041787/25	570413	links	10	100 x 48	19	3
passend für Pöttinger						
525434969/25	4349690010, 434969, 434960999	links	10	112 x 48	21	4
525434970/25	4349700010, 434970, 434970999	rechts	10	112 x 48	21	4
passend für PZ (Kverneland)						
525CM-15/25	CM-15		1	105 x 46	21	3
525CM-120/25	CM-120		4	105 x 46	21	3
passend für Saphir						
5259041788/25		links	10	105 x 48	19	3
5259041778/25		rechts	10	105 x 48	19	3
5259520420/25			10	115 x 47	19	4
5259520430/25			10	115 x 47	19	4
passend für Vicon (Kverneland)						
525TF-71/25	TF-71, 4189400001	links	10	94 x 48	19	3
525TF-70/25	TF-70, 4188300001	rechts	10	94 x 48	19	3


Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» GRANIT Messerhalter für Kreiselmäher


1

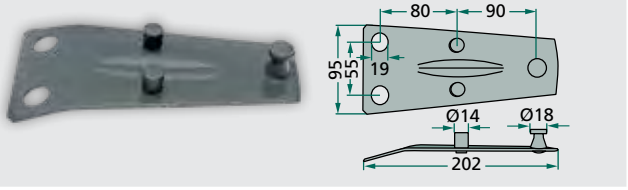


2

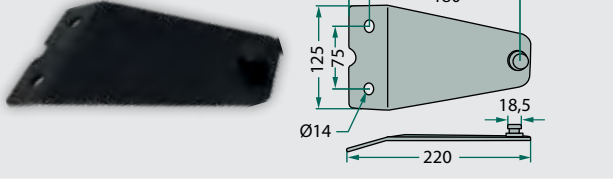


3

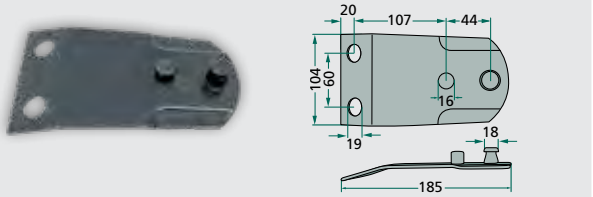

4

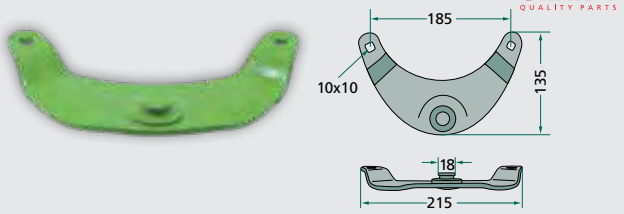

5

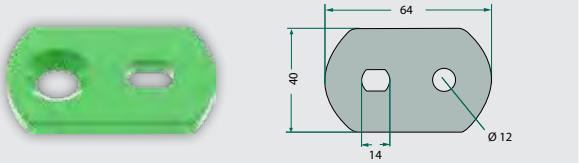


6



7



8

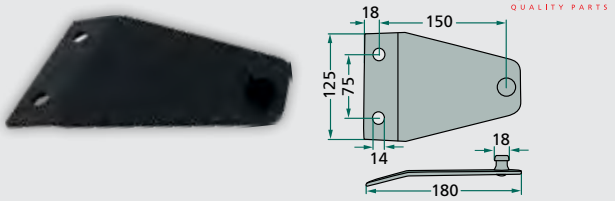


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
passend für Deutz Fahr (Kverneland)			
52506563514	06563514, 11017010550.00	KM 20 ab Bj. 72, KM 22, 22F, 24, 25, 25F, 400T	1
525LF-0242K0	LF-0242K0, LF-03K0	KM 3.29/FS, 4.29, 4.29/FS, 4.90	2
passend für Fella			
525122113	140309, 122113	KM 167, 187/H, 225, 230, 251, 270, 300, 310TL	3
passend für Krone			
525139981.7	139981.0, 139981.5, 139981.7	AFL 243, 283, 323, AM 203, 243, 283, 323, 403, AMG 282, AMT 283, 323, 3200, 4000, 5000 ab Bj. 1998, Big M I	4
525253042.3	253042.3, 253042.1	Big M II, Easy Cut 27, 28, 28CV/M, 32, 32CV/CRI/M, 270 CV, 280, 280CV, 280CV/CVQ/CRI, 290CRIQ, 320, 320CV/CVQ, 360, 400, 2700CV, 2800CV/CRI, 3200, 3200CV/CRI, 3210CV/CRI, 4013CV, 5310CV, 6210CV, 7540, 9000, 9000CV, 9140, 9140CV	5
52520036169.0	20036169.0	Easy Cut 28, 28P, 28CV, 28M, 32, 32P, 32M, 32CV, 32CRI, 280, 280CRI, 280CV, 280CV-Q, 320, 320CV, 320CV-Q, 360, 400, 2700CV, 2800CV, 3200CV, 2800CRI, 2801CV, 3200, 3200CRI, 3201CV, 3210CV, 3210CRI, 3600CV, 4013CV, 5310CV, 6200CV, 6210CV, 7540, 8000CV, 9000, 9000CV, 9140, 9140CV, B 970, 1000CV, F 320M, 280, 320, R 280, 280CV, 320, 320V, 320CV, 360, BIGM II, X-Disc 6200	6
525253046.5	253046.5, 253046.1, 20036170.0, 20035852.0	Easy Cut 28CV, 32CV, 280CV, 280CV-Q, 320, 320CV, 320CV-Q, 360, 400, 2700CV, 2800CV, 3200CV, 2801CV, 3200, 3200CRI, 3201CV, 3210CV, 3600CV, 4013CV, 5310CV, 6200CV, 6210CV, 7540, 8000CV, 9000, 9140, 9140CV, B970, B1000CV, F 320, R 280CV, 320, 320V, 320CV, 360, BIGM II, X-Disc6200	7
passend für PZ (Kverneland)			
525PZ-0250	TF 0288K0, PZ-0250	CM 185H (75) (83), 186 (83), 184 (91) (80), 189, 265A/F (89), 265, 270A/F	8


Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» GRANIT Klingenschrauben für Kreiselmäher

1

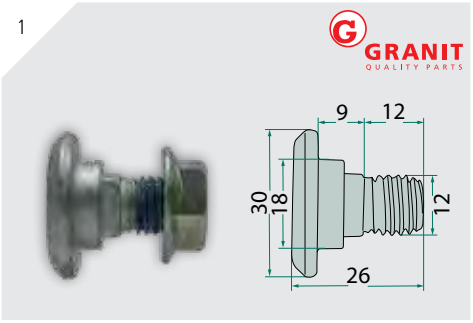


2

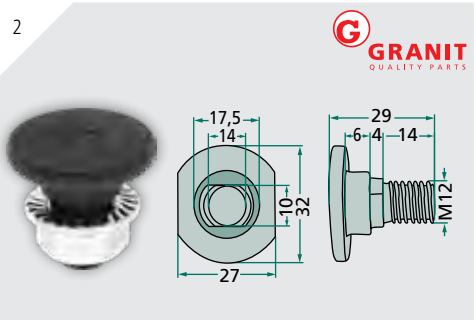


3



4

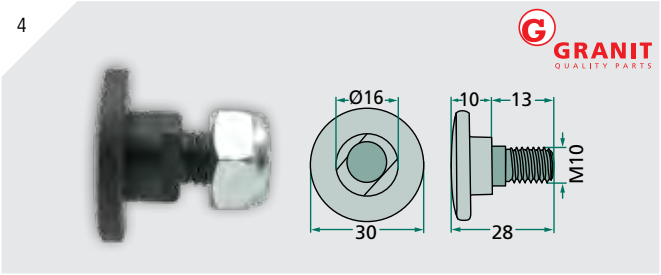

5

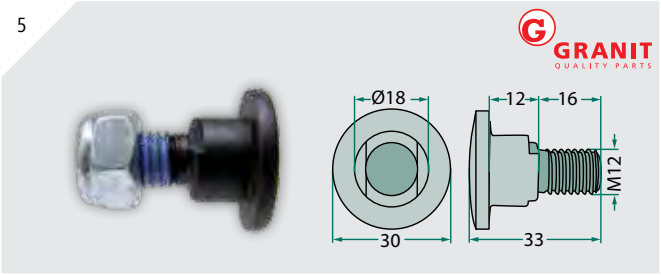

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Typen	Ausführung	Bild-Nr.
passend für Fella				
525477263 K/25 **VPE 25**		SM 165, 206, 210, 215, 216, 240, 270, 300, 320, 400, 410		1
passend für Krone				
525143229.0/25 **VPE 25**	141053.5 + 909602.1, 141053.4 + 909602.1	AM 167-322, 203S/CV, 243CV/S/RS, 283CV/S, 323S, 403S, AFL 242, 243CV/RS, 282, 283CV/RS, 323RS, AFA 243RS, 283RS, 323RS, 283CV/CR/CRI, 323CV/CR/CRI, 3200CV, 4000CV, 5000CV, BIG M		2
19015675 **VPE 25**		Easy Cut 28, 28P, 28M, 28CV, 32, 32M, 32P, 32CV, 32CRI, 280, 280CV, 280CV-Q, 280CRI, 320, 320CV, 320CV-Q, 360, 400, 2800CV, 2800CRI, 2801CV, 3200, 3200CV, 3200CRI, 3201CV, 3210CV, 3210CRI, 3600CV, 4013CV, 4030CV, 5310CV, 6210CV, 7540, 9000, 9000CV, 9140, 9140CV, B 1000CV, F 280, 280M, 320M, 320CV, R 280, 280CV, 320, 320CV, 360, Big M II, 400CV, 400CRI, 420CV, 500CV, X-Disc 6200		3
passend für Kuhn (John Deere)				
52556210100 K/25 **VPE 25**	56210100 + 80201047, CC19989	GMD 44, 55, 66		4
52556115800 K/25 **VPE 25**	56115800 + 80201240, CC19994	FC 200, 202, 250, 300, 240/280P, 300G, 313F, GMD 702	kpl. mit Sicherungsmutter für 3,5 mm Klinge / Ø 18	5

» GRANIT Klingenschrauben für Kreiselmäher

» passend für Busatis

1



2




Best.-Nr.	Benennung	Länge (mm)	Stärke (mm)	Breite (mm)	Bild-Nr.
5283441551/25	**Mähmesserklinge** Einfachklinge glatt / 3-Loch / Carbodux / 25 Stück	81	2,65	62	1
5282671171/20	**Mähmesserklinge** Einfachklinge glatt mit Pilz / 3-Loch / Carbodux / 20 Stück	81	2,65	62	2


Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Deutz Fahr (Kverneland) Kreiselmähwerke

1

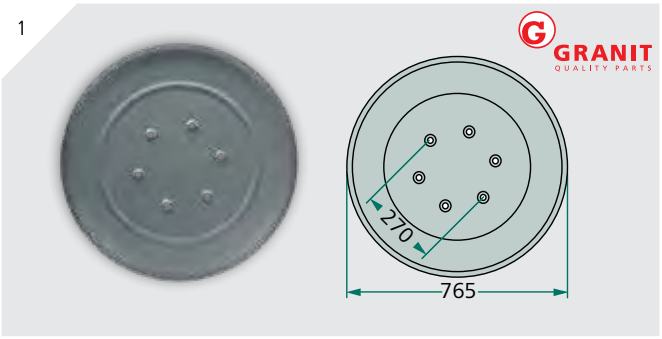


2

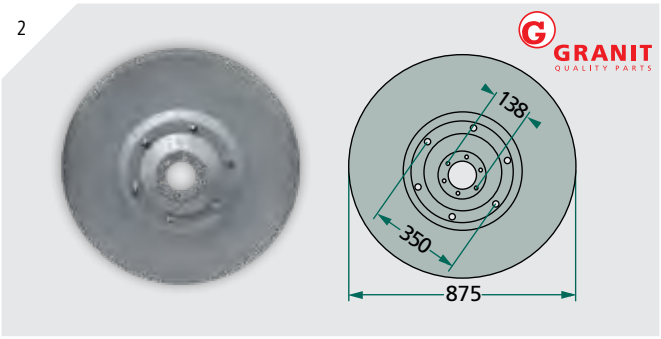


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
64706567882F	**Gleitteller**	06567882, 1.1017.010.570.10	KM 22 ab Masch-Nr. 18070	1
64706567399F	**Gleitteller**	06567399, 1.1093.010.600.00	KM 24	2

» passend für Fella Kreiselmähwerke

1

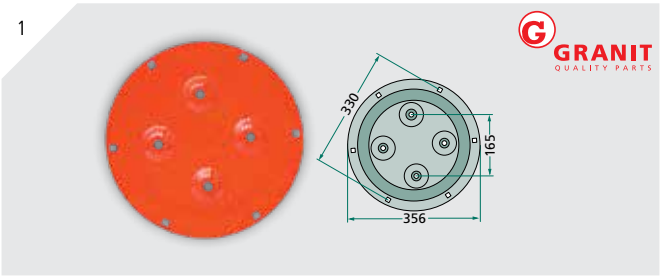

2

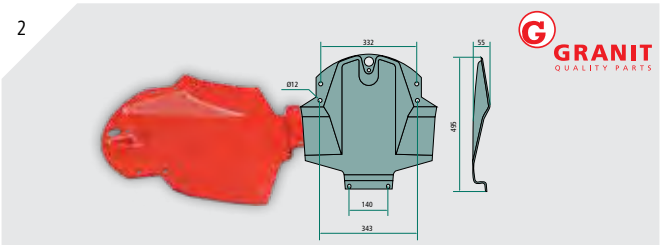

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
647140177F	**Stützteller**	140917, 140177, 496829	KM 270F, 300F	1
647135659F	**Gleitkufe**	135659, 131538, 133943, 130744, 123745, 425198	SM 210U, 270U, 320U, 350U, 311 Trans, 313 Trans	2

» passend für Krone Scheibenmähwerke

1



2



3



4




Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
647139882.1F	**Zinken** 240 mm lang	139882.1	AM 203 CV, 243 CV, 283 CV	1
647255744.0F	**Zinken** innen, 238 mm lang	255744.0	AMT 400CV, 5000Cv, AFL 323CV, 2800CV, Easy Cut 28CV, 32CV/CV Float, 280CV/CV-Q, 320CV/CV-Q, 3200CV, 3210CV, 4013CV, 5310CV, 6200 CV, 6210CV, 6310CV, 9000CV, 9140CV/CV Collect, Big M II, Big M II CV, Big M II CRI, Big M 400 CV	2
647253480.1F	**Gleitkufe**	253480.1	Easy Cut 28, 28CV/M/P, 32, 32CV/CV Float/CRI/M/P, 280, 280CV/CV-Q/CRI/CRI-Q, 320, 320CV/CV-Q/, 360, 400, 2800CV/CRI, 3200, 3200CV/CRI, 3210CV/CRI, 4012CV, 5310CV, 6200CV, 6210CV, 7540, 8000CV, 9000, 9000CV, 9140, 9140CV/CV Collect/Shift, X-Disc 6200, Big M 400 CV, Big M 400 CRI, Big M II CV, Big M II CRI	3
647253566.3F	**Gleitkufe** Hochschnitt	253566.3, 253566.0, 253566.1, 253566.2	EasyCut 28, 28CV, 28P, 28M, 32, 32P, 32M, 32CV, 32CRI, 280, 280CV, 280CVQ, 320, 320CV, 320CVQ, 360, 400, 2800CV, 2800CRI, 2801CV, 3200, 3200CV, 3200CRI, 3201CV, 3210CV, 3210CRI, 3600CV, 4013CV, 5310CV, 6200CV, 6210CV, 7540, 9000, 9000CV, 9140, 9140CV, B 970, 1000CV, F 280, 280M, 320, 320M, R 280, 280CV, 320, 320CV, 360, Big MII, Big M4000CV, 4000RI, 420CV, 420CRI, 500CV, X-Disc 6200	4

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


» passend für Kuhn Scheibenmähwerke

Gleitkufen

1

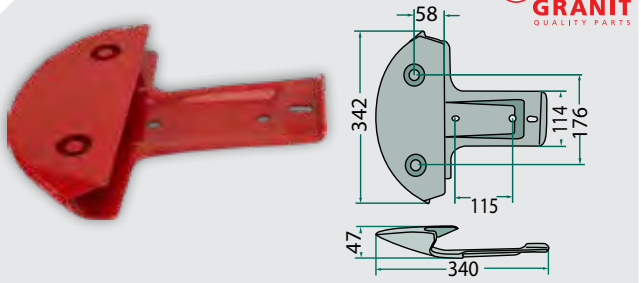

2

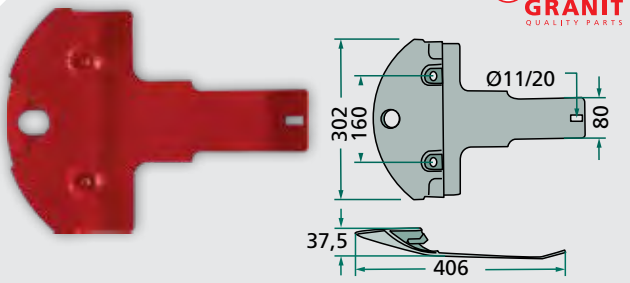

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
64756190600F	56190600	GMD 33, 44, 55, 66, 77	1
64756809300F	K6800590, 56809300, 56808810	FC 240P, 243, 243DGII, 243GII, 243R, 243RGII, 243RTG, 243TG, 280F, 280P, 283, 283DGII, 283GII, 283R, 283RGII, 283RTG, 283TG, 313, 313D, 313DF, 313F, 313RF, 313RTG, 313TG, 313TGRA, 813, 813R, 883, 883RA, GMD 283TG, 313TG, 400, 500, 500S, 600, 600GII, 602, 602F, 602GII, 700, 700GII, 702, 702F, 702GII, 800GII, 801, 802, 802F, 883, 902	2

» passend für Lely

Gleitkufe
Stärke: 4 mm,
Breite: 375 mm

Typen: Splendimo 205LC, 240LC, 240MCR, 280LC




Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
6474122019630F	4122019630

» passend für Taarup (Kverneland) Kreiselmähwerke

Gleitteller

Typen: 1116

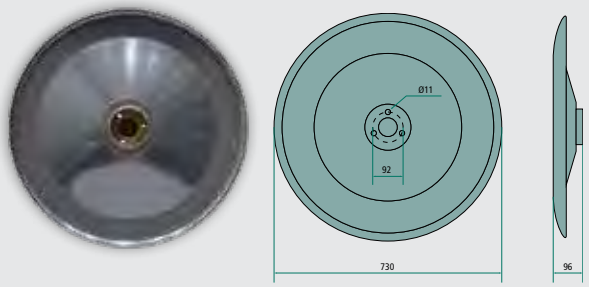


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
647GT-0332K0F	GT-0332K0

» passend für Pöttinger Scheibenmähwerke

Gleitkufe

Typen:
NOVAALPIN 221, 226, 261, 266, 301, NOVACAT 262, 302, 352, 402, 442, 262 ED/RC, 302 ED/RC, 352 ED/RC, 266F, 306F, 356F, 225H, 265H, 305H, 350H, 7800, 8600, 307T, 3007T, 3507T, 261 alpha-motion, 261 classic, 301 alpha-motion, 301 classic, 351 alpha-motion, S10, S12, 8600 collector, X8, V10, NOVADISC 225, 265, 305, 350, 400, 640, 730, 810, 900




Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
64700397601701F	00397601701, 00397601700

» passend für PZ (Kverneland) Kreiselmähwerke

Gleitteller

Typen:
CM 185, CM 186, CM 188, CM 190, CM 265, CM 268, CM 269, CM 270, CM 271

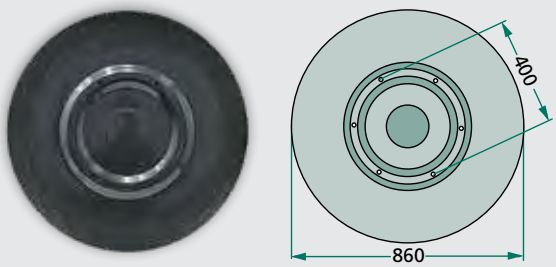

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
647TT-20F	TT-20K0

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für diverse Hersteller

Schutzplane für Mähwerk

- sehr gute Qualität
- Trevira Gewebe
- doppelseitig beschichtet
- mit 30 mm starker Schweißnaht
- Rolle = 20 m





Preis pro Meter

Best.-Nr.	Farbe	Breite (mm)
64758060/F	gelb	470
64758060/G	grau	470

» GRANIT Ersatzteile für Wieseneggen

» passend für Saphir

1



2



3



4



5




Best.-Nr.	Benennung	Typen	Abmessungen (mm)	Bohrung-Ø (mm)	Bild-Nr.
69500156	**Gussstern** Stern mit drei Spitzen Perfekt W	Perfekt 200 W, 400 W, 500 W, 600 W Hydro, 400 W4, 500 W4, 600 W4 Hydro		17	1
69500152	**Gussstern** Stern mit abgeflachten Spitzen verstärkt Perfekt S	Perfekt 500 S4, 600 S4 Hydro, 800 S4 Hydro		20	2
69505020189	**Striegelzinken**	GS 601, 602, 800, 801, 802			3
69500151	**Netzring** groß	Perfekt 500 S4, 600 S4 Hydro, 800 S4 Hydro	120 x 148 x 14		4
69500164	**Netzring** klein	Perfekt 500 S4, 600 S4 Hydro, 800 S4 Hydro	60 x 90 x 14		5

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Case IH

Pick-up Zinken

Typen:
Presse RB 444, 454, 464, RBX 441, 442, 443, 451, 452, 453, 461, 462, 463

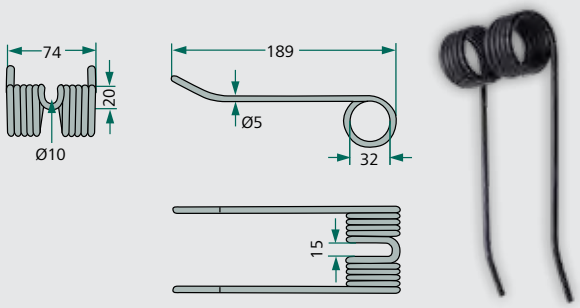


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
525131673	**Pick-up Zinken**	87394242, 87035574, NH-1D
52586627654	**Zinkenhalter** für runde Zinkenträger	84427925, 86627654, 80136137, 136137

» passend für Deutz Fahr (Kverneland)

Kreiselheuerzinken

Typen:
Kreiselheuer KH 4 S, 20, 40, 60, 300 DN, 400, 500 DN, 600 N, 700

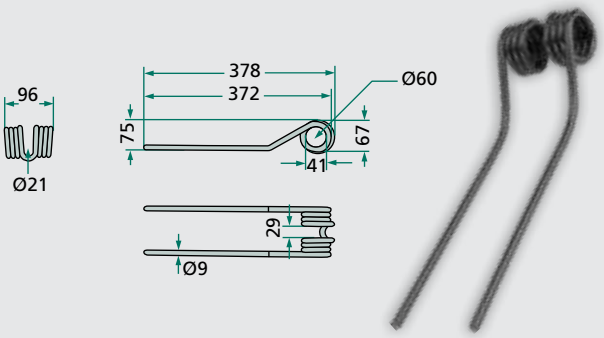


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
52506580456	**Kreiselheuerzinken** (schwarz-blau)	06580456, 1.1043.030.107.00
52506580456/20	**Kreiselheuerzinken** VPE 20, (schwarz-blau)	06580456, 1.1043.030.107.00
52506581529	**Befestigung kpl.** M12	06581529, 1.1503.030.610.00, 1.1043.039.900.00
52506565650	**Befestigung** kpl. (neue Form ab 1985), Schraube M12	06565650

» passend für Deutz Fahr (Kverneland)

Kreiselheuerzinken


Typen:
Kreiselheuer KH 500 DN, 2.64 DN, 2.52 Hydro Super, KH 3.76 DN/HS, KH 2.64 DN
Hydro Super, KH 3.55 DN/HS, 3.64 DN/HS

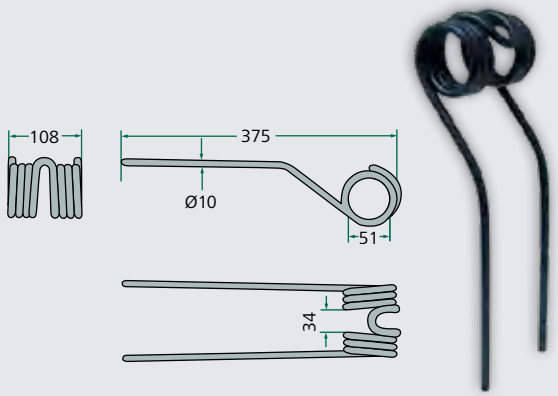

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
52516502744	**Kreiselheuerzinken** (schwarz-blau)	16502744, 06565574, 1.1045.030.104.00
52506565744	**Befestigung kpl.** M12 x 55	06565744

Kreiselheuerzinken

Typen:
Condi Master 5521, 6821, 6831, 7621, 7631, 8331, 9021, 11041, 9041, 11131

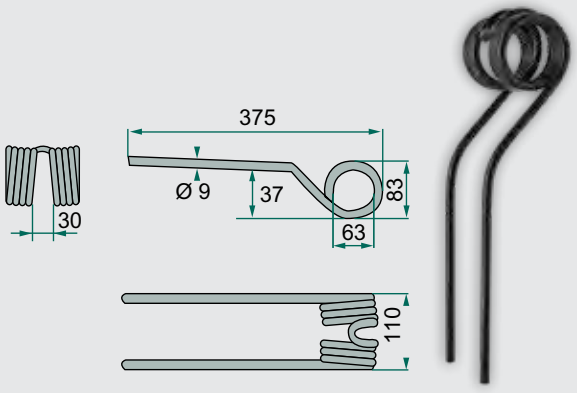


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
52516607564	**Kreiselheuerzinken**	16607564.86, 16607564
52506565744	**Befestigung kpl.** M12 x 55	06565744

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Deutz Fahr (Kverneland)

Schwaderzinken
(schwarz-blau)


Typen:
Kreiselschwader KS 1.30 D/DN,
1.50 D/DN ab Masch.-Nr. 1369,
2.29 D/DN bis Masch.-Nr. 640

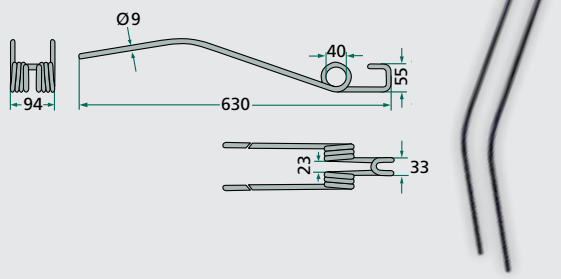

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
52516504333	16504333, 06582610, 16502737, 16501530

Schwaderzinken
(schwarz-blau)


Typen:
Kreiselschwader KS 1.70 D/DN/DR,
2.37 D ab Bj. März 90,
2.33 DN ab Masch.-Nr. 101-3700,
KS 2.60

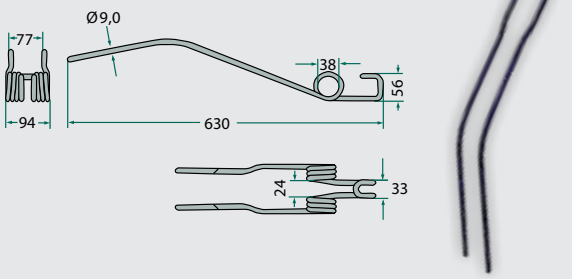

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
52516504331	16504331, 06583910, 16501112, 16502739

Schwaderzinken
(schwarz-blau)


Typen:
Kreiselschwader KS 6/D, 8/D, 60, 60 D,
80 D, 80 DN, 80 F-1

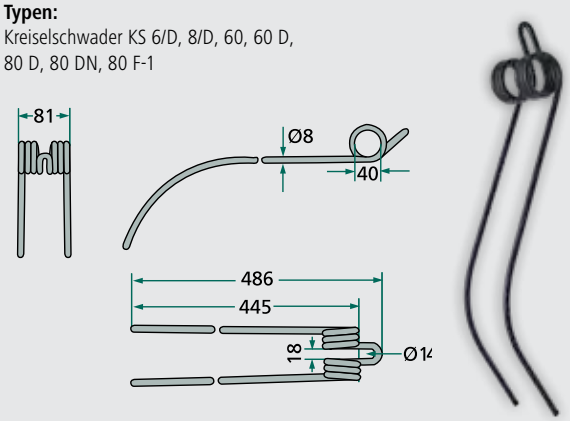

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
52506580259	06580259, 1.1036.630.113.00

Schwaderzinken
(schwarz-blau)

Typen:
Kreiselschwader KS 83 D, 83 DN, 85, 85 D,
85/90 DN, 200 DN, 230 F

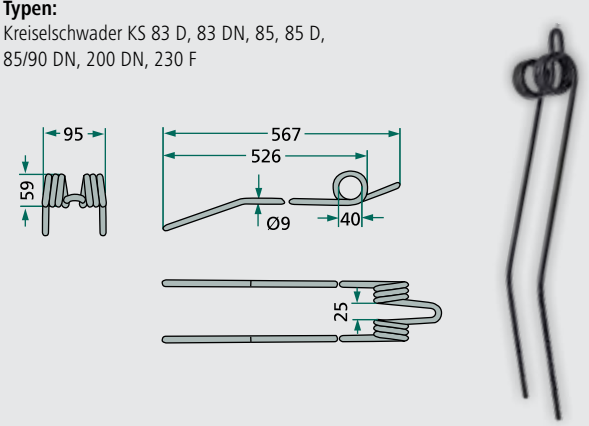


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
52516502731	16502731, 1.1089.030.101.00

» passend für Fella

Kreiselheuerzinken


Typen:
Turboheuer TH 370 D, 370 DS, 401 DS Hydro,
431 D Hydro, 601 D Hydro, 440 D, 520 D, 700 D,
440 D Hydro, 520 D Hydro, 660 D Hydro

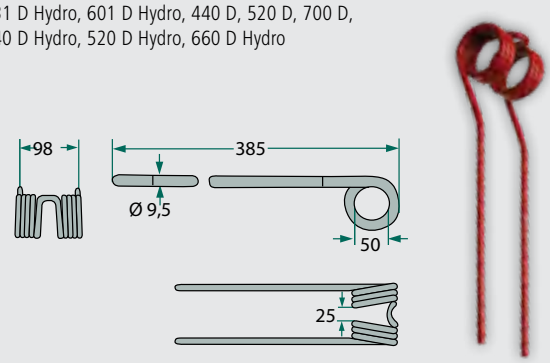

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
525150296	150296

Kreiselheuerzinken

Typen:
Turboheuer TH 360, 370, 410, 410 D, 410 Hydro,
430 D, 440, 520, 520 D, 520, 540 Hydro, 620, 660,
680, 700, 700 D, 800, 900, 1100, 1300

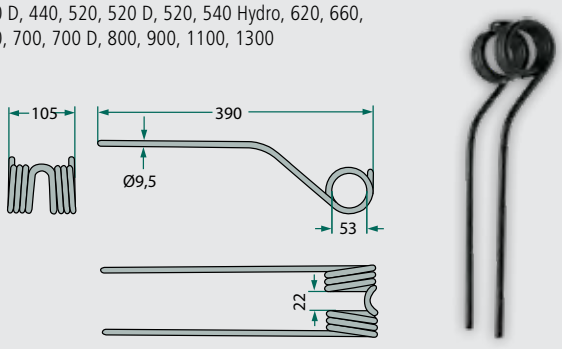


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
525150862	150862, 487922, 487734, 488072, 150296, 48731

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Fella

Schwaderzinken

Typen:
TS 425, TS 455, TS 781, TS 1600

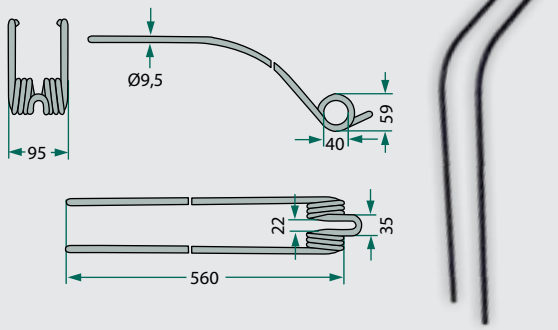




Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
525160111/10	160111

» passend für Galfré

Kreiselheuerzinken

Typen: diverse

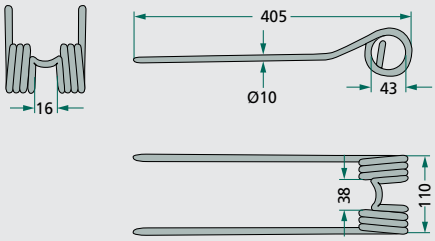




Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
525525001	67/46

» passend für JF - Stoll

Kreiselheuerzinken

Typen:
Zettwender Speed Z 450/550 D,
550/660/580/680/900 Hydro Z-Pro ab Bj. 98,
Z-Pro (ab Bj. 1998)

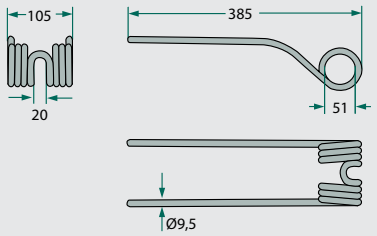




Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
5250635240	**Kreiselheuerzinken**	0673740, 0635240
5250673700	**Klemmstück**	0673700, 0635250

Kreiselheuerzinken

Typen:
Z 455, 555, 585, 665, 685, 765, 905

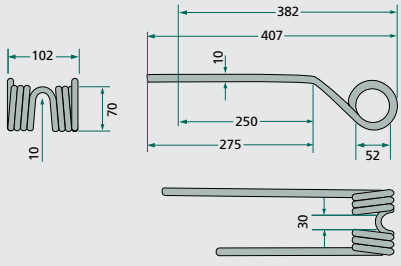





Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
5250673743	**Kreiselheuerzinken** grau	0673743, 0673741
5250673742	**Kreiselheuerzinken** schwarz	0673744, 0673742

» passend für JF - Stoll

Schwaderzinken

Typen:
Hochleistungsschwader R 285 DS, R 315 DS/DVS,
R 415 DS, R 655 DS, R 1400 S, R 231, 281, 282, 311,
285 DS, 315, 335, 415, 655, R 780 Hydro, 1400,
1405, 1425, 370, 420, 460






Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
5250621811	**Schwaderzinken** (grün)	0699780, 0621811, 250-234X
5250673360	**Konkavmutter**	0673360, 0621820
5250649340	**Zinkenhalter**	0649340, 0621830

» passend für John Deere

Pick-up Zinken

Typen:
Rundballenpresse RB 545, 550, 570, 580, 590, 578,
Pick-up 630, 640, 645, 630 B, 640 B, 645 B






Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
525CC 25176	CC25176, CC21386

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Krone

Kreiselheuerzinken
(gelb)


Typen:
KW 4.45, 5.25

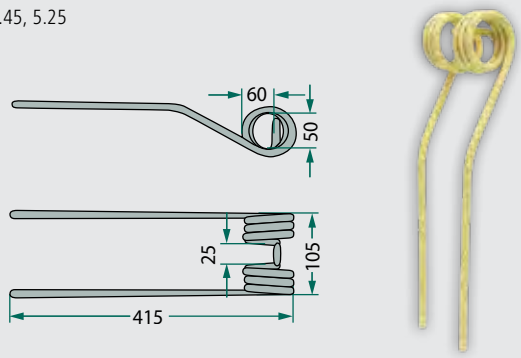

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
525264081.0	264081.0

Schwaderzinken
rechts, außen


Typen:
KS 6.50-760/24 Duo Var, KS 330/10, 3.80-4.20/12

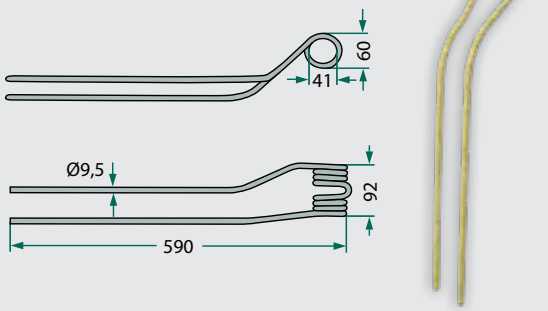

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
525153661.0	153661.0

Schwaderzinken


Typen:
Swadro 1010, 1400, 1400 Plus, 2000, 710/26T, Swadro TC 907, 640, 680, 760, 880, 930, 1000, Swadro TS 620, 620 Twin, 680, 680 Twin, 740, 740 Twin

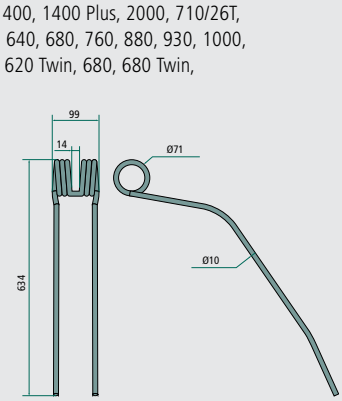

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
525525307	20044271.0

Schwaderzinken

Typen:
Swadro 35, 38, 42, 46, 700, 710, 800, 807, 810, 900, 907, 1010, 1400, 2000

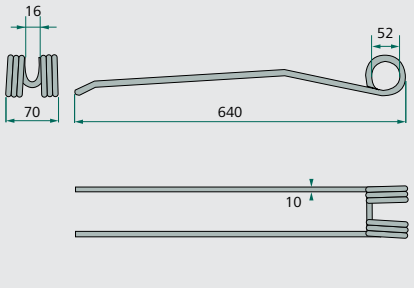


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
525268405.0/10	268405.0

» passend für Krone

Pick-up Zinken

Typen:
Combi Pack 1250MC, 1500V MC, Round Pack 1250, 1250MC, 1550, 1550MC, Vario Pack 1500, 1500MC, 1800, 1800MC, 4XL/R-GL, 5XL/R-GD, 5XL/R-GL, 6XL/R-GD, 6XL/R-GL, XXL/R-GL, XXL/6-GL, XXL/6-GD, XXL/R-GD, Titan 4/25L, 4/32L, 6/40L, 6/48L, 6/36D, 6/36GD, 6/42GD, R/44GD, R/48GD, R/50GL, R/54GL, R/80GL, 6/44GD, 6/48GD, 6/50GL, 6/54GL, 6/80GL, all in 40, all in 48, Easy Flow 3000, 3800

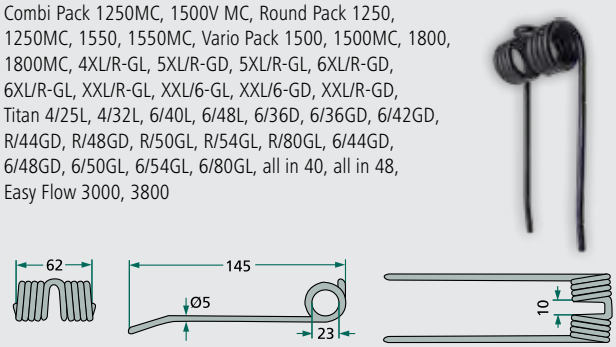


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
525938148.0	**Pick-up Zinken**	938148.3, 938148.2, 938148.1
52500122147	**Sechskantschraube** M8 x 55	903083.1

» passend für Kuhn

Kreiselheuerzinken

Typen:
Giroheuer GF 22 N, 440 M/P/T, 452 M/P/T, 671, 4000

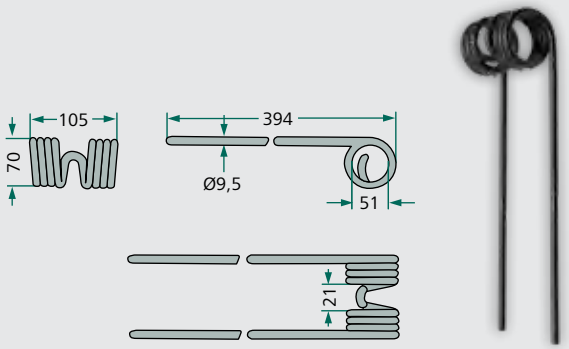


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
52558561900	58561900

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Kuhn

Kreiselheuerzinken

Typen:
Giroheuer GF 8501 MH/T ab Bj. 91, GF 7501, 6401 MHO/T, 10601 TO, GT 582, GF 7702






Best.-Nr.	Ausführung	Vergleichs-Nr.
52558740600	links	58740600
52558740700	rechts	58740700
52558740600/10	links VPE 10	58740600
52558740700/10	rechts VPE 10	58740700

Schwaderzinken

Typen:
Giroschwader GA 381GM, 381GT, 682, 732, 300GT, 3200GT, 3501S, 4101GM, 4101GT, 7301, 7302DL

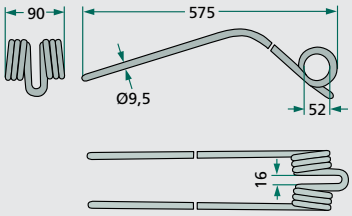




Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
52557720200	**Schwaderzinken**	57720200
52557502100 K	**Befestigung** kpl.	

Schwaderzinken

Typen:
GA 6000, 6002, 6522, 7000DL, 7302DL, 7822, 9321, 15021






Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
52557763700	K8011670, 57763700

Schwaderzinken

Typen:
Giroschwader GA 230 G, 280, 300 NM, 300, 301 VR/G/GM, 402 N ab Bj. 79, 3201

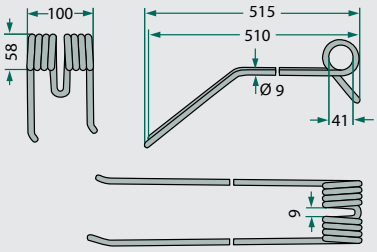




Best.-Nr.
52557701700

Schwaderzinken

Typen:
Giroschwader GA 3501GM, 4100TH, 4101GM, 4101GTH, 4120TH, 4121GM, 4121GTH, 4311GM, 4321GM, 4511GM, 4521GM, 4521GTH, 6000, 6501, 8001H, 8521

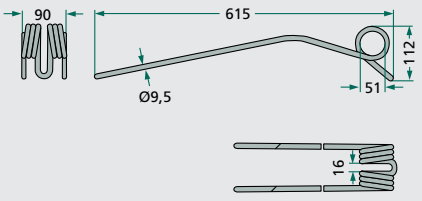




Best.-Nr.	Ausführung	Vergleichs-Nr.
52557562500		K8013670, 57562500
52557562500/10	VPE 10	K8013670, 57562500

Kreiselheuerzinken

Typen:
Giroheuer GF 22NP, 22NT, GRS 21. GRS 24, GF 440SRP, 440T, 3701, 4000M, 4000T, 4201MH, 5000M, 5000T, 5000H, 5000HM, 5000MH, 5000MHA, 5001MH, 5001MHA, 5001VTH, 5001T, 6000MH, 6001MH, 6301MH, 6301MHO, 7000T, ab Bj. 84, GF 7001T

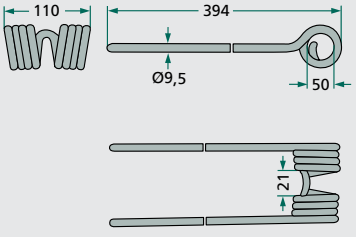




Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
52557609000/10	57609000

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Lely

Kreiselheuerzinken

Typen:
Lotus 300, 460, 520, 600 SNB,
Lotus Stabilo 460, 520, 600, 675,
770, 900, 1020, 1325

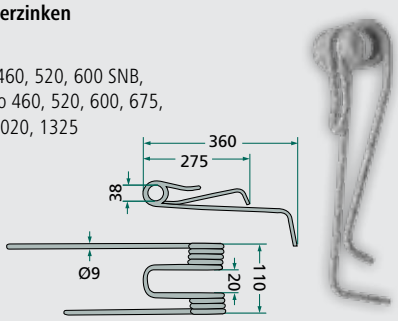


Best.-Nr.	Ausführung	Vergleichs-Nr.
5254104311680	**Kreiselheuerzinken** rechts (linksdrehend), grau (neue Ausführung)	4104311680, 4101701260
5254104311750	**Kreiselheuerzinken** links (rechtsdrehend), grau (neue Ausführung)	4104311750, 4101701380

» passend für Niemeyer

Kreiselheuerzinken

Typen:
HR 551-DH, 671-DH,
675-DH, 771, 785-DH,
821-DH, 905-GH,
1101-DHG, 1055-GH

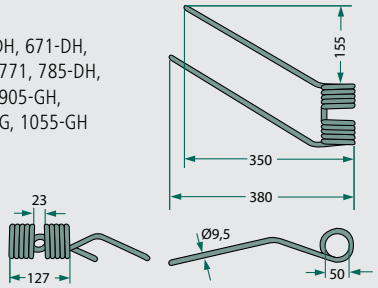


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
525600061	**Kreiselheuerzinken** (gelb) Standardausrüstung ab Saison 1996	600061
525600062	**Kreiselheuerzinken** (rot)	600062
525010299	**Befestigung** kpl.	010299, 10168 K

» passend für Pöttinger

Kreiselheuerzinken


Typen: HIT/EUROHIT 40A, 40H, 40N (2841 ->), 47A, 47H, 47N (4431 - 13290), 54A, 54H, 54N (3606 - 14645), 58N, 58NZ, 69N, 69AZ, 69NZ, 80AZ, 80NZ, 90AZ, 90NZ, HIT 64A, 64N (1301 ->), HIT 79A, 79N (1796 ->), HIT 30, EUROHIT 91AZ, 91NZ, 61N, 61NZ, HIT/ALPINHIT 44 (-> 3060)

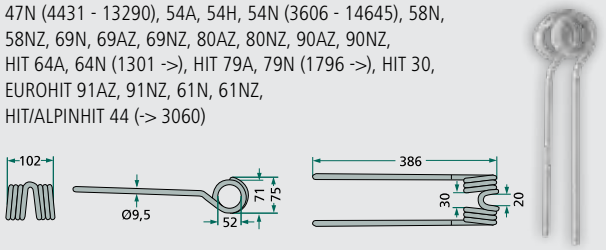

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
525436145	**Kreiselheuerzinken**	00436145
525203700813 K	**Befestigung** kpl.	00203700813 + 00621325 + 00621326 + 00103840 + 00103839 + 00122507
52500621333	**Zinkenhalter**	00621333

Kreiselheuerzinken


Typen: HIT/EUROHIT 47A, 47H, 47N (13291 ->), 54A, 54H, 54N (14646 ->), 69AZ, 69NZ (6463 ->), 80AZ, 80NZ (1939 ->), 69N (3890 ->), ALPINHIT 44H, 44N (3561 ->), 4.4H, 4.4N, 6.6, EUROHIT 61N, 61NZ (1838 ->), 81N, 81NZ, 91AN, 91NZ (1977 ->), 95A, 105A, 130A, HIT 470H, 470N, 540N, HIT 610N, 610NZ (1838 ->), 690N, 690NZ, 800AZ, 800NZ, 810N, 810NZ, 910A, 910AZ, 910N, 910NZ



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
525436149	**Kreiselheuerzinken**	00436149, 00436146
525436150	**Kreiselheuerzinken**	00436150
52500621333	**Zinkenhalter**	00621333

Schwaderzinken


Typen:
SCHWADKREISEL 251/271, 301/321/321HN (2301 ->), 301U/321U (2301 ->), 391A/391H, 272, 272U, 322, 322HN, 322HNS, 322S, 322U, TOP 28, 28U, 33, 33E, 33U, 38N, 45N, 60N left, 66A left

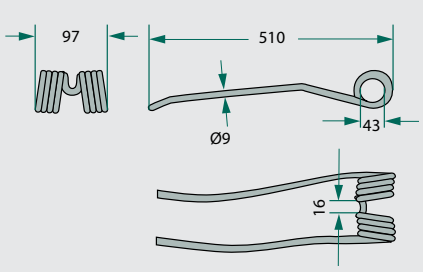

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
525436141	00436141, 436022, 436028

Schwaderzinken

Typen:
EUROTOP 651 multitast, 701A, 1251, 621N (01176 ->), 1251, TOP/EUROTOP 280 (01356 ->), 280U (01136 ->), 340 (01251 ->), 340N (03001 ->), 340U (01481 ->), 380FH (01366 ->), 380N (02301 ->), 620A, 650 multitast, 660/661A, 800/801 multitast (01186 ->), TOP 620N (01176 ->), 680N (01071 ->), 700A



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
525436033	**Schwaderzinken** (neue Ausführung)	00436033
525238060170	**Zinkenklammer**	238060170

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für PZ (Kverneland)

Befestigung


Typen: Fanex 400, 500, 600, 730 ab Bj. 87



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
525GZ-280V	GZ-280V

Kreiselheuerzinken

Typen:
Zettrechwender Strela, Haybob 300

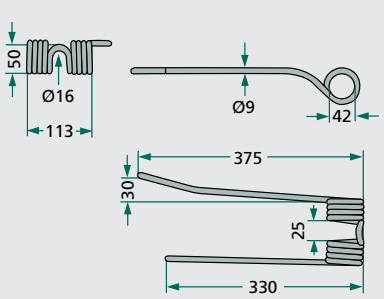




Best.-Nr.	Ausführung	Vergleichs-Nr.
525PZ-106	rechts gerade (gelb markiert)	PZ-106
525PZ-111		PZ-111

Kreiselheuerzinken

Typen:
Zettrechwender Strela, Haybob 300, HS 360

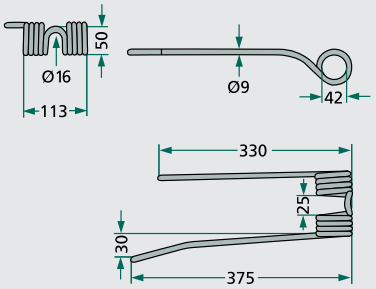




Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
525PZ-107	links gerade (creme, blau markiert)	PZ-107
525PZ-110		PZ-110

» passend für Vicon (Kverneland)

Pick-up Zinken
4 Windungen

Typen:
LB 1270, 1290, 8100, 8200, 12100, 12200, 12290, RF 119, 121, 122, 124, 125, 130, 135, 155, 225, 235, 255, 530, 2121, 2235, RV 1501, 1601, 1901, 2160, 2190, 157, 187





Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
52516618868	16618868.86

» passend für Welger

Befestigung

Vergleichs-Nr.: 0338300000



Best.-Nr.	Typen
5250338300000	AP 12, 41, 50, 51, 51 D, EL 41, 60, 61, 62, 70, 81, WSA 350, 450, 42, 45, 45 D, 53, EL 53 D, AP 63, 63 D, 71, 71 D, RP 120, 150, 180, AP 12 K, RP 12, 15, 245, 445, D 4000, 6000, 6050

» Zinkenverlustsicherung

passend für diverse Hersteller

Breite (mm): 90

VPE 4



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
525RS 10810 K	06580459, 176863.0, 06580304


Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Fella

Laufrolle

Typen: TS 8, 8D, 250D, 280DN, 285DH, 310, 325, 320, 330, 380, 335DN, 385DN, 415DN, 630 Hydro, 631 Hydro, 780 Hydro






Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
647123570F	123570, 490040, 492029

» passend für Stoll - JF

Laufrolle

Typen: R 230, 280, 310






Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
647401908F	0602520

» passend für Krone

Abstreifer

Typen:
Titan 4/25, Titan 4/32, Titan 6/40, Titan 6/48, Titan all in 40, Titan all in 48






Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
647647016	938150.2, 938150.1

» passend für Mengele

U-Abstreifer

Typen:
LW 280, 290, 320, 330, 370,
LW/LAW Garant 324, 545, 325, 330, 430, 435, 432, 532, 535,
Quadro Bj. 1978-85, Garant 538, 543, Rotant 738, 743,
LAW Quadro 345, 350, 400, 360, 460,
LW/LAW Quadro 210, 290, 310, 370, 320, 390, 285, 305, 370,
LW/LAW 280, 290, 320, 330, 325, 350, 370, 400, 490






Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
647647022	02-124561, 02-046758

» passend für Pöttinger

Abstreifer

Typen:
Europrofi 1, 2, 3, 4000, 4500, 5000, 5100, 5700, Rotoplus 45, 48, Siloprofi 2, 3, Siloplus 45-5, 48-5, Jumbo 6000, 6600, 7200, 8000, Faro 3500, 4000, 6300, 8000, Torro 4500, 5100, 5700






Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
6477-152040F	00541500060

» passend für Strautmann

U-Abstreifer

Typen:
Super Vitesse I/DO, II/DO, III/DO,
Mega Vitesse II, II DO, III, III DO






Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
647647025	87005743

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Deutz-Fahr (Kverneland)

Typen:
K 550 S, 550/33, 650






Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
52506278720F	06278720, 1.1432.170.100.00	5,5

» passend für Krone

Typen:
4XL/R-GL, 4XL/R-GD, 5XL/R-GD, 5XL/R-GL, 6XL/R-GD, 6XL/R-GL, XXL/R-GL, XXL/R-GD, XXL/6-GL, XXL/6-GD, Titan R/44GD, R/48GD, 6/44GD, 6/48GD, R/50GL, 6/50GL, R/54GL, 6/54GL, R/80GL, 6/80GL

Lieferung erfolgt ohne Hülse






Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
525333786.0F	050469.0, 333786.2, 334899.0	6

» passend für Krone

Typen:
Ladewagen AX 250D, 250GD, 250GL, 250L, 280GD, 280GL, 280L, 310GD, 310GL, MX 310GD, 310GL, 320GD, 320GL, 350GD, 350GL, ZX 400GD-1, 400GL-1, 450GD-1, 450GL-1, 550GD-1, 550GL-1






Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
525525200	20051199.0, 20250617.2	5

» passend für Mengele

Typen:
Rotobull, Agrobull





Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
52501-129690F	01-129690	5

» passend für Pöttinger

Typen:
BOSS I+II, Silo-Profi, Euro-Profi
Messer pro Maschine: 25 oder 37 Stück






Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
525434100F	00434100	5

Typen:
EUROPROFI 1, 2, 3, 4000 L/D, 4500 L/D, 5000 L/D, 4500 S, 5100, 5700, TORRO (-> 1076), 5100 (-> 1385), 5700 (-> 1344), JUMBO 6000 (-> 1194), 6600/6610 (-> 1358), 7200/7210 (-> 1360), 8000/8010 (-> 1168)






Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
525434126F	00434126001, 434126001, 00434126, 00434126002, 434126002	5

Typen:
TORRO 4500 Bj. 2009 -> (1049 - 1104), 5100 Bj. 2009 -> (1243 - 1463), 5700 Bj. 2009 -> (1174 - 1565), JUMBO 6000/6010, 6600/6610 (1359 ->), 7200/7210 (1361 ->), 8000/8010 (1169 ->), 10000/10010, 6000/6010 COMBILINE, 6600/6610 COMBILINE, 7200/7210 COMBILINE, 10000/10010 COMBILINE





Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
525434135F	00434135001, 00434135	5


Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Deutz Fahr (Kverneland)

Stärke 5 mm

Typen:
BM578, BM598, FM225, FM235BP, GP120, GP80, GP81, MP122, MP122OC, MP124, MP124OC, MP125R, MP130, MP130BP, MP135, MP135BP, MP155, MP235, MP235BP, MP255, MP530, RB3.20, RB3.50, RB3.56, RB3.56 MKII, RB3.81, RB3.81 MKII, RB4.60, RB4.60 MKII, RB4.90, RB4.90 MKII, Varimaster 560, Varimaster 590






Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
52516613168F	16613168

» passend für Krone

Stärke 5 mm

Typen:
Round Pack 1250MC, 1550MC, Vario Pack 1500MC, 1800MC, Combi Pack 1250MC, 1500VMC, Fortima V1500, V1500MC ab Masch-Nr. 776299, V1800, V1800MC ab Masch-Nr. 803552






Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
525279349.0F	279349.1, 279349.0, 277761.0

» passend für Mc Hale

Stärke 5 mm






Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
52500014F	CKN00014N

» passend für Welger

Stärke 5 mm





Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
5250982210900F	0982210900, 0982210400

» Messerschleifgeräte und Zubehör

- Messerschleifer für alle gängigen, bogenförmigen Messer für Pressen und Ladewagen
- in Neigung und Länge stufenlos einstellbar
- spezielle Topfscheibe (46er Körnung)
- ohne Stecker
- Kein Adapter notwendig
- Stufenlos einstellbar
- Werkzeugloser Messerwechsel
- Drehzahlbegrenzer
- Kurze Schleifzeit
- Scharfe Messer sparen bis zu 10% Treibstoff



Best.-Nr.	Benennung	Abmessungen (mm)
5250201076F	**Messerschleifgerät Profiline 400** Spannung: 400 V Leistung: 1,1 kW Frequenz: 50 Hz Drehzahl: 2.750 U/min Schutzart: IP 54	Länge: 880 Breite: 665 Höhe: 1435
5250201075F	**Messerschleifgerät Profiline 230** Spannung: 230 V Leistung: 1,1 kW Frequenz: 50 Hz Drehzahl: 2.750 U/min Schutzart: IP 54	Länge: 880 Breite: 665 Höhe: 1435
19354357	**Messerschleifgerät Ecoline 400** Spannung: 400 V Leistung: 0,95 kW Frequenz: 50 Hz Drehzahl: 2.750 U/min Schutzart: IP 54	Länge: 880 Breite: 665 Höhe: 1435
19353561	**Messerschleifgerät Ecoline 230** Spannung: 230 V Leistung: 0,9 kW Frequenz: 50 Hz Drehzahl: 2.750 U/min Schutzart: IP 54	Länge: 880 Breite: 665 Höhe: 1435

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Messerschleifgeräte und Zubehör

Zubehör


1



2



3



4



5



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Abmessungen (mm)	Bild-Nr.
5250200699F	**Adapter** zum Schleifen von geraden Messern (Linearschleifeinheit)	045200.0			1
5251400149F	**Topfscheibe**		46er Körnung	Ø 200 Bohrung: 35 Höhe: 80	2
5251400150F	**Topfscheibe**		60er Körnung	Ø 200 Bohrung: 35 Höhe: 80	3
52552580	**Schleiftopf** 53/46er Mischkörnung			Ø 200 Bohrung: 35 Höhe: 80	4
5250204713A	**Kühleinrichtung** Vermindert die Wärmeentwicklung des Messers beim Schleifen.		für Messer-schleifgerät (230V + 400V)		5

» GRANIT Ersatzteile für Ballenschleuder

» passend für Krone

1



2



3



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
647920607.0F	**Rollenkette** 1 1/4" x 4	920607.0	KR 8-16, 10-16, 10-16S, V 1500, 1500MC, 1800, 1800MC, Combi Pack 1250MC, 1500VMC, Vario Pack 1500, 1500MC, 1510, 1800, 1800MC, 1810	1
647922296.0F	**Steckglied** 1 1/4''	922296.0	KR 8-16, 10-16, 10-16S, V 1500, 1500MC, 1800, 1800MC, Combi Pack 1250MC, 1500VMC, Vario Pack 1500, 1500MC, 1510, 1800, 1800MC, 1810	2
647922010.0F	**Rollenkette** 2" (4 Rollen)	922010.0	KR 125, 130, 130S, 155, 160, Combi Pack 1250MC, Round Pack 1250, 1250MC, 1260, 1550, 1550MC, 1560, Bellima F 125, 130	3

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für CLAAS, Stockey & Schmitz und Welger P22/P23

Wurfband
geklammert mit Riemenhaken

Abmessungen (mm):
Länge = 2040
Breite = 300



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
5250933770300	0933770100, 0933770300, 1250001, 8087620, 3104010231

» Reparaturklebeband 10 m

für Stretch- und Abdeckfolie
Breite (mm): 100



Best.-Nr.
5259980031

» Reparaturkit Multiface

- für die Reparatur von Rissen und Oberflächenbeschädigungen
- für die Verbindung von leichten und mittelschweren Riemen und Transportbänder aus Gummi / PVC / PU in der Landwirtschaft
- für die Reparatur von Oberflächenschäden von Agar- und OTR-Reifen
- leichte Vorbereitung und Fertigstellung mit einem Winkelschleifer
- ermöglicht den Einbau direkt vor Ort in der Maschine und die Wiederinbetriebnahme nach weniger als 2 oder 4 Stunden
- Verarbeitung und Benetzen mit Doppelkartuschen
- wiederverschließbar für die Weiterverarbeitung der restlichen Menge innerhalb von 4 Wochen
- keine Gefahrstoffe, Lebensmittelzulassung nach EG 1935/2004

für Riemen und Bänder

bestehend aus:
- Kartusche 50 g
- 3 statische Mischdüsen
- 1 Spachtel
- 1 Bedienanleitung



Best.-Nr.	Farbe
12138433	schwarz

für Riemen und Bänder

bestehend aus:
- Kartusche 50 g
- 3 statische Mischdüsen
- 1 Spachtel
- 1 Rundpinsel
- 1 Kartuschen-Pistole
- 1 Hartmetall-Schleifdorn
- 1 Spanndorn für Schleifdorn
- 1 Bedienanleitung




Best.-Nr.	Farbe
12140123	schwarz

» GRANIT Messer und Ersatzteile für Futtermischwagen

» passend für AVM




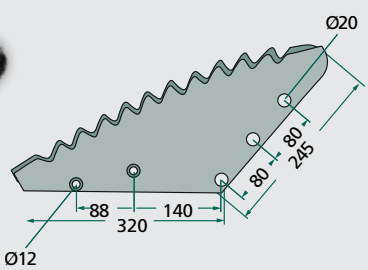


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
527527305	01030174, 70-194	6

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Faresin

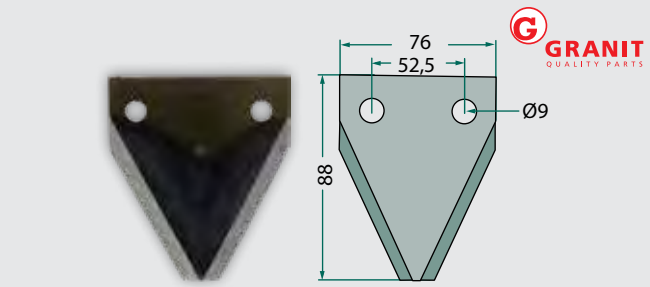


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
527527321	036L09, 30842.8750, 70-212	3

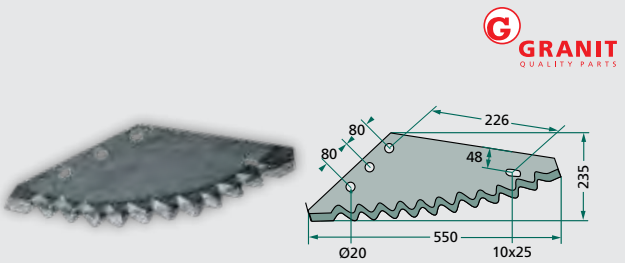


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
527527259	51200.1550, 70-134	6

» passend für Frasto

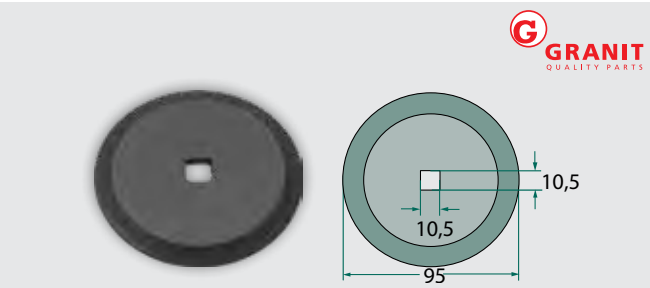


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
527527250	16800020 , 70-121	5

» passend für Himel

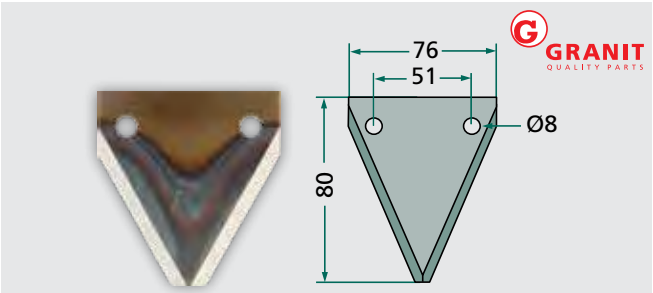


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
527527240	3000471, 3000655, 70-111	3

» passend für Himel

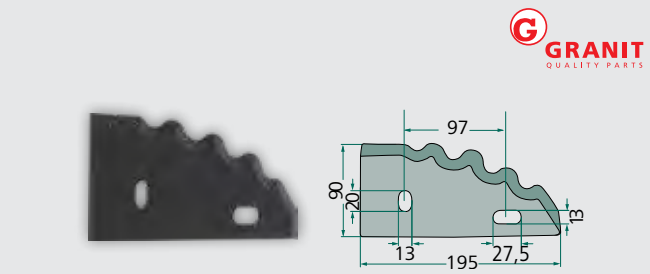


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
527527238	3000461, 70-109	5

» passend für JF-Stoll

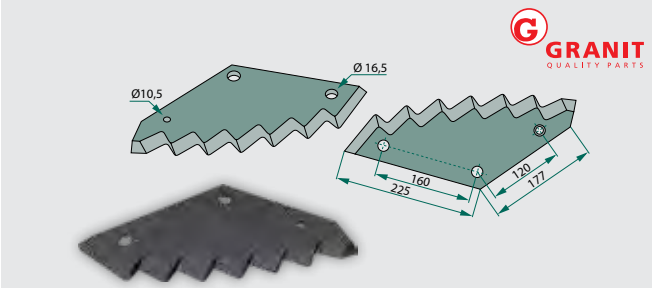


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
527527440	1380-0034, 70-326	8

» passend für van Lengerich

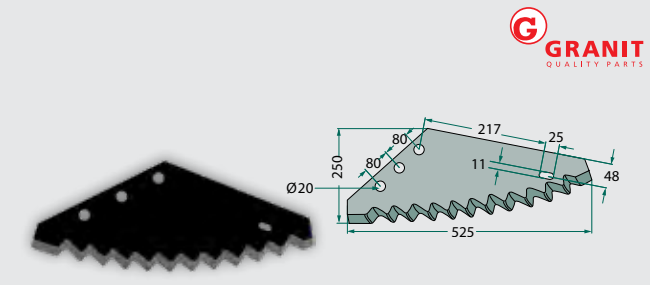

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
527527335	79723, 70-230	6

» passend für van Lengerich

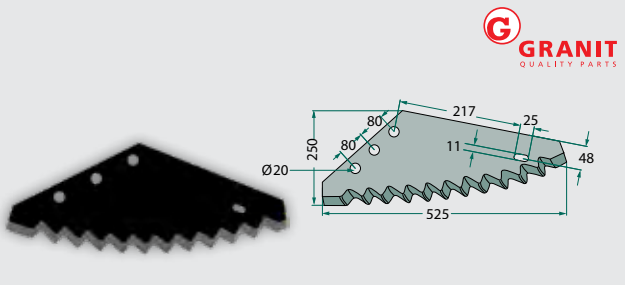


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
527527013	70-235L	6

mit Hartstoffbeschichtung

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


» passend für van Lengerich

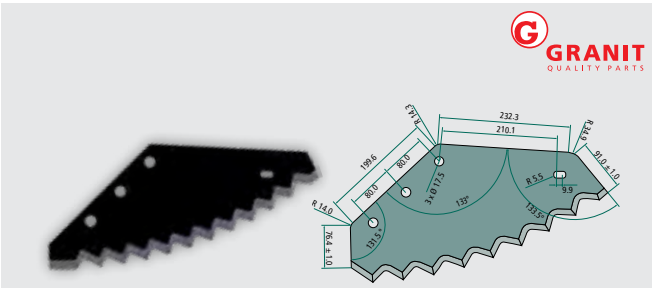

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
527527383	91065	6

» passend für Mayer (Silo King)


neue Ausführung

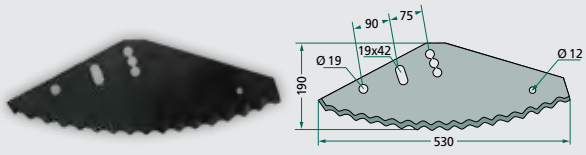


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
5271050254	1050254	5

» passend für Mayer (Silo King)

gebogen

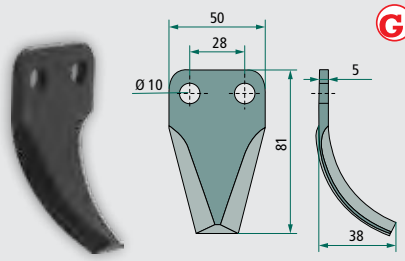


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
527527438	KDM4120200951, 70325, 613222, 604206	5

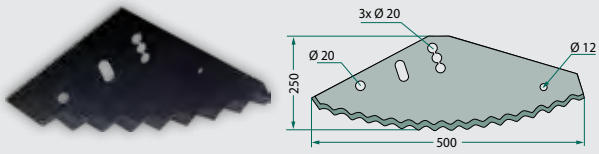


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
527527405	1050622, 70-299, 628406, 9599914	8

» passend für Seko

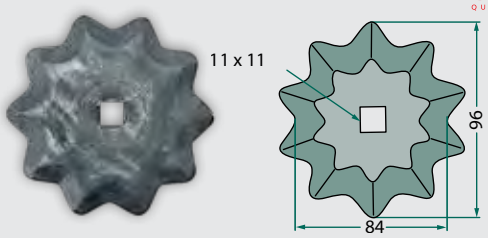


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
527527318	70-207	5

» passend für Trioliet

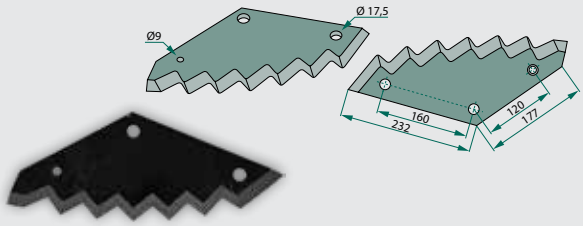


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
527527351	31841, 31853, 70-251	8

» passend für Walker

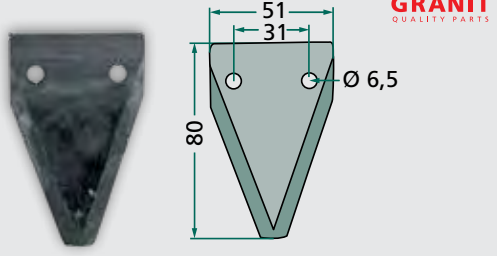

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
527527248	168.00.008, 70-119	2,5

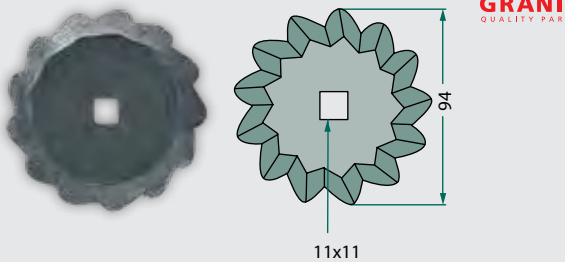

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)
527527288	70-168	5

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Ährenheber

ASL Ährenheber



VPE 10

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Mähsystem
529ASL-100/10	A013E, 16445, 14927, AS-100, ASX-100, ASK-100	Schumacher Wechselschnitt, Easy Cut, Easy Cut II
529ASL-127/10	A013H, 16589, 14929, AS-127, ASX-127, ASK-127	New Holland, Case IH, Biso

» Doppelfinger S4, Easy Cut

Vergleichs-Nr.: 16500.04




VPE 10

Best.-Nr.
5291650004/10


» Mähmesserklingen

1

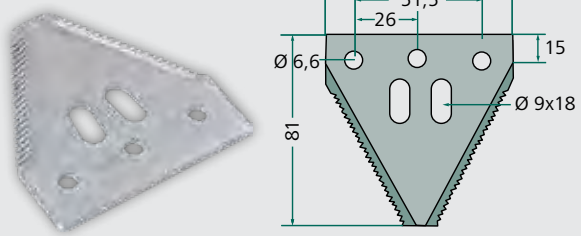

VPE 25

2

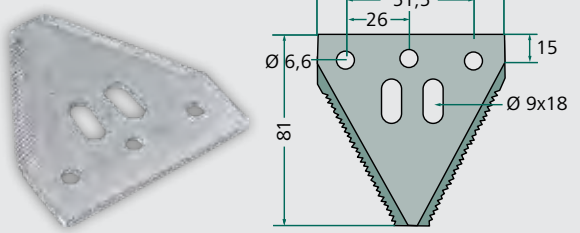

VPE 25

Best.-Nr.	Ausführung	Vergleichs-Nr.	Stärke (mm)	Bild-Nr.
529420100045/25	SCHUMACHER Pro Cut, grob gezahnt	John Deere: H136807, Z52672, Z93077	3	1
529420100046/25	SCHUMACHER Pro Cut 14 tpi, fein gezahnt	John Deere: Z47493, Z93078	3	2

» passend für Agco, Case, Dronningborg, Massey Ferguson

Mähmesser mit Messerkopf 42571 (D28283011)

Schneidwerk 1030, Power Flow, Free Flow (L)
Sektionalmesser




Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Schnittbreite	Klingenanzahl
52951350	D28283009	6,1 m (20 ft)	1/2 + 81 + 1/2
52951351	D28283010	6,7 m (22 ft)	1/2 + 89 + 1/2

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Agco, Case IH, Dronningborg, Massey Ferguson

Doppelfinger
6“

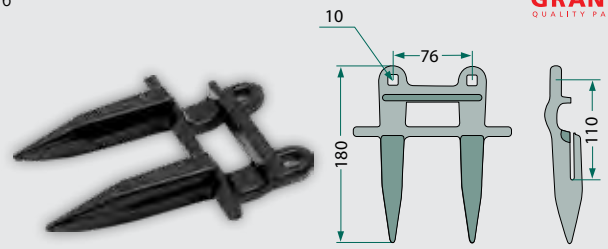

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
525D44104500	D44104500, D44102900

» passend für Agco, Case IH, Dronningborg, Laverda, Massey Ferguson

Ährenheber



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
5255251120	D49010200, D19040200, AS-120, ASX-120, ASK-120, GR-120

» passend für Deutz-Fahr, John Deere, Agco, Dronninborg, Massey Ferguson, Laverda

Ährenheber System Schumacher



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
5255251100	D26734201, D49040901, 1723866M91, 1723858M91, LA322709650, 322709650, 06523364, 06542637, 06239685, 06503518, AXE23480, AZ34208, AZ59818, AS-100, ASX-100, ASK-100, AS-112, ASK-112, ASX-112, GR-100

» passend für Case IH, Laverda, Massey Ferguson, New Holland, Biso


Ährenheber universal



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
5255251127	84814554, 84134059, 321148850, 89815614, 84134059, AS-127, ASX-127, ASK-127, GR-127

» passend für Case IH, New Holland

Doppelfinger
6“

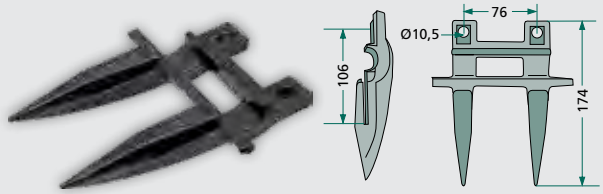

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
525379720	379720, 80379720

» passend für John Deere

Einzugsfinger
16 x 280 mm

Schneidwerk Serie 600, Einzugstrommel
Typen: 614R, 615R, 616R, 618R, 620R, 622R, 625R, 630R




Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
525H169914	H169914

» passend für John Deere

Doppelfinger
12 mm, System Schumacher

Typen: 810, 812, 814, 816, 818, 820
A (mm): 12

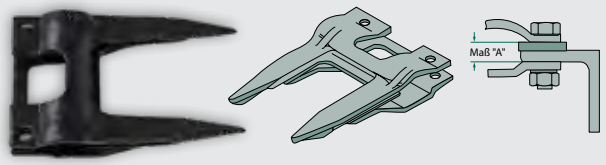


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
525616	AXE37174, Z 11785, Schumacher: 410100001, 10616, Z11785

» passend für New Holland

Mähmesserklinge
Stärke 2,7 mm

Schneidwerk Serie 1500
oben gezahnt,
grob verzahnt

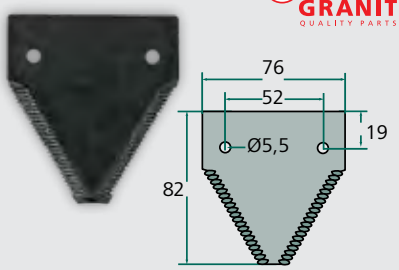

VPE 25


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
525365110 OG/25	365110, 80365110, 80309197

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für New Holland

Mähmesserklinge
fein verzahnt






VPE 25

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
52584429103/25	84429103

Klinge
oben gezahnt, feinverzahnt

Schneidwerk High Capacity und Extra Capacity ab Bj. 94






VPE 25

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
52587728899/25	87728899

» Messerschleifgerät

- „Messerfix" Schleifvorrichtung inkl. Winkelschleifer für Mähmesser
- Universal für alle Mähmesser
- Unsere innovative Schleifvorrichtung ermöglicht das präzise Schärfen aller gängigen Mähmesser innerhalb kürzester Zeit.
- Durch den immer gleichbleibenden Schärfwinkel können die Messer schonend geschärft und somit auch länger verwendet werden.
- Perfekter Schliff in Rekordzeit.
- Einfache Handhabung.
- Wesentlich höhere Messerstandzeiten.
- Ergonomisches Arbeiten.
- Hochwertiger Winkelschleifer von Metabo mit 850 Watt und Drehzahlregelung.

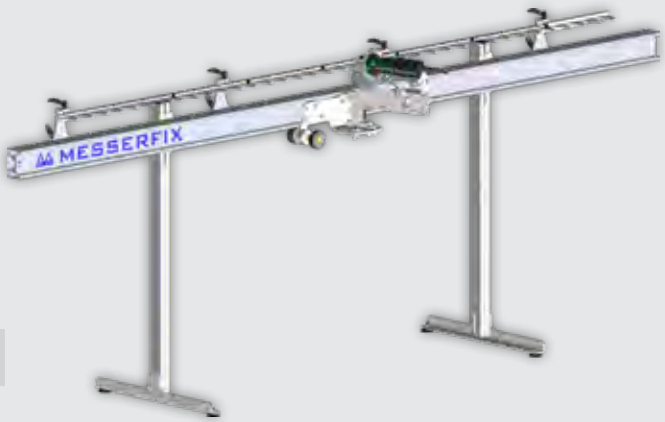


Best.-Nr.	Ausführung
12100888	inkl. Winkelschleifer für Mähmesser bis 2,7 Meter
12135837	inkl. Winkelschleifer für Mähmesser bis 3,5 Meter

» passend für diverse Hersteller


1






2






3





4






Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.	VE
525525107/25	**Schlegelmesser** gezahnt	1	25
525525113/25	**Gegenmesser** gezahnt	2	25
525525106/25	**Schlegelmesser** glatt	3	25
525525108/25	**Schlegelmesser** glatt	4	25


Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für diverse Hersteller


1

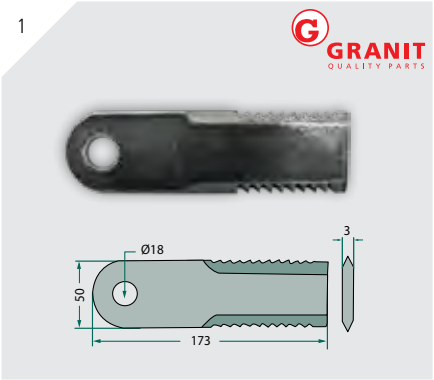

2

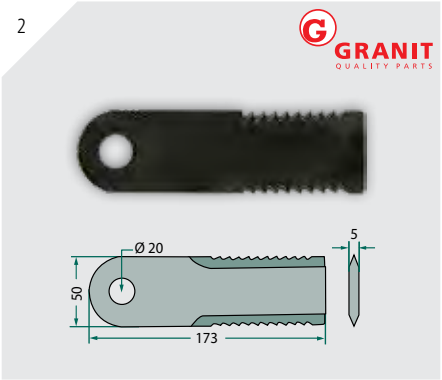

3

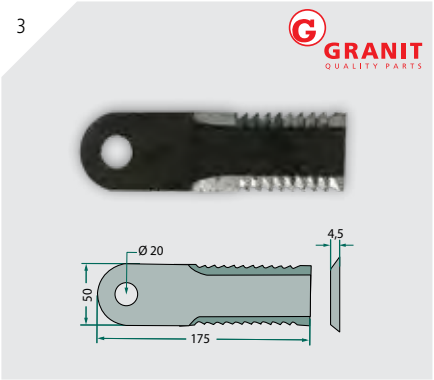

Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.	VE
525525100/25	**Schlegelmesser** gezahnt	1	25
525525110/25	**Schlegelmesser** gezahnt	2	25
525525114/25	**Schlegelmesser** gezahnt	3	25

» Feuchtigkeitsmessgeräte

» GRANIT Getreidefeuchtemessgerät Unimeter Super Digital XL

Der Getreidetester ist mit einem robusten und stoßsicheren Aluminiumgehäuse versehen. Das Gerät kann eine Messung von bis zu 19 verschiedenen Erntegütern durchführen.
Man hat die Möglichkeit Durchschnittsberechnungen anzustellen.

Da das Getreide gemahlen wird, erreicht man eine sehr genaue Messung des Wassergehaltes. Das Gerät ist kalibrierfähig.

CE geprüft

Mehrsprachig Folgende Getreidesorten sind direkt abzulesen:

- Weizen
- Hafer
- Gerste
- Roggen
- Raps
- Mais
- Gelber Senf
- Bohnen
- Sonnenblume
- Erbsen
- Triticale
- Reis



Best.-Nr.

525525003

» Getreideproben-Stab / Temperatursonde

Reduzieren Sie Kosten und Zeit mit einer einfachen und leistungsstarken Überwachungslösung

Ausführung:

- Unser innovativer Speer mit Mobilfunktechnologie sammelt Feuchtigkeits- und Temperaturdaten in einem einzigen Gerät mit drahtloser Technologie , um Echtzeit-Einblicke zu liefern.
- Die AgroLog-App (nach 3-tägigem Probeabo, fällt eine monatliche Gebühr in Höhe von 3€ an) zeigt Daten an, die von mehreren an verschiedenen Orten platzierten Speeren gesammelt wurden , und sendet Benachrichtigungen, wenn kritische Schwellenwerte erreicht werden, um Getreideverluste zu verhindern und Risiken zu reduzieren.
- Der Speer funktioniert mit vielen Arten von Pflanzen und in unterschiedlichen Umgebungen . Es kann zum Beispiel zwischen Gerste, Getreide, Kartoffeln, Torf und Hackschnitzeln platziert werden.
- Sie können den Speer überall platzieren und ihn leicht auf Ihrerm Hof bewegen. Sobald der Speer positioniert ist, sammelt er Daten, die in der App angezeigt werden. Das Gerät aktualisiert die Daten automatisch stündlich, aber wenn Sie eine sofortige Messung wünschen, können Sie die mittlere Taste drücken. Ein großer Vorteil unseres Speers ist, dass Sie, egal wo Sie sich befinden, über Ihr Smartphone immer die Kontrolle über Ihren Hof und Ihre Ernte haben. Darüber hinaus bietet unsere AgroLog-App eine kontinuierliche Überwachung, um Qualität und Risikoprävention sicherzustellen.



Weitere technische Informationen finden Sie bei uns im Webshop.

Best.-Nr.

12072986

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Getreidefeuchtemesser

1



2



Weitere technische Informationen finden Sie bei uns im Webshop.

Weitere technische Informationen finden Sie bei uns im Webshop.

Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.
525525586	**Feuchtigkeitsmesser** C-Pro	1
525525632	**Getreidefeuchtemesser** Superpro	2

» Getreidefeuchte-/Gewichtsmessgerät Wile 200

Der Getreidefeuchte- und Gewichtsmesser ermöglicht die rasche und problemlose Messung der Feuchtigkeit, Temperatur und des Hektolitergewichts einer Probe.

Der automatische Temperatur- und Hektolitergewichtsausgleich garantiert präzise Ergebnisse. Somit kann sofort der Nährwert von Getreide ermittelt werden. Einfach eine Kornprobe in den Trichter schütten, den Griff gedrückt halten und vor/zurück bewegen und in kürzester Zeit zeigt Ihnen der Getreidefeuchte- und -Gewichtsmesser die Feuchtigkeit der ganzen Körner bis auf ±0,5% sowie das Gewicht derer an. Aufgrund seiner kompakten Größe können Sie den Getreidefeuchtemesser immer mit auf Ihrer Maschine führen. So haben Sie stets die Kontrolle, ob beim Dreschen, Trocknen oder Lagern.

Weitere technische Informationen finden Sie bei uns im Webshop.



Weitere technische Informationen finden Sie bei uns im Webshop.

Best.-Nr.
525525577

» Getreidefeuchtemessgerät Farmex MT Pro Plus

Tragbares Feuchtigkeitsmessgerät für z.B. Getreide, Mais, Raps, Erbsen und Sonderkulturen (für 16 Getreidesorten) Probemenge 80 ml.

Technische Daten:

- Messbereich von 5 bis 40 % (kulturabhängig)
- Beleuchtet 2,5-Zoll-LCD-Display mit wählbarer Schriftgröße
- mit mehrsprachigem Display (Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Schwedisch)
- Messgenauigkeit + / - 0,5 %
- Anzeige auf 0,1 % genau
- Federbelasteter Indikator im Deckel für exakte Verdichtung der Messprobe
- Automatischer Temperaturausgleich
- Menügeführte Bedienung
- Jede Messkurve kann einfach nachkalibriert werden
- Stromversorgung mit zwei 9 V Blockbatterien
- Automatische Abschaltung
- Abmessungen 100 x 175 x 75 mm (BxHxT)
- USB-Anschluss





Best.-Nr.
525525549

» Heu- Stroh Feuchtigkeitsmessgerät

Das Farmex Heu-Stroh Feuchtigkeitsmessgerät ist ein schnelles und zuverlässiges Messgerät für die Überprüfung der Temperatur und Feuchtigkeit in Stroh- und Heuballen.

Somit können Sie sicherstellen, dass das Stroh oder Heu trocken genug für die Einlagerung ist aber auch frühzeitig ein Erwärmen des Stroh und Heus erkennen. Die Messung erfolgt durch einen einzigen Tastendruck.



Best.-Nr.	Benennung
525525545	**Heu-/ Stroh-Feuchtigkeitsmessgerät** HT Pro

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



Erklärung der Abkürzungen

PR = Ply Rating und gibt die Anzahl der Lagen an
TL = Tubless (Schlauchlosbereifung)
TT = Tubetype (Schlauchreifen)

LI = Loadindex (Traglastzahl)
SI = Speedindex (Geschwindigkeitsindex)

» AS-Frontreifen

1



2



3



Best.-Nr.	Reifengröße	PR	Profil	TT / TL	Reifenhöhe (mm)	statischer Halbmesser (mm)	Abrollumfang (mm)	Bild-Nr.
8105.50-16/D	5.50-16	6	MTF-221	TT	710	330	2135	1
8105.50-16/3-RIB	5.50-16	6	MTF-212	TT	710	330	2115	2
8106.00-16/D	6.00-16	6	MTF-221	TT	735	355	2210	1
8106.00-16/3-RIB	6.00-16	6	MTF-212	TT	740	355	2190	2
7897.50-16/8/TD16	7.50-16	8	TD-16	TT	805	367	2415	3
8106.50-16/D	6.50-16	6	MTF-221	TT	760	355	2295	1

» AS-Kleinreifen



Best.-Nr.	Reifengröße	PR	Profil	TT / TL	Reifenhöhe (mm)	statischer Halbmesser (mm)	Abrollumfang (mm)
7897.50-18/8/TA60	7.50-18	8	TA-60	TT	860	398	2562

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» AW-Reifen „Implement“

1



2



3



Best.-Nr.	Reifengröße	PR	Profil	TT / TL	Reifenhöhe (mm)	statischer Halbmesser (mm)	Abrollumfang (mm)	Bild-Nr.
7897.50-16/10/UN1	7.50-16	10	UN-1	TT	787	356	2375	1
81010.0/75-15.3/D	10.0/75-15.3	10	MAW-200	TL	760	343	2227	2
81010.0/75-15.3/14AW	10.0/75-15.3	14	MAW-200	TL	760	343	2227	2
81011.5/80-15.3/D	11.5/80-15.3	10	MAW-200	TL	845	343	2473	2
81011.5/80-15.3/14AW	11.5/80-15.3	14	MAW-200	TL	845	343	2473	2
789500/50-17/14/UN1	500/50-17	14	UN-1	TL	932	420	2846	3
78915.0/55-17/14/UN1	15.0/55-17	14	UN-1	TL	850	370	2467	3



Zeichenerklärung

ET = Einpresstiefe

Anwendungsbeispiel für Anschluss:
6/161/205 A2

6 = Anzahl Felgenlöcher
161 = Ø Mittelloch
205 = Bolzenlochkreis
A2 = Ø Bolzenloch 21,5

» Kompletträder

» AW-Kompletträder



Best.-Nr.	PR	Profil	Felge	Anschluss	ET	Größe
81010.0/75-15.3/R	10	MAW-200	F 9.00 x 15.3	6/161/205 E2	-5	10.0/75-15.3
81011.5/80-15.3 R	10	MAW-200	F 9.00 x 15.3	6/161/205 E2	-5	11.5/80-15.3

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.




Erklärung der Abkürzungen

PR = Ply Rating und gibt die Anzahl der Lagen an
TL = Tubless (Schlauchlosbereifung)
TT = Tubetype (Schlauchreifen)

LI = Loadindex (Traglastzahl)
SI = Speedindex (Geschwindigkeitsindex)

» Karrenreifen

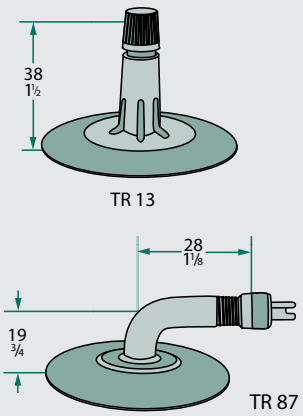

1



2



Best.-Nr.	Größe	Profil	Ventil	Matchcode	PR	Bild-Nr.
8103.00-4/4IMP	3.00-4 / (260 x 85)	Block	TR87 (abgewinkelt)	3004, 26085	4	1
8103.50X6/RILLE	3.50-6	Rille/T510	TR13	3506	4	2
8103.50X8/RILLE	3.50-8	Rille/T510	TR13	3508	4	2
8104.00X100/RILLE	4.00-8, 4.00 x 100	Rille/T510	TR13	4008, 400100	4	2

» Heuma-Reifen

1



2



3



Best.-Nr.	Profil	Ventil	Reifengröße	PR	Zoll	Bild-Nr.
Decke und Schlauch						
81015X6.00-6/RILL	Rille/T510	TR13	15X6.00-6	4	6	1
81016X6.50-8/RILL	Rille/T510	TR13	16X6.50-8	4	8	1
81018X8.50-8/RILL	Rille/T510	TR13		4	8	1
8103.00X4/T7	T7/T513	TR87		4	4	2
8103.50X6/T7	T7/T513	TR87	3.50 x 6	4	6	2
8103.50X8/T7	T7/T513	TR13	3.50-8	4	8	2
8104.00X4/T7	T7/T513	TR87		4	4	2
8104.00X8/T7	T7/T513	TR13		4	8	2
Komplettrad						
81015X6.00-6/4R	Rille			4	6	3
81016X6.50-8/4R	Rille			4	8	3

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Räder

1




2



Best.-Nr.	Reifen-Ø (mm)	Reifenbreite (mm)	Lager-Ø (mm)	Lagerbreite (mm)	Profil	PR	bar	Bild-Nr.
19248358	260	85	20	75	Rille	4	2,5	1
810R260/4R75/2-S	260	85	20	75	Stollen	2	2,5	2
810R260/5R75/1-S	260	85	25	75	Rille	2	2,5	1
810R260/5R75/2-S	260	85	25	75	Stollen	2	2,5	2
810R400/4R75	400	100	20	75	Rille	4	2,5	1
810R400/5R75	400	100	25	75	Rille	4	2	1

» Schläuche

» Schläuche

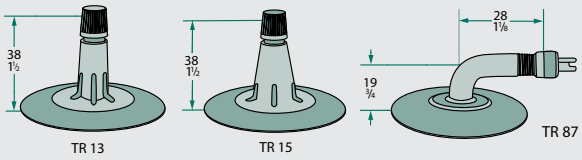

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	passend für Reifen	Ventil
passend für 260 x 85			
8103.00-4/87	3004, 26085	3.00-4, 10x3, 260x85	TR 87
passend für 4" Bereifung			
8104.00-4/13	4004	4.00-4, 14 x 4	TR 13
passend für 6" Bereifung			
8103.50/4.00-6/87	3506, 4006	3.50-6, 4.00-6, 4.10-6	TR 87
81013X5.00-6/13		13x5.00-6, 13x6.00-6, 145/70-6	TR 13
81015-6.00-6/13		15 x 6.00-6 / (160/65-6), 15x6.00-6, 140-6	TR 13
8103.50/4.00-6/13		3.50-6, 4.00-6, 4.10-6	TR 13
passend für 8" Bereifung			
8103.50-8/13	3508	3.50-8, 16x4, 4.00-8	TR 13
81016X6.50-8/13		16 x 6.50-8 / (170/60-8), 16X6.50-8,16x7.50-8,18x6.50-8, 190-8, 17x8.00-8	TR 13
81018X8.50-8/13		18X8.50-8, 18x11.00-8, 18x7.00-8, 18x7.50-8, 18x9.50-8	TR 13
8104.00-8/13		4.00-8, 16 x 4, 400x100	TR 13
8104.00-8/87		4.00-8, 16 x 4, 400x100	TR 87
passend für 12" Bereifung			
8107.00-12/15		7.00-12, 8.00-12	TR 15
passend für 15" Bereifung			
8105.00-15/15	50015	5.00-15, 5.50-15	TR 15
passend für 15,3" Bereifung			
81010/115-15.3/15		10.0/75-15.3	TR 15
81011.5/80-15.3/15		11.5/80-15.3, 12.5/80-15.3	TR 15
passend für 16" Bereifung			
8104.50-16/15		4.00-16, 4.50-16	TR 15
8105.50-16/15		5.00-16, 5.50-16, 6.00-16	TR 15
8106.50-16/15		6.00-16, 6.50-16, 7.00-16	TR 15
8107.50-16/15		7.00-16, 7.50-16, 8.75-16.5 , 9.50-16.5	TR 15
passend für 17" Bereifung			
81015.0/55-17/15		15.0/55-17, 380/55-17	TR 15
81019.0/45-17/15		19.0/45-17, 500/50-17	TR 15
passend für 34" Bereifung			
81016.9/14-34/218		16-9-34, 420/85-34, 480/70-34, 16.9/14-34, 520/70-34	TR 218 A

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Batteriegeräte

B 200
ohne Batterie

Mit eingebauter Zaunkontrolle.
Hohe Zuverlässigkeit und die einfache Handhabung zeichnen dieses Gerät aus. Gehäuseteile sind aus hochwertigem Kunststoff hergestellt.

- leistungsstark
- sparsam und zuverlässig
- unempfindlich gegen Bewuchs
- mit integrierter Zaunkontrolle



Nennspannung (V)	9
Ladeenergie (J)	0,18
Impulsenergie max. (J)	0,12
Zaunspannung max. (1. Zaunausgang) (V)	8600
Spannung an 500 Ohm (1. Zaunausgang) (V)	1500
Stromverbrauch (W oder mA)	30 mA
Zaunlänge max. nach CEE (km)	4
Zaunlänge max. ohne Bewuchs (km)	3
Zaunlänge max. mitllerer Bewuchs (km)	1
Zaunlänge max. starker Bewuchs (km)	0,3
Batterie	580601

Best.-Nr.
580235OHNE

B 300
ohne Batterie

Batteriegerät B 300

- sparsam und zuverlässig
- unempfindlich gegen Bewuchs, teilweise vernichtend
- mit Zaun- und Batteriekontrolle
- Erdpfahl mit Gerätehalter im Lieferumfang enthalten



Nennspannung (V)	9
Ladeenergie (J)	0,3
Impulsenergie max. (J)	0,22
Zaunspannung max. (1. Zaunausgang) (V)	9000
Spannung an 500 Ohm (1. Zaunausgang) (V)	2200
Stromverbrauch (W oder mA)	44 mA
Zaunlänge max. nach CEE (km)	8
Zaunlänge max. ohne Bewuchs (km)	5
Zaunlänge max. mitllerer Bewuchs (km)	3,5
Zaunlänge max. starker Bewuchs (km)	0,8
Batterie	580601, 580602, 580608

Best.-Nr.
580580102OHNE

» Netzgerät

N300



Nennspannung (V)	230
Impulsenergie max. (J)	5,1
Stromverbrauch (W oder mA)	8 W
Zaunlänge max. nach CEE (km)	130
Zaunlänge max. ohne Bewuchs (km)	35
Zaunlänge max. mitllerer Bewuchs (km)	13
Zaunlänge max. starker Bewuchs (km)	6

Best.-Nr.
580580504

» Solarmodule und Zubehör

Solar Weidezaungerät 200
inkl. Akku

Technische Daten:

- kompaktes Solargerät mit Lithium-Ionen Akku
- 8.500 Volt, 0,15 Joule, bis 3 km
- inkl. LED zur Gerätekontrolle & Akkustatus
- automatische Leistungsanpassung & ECO-Modus
- wartungsfreier Betrieb vom Frühjahr bis Herbst
- einfach und praktisch in der Anwendung
- inkl. Ladegerät

Ausführung:

- auch mobil einsetzbar, z.B. bei Turnieren, mobilen Paddocks, usw.
- im Hobby- und Profibereich einsetzbar
- für Kleintierzäune, Kleintierabwehr
- für viele Tierarten geeignet: Pferde / Ponys, Schweine, Hunde, Katzen, Kleintiere: Waschbären, Dachse, Marder, Kaninchen, Hasen



Best.-Nr.
580580477

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Solarmodule und Zubehör

Solar Weidezaungerät 600
inkl. Akku

Technische Daten:
- starkes Solargerät inkl. 12V Akku & Zubehör
- 9.500 Volt, 0,65 Joule, bis 5 km Zaunlänge
- inkl. LED zur Gerätekontrolle & Akkustatus
- automatische Leistungsanpassung & ECO-Modus
- wartungsfreier Betrieb vom Frühjahr bis Herbst
- einfach und praktisch in der Handhabung
- inkl. Ladegerät

Ausführung:
- auch mobil einsetzbar, z.B. bei Turnieren, mobilen Paddocks usw.
- im Hobby- und Profibereich einsetzbar
- für viele Tierarten geeignet: Pferde, Ponys, Esel, Rinder, Schweine, Kühe, Hunde



Best.-Nr.
580580478

Solar Weidezaungerät 800
inkl. Akku

Technische Daten:
- Impulsenergie max. (J): 0,75
- Ladeenergie (J): 0,96
- Länge (mm): 370
- Nennspannung (V): 10000
- Spannung bei 500 Ohm (V): 5200
- Zaunlänge max. (m): 7000

Ausführung:
- Weidezaungerät mit Solar und Akku
- kompakt und handlich
- inkl. Ladegerät
- inkl. LED zur Gerätekontrolle & Akkustatus
- geeignet für mittlere Zaunlängen bis zu 8 km ohne Bewuchs
- auch mobil einsetzbar, z.B. bei Turnieren, mobilen Paddocks, usw.
- im Hobby- und Profibereich einsetzbar
- für viele Tierarten geeignet: Pferde, Ponys, Esel, Rinder, Hunde, Schweine



Best.-Nr.
580580481

» GRANIT Batterien für Elektrozaungeräte

» Trockenbatterien

Umweltfreundlich, ohne Cadmium und ohne Quecksilber



Abb. 580601

inkl. Entsorgungsgebühr

Best.-Nr.	Benennung	L x B x H (mm)	Ausführung
580601	**Zink / Kohle Trockenbatterie**	165 x 112 x 113	9 Volt 55 Ah
580602	**Trockenbatterie**	185 x 125 x 160	9 Volt eckig, groß 90 Ah
580608	**Trockenbatterie**	185 x 125 x 160	9 Volt eckig, groß 130 Ah

» Trockenbatterie Alkaline- Hochleistung

Die umweltfreundlichen Trockenbatterien mit konstantem Spannungsverlauf, für die dauerhafte, optimale Geräteleistung sind 2 Jahre lagerfähig.



inkl. Entsorgungsgebühr

Best.-Nr.	Benennung	Abmessungen L x B x H (mm)	Ausführung
5801281	**Alkaline-Batterie**	165 x 112 x 113	9V/55 Ah kleines Gehäuse
5801291	**Alkaline-Batterie**	165 x 112 x 113	9V/120 Ah kleines Gehäuse
5801321	**Alkaline-Batterie**	185 x 125 x 160	9V/170 Ah großes Gehäuse

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Zaunprüfer

- bequemes Messen ohne Erdspieß
- messen im Abstand zum Zaun von max. 0 - 5 cm
- zeigt die Spannung durch vier leuchtstarke grüne Dioden in vier Stufen an: 2500 - 8000 Volt
- rote Leuchtdiode für Unterspannung
- LED-Anzeige für Batteriezustand (9 Volt Block)
- inkl. 9 Volt Blockbatterie



Best.-Nr.
58058039

» Rundpfosten mit Spitze

Kunststoffpfahl

Recyclingprodukt



Best.-Nr.	Ø (mm)	Länge (mm)
58058086	60	1500
58058087	60	1750
58058092	80	2000
VPE5		
12360289		
12349490		
18437969		

» Federstahlpfähle

Weidezaunpfahl

Aus original Oval-Stahlprofil gerippt. Lackiert in Spezial-Aluminium-Lackfarbe

mit Ringisolator Oval-Stahl, 1050 mm lang, mit Sicherheitstritt aus 2 mm Blech



Best.-Nr.
580050

Winkelstahlpfahl

1150 mm lang, 3 mm stark ohne Isolator, für Splintisolator, für harte Böden besonders geeignet



Best.-Nr.
58058041

» Kunststoffpfähle

aus Glasfaserverstärktem Nylon

Länge 103 cm, der Pfahl für jeden Einsatzzweck, als Weide-, Wild- und Absperrzaun, 5 Drahtführungen, verzinkter Stahlnagel im Pfahl eingespritzt, UV – stabilisiert



Best.-Nr.
580580125

» GRANIT Isolatoren und Torgriffe für Elektrozaungeräte

» Einschraub- Isolatoren

1



2



Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.	VE
580026	**Ringisolator** kompakt, schwarz mit 5,3 mm Einlegespitze	1	50
580010	**Eckrolle** auf Stütze, verstärkte Ausführung, Stütze 7 mm, geschnittenes Gewinde	2	25

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Torgriffe und Zubehör

Sicherheits-Torgriff

mit Haken und Zugfeder



Best.-Nr.

580017

Torfeder

mit Griff,
ausziehbar bis 5 m, verzinkte Feder Ø 50 mm



Best.-Nr.

580118

» GRANIT Elektrozaunlitze und -draht

» Weidezaunlitze


Die GRANIT Kunststoff- und Weidezaunlitzen wurden für die Ansprüche der modernen Tierhaltung konzipiert und zeichnen sich durch hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung aus.
Sie bestehen aus mehreren, verflochtenen PE-Fäden (Monofile) und gebündelten Leitern. Die Vorteile dieser Verarbeitung und Ausführung sind die hohe Reißfestigkeit, die hohe Leitfähigkeit sowie die lange UV-Beständigkeit und die durch die Leiterbündelung erreichte konstante und gleich bleibende hohe Spannung in der Zaunanlage.

1



Abb. ähnlich

2



3



4



5



Best.-Nr.	Rolle (m)	Farbe	Widerstand (Ohm/m)	Anzahl Leiter	Bruchlast (kg)	Bild-Nr.
0,20 Niroleiter						
58010248	250	orange	9,2	3	90	1
58010253	500	weiß	3,87	6	90	1
580164	400	weiß	2,75	9	100	1
0,25 Niroleiter						
58010249	250	gelb/orange	7,5	3	90	2
5x 0,20 Niroleiter, 1x 0,25 Kupferleiter						
580580261	500	weiß/grün 3x4 0,40 mm weiß 3x1 0,40 mm grün	0,25	6	90	3
6x 0,20 Niroleiter, 1x 0,25 Kupferleiter						
580580262	200	weiß/rot 3x6 0,40 mm weiß 3x1 0,40 mm rot	0,33	7	95	4
580580263	400	weiß/rot 3x6 0,40 mm weiß 3x1 0,40 mm rot	0,33	7	95	4
0,5 mm Eisendraht						
58058051	500	weiß	0,36	2	45	5
58058052	1000	weiß	0,36	2	45	5

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Weidezaunseile

Die GRANIT Kordel- und Weidezaunseile wurden für die Ansprüche der modernen Tierhaltung konzipiert und zeichnen sich durch hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung aus. Sie bestehen aus mehreren Monofilen aus Polyethylen bzw. Polypropylen.
Die Vorteile dieser Verarbeitung und Ausführung sind die hohe UV-Beständigkeit, die hohe Bruchlast bzw. Reißfestigkeit und die dadurch erreichte lange Lebensdauer der Weidezaunseile.
Durch den Einsatz von starken und stabilen Niroleitern ist eine hohe Leitfähigkeit und somit eine sehr gute Hütesicherheit der Zaunanlage gewährleistet.

1



2



3



4



Best.-Nr.	Rolle (m)/ Breite (mm)	Farbe/Material	Widerstand (Ohm/m)	Anzahl Leiter	Bruchlast (kg)	Bild-Nr.
0,20 Niroleiter						
580316PE	200 / 6	weiß, PE Seil	3,87	6 x 0,20	350	1
580580264	500 / 6	weiß, PE Seil	3,87	6	350	1
0,30 verzinnter Kupferleiter						
58010281	200 / 6	weiß, PE Monofile	0,04	6	400	2
0,40 Niroleiter						
58010274	200 / 6	weiß, PP Seil	1,2	6	350	3
0,80 Niroleiter						
580317PE	200 / 8	weiß, PP Seil	1,2	6 x 0,80	700	4

» Weidezaunbänder

Die GRANIT Weidezaunbänder wurden für die Ansprüche der modernen Tierhaltung konzipiert und zeichnen sich durch hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung aus.
Die starken Monofilefäden und die stabilen Niroleiter sowie die Leiterbündelung gewährleisten eine gleich bleibende hohe Hütesicherheit und eine einwandfreie Funktionalität. Alle unsere Weidezaunbänder sind 3 Jahre UV-beständig.

1



Abb. ähnlich

2



3



Best.-Nr.	Rolle (m)/ Breite (mm)	Farbe	Widerstand (Ohm/m)	Anzahl Leiter	Bruchlast (kg)	Bild-Nr.
0,16 Niroleiter						
580282	250 / 10	weiß	11	4	60	1
58058050	250 / 10	gelb/orange	11	4	60	1
580314	200 / 20	weiß	10,8	4	70	1
580391	200 / 40	weiß	5,4	8	90	1
0,20 Niroleiter						
580580268	200 / 20	weiß	2,75	9	150	2
9x 0,20 Niroleiter, 4x 0,30 Niroleiter						
580291	200 / 40	weiß	1,80	13	150	2
4x 0,20 Niroleiter, 2x 0,30 Niroleiter						
580214	200 / 20	weiß	2,78	6	120	3

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Draht

1



2



3




Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.
580086	**Draht** verzinkt, Ø 1,8 mm, 5 kg Ringen à 250 m	1
580061	**Glattdraht** verzinkt, Ø 2 mm in 5 kg Ringen à 200 m	1
58058014	**Aluminiumdraht** Rolle à 400 m, 4 x leitfähiger als Stahldraht, hoch leitfähig und witterungsbeständig	2
580897020	**Stahlstacheldraht** verzinkt, Ø 2,5 mm, ca. 200 m lang	3


» Knotengeflecht



1




2



Best.-Nr.	Ausführung	Höhe (mm)	Anzahl	Ø Kopf- und Fußdrähte (mm)	Ø Fülldrähte (mm)	Rollenlänge (m)	Bild-Nr.
5807039788	100/10/15	1000	10 Horizontaldrähte	2,45	1,9	50	1
5807039787	125/13/15	1250	13 Horizontaldrähte	2,5	2	50	2

» Zubehör für Draht und Pfähle

1



2




Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Bild-Nr.
58058069	**Temperaturausgleichsfeder**	gleicht Temperaturunterschiede aus und hält somit den Draht gespannt	1
580840655	**Krampen**	verzinkt, 3,6 x 25 mm ca. 2,5 kg	2
580840661	**Krampen**	verzinkt, 3,6 x 38 mm ca. 5 kg	2
580840665	**Krampen**	verzinkt, 3,6 x 42 mm ca. 5 kg	2

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Weidezaunnetze

Euro-Netz Extra
50 m lang

- für Schafe, Lämmer und Ziegen
- 90 cm hoch
- 8 horizontale Kunststofflitzen
  davon 7 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht.
- Bodenlitze verstärkt, nicht stromführend
- 14 Pfähle mit Doppelspitze
- jeder Maschenkreuzungspunkt mit
  Kunststoffplombe unlösbar verschweißt
- obere Litze extra stark,
  6 Edelstahldrähte Ø 0,20 mm
- 24 Kunststoffmonofile Ø 0,40 mm






Best.-Nr.
58058070

Euro-Netz Plus
50 m lang

- 106 cm hoch
- 9 horizontale Kunststofflitzen,
- davon 8 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht
- Bodenlitze verstärkt, nicht stromführend
- 14 Pfähle mit Doppelspitze
- jeder Maschenkreuzungspunkt mit
  Kunststoffplombe unlösbar verschweißt
- obere Litze extra stark
  6 Edelstahldrähte Ø 0,20 mm
- 24 Kunststoffmonofile Ø 0,40 mm






Best.-Nr.
58058071

Euro-Netz Geflügel
50 m lang

112 cm hoch,
12 horizontale Kunststofflitzen davon
11 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht.
9 bzw. 15 Pfähle mit Doppelspitze.
Euro-Netze sind flexibel, da Unebenheiten
mit extra Pfählen und Heringen ausgeglichen
werden können.
Bodenlitze verstärkt,
32 Kunststoffmonofile Ø 0,4 mm, nicht stromführend.
Restliche Litzen je 15 Kunststoffmonofile Ø 0,4 mm,
3 Edelstahldrähte Ø 0,2 mm.
Die Senkrechten je 15 Kunststoffmonofile Ø 0,4 mm.
UV-stabilisiert, jeder Maschenkreuzungspunkt
mit Kunststoffplombe unlösbar verschweißt.

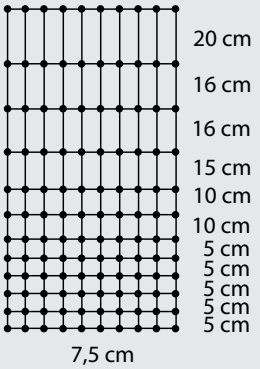




Best.-Nr.
58058073

Elektrozaun zur Wolfsabwehr

Der Wolf ist zurück in Deutschland!
Schafe gehören zu den Beutetieren von Wölfen. Um den Wolf von den Herden fern zu halten, dient der Elektrozaun als Schutzmaßnahme.

Euro-Netz bietet die Netze dazu. Mit einer leitenden Bodenlitze (wie beim Wildverbiss) und zusätzlicher Erdungsklemme wird über den Erdstab des Weidegerätes nicht nur eine verbesserte Erdung erreicht. Die Bodenlitze liegt auf der gesamten Zaunlänge auf dem Untergrund auf, verringert den Erdungswiderstand und erhöht die Zaunspannung.

Wenn also der Wolf unter dem Zaun hindurch möchte und den direkten Kontakt mit der geerdeten Bodenlitze und einer Plus Litze des Netzes herstellt, wird dadurch eine effektive Schockwirkung erzielt. Ergänzend dazu kann oberhalb des Netzes, durch zusätzliche Pfähle, ein Flatterband installiert werden, welches beim Klettern des Wolfes im Netz, durch eine Erdung, die gleiche Wirkung wie bei der Bodenlitze erreicht.

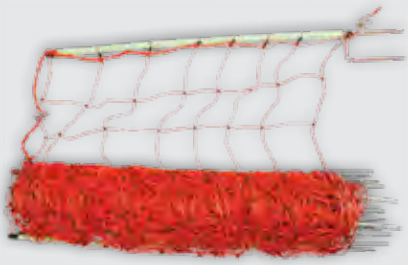

Best.-Nr.	Ausführung
580580183	mit starren Senkrechten, 105 cm hoch, 50 m lang, 10 horizontale Litzen, davon 9 stromführend, 12 Pfähle 13 mm mit Doppelspitze + Anfang und Endpfahl 19 mm, Bodenlitze mit Erdungsklemme
580580185	120cm hoch, 50m lang, 8 horizontale Kunststofflitzen davon 7 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht. 14 Pfähle mit Doppelspitze. Gut geeignet für Lämmer, da unten engere Maschen. EINSATZBEREICH: Schafe, Lämmer, Ziegen - Obere Litze um 80% verstärkt 24 Kunststoffmonofile Ø 0,40mm 6 Edelstahldrähte Ø 0,20mm - Bodenlitze verstärkt, nicht stromführend 32 Kunststoffmonofile Ø 0,40mm, - Restliche Litzen je 15 Kunststoffmonofile Ø 0,40mm, 3 Edelstahldrähte Ø 0,20mm - Die Senkrechten je 15 Kunststoffmonofile Ø 0,40 mm - UV-stabilisiert - Jeder Maschenkreuzungspunkt mit Kunststoffplombe unlösbar verschweißt - Standfest auch bei hügeligem Gelände oder Bodenunebenheiten Bodenlitze 70 Ohm Netz 11,50 Ohm

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Gaskanonen und Zubehör

Gaskanone

Guardian-2 Standard
Stationäres elektronisches Knallschreckgerät

Das Guardian-2 Modell funktioniert mit Butangas oder Propangas, was lautstarke Detonationen möglich macht, durch welche die Anbaugebiete vor Vögeln, Wildschweinen und anderen Tieren, die Schaden anrichten können, geschützt werden. Die Frequenz dieser Detonationen können auf Wunsch eingestellt werden, wobei die Einstellung auf jede Minute bis jede halbe Stunde möglich ist. Auch die Intensität des Tons kann dank des Teleskops von 80 bis 120 Dezibel eingestellt werden.

Der Bereich, der durch unsere Vogelscheuchen geschützt wird beträgt 3 - 4 Hektar, je nach Art der angebauten Pflanzen und der Erde. Das Zündsystem ist elektronisch und erfolgt piezoelektrisch, während der Rest der Vorrichtung mechanisch läuft, wodurch eine hohe Sicherheitsquote gewährleistet wird und Schäden oder mögliche Probleme auf das Minimum reduziert werden. Die gesamte Anlage ist verzinkt, um den meteorologischen Unbilden standhalten zu können.



Best.-Nr.
5805801277

Automatischer Zeitregler

Das ideale Zubehör für alle Guardian Modelle. Die Zeituhr erlaubt eine automatische Inbetriebnahme und Abstellung der Vogelscheuchen zur jeweils erwünschten Zeit. Die Vorrichtung ist vollkommen wasserdicht und funktioniert mit Batterien, wodurch ein minimaler Verbrauch gewährleistet ist.



Best.-Nr.
5805801279

GRANIT Gaskanone

- Benötigt keine Stromversorgung, arbeitet mit Gasdruck
- Funktioniert mit Propangas
- 117 bis 120 Dezibel
- Zeitintervall von 40 Sekunden bis 20 Minuten
- Funktioniert ohne Rückstoß
- Einfach zu installieren und bedienen



Best.-Nr.
580580480



Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Weidepumpe Eider

Membran-Weidepumpe Typ E2


emailliert, geschweißte Hebel,
Wellen und Schrauben aus Nirosta
Rohranschluss 1“



Best.-Nr.	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
580102	710	235	430

Ersatzteile passend für Eider (Typ E2)

1

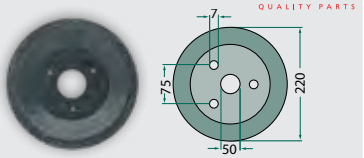

2



Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.
580102-08	Membrane	1
580102-10	Ventilkegel	2

» Weidepumpe Lister

für Kühe und Pferde

- aus unverwüstlichem Gusseisen. Äußerst verschleißfester Hubmechanismus (mit nur 2 Lagerstellen)
- alle Gussteile verfügen über eine witterungsfeste Grundierung und Speziallackierung, Anschluss und Ventile korrosionsfest
- die Funktion ist bei größeren Saugstrecken und einer Saugtiefe von bis zu 8 m gewährleistet
- für Schlauch- und Rohranschluss

Gewinde: 3/4“ Außengewinde


Technische Daten:
ca. 0,6 l pro Hub



Best.-Nr.	Höhe (mm)	Länge (mm)
330LI00-0030000	450	600

Ersatzteile passend für Lister

1

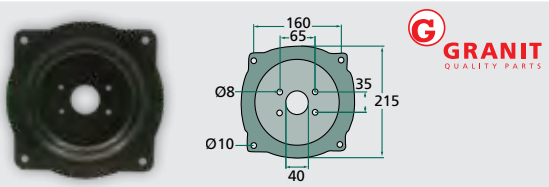

1



2




Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.
5801006	Membrane	1
330LI09-0030036	Ventil oben	2
330LI09-0030037	Ventil unten	3

» Ersatzteile passend für Weidepumpe Oase

Membrane
groß





Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
5801004	010-006

» Weidepumpenschlauch

1



2



Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.
580070	**Schlauchgarnitur** kpl. 5 Meter Schlauch mit Saugkorb und Schellen, 28 x 39	1
580071	**Saugkorb** mit Rückschlagventil, 1 1/4“, schmale Ausführung (Zinkventil) passend für 580069 und 580070	2

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Anbautränke

Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.
58070016	**Anbautränke** für Wasserfässer	1
58070018	**Ventil** Metall, für Anbautränke	2

1



2



» Tränkebecken und Ersatzteile

» Tränkebecken

Stall-Tränkebecken

mit langer Niro-Druckzunge,
für Rinder und Pferde

Anschluss:
Messingventil, 1/2" Rohranschluss
von oben und unten



Best.-Nr.
580700

Ersatzventil

Zubehör für Tränkebecken 580700



Best.-Nr.
580700-01

Schwimmerbecken

für Schafe, Schweine,
Rinder und Pferde


- Aus emailliertem Guss und rostfreiem Schwimmerdeckel
- 1/2" Anschluss
- 2 Liter



Best.-Nr.
580733

Auto-Tanker

- Auto-Tanker aus Edelstahl
- für die Montage an Wannen oder ähnlichen Behältern
- 1/2" außen
- komplett mit Schwimmerventil und Schutzgehäuse
- ideal für Weide oder Laufstall
- der Schwimmer ist universell für verschiedenste Tröge, Wannen und Behälter geeignet
- Schwimmer mit Edelstahlgehäuse
- Auto-Tank 1/2"
- 1 - 4 bar
- Wasseranschluss





Best.-Nr.
580724

Stalltränkebecken Tränkebecken Guss

- Schale aus Gusseisen
- emailliert
- leichtgängiges Messing-Rohrventil
- ruhiger Wasserzufluss
- kein Spritzen
- 1/2" Rohranschluss
- von oben und unten



Best.-Nr.
580763

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Wasserbehälter

für Schubkarre

- zur Aufbewahrung und Transport von Wasser (dort, wo ein Schlauch nicht hinreicht)
- einfach, praktisch und flexibel einsetzbar. Zum Beispiel im Stall, auf der Weide oder im Garten
- inkl. Antirutschmatte für den Schubkarren



Best.-Nr.	Länge (cm)	Breite (cm)	Fassungsvermögen ca. (ltr.)
18424616	100	70	80

» Nippel für Tränkebecken

Beißnippel

aus Edelstahl mit Feinschmutzsieb, für Schweine

Nippel (Zoll): 1/2“
Gewinde: 1/2“



Best.-Nr.
58070023

» Frostschutz-Heizkabel 230V

Schützt Wasserleitungen vor Frost bis -40° C.
Das Kabel besteht aus einer Anschlussschnur mit Stecker, welches über ein Thermostat mit dem Heizventil verbunden ist. Vollständig vormontiert und direkt verwendbar. Das Thermostat gewährleistet eine energiesparende Regelung des Frostschutzkabels.
Das Heizkabel ist geeignet, Wasserleitungen aus Kunststoff als auch aus Kupfer und Stahl mit einem max. Ø von 38 mm zu beheizen. Mit Hilfe von Isolierband werden die Heizkabel und das Thermometer an der Leitung befestigt, wonach der Stecker in eine normale Wandsteckdose gesteckt wird.
Das Frostschutzkabel ist jetzt gebrauchsfertig und schaltet automatisch ein, sobald die Wasserleitung einzufrieren droht. Ab 3° C schaltet der Thermostat ein.




Best.-Nr.	Länge (m)	Leistung (Watt)	Widerstand (Ohm)
580880493	8	128	450
580880497	24	384	142
580880499	48	768	72

» Tränkebecken Suevia Mod. 370 für Kälber/Schafe/Ziegen

- Schale aus Gusseisen, ganz emailliert, leicht zu reinigen
- immer frisches und sauberes Wasser – kein abgestandenes Wasser wie bei Schwimmertränken
- leichtgängiges Rohrventil auch bei Hochdruck bis 6 bar
- Ventilbetätigung von allen Seiten möglich
- mit Lockwasser-Mulde hinter dem Rohrventil als Lernhilfe für Jungtiere
- ruhiger Wasserzulauf durch das Rohrventil
- Anschluss ½“ AG von oben
- Wassermenge stufenlos einstellbar von außen über eine Regulierschraube
- durch die speziell konstruierte Rückwand ist die Montage an Standsäulen, Wänden oder sogar in 90° Ecken möglich

Zubehör:
1 Befestigungsbügel (Best.-Nr. 131.0152)
für die Befestigung an Standpfosten 1“ - 1/2“

Empfohlen für:
Kälber, Schafe, Ziegen, Hunde





Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Anschluss
330SU1000370	100.0370	R 1/2“ von oben

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Tränkebecken Suevia Mod. 115 für Pferde/Rinder


SUEVIA

- große Tränkeschale aus Gusseisen, ganz emailliert
- hoher Wasserzulauf: 14 l/min bei 5 bar
- mit Moment-Wasserregulierung: einfache, werkzeuglose Wassermengenregulierung unter der Zunge. Zur Regulierung wird die Klappe angehoben und durch Drehen an der Regulierschraube der Wassernachlauf eingestellt oder auch ganz abgestellt.
- Anschluss von oben und unten, R 1/2“

Zubehör:
- für die Befestigung an Standpfosten 1 1/4“ - 2“: 1 Doppelklemme erforderlich

Empfohlen für:
Rinder, Kühe, Bullen und Pferde

Anschluss:
R 1/2“ von oben und unten

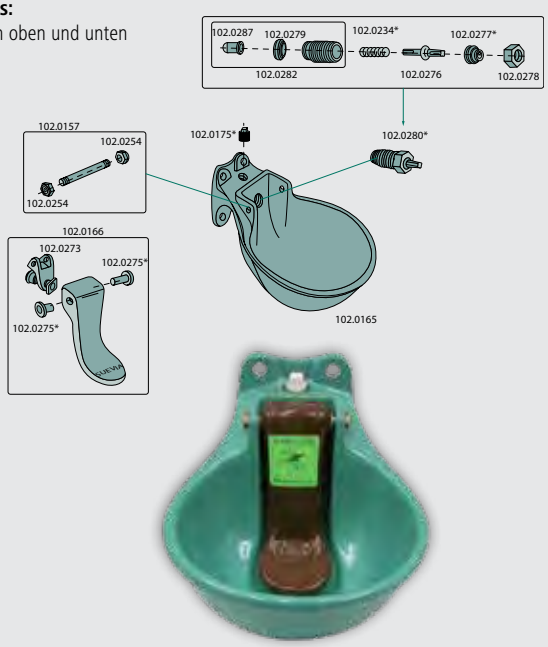

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
330SU1000115	100.0115

» Tränkebecken Suevia Mod. 25 R für Pferde/Rinder


SUEVIA

- große Tränkeschale aus Gusseisen, ganz emailliert
- leichtgängiges Messing-Rohrventil mit Anschluss R 1/2“ von oben und unten
- ruhiger Wasserzulauf durch das Rohrventil
- Wassermenge stufenlos von außen über eine Regulierschraube einstellbar
- für Hoch- und Niederdruck geeignet
- mit 6-Loch-Befestigung

Zubehör:
- für die Befestigung an Standpfosten 1 1/4“ - 2“: 1 Doppelklemme erforderlich
- Ringleitungs-Anschlussgarnitur Modell 1982 aus Edelstahl, R 1/2“, zum einfachen Anschluss an eine Ringleitung

Empfohlen für:
Rinder, Kühe, Bullen (ohne Nasenring) und Pferde

Anschluss:
R 1/2“ von oben und unten

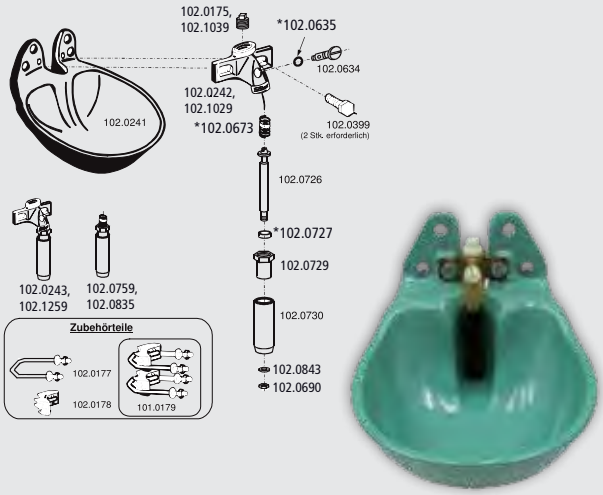


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
330SU1000250	100.0250

» Tränkebecken Suevia Mod. 12 P für Pferde

SUEVIA

- Schale aus hochwertigem Kunststof
- ruhiger Wasserzulauf
- für Hoch- und Niederdruck
- Wassermenge stufenlos regulierbar

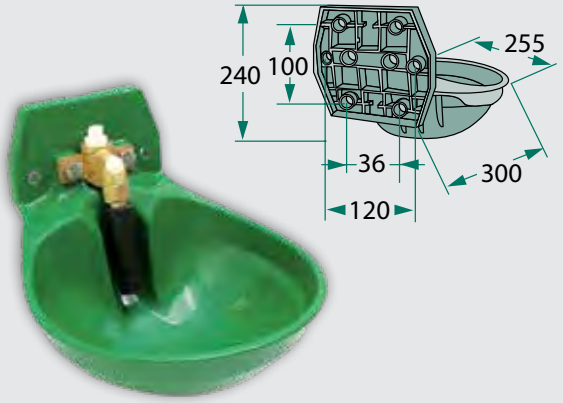


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
330SU1000120	100.0120

» Tränkebecken Suevia Mod. 1200 für Rinder

SUEVIA

- große, tiefe Schale aus Edelstahl, widerstandsfähig, bruchsicher
- leichtgängiges Rohrventil in Messing (½“) mit Anschluss IG von oben und unten
- geringe Wasserverluste durch nach innen gezogenen Schalenrand
- sehr hoher Wasserzulauf von bis zu 20 l/min bei 5 bar
- für Befestigung an Rohre 1 1/2“ - 2“

Anschluss:
R 1/2“ von oben und unten

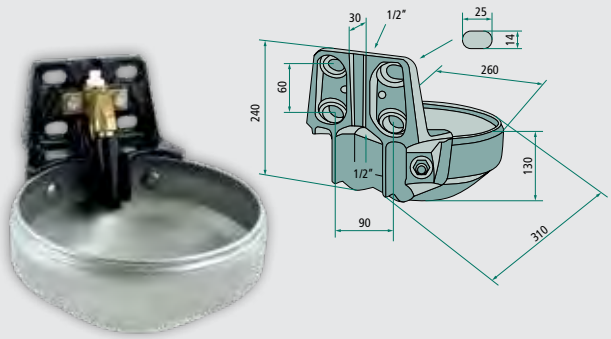

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
330SU1001200	100.1200

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Ventil- Trogtränke Suevia Mod. 500 für Rinder

Tränke für Milchvieh, frostsicher mit Zusatzheizung

- 1 Tränke für ca. 15-20 Tiere
- Wasserzufluss bis zu 30 Liter pro Minute
- aus rostfreiem Edelstahl
- leichtgängiges Ventil
- für Hoch- und Niederdruck
- Anschluss, rechts, von oben oder unten R 1/2“
- ohne Zusatzheizung
- nachträglich mit Zusatzheizung ausrüstbar, dadurch frostsicher
- Heizleistung 80 Watt/24 V



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
330SU1300500	130.0500

» GRANIT Ketten- und Anbindevorrichtungen

» Anbindegurte für Rinder

Halsriemen
Nylon

- kann mit Kennzeichnungsnummern / Blocknummern verwendet werden
- Modell für: Kuh



Best.-Nr.	Länge (mm)	Farbe
56438121160006	800	blau
56438121160	800	gelb / schwarz

» Zubehör für Tierhaltung und -pflege

» Kälber- und Rinderzucht

Viehzeichenspray
grün, für Rinder/Schweine

Das Viehzeichenspray stellt eine rasch trocknende und farbintensive Markierungsfarbe dar. Die Sprühdosen enthalten als Lösemittel unbedenkliches Ethanol und als Treibmittel umweltfreundliches Propan/Butan.

Das Viehzeichenspray eignet sich zur Markierung von Rindern und Schweinen. Durch „Schreiben“ im Abstand von ca 20 cm – möglichst auf dem Rücken des Tieres – wird die Farbe während des Trocknens nicht verwischt. Bei Schweinen ist die Markierung durchschnittlich 2 Wochen, bei Rindern etwas länger, sichtbar. Sehr farbintensiv - bis zu 3 Wochen sichtbar.

Sicherheitshinweise:
Bei der Verwendung des Viehzeichensprays verweisen wir ausdrücklich auf die Sicherheitshinweise, welche Sie dem Etikett der Spraydose entnehmen können. Die Produkte dürfen ausschließlich bestimmungsgemäß verwendet werden.



Best.-Nr.	Inhalt (ml)
11281565	500

Kälbertränkeeimer

- Kunststoff, ca. 9 Liter
- absolut bruchsicher, beidseitig abgeflacht
- lebensmittelecht, säurebeständig
- komplett mit Sauger und Ventil



Best.-Nr.
580725

Sauger
Kälbertränkeeimer
weiß, 125 mm mit Schlitz



Best.-Nr.
58070040


Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Fellpflege

Scheuerpad

- für das Wohlbefinden aller Arten von Tieren
- bietet einen sicheren und effektiven Weg des Scheuerns, so dass Haut, Fell und besonders die Augen geschützt sind
- trotz der Beständigkeit des Kratzpads sind die kleinen Noppen flexibel, so dass das Scheuern angenehm, befriedigend und nicht reizend ist
- durch das einzigartige geschwungene, ineinander greifende Design lässt sich die benötigte Scheuerfläche individuell anpassen
- die Pads können alleine oder in Gruppen flach an Wänden oder Ecken befestigt werden
- durch das spezielle Design können die Pads um Ecken mit einem 90° Winkel gebogen werden

Abmessungen: 12,7 x 15,24 cm
Farbe: schwarz



Best.-Nr.
56430778

Scheuerbürste

Breite (mm): 300
Höhe (mm): 900



Best.-Nr.
12367144

» Reiterzubehör

Rundballennetz

- Futternetz für Heu- und Siloballen für die futtersparende Versorgung von Pferden mit Rauhfutter
- Heu wird nicht mehr verteiltsichere Befestigung durch Elastikseil
- reißfest und langlebig
- weiches Material, schonend zum Pferdemaul
- universell einsetzbar
- Seilstärke: 6 mmnicht empfohlen für Pferde mit Hufeisen, wegen Gefahr des Hängenbleibens



Best.-Nr.	Maschenweite	Ø (mm)
11933223	4,5 x 4,5 cm	1500
11647282	4,5 x 4,5 cm	1600

» Hygiene und Desinfektion

Insektenvernichter

Dieser Insektenvernichter sendet ultraviolettes Licht aus, um Moskitos und Fliegen in den aktiven Bereich des Gerätes zu locken.
Es eignet sich ideal für den Einsatz in der Landwirtschaft, in Hotels, Restaurants, Geschäften (Metzgereien, Bäckereien, Supermärkten),
Büros und allen Unternehmen des Lebensmittel- und Privatsektors.

Das Gitter vor den Leuchtstoffröhren ist mit Hochspannungsstrom bedeckt.
Insekten werden bei Kontakt mit dem Gitter schnell und hygienisch vernichtet.
Die Auffangwanne lässt sich leicht herausnehmen und entleeren.

- Hygienisch dank Auffangwanne
- Integrierte Aufhängevorrichtung
- IPX4 spritzwassergeschützt

30 W

2 x 15 Watt-Lampen UV
Reichweite: ca. 120 m²
Spannung: 230 V
Spannung Gitter: 2500 V
Wirkungsbereich: 120 qm
Abmessungen:
510 x 105 x 315 mm
Gehäuse: Aluminium



Best.-Nr.
11049823

16 W

2x 8 Watt Lampen
Spannung: 230 V
Spannung Gitter: 2500 V
Reichweite: ca. 75 m²
Wirkungsbereich: 100 qm
Abmessungen:
350 x 100 x 270 mm
Gehäuse Aluminium



Best.-Nr.
580211511

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


» Hygiene und Desinfektion

Artikel zur Vorbeugung / Schutz

1




2

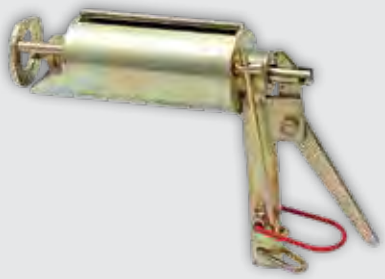


3



4

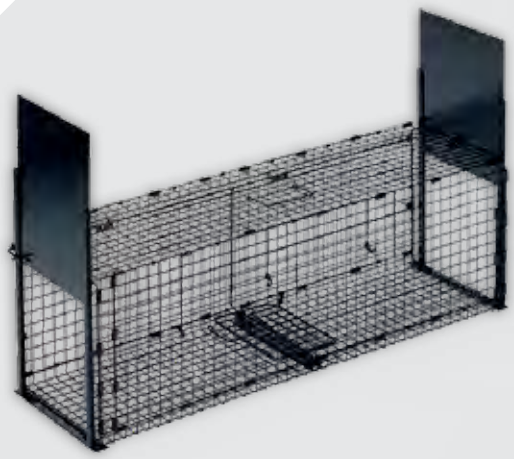

5

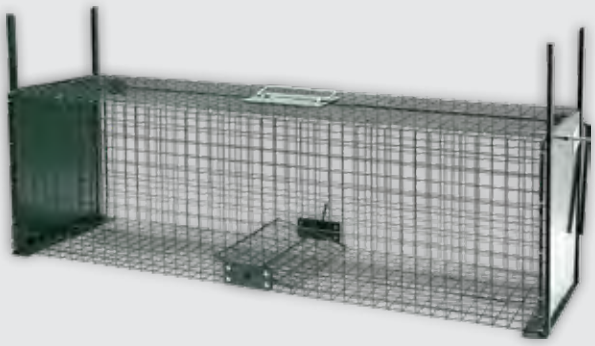

Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Bild-Nr.
58070858	**Stallfliegenrolle**	10 m x 0,25 m, mit Halter, Klebefänger zur Bekämpfung von Fliegen in Stallungen	1
580580270	**Selbstschussgerät** für Wühlmäuse	Fanganleitung: Der Schussapparat wird geladen in einen geöffneten Gang eingelegt. Beim Aufstellen ist zu beachten, dass neben dem Apparat noch genügend Licht einfällt. Die lichtscheue Wühlmaus wird nun versuchen, den Gang wieder zu verschließen. Dabei kommt sie unweigerlich mit dem Auslöser in Kontakt und löst den Selbstschuss aus. Durch den hohen Gasdruck der Spezialpatrone wird der Wühlmaus blitzartig die Lunge zerrissen und sie wird damit sofort tierschutzgerecht getötet.	2
580580275	**Halter**	für Wühlmausschussgerät	3
11138872	**Lebendfalle** mit zwei Eingängen, 64 cm x 21 cm x 21 cm	Mit 2 Türen ist die Falle ideal zum Fangen von Füchsen (103 und 130 cm), Ratten, Steinmardern und anderen Marderarten. Die Falle ist leicht auf Wegen aufzustellen, die von den Nagern bevorzugt genutzt werden. Das Tier wird gefangen, wenn es durch die Falle geht und auf die hochsensible Auslöseplatte tritt. Alle anderen Wege, die das Tier nehmen könnte, sollten Sie versperren, damit es wirklich in die Falle geht. • Stark riechende Köder verwenden • Mit Transportgriff • Maße: 64 cm x 21 cm x 21 cm Bei Ablage des Köders ganz am Ende der Falle kann sie auch mit nur einer geöffneten Tür verwendet werden. Die hochwirksame und ungefährliche Kastenfalle ist universell aufstellbar (Holzstapel, Scheune, Hühnerstall usw.).	4
580580154	**Kastenfalle** 1030 x 310 x 310 mm	• Lebendfalle • 2 Eingänge • Geeignet für Jungfüchse, Waschbären, Marder und Kaninchen	5

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Raufen, Tröge und Futterschaufeln

1


2


3


Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Bild-Nr.
11271782	**Lecksteinhalter** schwarz	Verhindert die Verschwendung und die Verschmutzung von mineralischen Nahrungsergänzungsmitteln durch die Ausscheidungen der Tiere. Verhindert Korrosion von Futtertrögen, Futterraufen und Fressgittern. Ermöglicht die Überwachung des Salzkonsums der Tiere. Für runde und viereckige Lecksteine bis zu maximal 10 kg. Robuste UV-resistente Konstruktion aus Kunststoff.	1
58070107	**Langtrog**	für Kälber und Schafe	2
11277177	**Aluminium-Futterschaufel** flach. 1,6 kg	Mit dieser flachen Dosierschaufel aus hochwertigem Aluminium können Sie Ihre Tiere auf leichte Weise mit Futter versorgen. Sie ist widerstandsfähig und hat ein geringes Gewicht, was Sie sehr schätzen werden!	3

» Melktechnik

Spülwanne und Zubehör

1


2


3


Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Bild-Nr.
580580272	**Spülwanne**	• 980 x 500 x 330 mm • 100 Liter, aus Kunststoff • Auslauf 1 1/4“, mit Verschlussstopfen für Schlauch und Rohranschluss	1
580580273	**Wandgestell**	passend für Spülwanne 580580272	2
580580274	**Tischgestell** passend für Spülwanne 580580272		3

Gilmour Abspritzbrause

mit Schlauchanschlussstück „Schnellkuppler“



Best.-Nr.	Ausführung
58070430	mit Messing-einsatz
58070429	mit Kunststoff-einsatz

Tischwaage

digital 150 kg

- mit Edelstahl-Plattform 330 x 320 mm
- automatische Abschaltfunktion, deaktivierbar
- Anzeigeeinheit inkl. Wandhalter frei platzierbar durch Spiralkabel
- schnelles und zuverlässiges Wiegen
- für nicht eichpflichtige Wägungen
- frei platzierbare Anzeigeeinheit

Technische Daten:
Wägeeinteilung (d): 50 g
Wägebereich: 1 kg - 150 kg
zu betreiben mit: 6 x 1,5 V - AA (Mignon)
inkl. Bedienungsanleitung



Best.-Nr.
18448677

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Melktechnik

Wandhalter für Einmalhandschuhe
3-fach

Mit der Wandhalterung aus poliertem Edelstahl können Einweghandschuhboxen praktisch organisiert und hygienisch aufbewahrt werden.
Platzsparend, rostfrei und flexibel in der Montage, ist er der perfekte Ordnungshelfer für Praxen, Gastronomie, Labore, Werkstätten und vieles mehr.
pflegeleicht, hygienisch und leicht zu desinfizieren, rostfrei auch unter feuchten oder ätzenden Bedingungen

- flexible Haltefeder für festen, rutschfreien Halt aller gängigen Spenderboxen
- durch die rechtsseitig offene Konstruktion auch für Sondergrößen wie extra-lange Handschuhe geeignet
- für Einmalhandschuhboxen, Kosmetiktücherboxen, Handtuchboxen
- praktischer Ordnungshelfer in Praxen, Krankenhäusern, Kosmetikstudios, Gastronomie, Lebensmittelindustrie, Großküchen, Laboren und Werkstätten
- horizontale oder vertikale Wandmontage möglich
- Lieferung in Schutzfolie
- inkl. Schrauben und Dübel



Best.-Nr.
18449368

Melkhandschuhe Nitrile Premium

Einmalhandschuhe

- besonders geeignet als Melkhandschuh
- 30 cm lang für komfortablen Schutz
- Wandstärke: min. 0,2 mm ˜ 8 mil
- Gewicht Größe M: 11,0 - 12,0 g/Stück
- unsteril
- nur zum einmaligen Gebrauch
- 1.5 AQL (Qualitätsstandard)
- links und rechts verwendbar
- latex- und puderfrei
- frei von Allergie auslösenden Thiuramen, Thiazolen und Latexproteinen
- lebensmittelecht
- für härteste Beanspruchung
- entsprechen EN455
- EN374/1 geprüft (Schutz gegen Chemikalien & Mikroorganismen)
- zu 50 Stück im Spenderkarton



Best.-Nr.	Ausführung
580580320/50	Größe S
580580321/50	Größe M
580580322/50	Größe L
580580323/50	Größe XL
580580324/50	Größe XXL

» Milchwirtschaft

Milcherwärmer

- mit Griffteil für einhändiges Arbeiten
- stufenlos einstellbares Thermostat
- einfach zu reinigen dank poliertem Heizkörper aus Aluguss
- äußerst standsicher
- starke Heizleistung
- bereits bei ca. 13 cm Füllhöhe einsatzbereit
- mit Aufhängung für Anschlusskabel
- Durchmesser Heizelement 16 cm
- Eintauchtiefe 13 cm - 75 cm
- Temperaturregelbereich 0 °C - 80 °C



Best.-Nr.	Benennung
12534630	**Kälbermilcherwärmer 23A** EasyHeat 2300 W
18448773	**Kälbermilcherwärmer 30A** EasyHeat 3000 W

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Geflügelhaltung

Infrarot- Wärmestrahlgeräte



Best.-Nr.	Ausführung
58070603	• alle Geräte sind der GS-Prüfung unterzogen • geringerer Hitzestau an Fassung durch verbesserte Luftzirkulation, dadurch längere Lebensdauer der Infrarot-Birne • Gerät ist tropfwassergeschützt • 5 m Kabel • geprüft nach EU-Norm 60335-1 und 60335-2 • geeignet nur für Infrarotlampen bis 175 Watt • ohne Leuchtmittel, 58070613(100 Watt), 58070614(175 Watt)
58070604	wie 58070603, jedoch mit Sparschalter

Hühnerstall

- aus hochwertiger Spießtanne
- mit verzinktem Drahtgeflecht inkl. Anbau mit Legenest
- mit verzinkter Wanne zum Herausnehmen für die leichte Innenreinigung
- wetterfestes Bitumendach
- inkl. Sitzstangen
- Lieferung erfolgt im Karton
- inkl. Anbauanleitung, einfache Montage



Best.-Nr.	L x B x H (mm)
580580346	1900 x 650 x 1130

Infrarotglühlampen



Best.-Nr.	Ausführung
58070609	für Wärmestrahlgerät, 150 Watt, rot
58070610	für Wärmestrahlgerät, 250 Watt, rot

Automatische Hühnertür

Klappen, Türen oder Schieber an Geflügelställen können automatisch geöffnet und geschlossen werden.
Verfügt über mehrere Funktionen zum Öffnen/Schließen des Schiebers:

- tageslichtabhängige Steuerung mit Lichtsensor
- zeitabhängige Steuerung, es kann zwischen Wochentagen und Wochenende unterschieden werden
- manuelle Steuerung, am Gerät oder über angeschlossenen Taster
- sowohl Batterie- als auch Netzbetrieb möglich
- mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet
- durch eine zeitliche Verzögerung des Lichtsignals kann ein ungewolltes Öffnen bei Blitzen oder kurzzeitiger Helligkeit verhindert werden
- schaltet bei Überlastung des Motors automatisch ab
- B x L (mm): 300 x 400

Lieferumfang:
Automatische Hühnertür Komplett-Set
Steuerung mit integriertem Motor und Seilzug, Schiebetür mit Führungsschienen, Netzteil, Batterien, Lichtsensor, Umlenkrollen-Set, Bedienungsanleitung

1



2



3



Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.
58070546	**Automatische Hühnertür** Komplett-Set, inkl. Schiebetür	1
11811976	**Steuerung** zu automatischer Hühnertür	2
58070570	**Schiebetür** inkl. Führungsschienen	3

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Schermaschinen

Xplorer
für Pferde und Rinder
mit 2 Akkus

Die kabellose Schermaschnie Xplorer ist mit der neusten Lilon Batterie Technologie ausgestattet. Diese erlaubt nicht nur ein bis zu zweistündiges, kabelloses Scheren, sondern schließt auch die Gefahr von einem Memory Effekt aus.
Durch das einzigartige Doppelzahngetriebe, wird die Kraft optimal vom Motor auf den Scherkopf übertragen. Die praktische LED Anzeige auf dem Ladegerät zeigt den aktuellen Ladestand des Akkus an. Die Schermaschine ist sehr leise und sehr leicht.



Technische Daten:
- Akku: 10.8 Volt Lithium-Ion, 2.600 mAh
- Geschwindigkeit: 2450 Doppelhübe/min.
- Länge: 300 mm
- Gewicht 990 g
- Lärmemission (LpAm): 65 dB(A)
- Akkuladezeit: 60 - 70 Minuten

Best.-Nr.
58070257

» Überwachungssysteme

FarmCam 360S
Rotierende WiFi Überwachungskamera

Eine flexible und mobil einsetzbare 360° WiFi Überwachungskamera für den Innen- und Aussenbereich.
Sie lässt sich motorbetrieben rotieren um eine 360° Rundumsicht ohne toten Winkel zu erhalten.
Die Kamera kann per Netzstrom, eingebautem Akku und Luda.Farm Solarpanel betrieben werden.
Die FarmCam 360S können Sie per Smartphone, Tablet und PC bedienen. Sie hat Nachtsichtfunktion, Ton, Bewegungsmelder mit Videoaufzeichnungsfunktion, Alarm, Lautsprecher Mikrofon. Sie ist wetterfest (IP65).
Alles für den Sofortstart ist im Lieferumfang enthalten. 3 Jahre Garantie.
- Motorbetrieben schwenk- und neigbar
- 360° Rundumsicht ohne toten Winkel
- drei Stromalternativen: eingebauter Akku, Netzstromadapter, Solarpanel (Zubehör)

Zweiwege-Kommunikation mit Mikro und Lautsprecher



Technische Daten:
- Video Auflösung: 1440p HD bei 15 Bildern/Sek.
- Betrachtungswinkel Objektiv: 122 Grad
- Schwenken und neigen der Kamera: Horizontal 355 Grad und vertikal 140 Grad
- Nachtsicht: Bis zu 10.6 Meter
- Digitaler Zoom: 16-fach
- 32GB

Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
11028451	142 x 129

» Hundezubehör

Hundekissen

- robuster, wasser- und schmutzabweisender Bezug bei 30 °C waschbar
- 100 % Polyester
- Boden: mit Antirutschbeschichtung




Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
580580061	1000 x 700 x 110

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» T- Schellen zweiteilig

mit 1 Schraube 4.8

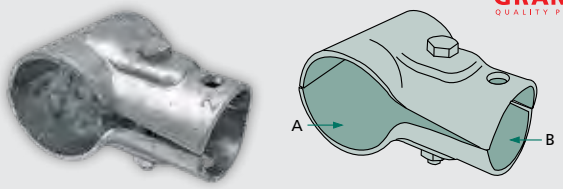

Best.-Nr.	A (Zoll)	A (mm)	B (Zoll)	B (mm)
58083214	1 1/4"	42	1 1/4"	42
58083220	1 1/2"	48	1 1/2"	48
58083224	2"	60	1 1/2"	48
58083226	2"	60	2"	60
58083228	2 1/2"	76	1 1/2"	48
58083230	2 1/2"	76	2"	60

» Stahlkupplungen zweiteilig mit Bolzen



Best.-Nr.	Abmessungen (Zoll)	Abmessungen (mm)
58083290	1 1/2"	48
58083292	2"	60

» Kappbügel ohne Bolzen



Best.-Nr.	Rohr-Ø (Zoll)
58083314	1 1/2"
58083316	2"
58083318	2 1/2"

» Stallriegel mit Bolzenverschluss


- stabile Qualität
- Metall verzinkt



Best.-Nr.
18448676


» Kreuzschellen zweiteilig

mit 4 Schrauben 4.8

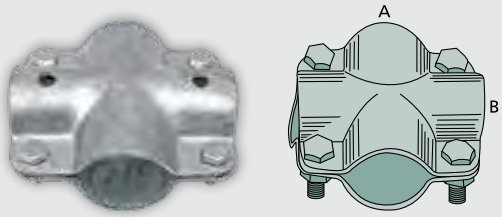


Best.-Nr.	A (Zoll)	A (mm)	B (Zoll)	B (mm)
58082856	2"	60	2"	60

» Kreuzschellen dreiteilig

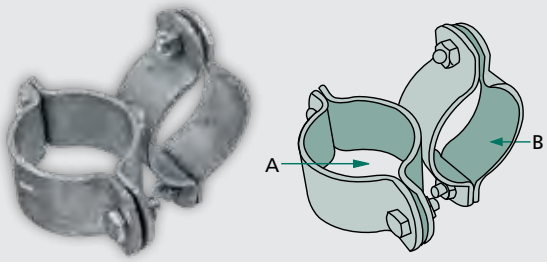

Best.-Nr.	A (Zoll)	A (mm)	B (Zoll)	B (mm)
58083260	1 1/2"	48	1 1/2"	48
58083262	2"	60	1 1/2"	48
58083264	2"	60	2"	60
58083266	2 1/2"	76	1 1/2"	48
58083268	2 1/2"	76	2"	60

» Nackenrohrklammern

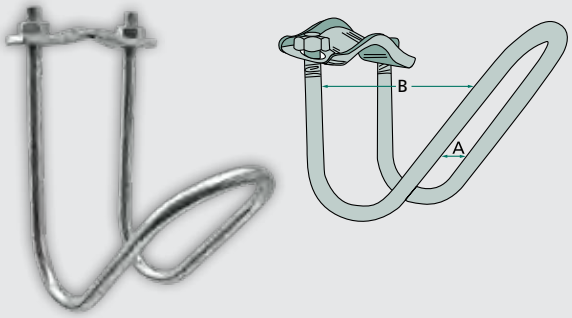

Best.-Nr.	A (Zoll)	A (mm)	B (Zoll)	B (mm)
58083246	1 1/2"	48	1 1/2"	48
58083248	1 1/2"	48	2"	60

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

INHALTSÜBERSICHT


	Seite		Seite
BLUELINE Gelenkwellen	**240 - 242**	Walterscheid Gelenkwellen	**247 - 248**
ROTARO Gelenkwellen	**243 - 246**	Walterscheid Ersatzteile	**248 - 251**
Ersatzteile und Zubehör	**246**	Bondioli & Pavesi Gelenkwellen	**252 - 254**



Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Gelenkwellen mit Zitronenprofil




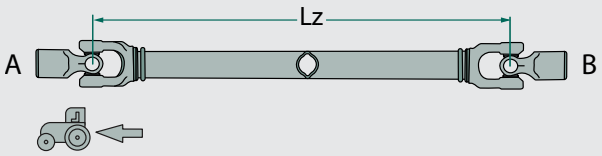

Best.-Nr.	Baugröße	Lz (mm)	A (Profil)	B (Profil)	Profilpaarung	Kreuzgröße A-Profil (mm)	Kreuzgröße B-Profil (mm)
37746021912	F21	460	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	G1/G2	22 x 54,8	22 x 54,8
37756021912	F21	560	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	G1/G2	22 x 54,8	22 x 54,8
377071021912	F21	710	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	G1/G2	22 x 54,8	22 x 54,8
377086021912	F21	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	G1/G2	22 x 54,8	22 x 54,8
377101021912	F21	1010	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	G1/G2	22 x 54,8	22 x 54,8
377101023934	F23	1010	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	G3/G4	27 x 74,6	27 x 74,6
377086022912	F22	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	G3/G4	24 x 61	24 x 61
37756023934	F23	560	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	G3/G4	27 x 74,6	27 x 74,6
377086023934	F23	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	G3/G4	27 x 74,6	27 x 74,6
37751022934	F22	510	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	G3/G4	24 x 61	24 x 61
377086024956	F24	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	G5/G6	32 x 76	32 x 76
377101024956	F24	1010	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	G5/G6	32 x 76	32 x 76
3770121024956	F24	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	G5/G6	32 x 76	32 x 76

» Gelenkwellen Italienisches System



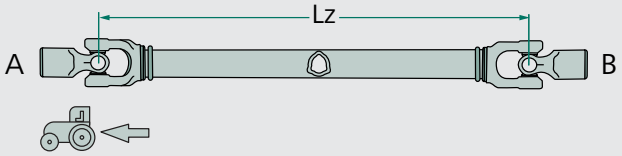


Best.-Nr.	Baugröße	Lz (mm)	A (Profil)	B (Profil)	Profilpaarung	Kreuzgröße A-Profil (mm)	Kreuzgröße B-Profil (mm)
3770560B112	B1	560	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	P1/P2	22 x 54,8	22 x 54,8
3770860B112	B1	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	P1/P2	22 x 54,8	22 x 54,8
3771010B112	B1	1010	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	P1/P2	22 x 54,8	22 x 54,8
3770560B234	B2	560	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	P3/P4	24 x 61	24 x 61
3770710B234	B2	710	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	P3/P4	24 x 61	24 x 61
3770860B234	B2	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	P3/P4	24 x 61	24 x 61
3771010B234	B2	1010	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	P3/P4	24 x 61	24 x 61
3770560B465	B4	560	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	P6/P5	27 x 74,6	27 x 74,6
3770860B465	B4	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	P6/P5	27 x 74,6	27 x 74,6
3771010B465	B4	1010	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	P6/P5	27 x 74,6	27 x 74,6
3770560B578	B5	560	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	P7/P8	30,2 x 79,4	30,2 x 79,4
3770860B578	B5	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	P7/P8	30,2 x 79,4	30,2 x 79,4
3771010B679	B6	1010	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	P7/P9	30,2 x 91,5	30,2 x 91,5
3770560B679	B6	560	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	P7/P9	30,2 x 91,5	30,2 x 91,5
3770860B679	B6	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	P7/P9	30,2 x 91,5	30,2 x 91,5
3771210B679	B6	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	P7/P9	30,2 x 91,5	30,2 x 91,5

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Weitwinkelgelenkwellen mit Zitronenprofil

einseitig Weitwinkel 80°




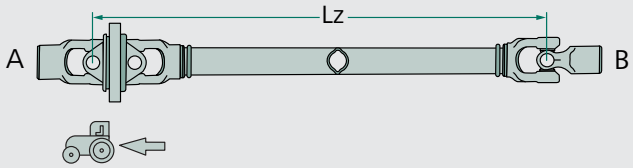

Best.-Nr.	Baugröße	Lz (mm)	A (Profil)	B (Profil)	Profilpaarung	Kreuzgröße A-Profil (mm)	Kreuzgröße B-Profil (mm)
3770860238934W	F238	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	G3/G4	27 x 75 x 24 x 91	27 x 74,6
3771210238934W	F238	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	G3/G4	27 x 75 x 24 x 91	27 x 74,6
3770860248956W	F248	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	G5/G6	32 x 76 x 27 x 94	32 x 76
3771210248956W	F248	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	G5/G6	32 x 76 x 27 x 94	32 x 76
3770860258978W	F258	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	G7/G8	36 x 89 x 32 x 106	36 x 88,8
3771210258978W	F258	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	G7/G8	36 x 89 x 32 x 106	36 x 88,8

beidseitig Weitwinkel 80°



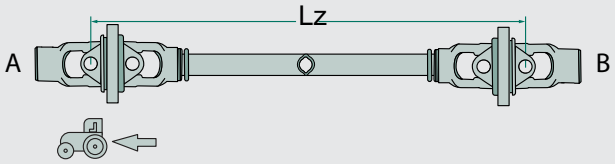


Best.-Nr.	Baugröße	Lz (mm)	A (Profil)	B (Profil)	Profilpaarung	Kreuzgröße A-Profil (mm)	Kreuzgröße B-Profil (mm)
3770860248956WW	F248	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	G5/G6	32 x 76 x 27 x 94	32 x 76 x 27 x 94
3771210238934WW	F238	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	G3/G4	27 x 75 x 24 x 91	27 x 75 x 24 x 91
3771210248956WW	F248	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	G5/G6	32 x 76 x 27 x 94	32 x 76 x 27 x 94
3771210258978WW	F258	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	G7/G8	36 x 89 x 32 x 106	36 x 89 x 32 x 106

» Weitwinkelgelenkwellen Italienisches System

einseitig Weitwinkel 80°



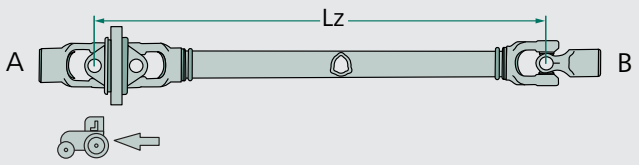


Best.-Nr.	Baugröße	Lz (mm)	A (Profil)	B (Profil)	Profilpaarung	Kreuzgröße A-Profil (mm)	Kreuzgröße B-Profil (mm)
3770860B48065W	B4 80°	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	P5/P6	27 x 75 x 24 x 91	27 x 74,6
3771210B48065W	B4 80°	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	P5/P6	27 x 75 x 24 x 91	27 x 74,6
3770860B68079W	B6 80°	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	P7/P9	30,2 x 91,5 x 27 x 100	30,2 x 91,5
3771210B68079W	B6 80°	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	P7/P9	30,2 x 91,5 x 27 x 100	30,2 x 91,5

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Weitwinkelgelenkwellen Italienisches System

beidseitig Weitwinkel 80°




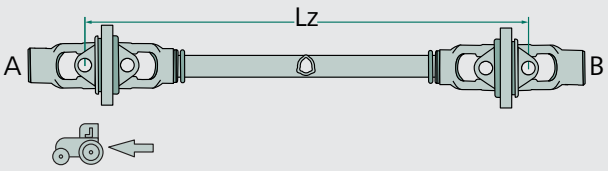

Best.-Nr.	Baugröße	Lz (mm)	A (Profil)	B (Profil)	Profilpaarung	Kreuzgröße A-Profil (mm)	Kreuzgröße B-Profil (mm)
3770860B48065WW	B4 80°	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	P5/P6	27 x 75 x 24 x 91	27 x 75 x 24 x 91
3771210B48065WW	B4 80°	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	P5/P6	27 x 75 x 24 x 91	27 x 75 x 24 x 91
3771210B68079WW	B6 80°	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	P7/P9	30,2 x 91,5 x 27 x 100	30,2 x 91,5 x 27 x 100

» Gelenkwellen mit Freilaufkupplung




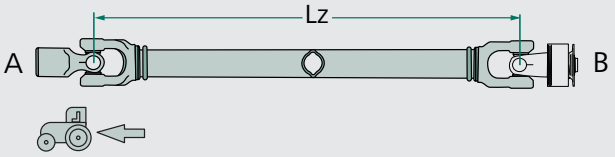

Best.-Nr.	Baugröße	Lz (mm)	A (Profil)	B (Profil)	Profilpaarung	Kreuzgröße A-Profil (mm)	Kreuzgröße B-Profil (mm)
377086024956R	F24	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	G5/G6	32 x 76	32 x 76

» Gelenkwellen mit Scherbolzenkupplung





Best.-Nr.	Lz (mm)	Baugröße	A (Profil)	B (Profil)	Profilpaarung	Kreuzgröße A-Profil (mm)	Kreuzgröße B-Profil (mm)	Drehmoment (Nm)
3771010B679K2500	1010	B6	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	P7/P9	30,2 x 91,5	30,2 x 91,5	2500

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

ROTARO

Intensive Entwicklungsphase
Innerhalb der mehrjährigen Entwicklungsphase wurden die ROTARO Gelenkwellen im Rahmen zahlreicher Tests stetig geprüft und optimiert. Sie erfüllen nun höchste Qualitätsstandards und garantieren beste Funktionalität.

Power to Perform
Die Gabeln der ROTARO Gelenkwellen wurden speziell für enorm hohe Beanspruchungen in professionellen Anwendungen der Landwirtschaft entwickelt und sorgen für die nötige Kraftübertragung auch bei langen und intensiven Einsätzen.




Attraktives Sortiment für Profi-Anwendungen
ROTARO bietet ein breites Sortiment an Gelenkwellen verschiedenster Baureihen. Es kann zwischen einem italienischen Profil, Zitronen- oder Sternenprofil gewählt werden. Alle Gelenkwellen sind mit verschiedenen Anschlüssen und Kupplungstypen wie auch in unterschiedlichen Längen erhältlich.

Zeitersparnis durch innovatives Verschlusssystem
Das eigens entwickelte Verschlusssystem ermöglicht eine effiziente Wartung. Die einfache Handhabung erfordert lediglich den Einsatz eines Schlitzschraubendrehers und wenige Handgriffe bei der (De-)Montage.

» Gelenkwellen mit Zitronenprofil






Best.-Nr.	Baugröße	Lz (mm)	A (Profil)	B (Profil)	Profilpaarung	Kreuzgröße A-Profil (mm)	Kreuzgröße B-Profil (mm)	Verschluss
12547555	R10	710	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR10Li / PR10Lo	22 x 54	22 x 54	PPCS1 / PPCS1
12467785	R10	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR10Li / PR10Lo	22 x 54	22 x 54	PPCS1 / PPCS1
12292147	R20	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR20Li / PR20Lo	23.8 x 61.3	23.8 x 61.3	PPCS1 / PPCS1
12268834	R20	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR20Li / PR20Lo	23.8 x 61.3	23.8 x 61.3	PPCS1 / PPCS1
12268441	R30	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR30Li / PR30Lo	27 x 74.6	27 x 74.6	PPCS1 / PPCS1
11936799	R30	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR30Li / PR30Lo	27 x 74.6	27 x 74.6	PPCS1 / PPCS1
12551411	R50	1010	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR50Li / PR50Lo	32 x 76	32 x 76	PPCS1 / PPCS1
12551254	R50	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR50Li / PR50Lo	32 x 76	32 x 76	PPCS1 / PPCS1

» Gelenkwellen Italienisches System




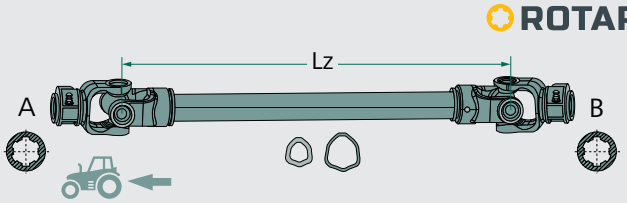

Best.-Nr.	Baugröße	Lz (mm)	A (Profil)	B (Profil)	Profilpaarung	Kreuzgröße A-Profil (mm)	Kreuzgröße B-Profil (mm)	Verschluss
12530059	R10	710	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR10Ti / PR10To	22 x 54	22 x 54	PPCS1 / PPCS1
12540754	R10	1010	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR10Ti / PR10To	22 x 54	22 x 54	PPCS1 / PPCS1
12547674	R10	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR10Ti / PR10To	22 x 54	22 x 54	PPCS1 / PPCS1
12294926	R20	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR20Ti / PR20To	23.8 x 61.3	23.8 x 61.3	PPCS1 / PPCS1
12268366	R20	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR20Ti / PR20To	23.8 x 61.3	23.8 x 61.3	PPCS1 / PPCS1
12293833	R30	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR30Ti / PR30To	27 x 74.6	27 x 74.6	PPCS1 / PPCS1
12294928	R30	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR30Ti / PR30To	27 x 74.6	27 x 74.6	PPCS1 / PPCS1
12529002	R40	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR40Ti / PR40To	30.2 x 80	30.2 x 80	PPCS1 / PPCS1
12547452	R40	1010	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR40Ti / PR40To	30.2 x 80	30.2 x 80	PPCS1 / PPCS1
12540755	R60	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR60Ti / PR60To	30.2 x 92	30.2 x 92	QRCS1 / QRCS1
12544747	R60	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR60Ti / PR60To	30.2 x 92	30.2 x 92	QRCS1 / QRCS1
12555309	R70	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR70Ti / PR70To	35 x 94	35 x 94	QRCS1 / QRCS1
12537187	R70	710	1 3/4" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR70Ti / PR70To	35 x 94	35 x 94	QRCS1 / QRCS1
12550217	R70	1210	1 3/4" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR70Ti / PR70To	35 x 94	35 x 94	QRCS1 / QRCS1

» Gelenkwellen mit Sternprofil



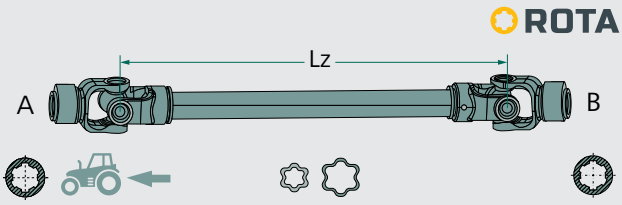

Best.-Nr.	Baugröße	Lz (mm)	A (Profil)	B (Profil)	Profilpaarung	Kreuzgröße A-Profil (mm)	Kreuzgröße B-Profil (mm)	Verschluss
12467786	R80	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR80Si / PR80So	36 x 89	36 x 89	QRCS1 / QRCS1
12530183	R80	1210	1 3/4" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR80Si / PR80So	36 x 89	36 x 89	QRCS1 / QRCS1
12544746	R80	710	1 3/4" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR80Si / PR80So	36 x 89	36 x 89	QRCS1 / QRCS1
12538184	R80	1210	1 3/4" 20 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR80Si / PR80So	36 x 89	36 x 89	QRCS1 / QRCS1
12533581	R90	1010	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR90Si / PR90So	42 x 104	42 x 104	QRCS1 / QRCS1
12544601	R90	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR90Si / PR90So	42 x 104	42 x 104	QRCS1 / QRCS1

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Gelenkwellen mit Freilaufkupplung






Best.-Nr.	Baugröße	Lz (mm)	A (Profil)	B (Profil)	Profilpaarung	Kreuzgröße A-Profil (mm)	Kreuzgröße B-Profil (mm)	Verschluss
12543976	R30	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR30Li / PR30Lo	27x74.6	27x74.6	PPCS1 / PPCS1
12552628	R30	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR30Ti / PR30To	27x74.6	27x74.6	PPCS1 / PPCS1
12548832	R50	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR50Li / PR50Lo	32x76	32x76	PPCS1 / PPCS1
12545337	R60	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR60Ti / PR60To	30.2x92	30.2x92	PPCS1 / PPCS1
12548754	R20	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR20Li / PR20Lo	23.8x61.3	23.8x61.3	PPCS1 / PPCS1
12547451	R30	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR30Li / PR30Lo	27x74.6	27x74.6	PPCS1 / PPCS1
12544602	R30	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR30Ti / PR30To	27x74.6	27x74.6	PPCS1 / PPCS1
12556310	R70	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR70Ti / PR70To	35x94	35x94	QRCS1 / PPCS1
12529075	R80	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR80Si / PR80So	36x89	36x89	QRCS1 / PPCS1

» Gelenkwelle mit Reibscheinkupplung




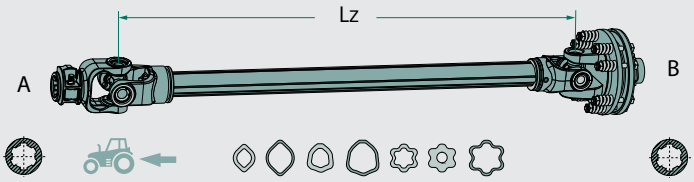

Best.-Nr.	Baugröße	Lz (mm)	A (Profil)	B (Profil)	Profilpaarung	Kreuzgröße A-Profil (mm)	Kreuzgröße B-Profil (mm)	Verschluss	Drehmoment (Nm)
12557003	R50	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR50Li / PR50Lo	32x76	32x76	PPCS1 / PPCS1	1000
12547956	R60	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR60Ti / PR60To	30.2x92	30.2x92	PPCS1 / CBCS1	1000
12529690	R70	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR70Ti / PR70To	35x94	35x94	QRCS1 / CBCS1	1500
12539418	R80	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR80Si / PR80So	36x89	36x89	PPCS1 / CBCS1	1500

» Gelenkwelle mit Scherbolzenkupplung



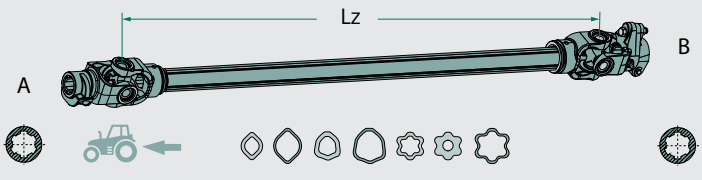


Best.-Nr.	Baugröße	Lz (mm)	A (Profil)	B (Profil)	Profilpaarung	Kreuzgröße A-Profil (mm)	Kreuzgröße B-Profil (mm)	Verschluss	Drehmoment (Nm)
12547166	R20	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR20Li / PR20Lo	23.8x61.3	23.8x61.3	PPCS1 / PPCS1	900
12542379	R20	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR20Ti / PR20To	23.8x61.3	23.8x61.3	PPCS1 / PPCS1	900
12545338	R30	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR30Li / PR30Lo	27x74.6	27x74.6	PPCS1 / PPCS1	1700
12530185	R30	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR30Ti / PR30To	27x74.6	27x74.6	PPCS1 / PPCS1	1700
12527191	R50	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR50Li / PR50Lo	32x76	32x76	PPCS1 / PPCS1	2100
12530182	R60	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR60Ti / PR60To	30.2x92	30.2x92	PPCS1 / PPCS1	2500
12542070	R60	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR60Ti / PR60To	30.2x92	30.2x92	PPCS1 / PPCS1	2500
12556109	R80	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR80Si / PR80So	36x89	36x89	QRCS1 / CBCS1	3000
12538481	R80	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR80Si / PR80So	36 x 89	36 x 89	QRCS1 / CBCS1	3000

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Gelenkwelle mit Sternratschenkupplung




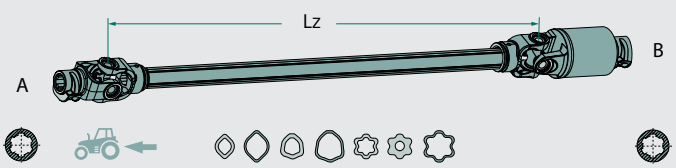

Best.-Nr.	Baugröße	Lz (mm)	A (Profil)	B (Profil)	Profilpaarung	Kreuzgröße A-Profil (mm)	Kreuzgröße B-Profil (mm)	Verschluss	Drehmoment (Nm)
12551323	R20	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR20Li / PR20Lo	23.8x61.3	23.8x61.3	PPCS1 / PPCS1	550
12529689	R20	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR20Ti / PR20To	23.8x61.3	23.8x61.3	PPCS1 / PPCS1	550
12542556	R30	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR30Li / PR30Lo	27x74.6	27x74.6	PPCS1 / PPLCS1	800
12539780	R30	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR30Li / PR30Lo	27x74.6	27x74.6	PPCS1 / PPLCS1	800
12556309	R30	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR30Ti / PR30To	27x74.6	27x74.6	PPCS1 / PPLCS1	800
12547888	R30	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR30Ti / PR30To	27x74.6	27x74.6	PPCS1 / PPLCS1	800
12544102	R50	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR50Li / PR50Lo	32x76	32x76	PPCS1 / PPLCS1	1200
12557203	R60	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	PR60Ti / PR60To	30.2x92	30.2x92	PPCS1 / PPLCS1	1200

» GRANIT Reduzier- und Verlängerungsstücke

» passend für diverse Hersteller



1



2



Best.-Nr.	Benennung	D (Zoll)	D1 (Zoll)	L (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Bild-Nr.
6147500138138175	**Verlängerung** mit Schiebestift	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	175	36	62	30	1
61471342013806175	**Reduzierstück** mit Klemmschraube	1 3/4" 20 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	190	38	63	24	2
61475001384138175	**Verlängerung** mit Klemmschraube	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	175	36	62	30	2
614397049	**Reduzierstück** mit Schiebestift	1 3/4" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	165	35	70	40	1
61471342013821175	**Reduzierstück** mit Klemmschraube	1 3/4" 20 Zähne	1 3/8" 21 Zähne	168	25	63	24	2

» Ersatzteile und Zubehör

» Zubehör

Haltekette





Best.-Nr.	Benennung
397309651	**Haltekette** ca. 400 mm lang

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» W...E Ecoline Gelenkwellen

Schlepperseitige Anschlussgabeln und Schutz entsprechend DIN EN 12965

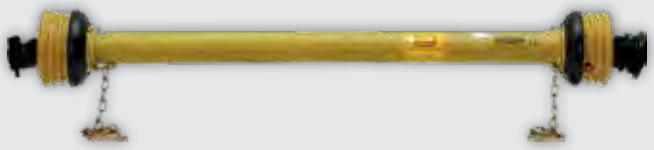

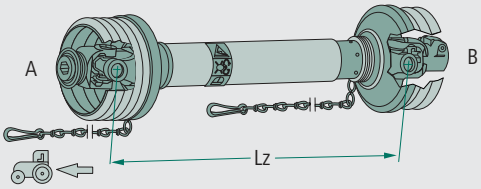


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Baugröße	Lz (mm)	A (Profil)	B (Profil)	Profil-paarung	Kreuzgröße A-Profil (mm)	Kreuzgröße B-Profil (mm)	Verschluss
395800001	692717, 1692717	100E	710	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	00c/0a	22 x 54,8	22 x 54,8	AZG/ASGE
395800008	692995, 1692995	200E	1010	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	0v/1	24 x 61	24 x 61	AZG/ASGE
395800013	692763, 1692763	300E	1010	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	0v/1	27 x 74,6	27 x 74,6	AZG/ASGE
395800016	692813, 1692813	400E	710	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	1b/2a	32 x 76	32 x 76	AZG/ASGE

» W Gelenkwellen komplett

Schlepperseitige Anschlussgabeln und Schutz entsprechend DIN EN 12965



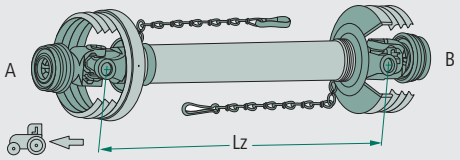


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Baugröße	Lz (mm)	A (Profil)	B (Profil)	Profil-paarung	Kreuzgröße A-Profil (mm)	Kreuzgröße B-Profil (mm)	Verschluss
395800039	113083, 1113083	2100	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	00cH/0a	22 x 54,8	22 x 54,8	QS/QS
395800044	113088, 1113088, 690138, 1690138	2200	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	0v/1	24 x 61	24 x 61	QS/QS
395800059	113103, 1113103, 690766, 1690766	2400	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	1b/2a	32 x 76	32 x 76	QS/QS
395800060	113104, 1113104, 690764, 1690764	2400	1010	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	1b/2a	32 x 76	32 x 76	QS/QS

» WWE Gelenkwellen mit einseitigem Weitwinkelgelenk

Schlepperseitige Anschlussgabeln und Schutz entsprechend DIN EN 12965



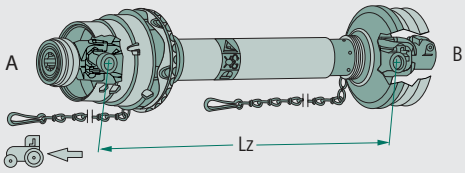


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Baugröße	Lz (mm)	A (Profil)	B (Profil)	Profil-paarung	Kreuzgröße A-Profil (mm)	Kreuzgröße B-Profil (mm)	Verschluss
395800094	113145, 1113145, 691981, 1691981	2380	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	0vGA/1G	27 x 75 x 24 x 91	27 x 75	QSG/ASGE
395800098	113149, 1113149, 691631, 1691631	2480	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	1bGA/2aG	32 x 76 x 27 x 94	32 x 76	QSG/ASGE

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Gelenkwellenhälften

Power Drive außen



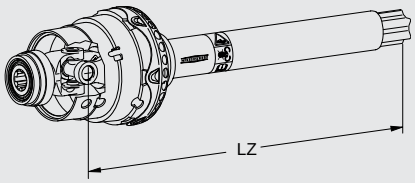


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Baugröße	Lz (mm)	Schutzausführung	Profilpaarung	Kreuzgröße A-Profil (mm)
395113193	113193, 1113193, 696027, 1696027	2480	1134	SDF 25	1bGA	32 x 76 x 27 x 94
395113196	113196, 1113196, 696035, 1696035	2480	1134	SDF 25	S4LGA	32 x 76 x 27 x 94

» Kreuzgarnituren

Baureihe W Standard

- 20 Stunden Schmierintervall
- komplett mit Sicherungsringen, Schmiernippel (67,5°) und Standard-Dichtungen

Bauart: Gelenkwellenantrieb



1



2




Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Baugröße	Wartung	A (mm)	B (mm)	Kreuzgröße (mm)	Bild-Nr.
395040116	040116, 1040116, 10.01.00	2100 Standard	alle 20 Std.	22	54,8	22 x 54,8	1
395044439	044439, 1044439, 20.00.00	2200 Standard	alle 20 Std.	24	61	24 x 61	1
395044444	044444, 1044444, 21.00.00	2300 Standard	alle 20 Std.	27	74,6	27 x 74,6	1
395121146	121146, 1121146, 26.00.03	P600, 2600	alle 250 Std.	42	104	42 x 104	2
395121147	121147, 1121147, 27.00.03	P700, 2700	alle 250 Std.	50	118	50 x 118	2

Baureihe W 1x BBS

- 20 Stunden Schmierintervall
- komplett mit Sicherungsringen, Schmiernippel (67,5°), Verschlussschraube und Standard-Dichtungen
- universal mit einer Büchsenbodenschmierung

Bauart: Gelenkwellenantrieb






Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Baugröße	Wartung	A (mm)	B (mm)	Kreuzgröße (mm)
395116402	116402, 1116402, 20.00.141	2200	alle 20 Std.	24	61	24 x 61
395116403	116403, 1116403, 21.00.141	2300	alle 20 Std.	27	74,6	27 x 74,6
395116404	116404, 1116404, 35.00.141	2400	alle 20 Std.	32	76	32 x 76

Baureihe P 1x BBS

- universal mit einer Büchsenbodenschmierung
- 250 Stunden Schmierintervall
- komplett mit Sicherungsringen, Schmiernippel (67,5°), Verschlussschraube und P-Dichtungen

Bauart: Gelenkwellenantrieb





Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Baugröße	Wartung	A (mm)	B (mm)	Kreuzgröße (mm)
395122078	122078, 1122078, 35.00.131	2400	alle 250 Std.	32	77	32 x 76
395122079	122079, 1122079, 36.00.131	2500	alle 250 Std.	36	89	36 x 89

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


» Kreuzgarnituren passend für WW- Gelenk

Baureihe W 1x BBS

- 20 Stunden Schmierintervall
- komplett mit Sicherungsringen, Schmiernippel (67,5°) und Verschlussstopfen einer Büchsenbodenschmierung und Standard-Dichtungen

Bauart: Gelenkwellenantrieb






Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Baugröße	Wartung	A (mm)	B (mm)	A1 (mm)	B1 (mm)	Kreuzgröße (mm)
395116555	116555, 1116555, 20.06.141	2280	alle 20 Std.	24	61	22	76	24 x 61 x 22 x 76
395116550	116550, 1116550, 21.06.141	2380	alle 20 Std.	27	75	24	91	27 x 75 x 24 x 91
395135075	135075, 1135075, 35.06.141	2480	alle 20 Std.	32	76	27	94	32 x 76 x 27 x 94

Baureihe P 1x BBS

- 250 Stunden Schmierintervall
- komplett mit Sicherungsringen, Schmiernippel (67,5°), Verschlussschraube, einer Büchsenbodenschmierung und P-Dichtungen






Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Bauart	Baugröße	Wartung	A (mm)	B (mm)	A1 (mm)	B1 (mm)	Kreuzgröße (mm)
395116497	116497, 1116497, 36.06.131	Gelenkwellen-antrieb	P580, 2580	alle 250 Std.	36	89	32	106	36 x 89 x 32 x 106

» WG Weitwinkel-Gelenke 80° für Baureihe W

mit Ziehverschluss






Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Baugröße	A (Profil)	B (Profil)	Typ	Verschluss
395113312	113312, 1113312, 138957, 1138957, 20.10.810, 20.11.810	2280	1 3/8" 6 Zähne	0v	WG	ASGE
395113313	113313, 1113313, 138959, 1138959, 21.10.810, 21.11.810	2380	1 3/8" 6 Zähne	0v	WG	QSG
395113314	113314, 1113314, 138961, 1138961, 21.10.810, 21.42.810	2380	1 3/8" 6 Zähne	1b	WG	QSG
395113315	113315, 1113315, 138963, 1138963, 35.10.10, 35.13.10	2480	1 3/8" 6 Zähne	1b	WG	QSG
395113316	113316, 1113316, 138964, 1138964	2480	1 3/8" 6 Zähne	S4	WG	QSG
395113319	113319, 1113319, 138969, 1138969, 36.10.10, 36.13.104	2580	1 3/8" 6 Zähne	S4	WG	QSG
395113322	113322, 1113322, 146331, 1146331	P480	1 3/8" 6 Zähne	1b	PJ	QSG
395113326	113326, 1113326, 134294, 1134294	P580	1 3/8" 6 Zähne	S4	PJ	QSG

mit Schiebestift






Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Baugröße	A (Profil)	B (Profil)	Typ	Verschluss
395113305	113305, 357292, 1357292, 35.10.10, 35.14.10	2480	1 3/8" 6 Zähne	2a	WG	AG

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» AG Aufsteckgabeln mit Schiebestift

für Baureihe W



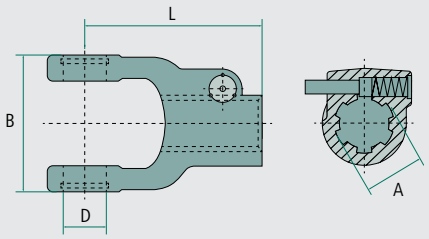


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Baugröße	A (Profil)	B (mm)	D (mm)	L (mm)
395041049	041049, 1041049, 20.10.00	2200	1 3/8" 6 Zähne	70	24	98
395041378	041378, 1041378, 21.10.00	2300	1 3/8" 6 Zähne	84	27	107
395056699	056699, 1056699, 35.10.00	2400	1 3/8" 6 Zähne	86	32	112

» ASG Aufsteckgabeln mit Ziehverschluss

für Baureihe W






Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Baugröße	A (Profil)	B (mm)	D (mm)	L (mm)
395362428	362428, 1362428, 36.83.100	2500	1 3/8" 6 Zähne	100	36	133
395362419	362419, 1362419, 26.84.100+	2600	1 3/8" 6 Zähne	120	42	146

» ASGE Aufsteckgabeln mit Ziehverschluss

für Baureihe W



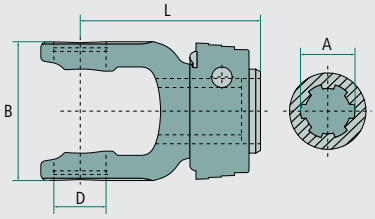


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Baugröße	A (Profil)	B (mm)	D (mm)	L (mm)
395133836	133836, 1133836, 35.83.30	2400	1 3/8" 6 Zähne	86	32	112

» RG Rillengabel mit Spannstiftbohrung

für Baureihe W



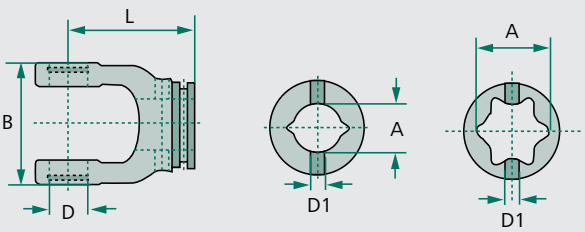


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Baugröße	A (Profil)	B (mm)	D (mm)	D1 (mm)	L (mm)	Laufrille
395040456	040456, 1040456, 10.49.00	2100	0a	63	22	8	66	SC05
395019519	019519, 1019519, 35.14.00	2400	2a	86	32	10	102	SC25
395097140	097140, 1097140, 36.14.100	2500	S5	100	36	10	112	SC25

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» AG Aufsteckgabel mit Schiebestift für Weitwinkel- Gelenkwellen 80°

für Baureihe W



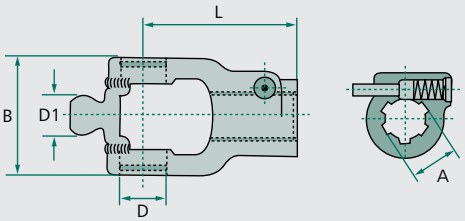


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Baugröße	A (Profil)	B (mm)	D (mm)	D1 (mm)	L (mm)
395366838	366838, 1366838, 21.10.810	2380	1 3/8" 6 Zähne	84	27	24	107
395341579	341579, 1341579, 35.10.10	2480	1 3/8" 6 Zähne	86	32	27	112

» ASGE Gabel für Weitwinkel Gelenkwelle 80° mit Ziehverschluss

für Baureihe W

ASGE Aufsteckgabeln
mit Ziehverschluss



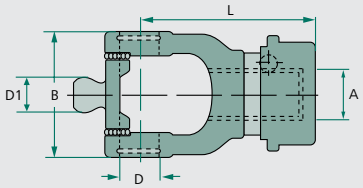


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Baugröße	A (Profil)	B (mm)	D (mm)	D1 (mm)	L (mm)
395135299	135299, 1135299, 35.83.830+	2480	1 3/8" 6 Zähne	86	32	27	118

» Zubehör & Schutz

Reibscheiben






Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Stärke (mm)
395177009	**Reibscheibe** 100 x 157 x 3 mm	177009, 1177009, 56.73.12	100	157	3
395168556	**Reibscheibe** 91 x 150 x 3 mm	168556, 1168556, 56.73.08	91	150	

SDF-Schutzhälfte WW 80°, außen





Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	D (mm)	L (mm)
395116475	116475, 1116475, 85.203	230	1000

Flexo Trichter WW 80°




Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Schutzgröße	D (mm)
395134847	134847, 1134847, 85.25.62	SDF25	236


©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Standard Serie Global (100 alte Serie)

Serienmäßige Büchsenbodenschmierung

mit Schiebestift






Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Baugröße	Lz (mm)	A (Profil)	B (Profil)	Kreuzgröße A-Profil (mm)	Kreuzgröße B-Profil (mm)
4157G4N086CE007007A	7G4N086CE007007A, 7G4N086CE007007	G4	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	27 x 74,6	27 x 74,6
4157G4N121CE007007	7G4N121CE007007	G4	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	27 x 74,6	27 x 74,6
4157G7N086CE007007	7G7N086CE007007	G7	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	30,2 x 91,5	30,2 x 91,5
4157G7N121CE007007	7G7N121CE007007	G7	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	30,2 x 91,5	30,2 x 91,5

» Standard Serie SFT

mit Schiebestift






Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Baugröße	Lz (mm)	A (Profil)	B (Profil)	Kreuzgröße A-Profil (mm)	Kreuzgröße B-Profil (mm)
415CS6N121CE007007	CS6N121CE007007	S6	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	30,2 x 79,4	30,2 x 79,4
415CS8N086CE007007	CS8N086CE007007	S8	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	34,9 x 93,5	34,9 x 93,5
415CS8N121CE007007	CS8N121CE007007	S8	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	34,9 x 93,5	34,9 x 93,5

» Serie SFT WW einseitig 80°






Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Baugröße	Lz (mm)	Kreuzgröße A-Profil (mm)	Kreuzgröße B-Profil (mm)	Verschlusssystem
415CS4R121CEWR7007	CS4R121CEWR7007	S4	1210	22 x 86	27 x 74,6	Ziehverschluss / Schiebestift
415CS6R121CEWQ7007	CS6R121CEWQ7007	S6	1210	27 x 100	30,2 x 79,4	Automatikverschluss / Schiebestift
415CS8R121CEWP7007	CS8R121CEWQ7007	S8	1210	30,2 x 106	34,9 x 93,5	Automatikverschluss / Schiebestift

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Kreuz





Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Baugröße	A (mm)	B (mm)
4154120E0012R25	4120E0012R25	4, 43, S4, G4, G3	27	74,6
4154120G0012R40	4120G0012R40	5, S5, S6, G5	30,2	79,4
4154120H0012R30	4120H0012R30	6, S7, G7, H7	30,2	91,5
4154120L0012R24	4120L0012R24	S8, H8, G8, 107	34,9	94
4154120M0012R20	4120M0012R20	8, S9	34,9	106


» Aufsteckgabel mit Schiebestift



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Baugröße
4155070G0355	**Aufsteckgabel**	5070G0355	G5, 5, S5, S6
4155070H0355	**Aufsteckgabel** 1 3/8" 6 Zähne	5070H0355	G7, 6, S7, H7

» Kreuz






Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Baugröße	A (mm)	B (mm)
4154120E0051R40	4120E0051R40	G4, 4, S4	22	86
4154120G0051R24	4120G0051R24	G7, 6, S6, H7, G5	27	100
4154120L0051R20	4120L0051R20	8, S8, G8, H8	30,2	106,5

» Unfallschutz kpl. mit Laufring

Unfallschutz Serie SFT
einseitig WW 80°



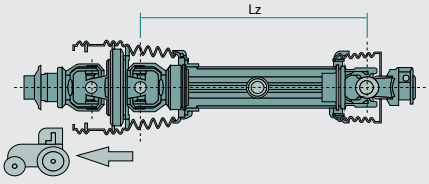


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Baugröße	Lz (mm)
4155CS6121FXWS	5CS6121FXWS	S6, S7	1210
4154CS8121CEWS002	4CS8121CEWS002	S8, H8	1210

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Standardausführung






Best.-Nr.	Baugröße	Lz (mm)	A (Profil)	B (Profil)	Profilpaarung
39716007245086	F22, AW20, AW20S	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	G3/G4
39716007445056	F23, AW21, AW21S	560	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	G3/G4
39716007445086	F23, AW21, AW21S	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	G3/G4
39716007645086	F24, AW35, AW35S	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	G5/G6
39716007645101	F24, AW35, AW35S	1010	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	G5/G6
39716007645121	F24, AW35, AW35S	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	G5/G6

» einseitig Weitwinkel



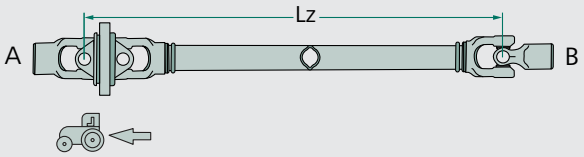

Best.-Nr.	Baugröße	Lz (mm)	A (Profil)	B (Profil)	Profilpaarung
39718507445086	F238, AW21-80°	860	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	G3/G4
39718507445121	F238, AW21-80°	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	G3/G4
39718507645121	F248, AW35-80°	1210	1 3/8" 6 Zähne	1 3/8" 6 Zähne	G5/G6



©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

INHALTSÜBERSICHT


	Seite
Anhängerkupplungen und Zubehör	**256**
Dreipunktteile	**256 - 270**
Kabine & Zubehör	**271 - 280**
Fahrzeugaufbau	**280 - 282**
Sitze und Zubehör	**282 - 295**



Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Kupplungsbolzen

mit Federgriff

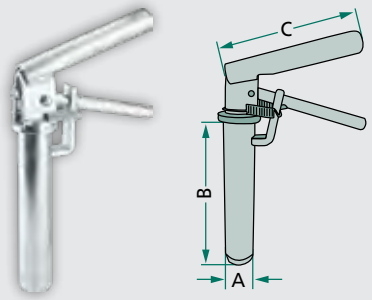


Best.-Nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
20013119	31	155	130

» GRANIT Anhängebolzen und Zubehör


» Kupplungsbolzen

System Deutz, mit Zuggriff gerade




Best.-Nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
20013080	31	150	250
20013082	31	150	350
20013084	31	150	500
20013086	31	150	630

System Deutz, mit Zuggriff gebogen



Best.-Nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
20013095	31	150	300
20013097	31	150	480

Universal, mit Kippsicherung

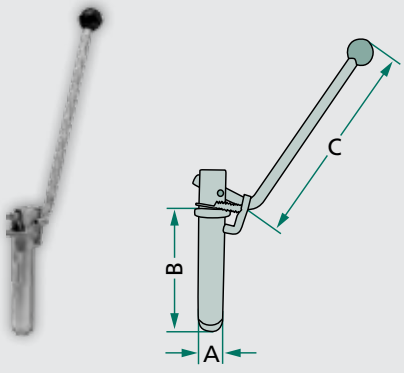

Best.-Nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
20013105	31	145	250
20013108	31	145	350

» GRANIT Sicherungssplinte

» Federstecker-Sätze

- verzinkt,
- doppelt gebogen
- geeignet für Wellen-Ø, siehe Abmessung C



VE: 10

Best.-Nr.	A (mm)	C (mm)
20029260	3	14 - 20
20029261	4	17 - 24
20029262	5	18 - 20

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Sicherungskette

komplett verzinkt mit beidseitigem Ring


Best.-Nr.	Benennung	Kettenstärke Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)
20099120	**Universal Sicherungskette**	2	250
22010126	**Sicherungskette** Metall, verzinkt	1,7	300
22010130	**Sicherungskette** verzinkt, mit Platte	1,8	310
22010132	**Sicherungsschnur** Plastik/Metall, schwarz	5	270



» Federstecker V2A

- aus rostfreien Federstahl (V2A) einfach gebogen
- geeignet für Wellen-Ø siehe Abmessung C
- deal für Düngerstreuer und Pflanzenschutzgeräte


Edelstahl V2A

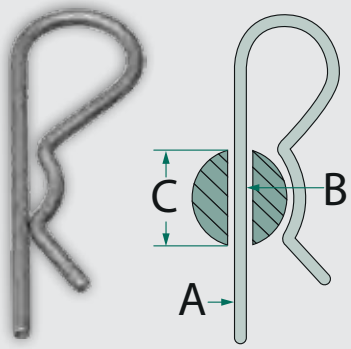

Best.-Nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
20099105	3	3,5	10 - 16
20099106	4	4,5	16 - 20
20099107	5	6	20 - 28
20099108	6	7	28 - 40

» Klappstecker, Spezial

verzinkt, für Unterlenker Fangprofile, Ø 11,0 und 16,0 mm

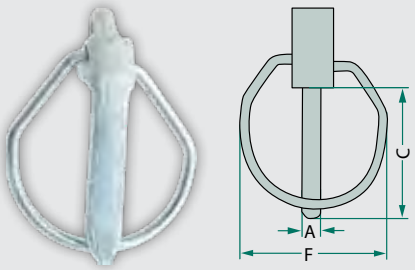

Best.-Nr.	A (mm)	C (mm)	F (mm)
20023245	11	52	58
20023247	16	61	67

» Klapp- und Federstecker Sätze

verzinkt

Klapp- und Federstecker-Satz

- je 25 Stück Federstecker verz. doppelt gebogen (Ø 3 und 6 mm)
- je 25 Stück Klappstecker verzinkt Standard (Ø 4,5 und 9 mm)
- im GRANIT Eimer



Best.-Nr.
200999001

verzinkt

Federstecker-Satz, einfach gebogen



Best.-Nr.	A (mm)	C (mm)
200999002	2; 3; 4; 5; 6	9 - 14, 10 - 16; 16 - 20; 20 - 28; 28 - 45

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Klapp- und Federstecker Sätze

verzinkt

Federstecker-Satz, doppelt gebogen



Best.-Nr.	A (mm)	C (mm)
200999003	2; 3; 4; 5; 8	8 - 14; 14 - 20; 17 - 24; 18 - 20; 24 - 40

verzinkt

Klappstecker-Satz, ohne Loch



Best.-Nr.	A (mm)
200999004	4,5; 5,5; 7,5; 9,5; 11

» Klapp- und Federstecker Sätze

verzinkt

Klappstecker-Satz, Standard




Best.-Nr.	A (mm)
200999005	4,5; 6; 8; 10; 11

» Rohrklappstecker

verzinkt
geeignet für einen Rohr-Ø
siehe Abmessung C






Best.-Nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
20023333	10	60	55

» SIMTECX Sicherheitsstecker

Der SX3 Funktions-Klappsplint mit 3-facher Sicherheit dient als Sicherungselement (Bolzensicherung) im Maschinen- und Fahrzeugbau. Dieser Klappsplint vereint drei entscheidene und dauerhaft gleichbleibende Sicherheits-Funktionen in seinem Bolzenkopf. Durch die patentierte Bolzenkopf-/Federring-Konstruktion wird der Federring im geöffneten und im geschlossenen Zustand in der Nut des Bolzenkopfes gehalten. In der Offenstellung ist ein ungewolltes nach hinten oder nach vorne Klappen ausgeschlossen. Im geschlossenen Zustand ist nur ein vom Anwender gewolltes Öffnen möglich.
Daraus ergeben sich drei wesentliche Vorteile für jeden Anwender:
→ kein selbsttätiges Öffnen
→ kein selbsttätiges Schließen
→ kein Verlieren des Klappsplints



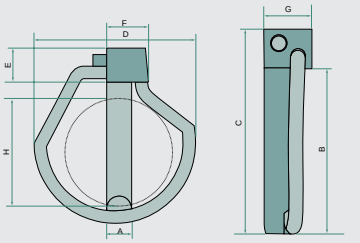

Best.-Nr.	Abmessungen (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Ring-Ø (mm)
19642355	04 x 27	4	27	33,9	28,9	6,9	7,4	9,4	10 - 16	2,5
19642455	05 x 32	5	32	40,4	35,8	6,7	9,3	6,5	16 - 22	2,5
19620556	06 x 42	6	42	50,7	48,6	8,7	12,1	12	22 - 32	3,6
19411057	08 x 42	8	42	51,15	48,6	9,15	13	13,4	22 - 32	3,6
19411058	10 x 45	10	45	54,15	48,6	9,15	14	13,4	25 - 32	3,6
19642655	11 x 45	11	45	54,15	48,6	9,15	15	13,4	25 - 32	3,6
19642755	11,5 x 52	11,5	52	68,7	64,3	12,85	16,85	22,65	46	4


Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Unterlenker-Gerätebolzen


Best.-Nr.	Benennung	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
20012990	**Unterlenkerbolzen** Kat. 1	22	M22 x 1,5	140	12	22	51	75	55	43
20012995	**Unterlenkerbolzen** Kat. 1	22	M22 x 1,5	146	12	28	51	75	60	38
20013000	**Unterlenkerbolzen** Kat. 2	28	M22 x 1,5	149	12	22	60	79	60	40
20013005	**Unterlenkerbolzen** Kat. 2	28	M22 x 1,5	149	12	28	60	78	60	40
20013010	**Unterlenkerbolzen** Kat. 2	28	M27 x 1,5	147	12	27	58	82	58	48
20013015	**Unterlenkerbolzen** Kat. 2-1	28	22	190	12	25	62	75	92	52

» Unterlenker-Bolzen

1

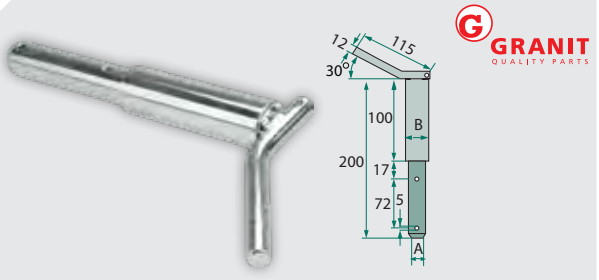


2

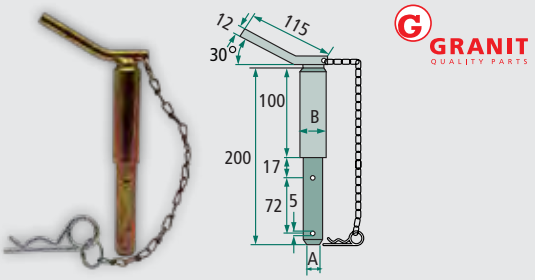

Best.-Nr.	Ausführung	A (mm)	B (mm)	Bild-Nr.
20012927	ohne Kette	22	28	1
20012928	mit Kette	22	28	2
20012929	mit Kette	28	36,5	2


Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Unterlenker-Bolzen ohne Kette und Splint




Best.-Nr.	Ausführung	A (mm)	C (mm)	D (mm)
20012860	ohne Kette	22	135	151
20012880	ohne Kette	28	135	151

» Unterlenker-Bolzen mit Kette und Splint

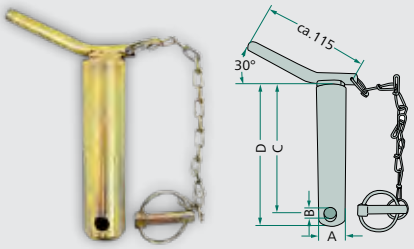


Best.-Nr.	Ausführung	A (mm)	C (mm)	D (mm)
20012861	mit Kette	22	135	151
20012881	mit Kette	28	135	151
20012886	mit Kette	28	175	191
20012901	mit Kette	37	135	151
20012906	mit Kette	37	175	191

» Oberlenker-Bolzen




Best.-Nr.	Ausführung	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
20012785	universal, ohne Kette	16	8,3	82	97
20012790	universal, ohne Kette	19	12	76	91
20012795	universal, ohne Kette	19	12	92	107
20012800	universal, ohne Kette	19	12	102	121
20012805	universal, ohne Kette	25	12	76	91
20012867	universal, ohne Kette	25	12	95	110
20012810	universal, ohne Kette	25	12	110	125
20012815	universal, ohne Kette	25	12	142	165
20012820	universal, ohne Kette	32	12	125	143

» Oberlenker-Bolzen, mit Kette und Splint

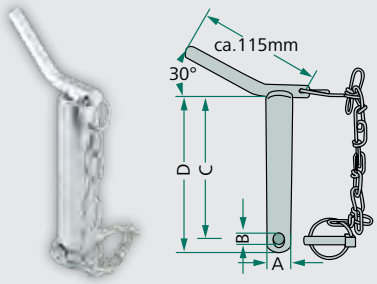


Best.-Nr.	Ausführung	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
20012851	mit Kette	19	12	135	151
20012856	mit Kette	19	12	175	191
20012121	mit Kette	25	12	123	138
20012871	mit Kette	25	12	135	151
20012876	mit Kette	25	12	175	191
20012891	mit Kette	32	12	135	151
20012896	mit Kette	32	12	175	191

» Reduzierbuchsen für Oberlenker



Best.-Nr.	Benennung	A (mm)	B (mm)	C (mm)
20013065	**Reduzierbuchse** Kat. 1-2	25,4	19,4	51



Best.-Nr.	Benennung	A (mm)	B (mm)	C (mm)
20013067	**Reduzierbuchse** Kat. 2/3	32	25,4	51

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Oberlenker-Stufenbolzen


Best.-Nr.	Benennung	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
20012935	**Oberlenker-Stufenbolzen** Kat. 1-2	19	25	166	5	53	18	85
20012940	**Oberlenker-Stufenbolzen** Kat. 1-2	19	25	200	5	50	20	85
20012945	**Oberlenker-Stufenbolzen** Kat. 2-3	25	32	172	6,5	55	22	80
20012950	**Oberlenker-Stufenbolzen** Kat. 1-2	19	25	170	4,5	70	66	18
20012955	**Oberlenker-Stufenbolzen** Kat. 1-2	19	25	200	12	62	96	22
20012960	**Oberlenker-Stufenbolzen** Kat. 2-3	25	32	227	12	81	100	26

» GRANIT Unter- & Oberlenker Zubehör

» Tragachsen

mit verschweißtem Fangteller, verzinkt






Best.-Nr.	Benennung	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
20000020	**Tragachse** Kat. 2 Tellerinnenmaß 700 mm	950	825	28	45	13
20000021	**Tragachse** Kat. 3 Tellerinnenmaß 700 mm	950	825	36	45	13

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


» Tragachsen

mit losem Fangteller, grundiert

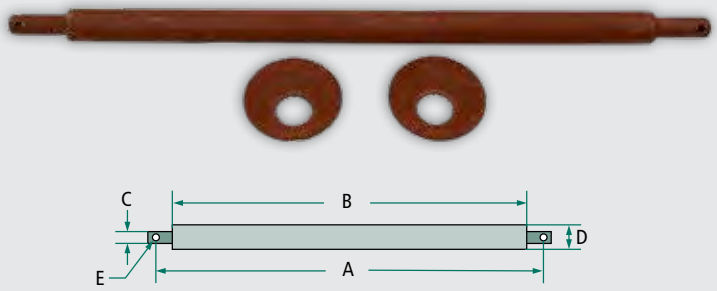

Best.-Nr.	Kategorie	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
20000022	2	950	825	28	45	13
20000023	3	950	825	36	45	13


Ersatz-Fangteller



Best.-Nr.	Ausführung
20000026	für 45 mm Wellen-Ø
20000037	für 55 mm Wellen-Ø

» Ackerschienen






Best.-Nr.	A (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Anzahl Löcher
20013130	755	60	30	49	114	54	22	20	9
200DB061	770	80	40	56	165	16,6	28,5	26,5	3
20013135	781	60	30	60	114	54	28,5	20	9
200DB062	861	80	40	60,3	122	83	28,5	26,5	7
200DB060	930	80	40	55	110	100	28,5	28	7
200DB065	940	78,5	39	60	125	95	28,4	26	7
20013145	962	60	30	60	181	80	28,5	28	7

für Dreipunktanbau

für K50 Kugelbolzen verdrehsicher

passender K50 Kugelkopfbolzen 20023160



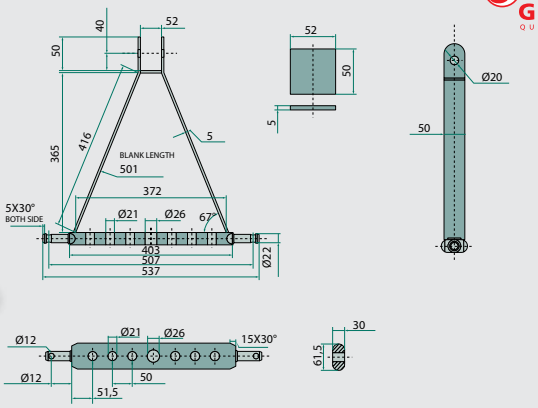

Best.-Nr.	A (mm)	Breite (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Anzahl Löcher
20020502	537	61,5	52	52	50	22	21	7
20020503	770	61,5	55	106	51	22	21	9
20020505	810	80	56	164,5	164,5	28,5	26	3
20020504	900	80	60	122	83	28,5	26	7


Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Anhängekupplung für Dreipunkt

passend für K50

Dieser Artikel ist nur für den Off-Highway-Einsatz zulässig!




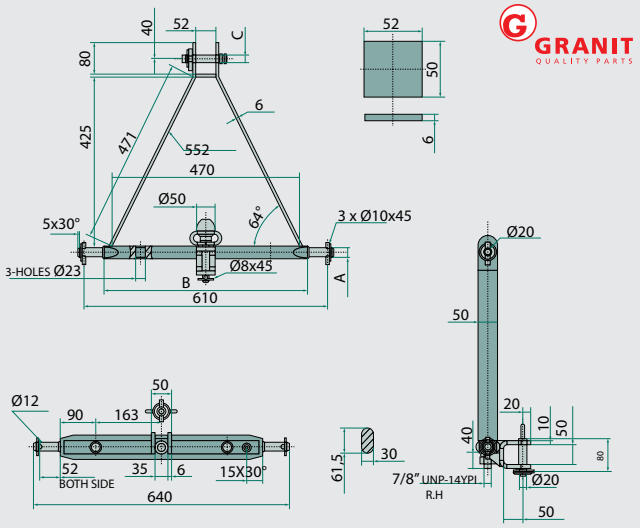

Best.-Nr.	Leistung (PS)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
20020506	30	22	508	19
20020507	45	22	661	19
20020508	85	28	812	25

» Haken für Ackerschiene



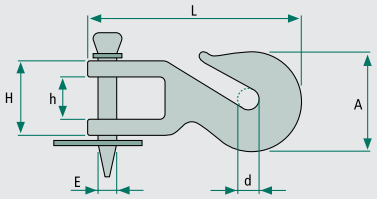


Best.-Nr.	A (mm)	L (mm)	h (mm)	H (mm)	d (mm)	E (mm)	Tragfähigkeit (kg)
20008448	90	190	40	69	19	19	4300

» Kugelkopfbolzen K50

- geprüfte Qualität nach DIN 74 058 und ISO-zugelassen
- komplett mit Scheibe und selbstsichernder Mutter DIN 985
- für Ackerschiene

mit amtlichen Prüfzeichen 94/20 EC





Best.-Nr.	A (mm)	B (mm)	Gewinde	Zul. Anhänge-last max. (kg)
20013160	26	63	M22 x 1,5	3500

Zugelassen nach CE-Prüfung E24 55R-010419


Anhängekupplungskugel
K50 zur Montage



Best.-Nr.	Lochabstand (mm)	Bohrung (mm)
20000006	90	M17

Kugelkopfbolzen K50 für Ackerschiene
nur für den Off-highway Betrieb





Best.-Nr.	Gewinde	A (mm)	B (mm)	C (mm)
20000008	7/8 UNF	22 / 0,86"	70	55
20000009	1 UNF	25,4 / 1"	70	55


Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


» Anhängerkupplungen für System 80


1


2



3

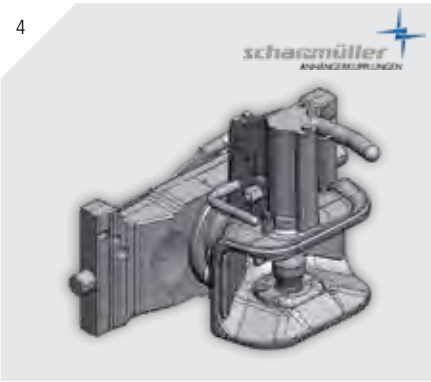
4

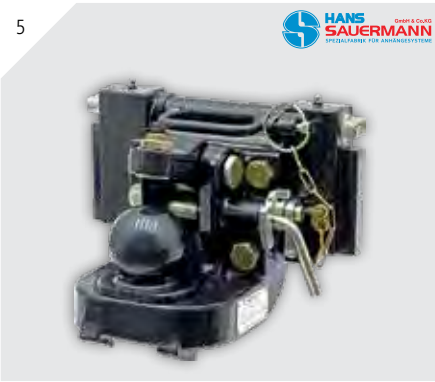
5

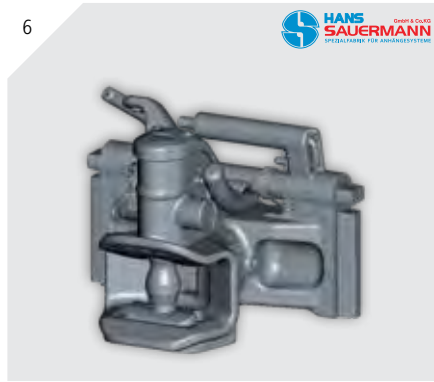
6


7

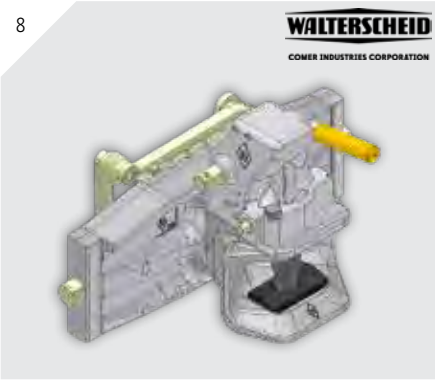
8


9



Best.-Nr.	Benennung	Stützlast (kg)	D-Wert (kN)	Führungsbreite (mm)	Rastbolzen Ø (mm)	Schienenbreite (mm)	Bild-Nr.
Rockinger							
787825X9000C	**Innenteil**	4000	100	32	25	390	1
787865D30305	**Innenteil** ohne Sensor	2000	120,0	32	25	330	2
Scharmüller							
777056311420	**Kugeleinsatz**	2000	83,9	30	22	311	3
777073903281	**Innenteil**	2500	97,1	32	25	390	4
Sauermann							
11255688	**Innenteil Sauermann** HS1250-NH-KV	3000	92	19	30,5	320	5
711171011	**Innenteil Sauermann** Ø 40 mm Zugöse Ø 38 mm Bolzen	2000	97,1	20	30	320	6
Walterscheid							
770KI8329	**Kugelkupplung**	2000 / 2800	97,1	32	25	330	7
770KU2000/311NB	**Innenteil**	2000	88,5	30	22	311	8
Zubehör							
11483726	**FIXBOX**						9

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


» Fangprofile

- komplett mit Kette und Spezialklappstecker
- verzinkte Ausführung
- Markenqualität

1

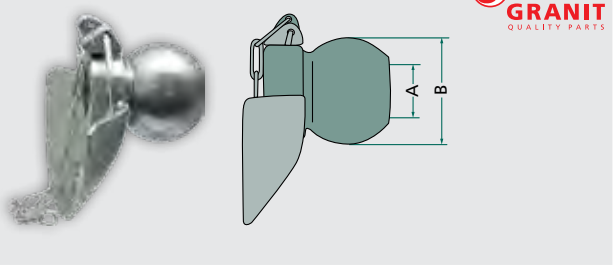

2




Best.-Nr.	Ausführung	A (mm)	B (mm)	Bild-Nr.
20011114	Kat. 1	22	44	1
20011115	Kat. 1-2	22	56	1
20011117	Kat. 2	28	56	1
20011119	Kat. 3-2	38	56	1

Best.-Nr.	Ausführung	A (mm)	B (mm)	Bild-Nr.
20011121	Kat. 2-3	28	64	1
20011123	Kat. 3	37	64	1
20011125	Kat. 2	28	47	2

Fangprofil **Heavy Duty**





Best.-Nr.	Kategorie	A (mm)	B (mm)	C (mm)
11766464	Kat. 1	22	44	
11936630	Kat. 1-2	22	56	
11671102	Kat. 2	28	56	
11936533	Kat. 2-3	28	64	

Best.-Nr.	Kategorie	A (mm)	B (mm)	C (mm)
11671298	Kat. 3	37	64	12
11672194	Kat. 3, Splint-Ø 17	37	64	17
11740687	Kat. 3-2	38	56	


» Kugeln, verzinkte Ausführung für Unterlenker

Markenqualität

Ausführung: Standard

Preis-Leistungs-Sieger im Praxistest top Agrar





Best.-Nr.	Benennung	A (mm)	B (mm)	C (mm)
20011126	Kat. 1	22	44	35
20011127	Kat. 1 / 2	22	56	35
20011128	Kat. 2	28	56	45
20011130	Kat. 2 / 3	28	64	45

Best.-Nr.	Benennung	A (mm)	B (mm)	C (mm)
20011132	Kat. 3	37	64	45
20000030	Kat. 3 / 2	37	56	38
20000029	Kat. 3 / 4	37	85	57
20000028	Kat. 4	51	85	57


Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


» Heavy Duty Kugeln

Unterlenkerkugeln

GRANIT HEAVY DUTY







Best.-Nr.	Ausführung	A (mm)	B (mm)	C (mm)
200120033	Kat. 1	22	44	35
200120034	Kat. 1 / 2	22	56	35
200120035	Kat. 2	28	56	45
200120036	Kat. 2 / 3	28	64	45

Best.-Nr.	Ausführung	A (mm)	B (mm)	C (mm)
200120037	Kat. 3	37	64	45
200120041	Kat. 3 / 2	37	56	38
200120038	Kat. 3 / 4	37	85	57
200120039	Kat. 4	51	85	57


» Kugeln, verzinkte Ausführung für Oberlenker

Markenqualität

Ausführung: Standard

Preis-Leistungs-Sieger im Praxistest top Agrar






Best.-Nr.	Benennung	A (mm)	B (mm)	C (mm)
20012052	Kat. 1	19	38	44
20012056	Kat. 1 / 2	19	50	51
20012058	Kat. 2	25,4	50	51
20012061	Kat. 2 / 3	25,4	60	51
20012064	Kat. 3	32	60	51
20099153	Kat. 3 / 4	32	78	63
20099154	Kat. 4	45	78	63


» Heavy Duty Kugeln

Oberlenkerkugeln

GRANIT HEAVY DUTY









Best.-Nr.	Benennung	A (mm)	B (mm)	C (mm)
200120026	Kat. 1	19	38	44
200120027	Kat. 1 / 2	19	50	51
200120028	Kat. 2	25,4	50	51
200120029	Kat. 2 / 3	25,4	60	51
200120030	Kat. 3	32	60	51
200120031	Kat. 3 / 4	32	78	63
200120032	Kat. 4	45	78	63

» Reduzierbuchsen


1



2



3




Best.-Nr.	Ausführung	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Bild-Nr.
20011135	Unterlenker	28	22,4	63	12	1
20013071	Unterlenker	28	22,4	45		2
20013073	Unterlenker	37	28	45		3

» Kugelhalter

für 3 Kugeln

passend für:
- Unterlenker-Kugel Kat. 3
- Fangprofil Kat. 2 und 3

Vergleichs-Nr.: 737870900030



Best.-Nr.
20000040


Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Standard

Gewindeoberlenker beidseitig mit gehärteten Kugelgelenken

Eignung: Gewindeoberlenker mit Gewindespindel-Ø
- M20 x 2,5 mm - Standard Ausführung
- M30 x 3,5 mm - Standard Ausführung
- M36 x 3,0 mm - schwere Ausführung
- M36 x 3,0 mm - extra schwere Ausführung
- M40 x 3,0 mm - extra schwere Ausführung



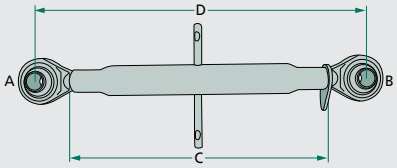

Best.-Nr.	A Kat.	B Kat.	C (mm)	D (mm)
20025228	1 / 19	1 / 19	230	335 / 485
20025229	1 / 19	1 / 19	300	405 / 530
20099055	1 / 19	1 / 19	250	370 / 515
20099057	1 / 19	1 / 19	350	460 / 600
20099064	2 / 25,4	2 / 25,4	230	360 / 480
20099070	2 / 25,4	2 / 25,4	370	480 / 680
20099076	2 / 25,4	2 / 25,4	450	550 / 750
20011450	1 / 19	1 / 19	180	285 / 360
20011460	2 / 25,4	2 / 25,4	180	305 / 375


Best.-Nr.	A Kat.	B Kat.	C (mm)	D (mm)
20011465	1 / 19	1 / 19	230	345 / 475
20011475	2 / 25,4	2 / 25,4	230	355 / 490
20011495	1 / 19	1 / 19	330	450 / 650
20011505	2 / 25,4	2 / 25,4	330	465 / 665
20011525	1 / 19	1 / 19	405	520 / 770
20011535	2 / 25,4	2 / 25,4	405	535 / 785
20011550	2 / 25,4	2 / 25,4	450	575 / 835
20011565	2 / 25,4	2 / 25,4	510	640 / 890

» extra schwere Ausführung

Gewindeoberlenker beidseitig mit gehärteten Kugelgelenken

Gewinde M36X3
Spindelkopf Ø 96 mm



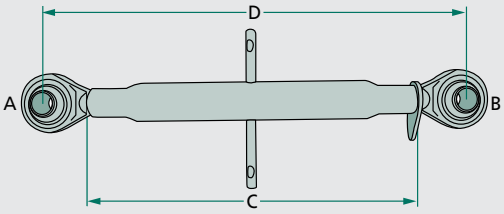

Best.-Nr.	A Kat.	B Kat.	C (mm)	D (mm)
20011665	2 / 25,4	2 / 25,4	360	515 / 750
20011675	3 / 32	3 / 32	360	515 / 750


Best.-Nr.	A Kat.	B Kat.	C (mm)	D (mm)
20011690	3 / 32	3 / 32	400	570 / 870
20011705	3 / 32	3 / 32	460	630 / 930

» GRANIT Fanghaken-Oberlenker mit Gabelgelenkkopf

» schwere Ausführung

Gewinde M36X3





Best.-Nr.	A Kat.	B Kat.	C (mm)	D (mm)
20011280	2 / 25,4	3 / 32	360	600 / 920
20011290	2 / 25,4	3 / 32	400	640 / 960

Best.-Nr.	A Kat.	B Kat.	C (mm)	D (mm)
20011295	3 / 32	3 / 32	400	640 / 960
20011300	2 / 25,4	3 / 32	460	700 / 1020


Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

Jeder Oberlenker enthält:
- 1 doppeltwirkenden Zylinder
- 1 automatisch wirkenden Absperrblock mit Doppelventil
- 2 Hydraulikschläuche mit Stecker
- Bedienungsanleitung
- Kugel
- Kette

» Oberlenker mit Fanghaken und Kugelgelenk

nicht verstellbar, Sperrblock seitlich



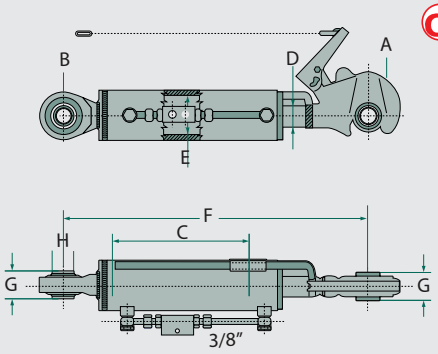


Best.-Nr.	A Kat.	B Kat.	Hub (mm)	Kolbenstangen-Ø D (mm)	Zylinder-Ø innen E (mm)	F (mm)	G (mm)	Zugkraft (t)	Hubkraft (t)
20010572	2 / 25,4	2 / 25,4	220	35	70	570 / 790	51	5	6
20010573	2 / 25,4	2 / 25,4	280	35	70	640 / 920	51	5	6

» Oberlenker mit Fanghaken und Gabelkopf

verstellbar, Sperrblock oben




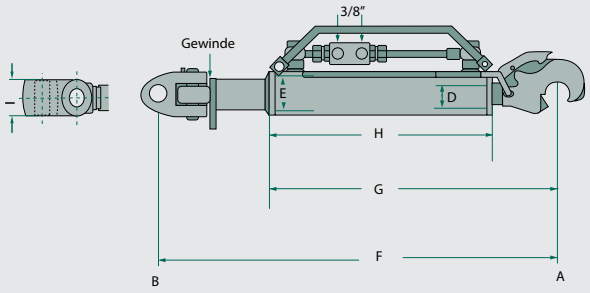

Best.-Nr.	A Kat.	B Kat.	Gewinde	Hub (mm)	Kolbenstangen-Ø D (mm)	Zylinder-Ø innen E (mm)	F (mm)	I (mm)	Zugkraft (t)	Hubkraft (t)
20010649G	3 / 32	3 / 32	M36 x 3	210	50	90	666 / 906	51	9	12

nicht verstellbar






Best.-Nr.	A Kat.	B Kat.	Kolbenstangen-Ø D (mm)	Zylinder-Ø innen E (mm)	F (mm)	I (mm)	Hubkraft (t)	Zugkraft (t)
20000155	3 / 32	28	45	90	640 / 900	65	12	9
20000156	3 / 32	2 / 25,4	50	90	666 / 906	51	12	9

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


» Oberlenker Ecoline

Wird ohne Zubehör geliefert!


1

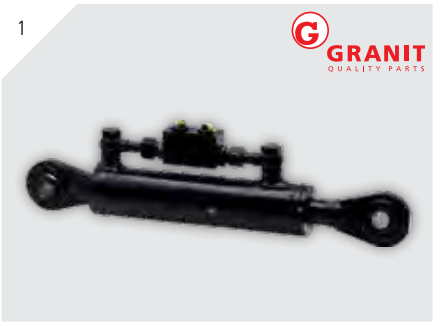


2

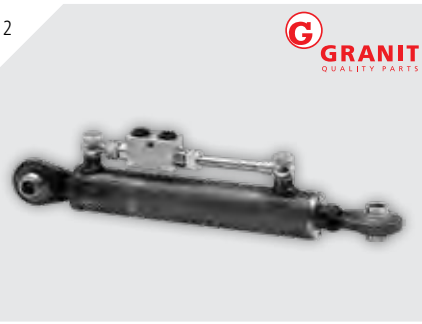


3

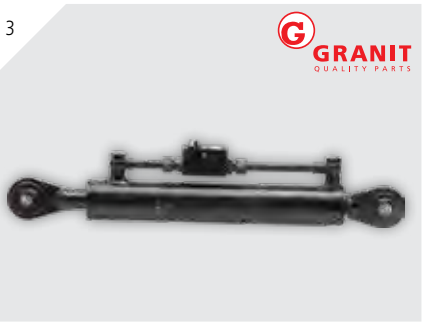


4

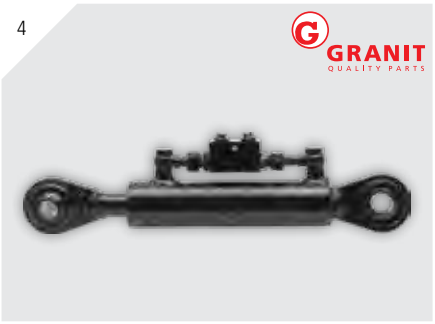

5

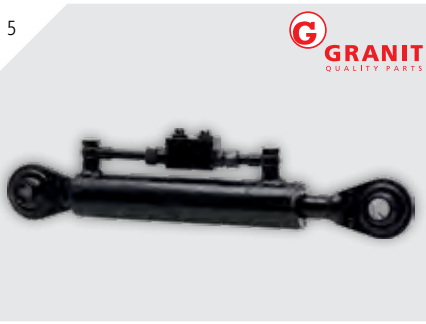

6

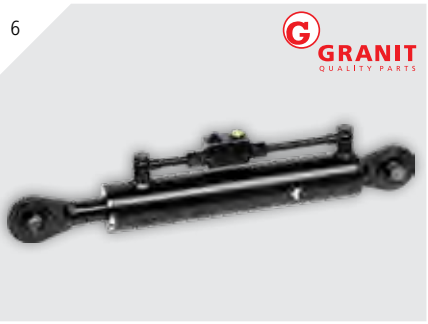


Best.-Nr.	Bauart	A Kat.	B Kat.	Hub (mm)	F (mm)	Kolbenstangen-Ø D (mm)	Zylinder-Ø innen E (mm)	Bild-Nr.
20010103	Kugelgelenk / Kugelgelenk	1 / 19	1 / 19	160	410 / 570	30	50	1
20010104	Kugelgelenk / Kugelgelenk	1 / 19	1 / 19	210	460 / 670	30	50	2
20010105	Kugelgelenk / Kugelgelenk	1 / 19	1 / 19	280	530 / 810	30	50	3
20010106	Kugelgelenk / Kugelgelenk	2 / 25,4	2 / 25,4	160	430 / 590	30	50	4
20010107	Kugelgelenk / Kugelgelenk	2 / 25,4	2 / 25,4	210	480 / 690	30	50	5
20010108	Kugelgelenk / Kugelgelenk	2 / 25,4	2 / 25,4	280	570 / 850	35	63	6


» Oberlenker mit Fanghaken

Wird ohne Zubehör geliefert!


1

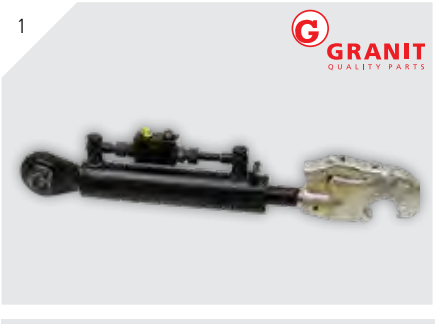

2

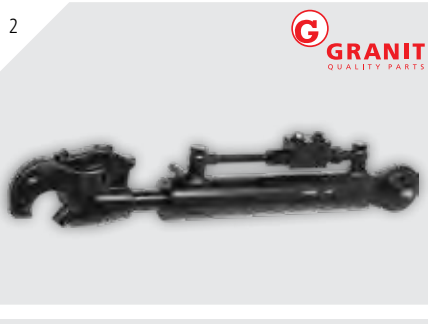

3

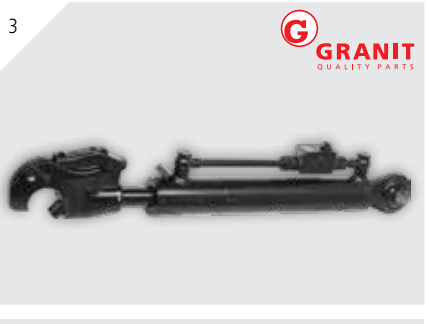



Best.-Nr.	Bauart	A Kat.	B Kat.	Hub (mm)	F (mm)	Kolbenstangen-Ø D (mm)	Zylinder-Ø innen E (mm)	Bild-Nr.
20010100	Fanghaken / Kugelgelenk	2 / 25,4	2 / 25,4	188	510 / 698	30	50	1
20010101	Fanghaken / Kugelgelenk	2 / 25,4	2 / 25,4	238	560 / 798	30	50	2
20010102	Fanghaken / Kugelgelenk	2 / 25,4	2 / 25,4	308	630 / 938	30	50	3


Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


» Oberlenker-Halter








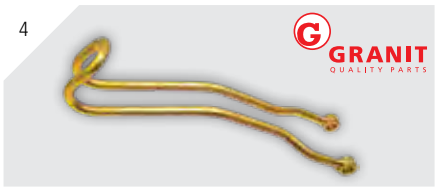












Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
200118310	**Oberlenker-Halter**		Universal	1
200118311	**Oberlenker-Halter**		Universal	2
200118312	**Oberlenker-Halter**		Universal	3
200118313	**Oberlenker-Halter**		John Deere	4
200118314	**Oberlenker-Halter**		Fiat	5
20006007	**Oberlenkerkugel** Kat. 3	184870050150	Farmer 409, 410, 411, 412, Favorit 600, 610, 611, 612, 614, 615, 711, 712, 714, 716, 816, 818, 822, 824, 916, 920, 924, 926, Fendt 1038, 1042, 1046, 1050, 411, 412, 413, 414, 415, 512, 513, 514, 516, 711, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 815, 817, 818, 819, 820, 822, 824, 826, 8283, 916, 920, 922, 924, 926, 927, 930, 933, 936, 939	6
20006015	**Bügel**	716870051260	Fendt: Farmer 409, 410, 411, 412 Favorit 711, 712, 714, 716 Fendt 411, 412, 413, 414, 711, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 815, 817, 818, 820	7
20000001	**Oberlenker-Halter**		Universal	8
20000002	**Oberlenker-Halter**		Universal	9

» Unterlenkerhaken

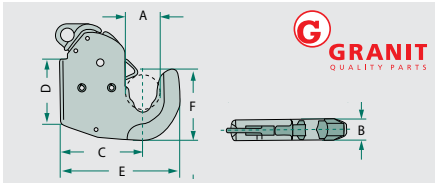












Best.-Nr.	Benennung	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Bild-Nr.
20088001	**Unterlenkerhaken** Kat. 1	44	28	92	1
20088011	**Reparatursatz** Kat. 1				2
20088002	**Unterlenkerhaken** Kat. 2L	56	34	115	3
20088021	**Reparatursatz** Kat. 2L				2
20088003	**Unterlenkerhaken** Kat. 3	64	38	132	4
20088005	**Unterlenkerhaken** Kat. 3L	64	38	134	4
20088031	**Reparatursatz** Kat. 3				5
20088004	**Unterlenkerhaken** Kat. 4	85	50	176	4
20088041	**Reparatursatz** Kat. 4				5

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


» Dichtgummi für diverse Hersteller

Farbe: schwarz
Länge (m): 5


1



2




3



Best.-Nr.	Klemmbereich (mm)	Bild-Nr.
654921343/5	1,5 - 3	1
654921394/5	4 - 6	2
654A3548/5	4 - 6	3

» Moosgummi Rundschnur

Material: EPDM
Farbe: schwarz




Best.-Nr.	Ø (mm)
65499724	15

» GRANIT Sonnenschutz


» Sonnenblenden



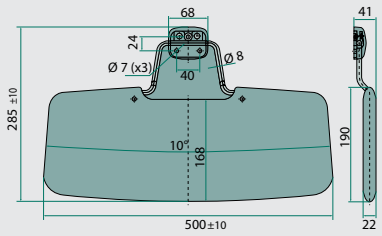

Best.-Nr.	Ausführung	Abmessungen (mm)
654960001	A = 90 mm	500 x 195



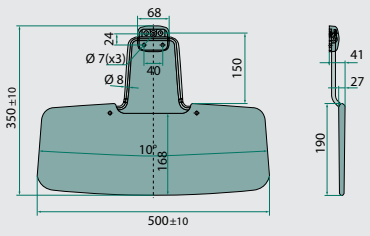


Best.-Nr.	Ausführung	Abmessungen (mm)
654960002	A = 105 mm	500 x 195

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


» Scherenrollos

Das Scherenrollo wird vorzugsweise dort eingesetzt, wo keine seitlichen Führungen angebracht werden können, bzw. unerwünscht sind.
Es ist in beide Richtungen ohne zusätzliche Fixierungselemente stufenlos einstellbar. Die Führung des Rollos erfolgt über Scherenelemente.

- wahlweise in transparenter oder blickdichter Ausführung
- ideal zum Nachrüsten durch einfache Montage

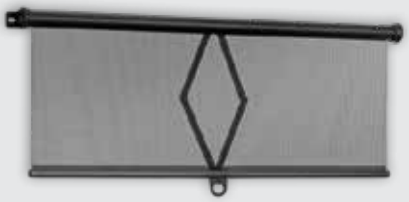

Ausführung transparent

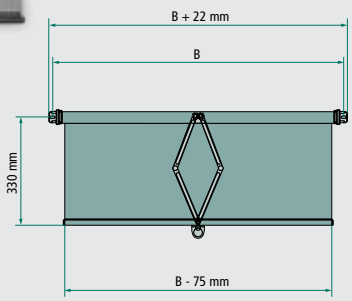

Best.-Nr.	Ausführung
654960005	transparent
654960007	transparent

» GRANIT Kabinenzubehör

» Getränkehalter

- ausklappbarer Getränkehalter aus Kunststoff
- Befestigung erfolgt mit 4 Schrauben (die Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten)
- Maße: ca. 9,5 x 10 x 10,5 cm
- für Dosen oder Flaschen bis max. Ø 80 mm




Best.-Nr.
65499139

» GRANIT Türgriffe

» passend für diverse Hersteller

Rangiergriff

Polyamid, schwarz

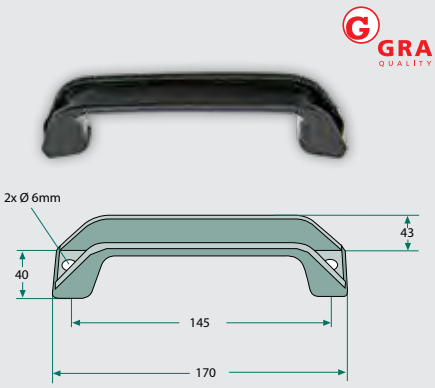

Best.-Nr.
65499150

» GRANIT Kabinenmatten


» Breitriefenmatte

ohne Einlagen, Unterseite stoffgemustert

Material: SBR, schwarz
Reisskraft: 50 kg/cm²
Reissdehnung: 200%
Härte: 70° +/- 5° Shore A
Spezifisches Gewicht: 1,5 g/cm³

Abmessungen (mm):
1 Rolle = 12 m²

Achtung:
1 VE = 1,0 mtr. x 1,2 mtr.

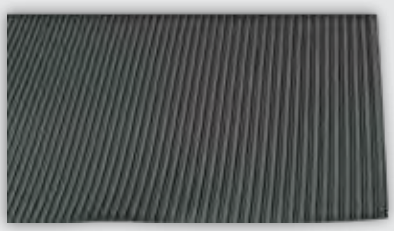

Best.-Nr.	Breite (mm)	Stärke (mm)	Rollenlänge (m)
6547310003120	1200	3	10

» Flachnoppenmatte Typ A


ohne Einlagen, Unterseite stoffgemustert

Material: SBR, schwarz
Härte: ca. 75 Shore

Abmessungen (mm):
1 Rolle = 12 m²

Achtung:
1 VE = 1,0 mtr. x 1,2 mtr.
Noppenhöhe 1 mm





Best.-Nr.	Breite (mm)	Stärke (mm)	Rollenlänge (m)
654500M	1200	3	10

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» GRANIT Fußmatten

Veloursmatten mit GRANIT Bestickung oder Gummimatten

Fußmatten für weitere Modelle finden Sie im Webshop!



Velours



Gummi

1



2



3



4



5



6



7



Best.-Nr.	Benennung	Typ	Material	Bild-Nr.
passend für Case				
654950504	**Fußmatte Gummi**	955 XL, 6-Zyl. 1055 XL, 1056 XL, 956 XL	Gummi	1
654950013	**Fußmatte Velours**	Puma CVX (ab 2014)	Velours	2
654950502	**Fußmatte Gummi**	844 XL (1981-1996)	Gummi	3
passend für CLAAS				
654950503	**Fußmatte Gummi**	Axion 800+900, Arion 500+600 (ab 11/2014)	Gummi	4
654950024	**Fußmatte Velours**	Axion 800+900, Arion 500+600 (ab 11/2014)	Velours	5
passend für John Deere				
654950075	**Fußmatte Velours**	6R mit Perforation für Gaspedal (ab 2013)	Velours	6
passend für Deutz-Fahr				
654950028	**Fußmatte Velours**	Agrotron Serie 6 + 7 TTV (ab 2012)	Velours	7

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.


©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

Weitere Gasdruckfedern finden Sie im Webshop.

» passend für Case IH

STABILUS






Form 6

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Typen	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Newton
65402057	3232937R1	743XL, 745XL, 844XL, 845XL, 955XL, 1055XL, 856XL, 956XL, 1056XL, 1255XL, 1455XL	280	130	13	13	350
65402070	1332420C1	3210, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240	500	250	8	8	130
65402189	87374182	Maxxum 100, 110, 115, 120, 125, 130, 140, MXU 100, 110, 115, 125, 130, 135, Puma 115, 125, 140, 155, 165, 180, 195, 210, 225	213	139	13	13	850
65421003	1-99-976-036	CS 78, 80, 86, 90, 94, 100, 110, 120, 130, 150, CVX 120, 130, 150, 170, 1135, 1145, 1155, 1170, 1190, 1195	275	135	10	10	100
65417034	82019393	MXM 120, 130, 135, 140, 150, 155, 165, 175, 180, 190	585,5	290	10	10	200
65412021	3932024, E2NN9444000AA	2610, 3610, 3910, 4110, 4610, 5610, 6610, 6710, 7610, 7710, 3230, 3430, 4630, 4830, 5030	505	265	10	10	200

» passend für Deutz

1


STABILUS



Form 6

2

STABILUS

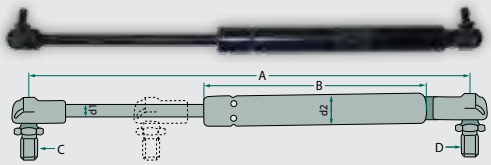


Form 2

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Typen	Form	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Newton	Bild-Nr.
65404033	04357777, 04357776, 04344257, 04336970, 04388075, 04357779	D 4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807C, 7007C, 7207C, 7807C, DX 80, 85, 86, 90, 92, 110, 120, 140, 145, 160, 230, 4.10, 4.30, 4.50, 4.70, 6.05, 6.10, 6.30, 6.50, 7.10, 3.10SC, 3.30SC, 3.60SC, 3.65SC, 3.50SC, 3.70SC, 3.90SC, AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16, AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17, AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78, 6.08, 6.11, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61, 6.71, 6.81		502	250	13	13	230	1
65404037	04415239	Deutz: Agrotron 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 115, 120, 135, 150, 160, 175, 195, 200, 230, 260, 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95, 6.01, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 6150, 6150.4, 6160, 6160.4, 6180, 6190, 7210TTV, 7230TTV, 7250TTV, L710, L720, L730, M410, M420, M600, M610, M615, M620, M625, M640, M650, 80MK3, 85MK3, 90MK3, 100MK3, 105MK3, 106MK3, 110MK3, 115MK3, 120MK3, 135MK3, 150MK3, 160MK3, 165MK3, 175MK3, 200MK3, 230MK3, 260MK3, NEW80, NEW90, NEW100, NEW105, NEW108, NEW110, NEW118, NEW120, NEW128, NEW130, NEW140, NEW150, NEW150.7, NEW155, NEW165, NEW165.7, NEW210, NEW215, NEW235, NEW265, 120Profiline, 130Profiline, 150Profiline, 150.7Profiline, 165.7Profiline, 180.7Profiline, TTV1130, TTV1145, TTV1160, TTV410, TTV420, TTV430, TTV610, TTV620, TTV630, X710, X720	6	535	270	10	10	180	1
65404407	04414159	Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95, 6.00, 6.01, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 108, 110, 115, 118, 120, 128, 130, 135, 140, 150, 150.7, 155, 160, 165, 165.7, 175, 195, 200, 210, 230, 235, 260, 80MK3, 85MK3, 90MK3, 100MK3, 105MK3, 106MK3, 110MK3, 115MK3, 120MK3, 135MK3, 150MK3, 160MK3, 165MK3, 175MK3, 200MK3, 230MK3, 260MK3, TTV 1130, 1145, 1160	2	235	110	8	8	150	2
65404065	04429617	Agrotron 195, 200, L 710, 720, M 600, 610, 610 Profiline, 620, 620 Profiline, 640, 640 Profiline, 650, 650 Profiline, 80MK3, 85MK3, 90MK3, 100MK3, 105MK3, 106MK3, 110MK3, 115MK3, 120MK3, 135MK3, 150MK3, 160MK3, 165MK3, 175MK3, 200MK3, 230MK3, 260MK3, 80, 90, 100, 105, 108, 110, 118, 120, 128, 130, 140, 150, 150.7, 155, 165, 165.7, 210, 215, 235, 265, 120 Profiline, 130 Profiline, 150 Profiline, 150.7 Profiline, 165.7 Profiline, 180.7, TTV 1130, 1145, 1160, 610, 620, 630, X 710, 720		250	125	10	10	750	1

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


» passend für Fendt

1

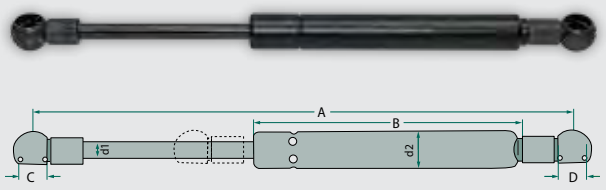


Form 6

2

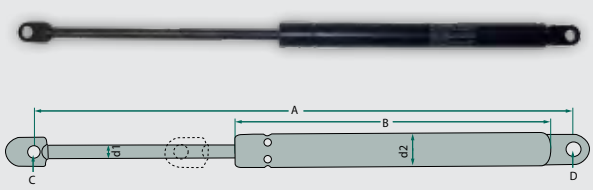


Form 1

3

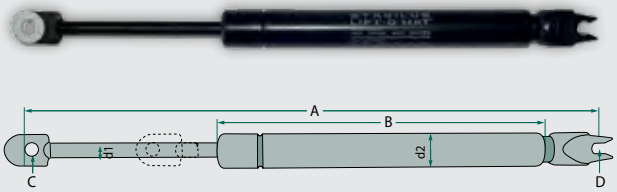

Form 10

4

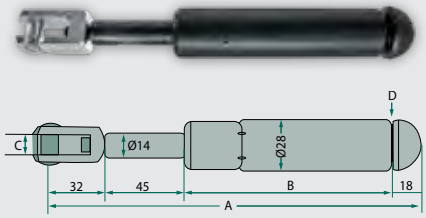


Form 12

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Typen	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Newton	Bild-Nr.
65406016	X800420489000	Farmer 103, 104, 105, 106, 108 Favorit 611, 612, 614, 615	600,5	310	10	10	250	1
65406019	X800420446000	Farmer 240S, 250S, 250V, 260P, 260S, 260V, 270P, 270V, 275S, 280P, 280S, 280V, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 GT 345, 350, 360, 365, 370, 380, 390, 395 Favorit 611, 612, 614, 615	223,5	130	6	6	120	2
65406021	H205810040030	Farmer 240S, 250S, 250V, 260P, 260S, 260V, 270P, 270V, 275S, 275V, 280P, 280S, 280V Xylon 520, 522, 524	500	255	10	10	150	1
65406017	X800420491000	Farmer 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 GT 345, 350, 360, 365, 370, 380 Favorit 610, 611, 612, 614, 615	500	255	10	10	100	1
65406014	X800420490000	Farmer 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, GT 345, 350, 360, 370, 380	600,5	305	10	10	210	1
65406024	H816810020100	Farmer 307, 308, 309, 310, 311, 312, 409, 410, 411, 412 GT 370, 380 Favorit 509, 510, 511, 512, 514, 515, 711, 712, 714, 716, 816, 818, 822, 824, 916, 920, 924, 926	223,5	125	6	6	120	3
65499076	F231800208061, F231800208090	GT 231	220	125	20		1300	4
65406023	H816810030500	Favorit 711, 712, 714, 716, 916, 920, 924, 926	325	160	10	10	250	1

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für diverse Hersteller

mit angebautem Schalter

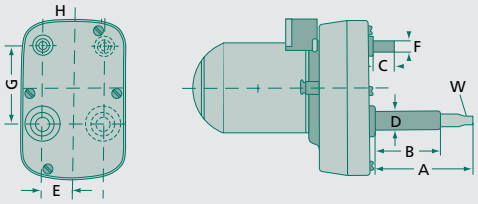

1



2



3



4



Best.-Nr.	Winkel (Grad)	Volt	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Bild-Nr.
65499001	85	12	61	46	15	M10 x 1			45	1
65499004	115	12	110	100		M10 x 1				2
65499626	120	12	65	45		M10 x 0,75				3
65402030	135	12	53	34	28	M12 x 1	6	M8	57	4

» GRANIT Wischerarme

» Teleskop-Wischerarme

1



2



Best.-Nr.	Ausführung	Wischerachse (mm)	Länge (mm)	Aufnahme	Bild-Nr.
65499006	Teleskop	zylindrisch = 6	300 - 400	glatt	1
65499110	Teleskop	konisch = 8	400 - 500	glatt	1
65499007	Teleskop	zylindrisch = 6	300 - 400	Haken	2
65499108	Teleskop	zylindrisch = 6	400 - 500	Haken	2

» passend für diverse Hersteller

Standard Wischerblätter, Bajonett-, Haken- und Schraubadapter





Best.-Nr.	Länge (mm)	Länge (Zoll)
6549981811	275	11
6549981812	300	12
6549981813	325	13
6549981814	350	14
6549981815	375	15
6549981816	400	16
6549981817	425	17
6549981818	450	18

Best.-Nr.	Länge (mm)	Länge (Zoll)
6549981819	475	19
6549981820	500	20
6549981821	525	21
6549981822	550	22
6549981823	575	23
6549981824	600	24
6549981826	650	26
6549981828	700	28

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für diverse Hersteller

Hybrid Wischblatt inkl. 7 Adapter





Best.-Nr.	Länge (mm)	Länge (Zoll)
6549992012	300	12
6549992013	325	13
6549992014	350	14
6549992015	375	15
6549992016	400	16
6549992017	425	17
6549992018	450	18
6549992019	475	19

Best.-Nr.	Länge (mm)	Länge (Zoll)
6549992020	500	20
6549992021	525	21
6549992022	550	22
6549992023	575	23
6549992024	600	24
6549992026	650	26
6549992028	700	28

Flat Wischblatt inkl. 7 Adapter





Best.-Nr.	Länge (mm)	Länge (Zoll)
6549918912	300	12
6549918913	325	13
6549918914	350	14
6549918915	375	15
6549918916	400	16
6549918917	425	17
6549918918	450	18
6549918919	475	19

Best.-Nr.	Länge (mm)	Länge (Zoll)
6549918920	500	20
6549918921	525	21
6549918922	550	22
6549918923	575	23
6549918924	600	24
6549918926	650	26
6549918928	700	28

» GRANIT Spiegel

» passend für Case IH

Schleppertypen: 433, 533, 633, 733, 833, 933, 3210, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240, 440, 540, 640, 740, 743, 644, 744, 745 S, 840, 844, 844 S, 940 Combi Cab, 946, 1046, 1246

Vergleichs-Nr.: 3221522R2, 1332439C1



Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
65402036	250 x 155

Schleppertypen: Maxxum 5120, 5130, 5140, 5150 ab Bj. 95

Vergleichs-Nr.: 1535643C1



Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
65402042	314 x 228

Schleppertypen: CX 50, 60, 70, 80, 100
MX 80C, 90, 100C, 100, 110, 120, 135, 150, 170, 180, 200, 220, 240, 270, 285,
MXU 100, 110, 115, 125, 130, 135,
MXM 120, 130, 135, 140, 150, 155, 165, 175, 180, 190,
Puma 165, 180, 195, 210

Vergleichs-Nr.: 297017A1



Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
65402048	328 x 238

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Fendt

Schleppertypen: Farmer 240S, 250S, 250V, 260S, 260V, 260P, 270V, 270P, 275S, 280P, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312,
GT 345, 360, 365, 380, 390, 395,
Favorit 611, 612, 614, 615

Vergleichs-Nr.: G198810151010, G291500270030



Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
65406010	375 x 183 x 26

Schleppertypen: 714, 716, 718, 720, 722, 724, 819, 822, 824, 826, 828, 922, 924, 927, 930, 933, 936, 939

elektrisch verstellbar
Einbauort: rechts / links
Ausführung: beheizt



Best.-Nr.
65406321

» passend für Fendt

Modul Spiegel

diverse Schleppertypen



Best.-Nr.
65406995
65406996

» passend für Fiat

Schleppertypen: 55-66, 60-66, 65-66, 70-66, 80-66, 55-88, 60-88, 65-88, 70-88, 80-88, 60-90, 65-90, 70-90, 80-90, 90-90, 100-90, 110-90, 115-90, 130-90, 140-90, 160-90, 180-90, 60-94, 65-94, 72-94, 82-94, 88-94

Vergleichs-Nr.: 5126233



Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
65415008	236 x 180

» passend für John Deere

Schleppertypen: 6000, 6010, 6100, 6110, 6120, 6200, 6205, 6210, 6220, 6300, 6310, 6320, 6400, 6410, 6420, 6505, 6506, 6510, 6520, 6600, 6610, 6620, 6800, 6810, 6820, 6900, 6910, 6920, 7200, 7600, 7610, 7700, 7710, 7800, 7810, 8100, 8110, 8120, 8200, 8210, 8220, 8300, 8310, 8320, 8400, 8410, 8420, 8520, 8570, 8770, 8870, 8970

1



2



3



4



5



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Abmessungen (mm)	Bild-Nr.
65412017	**Spiegel**	AL78021	296 x 215	1
65412123	**Spiegel**	AL221771	298 x 219	2
65412124	**Weitwinkel-Spiegel**	AL221772	218 x 164	3
65412068	**Spiegelarm** rechts	AL77484, AL223623		4
65412067	**Spiegelarm** links	AL77483		5

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für John Deere

Modulspiegel

diverse Schleppertypen

- manuell verstellbar
- unbeheizt

Vergleichs-Nr.: AL229293



Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
65412719	424 x 191
65412720	424 x 191

» passend für Massey Ferguson

Schleppertypen: 4225, 4235, 4240, 4245, 4255, 4260, 4265, 4270, 4315, 4320, 4325, 4335, 4345, 4355, 4360, 4365, 4370, 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465, 5470, 5475, 5480, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280, 8450, 8460, 8470, 8480

Vergleichs-Nr.: 3806614M91, 1897911M1



Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
65499039	263 x 160 x 89

» passend für Renault

Hauptspiegel komplett

Schleppertypen: Celtis 426-456 bis Fg.-Nr. A2499999

Vergleichs-Nr.: MIA10375, 8SB 004 288-092



Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
65433000	245 x 155 x 80

» passend für Steyr

Schleppertypen: Kabine SK2, 9105, 9115, 9125, 9145, CVT 120, 130, 150, 170, M 9078, 9083, 9086, 9094, 948, 952, 958, 963, 968, 975

Vergleichs-Nr.: 1-34-177-178



Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
65405001	318 x 186 x 26

» passend für diverse Hersteller

Modulspiegel
Zum Nachrüsten

manuell verstellbar
384 x 184 mm
für Spiegelarm Ø 16 – 28 mm



Best.-Nr.
65499783

Schleppertypen:
alle Typen mit Verdeck,
Halbkabine und Kabine

Vergleichs-Nr.: F182800200570



Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
65499028	185 x 130 x 21

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für diverse Hersteller

Rückspiegel

Vergleichs-Nr.: 19941006



Unzerbrechlich

Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
65499305	245 x 162

Panoramaspiegel

diverse
für Spiegelarm Ø 10 - 20 mm



Unzerbrechlich

Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
65499166	220 x 110

» GRANIT Zubehör für Motorhaube

» passend für Deutz

Schleppertypen:
AgroStar 6.61, 6.71, 6.81, DX 4.10, 4.30, 4.50, 4.70, 6.05, 6.10, 6.30, 6.50, 7.10, 80, 85, 86, 90, 92, 110, 120, 145, 160, 230, 250

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
65404414	**Haubenverschluss** Halterung rechts	04340474
65404413	**Haubenverschluss**	04340473



Abb. rechts

» GRANIT Zubehör

» Werkzeugkiste

Metall

Best.-Nr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)
200CPA404	270	130	140
200CPA405	420	130	130
200CPA406	500	250	250
200CPA408	420	160	160



Kunststoff

Best.-Nr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)
20099012	270	90	151
20099013	270	136	151
20099014	420	125	125




Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Haubenhalter

kurz

1





2




3



Best.-Nr.	Benennung	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Bild-Nr.
20023173	**Haubenhalter** kurz	17	65	20	1
20023175	**Halterung**				2
20023174	**Haubenhalter** kpl. mit Halterung, kurz	17	65	20	3

mittellang

1





2




3



Best.-Nr.	Benennung	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Bild-Nr.
20023180	**Haubenhalter** mittellang	24	120	25	1
20023183	**Halterung**				2
20006006	**Haubenhalter** kpl. mit Halterung, mittellang	24	120	25	3

lang

1





2



3



Best.-Nr.	Benennung	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Bild-Nr.
20023185	**Haubenhalter** lang	25	150	20	1
20023183	**Halterung**				2
20023184	**Haubenhalter** kpl. mit Halterung, lang	25	150	20	3

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Planenhalter

1



2



Best.-Nr.	Benennung	Abmessungen (mm)	Material	Bild-Nr.
22010186	**Gummistrippe** verstellbar	Ø: 8, Länge: 280, Breite: 40	Naturkautschuk	1
22010236	**Gummi-Spannring** UV-beständig und abriebfest	Ø: 8, Länge: 200	EPDM	2
22010237	**Gummi-Spannring** UV-beständig und abriebfest	Ø: 8, Länge: 250	EPDM	2
22010238	**Gummi-Spannring** UV-beständig und abriebfest	Ø: 8, Länge: 400	EPDM	2


» PROBOSS Schleppersitze

» PROBOSS Sitze

PROBOSS AS1480

Technische Daten:
- Luftfederung mit 12 Volt Kompressor
- Längshorizontalfederung
- stufenlose Höhenverstellung
- Längsverstellung
- Rückenlehnenneigungsverstellung
- mechanische Bandscheibenstütze
- Sitzpolsterbreite 480 mm
- Sitzhöhe 240-340 mm



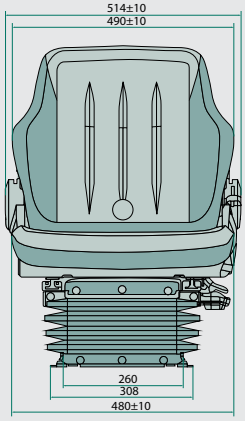


Best.-Nr.

2408801480

PROBOSS AS2480

Technische Daten:
- Luftfederung mit 12 Volt Kompressor
- Längshorizontalfederung
- stufenlose Höhenverstellung
- Längsverstellung
- Rückenlehnenneigungsverstellung
- mechanische Bandscheibenstütze
- einstellbare Comfort Armlehnen
- einstellbare Rückenverlängerung
- Sitzpolsterbreite 480 mm
- Sitzhöhe 240-340 mm
- Gewicht 35,5 kg



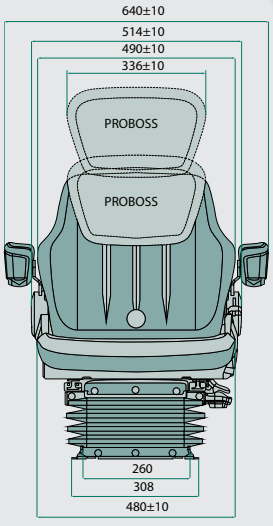

Best.-Nr.

2408802480

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


» PROBOSS Sitze

PROBOSS AS3510

Technische Daten:

- Luftfederung mit 12 Volt Kompressor
- Längshorizontalfederung
- stufenlose Höhenverstellung
- Längsverstellung
- Rückenlehnenneigungsverstellung
- mechanische Bandscheibenstütze
- einstellbare Comfort Plus Armlehnen
- einstellbare Rückenverlängerung
- Drehung max. 20° rechts/links
- Sitzpolsterbreite 510 mm
- Sitzhöhe 270-370 mm
- Gewicht 39,5 kg
- Dokumentenbox an der Rückenlehne
- Sitzkissen Tiefenverstellung
- Sitzkissen Neigungsverstellung
- 5-fach einstellbarer Dämpfer



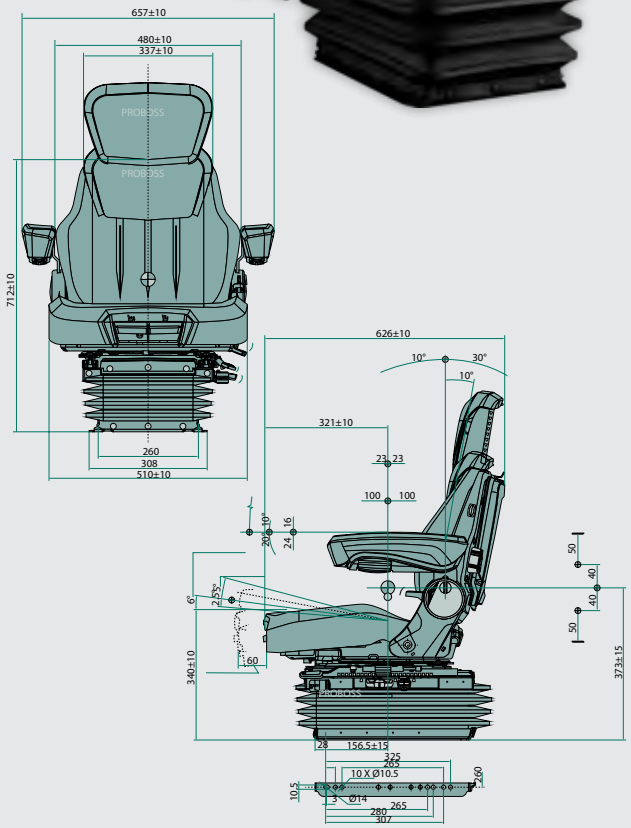

Best.-Nr.

11097442


PROBOSS AS4550

inkl. Heizung 12 V

Technische Daten:

- 550 mm Sitzkissenbreite
- Luftfederung mit 12 Volt Kompressor
- 12v Multi stage Heizung (3-stufig)
- Stoff, 2-farbig mit Doppelnaht
- Längshorizontalfederung
- stufenlose Höhenverstellung
- Längsverstellung
- Rückenlehnenneigungsverstellung
- mechanische Bandscheibenstütze
- einstellbare Comfort Plus Armlehnen
- einstellbare Rückenverlängerung
- Drehung max. 20° rechts/links
- Sitzhöhe 270-370 mm
- Gewicht 39,5 kg
- Dokumentenbox an der Rückenlehne
- Sitzkissen Tiefenverstellung
- Sitzkissen Neigungsverstellung
- 5-fach einstellbarer Dämpfer



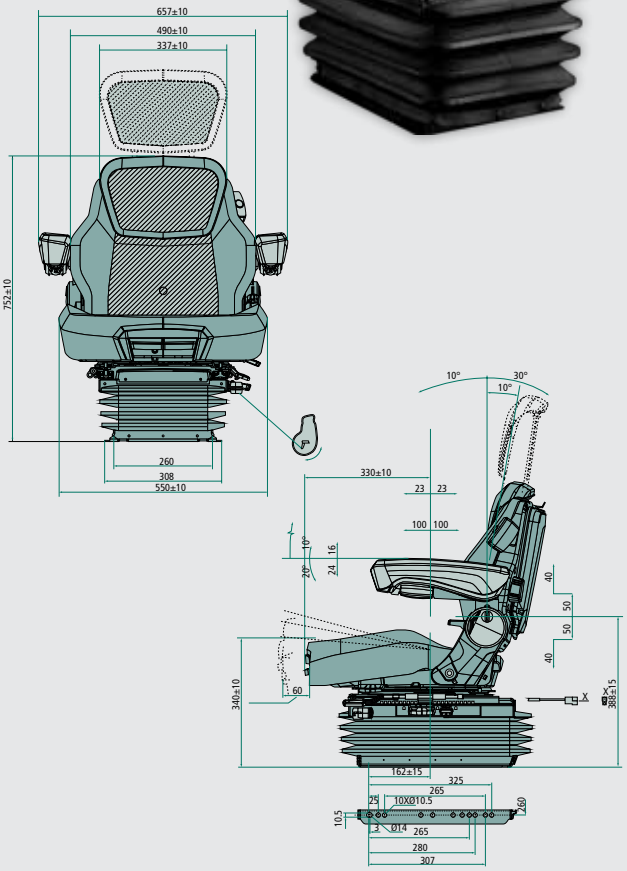

Best.-Nr.

6948804550

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» PROBOSS Sitze

Beifahrersitze

1



2



3



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Technische Daten	Bild-Nr.
11466663	**Beifahrersitz** Fendt COM kurz	H716501500020	• mit zusätzlicher Drehung • Sitzkissen • erfüllt alle gesetzlichen Vorgaben • lässt sich sehr kompakt in der Kabine verstauen • keine Behinderung des Zuganges zum Fahrersitz • Flaschenfach noch nutzbar	1
11466664	**Beifahrersitz** Fendt COM lang	H716501500020	• mit zusätzlicher Drehung • Sitzkissen • erfüllt alle gesetzlichen Vorgaben • lässt sich sehr kompakt in der Kabine verstauen • keine Behinderung des Zuganges zum Fahrersitz • Flaschenfach nicht mehr nutzbar	2
11398587	**Beifahrersitz** Deutz	04429765.4/10	Hochwertige Qualität Erfüllt alle gesetzlichen Vorgaben	3

» GRANIT Schleppersitze


» GRANIT Schleppersitze


Sitze, mechanisch gefedert

Dieser Sitz ist geeignet für Traktoren, Landmaschinen, Gabelstapler, Bau- und Sondermaschinen.

Technische Daten:

- gefederter Sitz mit Federungsregulierung für Gewicht von 50 kg bis 120 kg
- Federungshub 100 mm, Federung mit doppeltwirkendem Stoßdämpfer
- Längsverstellung mit Führungen: Einstellbereich 150 mm
- Die Sitzkonsole ist mit einer fünffachen Neigungsverstellung ausgestattet 12°, 16°, 20°, 25°, 42°

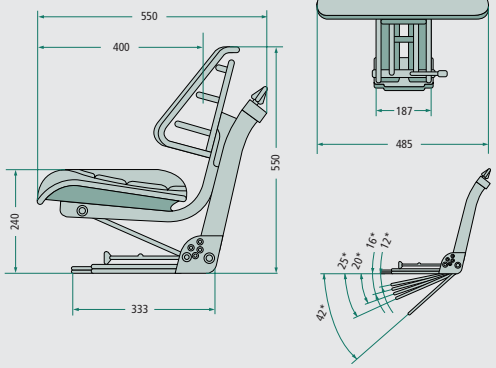

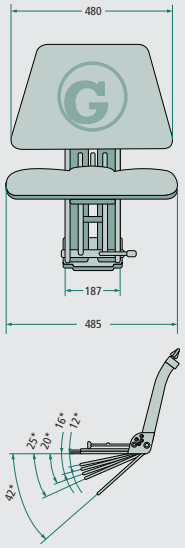



Best.-Nr.
24000061

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


» GRANIT Schleppersitze


Sitze, mechanisch gefedert


Dieser Sitz ist geeignet für Traktoren, Landmaschinen, Gabelstapler, Bau- und Sondermaschinen.


Technische Daten:
- gefederter Sitz mit Federungsregulierung für Gewicht von 50 kg bis 120 kg
- Federungshub 100 mm, Federung mit doppeltwirkendem Stoßdämpfer,
- Längsverstellung mit Führungen: Einstellbereich 150 mm
- das Sitzkissen ist federbelastet und klappt bei Entlastung automatisch hoch
- lange Bodenplatte für hydraulischen Peilstab



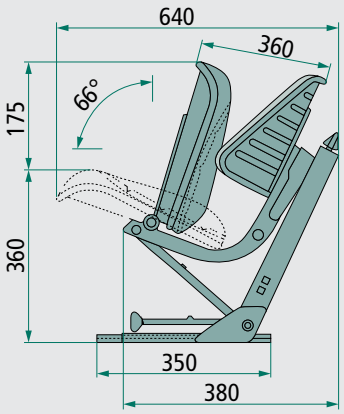

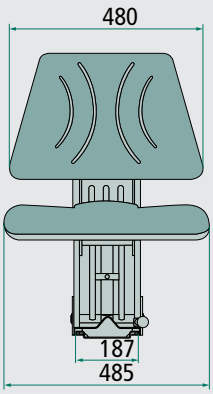





Best.-Nr.

24000090


Sitze, mechanisch gefedert


Dieser Sitz ist geeignet für Traktoren, Landmaschinen, Gabelstapler, Bau- und Sondermaschinen.


Technische Daten:
- mechanisch gefederter Sitz
- 150 mm Längsverstellung
- 100 mm Federungshub
- 60 mm Höhenverstellung
- 50 – 120 kg Gewichtsbereich
- Federung mit doppeltwirkendem Stoßdämpfer
- Armlehnen
- Sicherheitsgurt automatisch

CE Homologation e 13*78/764 nach EWG Richtlinie



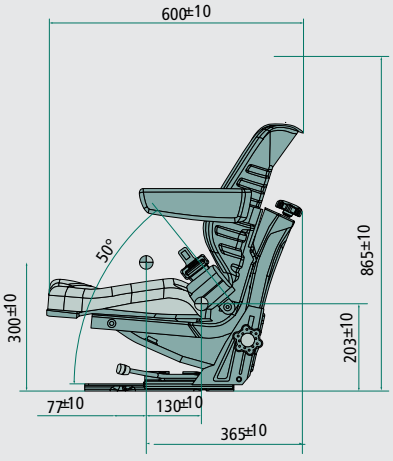

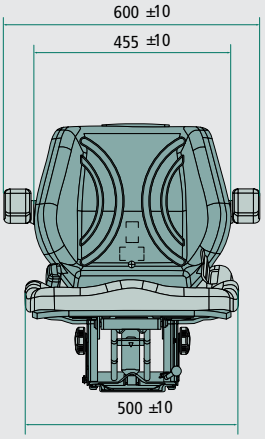

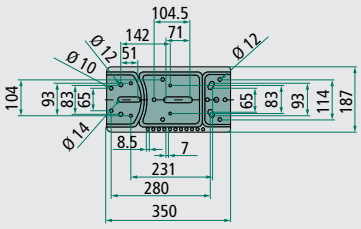

Best.-Nr.

240920202

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» GRANIT Schleppersitze


Sitze, mechanisch gefedert

Dieser Sitz ist geeignet für Traktoren, Landmaschinen, Gabelstapler, Bau- und Sondermaschinen.

Vergleichs-Nr.: W222BL

Technische Daten:
- Metallkonstruktion der Rückenlehne (umlaufende Rückenlehne) – Kunststoffkonstruktion der Sitzfläche
- Kunststoffkonstruktion/korrosionsbeständig
- Schiebebasis: Vorn und hinten. Verstellung 150 mm
- Federungshub: 80–100 mm (Paarfeder und hydraulischer Stoßdämpfer)
- Gewichtseinstellung: 50–120 kg
- Winkeleinstellung: Multi-Winkel-Basis für 5 Positionen



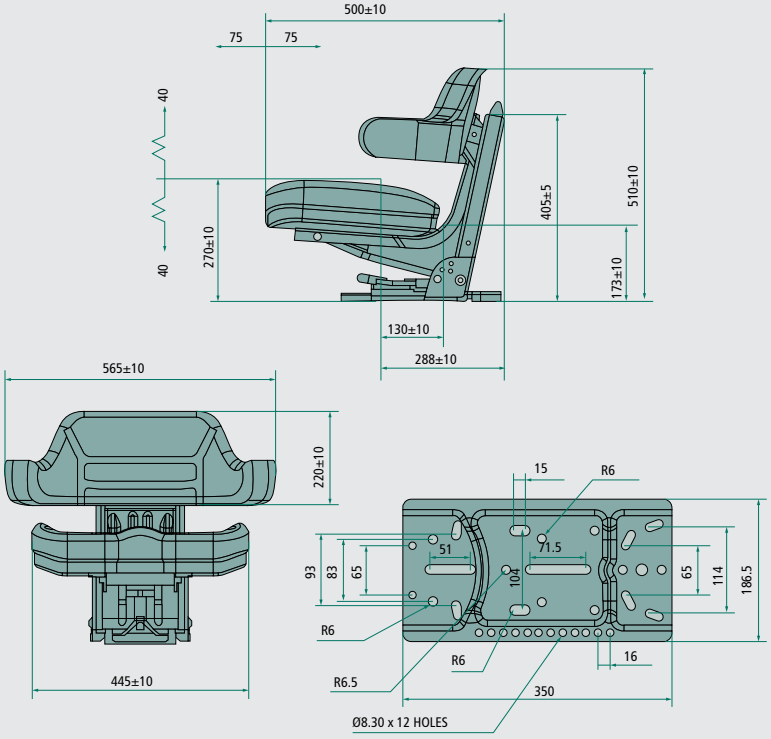

Best.-Nr.

12140662


Sitze, mechanisch gefedert

Dieser Sitz ist geeignet für Traktoren, Landmaschinen, Gabelstapler, Bau- und Sondermaschinen.

Vergleichs-Nr.: W222YL

Technische Daten:
- Metallkonstruktion der Rückenlehne (umlaufende Rückenlehne) – Kunststoffkonstruktion der Sitzfläche
- Kunststoffkonstruktion/korrosionsbeständig
- Schiebebasis: Vorn und hinten. Verstellung 150 mm
- Federungshub: 80–100 mm (Paarfeder und hydraulischer Stoßdämpfer)
- Gewichtseinstellung: 50–120 kg
- Winkeleinstellung: Multi-Winkel-Basis für 5 Positionen



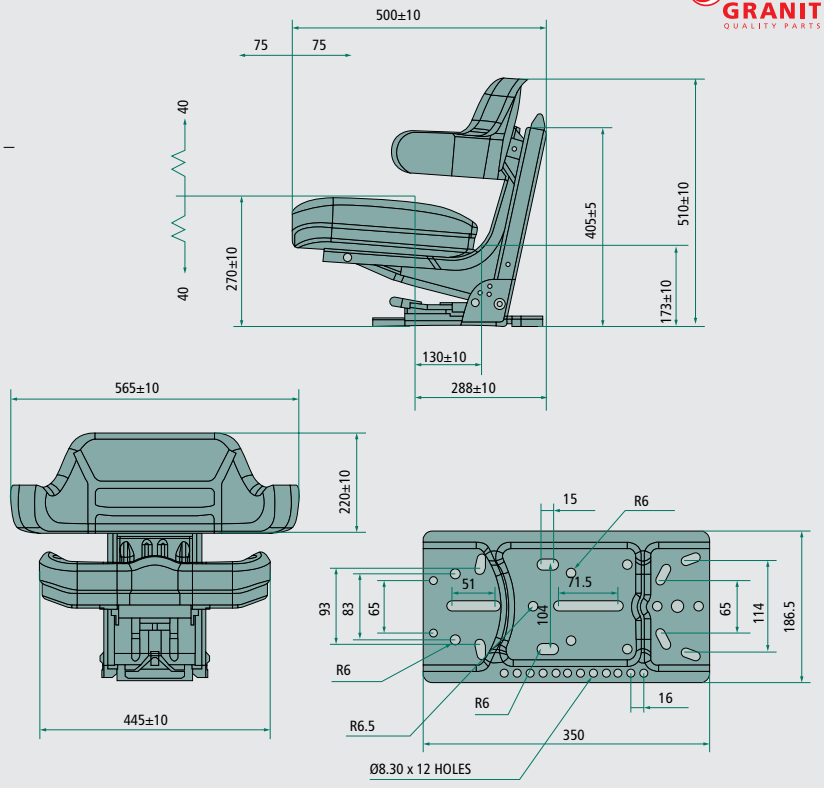

Best.-Nr.

12140085

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» GRANIT Schleppersitze


Sitze, mechanisch gefedert

Dieser Sitz ist geeignet für Traktoren, Landmaschinen, Gabelstapler, Bau- und Sondermaschinen.

Technische Daten:
- gefederter Sitz mit Federungsregulierung von 50 - 120 kg
- Federhub 80 - 100 mm
- Höhenverstellung 60 mm
- Längsverstellung 150 mm
- mit Homologation
- Federung mit doppelwirkendem Stoßdämpfer
- inkl. autom. Gurt

CE Homologation
e*1 EU 1322/2014 – ECE R16.06



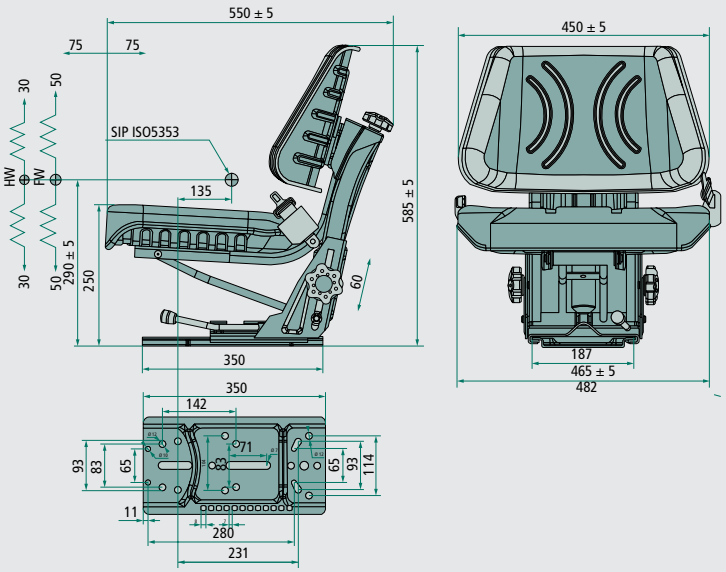

Best.-Nr.

24000093


Sitze, mechanisch gefedert

Dieser Sitz ist geeignet für Traktoren, Landmaschinen, Gabelstapler, Bau- und Sondermaschinen.

Technische Daten:
- Längsverstellung: 250 mm
- Federweg 100 mm
- mechanische Federung mit hydraulischem Stoßdämpfer
- Höhenverstellung: 80 mm
- Gewichtseinstellung: 50 – 130 kg
- Bandscheibenstütze
- Rückenlehnenverstellung (30°-85°)
- Automatischer 2-Punkt Gurt
- Kopfstütze
- Armlehnen

CE Homologation
e1*78/764*2006/96*0036*00)



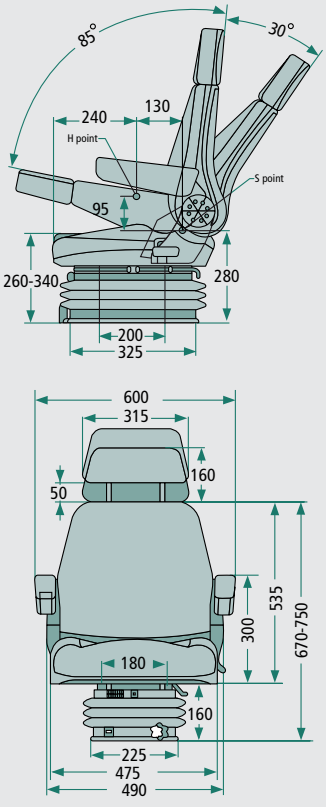

Best.-Nr.

24000086

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» GRANIT Schleppersitze


Sitze, mechanisch gefedert

Dieser Sitz ist geeignet für Traktoren, Landmaschinen, Gabelstapler, Bau- und Sondermaschinen.

Technische Daten:
- Längsverstellung: 250 mm
- Federweg 100 mm
- mechanische Federung mit hydraulischem Stoßdämpfer
- Höhenverstellung: 80 mm
- Gewichtseinstellung: 50 – 130 kg
- Bandscheibenstütze
- Rückenlehnenverstellung (30°-85°)
- automatischer 2-Punkt Gurt
- Rückenverlängerung
- Armlehnen

CE Homologation
e11*1322/2014-76/115/EEG



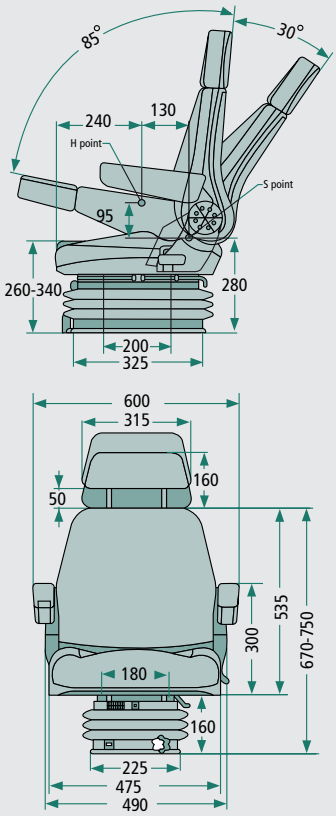

Best.-Nr.

24000087


Sitze, mechanisch gefedert

Dieser Sitz ist geeignet für Traktoren, Landmaschinen, Gabelstapler, Bau- und Sondermaschinen.

Technische Daten:
- Scherenfederung mit hydraulischem Stoßdämpfer
- Gewichtseinstellung von 50 kg bis 130 kg
- Federweg 100 mm
- Höhenverstellung 80 mm
- Längsverstellung 195 mm
- Komfortpolster mit hoher Abriebfestigkeit
- Rückenlehne neigungsverstellbar, Neigungswinkel 30° - 85°
- mit verstellbarer Rückenverlängerung
- Armlehnen, klappbar

CE Homologation
e24*78/764



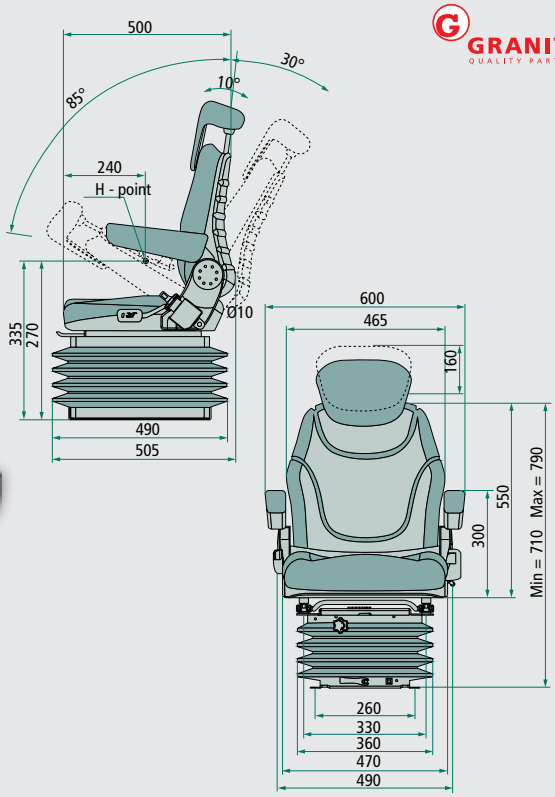

Best.-Nr.

240920011

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


» GRANIT Schleppersitze

Sitze, mechanisch gefedert

Dieser Sitz ist geeignet für Traktoren, Landmaschinen, Gabelstapler, Bau- und Sondermaschinen.

Technische Daten:
- Scherenfederung
- Bedienelemente vorne
- Federweg 100 mm
- Höheneinstellung 60 mm
- bis 130 kg
- Längsverstellung 150 mm
- verstellbare Rückenlehne
- Sitzbreite 480 mm



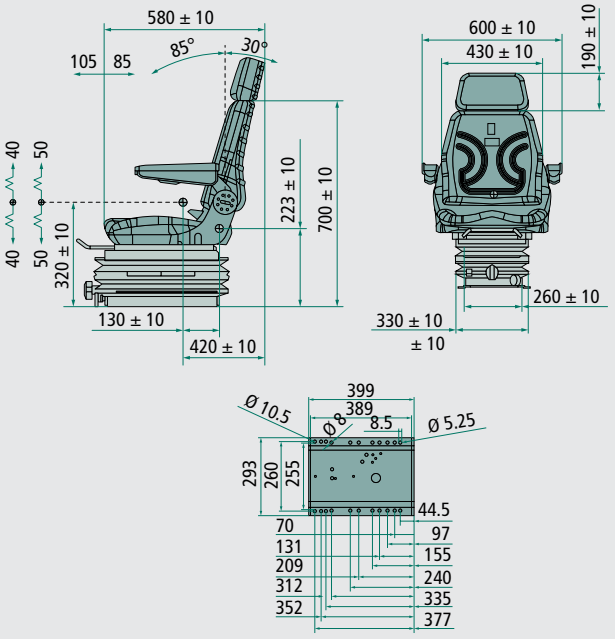

Best.-Nr.

240300001


Sitz, luftgefedert

Dieser Sitz ist besonders geeignet für Schmalspurschlepper, Hoflader und Sondermaschinen.

Technische Daten:
- Luftgefederter Sitz
- Federungshub 100 mm
- Federung mit Luftfeder und hydraulischem Stoßdämpfer
- Längsverstellung 250 mm
- Sitzhöhenverstellung 60 mm
- verstellbare Rückenlehne

CE Homologation e11*1322/2014



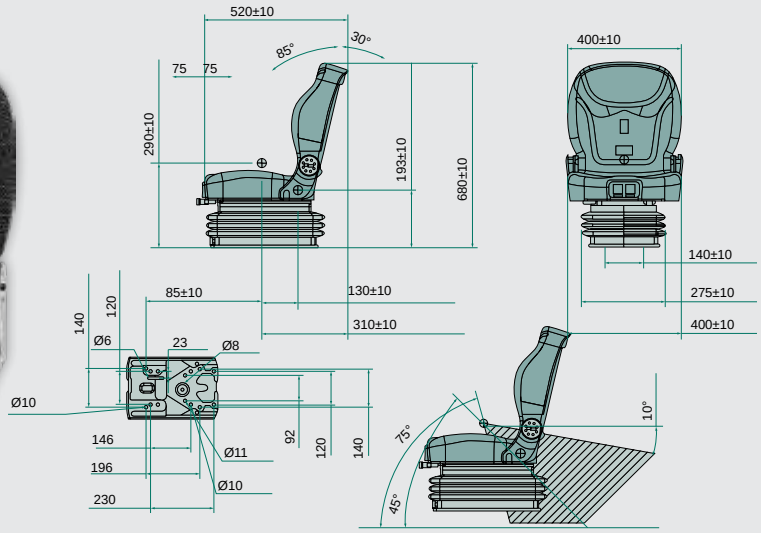

Best.-Nr.

240920218

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Sitze, ungefedert

Sitze, ungefedert

Technische Daten:
- kpl. mit 2 Befestigungsschrauben M12 x 35




Best.-Nr.


24000150575

» Beifahrersitze

1

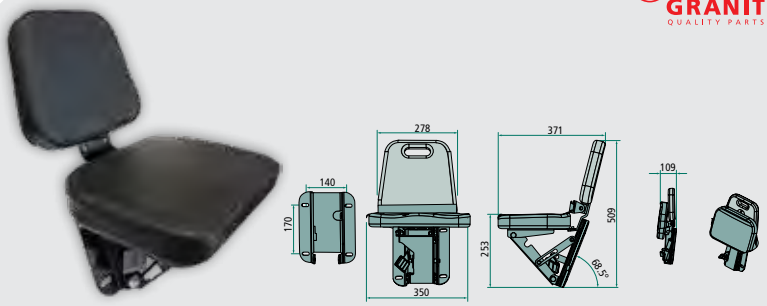

2

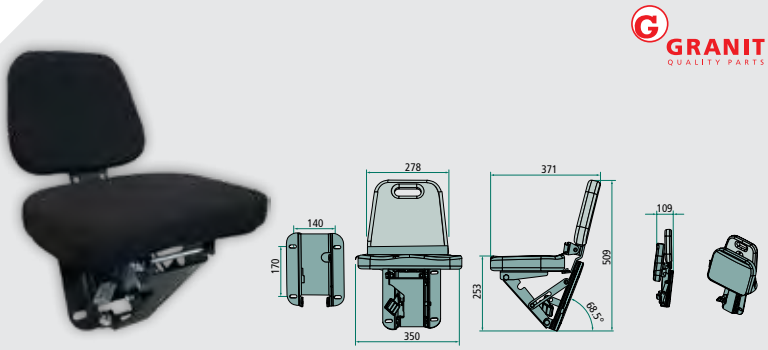

3




Best.-Nr.	passend für	Technische Daten	Polsterart	Bild-Nr.
240920006	universal	Passender Schonbezug 24000125	PVC	1
240920007	universal	Passender Schonbezug 24000125	Stoff	2
240920229	universal	klappbar	PVC	3

» Kindersitze

Für höhere Kindersicherheit inkl. 5-Punktgurt.



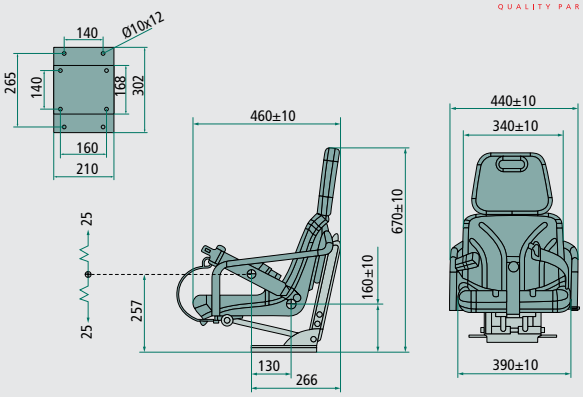

Best.-Nr.

240920226

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» GRANIT Schonbezüge

























Best.-Nr.	Benennung	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Rückenhöhe (cm)	Rückenbreite (cm)	Bild-Nr.
24000099	**Sitzbezug Standard** schwarz für Schleppersitze	60	43	50	60	1
24000100	**Sitzbezug Standard** grau für Schleppersitze	60	43	50	60	1
24000101	**Sitzbezug** schwarz für große Schleppersitze	63	42	58	63	2
24000102	**Sitzbezug** grau, für große Schleppersitze	63	42	58	63	3
24000106	**Sitzbezug** grau, universal für PKW	74	60	73	75	4
24000107	**Sitzbezug**	75	60	73	74	5
24000108	**Sitzbezug**	52	48	81	55	6
24000109	**Sitzbezug**	52	48	81	55	7
24000110	**Sitzbezug** schwarz, für zweier Sitzbank	92	45	87	91	8
24000112	**Sitzbezug** Stretch, schwarz, für zweier Sitzbank	92	45	87	91	9
24000114	**Sitzbezug**	54	47	82	58	10
24000124	**Sitzbezug**	60	43	50		11
24000131	**Sitzbezug** 1tlg. passend für Grammer Actimo					12

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» GRANIT Schonbezüge

1



2



3



4



5



6



7



Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.
24000132	**Sitzbezug** passend für Grammer Sitze „741“	1
24000133	**Sitzbezug**	2
24000134	**Sitzbezüge** 3tlg. für Grammer Actimo	3
24000127	**Sitzbezug**	4
24000128	**Sitzbezug**	5
24000129	**Schonbezug** velours, passend für Grammer Rückenverlängerung	6
24020035	**Sitzheizung** beheizbare Sitzauflage 12 V	7


» GRAMMER Schleppersitze


» Sitz Maximo Basic (MSG85/721)

Technische Daten:

- Mechanisch gefederter Komfortsitz, Scherenfederung
- Armlehnen, höheneinstellbar und klappbar (65 x 270 mm)
- Federweg 100 mm
- Höheneinstellung 80 mm, 4-stufig (mechanisch)
- Längseinstellung 210 mm
- Lendenwirbelstütze mechanisch
- Rückenlehnen-Neigungseinstellung
- Sitzpolsterbreite 480 mm
- Längshorizontalfederung
- ohne Rückenverlängerung



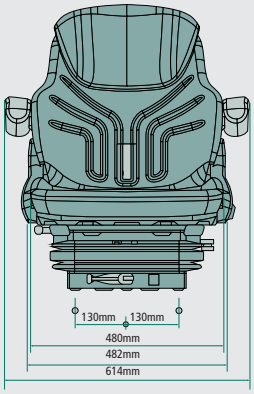

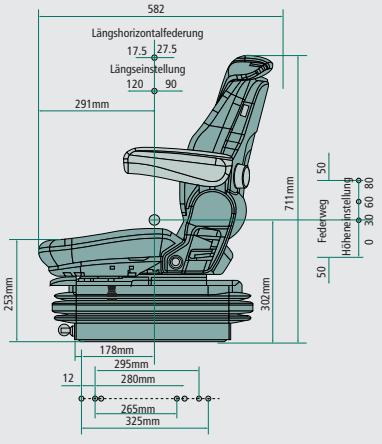


Best.-Nr.
2401288549


Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Sitz Compacto Comfort W (MSG93/721)

Technische Daten:
- Luftgefederter Komfortsitz mit 12V Kompressor
- Federweg 80 mm
- Höheneinstellung 60 mm, stufenlos (luftunterstützt)
- Gewichtseinstellung, Einstellbereich von 50 - 130 kg
- Längseinstellung 180 mm
- Rückenlehnen-Neigungsverstellung
- Längshorizontalfederung
- Lendenwirbelstütze mechanisch
- Sitzpolsterbreite: 480 mm
- Schmalspurschlepper



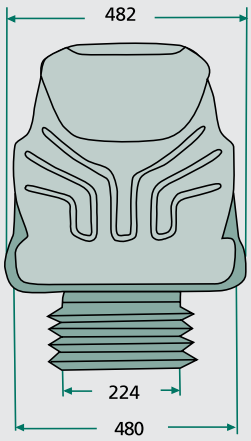

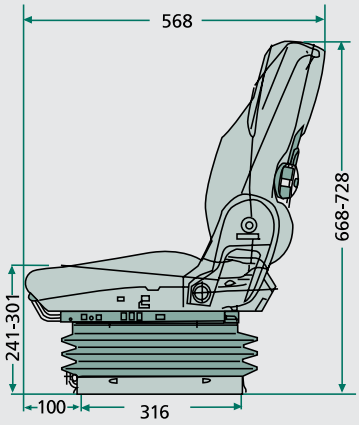


Best.-Nr.


2401288538

» Sitz (MSG 95G/721)

Technische Daten:
- Luftgefederter Komfortsitz mit 12V Kompressor
- Armlehnen, höheneinstellbar und klappbar 65 mm x 270 mm
- Federweg 100 mm
- Gewichtseinstellung, halbautomatisch
- Höheneinstellung 60 mm (luftunterstützt)
- Längseinstellung 210 mm
- Längs-Horizontalfederung
- Lendenwirbelstütze mechanisch
- Rückenlehnen- und Neigungseinstellung
- Sitzpolsterbreite 480 mm



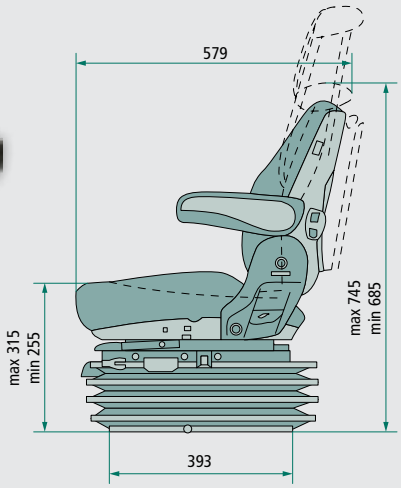

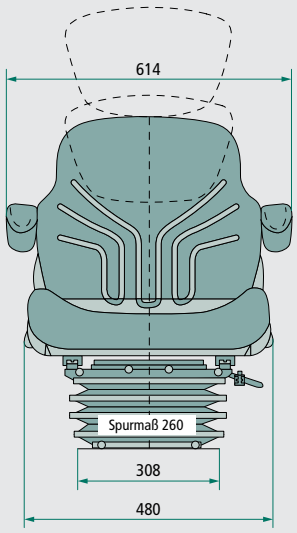

Best.-Nr.

2401248637


©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


» Sitz MAXIMO Comfort (MSG 95G/731)

Der Maximo Comfort passt sich der Wirbelsäulenform optimal an:
Die Lehnenhöhe lässt sich mit Hilfe der Rückenverlängerung an die Körpergröße anpassen. Zum Bedienen von rückwärtigen Anbaugeräten kann man die Rückenverlängerung ganz einschieben. Einstellbereich: 475-645 mm, 13 Stufen.
Mit der Lendenwirbelstütze von GRAMMER lässt sich die Lehnenvorwölbung individuell an Ihre Wirbelsäulenform anpassen.

Technische Daten:
- Luftgefederter Komfortsitz mit 12V Kompressor
- Armlehnen höheneinstellbar und klappbar 65 x 270 mm
- Federweg 100 mm
- Lendenwirbelstütze mechanisch
- Rückenlehnen-Neigungseinstellung
- Längs-Horizontalfederung
- Höheneinstellung 60 mm (luftunterstützt)
- Längseinstellung 210 mm
- Gewichtseinstellung, halbautomatisch
- Sitzpolsterbreite 520 mm



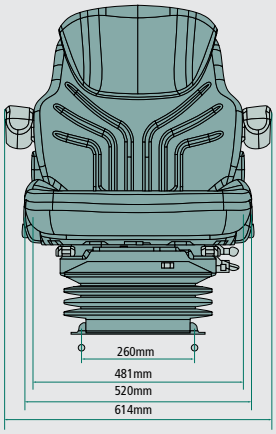

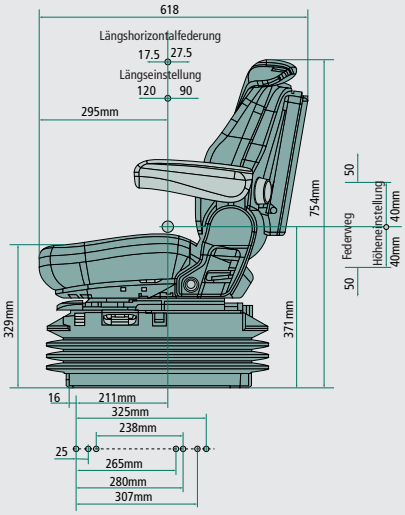

Best.-Nr.


2401288539


» Sitz MAXIMO Comfort Plus (MSG 95A/731)

Der Fahrer profitiert von der Luftfederung mit automatischem Positionierungssystem (APS) im Sitz. Diese bietet einen höheren Sitzkomfort und mehr Sicherheit. Die Einstellung der optimalen Sitzposition ist dadurch eine mühelose Selbstverständlichkeit.

Technische Daten:
- Luftgefederter Superkomfortsitz mit 12V Kompressor
- APS: automatisches Positioniersystem
- Armlehnen, höheneinstellbar und klappbar 60 x 380 mm, neigungsverstellbar
- Federweg 100 mm
- Gewichtseinstellung, automatisch 50 - 130 kg
- Höheneinstellung 80 mm stufenlos (luftunterstützt)
- Längseinstellung 210 mm
- Längshorizontalfederung blockierbar
- Lendenwirbelstütze mechanisch
- Rückenlehnen-Neigungseinstellung
- Rückenverlängerung einschiebbar
- Sitzkissentiefen- und Neigungseinstellung
- Sitzpolsterbreite 530 mm



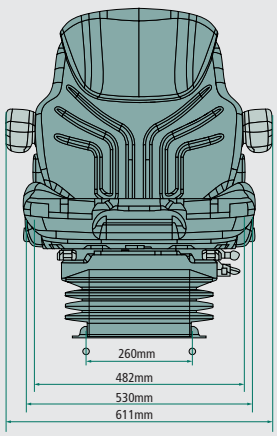

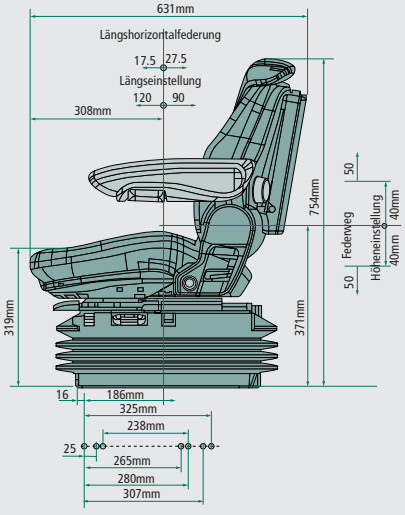

Best.-Nr.

2401288546


©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


» Sitz MAXIMO Professional (MSG 95AL/731)

Der Maximo Professional bietet eine optimale Körperanpassung:
Die Lehnenhöhe lässt sich mit Hilfe der Rückenverlängerung an die Körpergröße anpassen.
Zum Bedienen von rückwärtigen Anbaugeräten kann man die Rückenverlängerung ganz einschieben.
Einstellbereich: 475-645 mm, 13 Stufen.
Mit der Einstelltaste an der Sitzvorderkante des MAXIMO ist ein schnelles Anpassen der Sitztiefe an die Körpergröße möglich. Wählen Sie aus einem Einstellbereich von 440-500 mm in 5 Positionen Ihre individuelle Sitztiefe aus.
Jeder Mensch hat eine individuelle Wirbelsäulenform. Mit der Lendenwirbelstütze von GRAMMER lässt sich die Lehnenvorwölbung individuell an Ihre Wirbelsäulenform anpassen.
Die Sitzneigung lässt sich an Ihre Körpergröße und Arbeitssituation anpassen. Der Griff befindet sich gleich neben der Sitztiefenverstellung.
Wählen Sie aus 4 Einstellstufen (3° - 11°) nach Ihrem individuellen Wohlbefinden aus.

Technische Daten:
- Luftgefederter Superkomfortsitz mit 12V Kompressor und Niederfrequenzfederung
- APS: automatisches Positioniersystem
- Armlehnen, höheneinstellbar und klappbar 60 x 380 mm, neigungsverstellbar
- Dämpfer einstellbar
- Drehadapter 20° links/rechts
- Federweg 100 mm
- Gewichtseinstellung, automatisch
- Höheneinstellung 80 mm stufenlos (luftunterstützt)
- Längseinstellung 210 mm
- Längs-Horizontalfederung
- Lendenwirbelstütze mechanisch
- Rückenlehnen-Neigungseinstellung
- Rückenverlängerung einschiebbar
- Sitzkissentiefen- und Neigungseinstellung
- Sitzpolsterbreite 530 mm



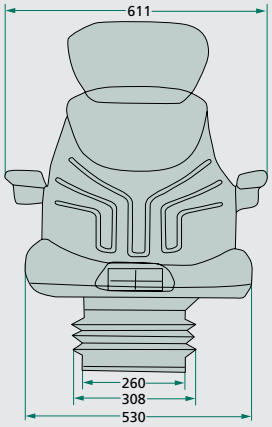

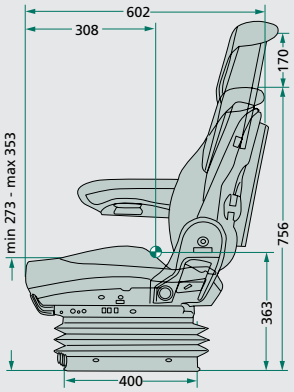

Best.-Nr.


2401288547


» Sitz MAXIMO Dynamic DDS (MSG95AL/741)

Der Maximo Dynamic mit Dynamic Damping System setzt Maßstäbe bei passiv gefederten Sitzen für mittelgroße und große Traktoren. Seine Ausstattung mit automatischer Gewichtseinstellung, Dämpferautomatik und der pneumatischen Lordosenstütze in Verbindung mit breiten voluminösen Polstern bietet hervorragenden Sitz- und Bedienkomfort.

Technische Daten:
- Luftgefederter Superkomfortsitz mit 12V Kompressor und Niederfrequenzierung mit DDS
- Ablagetasche
- APS: automatisches Positionierungssystem
- Armlehnen, höheneinstellbar und klappbar 80 mm x 380 mm, neigungsverstellbar
- DDS, Dynamic Damping System
- Drehadapter 20° links/rechts
- Federweg 120 mm
- Gewichtseinstellung, automatisch
- Höheneinstellung 80 mm stufenlos (luftunterstützt)
- Längseinstellung 210 mm
- Längs-Horizontalfederung
- Lendenwirbelstütze pneumatisch
- Rückenlehnen-Neigungseinstellung
- Rückenverlängerung einschiebbar
- Seitenhorizontalfederung
- Sitzheizung
- Sitzkissentiefen- und -neigungseinstellung
- Sitzpolsterbreite 550 mm



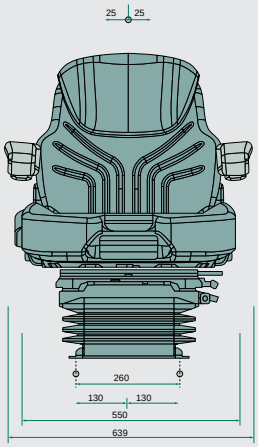

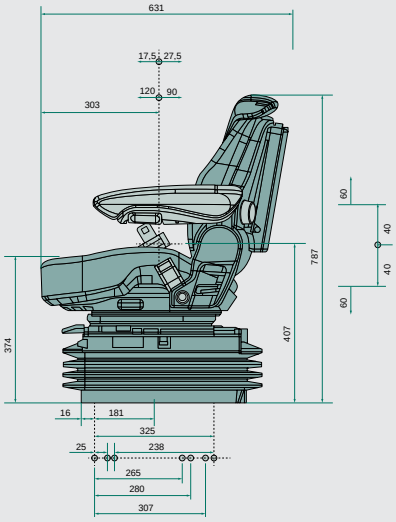

Best.-Nr.

2401288545

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

PROBOSS

KOMFORT MACHT DEN UNTERSCHIED









INDIVIDUELLER SITZKOMFORT

Die Bedürfnisse des Fahrers stehen bei den Sitzen von PROBOSS im Mittelpunkt. Die einstellbare Lordosenstütze als Unterstützung der Lendenwirbelsäule, die feinstufige Einstellung der Rückenlehne sowie die optional erhältlichen, verstellbaren Armlehnen sorgen für ermüdungsfreies Sitzen. Mit qualitativ hochwertigen Bezugsstoffen Made in Germany stellen wir die Langlebigkeit der Polster nachhaltig sicher.

HOCHWERTIGE KOMPONENTEN

Für besten Schwingungskomfort haben wir uns für Komponenten führender, deutscher und europäischer Hersteller enschieden. Damit garantieren wir höchste Qualitätsstandards und Funktionalität aller PROBOSS Sitze.

VERGRÖSSERTE LAUFROLLEN

Durch größere Laufrollen trotz kompakter Bauweise garantieren alle PROBOSS Sitze eine hohe Laufruhe des Federungssystems und sind gleichzeitig extrem robust. Unempfindlicher gegen Staub und Verschmutzungen, erreichen unsere Laufrollen eine deutlich höhere Lebensdauer.

KOMPAKTE BAUHÖHE

Alle PROBOSS Sitze zeichnen sich durch eine ausgesprochen kompakte Bauhöhe aus und weisen einen besonders niedrigen Seat Index Point (SIP) auf. Trotz der niedrigen Bauhöhe verfügen alle Sitze von PROBOSS über einen hervorragenden Schwingungskomfort.

NIEDERFREQUENZFEDERUNG

Mit der innovativen Niederfrequenzfederung bieten PROBOSS Sitze besten Sitz und Fahrkomfort. Gesundheitsschädliche Schwingungen werden reduziert und ein Aufschaukeln des Sitzes während der Feldarbeit verhindert.

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
GRANIT Hydraulische Lenkung	**298**
GRANIT Kugelgelenke	**299**
GRANIT Lenk- und Spurstangen	**299**
GRANIT Lenkräder und Zubehör	**299 - 300**
Kotflügel und Karosserieteile	**300**



Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» zum Nachrüsten

passend für diverse Schleppertypen

1



2




Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.
38702597	**Hydraulische Lenkung** Hub 270 mm	1
38704423	**Hydraulische Lenkung** Hub 320 mm	2

» passend für diverse Hersteller

Kugelgelenke mit Außengewinde



Abb. Artikel 38704119




Best.-Nr.	Konus (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
38704420	12,6 - 14,2	92	M10 x 1	M16 x 1,5	12	14
38704420	12,6 - 14,2	92	M10 x 1	M16 x 1,5	12	14
38710802	12,6 - 14,2	100	M10 x 1	M18 x 1,5	12,6	14,2

Kugelgelenke mit Innengewinde



Abb. Artikel 38725012



Best.-Nr.	Konus (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
38702144	20 - 22	85	M18 x 1,5	M18 x 1,5	20	22
38715340	20 - 22	180	M18 x 1,5	M18 x 1,5	20	22
38718012	23,5 - 25,5	210	M22 x 1,5	M22 x 1,5	23,5	25,5
38718016	23,5 - 25,5	258	M20 x 1,5	M24 x 1,5	23,5	25,5
38702124	23,5 - 26,5	210	M20 x 1,5	M24 x 1,5	23,5	26,5

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für diverse Hersteller

Axialgelenke






Abb. Artikel 38715339

Best.-Nr.	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)
38715339	177	52	M18 x 1,5	M18 x 1,5	35
38718023	137	52	M20 x 1,5	M18 x 1,5	35
38712100	210	56	M22 x 1,5	M24 x 1,5	40
38712097	176	52	M20 x 1,5	M18 x 1,5	35
38712674	180	52	M20 x 1,5	M22 x 1,5	35
38702652	209	56	M20 x 1,5	M24 x 1,5	40
38704123	208	56	M22 x 1,5	M22 x 1,5	40
38706000	224	56	M24 x 1,5	M26 x 1,5	40
38712679	235	68	M24 x 1,5	M28 x 1,5	50
38706010	240	67,8	M30 x 1,5	M28 x 1,5	50


» GRANIT Lenk- und Spurstangen

» Montagesatz

Komplett-Sätze zur Selbstmontage

Rohr auf gewünschte Länge kürzen,
2x Gewinde schneiden (20x1,5),
Teile zusammenbauen, fertig!

passend für diverse Typen

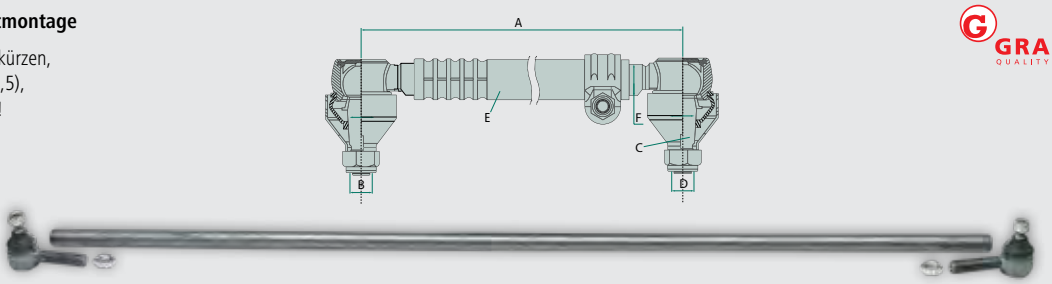

Best.-Nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G (mm)	E (mm)
38799099	1150	M20 x 1,5	14 - 16	14 - 16	28

» GRANIT Lenkräder und Zubehör

» Knopf

passend für
John Deere MCXFA1566
bis 32 mm



Best.-Nr.
38712176

» Lenkhilfen



Best.-Nr.	Ø (mm)
20023190	28

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Lenkhilfen

Klick Fix-Lenker



Best.-Nr.	Ø (mm)
38750008	25

Fix-Lenker
Variant



Best.-Nr.	Ø (mm)
38750001	22

Fix-Lenker
Universal,
für Lenkrad Außenkranz



Best.-Nr.	Ø (mm)
38750002	26

Fix-Lenker
Optimal



Best.-Nr.	Ø (mm)
38750003	25

Griff
passend für AGCO Fendt

Vergleichs-Nr.:
0073733200000,
0073733100000



Best.-Nr.	Ø (mm)
38706052	28

Fix-Lenker





Best.-Nr.	Ø (mm)
12111359	35

» Kotflügel und Karosserieteile

» Kotflügel aus Kunststoff







Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Breite B (mm)	Länge L (mm)
220106018070	Kotflügel KU L700 B180	E2100	180	700
220106023080	Kotflügel	E2300	230	800
220106030090	Kotflügel	82001948	300	950
220106035100	Kotflügel	E2700, 134623175	350	1090
220106042130	Kotflügel	E2900, E3000, 134623187, 82001946, 82007665, 82012403, 82020500, 87582091, 87616388	420	1315
220106054150	Kotflügel	E3400, 134623078, 82018339, 84142563, 86002681, 87308124, 87430519, 87543532, 47448855, 87616390, 87750467, 84283483	540	1540
220156048150	Kotflügel	E3100, E3500	480	1440

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

INHALTSÜBERSICHT

	Seite		Seite
Abgasnachbehandlung	**302 - 304**	Kühlung	**318 - 327**
Filtration	**305 - 311**	Motor	**328 - 332**
Kraftstoff	**312 - 317**	Schalldämpfer und Zubehör	**333- 340**



Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Case IH, New Holland, Steyr

Tankverschluss

Schlepperserien:
Case IH: Maxxum, Optum, Puma, Quadtrac,
New Holland: T6., T7., T8., T9.,
Steyr: Absolut, CVT, Impuls, Profi, Terrus



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
38002862	48024751, 84206552

Harnstofffilter

Schlepperserien:
Case IH: Maxxum (Tier 4B), Puma (Tier 4B - Stage V),
Optum (Tier 4B - Stage V), Magnum (Tier 4B - Stage V),
New Holland: T6. (Tier 4B), T7. (Tier 4B - Stage V), T8. (Tier 4B - Stage V),
Steyr: Profi (Tier 4B), CVT (Tier 4B - Stage V), Absolut (Stage 5),
Impuls (Stage 5), Terrus (Tier 4B - Stage V)



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
80000006	47364243

NOX-Sensor
am Katalysatorausgang

Schlepperserien:
Case IH: Maxxum (Tier 4A), Puma (Tier 4A),
New Holland: T6. (Tier 4A), T7. (Tier 4A),
Steyr: Absolut, CVT (Tier 4A), Profi (Tier 4A)



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
38017884	84414466, 84292579

Temperatursensor

-40°C - +850°C, mit Widerstand
abgewinkelt
Länge 50 mm

Schlepperserien:
Case IH: Farmall (Tier 4 A/B), Luxxum (Tier 4B), Maxxum (Tier 4A - Stage 5),
Magnum (Tier 4A - Stage 5), Optum (Tier 4B - Stage 5),
Puma (Tier 4A - Stage 5), Vestrum (Stage 5),
New Holland: T3., T4., TD4., TK4., T5. (Tier 4B - Stage 5), T6. (Tier 4A - Stage 5),
T7. (Tier 4A - Stage 5), T8. (Tier 4A - Stage 5),
Steyr: Absolut (Stage 5), CVT (Tier 4A - Stage 5), Kompakt (Stage V),
Multi (Tier 4B - Stage 5), Profi (Tier 4A - Stage 5), Terrus (Tier 4B - Stage 5)



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
38017883	47478880, 47367178, 87482353

» passend für Deutz, Fendt, Lamborghini, Same

Abgaskühler

Schlepperserien:
Deutz: Agrotron M / TTV, Agrotron X,
Fendt: 700 Com³, 800 Com³, 900 Com³,
Lamborghini: R6., R8., Same: Diamond, Iron



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
380060090	04518073, 04911572, 04902996, F731200100220, F731200100210, F731200100060

AGR-Ventil

Schlepperserien:
Deutz: Agrotron X,
Fendt: 900Com³,
Lamborghini: R8, Same: Diamond



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
380060120	04906914, 04906540, F934201100290, F934201100250, F394201100170

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Deutz, Fendt, Lamborghini, Same

Membranventil

Schlepperserien:
Deutz: Agrotron M, Agrotron TTV (Tier 3), Agrotron X,
Fendt: Fendt 300 Com³, 400 Com³, 700 Com³, 800 Com³, 900 Com³,
Lamborghini: R6 (Tier 3), R6 VRT (Tier 3), R8,
Same: Iron (Tier 3), Diamond (Tier 3)

1



2



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Bild-Nr.
380060102	**Membranventil**	04265310, 04257888	1
380060119	**Verstellstange** für AGR-Ventil	04500162	2

» Deutz, Fendt, Lamborghini, Massey Ferguson, Same, Valtra

Schlepperserien:
Deutz Series 5 (Tier 4F), Series 6 Agrotron (Tier 4i - Stage 5), Series 7 Agrotron (Tier 4i - Stage 5),
Series 8 Agrotron (Stage 5), Series 9 (Tier 4i - Stage 5), ßendt 300 (Tier 4i), 500 (Tier 4i - Stage 5), 700 (Tier 4i - Stage 5),
800 (Tier 4i/4F), 900 (Tier 4i/4F),
Lamborghini R6. (Tier 4i), Spark (Tier 4F - Stage 5), Mach (Tier 4i - Stage 5),
Massey Ferguson 4700 (Tier 4i/4F), 5600 (Tier 4i), 6600 (Tier 4i), 7600 (Tier 4i), 8600 (Tier 4i),
Same Audax, Fortis (Tier 4i), Valtra N3 (Tier 4i), T3 (Tier 4i), S3 (Tier 4i)

Motortypen:
AGCO-Power 33AWI, 44AWI, 49AWI, 66AWI, 74AWI, 84AWI, Deutz TCD4.1L4, TCD6.1L6, TTCD6.1L6, TCD7.8L6, TTCD7.8 L6

1



2



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Bild-Nr.
380060088	**AdBlue®-Versorgungseinheit**	04609000, 04600620; E835201110021, E835201110040, E835201110020; ACX2983180, V837073770, 4295333M1	1
80000006	**Harnstofffilter**		2

» Deutz, Fendt, Lamborghini, Same

AdBlue®-Einspritzeinheit

Schlepperserien:
Deutz Series 5 (Tier 4F), Series 6 Agrotron (Tier 4i - Stage 5),
Series 7 Agrotron (Tier 4i - Stage 5), Series 8 Agrotron (Stage 5), Series 9 (Tier 4i - Stage 5),
ßendt 300 (Tier 4i), 500 (Tier 4i - Stage 5), 700 (Tier 4i - Stage 5), 800 (Tier 4i/4F), 900 (Tier 4i/4F),
Lamborghini R6. (Tier 4i), Spark (Tier 4F - Stage 5), Mach (Tier 4i - Stage 5),
Same Audax, Fortis (Tier 4i)

Motortypen:
Deutz TCD4.1L4, TCD6.1L6, TTCD6.1L6, TCD7.8L6, TTCD7.8 L6



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
380040023	04604141, 04600619

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für John Deere

Abgaskühler

Schlepperserien: 6030 Premium, 7030 Premium



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
38012522	RE535729, RE522754

Tankverschluss

Schlepperserien: 6M/MC, 6R/RC



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
380120454	AL226924, L211070

» Panclean Filter

» Innenraumfilter



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Fabrikat	Panclean-Nr.
5676600001	82022328, 82034664, 82034665, 87726675	Innenraumfilter	CNH	AD608247
5676600002	47129095, 47135044, 47135045, 47135046	Aktivkohlefilter	CNH	AXA9642
5676600006	87302687, 87311194, 87726699	Innenraumfilter	CNH	AT4342
5676600018	82033107, 82033108, 83994694	Innenraumfilter	CNH	PV201017
5676600025	H931812140511, H931812140510	Innenraumfilter	Fendt	AD1016
5676600088	47565055, 47688952, 84579424	Innenraumfilter	CNH	AA1098
5676600175	3786649M1, 3786649M3	Innenraumfilter	AGCO	KPG1077
5676600527	1-34-684-036	Innenraumfilter	CNH	KPG9312
5676600010	001203142	Aktivkohlefilter	AGCO	AX9294
5676600013	L209778	Aktivkohlefilter	John Deere	AXK1008
5676600017	87309516	Aktivkohlefilter	CNH	AXH8247
5676600470	87309816	Aktivkohlefilter	New Holland	AXK608247

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

Info:

Für die schnelle Suche nach Ihrem GRANIT Filter, finden Sie die Original- oder Vergleichs-Nr. von MANN, Fleetguard und MAHLE für alle Filter.
Eine Anwendungsliste für alle Filter finden Sie bei Ihrem GRANIT Fachhändler.



» Kraftstoffvorfilter

1



2



3



Best.-Nr.	Ausführung	Anschluss	Bild-Nr.
8001000	passend für WK 31/5	1x abgewinkelt, 1x gerade, 8 mm	1
8001028	passend für WK 31/2	2x gerade, 6 / 8 mm	2
8001067	passend für WK 31/4	2x gerade, 8 mm	3

» Motorölfilter

1



2



3



4



Best.-Nr.	MANN-Nr.	Fleetguard-Nr.	Donaldson-Nr.	Bild-Nr.
8002002	W940/1	LF3401	P550008	1
8002022	W950/7	LF699	P554407	2
8002003	W940/24	LF701	P554403	3
8002006	W962/47	LF3625	P550317	4

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Motorölfilter





















Best.-Nr.	MANN-Nr.	Fleetguard-Nr.	Donaldson-Nr.	Bild-Nr.
8002010	W936/4	LF678	P550020	1
8002018	W719/5	LF3568	P554770	2
8002019	W712/4	LF3766	P554770	3
8002028	W930/7	LF742	P550942	4
8002032	W 67/1	LF3692	P502067	5
8002035	W920/7	LF3376	P550318	6
8002037	H820/3X	LF596	P550184	7
8002063	W7053	LF3369	P550934	8
8002186	HU931X	LF3819		9
8002198	W610/3	LF3644	P502007	10

» Hydraulik- / Getriebeölfilter









Best.-Nr.	MANN-Nr.	Fleetguard-Nr.	Donaldson-Nr.	Bild-Nr.
8002080	W1160/6	HF28833	P764638	1
8002112	W1150/2	HF7569	P559128	2
8002128	H7010	HF40038	P185409	3
8002241	WD11002	HF6350	P763987	4

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Kraftstofffilter



Best.-Nr.	MANN-Nr.	Fleetguard-Nr.	Donaldson-Nr.	Bild-Nr.
8001007	WK731	FF5018	P553004	1
8001013	WK842	FF5165	P550390	2
8001017	P945X	FF4052A	P556287	3
8001033	WK13001	FF203	P551130	4
8001074	WK8100	FS19831	P551423	5
8001075	PU815X	FF5801	P550837	6
8001015	P917X	FF167A	P556245	7

» Luftfilter



Best.-Nr.	MANN-Nr.	Fleetguard-Nr.	Donaldson-Nr.	Bild-Nr.
8003021	C13114/4	AF4067	P140131	1
8003050	C14210/2	AF25526	P772579	2
8003051	C17337/2	AF25557	P772580	3

» Innenraumfilter



Best.-Nr.	MANN-Nr.	Fleetguard-Nr.	Donaldson-Nr.	Bild-Nr.
8003118	CU4197/2		P784906	1
8003122	C48140	AF55737		2
8004089		AF27946	P95618	3

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



Best.-Nr.	Benennung	passend für	MANN-Nr.
565P917X	**Kraftstofffilter**	John Deere, CNH, Deutz	P917X
565WDK725	**Kraftstofffilter**	Fendt, Schlüter, Weidemann	WDK725
565WK31.2	**Kraftstofffilter**	John Deere, Case, Fendt	WK31/2
565WK42.2	**Kraftstofffilter**	Wacker Neuson, Ammann, CNH	WK42/2
565WK731	**Kraftstofffilter**	Fendt, JCB, SDF	WK731
565WK842	**Kraftstofffilter**	CNH, AGCO, Weidemann	WK842
565WK1070X	**Kraftstofffilter**	Fendt, Deutz-Fahr	WK1070X
565WK842.2	**Kraftstofffilter**	CNH, SDF, Takeuchi	WK842/2
565C11103.2	**Luftfilter** passendes Sekundärelement CF 65/2	New Holland, JCB, Caterpillar	C11103/2
565C14210.2	**Luftfilter** passendes Sekundärelement CF 850/2	CNH, AGCO, SDF	C14210/2
565C946.2	**Luftfilter** passender Sekundärfilter CF52/2	John Deere, Komatsu, Kubota	C946/2
565HD722	**Hydraulikölfilter**	CNH, Landini, JCB	HD722
565HU945.3X	**Motorölfilter**	Fendt, SDF, Volvo	HU945/3X
565W67.1	**Motorölfilter**	John Deere, Kubota, Caterpillar	W67/1
565W811.80	**Motorölfilter**	Komatsu, Landini, Bobcat	W811/80
565W936.4	**Motorölfilter**	John Deere, Renault, Zetor	W936/4
565W940	**Motorölfilter**	AGCO, SDF, Kubota	W940
565HU931.7X	**Motorölfilter**	Deutz, Fendt	HU931/7X
565W1022	**Motorölfilter**	John Deere, Liebherr, Manitou	W1022
565W77	**Motorölfilter**	John Deere, Bobcat, Weidemann	W77
565W940.5	**Motorölfilter**	Zetor, Fendt, Deutz	W940/5
565W950.7	**Motorölfilter**	Landini, Massey Ferguson, JCB	W950/7
565W962.6	**Motorölfilter**	Fendt, CNH, Deutz-Fahr	W962/6
565U5001KIT	**Harnstofffilter**	AGCO, John Deere, CNH	U5001KIT

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



Best.-Nr.	Benennung	passend für	Fleetguard-Nr.
739AF25551	**Luftfilter** passendes Sekundärelement AF25552	John Deere, New Holland, Kubota	AF25551
739AF25557	**Luftfilter** passendes Sekundärelement AF25558	CNH, Deutz-Fahr, Landini	AF25557
739AF25558	**Sekundärluftfilter** passendes Hauptelement AF25557	CNH, Deutz-Fahr, Landini	AF25558
11014561	**Innenraumfilter**	John Deere	AF26672
11014683	**Sekundärfilter** passendes Hauptelement AF25551	John Deere, CNH, Kubota	AF25552
11015885	**Luftfilter** passendes Sekundärelement AF25967	Case IH, Kubota, Iseki	AF25550
11023155	**Luftfilter**	Case IH, Kubota, Iseki	AF4939
739FF167	**Kraftstofffilter**	SDF, Lindner, Valtra	FF167
739FF5018	**Kraftstofffilter**	Deutz-Fahr, Case IH, Fendt	FF5018
739FF5074	**Kraftstofffilter**	SDF, Volvo, Kramer	FF5074
739FF5135	**Kraftstofffilter**	CNH, JCB, Lindner	FF5135
739FF5430	**Kraftstofffilter**	New Holland, Iveco	FF5430
739FS19953	**Kraftstoffvorfilter**	Case, New Holland, Landini	FS19953
739HF6553	**Hydraulikölfilter**	John Deere, CNH, Caterpillar	HF6553
11029781	**Hydraulikölfilter**	Fendt, Massey Ferguson, CNH	HF35320
739HF6173	**Hydraulikölfilter**	New Holland, Wacker Neuson, Volvo	HF6173
739LF3783	**Motorölfilter**	Valtra, New Holland, Fendt	LF3783
739LF701	**Motorölfilter**	Massey Ferguson, CNH, Deutz-Fahr	LF701
739LF682	**Motorölfilter**	SDF, CNH, Laverda	LF682
739LF16117	**Motorölfilter**	Landini, CNH, Dieci	LF16520
739LF16243	**Motorölfilter**	John Deere, Liebherr, Renault	LF16243
739LF3692	**Motorölfilter**	John Deere, Komatsu, Caterpillar	LF3692
7393938835S	**Sensor**	Case IH, Iveco	3938835S

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



Best.-Nr.	Benennung	passend für	Donaldson-Nr.
566P502138	**Kraftstofffilter**	Kubota, McCormick, Komatsu	P502138
566P502166	**Kraftstofffilter**	John Deere, New Holland, Kobelco	P502166
566P550588	**Kraftstofffilter**	CNH, Fendt, Wacker Neuson	P550588
566P556287	**Kraftstofffilter**	SDF, Massey Ferguson, CNH	P556287
566P550520	**Schmierölfilter**	New Holland, Massey Ferguson, JLG	P550520
566P550779	**Schmierölfilter**	John Deere, Doosan, Liebherr	P550779
566P553411	**Schmierölfilter**	CNH, Deutz, Kubota	P553411
12252662	**Schmierölfilter**	CNH, McCormick, Manitou	P551100
12261421	**Schmierölfilter**	Massey Ferguson, New Holland, Bomag	P550335
12245496	**Schmierölfilter**	Case IH, Doosan, Kramer	P550162
12257435	**Schmierölfilter**	John Deere	P551910
566P606119	**Luftfilter**	John Deere	P606119
566P775300	**Luftfilter**	AGCO, CNH, Wacker Neuson	P775300
566P778340	**Luftfilter**	Case IH, Komatsu, Schäffer	P778340
566P780522	**Luftfilter**	Fendt, New Holland, Komatsu	P780522
566P789129	**Luftfilter**	John Deere	P789129
566P829333	**Luftfilter**	Case IH, Deutz, John Deere	P829333
12261024	**Hydraulikölfilter**	New Holland, Caterpillar	P574000
12265606	**Hydraulikölfilter**	Argo, McCormick, Weidemann	P959080
12244892	**Filter KIT**	X770987	

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



Best.-Nr.	Benennung	passend für	Hengst-Nr.
12047895	**Kraftstofffilter**	Case IH, New Holland, DAF	E477KP
866E75KD42	**Kraftstofffilter**	Case IH, Fendt, Massey Ferguson	E75K D42
866E76KD42	**Kraftstofffilter**	CNH, Valtra, Deutz-Fahr	E76K D42
866H137WK	**Kraftstofffilter**	Wacker Neuson, Renault	H137WK
866H30WK01	**Kraftstofffilter**	Fendt, Lamborghini, Weidemann	H30WK01
866H60WK01	**Kraftstofffilter**	Case IH, Deutz-Fahr, JCB	H60WK01
866H70WDK14	**Kraftstofffilter**	Fendt, Liebherr, MAN	H70WDK14
866H70WK02	**Kraftstofffilter**	Deutz-Fahr, New Holland, Lombardini	H70WK02
12076491	**Ölfilter**	John Deere, Liebherr, Doosan	H359W
866E79H	**Ölfilter**	CNH, AGCO, JCB	E79H
866H14W32	**Ölfilter**	Massey Ferguson, Weidemann, JCB	H14W32
866H17W04	**Ölfilter**	Deutz-Fahr, Fendt, Valtra	H17W04
866H17W09	**Ölfilter**	John Deere, Caterpillar, Komatsu	H17W09
866H18W01	**Ölfilter**	Fendt, SDF, John Deere	H18W01
866H19W04	**Ölfilter**	Case IH, Massey Ferguson, Sennebogen	H19W04
866H90W25	**Ölfilter**	John Deere, Kubota, Schäffer	H90W25
866H97W06	**Ölfilter**	Takeuchi, Komatsu, Wacker Neuson	H97W06
12055365	**Luftfilter**	Fendt, Case IH, John Deere	E712LS
866E113LS	**Sekundärfilter**	Case IH, Bomag, Valtra	E113LS
866E434L	**Luftfilter**	SDF, John Deere, Kubota	E434L
866E571LS	**Sekundärfilter**	SDF, New Holland, Iseki	E571LS
866E582L	**Luftfilter** passendes Sekundärelement E582LS	New Holland, Fiat, Caterpillar	E582L
866E816L	**Luftfilter**		E816L
12072887	**Innenraumfilter**		E5924LI

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Bosch

Handpumpe



Best.-Nr.	Ausführung
38054221016	M16 x 1,5

» passend für Case IH

Membran-Förderpumpe

Schleppertypen:
554, 624, 644, 654, 724, 824, 744, 844, 844S, 946, 1046, 1246, 955, 1055, 1255, 1455, 743XL, 745XL, 844XL, 856XL, 956XL, 1056XL, 1255XL, 1455XL

Motortypen:
D-179, D-206, D-239, DT-239, D-246, D-268, D-310, D-358, DT-358

Vergleichs-Nr.:
B503521, 3132697R92, 3132697R91



Best.-Nr.	Ausführung
38019815	2 Bohrungen Lochabstand = 53 mm Flansch bis Ende Hebel = 61 mm

Membran-Förderpumpe

Schleppertypen:
Maxxum 5120, 5130, 5140, 5150, 5220, 5230, 5240, 5250

Motortypen:
4-390, 6-590, 6T-590, 6TA-590

Vergleichs-Nr.:
84142216, J928143, J904374, 84142216



Best.-Nr.	Ausführung
3802660	2 Bohrungen Lochabstand = 44 mm Flansch bis Ende Hebel = 55 mm

» passend für Deutz

Förderpumpe

Schleppertypen:
DX 140, 145, 160

Motortyp:
BF6L913

Vergleichs-Nr.:
04158952, 01287489



Best.-Nr.	Ausführung
38050041018	3 Bohrungen Lochabstand senkrecht = 50 mm Lochabstand waagerecht = 34 mm Flansch bis Ende Rolle = 23 mm

» passend für Deutz

Motortypen:
F3, 4, 5, 6L 912, 913W/T, F2L912 Bj. 3/84, F3L812D, F3L913, F4L812D, F4L912W, F5L912, F5L912W, F5L912D, F6L812D, F6L912, F6L912W

Ausführung:
3 Bohrungen
Lochabstand senkrecht = 52 mm
Lochabstand waagerecht = 34 mm
Flansch bis Ende Hebel = 26 mm



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
38016627	**Membran-Förderpumpe** bei Reihen-Einspritzpumpe	04238003, 04231021, 04230294, 04157603
38002779	**O-Ring**	01174706

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Fendt

Handpumpe

Schleppertypen:
Farmer 307 (Fg.-Nr. 117/05001→99999),
308 (Fg.-Nr. 118/05001→99999), 309 (Fg.-Nr. 119/05001→99999),
Fendt 711 (Fg.-Nr. 711/08001→99999), 712 (Fg.-Nr. 712/08001→99999),
714 (Fg.-Nr. 714/08001→99999), 716 (Fg.-Nr. 716/08001→99999),
815, 817, 818 (Typ718),
Favorit 916, 920, 924, 926,
Fendt 916, 920, 924 (Typ 924), 926, 930 (Typ 930)

Motortypen:
Deutz BF4M1012, BF4M2012, BF6M2013

Vergleichs-Nr.:
F926202710650, G718202060100



Best.-Nr.
38006264

» passend für Fiat

Membran-Förderpumpe

Schleppertypen:
350, 355, 400, 450, 500, 540, 550, 555, 600,
640, 480, 580, 680, 780, 880, 980, 1180,
466, 566, 666, 45-66, 55-66, 60-66, 70-66,
80-66, 55-88, 65-88, 70-88, 80-88, 55-90, 60-90, 70-90, 80-90, 85-90, 60-94, 65-94, 72-94, 82-94, 88-94, L 60, 65, 75, 85, 95

Motortypen:
8025, 8035, 8045

Vergleichs-Nr.:
504090935, 4757883



Best.-Nr.	Ausführung
38019476	2 Bohrungen Lochabstand = 45 mm Flansch bis Ende Hebel = 38 mm

» passend für John Deere

Membran-Förderpumpe

Schleppertypen:
820, 920, 1020, 1120, 2020, 2120, 3020, 3120, 830,
930, 1030, 1130, 1630, 1830, 2030, 2130, 3030,
3130, 840, 940, 1040, 1140, 1840, 2040, 2140,
3040, 3140, 3640, 4040, 1350, 1550, 1750, 1850,
1950, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3350

Motortypen:
3164D, 4202D, 4219D, 6303D, 3179D,
4239T, 4239D, 6359D

Vergleichs-Nr.:
RE527115, RE37482, DD13483, DD14195,
AR77914, AR92777, RE42211

Anschlussgewinde:
10x1



Best.-Nr.	Ausführung
38019431	2 Bohrungen Lochabstand = 45 mm Flansch bis Ende Hebel = 30 mm

» passend für Massey Ferguson

Membran-Förderpumpe
mit Vorfilter

Schleppertypen:
35, 133, 135, 140, 145

Motortypen:
3 A.144, 3.152, D 3.152, A 3.152

Vergleichs-Nr.:
4222094M91, 2641406, 3637288M91



Best.-Nr.	Ausführung
38016951	2 Bohrungen Lochabstand = 45 mm Flansch bis Ende Hebel = 28 mm

» passend für New Holland

Elektrische Förderpumpe
ohne Filter

Schleppertypen:
T 7510, 7520, 7540, 7550, TVT 135,
145, 155, 170, 190

Vergleichs-Nr.:
84271407, 87802238,
162000080914, 162000080883



Best.-Nr.	Ausführung
38017524	Fördervolumen 230 l/h Druck 0,55 bar

» passend für Renault

Membran-Förderpumpe

Schleppertypen:
351, 421, 460, 461, 551, 651, 751, 851, 951,
681, 781, 981, 921, 65-14, 68-14, 75-14,
77-14, 80-14, 85-14, 95-14, 103-14, 106-14,
110-14, 113-14, 120-14, 133-14, 58-34,
65-34, 75-34, 85-34, 90-34, 110-54, 120-54,
133-54

Motortypen:
D-226.3, D-226.4, D-226.6, D-227.4,
D-227.6, D-322, D-325.3, D-327, TD-226.4,
TD-228.6

Vergleichs-Nr.:
6005027558, 6005007513



Best.-Nr.	Ausführung
3802680	2 Bohrungen Lochabstand = 53 mm Flansch bis Ende Hebel = 52 mm

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Same

Membran-Förderpumpe

Schleppertypen:
Buffalo 130, 140, Drago 120, Centurion, Condor sincrao 55, Corsaro 70, Jaguar 95, Mercury, Minitaurus, Panther 90, Saturno 80, Taurus, Tiger 100, 105, Leopard 85, 90, Laser 90, 100, 110, 130, 150, Minitauro 60 synchro

Motortypen:
1054 P, 1055 P, 1054 PT

Vergleichs-Nr.:
2.4519.230.0/10, 2.4519.290.0, 2.4519.220.0, 2.4519.230.0



Best.-Nr.	Ausführung
38019305	4 Bohrungen Lochabstand senkrecht = 25 mm Lochabstand waagerecht = 45 mm

» passend für Valtra - Valmet

Membran-Förderpumpe

Schleppertypen:
6200, 6300, 6400, 6600, 6800, 8000, 8050, 8150, 8450, 8550, 8750

Motortypen:
420, 620, 634

Vergleichs-Nr.:
V836667405, 836666344, 836659580



Best.-Nr.	Ausführung
38027101	5 Bohrungen Lochabstand senkrecht = 25/37 mm Lochabstand waagerecht = 45 mm Flansch bis Ende Hebel = 52 mm

» Universal Förderpumpen und Zubehör

» Universal Förderpumpen elektrisch



Best.-Nr.	Ausführung
38099580	Schwenkbare Anschlüsse 8 mm, 12 V Förderleistung 60-80 l/h bis 60 PS
38099581	Schwenkbare Anschlüsse 8 mm, 12 V Förderleistung 80-100 l/h bis 100 PS
38099582	Schwenkbare Anschlüsse 8 mm, 12 V Förderleistung 100-130 l/h ab 100 PS

» Kraftstoffvorwärmung

Elektrische Kraftstoffförderpumpe
für Bio Diesel geeignet

Ausführung:
Schwenkbare Anschlüsse 8 mm, 12 V
Förderleistung 100-130 l/h ab 100 PS



Best.-Nr.
37400011

» Injektoren

» passend für Fendt, Massey Ferguson, Valtra-Valmet

Motortypen:
84CTA, 74CTA-4V, 84CTA-4V, 98CTA-4V



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
38022322	V837079858, V837062629, V837069405

» passend für Deutz, Lamborghini, Same

Motortyp:
TCD 2013 L06 4V



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
38004726	04902525

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für John Deere

Schleppertypen:
510, 820, 920, 1020, 1120, 830, 930, 1030, 1130, 1630, 2030, 2130, 3130, 840, 940, 1040, 1140, 1640, 1840, 2040, 3040, 3140, 1350, 1550, 1750, 1850, 2250, 2450, 3050, 3350



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
38012129	AR89564, AR89563, AR89653

Schleppertypen:
3410, 5410, 5510, 5215, 5315, 5515, 5615, 5720, 5820, 6010, 6110, 6610SE, 6215, 6120, 6205, 6210, 6210SE, 6220, 6220SE, 6310, 6310SE, 6320, 6320SE, 6410, 6410SE, 6420, 6420S, 6420SE, 6505, 6510, 6520, 6520SE, 6610, 6610SE, 6810, 6910, 6910S, 6620, 6620SE, 6820, 6920, 6920S, 7600,
Mähdrescher 1170, 2054, 2254,
Teleskoplader 3200, 3400




Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
38012037	RE48786, RE44508

» Rückschlagventile

Durchflusswiderstand: max. 0,25 bar bei 120 l/h






Best.-Nr.	A (mm)	L (mm)	L1 (mm)	SW
374240253	8	72	26	24
374240254	10	72	26	24
374240252	12	70	24	24

» Universal Stoppzug

Schleppertypen: diverse Typen


Drahtstärke: 1,4 mm
Außen-Ø Hülse: 6 mm





Best.-Nr.	A (mm)	B (mm)
38099441	1165	1000
38099288	1720	1525
38099272	2120	1920
38099449	2180	2000
38099453	2275	2000
38099289	2525	2340
38099450	3180	3000
38099451	3750	3500
38099452	5345	5000

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



» passend für Case IH

Schleppertypen:
644, 743, 744, 745

Vergleichs-Nr.: 3145826R1



Best.-Nr.	Benennung	A (mm)	B (mm)
38002204	**Stoppzug**	1390	1210

» passend für Fiat

Schleppertypen:
580, 680, 780, 880, 1380, 55-56, 60-56, 115-90, 130-90, 140-90

Vergleichs-Nr.: 5153382, 5153380, 5113249



Best.-Nr.	Benennung	A (mm)	B (mm)
38007038	**Stoppzug**	1150	950

» passend für Ford

Schleppertypen:
4100, 5100, 3600, 4600, 5600, 6600, 7600, 6700, 7700, 3610, 3910, 4110, 4610, 5110, 5610, 6410, 6610, 6710, 6810, 7410, 7610, 7710

Vergleichs-Nr.: 82013717, 83954545



Best.-Nr.	Benennung	A (mm)	B (mm)
38007218	**Stoppzug**	1300	1230

» passend für John Deere

Schleppertypen:
840, 940, 1030, 1130, 1530, 1630, 1830, 2130, 3030, 3130, 1040, 1140, 1640, 1840, 2040, 2140, 3040, 3340, 3640, 4240, 4440, 1350, 1550, 1750, 1850, 1950, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3150, 3350, 3650

Vergleichs-Nr.:
AL120054, AL24786, AL31683, AL31685, AL31687, AL36920, AL36921, AL36923, AL36924, AT31336, AL58240, AL58248



Best.-Nr.	Benennung	A (mm)	B (mm)
38012665	**Stoppzug** ohne Rastung	2270	2100

» passend für Renault

Schleppertypen: 58-12, 58-14, 65-12, 65-14, 70-12, 70-14, 75-12, 75-14, 80-12, 80-14, 85-12, 85-14, 95-12, 95-14, 103-12, 103-14, 106-14, 61-12, 61-14, 68-12, 68-14, 75-12, 75-14, 80-12, 80-14, 103-54, 106-54, 75-32, 75-34, 85-32, 85-34, 90-32, 90-34, 103-52, 103-54, 106-54, 850, 854, 900, 904, 950, 954

Vergleichs-Nr.: 7700696972



Best.-Nr.	Benennung	A (mm)	B (mm)
38018076	**Stoppzug**	1620	1445

» passend für Steyr

Schleppertypen: 8150, 8165

Vergleichs-Nr.: 1397570701, 1397570083



Best.-Nr.	Benennung	A (mm)	B (mm)
38021080	**Stoppzug**	1520	1370

» passend für Valtra - Valmet

Schleppertypen:
205, 305, 365, 405, 465, 505, 600, 605, 665, 700, 705, 805, 865, 900, 905, 6000, 6100, 6300, 6400, 6600, 6800, 8000, 8100, 8200, 8400, 8050, 8150, 8450, 8550, 8750, 8300, 8600

Vergleichs-Nr.: V32095900, V70017100



Best.-Nr.	Benennung	A (mm)	B (mm)
38022006	**Stoppzug**	2250	2015

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Deutz

mit Lüftung
abschließbar

Schleppertypen:
2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506, 6006, 6206, 6806, 7006, 7206, 8006, 10006, 13006, D 2807, 3607, 4007, 4507, 4807, 5207, 6007, 6207, 6507, 6807, 6907, 7007, 7207, 7807, DX 85, 90, 110, 120, 145, 160, 6.10, 6.30, 6.50, 7.10, Intrac 2002, 2003, 2004



Best.-Nr.	Tankstutzen-Ø (mm)
38004216	106

» passend für Fiat

Schleppertypen:
315, 415, 850, 1000, 446, 466, 511, 512, 566, 612, 615, 666, 715, 766, 55-46, 60-46, 65-46, 55-56, 60-56, 65-56, 70-56, 55-66, 60-66, 65-66, 70-66, 80-66



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Tankstutzen-Ø (mm)
38007016	5139618, 588974	64

» passend für Massey Ferguson

abschließbar

Schleppertypen:
3050, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120, 3125, 3610, 3630, 3635, 3645, 3650, 3655, 3670, 3680, 3690, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Tankstutzen-Ø (mm)
38015297	3616543M1	110


» passend für Steyr

Tankverschluss
Bajonettverschluss
mit Lüftung
abschließbar

Schleppertypen:
9105, 9115, 9125, 9145, 9078, 9086, 9094, M 9078, 9083, 9086, 9094



Best.-Nr.	Tankstutzen-Ø (mm)
38004220	83

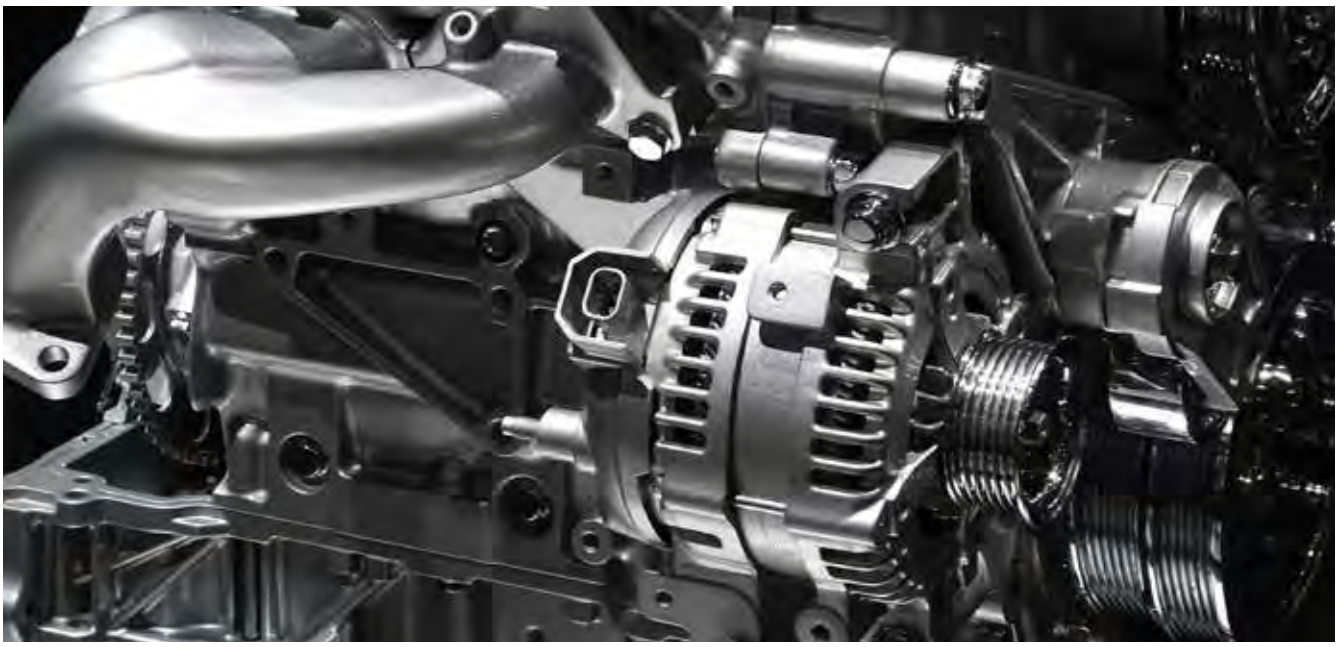

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

1



2



3



4



5



6



7



Best.-Nr.	Ausführung	Vergleichs-Nr.	Typen	Abmessungen (mm)	Bild-Nr.
passend für Case IH					
74702000	mit Riemenscheibe und Dichtung	B509413, 716410R99, 718891R97	**Schleppertypen:** D 212, 214, 215, 217, 219, 320, 322, 324, 326, 430, 436, 439, 440, 323, DLD 2, DED 3, DGD 4 **Motortypen:** DD 74, DD 111, DD 148, DD 148 D		1
74702001	mit Dichtung	3132738R94, 3136217R93	**Schleppertypen:** 353, 383, 423, 453, 553, 433, 533, 633, 733, 833, 440, 540, 640, 740, 840, 940, 644, 654, 523, 624, 724, 743, 744, 743XL, 745XL **Motortypen:** D 155, D 179, D 206, D 239	Flügelrad Ø 98 A = 110 B = 20	2
74702002	mit Dichtung	3132741R94, 3132741R93	**Schleppertypen:** 353, 383, 423, 633, 733, 744, 833, 840, 940, 824, 744, 745S, 745, 844, 844S, 845, 743XL, 745XL, 844XL, 856XL, 845XL **Motortypen:** D 239, D 268, DT 239, D 246	Flügelrad Ø 112 A = 110 B = 20	3
74702003	mit Dichtung	3138936R93, 3138936R92, 3138936R91	**Schleppertypen:** 833, 840, 940, 743, 744, 745, 745S, 946, 1046, 1246, 955, 1055, 1255, 1455, 956, 1056, 955XL, 1055XL, 956XL, 1056XL, 1255XL, 1455XL **Motortypen:** D 310, D 239, D 358, DT 358, DT 402	Flügelrad Ø 112 A = 100 B = 30	4
74702007	mit Riemenscheibe und Dichtung	J286278, J802970, J286277, A77703, J802358	**Schleppertypen:** Maxxum 5120, 5130, 5140, 5150, MX 100, 110, 120, 135, 150, 170, Mähdrescher 1640E **Motortypen:** 4.390, 4T.390, 6.590, 6T.590, 6TA.590		5
74702010	mit verstärkten Lagern	299671A1, 130100060703	**Schleppertypen:** C 55, 64, 70, CS 68, 75 bis DBD0023065, CS 78, 86, 94 bis DBD0010603		6
passend für Deutz					
74704000	mit Dichtung	02937603, 02937454, 02937437, 04259546, 04256850, 04206172, 04801515	**Schleppertypen:** Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430, Agrofarm TTV 420, 430, Agroplus 75, 85, 95, 100, Agrotron K 90, 110, 120, 410, 420, 430, 610, Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95, 6.00, 6.01, 6.05, 6.15, 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 115, Agrotron MK3 80, 85, 90, 100, 105, 106, 110, 115, Agrotron New 80, 90, 100, 105, 110 **Motortypen:** BF4M1012E, BF6M1012E		7

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

1



2



3



4



5



6



Best.-Nr.	Ausführung	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
passend für Fendt				
74706001	mit Dichtung	C139200610110, F139200610110	**Schleppertypen:** Farmer 2, 2E, 2D, Fix 2 FW120, 216, F 24W **Motortypen:** KD 110.5, KD10.5, D 208.3, D 208.4	1
74760003	mit Dichtung	C281200610010, F281200610010	**Schleppertypen:** Farmer 2, 102S, 103S, 104S, 105S, 106S, 108S, 303LS, 304LS, Farmer 305LS, 306LS, 307LS, 308LS, 309LS, 310LS, 311LS, 312LS, Favorit 600LS, 610LS, 611LS, 612LS, 614LS, 615LS **Motortypen:** D 225.3, D 225.4, D 226.3, D 226.4, D 226.6, D 227.4, TD 226.3, TD 226.4	2
74760000	mit 1 Dichtung und 4 Schrauben	F731200610030, F731200610020, F716200610010, F716201610030, F731200610010	**Schleppertypen:** Farmer 409, 410, 411, 412, Favorit 711, 712, 714, 716, Fendt 309 (Typ 336), 310 (Typ 337), 311 (Typ 338), 312 (Typ 339), 411, 412, 413, 414, 415, 711 (Typ 711), 712 (Typ 712, 724), 714 (Typ 714, 725), 716 (Typ 716, 726), 718 (Typ 727), 815, 817, 818 (Typ 718, 729), 820 **Motortypen:** BF4M2013, BF4M2013C, BF6M2013, BF6M2013C, TDC2013L6 4V, TDC2013L4 4V	3
passend für Fiat				
74717000	mit Dichtung	82847745, 93191101, 4679242, 4612675, 4655054	**Schleppertypen:** 420, 300, 400, 474, 500, 600, 250, 350, 450, 550, 900, 1000, 440, 540, 640, 446, 466, 566, 666, 766, 470, 570, 670, 480, 880-5, 900, 980, 1000, 1180, 1280, 1380, 355, 455, 555, 460, 465, 765 **Motortypen:** 8035.01, 8035.02, 8045.01, 8045.02, 8055.04, 8065.01, 8065.02	4
74717002	alte Ausführung mit Flanschanschluss und Dichtung	98497117, 98403016, 4784454, 4813370	**Schleppertypen:** 55-46, 60-46, 65-46, 45-66, 50-66, 55-66, 60-66, 65-66, 70-66, 80-66, 55-90, 60-90, 65-90, 70-90, 80-90, 90-90, 100-90, 115-90, 130-90, 140-90, 65-94, 72-94, 82-94, 88-94, F 100, 110, 115, 120, 130, 140 **Motortypen:** 8035.06, 8045.06, 8035.05, 8045.05, 8055.05, 8065.06, 8065.05, 8065.25	5
passend für Ford				
74717006	mit Riemenscheibe und Dichtung	82845215, 83926002, EAPN 8A 513F	**Schleppertypen:** 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 2100, 3100, 4100, 5100, 7100, 4200, 5200, 7200, 3400, 4400, 3500, 4500, 2600, 3600, 4600, 5900, 2300, 2310, 2610, 3300, 3310, 3610, 2110, 4110, 4610, 5110, 5610, 6610, 7610, 6710, 7710, 3055, 3930, 4830, 5030	6

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

1



2



3



4



5



6



7



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
passend für Case IH			
74702245	226165A3, 226165A2	**Schleppertypen:** MX 90C, 100C, C 70, 80, 90, CX 90, 100	1
74702248	447916A1, 255031A2, 255031A1	**Schleppertypen:** MX 240, 250, 270	2
74702249	87334143, 131100060110	**Schleppertypen:** CS 80, 90, 100	3
passend für Fendt			
74706167	G926200040010	**Schleppertypen:** Favorit 824, 924, 926	4
74706430	G339202040100	**Schleppertypen:** Fendt 309, 310, 311, 312, 313, 411, 412, 413, 414, 415	5
74706168	G916201040010	**Schleppertypen:** Favorit 916, 920, 924, 926, Fendt 916, 920, 924 (Typ 924), 926, 930 (Typ 930)	6
74706170	F524200040020	**Schleppertypen:** Xylon 520, 522, 524	7

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
passend für John Deere			
74712204	RE274870	**Schleppertypen:** 4050, 4250, 4450, 4055, 4255, 4455, 8100, 8100T, 8200, 8200T, 8300, 9300T, 8400, 8400T	1
74712300	AL200918	**Schleppertypen:** 5620, 5720, 5820, 6130, 6225, 6230, 6325, 6330, 6425, 6430, 6525, 6230PR, 6330PR, 6430PR (bis Serien-Nr. 634683), 5070M, 5080M, 5090M, 5100M, 5080R/RN, 5100R/RN	2
74712202	AL81448, AL79618	**Schleppertypen:** 6100SE, 6200SE, 6300SE, 6400SE, 6800, 6900, nur bei Klima 6200, 6400, 6600, 6506	3
74712201	AL118091, AL111577	**Schleppertypen:** 6205, 6505, 6010, 6010SE, 6110, 6110SE, 6210, 6210SE, 6510, 6510SE, 6610, 6610SE, 6810	4
74702403	AL155874, AL167770, AL155873, AL167769	**Schleppertypen:** 6020, 6120, 6215, 6220, 6320, 6420, 6420S, 6020SE, 6120SE, 6220SE, 6320SE, 6420SE, 6515, 6520, 6620, 6820, 6920, 6920S, 6520SE, 6620SE, 6920SE	5
74702404	AL167987	**Schleppertypen:** 6530, 6630, 6830, 6930, 6430PR (ab Serien-Nr. 634684), 6534PR, 6630PR, 6830PR, 6930PR	6
passend für Massey Ferguson			
74715197	3783123M1	**Schleppertypen:** 5425, 5435, 5445, 5455, 6150, 6160, 6170, 6180, 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 6445, 6455	7
74715254	3783351M1, 3780206M1	**Schleppertypen:** 5425, 5434, 544, 5455 (ab Motor-Nr. P174008), 6280, 6290, 8210 (bis Motor-Nr. H286008), 6245, 6255, 6445, 6455 (nur Freisichtmaschine)	8
74715255	3789256M1	**Schleppertypen:** 6480 (ab Motor-Nr. N285074), 6485, 6490, 6495, 7480, 7485, 7490, 7495 (ab Bj. 04-OCT-2004)	9
74715256	4281538M1	**Schleppertypen:** Tier 3 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 7485, 7490, 7495, 7497	10
passend für New Holland			
74717160	82025803	**Schleppertypen:** TM 120, 130, 140, 155, 175, 190	11

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

1



2



3



4



5



6



7



8



9



Best.-Nr.	Benennung	Ø (mm)	Vergleichs-Nr.	Typen	Temperatur (°C)	Bild-Nr.
passend für Case IH						
74702167	**Thermostat**	54	3059676R92	**Schleppertypen:** 353, 383, 423, 453, 523, 624, 724, 824, 654, 433, 533, 553, 633, 733, 833, 840, 940, 644, 743, 744, 745, 845, 844, 844S, 946, 1046, 1246, 955, 1055, 956, 785, 885, 743XL, 745XL, 844XL, 845XL, 856XL, 956XL, 1056XL, 1255XL, 1455XL, 3220, 3230, 4210, 4220, 4230, 4240	82	1
74702038	**Dichtung**		3132143R2, 3132143R1			
passend für Fendt						
74706064	**Thermostat**	25/25/20	F139215050020, F139215050010	**Schleppertypen:** Farmer 1, 2, FIX 2, F40, F24W, F12GH Motortyp: D-208		2
74706014	**Thermostat**	38/38/24	X815090002000	**Schleppertypen:** Farmer 5S, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311	76	3
74706013	**Thermostat**	45/45/25	F385202051010, H385202051020	**Schleppertypen:** Farmer 310, 311, 312, Favorit 611, 612, 614, 615	75	4
passend für John Deere						
74712048	**Thermostat**	54	AR48675, RE48583	**Schleppertypen:** 4520, 4620, 3030, 3130 (ab Fg.-Nr. 235170), 4430, 4630, 3040, 3140, 3640, 4040S, 4240, 4240S, 4440, 4640, 4840, 3050, 3350, 3650, 4050, 4250, 4350, 4450, 4650, 4850, 4055, 4255, 4455, 4755, 4955, 5400, 5500, 6100, 6100SE, 6200, 6200SE, 6300, 6300SE, 6400, 6400SE, 6600, 6800, 6900, 6506, 6010, 6010SE, 6110, 6110SE, 6210, 6210SE, 6310, 6310SE, 6140, 6410SE, 6510, 6610, 6810, 6910, 6910S, 6520, 6620, 6820, 6920, 6920S, 6030, 7600, 7700, 7800, 7610, 7710, 7810, 7820, 7920, 8100, 8200, 8300, 8400, 8110, 8210, 8310, 8410, 8120, 8120T, 8220, 8220T, 8320, 8320T, 8420, 8520, 8520T, 8430 (1974-1981), 8440, 8450, 8650, 8770, 8870, 9100, Mähdrescher 955, 965, 968, 975, 985, 1055, 1065, 1068, 1072, 1085, 1157, 1174, 1177, 1185, 1188, 2054, 2058, 2064, 2066, 2254, 2258, 2264, 2266, 9550, 9560, CTS, CWS 1150, WTS 9560, Häcksler 5420, 5720, 5820, 5440, 6610, 6710	82	5
passend für New Holland						
74717032	**Thermostat**	54	98463637	**Schleppertypen:** TD 55D, 65D, 75D, 85D, 95D, TL 70, 80, 90, 100, TN 55, 65, 70, 75, 80, 90, 95, L 60, 65, 75, 85, 95	79	6
74717040	**Dichtung**		99450535			7
74715043	**Thermostat**	54	87803664, 87800842, 87802743	**Schleppertypen:** TM 115, 120, 125, 130, 135, 140, 150, 155, 165, 175, 190, TS 80, 90, 100, 110, 115	82	8
74717038	**Dichtung**		87394472, 83912930, D8NN8255AA			
passend für Steyr						
74721014	**Thermostat**	38/38/38/8	131100060065	**Schleppertypen:** 8055, 8070, 8075, 8080, 8090, 8100, 8110, 8120, 8130	87	9

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
passend für Fendt			
74706037	G162202051010, G187200050010	**Schleppertypen:** Farmer 303, 304 (Fg.-Nr. 158/00001->20000), 305 (Fg.-Nr. 162/00001->20000), 306 (Fg.-Nr. 168/00001->13000), 308 (Fg.-Nr. 178/00001->10456), 309 (Fg.-Nr. 168/00001->14600, nur bei Druckluftanlage)	1
passend für Fiat			
74717025	5156059, 5167365, 5143884, 5143883, 5156061 , 4997296	**Schleppertypen:** 780, 880, 980, 55-90, 60-90, 65-90, 70-90, 80-90, 85-90, 90-90, 100-90, 110-90	2
passend für Ford			
74717028	81875325, 83990194, 83927156, 83903964, 83903929, 81817277, 81817283	**Schleppertypen:** 2000, 2100, 2310, 2600, 2610, 2810, 2910, 3000, 3600, 3610, 3900, 3910, 4000, 4100, 4110, 4600, 4610, 5000, 5100, 5600, 6600, 7000, 7100, 7600	3
passend für John Deere			
74712028	AL37568, AL31237	**Schleppertypen:** 1640, 1840, 2040, 2040 S, 2140	4
74712166	AL176362, AL171543, AL164432, AL168727, AL157249, AL163358	**Schleppertypen:** 6215, 6515, 6520, 6520SE, 6620, 6620SE, 6820, 6920, 6920S	5
passend für Massey Ferguson			
74715028	1660499M92	**Schleppertypen:** 133, 135, 140, 145, 148, 152	6
74714000	E1824627M93, 1824627M91	**Schleppertypen:** 154, 174, 184, 194, 233, 234S, 253, 254, 254S, 273, 274, 274S, 283, 284S, 293, 294S	7
passend für New Holland			
74717085	5096595, 5096073, 5096063, 5093940, 5099122	**Schleppertypen:** TD 55D, TD 60D, TD 65D, TD 70D, TD 75D, TD 80D, TD 85D, TD 90, TD 95D	8
passend für Steyr			
74721100	184530002, 184530004	**Schleppertypen:** 80, 84	9
passend für Zetor			
74723005	72011312, 72011307, 70011305	**Schleppertypen:** 3320, 3340, 4320, 4340, 4911, 5011, 5211, 5245, 5320, 5340, 5545, 5645, 5647, 5711, 5718, 5745, 5748, 5911, 5945, 6011, 6045, 6211, 6245, 6320, 6340, 6711, 6718, 6745, 6748, 6911, 6945, 7011, 7045, 7211, 7245, 7711, 7745, 7745T	10

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

1



2



3



4



5




6



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Typen	Stutzen-Ø (mm)	Höhe (mm)	Öffnungsdruck (bar)	Bild-Nr.
passend für Case IH						
74702035	3134146R1, 787151R1, 787151R91	**Schleppertypen:** 423, 323, 383, 523, 353, 453, 553, 554, 654, 433, 533, 633, 733, 833, 440, 540, 740, 840, 940, 624, 724, 824, 644, 743, 744, 745, 844, 845, 946, 1046, 955, 1055, 743XL, 745XL, 844XL, 856XL, 956XL, 1056XL, 1255XL, 1455XL	58	26	0,5	1
74712040	162000530701, 47107906	**Schleppertypen:** CS 100, 110, 120, 130, 150, CVX 120, 130, 150, 170	58	25	0,7	2
passend für Fendt						
74706011	F135200050030, F135200050020	**Schleppertypen:** Farmer 5S, 105, 106, 108, 303, 304, 305, 306, 308, 309, Favorit 600, 610, 611, 612, 614, 615	78	29,5		3
passend für Ford						
74717031	83957211, E5TH8100AA	**Schleppertypen:** 2000, 5000, 2100, 5100, 7100, 2300, 2600, 3600, 4600, 5600, 7600, 5610, 6410, 6610, 6710, 6810, 7410, 7610, 7710, 7810, 7910, 8010, 8210, 4630, 4830, 5030, 8530, 8630, 8730, 8830, 5640, 6640, 7740, 8240, 8340, 8670, 8770, 8870, 8970, TW 5, 10, 20, 25, 30, 35	58	25,5		4
passend für John Deere						
74712270	AT29054	**Schleppertypen:** 820, 830, 840, 920, 930, 940, 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1350, 1550, 1630, 1640, 1750, 1830, 1840, 1850, 2020, 2030, 2040, 2040S, 2120, 2130, 2140, 3030, 3040, 3120, 3130, 3140, 3640	51	32		5
74799000	RE43593	**Schleppertypen:** 7600, 7700, 7800, 7610, 7710, 7810, 7720, 7820, 7920, 7630, 7730, 7830, 7930, 8100, 8100T, 8200, 8200T, 8300, 8300T, 8400, 8400T, 8110, 8110T, 8210T, 8210, 8310, 8310T, 8410, 8410T, 8120, 8120T, 8220, 8220T, 8320, 8320T, 8420, 8420T, 8520, 8520T, 8130, 8230, 8230T, 8330, 8330T, 8430, 8430T, 8530, 8225R, 8245R, 8270R, 8295R, 8295R, 8295RT, 8320R, 8320RT, 8345R, 8345RT	57	25	für Ausgleichsbehälter	6

So messen Sie Ihren Kühlerverschluss.

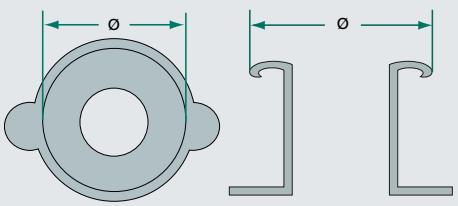

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Typ Radiacord / HD - Meterware

Farbe: schwarz,
Temperaturbeständig: bis +110°C,
Arbeitsdruck: 2 bis 3 bar
Länge 1 Meter
Nicht ölbeständig!



Best.-Nr.	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)
74799001	19	25
74799002	22	29
74799003	25	33
74799004	28	36
74799005	30	38
74799006	32	41
74799007	35	44
74799008	38	47
74799009	40	50
74799010	42	52
74799011	45	55
74799012	48	58
74799013	50	60
74799014	55	65
74799015	60	70
74799016	65	75
74799017	70	81
74799018	76	88
74799019	80	93
74799021	90	102

» Gummischlauch - Meterware

Geeignet auch für Öl und Benzin,
Farbe: schwarz,
Temperaturbeständig: bis 110° C,
Arbeitsdruck: 10 bar



Best.-Nr.	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)
74799023	5	12
74799024	8	15
74799025	10	17
74799026	13	20
74799027	15	23
74799028	16	27
74799029	19	27
74799030	25	35

» Kühlerschläuche Superflex

Kurze Radien bei gleichbleibenden Querschnitt möglich!



Best.-Nr.	Abmessungen (Zoll)	Innen-Ø (mm)	Länge (mm)
74799180	7/8	22	500
74799181	7/8	22	1000
74799182	1	25,4	500
74799184	1 1/4	32	500
74799185	1 1/4	32	1000
74799186	1 1/2	38,1	500
74799187	1 1/2	38,1	1000

Best.-Nr.	Abmessungen (Zoll)	Innen-Ø (mm)	Länge (mm)
74799188	1 3/4	44,5	500
74799189	1 3/4	44,5	1000
74799190	2	52,08	500
74799191	2	52,08	1000
74799192	2 1/4	57,15	500
74799193	2 1/4	57,15	1000
74799194	2 1/2	63,5	500
74799195	2 1/2	63,5	1000

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Universal Kühlerschläuche

mit Winkel 45°



Best.-Nr.	Innen-Ø (mm)	Länge (mm)	Materialstärke (mm)
74799078	16	200 x 200	4,5
74799079	19	200 x 200	4,5
74799080	22	200 x 200	4,5
74799081	25	200 x 200	4,5
74799082	28	200 x 200	4,5
74799083	30	200 x 200	4,5
74799084	32	200 x 200	4,5
74799085	35	200 x 200	4,5
74799086	38	200 x 200	4,5
74799087	40	200 x 200	5
74799088	45	200 x 200	5
74799089	48	200 x 200	5
74799090	50	200 x 200	5
74799091	55	200 x 200	5
74799093	60	200 x 200	5
74799131	19	300 x 300	4,5
74799133	25	300 x 300	4,5
74799142	50	300 x 300	5



mit Winkel 90°



Best.-Nr.	Innen-Ø (mm)	Länge (mm)	Materialstärke (mm)
74799102	10	200 x 200	3
74799103	12	200 x 200	3.5
74799104	16	200 x 200	4
74799105	19	200 x 200	4
74799106	22	200 x 200	4
74799107	25	200 x 200	4
74799108	28	200 x 200	4
74799109	30	200 x 200	4.5
74799110	32	200 x 200	4.5
74799111	35	200 x 200	4.5
74799112	38	200 x 200	4.5
74799113	40	200 x 200	4.5
74799114	45	200 x 200	5
74799115	48	200 x 200	5
74799116	50	200 x 200	5
74799117	55	200 x 200	5
74799118	57	200 x 200	5.5
74799119	60	200 x 200	5.5
74799121	65	200 x 200	5
74799122	70	200 x 200	6
74799123	76	200 x 200	6
74799124	80	200 x 200	6
74799155	12	300 x 300	3.5
74799156	16	300 x 300	4
74799157	19	300 x 300	4
74799158	22	300 x 300	4
74799159	25	300 x 300	4
74799160	28	300 x 300	4
74799161	30	300 x 300	4.5
74799162	32	300 x 300	4.5
74799163	35	300 x 300	4.5
74799164	38	300 x 300	4.5
74799165	40	300 x 300	4.5
74799166	45	300 x 300	5
74799167	48	300 x 300	5
74799168	50	300 x 300	5
74799169	55	300 x 300	5.5
74799171	60	300 x 300	5.5
74799173	65	300 x 300	5.5
74799174	70	300 x 300	6

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

Kraftstoff sparen mit Motorvorwärmung

Das Umweltbewusstsein hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Jeder kann seinen Teil zum Umweltschutz beitragen.

Das Hauptproblem der Kraftfahrzeuge ist der große Abgasausstoß bei Kaltstarts. Durch den Einsatz der Motorvorwärmung lässt sich die Menge an Abgasen und Schadstoffen erheblich reduzieren.


Untersuchungen zeigen, dass ein Fahrzeug mit kaltem Motor während der ersten Kilometer die gleiche Menge an Abgasen produziert, wie ein Fahrzeug mit warmen Motor auf einer Strecke von etwa 400 km!

Ein vorgewärmter Motor hat einen niedrigen Kraftstoffverbrauch, was zu niedrigeren Betriebskosten führt. Außerdem ist der Verschleiß geringer und der Motor startet leichter.
Motorvorwärmersysteme machen sich somit in kurzer Zeit bezahlt.

Die Motorvorwärmung wird meist mit der Winterzeit und kaltem Wetter in Verbindung gebracht. Allgemein unbekannt ist jedoch, dass ein Motor schon unterhalb von 10° C als „kalt" anzusehen ist.


Das Kaltstart-Problem existiert also nicht nur im Winter. Es ist vielfach sinnvoll das Motorvorwärmersystem ganzjährig einzusetzen.
Mit anderen Worten, die Umwelt schützen und Kraftstoff sparen das ganze Jahr!

Kraftstoffverbrauch in Litern



Kraftstoffverbrauch ohne und mit Motorvorwärmung auf den ersten 5 km für ein Fahrzeug mit einem Verbrauch von 10l/100km.

Schadstoffausstoß in Kg



Schadstoffausstoß verglichen mit einer Fahrleistung von 10.000 km pro Jahr und 500 Kaltstarts mit und ohne Vorwärmung.

1



2



1




2




Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Typen	Anschluss	Bild-Nr.
380MVP259	0098071100000	**Schleppertypen:** Farmer 5S, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, Favorit 3S, 4S, 509, 611, 612, 614, 615 **Motortypen:** D226, D226.B, TD226, TD226.B		1
380MVP350		**Schleppertypen:** Farmer 307 (Typ 117), 308 (Typ 118), 309 (Typ 119), 409, 410, 411, 412, Favorit 711, 712, 714, 716, Fendt 309, 310, 311, 312, 411, 412, 413, 414, 415, 711 (Typ 711), 712 (Typ 712, 724), 714 (Typ 714, 725, 732), 716 (Typ 716, 726, 733), 718 (Typ 727, 734), 722 (Typ 736), 724 (Typ 737), 815, 817, 818, 820, 822 (Typ 833), 824 (Typ 834), 826 (Typ 835), 828 (Typ 836), 922, 924 (Typ 922, 941), 927, 930 (Typ 928, 943, 951), 933, 936, 939 **Motortypen:** BF4M1012, BF6M1013, TCD2012, TCD 2013, TCD4.1L4, TCD6.1L6, TCD7.8L6	mit Flansch, Ø 20 mm, Lochabstand 40 mm	2
380MVP193	AL80175	**Schleppertypen:** 1350, 1550, 1750, 1850, 1950, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3350, 3650, 6100, 6200, 6300, 6400, 6600, 6800, 6900, 6110, 6210, 6310, 6410, 6610, 6810, 6910 **Motortypen:** 3179, 4039, 4045, 4239, 4359, 6068	Gewinde 1 5/8", Aussen-Ø 41,5 mm	3
380MVP651		**Schleppertypen:** 4045, 4055, 4255, 4455, 4755, 4955, 5070M, 5080M, 5090M, 5080R, 5080RN, 5090R, 5090RN, 5100M, 5100R, 5100RN, 5620, 5720, 5820, 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610, 6810, 6910, 6910S, 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6420S, 6520, 6620, 6820, 6920, 6920S, 6130, 6230, 6330, 6430, 6530, 6630, 6830, 6930, 6930PR, 6534, 7430PR, 7530PR, 6140M, 6150M, 6170M, 7600, 7610, 7700, 7710, 7800, 7810, SE 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610, 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6520, 6620, 6920 **Motortyp:** 6068, 6076, 6081, 6466	Ø 1 5/8" (41,5 mm)	4

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

Für Turbolader wird eine Altteilvorbelastung berechnet!

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	bestehend aus	Typen	Bild-Nr.
passend für Case IH					
38002956	**Turbolader**	3228752R92		856XL	1
38002196	**Anbausatz**		1x Dichtung Turbineneingang 1x Dichtung Ölzulauf 1x Dichtung Ölablauf		2
38006236	**Turbolader**	140100110706		CS 78, 86, 94, Motortyp: TD226B	3
38006240	**Anbausatz**		1x Dichtung Turbinenausgang 1x Dichtung Turbineneingang 2x Kupferring 3x Stehbolzen 3x Mutter verkupfert		4
passend für Deutz					
38004592	**Turbolader**	02238544		DX 4.50, 4.70, DX ab 8692, AgroPrima 4.51, 4.56, AgroXtra 4.47, 4.57, Hopfen DX 4.57	5
38004594	**Anbausatz**		1x Dichtung Turbineneingang 1x Dichtung Turbinenausgang 1x Dichtung Ölzulauf 1x Dichtung Ölablauf 4x Mutter verkupfert 4x Stehbolzen		6
38004539	**Turbolader**	04209163, 04209162, 04198554, 04198553, 04801735, 04801734		Agroplus 75, 85, 95, Agrotron 80, 80MK3, 85, 90, 100, 85MK3, 90MK3, 100MK3	7
passend für Fendt					
38006237	**Turbolader**	F170200091010		Farmer 304, 307	8
38006240	**Anbausatz**		1x Dichtung Turbinenausgang 1x Dichtung Turbineneingang 2x Kupferring 3x Stehbolzen 3x Mutter verkupfert		9
38006454	**Turbolader**	F718202090010		Fendt 711, 712 (Typ 712), 714 (Typ 714), 716 (Typ 716), 815, 817, 818	10

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.















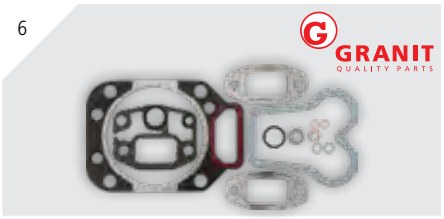


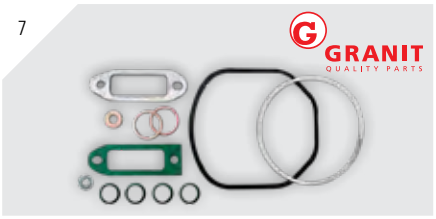










Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
passend für Case IH				
38002280	**Ventildeckeldichtung**	2852033, J930906, J902666, J929795	**Schleppertypen:** Maxxum 5120, 5220 **Motortypen:** 4T390, 4TA390	1
38006139	**Dichtung** für Auspuff und Ansaugkrümmer	130100110702, 130100110701	**Schleppertypen:** C 55, 64, 70, CS 68, 75 **Motortypen:** MWM D226B3, TD226B3	2
38002096	**Kurbelwellenabdichtung** hinten, 110 x 130 x 13/14 mm	3138701R91	**Schleppertypen:** diverse Typen **Motortypen:** D-155, D-179, D-206, D-239, D-246, D-268, D-310, D-358, DT-358, DT-402	3
passend für Deutz				
38004287	**Dichtsatz**	02910165	**Motortypen:** FL712, FL812	4
passend für Fendt				
38006059	**Dichtsatz** oben, ZKD 0,75 mm stark		**Schleppertypen:** Farmer 2, 2E, 2D, 2DE, 2S, 3S, 4S, 4SA, 5S, 5SA, 103, 103S, 103SA, 105S, 105SA, 106S, 106SA, Favorit 3, 3S, 3SA, 4, 4S, 4SA, 10S, 10SA, 11S, 11SA, 610S, 610SA **Motortypen:** Motor D208-3, D208-4, D225-3, D225-4, D225-6	5
38002913	**Dichtsatz** ZKD 1,36 mm stark		**Schleppertypen:** Farmer 304, 305, 306, 308, 307LS, 309LS, 310LS, 311LS, 312LS, Favorit 612, 614, 615, 509, 510, 511, 512, 514, 515 **Motortypen:** TD226-B3, TD226-B4, TD226-B6, D226-B3, D226-B4, D226-B6	6
38004071	**Kopfdichtsatz**		**Schleppertypen:** Farmer 240S, 250S, 250V, 260P, 260S, 260V, 270P, 270V, 275S, 275V, 280P, 280S, 280V, 255 GT, 275 GT, 345 GT, 350 GT, 360 GT, 365 GT, 370 GT, 380 GT, 390 GT, 395 GT **Motortypen:** FL912, FL913, BFL913	7
passend für John Deere				
38012723	**Dichtsatz** oben, mit Mehrlagenstahldichtung	RE526672	**Schleppertypen:** 6505 (Motortypen 6068DL050, 6068DL051), 6510 (Motortyp 6068DL050), 6610 (Motortyp 6068TL050), 6810 (Motortyp 6068TLA51), 6910 (Motortyp 6068TLA52), 6910S (Motortyp 6068TLA53), 6515 (Motortyp 6068HL270), 6520 (Motortypen 6068DL070, 6068TL073), 6620 (Motortyp 6068DL072), SE6520 (Motortyp 6068DL070, 6068TL073), SE6620 (Motortyp 6068DL072), Mähdreschertypen: WTS 9540 (Motortyp 6068HZ060)	8
passend für Lamborghini				
38019036	**Dichtsatz** oben, für Buchsen-Ø unten 113,5 mm	0.073.0057.6, 0.042.0057.6, 0.054.0057.6, 0.042.0058.6	**Schleppertypen:** C 503, 553, 554, 603, 653, 664, 683, R 613V, 653, 660-660DT, 683, 784, 854, 955, 1156 **Motortypen:** 105.3P, 105.4P, 105.5P, 105.6	9
passend für Renault				
38006060	**Dichtsatz** oben, für 1 Zylinder ZKD 1,15 mm stark		**Motortyp:** D 226, D227, TD 226, TD 228	10
passend für Zetor				
38023093	**Dichtsatz** oben Stärke = 1,2 mm Kolben Ø 100/102 mm		**Schleppertypen:** 5011, 6011, 5211, 4911, 5245, 6045, 4321, 4341, 3321, 3341, 5341, 5321, 6341, 6321, 6245, 6211, 6340, 6745, 5511, 5545, 5711, 5745, 5911, 5945, 6245, 7211, 7245, 7711, 7745 **Motortypen:** 5901, 4901, 4904	11

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

1



2

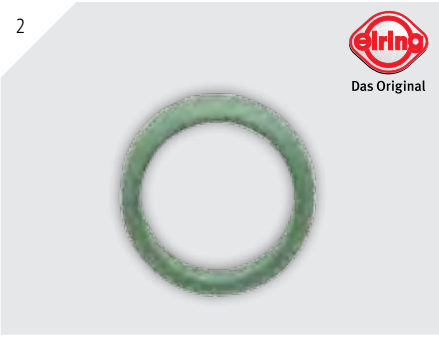

3



4




5



6




7

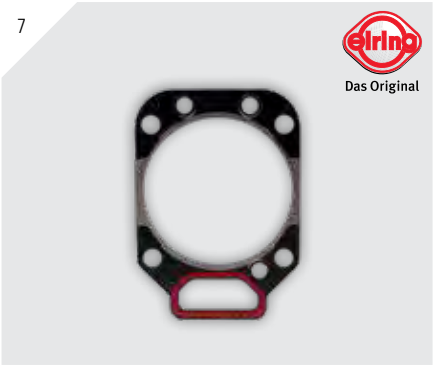

8



9

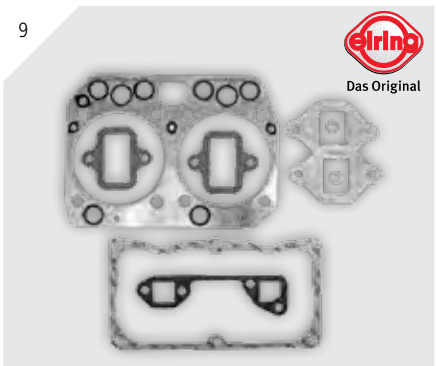


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
passend für Deutz				
356004.236	**Kopfdichtsatz**	02931476, 02928994, 02910048	**Motortypen:** BFL913, FL912, FL913	1
356166.090	**Dichtring** für Stößelrohr	02232840	**Motortypen:** FL912, FL913, FL812, FL712	2
passend für Fendt				
356288.374	**Zylinderkopfdichtung** 1,4 mm	F138211210040	**Schleppertypen:** Farmer 102, 103, 104, 105, 106, 108, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311, Favorit 610, 611, 612, 614, 615 **Motortyp:** D226	3
356060.140	**Zylinderkopfdichtsatz** 1,4 mm stark			4
356517.897	**Ventildeckeldichtung**	F238200210061	**Schleppertypen:** Farmer 102, 103, 104, 105, 106, 108, 303, 304, 305, 306, 308 **Motortyp:** MWM D226	5
356056.671	**Zylinderkopfdichtsatz** 1,4 mm stark	12190333 Deutz	**Schleppertypen:** Farmer 304 (Typ 158), 307 (Typen 170, 175, 307), 308 (Typen 178, 308), 309 (Typen 186, 309), 310 (Typen 192, 310), 312 (Typ 312), Favorit 509, 510, 512, 514, 515, 611 (Typ 382), 612 (Typ 383), 614 (Typ 384), 615 (Typ 385) **Motortyp:** MWM TD226B	6
356893.279	**Zylinderkopfdichtung** 1,48 mm stark	F385202210010		7
356056.460	**Ventildeckeldichtung**	F385200210171	**Schleppertypen:** Farmer 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, Favorit 509, 511, 512, 514, 515, 611, 612, 614, 615 **Motortypen:** MWM D226B, TD226B	8
356835.641	**Zylinderkopfdichtsatz**	F824200211010	**Schleppertypen:** Favorit 816, 818, 822, 824, 916, 918, 920, 924, 926, Fendt 916, 918, 920, 924 (Typ 924), 926, 930 (Typ 930), Xylon 520, 522, 524 **Motortypen:** D0824, D0826, D0836	9

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

1 VICTOR REINZ



2 VICTOR REINZ



3 VICTOR REINZ




4 VICTOR REINZ



5 VICTOR REINZ



6 VICTOR REINZ



7 VICTOR REINZ



8 VICTOR REINZ



9 VICTOR REINZ



10 VICTOR REINZ



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Bild-Nr.
passend für Fendt				
3040004071	**Zylinderkopfdichtsatz**	F100002137256 + F214202090110 + F214202100030 + F149200210230 + F100002232840	**Schleppertypen:** Farmer 240S, 250 S/V, 260 P/S/V, 270 P/V, 275 S/V, 280 P/S/V, GT 255, 275, 345, 350, 360, 365, 370, 380, 390, 395 **Motortypen:** FL912, FL913, BFL913	1
3040015606	**Ventildeckeldichtung**	F238200210061, F238200210060	**Schleppertypen:** Farmer 2S, 3S, 4S, 102S, 103S, 104S, 105S, 106S, 108S, 303, 304, Farmer 305LS, 306LS, 308LS, 309LS, 310, 311, GT231, Favorit 600, 610, 611, 612, 614, 615 **Motortypen:** Motor D208-3, D208-4, D225-3, D226-3.2, D226-4.2, D225-3.2, TD226-4.2, D227-6.2, D226-6.2, TD226-6	2
3040015099	**Ventildeckeldichtung**	F149200210230, F100004157234	**Schleppertypen:** Farmer 240S, 250S, 250V, 260P, 260S, 260V, 270P, 270V, 275S, 275V, 280P, 280S, 280V, GT 255, 275, 345, 350, 360, 365, 370, 380, 390, 395 **Motortypen:** FL912, FL913, BFL913	3
3040015397	**Dichtung** für Abgaskrümmer	F214202100030, F100004157247, F100003371689	**Schleppertypen:** Farmer 240S, 250S, 250V, 260P, 260S, 260V, 270P, 270V, 275S, 275V, 280P, 280S, 280V, GT 255, 275, 345, 350, 360, 365, 370, 380, 390, 395 **Motortypen:** FL912, FL913, BFL913	4
3040016277	**Dichtung** für Ansaugkrümmer	F214202090110, F100004157248, F100002230704	**Schleppertypen:** Farmer 240S, 250S, 250V, 260P, 260S, 260V, 270P, 270V, 275S, 275V, 280P, 280S, 280V, GT 255, 275, 345, 350, 360, 365, 370, 380, 390, 395 **Motortypen:** FL912, FL913, BFL913	5
3040004102	**Zylinderkopfdichtsatz** ZKD 1,5 mm		**Schleppertypen:** Farmer 102, 103, 104, 105, 106, 108, Favorit 12SA, 611S, 611SA, 612SA, 610LS, 610LSA, 611LS, 611LSA, 612LSA **Motortypen:** D226-3, D226-4, D226-6	6
3040018793	**Ventildeckeldichtung**	F926202210010	**Schleppertypen:** Favorit 816, 818, 822, 824, 916, 918, 920, 924, 926, Fendt 916, 918, 920, 924 (Typ 924), 926, 930 (Typ 930), Xylon 520, 522, 524 **Motortypen:** D 0824, D 0826, D 0836	7
3040016682	**Ansaugdichtung**	F816200090090	**Schleppertypen:** Favorit 816, 818, 822, 824, 916, 918, 920, 924, 926, Fendt 916, 918, 920, 924 (Typ 924), 926, 930 (Typ 930), Xylon 520, 522, 524 **Motortypen:** D 0824, D 0826, D 0836	8
3040016626	**Dichtung, Abgaskrümmer**	F824200100060	**Schleppertypen:** Favorit 816, 818, 822, 824, 916, 918, 920, 924, 926, Fendt 916, 918, 920, 924 (Typ 924), 926, 930 (Typ 930), Xylon 520, 522, 524 **Motortypen:** D 0824, D 0826, D 0836	9
3040026864	**Kurbelwellenabdichtung** hinten, 110 x 130 x 13 mm, mit Montagehülse	F824200210180	**Schleppertypen:** Favorit 816, 818, 822, 824, 916, 918, 920, 924, 926, Fendt 916, 918, 920, 924 (Typ 924), 926, 930 (Typ 930), Xylon 520, 522, 524 **Motortypen:** D 0824, D 0826, D 0836	10

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Universal Luftansaugleitungen

Silikon-Ansaugschlauch, 1 Meter



Best.-Nr.	Innen-Ø (mm)
38099901	30
38099902	32
38099903	35
38099904	38
38099905	40
38099907	45
38099908	48
38099909	51
38099910	55
38099912	60
38099913	63
38099914	65
38099915	70
38099916	76
38099917	80
38099919	89
38099921	102
38099922	110

Silikon-Winkelschläuche 90°




Best.-Nr.	Innen-Ø (mm)	Länge (mm)
38099964	30	200 x 200
38099967	38	200 x 200
38099968	41	200 x 200
38099969	45	200 x 200
38099970	48	200 x 200
38099971	51	200 x 200
38099972	54	200 x 200
38099973	57	200 x 200
38099974	60	200 x 200
38099975	63,5	200 x 200
38099976	70	200 x 200
38099977	76	200 x 200
38099978	80	200 x 200
38099980	89	200 x 200
38099981	102	200 x 200

Silikon-Muffen



Best.-Nr.	Innen-Ø (mm)	Länge (mm)
38099931	51	51
38099934	60	60
38099936	70	71
38099937	76	75
38099938	80	81
38099942	102	102

Silikon-Reduzierungen



Best.-Nr.	Innen-Ø (mm)	Länge (mm)
38099949	51 / 38	100
38099950	51 / 45	100
38099952	57 / 51	100
38099954	60 / 51	100
38099956	63 / 51	100
38099958	70 / 51	100
38099960	70 / 63	100
38099962	76 / 63	100
38099963	76 / 70	100

» passend für Belarus



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Typen
700601205015A2	601205015A2	950 mm, kurze Ausführung	MTS 80, 82, 900, 920

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Case IH

1



2



3



4



5




6



7



8



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Typen	Bild-Nr.
38002033	**Schalldämpfer** senkrecht	3145624R9	Länge = 1330 mm Innen-Ø = 60 mm Auslass-Ø = 45 mm	554, 640, 644, 645, 733, 740, 743, 743XL, 744, 745, 745S, 745XL, 833, 840, 844, 844S, 844XL, 845	1
38002034	**Schalldämpfer** senkrecht	3220369R96	Länge = 1335 mm Innen-Ø = 80 mm Auslass-Ø 45 mm	946, 1046, 955, 956XL, 1055, 1056XL	2
38002040	**Schalldämpfer** senkrecht	3226762R4	Länge = 1250 mm Innen-Ø = 80 mm Auslass-Ø = 60 mm	1255, 1255XL, 1455, 1455XL	3
38002746	**Auspuffkrümmer**	3145625R2, 3145625R1		644, 744, 844, 844S	4
38002748	**Auspuffkrümmer**	3402326R2, 3402326R1		743, 745S, 844S, 845, 743XL, 745XL, 844XL, 845XL	5
38002742	**Auspuffkrümmer**	3220368R2, 3220368R1		955, 1055, 956XL, 1056XL	6
38002744	**Auspuffkrümmer**	3399348R2, 3399348R1		433, 533, 633, 733, 833, 933, 440, 540, 640, 740, 840, 940	7
38002745	**Dichtung**	3136248R1		passend zu 38002748 und 38002744	8


Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Deutz







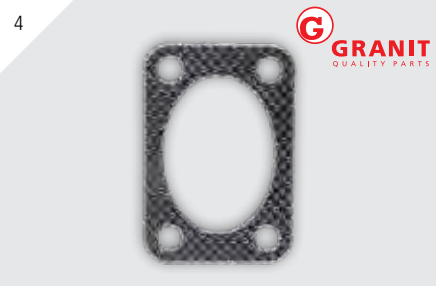



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Typen	Bild-Nr.
38004015	**Schalldämpfer** senkrecht	04306587	Länge = 1230 mm Innen-Ø = 67 mm Auslass-Ø = 70 mm	DX 85, 90, 110, 120, DX 6.10, 6.30	1
38004016	**Schalldämpfer** senkrecht	04385384	Länge = 1210 mm Innen-Ø = 74 mm	AgroStar 4.61, 4.71, 6.11, 6.21, 6.31, 4.68, 4.78, 6.08, 6.28, 6.38, AgroPrima 6.16 Agrosun 100, 120, 140	2
38004895	**Abgasrohr** passend für: 38004587	02382771		6806, 7206	3
38004876	**Dichtung**	04157357, 03363929, 04157357		6806, 7206	4
38004896	**Auspuffkrümmer**	04338282		Serie 07, 4007, 4507, 4807, 5207, 6007, 6207, 6507, 6807, 6907, 7007, 7207, Serie 07C, 4507C, 4807C, 5207C, 6007C, 6207C, 6507C, 6807C, 6907C, 7007C, 7207C, 7807C	5

» passend für Fendt











Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Typen	Bild-Nr.
38006011	**Schalldämpfer** waagerecht	H135206101010		Farmer 2, 3, 4, 5, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 200S, 200SA, 200V, 200VA, 201S, 201SA, 201V, 201VA	1
38006013	**Schalldämpfer** senkrecht	H138204101022, H138204101020	Länge = 990 mm Innen-Ø = 46,8 mm Auslass-Ø = 50 mm	Farmer 102, 103, 104, 105, 106, 108 alte Ausführung	2
38006014	**Schalldämpfer** senkrecht	H238209101020	Länge = 1050 mm Innen-Ø = 48 mm Auslass-Ø = 51 mm	Farmer 102, 103, 104, 105, 106, 108 neue Ausführung Farmer 303, 304	3
38006015	**Schalldämpfer** senkrecht	H178200101020	Länge = 950 mm Innen-Ø = 56 mm Auslass-Ø = 50 mm	Farmer 305, 306, 308 (Typ 178)	4
38006584	**Schalldämpfer**	H380201100013		GT 360, 365, 370 (Typ 370), 380 (Typ 380)	5

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Fiat

1



2



3



4



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Typen	Bild-Nr.
38007024	**Schalldämpfer** senkrecht	5157240, 5130482, 5135118, 5160811, 5131866, 4997328, 4997325	Länge = 680 mm Innen-Ø = 45 mm	446, 466, 566, 666, 766, 570, 670, 580, 680, 780, 55-46, 60-46, 65-46, 55-56, 60-56, 65-56, 70-56, 55-60, 45-66, 50-66, 55-66, 60-66, 65-66, 70-66, 80-66, 55-88, 70-88, 80-88, 55-90, 60-90, 65-90, 70-90, 80-90, 60-93, 65-93, 72-93, 82-93, 60-94, 65-94, 72-94, 82-94	1
38007028	**Schelle** Ø 46 mm	5116795		446, 466, 566, 666, 766, 570, 670, 580, 680, 780, 55-46, 60-46, 65-46, 55-56, 60-56, 65-56, 70-56, 55-60, 45-66, 50-66, 55-66, 60-66, 65-66, 70-66, 80-66, 55-88, 70-88, 80-88, 55-90, 60-90, 65-90, 70-90, 80-90, 60-93, 65-93, 72-93, 82-93, 60-94, 65-94, 72-94, 82-94	2
38017768	**Rohr** gebogen, senkrecht, emailliert	44905154, 5122888	Länge = 700 mm Innen-Ø = 49 mm	446, 466, 566, 666, 766, 570, 670, 580, 680, 780, 55-46, 60-46, 65-46, 55-56, 60-56, 65-56, 70-56, 55-60, 45-66, 50-66, 55-66, 60-66, 65-66, 70-66, 80-66, 55-88, 70-88, 80-88, 55-90, 60-90, 65-90, 70-90, 80-90, 60-93, 65-93, 72-93, 82-93, 60-94, 65-94, 72-94, 82-94	3
38007029	**Schalldämpfer** senkrecht, emailliert	5152184, 5144946	Länge = 820 mm Innen-Ø = 60 mm	850, 1000, 1300, 880, 880-5, 980, 1180, 1280, 1380, 90-90, 85-90, 88-93, 88-94, 100-90, 115-90, F100, F110, F115, F120	4

» passend für John Deere

1



2



3



4




5



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Typen	Bild-Nr.
38012087	**Schalldämpfer** senkrecht	AL27388	Länge = 775 mm Innen-Ø = 62 mm Auslass-Ø = 48 mm	820, 920, 1020, 1120, 830, 930, 1030, 1130, 1630, 840, 940, 1040, 1140, 1350, 1550, 1750, 1850, 1850N	1
38012039	**Schalldämpfer** waagerecht	AL31552		820, 920, 1020, 1120, 830, 930, 1030, 1130, 1630, 840, 940, 1040, 1140, 1350, 1550, 1750, 1850, 1850N	2
38012038	**Schalldämpfer** waagerecht	AL31492		1640, 1840, 2040, 2040S, 2250, 2450	3
38012041	**Schalldämpfer** waagerecht	AL35753		2120, 2130, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850, 3400	4
38012515	**Auspuffrohr** flexibel	AL175163, AL158969, AL164821		6520, 6620, 6820, 6920, 6920S, 6530, 6530PR, 6630, 6630PR, 6830, 6830PR, 6930, 6930PR, 6534, 6534PR, 7430PR, 7530PR, SE 6520, 6620	5

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Kubota

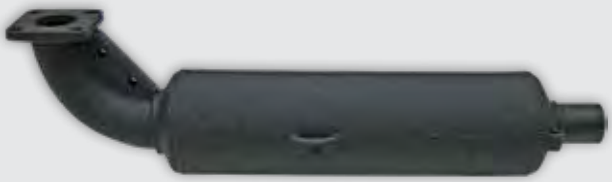

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Typen
38028000	**Schalldämpfer**	66706-54510	Länge = 495 mm Flansch = 50 mm Auslass Ø 35 = mm	B6100D, B6100E, B7100D, B7100HSTD, B7100HSTE

» passend für New Holland



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen
380002091	**Schalldämpfer** mit Venturi-Düse zur Luftabsaugung	82027824	TS 115A, 125A, 135A, T 6030, 6050, 6070

» passend für Same



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Typen
38010002	**Schalldämpfer** senkrecht	0.255.56303.3/50, 0.255.5630.3/30, 0.255.563.3/20, 0.255.5630.3	Länge = 1050 mm Innen-Ø = 65 mm Auslass-Ø 43 mm	Aster 60, Explorer 40, 60, 65, 70, 75, 80

» passend für Steyr

1



2



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Typen	Bild-Nr.
38021060	**Schalldämpfer** senkrecht, emailliert	192540091	Länge = 1070 mm Innen-Ø = 55 mm Auslass-Ø = 43 mm	430, 540, 545, 548, 650, 658, 760, 768	1
38021064	**Schalldämpfer** senkrecht	133700540197, 133700540157, 33700540204, 33700540007	Länge = 1310 mm Lochabstand = 60 x 60 mm	8045, 8055, 8060, 8070, 8075, 8080, 8090	2

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Universal



bis Ø 100 mm

Best.-Nr.	Innen-Ø (mm)	Best.-Nr.	Innen-Ø (mm)
38099459	50	**38099463**	76
38099460	55	**38099464**	80
38099461	60	**38099465**	90
38099462	70	**38099466**	100

» GRANIT Wetterkappen

» passend für diverse Hersteller



Best.-Nr.	Spannbereich (mm)
38099007	40-43
38099008	44-47
38099009	48-51
38099011	56-59
38099012	60-63
38099428	64-67
38099014	67-73
38099015	74-79
38099016	80-85
38099429	86-91
38099018	92-97
38099019	98-103
38099020	104-112
38099430	113-121

Patentiertes Anschlagsystem mit Kunststoffpuffer, verchromte Ausführung



Best.-Nr.	Spannbereich (mm)
38099023	36-42
38099024	39-49
38099025	46-56
38099026	52-62
38099013	56-64
38099274	68-72
38099275	72-76
38099017	86-91
38099276	98-103
38099021	113-121
38099022	122-130

» GRANIT Auspuffrohre und Schellen verchromt

» passend für diverse Hersteller



Best.-Nr.	Benennung	Innen-Ø (mm)	Länge (mm)	Best.-Nr.	Benennung	Innen-Ø (mm)	Länge (mm)
38099507	**Auspuffrohr**	63	1067	**38099509**	**Auspuffrohr**	70	1220
38099505	**Schelle**	63		**38099506**	**Schelle**	70	
38099508	**Auspuffrohr**	63	1220	**38099510**	**Auspuffrohr**	76	1220
38099505	**Schelle**	63		**38099504**	**Schelle**	76	

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für diverse Hersteller

Stahl, verzinkt

Länge 2 Meter



Best.-Nr.	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)
38099302	25	29
38099303	28	33
38099304	32	36
38099305	36	40
38099306	39	43
38099307	42	46
38099308	45	50
38099309	48	53
38099385	50	55
38099386	55	60
38099387	60	65
38099388	65	70
38099389	70	75
38099390	75	80
38099317	80	85
38099393	90	95
38099395	100	105

» passend für diverse Hersteller



Best.-Nr.	Spannbereich (mm)
38099406	38-40
38099085	41-44
38099086	44-46
38099087	47-49
38099088	49-52
38099089	51-54
38099090	55-57
38099091	57-59
38099092	59-62
38099093	63-65
38099094	64-67
38099095	67-70
38099096	70-73
38099097	72-75
38099098	74-77
38099407	78-80
38099408	80-82
38099409	83-85
38099410	86-88
38099411	89-91
38099412	92-96
38099413	98-102

» GRANIT Spannringe

» passend für diverse Hersteller



Best.-Nr.	passend für Rohr-Ø (mm)	Gewinde
38099414	40	M8
38099027	43	M8
38099028	45	M8
38099415	48	M8
38099416	51	M8
38099029	54	M8
38099030	58	M8
38099417	60	M8
38099418	63	M8
38099031	65	M8

Best.-Nr.	passend für Rohr-Ø (mm)	Gewinde
38099419	69	M10
38099420	72	M10
38099421	76	M10
38099422	79	M10
38099423	86	M10
38099424	89	M10
38099425	92	M10
38099426	98	M10
38099427	106	M10

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Druckknopf Hitzeschutzschlauch

Meterware!

hitzebeständig bis 260 °C
mit Druckköpfen



Best.-Nr.	Durchmesser (mm)
380002326	40
380002327	50

» Hitzeschutzschlauch Standard

Meterware!

hitzebeständig bis 260 °C




Best.-Nr.	Durchmesser (mm)
380002328	22
380002329	25
380002330	35

» GRANIT Vorwärmschlauch

» Aluminium Flex-Luftschlauch

Vielseitig im Fahrzeug einsetzbar (z.B. als Vorwärmschlauch zwischen Auspuffkrümmer und Heizung oder als Lüftungsschlauch).

- Länge 1 Meter
- Individuell kürz- und formbar
- Hoch temperaturfest (dauerhaft)

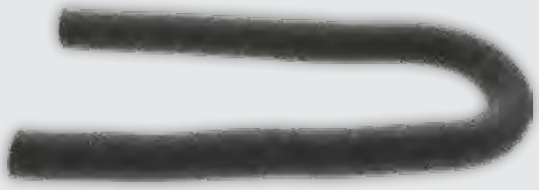

Best.-Nr.	Innen-Ø (mm)
38099627	40
38099628	45
38099629	50
38099631	60

» GRANIT Flexrohrverbinder

» ohne Anschlussrohr

Material: Edelstahl



Best.-Nr.	Innen-Ø (mm)	Länge (mm)
38099649	50	100
38099672	76	150
38099673	90	200
38099674	76	200
38099680	80	200

» mit Anschlussrohr

Beidseitig

Material: Edelstahl



Best.-Nr.	Innen-Ø (mm)	Länge (mm)
38099691	50	280
38099703	65	280
38099704	70	280

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Rohrverbinder

Material: Edelstahl

1



2



Best.-Nr.	Innen-Ø (mm)	Länge (mm)	Bild-Nr.
38099705	50	70	1
38099706	50	90	1
38099707	50	125	1
38099709	55	70	2
38099710	55	90	1
38099713	60	70	2
38099714	60	90	1
38099715	60	125	1
38099718	65	90	2
38099721	76	90	2
38099722	80	90	2
38099723	85	125	2

» Stufenrohrverbinder

Material: Edelstahl
Wandstärke: 1,5 mm
Länge: 170 mm



Best.-Nr.	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)
38099727	76	60 / 70 / 73
38099724	55	48 / 50 / 52
38099725	60	50 / 55 / 57
38099726	70	55 / 60 / 67

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

INHALTSÜBERSICHT

	Seite		Seite
Bremse	**342 - 343**	Getriebe und Kupplungen	**344 - 351**



Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Case IH Handbremse

Schleppertypen: 323, 383, 423, 453, 433, 533, 633, 733, 833

1



2



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Bild-Nr.
71702194	**Sperrklinke**	786491R2, 786491R1	1
71702201	**Zahnsegment**	3058455R1	2

» passend für Case IH Fußbremse

Schleppertypen: 1255, 1255XL, 1455, 1455XL

1



2



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Bild-Nr.
71706012	**Bremsbelagsatz** für Kardanwelle, 98 x 15 x 68 mm für Bremsscheibe 24 mm	1964139C1, 1964135C1	1
71702096	**Bremsscheibe** für Kardanwelle, Stärke 12 mm	3230686R1	2

» passend für Deutz Fußbremse


Schleppertypen:
AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.17 H, DX 3.10SC, 3.30SC, 3.50SC, 3.60SC, 3.65, 3.80SC, 3.10V, 3.30 V/F, 3.50 S, 3.50V/F, 3.70V/F, 3.90F, 3.90S, AgroCompact 3.50S, 3.90S, 3.70V, 3.90F



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
71704023	**Bremsbelagsatz** 154 x 18 x 74 mm	04379591

» passend für Fendt Handbremse

Schleppertypen:
Farmer 303, 304, 307, 308, 309, 310, 311, 312, Favorit 509, 510, 511, 512, 514, 515



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
71706149	**Faltenbalg** für Handbremshebel	312100030040, X566662901000, 199100030040

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Fendt Fußbremse

Schleppertypen:
Favorit 509, 510, 511, 512, 514, 515,
Xylon 520, 522, 524



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
71706204	**Reparatursatz**	F524101070020

» passend für Massey Ferguson Fußbremse

Schleppertypen:
353, 363, 373, 383, 387, 393, 397, 1007



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
71715128	**Bremsbelag** für Kardanwelle	3311616M91

» passend für Massey Ferguson Fußbremse

Schleppertypen:
5410 (Tier 3), 5420 (Tier 3), 5424, 5425 (Tier 3), 5430 (Tier 3), 5435, 5435, (Tier 3), 5540 (Tier 3), 5445, 5445 (Tier 3), 5450 (Tier 3), 5455, 5455 (Tier 3), 5460 (Tier 3), 5460, 5460SA, 5460 (Tier 3 Sisu Motor), 5465, 5465 (Tier 3 Perkins Motor), 5465 (Tier 3 Sisu Motor), 5470, 5470 (Tier 3), 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 6445, 6445 (Tier 3), 6455, 6455 (Tier 3), 6460, 6460 (Tier 3), 6465, 6465 (Tier 3), 6470, 6470 (Tier 3), 6475, 6475 (Tier 3), 6480, 6480 (Tier 3), 8210 (bis Fg.-Nr. L03821), 8220 (bis Fg.-Nr. L03821), 8240 (bis Fg.-Nr. L03821), 8250 (bis Fg.-Nr. L03821), 8260, 8260LST (bis Fg.-Nr. L03821), 8270, 8280 (bis Fg.-Nr. L03821)



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
71715406	**Feder** für Bremspedal mit mechanische Bremse	3781689M1

» passend für Mercedes Benz Fußbremse

Schleppertypen: MB-Trac 800, 900, 1000, 1100, 1300, 1400, 1500, 1600, 1800, alle Unimog mit Scheibenbremse

1



2



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Bild-Nr.
71716000	**Bremsbelagsatz** 73,8 x 89,7 x 14,7 mm	A0034207420	1
71716002	**Bremsscheibe** Ø = 420 mm Stärke = 22 mm	A4404210012	2

» passend für Merlo Fußbremse

Schleppertypen: Diverse




Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
71799027	**Bremsbelagsatz** Stärke 17 mm 109 x 51 mm	046917, 025964

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Fendt, Massey Ferguson, Valtra - Valmet


Schleppertypen:
Fendt: Favorit 711, 712, 714 (Fg.-Nr. 714/2001→), 716 (Fg.-Nr. 716/2001→), 816 (Fg.-Nr. 816/2473→), 818 (Fg.-Nr. 818/2637→), 822 (Fg.-Nr. 822/2326→), 824 (Fg.-Nr. 924/2936→), 916, 920, 924, 926, Fendt 309 (Typen 322, 336), 310 (Typen 323, 337, 347), 311 (Typen 324, 338, 348, 351), 312 (Typen 325, 339, 349, 352), 313 (Typen 340, 350, 353), 314 (Typ 354), 411, 412, 413, 414, 415, 512 (Typen 413, 435, 439), 513 (Typen 414, 436, 440), 514 (Typen 415, 437, 441), 516 (Typen 416, 437, 442), 711, 712 (Typen 712, 724), 714 (Typen 714, 725, 732, 738, 760), 716 (Typen 716, 726, 733, 739, 761), 718 (Typen 727, 734, 740, 762), 720 (Typen 706, 735, 741, 763), 722 (Typen 707, 736, 742, 764), 724 (Typen 708, 737, 743, 765), 726 (Typ 709), 728 (Typ 710), 815, 817, 818, 819, 820, 822 (Typ 833, 839), 824 (Typen 834, 840), 826 (Typen 835, 841), 828 (Typen 836, 842), 916, 920, 922, 924 (Typen 922, 924, 941), 926, 927 (Typen 925, 942, 950), 930 (Typen 928, 930, 943, 951), 933 (Typen 931, 944, 952), 936 (Typen 934, 945, 953), 939 (Typen 946, 954)
Massey Ferguson: 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 7497, 7499, 8450, 8460, 8470, 8480, 6614, 6615, 6616, 7615, 7616, 7618, 7619, 7620, 7622, 7624, 8650, 8660, 8670, 8680, 8690, 6713S, 6714S, 6715S, 6716S, 6718S, 7715, 7715S, 7716, 7716S, 7718, 7718S, 7719S, 7720, 7720S, 7722, 7722S, 7724, 7724S, 7726, 7726S, 8727, 8727S, 8730, 8730S, 8732, 8732S, 8735, 8735S, 3737, 8737S, 8740, 8740S, 6S.135, 6S.145, 6S.155, 6S.165, 6S.180, 7S.155, 7S.165, 7S.180, 7S.190, 7S.210, 8S.205, 8S.225, 8S.245, 8S.265, 8S.285, 8S.305
Valtra-Valmet: S232, S262, S292, S322, S352, S233, S263, S293, S323, S353, S274, S294, S324, S354, S374, S394, Q225, Q245, Q265, Q285, Q305



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung
70806005	**Zapfwellenendstück**	926150220032, 0071034100000, 926150220031, 926150220030, 716150220400	Länge 153 mm 1 3/8", 6 Nuten 30 Zähne

» passend für Case IH, Deutz, Lamborghini, New Holland, Same, Steyr

Schleppertypen:
Case IH: CS 100 - 150, CVX 120 - 195, 1135 - 1195,
Deutz: Agrotron MK1 4.70 - 6.45, Agrotron MK2 80 - 150, Agrotron MK3 80 - 165, Agrotron New 80 - 180.7, Agrotron K 90 - 120, Agrotron K (Tier 3) 410 - 610, Agrotron M 410 - 650, Agrotron TTV (Tier 3) 410 - 630, Series 6 Agrotron (Tier 4i) 6120.4 - 6210, Series 6 Agrotron (Tier 4F) 6155 - 6215, Series 6 Agrotron (Stage 5F) 6155 - 6215, Series 7 Agrotron TTV (Tier 4i) 7210,
Lamborghini: R6 R6.100 - R6.180.7, R6 (Tier 3) R6.100 - R6. 190, R6 (Tier 4i) R6.120.4 - R6.210, Spark (Tier4i) 150 - 215, Spark (Tier 4F) 135 - 215, Spark (Stage 5F) 155 -215, Mach VRT (Tier 4i) 210,
New Holland: TVT 135 - 195, T7510 - T7550,
Same: Iron 100 - 180.7, Iron (Tier 3) 100 - 190, Fortis 130.4 - 210,
Steyr: 9105 - 9145, CVT 120 - 170, 6135 - 6195



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung
70802626	**Zapfwellenendstück**	133000270156, 04417388/10, 04417388	Länge 136 mm 1 3/8", 6 Nuten 8 Bohrungen

» passend für Case IH

1


2


3


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Innen-Ø oben (mm)	Innen-Ø unten (mm)	Außen-Ø (mm)	Bild-Nr.
Schleppertypen: 433, 533, 633, 733, 833, 440, 540, 640, 740, 840, 940, 955, 1055, 956, 1056						
70802000	**Manschette**	3216044R1, 3404545R1,	14	31		1
Schleppertypen: 553, 654, 724, 824						
70802667	**Manschette**	3057146R3, 3057146R2, 3057146R1	68	14	73	2
Schleppertypen: 743XL, 745XL, 844XL, 845XL, 856XL, 956XL, 1056XL						
70802644	**Manschette**	1287459C1	20	36		3

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Deutz

Schleppertypen:
3006, 4006, 5206, 6206, 6806, 7206, 2807, 3607, 4007, 4507, 4807, 5207, 6007, 6207, 6507, 6807, 6907, 7007, 7207, 7807, DX 3.10 VC, 3.30 VC, 3.50 VC, 3.60 VC, 3.65 VC, 3.70 VC, 3.75 VC, 3.90 VC, Agrocompact 3.30 V/F, 3.50 S/V/F, 3.70 V/F, 3.90 F/S



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Innen-Ø oben (mm)	Innen-Ø unten (mm)
70804292	**Manschette**	03391929	13	50

» passend für Fendt

Schleppertypen: Farmer 4S, 5S, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 240, 250, 260, 270, 275, 280, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, GT 345, 350, 360, 365, 370, 380, 390, 395, Favorit 600, 610, 611, 612, 614, 615, Fendt 206, 207, 208, 209

1


2


3


4


5


6


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Bild-Nr.
70806008	**Schalthebelkopf** 40 km/h	H178100090070	M10x1	1
70806374	**Schaltfenster**	178100090651		2
70806375	**Schaltbild**	222103090090		3
70806376	**Schaltbild**	210103090410		4
70806380	**Schaltbild**	284100091150		5
70806379	**Schaltbild**	278124090200		6

Schleppertypen:
Favorit 509, 510, 511, 512, 514, 515, 816, 818, 822, 824, Xylon 520, 522, 524



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
70806021	**Schaltgriff**	G822100090023, G822100090022, G822100090021, G822100090020

Schleppertypen:
Farmer 102, 103, 104, 105, 106, 108, 204S, 250S, 250V, 260S, 260V, 260P, 270V, 270P, 275S, 275V, 280P, 280S, 280V, Favorit 600 (Typ 280), 610 (Typ 282), 611 (Typ 283), 612 (Typ 283), 614 (Typ 284), 615 (Typ 285)



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Innen-Ø oben (mm)	Innen-Ø unten (mm)
70806000	**Manschette**	246101091030	13	70 x 70

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Fiat

Schleppertypen:
55-88, 60-88, 65-88, 70-88, 80-88, 55-90, 60-90, 65-90, 70-90, 80-90, 85-90, 60-94, 65-94, 72-94, 82-94, 88-94



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Seilzuglänge (mm)	Hülsenlänge (mm)	Gewinde
70807051	**Kupplungsseil** für Zapfwellenkupplung	5126567	1150	920	M6

» passend für John Deere

Schleppertypen:
6100, 6200, 6300, 6400, 6506, 6010, 6110, 6210, 6310, 6410, 6310S, 6410S, 6510S, SE 6110, 6210, 6310, 6410



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Seilzuglänge (mm)	Hülsenlänge (mm)	Gewinde
70812013	**Kupplungsseil** für Fahrkupplung	AL117195, AL112643, AL81308	930	695	M6

» passend für Massey Ferguson

Schleppertypen:
5445, 5455, 5460, 5460SA, 5465, 5470, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6180, 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280,6290, 6445, 6455, 6460, 6470, 6465, 6475, 6480, 8110, 8120, 8130



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Seilzuglänge (mm)	Hülsenlänge (mm)	Gewinde
70815011	**Schaltseil** für Zapfwellenkupplung	3712990M2, 3712991M2	2350	2140	M6

» passend für New Holland

Schleppertypen:
TD 60D, 70D, 80D, 90D, 95D, 5010, 5020, 5030, 5040, 5050, TT 50, 55, 65, 75



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Seilzuglänge (mm)	Hülsenlänge (mm)
70817008	**Kupplungsseil** für Zapfwellenkupplung	84146528, 5097965	1330	985

Schleppertypen:
TL 70, 80, 90, 100




Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Seilzuglänge (mm)	Hülsenlänge (mm)	Gewinde
70817009	**Kupplungsseil** für Fahrkupplung	5175762, 5166668	685	360	M6

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für New Holland

Schleppertypen:
TD 60D, 70D, 80D, 90D, 95D, 5010, 5020, 5030, 5040, 5050

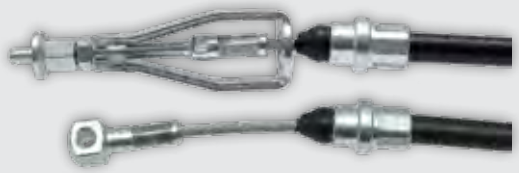

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Seilzuglänge (mm)	Hülsenlänge (mm)
70817007	**Kupplungsseil** für Fahrkupplung	84193010, 5097709, 87748063	800	480

Schleppertypen:
TL 70, 80, 90, 100, T5030, T5040, T5050, T5060



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Seilzuglänge (mm)	Hülsenlänge (mm)
70802673	**Kupplungsseil** für Fahrkupplung	82016868	740	400

Schleppertypen:
TL 70, 80, 90, 100, T5030, T5040, T5050, T5060



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Seilzuglänge (mm)	Hülsenlänge (mm)	Gewinde
70817010	**Kupplungsseil** für Zapfwellenkupplung	5170966	1270	955	M6

» passend für Steyr

Schleppertypen:
M 948, 958 (ab Fg.-Nr. 02281), M 952, 963



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Seilzuglänge (mm)	Hülsenlänge (mm)	Gewinde
70802567	**Kupplungsseil** für Fahrkupplung	1-34-543-580	764	528	M10

Schleppertypen:
M 968, 975



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Seilzuglänge (mm)	Hülsenlänge (mm)	Gewinde
70802563	**Kupplungsseil** für Fahr- und Zapfwellenkupplung	1-34-543-558, 1-34-543-520	740	530	M10

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Fendt

Schleppertypen: Farmer 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
für Heckzapfwellenkupplung

1



2



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung	Bild-Nr.
70806169	**Außenlamelle**	178100220540	Stärke = 3,5 mm innen = 115 mm außen = 181 mm	1
70806168	**Innenlamelle**	822100200950, 178100220510	Stärke = 2,5 mm innen = 105 mm außen = 167,7 mm	2

» Centa Elastikkupplungen

» passend für Case IH

Schleppertypen:
Maxxum 5120, 5130, 5140, 5150



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung
70806019	**Elastikkupplung** inkl. Zubehör Schraube: 4 Stück ISO4762 14X045 08.8-IP und Spannstift: 4 Stück ISO4762 14X050 08.8-IP	220765A1	2x 4 Bohrungen Größe 28

» passend für Fendt

Schleppertypen:
Favorit 816, 818, 822, 824, 916, 920, 924, 926, Fendt 916 (Typ 916), 920 (Typ 920), 922 (Typ 919), 924 (Typ 922, 924), 926 (Typ 926), 927 (Typ 925), 930 (Typ 928, 930), 933 (Typ 931), 936 (Typ 934)



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung
70806273	**Elastikkupplung** inkl. Zubehör Schraube: 8 Stück ISO4762 16X050 08.8-IP und Spannstift: 4 Stück DIN7346 05X10	G822100200040	2x4 Bohrungen Größe 50

Schleppertypen:
240S, 250S, 250V, 260P, 260S, 260V, 270P, 270V, 275S, 275V, 280P, 280S, 280V, 303, 304 (Typ 158), 305, 306, 307 (Typ 170, 175, 307), 308 (Typ 178, 308), 309 (Typ 186, 309), 310 (Typ 192, 310), 311 (Typ 198, 311), 312 (Typ 199, 312), Favorit 509, 510, 511, 512, 514, 515, Fendt 206F, 206S, 206V, 207F (Typ 210), 207S, 207V (Typ 210), 208F (Typ 213), 208P, 208S, 208V (Typ 213), 209F, 209P (Typ 222), 209S, 209V, GT 360, 365, 370, 380



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung
70806272	**Elastikkupplung** inkl. Zubehör Schraube: 6 Stück ISO4762 12X035 08.8-IP und Spannstift: 3 Stück DIN7346 05X10	G178100200020	2x3 Bohrungen Größe 16

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Fendt

Schleppertypen:
Farmer 304 (Typ 158), 307 (Typ 117, 307), 308 (Typ 118, 178, 308), 309 (Typ 119, 186, 309), 310 (Typ 310), 311 (Typ 311), 312 (Typ 312), Favorit 509, 510, 511, 512, 514, 515, Fendt 207, 207F (Typ 260), 207V (Typ 260), 208, 208F (Typ 261), 208V (Typ 261), 209, 209P (Typ 272), 210, 210F, 210P, 210V, 211, 211F, 211P, 211V



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung
70806020	**Elastikkupplung** inkl. Zubehör Schraube: 8 Stück ISO4762 12X035 08.8-IP und Spannstift: 4 Stück DIN7346 05X10	G515100200010	2x4 Bohrungen Größe 22

» passend für John Deere

Schleppertypen:
3640, 1550, 1750, 1850, 1950, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3350, 3650



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Ausführung
70812384	**Elastikkupplung**	L41289, RE61441	Größe 25

» GRANIT Kupplungen, Mitnehmerscheiben und Ausrücklager

» passend für Case

1



2



3



4



Best.-Nr.	Benennung	Typen	bestehend aus	Bild-Nr.
44502800	**Kupplungssatz** Schwungscheibenmaß: 40 mm tief	323, 353, 383, 423, 453, 433, 533, 440, 540	Kupplung (445K88878001), Scheibe org. (445S61259131), Ausrücklager (445A50282747), Ausrücklager (445A63839000)	1
44502801	**Kupplungssatz** Schwungscheibenmaß: 40 mm tief	533, 633, 733, 833, 933, 640, 740, 840, 940	Kupplung (445K88879001), Scheibe org. (445S62756001), Ausrücklager (445A50282747), Ausrücklager (445A63839000)	2
44502802	**Kupplungssatz**	523, 553, 554, 564, 644, 654, 724, 824, 743, 744, 745, 834, 844, 845	Doppelkupplung (455K88048143), Mitnehmerscheibe (445S62167041) und 2x Ausrücklager (445A63007102 + 445A63839000)	3
44502804	**Kupplungssatz**	D 212, 214, 217, 219	Einfachkupplung (445K82196005), Scheibe (445S60049027), Ausrücklager (445A59600001)	4

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Deutz

1



2



3




4



5



6

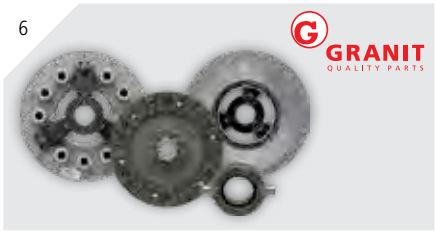

Best.-Nr.	Benennung	Typen	bestehend aus	Bild-Nr.
44504802	**Kupplungssatz** Schwungscheibenmaß: 3 mm erhöht	DX 4.10, 4.30 ,4.31, 4.50, 4.51, 4.70, 5.30, 5.50, 5.70, 6.05, Agroprima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16	Kupplung (445K88052034), Scheibe org. (445S64451041), Ausrücklager (44504080), Ausrücklager (44504079)	1
44504804	**Kupplungssatz** Schwungscheibenmaß: 3 mm erhöht	DX 80, 85, 86, 90, 92	Kupplung (445K88052034), Scheibe org. (445S64451041), Ausrücklager (445A63838000), Ausrücklager (445A63100030)	2
44504808	**Kupplungssatz** Schwungscheibenmaß: plan	D 4006U, 3607, 4007, 4507, 4807, DX 3.10	Kupplung (445K88900001), Scheibe org. (445S64922001), Ausrücklager (445A63838000), Ausrücklager (445A63100030)	3
44504805	**Kupplungssatz** Schwungscheibenmaß: plan	D 5006, 5206, 5506, 4507, 4807, 5207, 6007, 6507, 6907 AgroXtra 3.57, 4.07	Kupplung DUT 295 (445K88915001), Scheibe org. (445S64421141), Ausrücklager (445A63100030)	4
44504807	**Kupplungssatz** Schwungscheibenmaß: 38 mm tief	D 9005, 8006, 9006, 10006, 13006	Kupplung (445K88045041), Scheibe org. (445S64237003), Ausrücklager (445A63100030), Ausrücklager (445A63839000)	5
44504811	**Kupplungssatz** Schwungscheibenmaß: 29 mm tief	D 12 N, 15, 17 N, 25.1, 90 H, 130 H, 131 H, 160 H, 181, 181 H	Einfachkupplung (445K82196005), Scheibe (445S60049056), Ausrücklager (445A59600001)	6

» passend für Fendt



Best.-Nr.	Benennung	Typen	bestehend aus
44506800	**Kupplungssatz** Schwungscheibenmaß: 30 mm tief	Farmer 2S, 3S, 4S, 5S, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108	Einfachkupplung, Mitnehmerscheibe organisch und Ausrucklager

» LUK Kupplungen

» passend für Deutz



Best.-Nr.	Benennung	Typen	bestehend aus
458623315709	**Kupplungssatz** ohne Lager	Agrokid 25, 35, 40, 45	Druckplatte 458223003210, Mitnehmerscheibe 458323062210

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Case IH

1



2



Best.-Nr.	Benennung	Typen	bestehend aus
458628105309	**Kupplungssatz** Schwungscheibenmaß: 2 mm erhöht	JX 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, VJ 60, 70, 80, AVJ 55, 60, 70	Druckplatte 458228009810, Mitnehmerscheibe 458328018616
458625135909	**Kupplungssatz**	353, 383, 423, 433, 440, 453, 533, 540	Druckplatte: 458225004411, Mitnehmerscheibe: 458325010016

» passend für Fendt



Best.-Nr.	Benennung	Typen	bestehend aus
458630135009	**Kupplungssatz**	GT 345, 360, 365	Druckplatte 458230001810, Mitnehmerscheibe 458330003310

» passend für John Deere



Best.-Nr.	Benennung	Typen	bestehend aus
458628307709	**Kupplungssatz**	5415, 5515, 5615	Druckplatte 458228015510, Mitnehmerscheibe 458328045910

» SACHS Kupplungen

» passend für Fendt

1



2



3



4



Best.-Nr.	Benennung	Typen	Abmessungen (mm)	Bild-Nr.
4591888000023	**Doppelkupplung DuT 330** unabhängig geschaltet	GT 395, GT 380 (Typ 149), Farmer 307 (Typ 117), 308 (Typ 118), 309 (Typ 119)	41 x 45 22 Nuten	1
4591864246437	**Mitnehmerscheibe 250 B** organischer Belag	GT 250, Farmer 2, 3, 4, 5, 102 (Typ 135), 103 (Typ 138), 104 (Typ 238), 105 (Typ 258), 106 (Typ 268), 200, 201, 203, 205	26 x 32 10 Nuten	2
4591878008316	**Mitnehmerscheibe 295 GTPB** organisch, torsionsgedämpft	GT 275, 360, 365, 370	26 x 32	3
4591864482031	**Mitnehmerscheibe 320 B** starr	Farmer 206, 207, 208, 209	26 x 32 10 Nuten	4

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

GRANIT
QUALITY PARTS



Entdecken Sie ausgewählte Sprays aus unserem umfangreichen GRANIT Sortiment ab Seite 2.

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Starter	**354 - 357**
Generatoren	**358 - 359**
Batterien	**360 - 367**
GRANIT Beleuchtung	**367 - 375**
HELLA Beleuchtung	**376 - 378**
COBO Beleuchtung	**378**
ASPÖCK Beleuchtung	**378 - 379**
GRANIT Glühlampen	**379**
PHILIPS Glühlampen	**380**
GRANIT Warntafeln und Zubehör	**380 - 381**

	Seite
Kabel- und Stangenleuchten	**382**
Verbindungstechnik	**383 - 388**
Schalter	**389 - 393**
Instrumente	**393**
Multimedia und Kommunikation	**394 - 398**
Videosysteme	**399 - 400**
Kühltechnik	**400**
Precision Farming	**401 - 403**
Klimatechnik	**403 - 405**



Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Starter

























Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Nennspannung (V)	Nennleistung (kW)	Anzahl Ritzelzähne	Bohrungen / Lochkreis-Ø (mm)	Flansch ↔ Ritzel (mm)	Einbaulänge (mm)	Einpassung Ø (mm)	Einbauwinkel (°)	Drehrichtung	Bild-Nr.
passend für Case IH | A-B-C-D-Familie												
379IS0704	**MAHLE Starter**	3228193R91, 3218677R91, 121905A1, 3218675R91, 3229193R91, 0001369015	12	3,1	9	3 x 10,9 / 127,0	51,0	228,0	89,0	l 45	↻	1
376S99210	**GRANIT Starter**	121905A1, 3055414R92	12	3,0	9	3 x 11,0 / 127,0	48,0	246,0	89,0	l 45	↻	
passend für David Brown | Serie 90, 94, 1400												
379IS0579	**MAHLE Starter**	K302851, 140892A1, K919752, K308650	12	2,8	10	3 x 10,9 / 146,0	24,0	252,0	r 52	92,0	↻	2
376S99578	**GRANIT Starter**	K302851, 85005342	12	2,8	10	3 x 10,7 / 146,0	20,0	243,0	r 52	92,0	↻	
passend für diverse Hersteller												
3780010167	**Denso Starter**	17423-63012, 16235-63012, DSN2087, 228000-6321	12	1,4	13	2 x 8,8 / -	18,0	157,0	66,0	-	↻	3
378C112534	**GRANIT Starter**	50027532, 19960488, 50206003, 50236782, 50196574, 50156063, 4208157761, 08157761, 8157761	12	2,0	9	2 x 11,0 / 115,0	20,0	160,0	74,0	r 20	↻	4
378C111197	**GRANIT Starter**	17123-63016	12	2,0	9	2 x 11 / 105	23,5	209,0	82,5	r 48	↻	5
376S99605	**GRANIT Starter**	F139900060011, F139900060010	12	2,7	9	2 x 13,5 / 105,0	21,0	231,5	82,5	l 35	↻	6
378C112374	**GRANIT Starter**	YM129400-77012	12	2,5	15	2 x 13,0 / 120,0	20,0	206	95,0	r 60	↻	7
3780010282	**GRANIT Starter**	01182761	12	4,0	9	3 x 10,9 / 127,0	29,0	246,0	89,0	l 52	↻	8
379IS0841	**MAHLE Starter**	01179318, 01180928	12	3,0	9	3 x 10,5 / 127,0	31,0	240,0	89,0	l 52	↻	9
379IS1201	**MAHLE Starter**	3930506R1, 3763362M94	12	3,2	10	3 x 10,9 / 127,0	32,5		89,0	l 42	↻	10
379IS1217	**MAHLE Starter**	1000164332	12	2,6	9	2 x 10,9 / 105,0	25,5		82,5	r 35	↻	11
379IS1378	**MAHLE Starter**	26358, 26414, 27519	12	3,2	10	3 x 10,9 / 127,0	32,5	238,0	89,0	l 42	↻	12


Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


» Starter

1


2


3

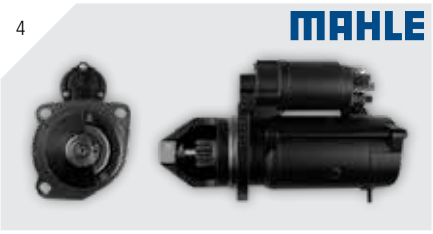
4

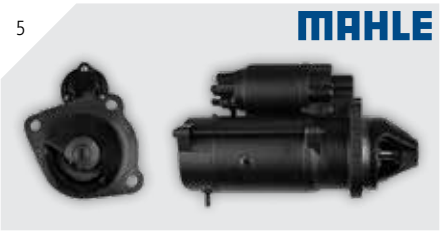
5


6



7


8


9



10


11

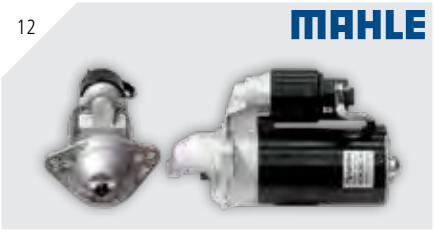
12


13


14

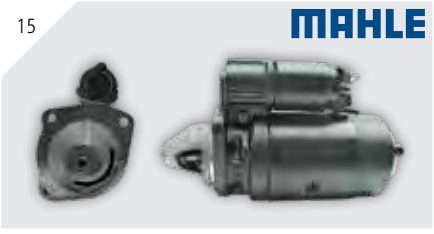
15


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Nennspannung (V)	Nennleistung (kW)	Anzahl Ritzelzähne	Bohrungen / Lochkreis-Ø (mm)	Flansch ↔ Ritzel (mm)	Einbaulänge (mm)	Einpassung Ø (mm)	Einbauwinkel (°)	Drehrichtung	Bild-Nr.
passend für diverse Hersteller												
379S010024	**MAHLE Starter**	3608543M91	12	2,0	13	2 x M10 / 115,0	23,0		74,0	r 58	↻	1
379IS1157	**MAHLE Starter**	RE504807	12	4,2	10	3 x 10,9 / 127,0	51,0	225,0	89,0	l 55	↻	2
379IS1303	**MAHLE Starter**	V836673353	12	3,2	11	3 x 10,9 / 127,0	51,0	204,3	89,0	r 45	↻	3
379IS1383	**MAHLE Starter**	3229 193 R91	12	3,2	9	3 x 10,9 / 127,0	51,0	196,0	89,0	l 45	↻	4
379IS1388	**MAHLE Starter**	X830100009000	12	3,2	9	3 x 11,9 / 127,0	24,0		89,0	r 30	↻	5
379S010026	**MAHLE Starter**	0118 3875	12	4,0	9	3 x 10,9 / 127,0	31,0		89,0	l 52	↻	6
379IS0509	**MAHLE Starter**	234987A1	12	2,8	10	3 x 10,9 / 127,0	32,5	253,0	89,0	l 40	↻	7
379IS0526	**MAHLE Starter**	73328002	12	2,8	10	3 x 10,9 / 127,0	32,5	237,0	89,0	r 45	↻	8
379IS0705	**MAHLE Starter**	138207A1	12	3,1	11	3 x 10,9 / 127,0	25,0	253,0	89,0	r 140	↻	9
379IS0706	**MAHLE Starter**	C000900060180	12	3,1	9	3 x 11,5 / 127,0	24,0	240,0	89,0	l 30	↻	10
379IS1072	**MAHLE Starter**	0304 5250	12	3,2	11	2 x 10,9 / 105,0	26,0	220,0	82,5	r 40	↻	11
379IS1101	**MAHLE Starter**	333C5358	12	2,0	9	2 x 11,1 / 105,0	24,0	179,7	74,0	r 70	↻	12
379IS1195	**MAHLE Starter**	388186A2	12	3,2	10	3 x 10,9 / 127,0	32,5		89,0	r 50	↻	13
379IS0552	**MAHLE Starter**	1164994	12	3,0	9	3 x 10,9 / 127,0	31,0	302,5	89,0	l 52	↻	14
379IS0567	**MAHLE Starter**	F119900060010	12	3,1	9	3 x 10,9 / 127,0	31,0	232,0	89,0	l 52	↻	15


©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


» Starter








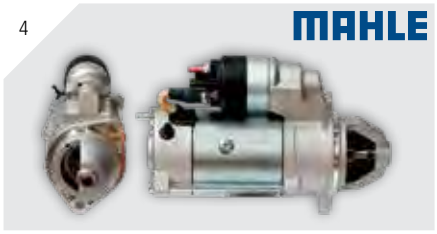

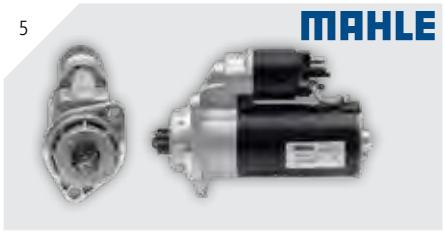






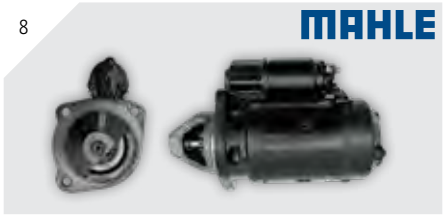





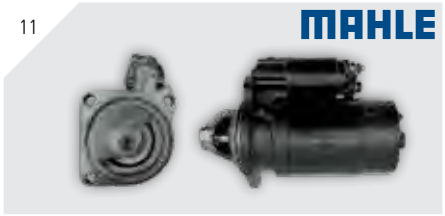



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Nennspannung (V)	Nennleistung (kW)	Anzahl Ritzelzähne	Bohrungen / Lochkreis-Ø (mm)	Flansch ↔ Ritzel (mm)	Einbaulänge (mm)	Einpassung Ø (mm)	Einbauwinkel (°)	Drehrichtung	Bild-Nr.
passend für diverse Hersteller												
379IS0612	**MAHLE Starter**	F139900060011, X830100008000	12	2,7	9	2 x 13,5 / 105,0	24,0	229,0	82,5	l 35	↻	1
379IS0999	**MAHLE Starter**	84151331, 87653219, 87318375, 82039052	12	4.2	10	3 x 10.9 / 127.0	30,0	245,0	89,0	r 45	↻	2
379IS1023	**MAHLE Starter**	3763362M94, MS151	12	4,2	10	3 x 10,9 / 127,0	32,5	244,0	89,0	l 40	↻	3
379IS1073	**MAHLE Starter**	5411664851, MS27	12	2,6	9	2 x 10,9 / 105,0	26,0		82,5	r 35	↻	4
379IS1150	**MAHLE Starter**	05728551	12	2,0	9	2 x 12,5 / 105,0	43,7		82,5	r 38	↻	5
passend für Deutz-Fahr | Serie Agrotron M												
379IS1254	**MAHLE Starter**	01182233, 01180928, 01179318, 01163758	12	4,0	9	3 x 10,9 / 127,0	31,0	246,0	89,0	l 52	↻	6
37860002	**GRANIT Starter**	1000170388, 379IS1254, 1181976	12	4,0	9	3 x 11,0 / 127,0	28,0	245,0	89,0	l 52	↻	7
379IS0551	**MAHLE Starter**	01178026, 01178686, 01175886, 01164668	12	2,7	9	3 x 10,9 / 127,0	31,0	222,0	89,0	l 52	↻	8
376S99216	**GRANIT Starter**	G380900060010	12	2,7	9	3 x 10,7 / 127,0	28,0	223,0	89,0	l 52	↻	9
passend für Fendt, Same & Deutz Fahr												
379IS1239	**MAHLE Starter**	F340900060060, F836900060060, F836900060010, 0.9002154.0, 1183714, 01183679, 01183237	12	4,0	9	3 x 10,9 / 127,0	31,0		89,0	l 52	↻	10
passend für Fiat | Serie L, 400, 500												
379IS0203	**MAHLE Starter**	4745929, 4172113, 4728682, 4682998, 4710224, 4807373	12	2,7	9	3 x 12,0 / 146,0	30,0	222,5	110,0	l 60	↻	11
376S99203	**GRANIT Starter**	84224935	12	2,4	9	3 x 12,2 / 146,0	27,0	223,5	110,0	l 60	↻	12

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


» Starter









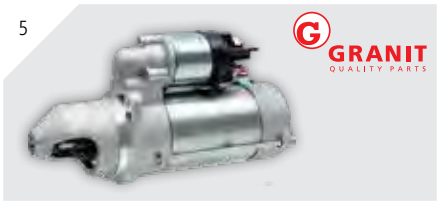















Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Nennspannung (V)	Nennleistung (kW)	Anzahl Ritzelzähne	Bohrungen / Lochkreis-Ø (mm)	Flansch ↔ Ritzel (mm)	Einbaulänge (mm)	Einpassung Ø (mm)	Einbauwinkel (°)	Drehrichtung	Bild-Nr.
passend für John Deere | Serie 3000												
379IS0569	**MAHLE Starter**	RE500733, RE60384	12	3.1	10	2 x 13.5 / 105.0	38,0	241,0	82,5	I 45	↻	1
3760010011	**GRANIT Starter**	AL62772	12	3.1	10	2 x 13.5 / 105.0	33,0	244,0	82,5	I 45	↻	2
379IS0793	**MAHLE Starter**	RE501689	12	3.4	10	2 x 13.5 / 105.0	38,0	240,0	82,5	I 45	↻	3
3780010283	**GRANIT Starter**	RE519975, 379IS0793	12	3.4	10	2 x 13.5 / 105.0	36,0	260,0	82,5	I 45	↻	4
378C114275	**GRANIT Starter**	SE501868, LES0340, 114275	12	4.0	11	2 x 11.0 / 126.0	48,0	228,5	89,0	-	↻	5
3780010038	**GRANIT Starter**	RE527400	12	4,2	10	4 x 11,0 / 127,0	48,0	225,0	89,0	I 55	↻	6
passend für New Holland | Serie TN-F												
379IS0403	**MAHLE Starter**	5801441814, 4755109, 4807375, 504059251, 500338952	12	3,0	9	3 x 12,0 / 146,0	30,0	262,5	110,0	I 60	↻	7
376S99403	**GRANIT Starter**		12	3,0	9	3 x 12,2 / 146,0	27,0	268,5	110,0	I 60	↻	
passend für Renault | Typen 361												
379IS0669	**MAHLE Starter**	7700046893	12	2,7	9	3 x 11,5 / 127,0	24,0	229,0	89,0	r 30	↻	8
376S99205	**GRANIT Starter**	X830100004000	12	2,7	9	3 x 11,5 / 127,0	22,5	231,5	89,0	r 30	↻	
passend für Steyr | Alte Typen												
379IS0548	**MAHLE Starter**	38000900017, 13080090017	12	2,7	9	2 x 13,5 / 105,0	24,0	229,0	82,5	r 35	↻	9
passend für Steyr | Kompakt-Serie												
379IS1109	**MAHLE Starter**	84208903, 47137538, 47137534, 47132888	12	4,2	10	3 x 10,9 / 127,0	30,0		89,0	r 45	↻	10
passend für Valtra | Serie T												
379IS0836	**MAHLE Starter**	V836873088, V836873290	12	4,2	11	3 x 10,9 / 127,0	51,0	243,0	89,0	r 45	↻	11
3780010267	**GRANIT Starter**	87693781, IS0836	12	4,2	11	3 x 11,0 / 127,0	48,0	226,0	89,0	r 45	↻	

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


» Generatoren

1

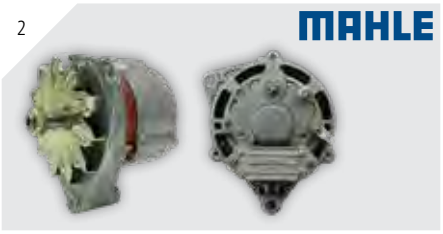
2

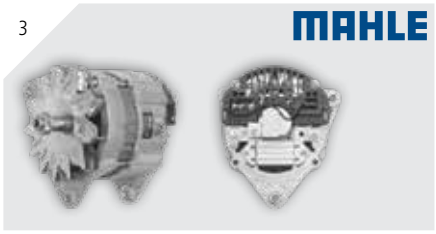
3


4

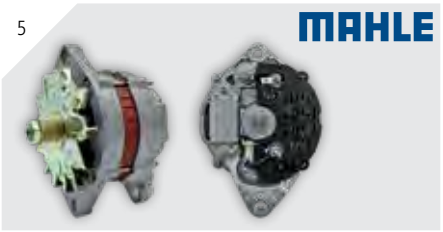
5


6


7


8


9


10



11


12


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Nennspannung (V)	Ladestrom (A)	Befestigung L/d/R (mm)	Riemenscheiben-Ø (mm)	Riemenbreite (mm) / Art	Abstand Riemenscheibe (mm)	Einbauwinkel (°)	Drehrichtung	Bild-Nr.
passend für Case IH | Serie C											
379IA0499	**MAHLE Generatoren**	130100090744	14	65	56,0 / 8,2 / 86,0	68.0	9,7	20,9	l + r 60	↻	1
3760010056	**GRANIT Generatoren**	1163752, 379IA0499	14	65	56,0 / 8,5 / 85,0	73.0	9,7	22,5	l + r 60	↻	
passend für Case IH | A-B-C-D-Familie											
379IA0507	**MAHLE Generatoren**	B506371, 3218577R91	14	33	56,0 / 8,2 / 86,0	-	-		r 60	↻	2
37633507	**GRANIT Generatoren**	2850799, IA0507	14	33	56,0 / 8,2 / 86,0	-	-	-	r 60	↻	
passend für Case, Massey Ferguson											
379IA0810	**MAHLE Generatoren**	92281C1	14	70	80,5 / 8,2 / 86,0	-	-		l 60	↻	3
37899002	**GRANIT Generatoren**	84530361	14	70	82,0 / 8,2 / 85,0	-	-	-	l 60	↻	
passend für Case, McCormick, Steyr											
379IA0875	**MAHLE Generatoren**	A187623	14	95	50,8 / 10,2 / 86,0	-	-		0	↻	4
376A99005	**GRANIT Generatoren**	87745604	14	95	51,2 / 10,4 / 86,65	67,2	(2x) 9,7	24,0	0	↻	
passend für Case, New Holland, Massey Ferguson & Deutz Fahr											
379IA0463	**MAHLE Generatoren**	2.9439.420.0/1	14	65	67,0 / 12,2 / 85,0	-	-		0	↻	5
37897012	**GRANIT Generatoren**	84296707, 84402418, 500322764, 2.9439.570.0	14	65	66,0 / 12,3 / 85,0	-	-	-	0	↻	
passend für diverse Hersteller											
379IA1052	**MAHLE Generatoren**	F920901010010	14	90	56,0 / 10,2 / 90,0	-	-		l 60	↻	6
379IA1081	**MAHLE Generatoren**	01178607	14	95	56,0 / 8,2 / 86,0	-	-		l 60	↻	7
379IA1095	**MAHLE Generatoren**	AL114093	14	120	56,0 / 10,2 / 90,0	-	-		l 60	↻	8
379IA1117	**MAHLE Generatoren**	87452821	14	150	56,0 / 10,2 / 90,0	-	-		l 60	↻	9
379IA1153	**MAHLE Generatoren**	1227 0612	14	120	56,0 / 8,2 / 86,0	-	-		l + r 60	↻	10
379IA1154	**MAHLE Generatoren**	73327982	14	120	56,0 / 8,2 / 86,0	-	-		0	↻	11
379IA1215	**MAHLE Generatoren**	73327990, 01183485	14	200	56,0 / 10,2 / 90,0	-	-		l 60	↻	12

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Generatoren

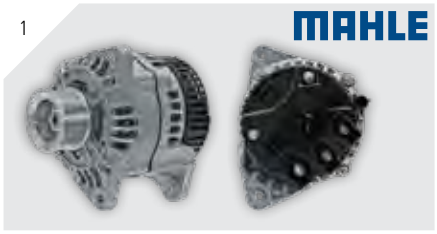















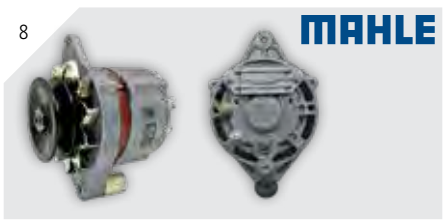



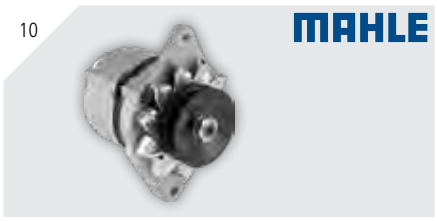





Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Nennspannung (V)	Ladestrom (A)	Befestigung L/d/R (mm)	Riemenscheiben-Ø (mm)	Riemenbreite (mm) / Art	Abstand Riemenscheibe (mm)	Einbauwinkel (°)	Drehrichtung	Bild-Nr.
passend für diverse Hersteller											
379IA1224	**MAHLE Generatoren**	87652087	14	120	82,0 / 8,2 / 86,0	61.0	PV x 8	32,7	r 60	↻	1
379IA1504	**MAHLE Generatoren**	48195715	14	120	82,0 / 10,2 / 86,0	55,0	PV x 8	37,1	r 60	↻	2
379IA0226	**MAHLE Generatoren**	G205900010011	14	65	56,0 / 8,2 / 86,0	-	-		l 60	↻	3
379IA0292	**MAHLE Generatoren**	01183858	14	60		-	-		-	↻	4
passend für Deutz-Fahr | Serie D											
379IA0096	**MAHLE Generatoren**	01177481, 01171617	14	33	56,0 / 8,2 / 86,0	68,0	9,7	21,0	l 60	↻	5
37699600	**GRANIT Generatoren**	AZ23575	14	35	56,0 / 8,3 / 86,0	68,0	12,7	23,5	l 60	↻	
passend für Fendt | Serie 300											
379IA1057	**MAHLE Generatoren**	F404900010050, F934900010040	14	150	56,0 / 10,2 / 90,0	-	-		l 60	↻	6
3760010045	**GRANIT Generatoren**	87452821	14	150	55,8 / 10,4 / 90,0	-	-	-	l 60	↻	
passend für Fiat | Serie 400											
379IA0037	**MAHLE Generatoren**	9972269, 4998353	14	33	73,5 / 10,2 / 80,0	80,0	9,7	49,0	r 33	↻	7
37633037	**GRANIT Generatoren**	9972269	14	33	73,0 / 10,2 / 80,0	82,0	9,7	49,0	r 33	↻	
passend für John Deere | Serie 10											
379IA0784	**MAHLE Generatoren**	AL32141, AZ23575	14	33	56,0 / 8,2 / 83,0	87,0	15,2	29,3	0	↻	8
passend für Massey Ferguson | Serie 307											
379IA0301	**MAHLE Generatoren**	2871A141	14	55	86,0 / 8,2 / 83,0	68,0	9,7	36,6	l 60	↻	9
3760010013	**GRANIT Generatoren**	2871A141, 2871A120, 3542222700	14	65	86,0 / 8,2 / 86,0	71,0	9,7	38,0	l 60	↻	
passend für Massey Ferguson											
379IA0095	**MAHLE Generatoren**	1895271M91	14	33	27,0 / 10,2 / 83,0	80,0	12,7	28,7	0	↻	10
passend für New Holland											
379IA0329	**MAHLE Generatoren**	500322764, 500322672, 500322772, 500343744	14	65	70,0 / 12,2 / 85,0	90,0	(2x) 9,7	58,0	0	↻	11
37897010	**GRANIT Generatoren**	4808511	14	65	71,5 / 12,2 / 85,0	93,0	(2x) 9,7	58,0	0	↻	
passend für Renault											
379IA0513	**MAHLE Generatoren**	C000900010120	14	65	27,0 / 10,3 / 83,0	74,0	9,7	32,5	0	↻	12

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Endurance Energy - Starterbatterien

ENDURANCE ENERGY

- gefüllt und geladen
- betriebsbereit
- Ca/Ca-Technologie
- Ladespannung 14,8 Volt
- Mindestspannung bei Einbau 12,4 Volt
- wartungsfrei
- Nicht wartungsfreie Batterien sind im Webshop entsprechend gekennzeichnet.



Best.-Nr.	Nennspannung (V)	Kapazität (Ah)	Kaltstartleistung EN (A)	Abmessungen L x B x H (mm)	Bodenleiste	Schaltung	Polart	ETN
58553520G	12	35	270	187 x 127 x 226	B00	0	3	535 020 024
58553522G	12	35	270	187 x 127 x 226	B00	1	3	535 022 027
58554320G	12	44	420	211 x 175 x 175	B03 / B04	0	1	543 020 042
58554464G	12	44	350	208 x 175 x 190	B03	1	1	544 064 035
58554577G	12	45	370	238 x 129 x 225	B01	0	1	545 077 037
58554551G	12	45	370	238 x 129 x 225	B00	1	3	545 051 037
58564323G	12	143	910	513 x 175 x 210	B03	3	1	643 023 091
58554579G	12	45	370	238 x 129 x 225	B01	1	1	545 079 037
58554584G	12	45	370	238 x 129 x 225	B00	0	3	545 084 037
58555042G	12	50	370	202 x 173 x 225	B00	1	1	550 042 037
585550450G	12	50	450	211 x 175 x 175	B03 / B04	0	1	-
5850010103	12	52	470	207 x 175 x 190	B13	0	1	552 400 047
58555459G	12	56	510	245 x 175 x 175	B03 / B04	0	1	554 059 051
58556068G	12	60	470	232 x 173 x 225	B00	0	1	560 068 047
58556069G	12	60	470	232 x 173 x 225	B00	1	1	560 069 047
58556219G	12	62	480	245 x 175 x 190	B03	0	1	562 019 048
585562530G	12	62	530	245 x 175 x 175	B03 / B04	0	1	620 530 53
5850010108	12	63	610	242 x 175 x 190	B13	0	1	563 400 061
58556318G	12	68	580	277 x 175 x 175	B03 / B04	0	1	570 144 064
58557024G	12	70	560	269 x 174 x 226	B09	1	1	570 024 056
58557029G	12	70	560	269 x 174 x 226	B09	0	1	570 029 056
5850010092	12	70	760	278 x 175 x 190	B13	0	1	570 901 072
58557219G	12	72	580	278 x 175 x 190	B03 / B04	1	1	572 019 058
58557412G	12	74	650	278 x 175 x 175	B03 / B04	0	1	574 012 065
5850010097	12	78	660	277 x 175 x 190	B03	1	1	-
58557820G	12	78	660	277 x 175 x 190	B03 / B04	0	1	578 020 066
58558035G	12	80	730	315 x 175 x 175	B13	0	1	580 035 073
58558838G	12	90	770	353 x 175 x 175	B03 / B04	0	1	588 038 068
58559226G	12	95	810	353 x 175 x 175	B03 / B04	0	1	585 015 076
5850010042	12	95	760	315 x 175 x 190	B03	0	1	-
5850010094	12	95	850	353 x 175 x 190	B13	0	1	595 901 081
5850010107	12	100	720	313 x 175 x 205	B13	0	1	600 123 072
58560032G	12	100	780	303 x 173 x 225	B01	0	1	590 032 068
58560033G	12	100	750	303 x 173 x 225	B01	1	1	600 033 068
58560525G	12	100	830	410 x 175 x 235	B00	0	1	600 025 083
58560038G	12	100	820	353 x 175 x 190	B13	0	1	600 038 085
5850010038	12	100	850	353 x 175 x 190	B03	1	1	-
585C31102	12	100	800	330 x 173 x 240	B00	9	1	-
58560527G	12	105	800	346 x 176 x 233	B00	1	1	605 027 083
58560528G	12	105	800	346 x 176 x 233	B00	0	1	605 028 083
5850010095	12	105	950	393 x 175 x 190	B13	0	1	605 901 091
58561040G	12	110	800	514 x 175 x 210	B03	3	1	610 040 080
5850010111	12	110	850	413 x 175 x 220	B03	0	1	610 050 085
5850010101	12	115	820	346 x 176 x 233	B00	0	1	-
5850010110	12	120	680	513 x 189 x 215	B00	3	1	620 045 068
5850010112	12	120	760	510 x 175 x 235	B03	4	1	620 109 076
585C31102HD	12	120	1000	330 x 173 x 240	B00	9	1	-
5850010043	12	120	1000	330 x 173 x 240	B00	1	1	-
58564035G	12	140	950	513 x 189 x 223	B00	3	1	640 035 095
5850010077	12	143	900	514 x 218 x 210	B03	3	1	643 033 090
58564317G	12	160	950	513 x 225 x 218	B00	3	1	660 017 095
5850010049	12	160	950	513 x 225 x 218	B03	3	1	-
58568032G	12	180	1050	513 x 225 x 223	B00	3	1	680 032 105
5850010069	12	180	1400	513 x 223 x 223	B00	3	1	680 011 140
5850010022	12	180	1050	513 x 225 x 218	B03	4	1	680 033 110
5850010119	12	200	1300	513 x 223 x 223	B00	4	1	-
58572512G	12	230	1200	518 x 276 x 242	B00	3	1	730 012 120

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» EFB Batterien

ENDURANCE ENERGY



Best.-Nr.	Nennspannung (V)	Kapazität (Ah)	Kaltstartleistung EN (A)	Abmessungen L x B x H (mm)	Bodenleiste	Schaltung	Polart
5850010060	12	60	560	245 x 175 x 190	B03	0	1
5850010061	12	70	650	277 x 175 x 190	B03	0	1
5850010062	12	80	730	315 x 175 x 190	B03	0	1
5850010063	12	95	850	353 x 175 x 190	B03	0	1
5850010064	12	180	1200	513 x 225 x 218	B00	3	1
5850010065	12	230	1350	518 x 273 x 239	B00	3	1

» Versorgungsbatterien

ENDURANCE ENERGY
gefüllt und geladen



Best.-Nr.	Nennspannung (V)	Kapazität C5 (Ah)	ETN	Bodenleiste	Schaltung	Polart	Abmessungen L x B x H (mm)
5850010070	12	40	550 400 047	B13	0	1	207 x 175 x 190
5850010071	12	48	560 408 054	B13	0	1	242 x 175 x 190
5850010072	12	60	575 400 078	B13	0	1	278 x 175 x 190
5850010073	12	76	595 402 080	B13	0	1	353 x 175 x 190
5850010074	12	104	960 051 000	B00	3	1	513 x 189 x 223
5850010075	12	153	680 108 100	B00	3	1	513 x 223 x 223
5850010076	12	196	968 001 001	B00	3	1	518 x 276 x 242

AGM Batterien
(AGM = Absorbent Glass Mat)

- VRLA/AGM Technologie
- in Microglasvlies gebundenes Elektrolyt
- optimierte Kaltstartleistung
- zyklenfest
- geringe Selbstentladung
- komplett verschlossen
- absolut wartungsfrei
- auslaufsicher
- lange Lebensdauer
- für Fahrzeuge mit besonders hohem Energiebedarf oder langen Standzeiten

1 

2 

3 

4 

5 

Best.-Nr.	Nenn-spannung (V)	Kapazität (Ah)	Kaltstart-leistung EN (A)	Abmessungen L x B x H (mm)	Bodenleiste	Schaltung	Polart	ETN	Bild-Nr.
5850010091	12	60	640	242 x 175 x 190	B13	0	1	560 901 066	1
5850010092	12	70	760	278 x 175 x 190	B13	0	1	570 901 072	2
5850010094	12	95	850	353 x 175 x 190	B13	0	1	595 901 081	3
5850010093	12	80	800	315 x 175 x 190	B13	0	1	580 901 076	4
5850010095	12	105	950	393 x 175 x 190	B13	0	1	605 901 091	5

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» OPTIMA RedTop

Insbesondere in Landmaschinen, die häufig saisonal eingesetzt werden, zeigt die OPTIMA RedTop ihre außergewöhnlichen Startqualitäten.

Selbst wenn die Batterie in der Winterperiode im Traktor oder der Erntemaschine belassen wird, startet die RedTop im Frühjahr problemlos beim ersten Versuch.*

Hinter dieser außergewöhnlichen Startkraft steht die OPTIMA Spiralcell Technologie. Damit reicht für den Start schwerer Dieselmotoren eine Batterie von der Größe einer normalen Autobatterie aus, die überall Platz findet und extrem unempfindlich gegen Vibrationen und Erschütterungen ist. Die stabile, auslaufsichere Konstruktion bewältigt auch extreme Einsatzbedingungen ohne Unterbrechung der Stromversorgung.

* TIPP: bei langem Nichtgebrauch sollte die Batterie abgeklemmt werden
SAE: SAE ist identisch mit Standard EN- bzw. DIN Konuspolen

1



2



3



Best.-Nr.	Benennung	Nenn-spannung (V)	Kapazität (Ah)	Kaltstart-leistung EN (A)	Abmessungen L x B x H (mm)	Bodenleiste	Schaltung	Polart	ETN	Bild-Nr.
58512850	**Batterie REDTOP S 4.2 12 V / 50 Ah** 12 V, Kaltstartwert: 815 A/EN	12	50	815	254 x 175 x 200	B00	1	1	802 250 000	1
58512852	**Batterie REDTOP C 4.2 12 V / 50 Ah**	12	50	815	254 x 175 x 200	B00	0 & 1	1	801 287 000	2
5850010015	**Batterie REDTOP R 4.2 12 V / 50 Ah**	12	50	815	254 x 175 x 200	B11	0	1	803 251 000	3

» OPTIMA YellowTop

SAE: SAE ist identisch mit Standard EN- bzw. DIN Konuspolen

Die absolut wartungsfreie OPTIMA YellowTop verbindet durch die SpiralCell-Technologie die Eigenschaften einer Starterbatterie mit denen einer Antriebsbatterie. Die OPTIMA YellowTop bietet neben einer längeren Lebensdauer und wesentlich größeren Reservekapazitäten eine zuverlässige Stromversorgung, auch bei Feuchtigkeit, Hitze, Schmutz oder heftigen Erschütterungen.

Da sie während der Entladung eine hohe Spannung hält, lässt sich ein größerer Teil ihrer gespeicherten Energie nutzen. Sie übersteht extrem hohe Zyklen ohne größeren Kapazitätsverlust und eignet sich durch ihre niedrige Selbstentladung zudem ideal für den Saisoneinsatz.

1



2



Best.-Nr.	Benennung	Kaltstartleistung EN (A)	Abmessungen L x B x H (mm)	Bodenleiste	Schaltung	Polart	ETN	Bild-Nr.
58512765	**Batterie YELLOWTOP S 4.2 12 V / 55 Ah** Batterie Yellow Top YTS-4,2, 12 Volt, 55 Ah, 765 Kaltstartstrom A/EN	765	254 x 175 x 200	B00	1	1	812 254 000	1
58512775	**Batterie YELLOWTOP S 5.5 12 V / 75 Ah** (YTS-5.5) 12 Volt, 75 Ah, Kaltstart 975	975	325 x 165 x 238	B00	0 & 1	1	851 187 000	2

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» VARTA Blue Dynamic

VARTA Blue Dynamic – zuverlässige Technologie für mittlere Leistungsanforderungen

Entwickelt für Fahrzeuge mit durchschnittlichem Leistungsbedarf

Die Batterien der Reihe VARTA Blue Dynamic wurden für Fahrzeuge mit durchschnittlichem Leistungsbedarf entwickelt – Fahrzeuge mit Standardausstattung ohne Start-Stopp-System. Die ausdauernden VARTA Blue Dynamic bieten zusätzliche Startleistung und eine lange Lebensdauer.

+ für Fahrzeuge mit Standardausstattung
+ bis zu 25% höhere Startleistung als Black Dynamic-Batterien
+ recyclingfähig und energiesparende Produktion
+ 25 Modelle mit unterschiedlicher Leistung / Maßen erhältlich
+ wartungsfrei, gefüllt und geladen

Entwickelt in Deutschland entsprechen VARTA Batterien höchsten deutschen Qualitätsstandards und erfüllen als Originalersatzteil alle Kriterien der Automobilhersteller.

VARTA PowerFrame Gittertechnologie

Solide Konstruktion:
Die patentierte PowerFrame Gittertechnologie bietet im Vergleich mit anderen Gitterausführungen eine um bis zu 66 % verbesserte Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
Entwickelt für höchste Leistung:
Das PowerFrame Gitter bietet eine überragende Startleistung und einen um 70 % verbesserten Stromfluss im Vergleich mit anderen Gittertechnologien.
Umweltfreundliche Produktion:
Der Produktionsprozess für die PowerFrame Gittertechnologie verbraucht 20 % weniger Energie und setzt 20 % weniger Treibhausgase frei als andere Produktionsverfahren.

Batterie Blue Dynamic 12 V / 74 Ah

Nennspannung (V): 12
Kapazität (Ah): 74
Kaltstartleistung EN (A): 680
Abmessungen L x B x H (mm): 278 x 175 190
Bodenleiste: B13
Schaltung: 0
Polart: 1
ETN: 574 012 068



Best.-Nr.
597E11G

Batterie Blue Dynamic 12 V / 95 Ah

Nennspannung (V): 12
Kapazität (Ah): 95
Kaltstartleistung EN (A): 800
Abmessungen L x B x H (mm): 353 x 175 x 190
Bodenleiste: B13
Schaltung: 0
Polart: 1
ETN: 595 402 080



Best.-Nr.
597G3G

» VARTA Silver Dynamic

VARTA Silver Dynamic - für überragende Leistung und maximale Ausdauer

Führende Technologie für höchste Leistungsanforderungen

Für außerordentliche Premium-Leistung bieten die Batterien der Reihe VARTA Silver Dynamic überragende Startkraft und erfüllen ohne Kompromisse den besonders hohen Energiebedarf von Fahrzeugen mit umfangreicher Ausstattung. VARTA Silver Dynamic-Premiumbatterien sind die perfekte Wahl für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-System. Mit dem patentierten PowerFrame Gitter bieten sie eine zuverlässige Startleistung, schnelle Ladungsaufnahme und hohe Korrosionsbeständigkeit.

+ die Premiumbatterie für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-System
+ bis zu 15% höhere Startleistung als Blue Dynamic-Batterien
+ recyclingfähig und energiesparende Produktion
+ Erfüllung aller gesetzlichen Emissionsstandards
+ wartungsfrei, gefüllt und geladen
Entwickelt in Deutschland entsprechen VARTA Batterien höchsten deutschen Qualitätsstandards und erfüllen als Originalersatzteil alle Kriterien der Automobilhersteller.

VARTA PowerFrame Gittertechnologie

Solide Konstruktion:
Die patentierte PowerFrame Gittertechnologie bietet im Vergleich mit anderen Gitterausführungen eine um bis zu 66 % verbesserte Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
Entwickelt für höchste Leistung:
Das PowerFrame Gitter bietet eine überragende Startleistung und einen um 70 % verbesserten Stromfluss im Vergleich mit anderen Gittertechnologien.
Umweltfreundliche Produktion:
Der Produktionsprozess für die PowerFrame Gittertechnologie verbraucht 20 % weniger Energie und setzt 20 % weniger Treibhausgase frei als andere Produktionsverfahren.

Batterie Silver Dynamic 12 V / 100 Ah

Nennspannung (V): 12
Kapazität (Ah): 100
Kaltstartleistung EN (A): 830
Abmessungen L x B x H (mm): 353 x 175 x 190
Bodenleiste: B13
Schaltung: 0
Polart: 1
ETN: 600 402 083



Best.-Nr.
597H3G

Batterie Silver Dynamic 12 V / 110 Ah

Nennspannung (V): 12
Kapazität (Ah): 110
Kaltstartleistung EN (A): 920
Abmessungen L x B x H (mm): 393 x 175 x 190
Bodenleiste: B13
Schaltung: 0
Polart: 1
ETN: 610 402 092



Best.-Nr.
597I1G

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» VARTA ProMotive Heavy Duty

VARTA ProMotive Heavy Duty - die Nutzfahrzeug-Batterien

Die VARTA Batterien der Reihe ProMotive Heavy Duty für Land- und Baumaschinen sowie Nutzfahrzeuge bieten mit dem patentierten PowerFrame Gitter eine zuverlässige Startleistung, schnelle Ladungsaufnahme und hohe Korrosionsbeständigkeit.

Entwickelt in Deutschland erfüllen VARTA Batterien als Originalersatzteil alle Anforderungen der Nutzfahrzeughersteller, steigern die Zuverlässigkeit der Fahrzeugflotte und minimieren Ausfallzeiten.

+ hervorragende Vibrationsfestigkeit für Land- und Baumaschinen
+ für den Dauereinsatz in Multistart-Anwendungen
+ Starterbatterie für Fahrzeuge mit normaler Ausstattung
+ hilfreich bei der Senkung von Betriebskosten
+ wartungsfrei, gefüllt und geladen

VARTA PowerFrame Gittertechnologie

Solide Konstruktion:
Die patentierte PowerFrame Gittertechnologie bietet im Vergleich mit anderen Gitterausführungen eine um bis zu 66 % verbesserte Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit.

Entwickelt für höchste Leistung:
Das PowerFrame Gitter bietet eine überragende Startleistung und einen um 70 % verbesserten Stromfluss im Vergleich mit anderen Gittertechnologien.

Umweltfreundliche Produktion:
Der Produktionsprozess für die PowerFrame Gittertechnologie verbraucht 20 % weniger Energie und setzt 20 % weniger Treibhausgase frei als andere Produktionsverfahren.



Best.-Nr.	Benennung	Nennspannung (V)	Kapazität (Ah)	Kaltstartleistung EN (A)	Abmessungen L x B x H (mm)	Bodenleiste	Schaltung	Polart	ETN
597H17G	**Starterbatterie 12V / 105Ah** ProMotive Black H17 - 12V 105Ah 800A RF	12	105	800	330 x 172 x 238	B01	9	1	605 102 080
597J10G	**Starterbatterie 12V 135Ah** ProMotive Black J10 - 12V 135Ah 1000A HD	12	135	1000	514 x 175 x 210	B03	3	1	635 052 100
597M11G	**Starterbatterie 12V / 154Ah** ProMotive Black M11 - 12V 154Ah 1150A HD	12	154	1150	513 x 189 x 223	B00	3	1	654 011 115
597M12G	**Starterbatterie 12V / 180Ah** ProMotive Black M12 - 12V 180Ah 1400A HD	12	180	1400	513 x 223 x 223	B00	3	1	680 011 140

» VARTA ProMotive Super Heavy Duty

VARTA ProMotive Super Heavy Duty - die Nutzfahrzeug-Batterien

Zuverlässige Leistung für mittlere Leistungsanforderungen
Die VARTA Batterien der Reihe ProMotive Super Heavy Duty wurden insbesondere für Nutzfahrzeuge entwickelt, die eine zuverlässige Startleistung erfordern. Mit dem patentierten PowerFrame Gitter bieten sie eine zuverlässige Startleistung, schnelle Ladungsaufnahme und hohe Korrosionsbeständigkeit.

Entwickelt in Deutschland erfüllen VARTA Batterien als Originalersatzteil alle Anforderungen der Nutzfahrzeughersteller, steigern die Zuverlässigkeit der Fahrzeugflotte und minimieren Ausfallzeiten.

+ hervorragende Vibrationsfestigkeit Lieferanwendungen im Stadtverkehr
+ Erfüllung alle gesetzlichen Emissionsstandards
+ Starterbatterie für Fahrzeuge mit normaler Ausstattung
+ hilfreich bei der Senkung von Betriebskosten
+ wartungsfrei, gefüllt und geladen

VARTA PowerFrame Gittertechnologie

Solide Konstruktion:
Die patentierte PowerFrame Gittertechnologie bietet im Vergleich mit anderen Gitterausführungen eine um bis zu 66 % verbesserte Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit.

Entwickelt für höchste Leistung:
Das PowerFrame Gitter bietet eine überragende Startleistung und einen um 70 % verbesserten Stromfluss im Vergleich mit anderen Gittertechnologien.

Umweltfreundliche Produktion:
Der Produktionsprozess für die PowerFrame Gittertechnologie verbraucht 20 % weniger Energie und setzt 20 % weniger Treibhausgase frei als andere Produktionsverfahren.

Starterbatterie PROmotiv Blue 12V 140Ah

Nennspannung (V): 12
Kapazität (Ah): 140
Kaltstartleistung EN (A): 800
Abmessungen L x B x H (mm):
513 x 189 x 223
Bodenleiste: B03
Schaltung: 3
Polart: 1
ETN: 640 400 080



Best.-Nr.
597K8G

Starterbatterie 12 V, 180 Ah, SHD

Nennspannung (V): 12
Kapazität (Ah): 180
Kaltstartleistung EN (A): 1000
Abmessungen L x B x H (mm):
513 x 223 x 223
Bodenleiste: B00
Schaltung: 3
Polart: 1
ETN: 680 108 100



Best.-Nr.
597M18G

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Battery Guard - Spannungsüberwachung

Der Battery Guard ermöglicht eine Ladekontrolle der Fahrzeugbatterie per kostenloser App in Echtzeit auf einem Smartphone. Der Ladezustand von bis zu 10 Batterien pro App und bis zu 100 bei Verwendung der „App Pro“ kann parallel per Bluetooth überwacht werden. Die Standard App ist kostenlos für Apple und Android Smartphones erhältlich.

Der Batterie Guard wird mit Ringösen an die Batteriepolklemmen angeschlossen und dadurch von der Fahrzeugbatterie mit Strom versorgt. Pro Batterie ist ein Sensor erforderlich.

Der Battery Guard ist ideal für Fuhrparkbesitzer / Lohnunternehmer mit mehreren Maschinen. Die Startbereitschaft kann jederzeit problemlos in Reichweite des Bluetooth überwacht werden. Es ist auch eine grafische Auswertung der gespeicherten Werte möglich.



Best.-Nr.	Benennung
507990016	**Battery Guard - Spannungsüberwachung** für 12 V Batterien

» Starthilfekabel - Basic

Starthilfekabel 35 mm²
Kunststoff-Zangen;
mit Aufbewahrungstasche

Spannungsbereich (V): 12 / 24
Belastbarkeit: 480 A
Kabellänge (m): 4,5
Querschnitt (mm²): 35
Anwendungsbereich:
Benzinmotoren, max. 7,500 ccm;
Dieselmotoren, max. 4,000 ccm



Best.-Nr.
11140346

Starthilfekabel 50 mm²
Kupferbeschichtete Eisen-Zangen;
mit Aufbewahrungstasche

Spannungsbereich (V): 12 / 24
Belastbarkeit: 550 A
Kabellänge (m): 5,0
Querschnitt (mm²): 50
Anwendungsbereich:
Benzinmotoren, max. 7,500 ccm;
Dieselmotoren, max. 4,000 ccm



Best.-Nr.
11140347

» Elektronische Ladegeräte

Batterieladegeräte mit Ladeerhaltungsfunktion und zur normalen Aufladung von Bleibatterien und den Batterien WET, MF, GEL, AGM und Ca/Ca geeignet.

- Elektronische Steuerung und Kontrolle des Ladestroms je nach Ladezustand der Batterie durch einen in 9 Phasen getrennten Mikroprozessor
- Dank der Ladekennlinien reduziert sich die Ladezeit der Batterie auf ein Minimum
- Auf- und Erhaltungsladen von Batterien werden von der Impulsladefunktion fortlaufend überprüft und gehalten, auch während der Nutzungspause
- Ausgestattet mit der Sonderfunktion zur Instandsetzung sulfatierter oder stark entladener Batterien sowie der Wiederherstellung des optimalen Funktionszustandes
- Schützt die Bordelektronik, Schutz gegen Überladung und Umpolung

Im Lieferumfang erhalten:
Verbindungszangen, Verbinder für den Zigarettenanzünder-Stecker

1



2



3



4



5



Best.-Nr.	Benennung	Netzspannung (V)	Ladespannung (V)	Ladestrom (A)	Batteriekapazität (Ah)	Batteriekapazität max. (Ah)	Schutzart	Abmessungen L x B x H (mm)	Bild-Nr.
5850010113	**Batterieladegerät**			1	3 - 30		IP65	149 x 71 x 32	1
12403208	**Multimeter „MM45X“** CAT I 1000V, CAT III 600V, automatische Bereichswahl								2
5850010121	**Batterieladegerät**			2 / 5	6 - 120		IP65	205 x 90 x 52	3
18522401	**Ladegerät „GYSFLASH 8.12“**	220 - 240	12	8		15 - 160	IP65	190 x 100 x 52	4
5850010117	**Batterieladegerät**			2 / 5 / 10	6 - 200	200 / 240 (Laden / Erhaltung)	IP42	220 x 115 x 63	5

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Mobile Startbooster

Tragbare, mobile Start-Booster 12V & 12/24V, für Benzin- und Dieselmotoren. Ideal für alle Anwendungen, die einen starken Anlasser und / oder eine zusätzliche tragbare Energiequelle benötigen.

Die effiziente Stromversorgung erfolgt über zwei vollisolierte Zangen mit integrierter Sicherung (500 A), geeignet für alle Geräte und Fahrzeuge mit 12 Volt und beim P5-ST-1224 auch 24 Volt Anlage. Das ABS Anti-Schock-Gehäuse bietet volle Sicherheit für den professionellen Einsatz.

Funktionen und Eigenschaften:
- als zusätzliche Energiequelle (Speicherretter)
- als zusätzliche vielseitig verwendbare Energiequelle für elektrische Geräte
- inklusive Ladegerät für 230 Volt Netzspannung
- inklusive Ladekabel für Bordnetzsteckdose (12 Volt)
- Gasdichter Spezial-Blei-Akku
- Spannungsspitzen geschützt
- Kabelquerschnitt: 50 mm²
- Ladespannung max.: 14,9 V
- Aufladung: 12 V / 1,5 A (PS 3100), 12 V / 4,0 A (P5-ST-1224)

1



2



Best.-Nr.	Benennung	Netzspannung (V)	Ladespannung (V)	Ladestrom (A)	Kapazität (Ah)	Start Spitzenleistung (A)	Abmessungen L x B x H (mm)	Bild-Nr.
58500070	**Booster PS 3100** für 12 Volt Bordnetz	230 (50 - 60 Hz)	12	1,5	1 x 23	3100	310 x 160 x 370	1
58500071	**Booster P5-ST-1224** für 12 & 24 Volt Bordnetz	230 (50 - 60 Hz)	12	4,0	2 x 22	5000 / 2500	310 x 215 x 370	2

» Batterietester

T5 (ohne Drucker):
Der Batterietester T5 ist die kostengünstigere Variante für die gleichen Einsatzzwecke wie beim T10, nur, dass hier auf den integrierten Drucker sowie internen Speicher verzichtet wurde. Wie beim T10 können auch beim T5 die Testergebnisse per USB an einen PC übertragen werden.

Eigenschaften:
- LCD Display mit graphischer Benutzeroberfläche
- Einsatzbereich bei Batterien im Kältestrombereich von 40 A - 600 A bzw. 100 A - 2000 A: CCA, SAE, EN, EN1, EN2, CA/MCA, IEC, DIN, JIS
- WET, AGM Flat, AGM Spiral, EFB, GEL, Ca
- testet Starter und Generator (Spannung und Ladestrom)
- Erdungstest
- Verpolungsschutz
- Testdaten werden im Gerät gespeichert
- Daten können via USB an den PC übertragen werden



Best.-Nr.	Benennung	Ausführung
5070011165	**Batterietester „BT 400"**	Messbereich: 40 - 1885 CCA EN

Der T13 Batterietester arbeitet auf 12V- und 24V -Systemen und kann vier Tests durchführen:

Batterietest: Analysiert den Batteriezustand mit einem mikroprozessorgesteuerten Prüfverfahren (12V-Bat)
Karosseriemasse: Analysiert den Zustand des elektrischen Rücklaufkreises (nur 12V System)
Startertest: Überprüft die Anlassleistung der Batterie, um vorherzusagen, wann die Batterie ein Fahrzeug nicht anlassen kann (12V/24V System)
Generatortest: Dieser Test überprüft den Zustand der Lichtmaschine, indem er sie unter verschiedenen Belastungen testet und ein Diodenwelligkeitstest (12V / 24V System) durchgeführt wird.



Best.-Nr.	Benennung	Ausführung
11983203	**Batterietester „PBT700"**	Profitester mit integriertem Drucker für schnelle und präzise Ergebnisse.

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Batteriepolklemmen

mit seitlichem Anschluss

Batteriepoldurchmesser-Plus (mm) Ø 17,5
Material: Messing, verzinnt

Technische Daten:
Leistungs-Querschnitt (mm²)
von 70 bis 95
(für 15 mm Kabel)



Best.-Nr.	Benennung
5070010140	Batteriepolklemme

» Masseband

Batterie

- aus hochflexiblem Kupfergeflecht
- mit Messing-Bandklemme
- Enden und Bandklemmen verzinnt
- Belastbarkeit: 80A





Best.-Nr.	Lochabstand (mm)	Querschnitt (mm²)
50752287030	300	21,2
50752287035	350	21,2
50752287040	400	21,2

» Batterie Säureschutzfett

Säureschutzfett für Batterien und Akkumulatoren

TRAXOR

- verhindert Schäden durch Oxidation bzw. Sulfatbildung und Säurefraß an Batteriepolen, Klemmen, Verschraubungen etc.
- neutralisiert verspritzte Säure und deren unkontrollierbar ausströmende Gase und Säurenebel
- Isolator „tropenfest“ bildet keinen Übergangswiderstand und wird daher auch auf dem Pol und in der Klemme aufgetragen
- Paste / Fett trocknet nicht aus

Tipp:
Sulfatpilz an den Batteriepolen und Batterieklemmen kann mit Wasser neutralisiert und entfernt werden. Heißes Wasser beschleunigt den Vorgang.

Anwendung:
1. Batteriepol/Klemme/Kontaktstelle gut säubern
2. Säureschutzfett mit einem Pinsel dünn auftragen
3. die zu schützende Fläche gleichmäßig bedecken, damit jeglicher Korrosionsschaden, sowie Bildung von Sulfatpilz ausgeschlossen werden kann




Best.-Nr.	Benennung
12395484	Strommesszange „AM75X“

» GRANIT Positionsleuchten

» Positionsleuchten





Best.-Nr.	Benennung	Leuchtmittel
70799238	Positionsleuchte	12V5WS / C5W

» GRANIT Rückleuchten

» passend für HW 80 / HW 60

1



2



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Abmessungen B x H x T (mm)	Nennspannung (V)	Einbauort	Leuchtmittel enthalten	Bild-Nr.
7070010185	Rückleuchte	04211	210 x 87 x 56	12 / 24	links	nein	1
7070010186	Rückleuchte	04213	210 x 87 x 56	12	rechts	nein	2

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Rückleuchten

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


Best.-Nr.	Benennung	Nenn-spannung (V)	Abmessungen B x H x T (mm)	Lichtfunktion	Leuchtmittel	Bild-Nr.
70799155	**Rückleuchte LED**	12	106 x 98 x 36	Blinklicht, Rücklicht, Bremslicht, Kennzeichenlicht	LED	1
70718022	**Rückleuchte**	12	104 x 97 x 50	Blinklicht, Rücklicht, Bremslicht, Kennzeichenlicht	12V21WK / P21W 12V21/5WK / P21/5W	2
70718023	**Rückleuchte**	12	104 x 97 x 50	Blinklicht, Rücklicht, Bremslicht	12V21WK / P21W 12V21/5WK / P21/5W	2
70799027	**Rückleuchte**	12	99 x 93 x 50	Blinklicht, Rücklicht, Bremslicht, Kennzeichenlicht	12V21WK / P21W 12V5WS / C5W	3
70799026	**Rückleuchte**	12	99 x 93 x -	Blinklicht, Rücklicht, Bremslicht	12V21WK / P21W 12V5WS / C5W	3
70799517	**Rückleuchte LED** eckig	12 / 24	242 x 134 x 37	Blinklicht, Rücklicht, Bremslicht, Nebelschlusslicht, Rückstrahler, Kennzeichenlicht	LED	4
70799518	**Rückleuchte LED**	12 / 24	242 x 134 x 37	Blinklicht, Rücklicht, Bremslicht, Nebelschlusslicht, Rückstrahler, Kennzeichenlicht	LED	4
507182AR	**Rückleuchte LED** rund	12 / 24	Ø 142 x 50	Blinklicht, Rücklicht, Bremslicht	LED	5
70799525	**Rückleuchte LED**	12 / 24	Ø 140 x 50	Blinklicht, Rücklicht, Bremslicht	LED	6
70712074	**Rückleuchte**	12		Schlusslicht / Bremslicht / Blinklicht	12V21WK / P21W 12V21/5WK / P21/5W	7
70799195	**LED-Rückleuchten Satz**	12	227 x 106 x 55	Schlusslicht / Bremslicht / Blinklicht / Kennzeichenlicht / Rückstrahllicht / Nebelschlussleuchte	LED	8
7070010022	**Rückleuchte LED** eckig	12 / 24	236 x 104 x 71	Blinklicht, Rücklicht, Bremslicht, Nebelschlusslicht	LED	9
7070010023	**Rückleuchte LED** links / rechts inkl. dynamischer Blinkfunktion	12 / 24	236 x 104 x 71	Schlusslicht / Bremslicht / Blinklicht / Nebelschlusslicht	LED	10
7070010058	**Rückleuchte LED** links / rechts	12 / 24	108 x 102 x 63	Positionslicht / Bremslicht / Blinklicht	LED	11

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Rückstrahler rund

Rückstrahler mit Gummischutzfassung, eine zentrale Befestigungsschraube M5 x 15 mm

Farbe: rot
Gesamt-Ø (mm): 65



Best.-Nr.
20799001

» Rückstrahler dreieckig

- in schlagfestem Kunststoffboden
- luft- und wasserdicht verschweißt

Farbe: rot



Best.-Nr.
50778623110

» Rückstrahler viereckig

- mit schlagfester Kunststoffeinfassung
- luft- und wasserdicht verschweißt

Farbe: gelb




Best.-Nr.
20799005

» Kennzeichenleuchten

für Anbau oberhalb, unterhalb oder links und rechts der Kennzeichenschilder


1





2





Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Leuchtmittel	Bild-Nr.
207KL40	**Kennzeichenleuchte**		12V5WK / R5W	1
50784750017L	**Kennzeichenleuchte LED** 12 / 24 Volt	schwarzes Kunststoff-Gehäuse, Acryl-Streuscheibe	LED	2

» Arbeitsscheinwerfer LED

1



2



3



4



5



Best.-Nr.	Spannungsbereich (V)	Lichtstrom theoretisch (lm)	Lichtstrom effektiv (lm)	Leistungsaufnahme (W)	Farbtemperatur (K)	Schutzart	Leuchtmittel	Abmessungen B x H x T (mm)	Bild-Nr.
707995000	12 - 33	≈ 5400	≈ 4650	60	≈ 6000	IP66 / IP68	LED	110 x 85	1
707991381	10 - 35	≈ 2400	≈ 1400	17	≈ 5700	IP66 / IP68	LED	101 x 78	2
707997000	11 - 32	≈ 7170	≈ 5680	60	≈ 5600	IP66 / IP68	LED	110 x 159 x 85	3
707997001	11 - 32	≈ 7170	≈ 5830	60	≈ 5600	IP66 / IP68	LED	110 x 85	4
70799218	10 - 30	≈ 1500	≈ 1200	24	≈ 6000	IP67/ IP69K	LED	101 x 76	5
70799221	10 - 34	≈ 2500	≈ 2000	29	≈ 6000	IP67 / IP69K	LED	100 x 76	5

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Arbeitsscheinwerfer LED

































Best.-Nr.	Spannungsbereich (V)	Lichtstrom theoretisch (lm)	Lichtstrom effektiv (lm)	Leistungsaufnahme (W)	Farbtemperatur (K)	Schutzart	Leuchtmittel	Abmessungen B x H x T (mm)	Bild-Nr.
7070010438	10 - 30	≈ 8800	≈ 4725	60	≈ 5000 - 6500	IP6K9K	LED	110 x 146 x 90	1
7070010439	10 - 30	≈ 8800	≈ 5017	60	≈ 5000 - 6500	IP6K9K	LED	110 x 146 x 90	2
7070010440	10 - 30	≈ 6600	≈ 3000	36	≈ 5000 - 6500	IP6K9K	LED	149 x 85 x 113	3
7070010292	10 - 30	≈ 9900	≈ 3908	36	≈ 5000 - 6500	IP67 / IP6K9K	LED	183 x 102 x 61	4
7070010301	10 - 30	≈ 6600	≈ 3600	43	≈ 5000 - 6500	IP66 / IP6K9K	LED	157 x 95 x 76	5
70799171	10 - 30	≈ 2000	≈ 900	14	≈ 7000	IP67	LED	108 x 55	6
7070010298	10 - 30	≈ 7000	≈ 3600	36	≈ 5000 - 6500	IP67 / IP6K9K	LED	179 x 95 x 58	7
11209478	10 - 30	≈ 6400	≈ 3790	30	≈ 5000 - 6500	IP67 / IP6K9K	LED	76 x 76 x 47	8
7070010290	10 - 30	≈ 11160	≈ 6300	48	≈ 5000 - 6500	IP67 / IP6K9K	LED	160 x 112 x 130	9
7070010291	10 - 30	≈ 2800	≈ 2359	31	≈ 5000 - 6500	IP6K9K	LED	148 x 95 x 58	10
7070010305	10 - 30	≈ 5800	≈ 3471	45	≈ 5000 - 6500	IP6K9K	LED	107 x 188 x 76	11
7070010302	10 - 30	≈ 3500	≈ 1900	20	≈ 5000 - 6500	IP67 / IP6K9K	LED	138 x 63 x 60	12
7070010299	10 - 30	≈ 2800	≈ 2359	12	≈ 5000 - 6500	IP6K9K	LED	110 x 51 x 76	13
7070010294	10 - 30	≈ 5200	≈ 3100	30	≈ 5000 - 6500	IP66 / IP6K9K	LED	150 x 72 x 68	14
7070010303	10 - 30	≈ 6600	≈ 3071	23	≈ 5000 - 6500	IP67 / IP6K9K	LED	183 x 101 x 67	15
7070010315	10 - 30	≈ 3960	≈ 2195	25	≈ 5000 - 6500	IP6K9K	LED	180 x 38 x 55	16

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Arbeitsscheinwerfer LED



















Best.-Nr.	Spannungsbereich (V)	Lichtstrom theoretisch (lm)	Lichtstrom effektiv (lm)	Leistungsaufnahme (W)	Farbtemperatur (K)	Schutzart	Leuchtmittel	Abmessungen B x H x T (mm)	Bild-Nr.
70799264	10 - 30	≈ 3000	≈ 2400	35	≈ 6000	IP67 / IP69K	LED	176 x 87 x 86	1
70799522	9 - 36	≈ 2700	≈ 2028	27,5	≈ 8700	IP69K	LED	110 x 101 x 60	2
70799251	9 - 36	≈ 1500	≈ 952	19	≈ 7800	IP69K	LED	110 x 80 x 50	3
12292129	10 - 30	8460	3600	60	5000 - 6500	IP67 / IP6K9K	LED	91 x 87,5 x 75,5	4
12402349	10 - 30	2976	1731	24	5.700	IP67 / IP69K	LED	70 x 70 x 32,5	5
18439065	10 - 30	5700	2938	36	5.700	IP67 / IP69K	LED	85 x 85 x 42	6
12545857	10 - 30	6237	4500	54	5.700	IP67 / IP69K	LED	100 x 100 x 44	7
12268636	9 - 32	3400	3000	40	6000	IP68	LED	142 x 97,5 x 54	8
11995797	10 - 30	5320	4400	56	5700	IP69K	LED	160 x 100 x 68	9

» Arbeitsscheinwerfer LED, rund

Nennspannung (V): 12 / 24
Spannungsbereich (V): 10 - 30

Leuchtmittel enthalten
Fernfeld-Ausleuchtung









Best.-Nr.	Abmessungen B x H x T (mm)	Montageart	Anschluss	Material	Schutzart	Bild-Nr.
7070010251	104 x 120 x 81	Schraubmontage, stehend / hängend	offene Kabelenden	Gehäuse: Kunststoff, Aluminium; Lichtscheibe: Kunststoff	IP67 / IP69K	1
7070010252	120 x 104 x 81	Schraubmontage, horizontal	offene Kabelenden	Gehäuse: Kunststoff, Aluminium; Lichtscheibe: Kunststoff	IP67 / IP69K	2
7070010308	118 x 109 x 115	stehend; M4	H9-Steckanschluss	Gehäuse: Aluminium; Lichtscheibe: Kunststoff; Halterung: Edelstahl	IP66 / IP6K9K	3
7070010435	111 x 84 x 65	Edelstahl-Halter	offene Kabelenden (rot + / schwarz -)	Gehäuse: Aluminium; Lichtscheibe: Kunststoff	IP6K9K	4

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Arbeitsscheinwerfer LED, rund

Nennspannung (V): 12 / 24
Spannungsbereich (V): 10 - 30
Leuchtmittel enthalten
Fernfeld-Ausleuchtung

1 

2 

3 

Best.-Nr.	Abmessungen B x H x T (mm)	Montageart	Anschluss	Material	Schutzart	Bild-Nr.
70799184	Ø 87 x 72	stehend / hängend / seitlich; M8	offene Kabelenden, verzinnt (weiß: - / schwarz: +)	Gehäuse: Aluminium; Lichtscheibe: Kunststoff; Halterung: Edelstahl	IP67/ IP69K	1
7070010434	84 x 126 x 72	Edelstahl-Halter	DT 2P	Gehäuse: Aluminium; Lichtscheibe: Kunststoff	IP6K9K	2
7070010436	Ø 103 x 109	Edelstahl-Halter	DEUTSCH-Stecker DT 2P	Gehäuse: Aluminium; Lichtscheibe: Kunststoff	IP6K9K	3

» Hauptscheinwerfer LED, rund

Abblendlicht, Fernlicht

Nennspannung (V): 12 / 24
Spannungsbereich (V): 10 - 30
Leuchtmittel: LED
Leuchtmittel enthalten: ja

1 

2 

3 

Best.-Nr.	Abmessungen B x H x T (mm)	Montageart	Anschluss	Kabellänge (m)	Material	Schutzart	Bild-Nr.
7070010282	151 x 172 x 126	stehend; M12	offene Kabelenden	1	Gehäuse: Aluminium; Lichtscheibe: Kunststoff; Edelstahlhalterung	IP66/IP6K9K	1
7070010281	144,4 x 144,4 x 88	stehend; M5	H4-Stecker	0.27	Gehäuse: Aluminium; Lichtscheibe: Kunststoff	IP66/IP6K9K	2
7070010432	150 x 164 x 88	geschraubt	H4-Stecker	0,21	Gehäuse: Aluminium; Lichtscheibe: Kunststoff	IP6K9K	3

» Fahrscheinwerfer LED, eckig

1 

2 

3 

4 

5 

Best.-Nr.	Nennspannung (V)	Spannungsbereich (V)	Leuchtmittel	Leuchtmittel enthalten	Lichtfunktion	Einbauort	Abmessungen B x H x T (mm)	Montageart	Anschluss	Bild-Nr.
11046624	12 / 24	10 - 30	LED	ja	Spritzenbeleuchtung		107 x 107 x 79	stehend / hängend; geschraubt	DEUTSCH-Stecker	1
7070010284	12 / 24	10 - 30	LED	ja	Abblendlicht, Fernlicht		167 x 107 x 78	stehend; M4	H4-Stecker	2
7070010287	12 / 24	10 - 30	LED	ja	Abblendlicht, Fernlicht, Tagfahrlicht, Parklicht		155 x 117 x 83	stehend; M4	offene Kabelenden	3
70712077	12 / 24		12V60/55W / H4 24V75/70W / H4	ja	Abblendlicht, Fernlicht	links, rechts		Einbau		4
70704875	12		12V60/55W / H4	nein	Abblendlicht, Fernlicht	links, rechts		Einbau		5

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Arbeitsscheinwerfer LED, oval

Lichtfunktion: Fernfeld-Ausleuchtung
Nennspannung (V): 12 / 24
Spannungsbereich (V): 10 - 30

Leuchtmittel: LED
Leuchtmittel enthalten: ja

1



2



Best.-Nr.	Abmessungen B x H x T (mm)	Montageart	Schutzart	Bild-Nr.
7070010444	178 x 108 x 98	Edelstahl-Halter	IP6K9K	1
11204991	173 x 129 x 56	stehend; geschraubt	IP67/IP69K	2

» Zubehör

LED Warnzonenleuchte „blauer Punkt“

LED-Warnlicht mit 2 blauen CREELEDs von hoher Lichtintensität, mit blauem Punkt für die Rückfahrwarnung am Gabelstapler sowie anderen Geräten und Maschinen. Schwarzes Druckguss-Aluminium- Gehäuse mit PC-Lichtscheibe und Edelstahl-Befestigungsbügel.

- Anschlussleitung 450 mm lang mit offenen Enden (rot + / schwarz -)
- Spannungsbereich (V): 10 - 100 DC
- Leistungsaufnahme (W): 8
- Farbtemperatur (K): 6000
- Schutzart: 68
- Prüfzeichen: CE / RoHS
- Abmessungen B x H x T (mm): 145 x 115 x 90




Best.-Nr.
7070010039


» Light-Bars LED

Lichtfunktion: Nahfeld- / Fernfeld-Ausleuchtung
Nennspannung (V): 12 / 24
Spannungsbereich (V): 10 - 30
Leuchtmittel: LED

Leuchtmittel enthalten: ja
Material: Gehäuse: Aluminium; Lichtscheibe: Kunststoff


1



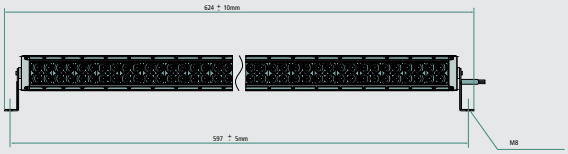

2



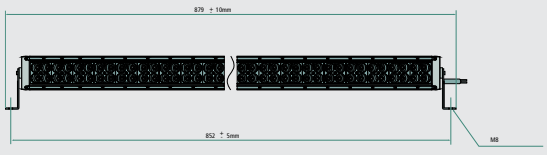


Best.-Nr.	Abmessungen B x H x T (mm)	Montageart	Anschluss	Schutzart	Bild-Nr.
7070010382	610 x 90 x 122	Edelstahl-Halter	DEUTSCH-Stecker DT 2P	IP6K9K	1
7070010384	865 x 90 x 122	Edelstahl-Halter	DEUTSCH-Stecker DT 2P	IP6K9K	2

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


» Rundumleuchten / Blitzer

Rundumleuchten für Aufsteckrohr

1

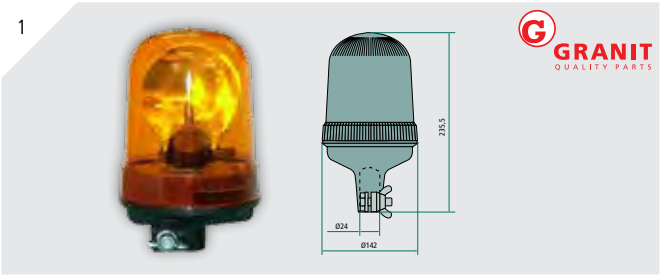


2

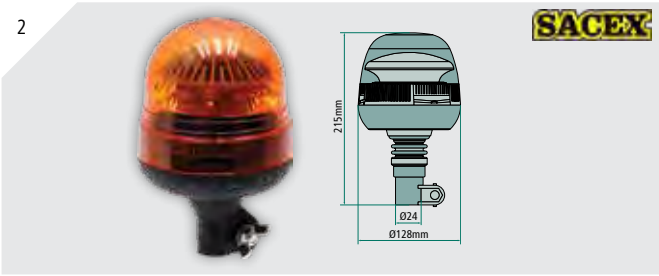


Best.-Nr.	Benennung	Leuchtmittel	Bild-Nr.
207RLA 94/12	**Rundumleuchte H1** 12V | Aufsteckrohr	H1	1
70799508	**Rundumleuchte LED „VEGA LINE"** 12 / 24V | Aufsteckrohr	LED	2

RKL LED Aufsteckrohr


1

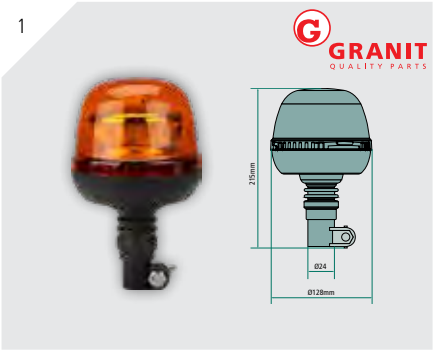


2

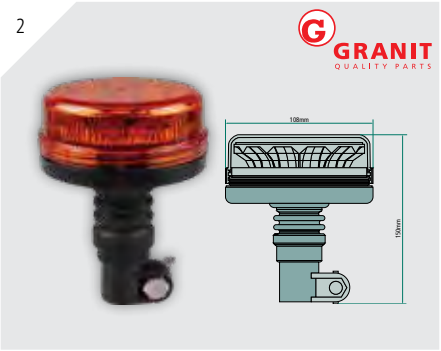


3

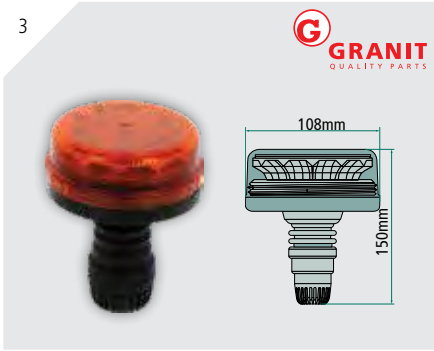


4

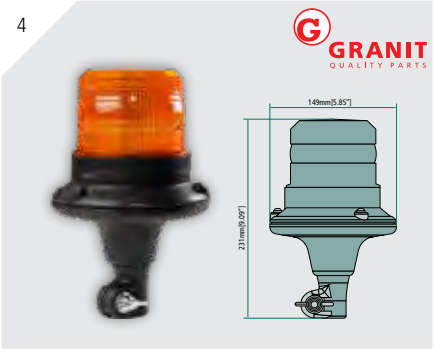

5

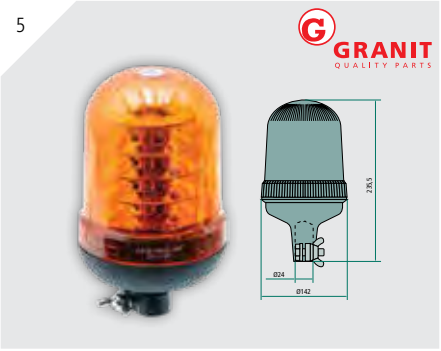

6

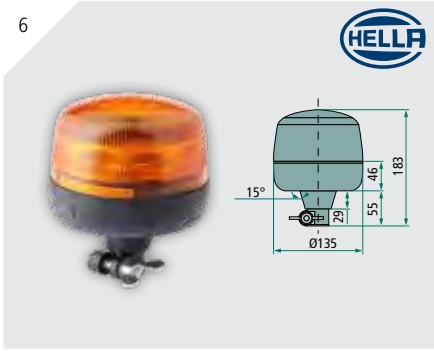

Best.-Nr.	Benennung	Nenn-spannung (V)	EMV	Lichtfunktion	Durch-messer (mm)	Gesamt-höhe (mm)	Schutzart	Bild-Nr.
7070010410	**Rundumleuchte LED** 12 / 24V | Aufsteckrohr	12 / 24	CISPR 25 Class 5	rotierend, einfach/doppelt blitzend	128	215	IP65	1
7070010363	**Rundumleuchte LED** 12 / 24V | Aufsteckrohr	12 / 24	CISPR Class 5	rotierend, einfach/doppelt blitzend	108	150	IP65	2
7070010324	**Rundumleuchte LED** 12 / 24V | Aufsteckrohr	12 / 24	CISPR Klasse 3	rotierend, einfach/doppelt blitzend	108	150	IP65	3
7070010398	**Rundumleuchte LED** 12 / 24V | Aufsteckrohr	12 / 24		doppelt blitzend, 125 fpm	149	231	IP69K	4
70799507	**Rundumleuchte LED** 12 / 24V | Aufsteckrohr	12 / 24		blitzend	142	236	-	5
4552RL 010979011	**LED Rundumleuchte** LED | Rohrstutzenbefestigung	12 / 24	CISPR 25 Class 5	rotierend	135	183	IP 5KX, IP X4K, IP X9K, IP 65	6

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Rundumleuchten / Blitzer

1


2


3


4


5



6


7


8


Best.-Nr.	Benennung	Nennspannung (V)	EMV	Lichtfunktion	Durchmesser (mm)	Gesamthöhe (mm)	Anschluss	Schutzart	Bild-Nr.
RKL LED Magnetbefestigung									
7070010412	**Rundumleuchte LED** 12 / 24V | Magnetbefestigung	12 / 24	CISPR 25 Class 5	rotierend, einfach/doppelt blitzend	128	155	Bordnetzstecker	IP65	1
7070010323	**Akku-Rundumleuchte LED** mit wiederaufladbarem Akku	12 / 24	funkentstört nach ECE R10	rotierend, einfach/doppelt blitzend	128	140	Spiralkabel / Akku	IP65	2
7070010334	**Akku-Rundumleuchte LED** mit wiederaufladbarem Akku	12 / 24	funkentstört nach ECE R10	rotierend, einfach/doppelt blitzend	157	148	Spiralkabel / Akku	IP65	3
7070010364	**Rundumleuchte LED** 12 / 24V | Magnetbefestigung	12 / 24	CISPR Class 3	rotierend, blitzend	108	55	Bordnetzstecker	IP65	4
RKL LED Festmontage									
7070010365	**Rundumleuchte LED** 12 / 24V | Festmontage	12 / 24	CISPR Class 3	rotierend, einfach/doppelt blitzend	108	55	offene Kabelenden	IP65	5
7070010413	**Rundumleuchte LED** 12 / 24V | Anbau	12 / 24	CISPR 25 Class 5	rotierend, einfach/doppelt blitzend	140	130	offene Kabelenden	IP65	6
RKL konventionell 12 Volt Aufsteckrohr									
70799400	**Rundumleuchte H1 „Saturnello“** 12V | Aufsteckrohr	12	funkentstört nach ECE R10	rotierend	128	204	Aufsteckrohr	IP65	7
207GF81011	**Rundumleuchte H1 „VEGA LINE“** 12V | Aufsteckrohr	12	funkentstört nach ECE R10	rotierend	130	215	Aufsteckrohr	IP56	8

» Zubehör für Rundumleuchten

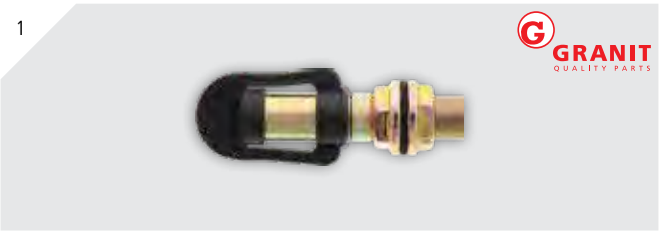1


2


Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Bild-Nr.
207AD36/1	**Aufsteckrohr** zum Aufschrauben	mit Gummistopfen, zum Aufschrauben	1
20744100	**Aufsteckrohr** zum Anschweißen	zum Schweißen	2

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» LED-Frontblitzer

LED-Frontblitzleuchte mit 6 SMD-LEDs mit gelbem Licht für waagerechten Anbau. Aluminiumgehäuse mit klarer Kunststoff-Lichtscheibe. Einfache Montage Lochabstand 120 mm mit Ø 4 mm Bohrung. Eine Blitzleuchte mit Funktionswechsel für simultanen oder wechselnden Blitz. Anschlusskabel 2500 mm lang mit offenen Enden.

Spannungsbereich (V): 12 - 36
Nennspannung (V): 12 / 24
Stromstärke (A): 1,25 / 0,79
Leistungsaufnahme (W): 15 / 19
Anzahl LEDs: 6
Schutzart: IP68
Prüfzeichen:
ECE R65, class 2
Abmessungen B x H x T (mm):
131 x 7 x 30
Leuchtmittel: LED




Best.-Nr.
70799523

» Optisches Warnsystem

LED Multifunktions-Warnsystem für den Einsatz im 12 Volt- und 24 Volt-Bordnetz.
- einfache Magnetbefestigung
- funkentstört nach ECE R10
- Stromversorgung über Bordnetzsteckdose
- flexibles Spiralkabel
- Haube: PC / Sockel: ABS

Nennspannung (V): 12 / 24
Leuchtmittel: 20 x LED à 3 Watt
Abmessungen L x B x H (mm):
297 x 175 x 53
Kabellänge (m): 3,8
Schutzart: IP65

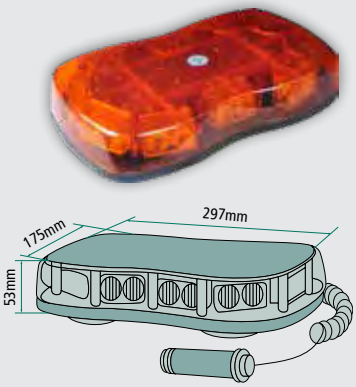

Best.-Nr.
7070010099


» HELLA Blink-Positionsleuchten

» Blink-Positionsleuchten


1




2




3



4

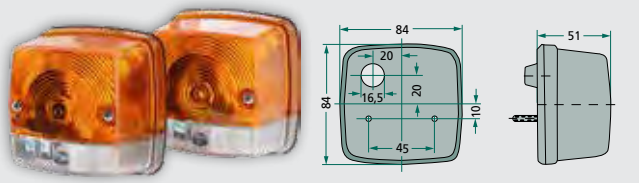

5

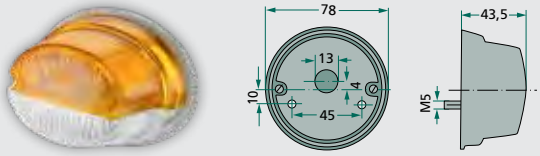


Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Leuchtmittel	Bild-Nr.
4552BE 003347001	**Blink-Positionsleuchte** links / rechts, passend für Claas-Traktoren CT7701026757		C5W, P21W	1
4552BE 002776251	**Blink-Positionsleuchte** links		12V10WK / R10W 12V21WK / P21W	2
4552BE 002776261	**Blink-Positionsleuchte** rechts, passend für Iveco 237 7450KZ1001-49		12V10WK / R10W 12V21WK / P21W	3
4550020181	**Blink-Positionsleuchte** links / rechts	für vorderen Anbau, waagerecht, Blinklicht gelb, Positionslicht weiß, mit 2 Löchern für Befestigungsschrauben M4 Prüfzeichen: E1 42712, E1 53209	12V5WS / C5W 12V21WK / R21W	4
4550020180	**Blink-Positionsleuchte** links und rechts	für vorderen Anbau Prüfzeichen: K 23269		5


Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Rückleuchten


1

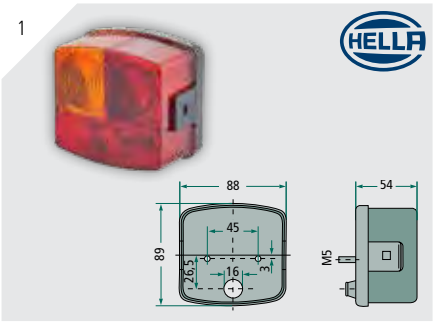


2

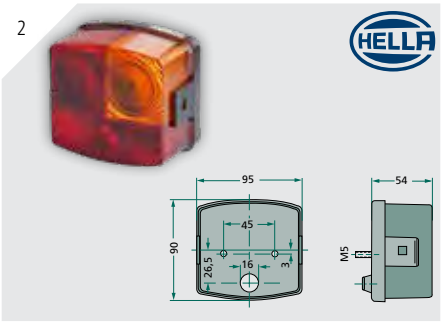


3

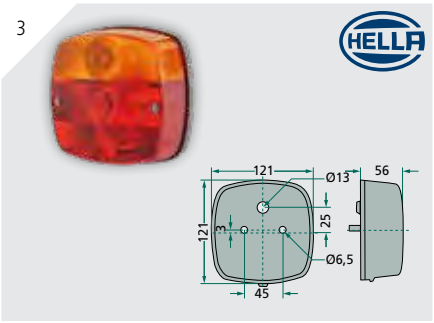


4

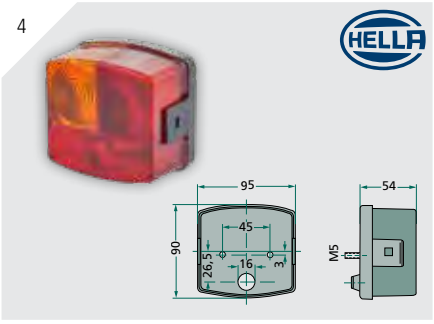


5

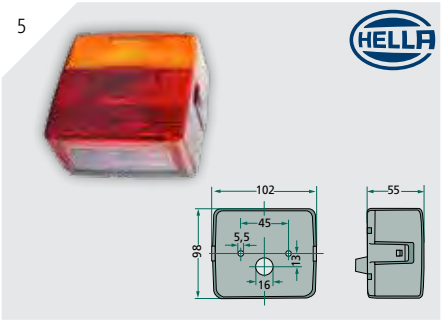


6

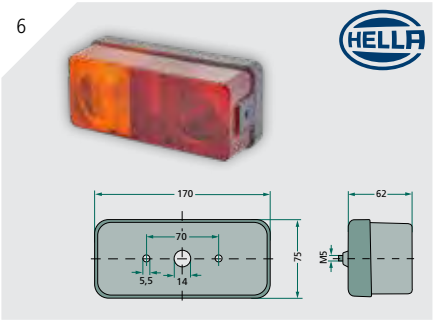


7

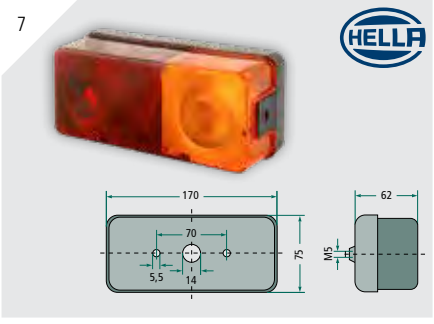


8

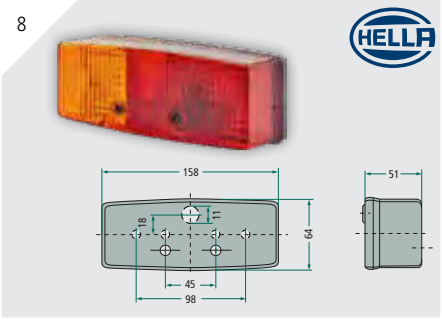


9

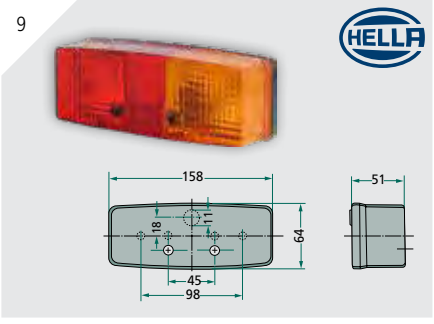

10

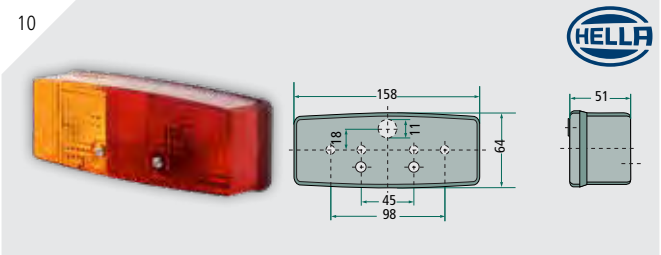

11

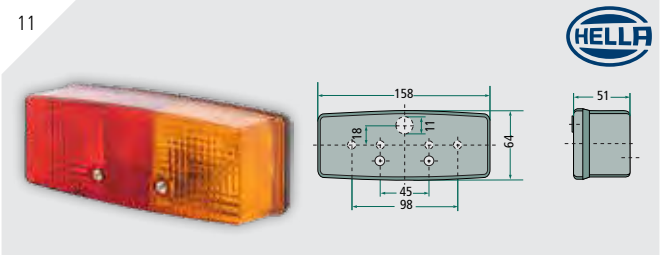


Best.-Nr.	Benennung	Nennspannung (V)	Lichtfunktion	Leuchtmittel	Bild-Nr.
4552SD 002776231	**Rückleuchte**	12	Blinklicht, Rücklicht, Bremslicht	P21W, R10W	1
4552SD 002776241	**Rückleuchte**	12	Blinklicht, Rücklicht, Bremslicht	P21W, R10W	2
4550020190	**Rückleuchte** links / rechts	12 / 24	Schlusslicht / Bremslicht / Blinklicht / Kennzeichenlicht	P21W, R10W	3
4552SE 002776211	**Rückleuchte**	12	Blinklicht, Rücklicht, Bremslicht, Kennzeichenlicht	P21W, R10W	4
4552SE 004623001	**Rückleuchte**	12	Blinklicht, Rücklicht, Bremslicht, Kennzeichenlicht	P21W, R10W	5
4552SE 002582071	**Rückleuchte**	12	Blinklicht, Rücklicht, Bremslicht, Kennzeichenlicht	P21W, R10W	6
4552SD 002582021	**Rückleuchte**	12 / 24	Blinklicht, Rücklicht, Bremslicht	P21W, R10W	7
4552SD 003184031	**Rückleuchte**	12 / 24	Blinklicht, Rücklicht, Bremslicht	P21W, R10W	8
4552SD 003184041	**Rückleuchte**	12	Blinklicht, Rücklicht, Bremslicht	P21W, R10W	9
4552SE 997111011	**Rückleuchte**	12 / 24	Blinklicht, Rücklicht, Bremslicht, Kennzeichenlicht	P21W, R10W	10
4552SE 997111021	**Rückleuchte**	12 / 24	Blinklicht, Rücklicht, Bremslicht, Kennzeichenlicht	P21W, R10W	11


©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Hauptscheinwerfer eckig


1

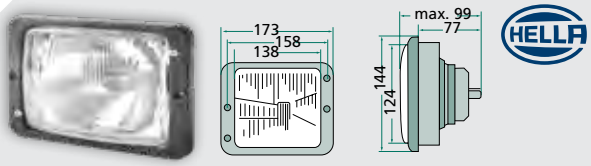


2

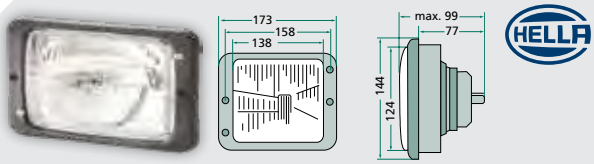

3

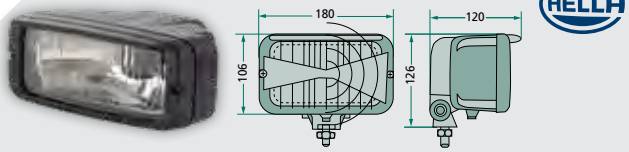

4

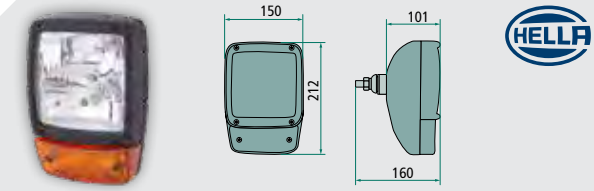

Best.-Nr.	Benennung	Leuchtmittel	Bild-Nr.
4551AA 004109001	**Hauptscheinwerfer** links und rechts, passend für Case IH 3 404170 R93	12V45/40WAS / R2 oder 12V45/40W-Halogen / R2 24V55/50WAS / R2 (Bilux)	1
4551AA 004109021	**Hauptscheinwerfer** links und rechts	12V60/55W / H4 24V75/70W / H4	2
4551AB 007145001	**Hauptscheinwerfer** links und rechts	12V60/55W / H4 12V4WK / T4W	3
4551SA 996120471	**Hauptscheinwerfer** links /rechts | mit Blinklicht	12V55W / H3, 12V55W / H7 12V21WK / P21W, 12V4WK / T4W	4


» HELLA Arbeitsscheinwerfer

» COBO Blink-Positionsleuchten

» Arbeitsscheinwerfer LED


Power Beam 1500

Spannungsbereich (V): 9 - 33
Nennspannung (V): 12 / 24
Stromstärke (A): 1,8 (12 V) / 0,9 (24 V)
Anzahl LEDs: 6
Leistungsaufnahme (W): 22
Farbtemperatur (K): ≈ 5700
Einsatztemperatur (°C): -40 / +50
Schutzart: IP6K7 / IP6K9K
Lichtaustritt (mm): 100 x 80
Prüfzeichen:
ADR/GGVS-geprüft, ECE R10
Leuchtmittel: LED
Ausführung:
Streuscheibe: gemustert

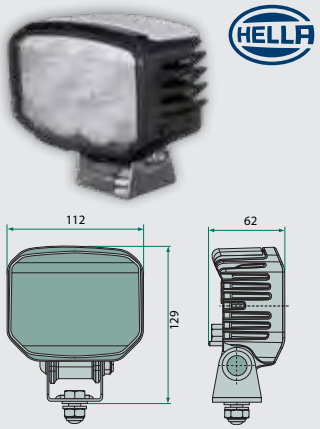

Best.-Nr.
4551GA 996288011

» Leuchten rechteckig

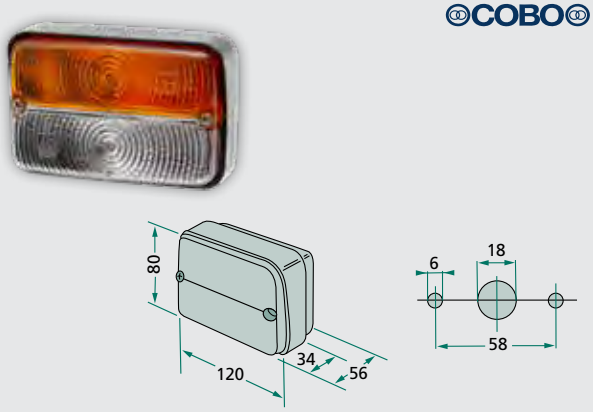


Best.-Nr.	Benennung	Leuchtmittel
22703104000	**Blink-Positionsleuchte**	12V21WK / P21W 12V5WK / R5W

» Positionsleuchten

» Positionsleuchten Squarepoint

Leuchte, weiß
weiss, 12 Volt, m. Rückstrahler

Leuchtmittel: C5W

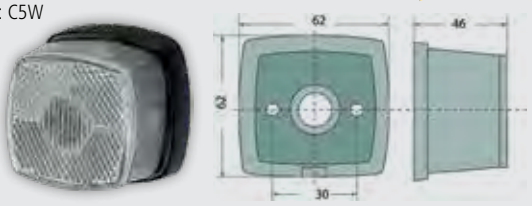


Best.-Nr.
504215200017

» Positionsleuchten Flexipoint

Leuchte, weiß
weiss, ohne Leitung

Leuchtmittel: C5W

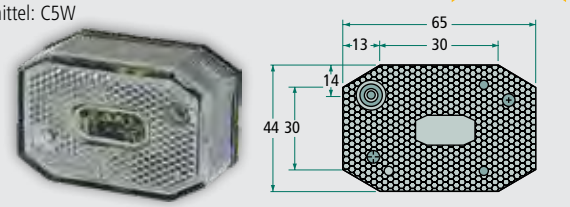


Best.-Nr.
504216512007

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Heckleuchten Minipoint

Leuchtmittel:
12V5WS / C5W
12V21WK / R21W




Best.-Nr.	Benennung
504230200007	**Rückleuchte „MINIPOINT"** mit Tülle, ohne Leuchtmittel
504230300037	**Rückleuchte „MINIPOINT"** mit Tülle und Kennzeichenabdeckung, ohne Leuchtmittel

» Heckleuchten Multipoint I

Lichtfunktion:
Blinklicht, Rücklicht, Bremslicht, Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, Kennzeichenlicht

Leuchtmittel:
12V21WK / P21W
12V21/5WK / P21/5W
12V5WS / C5W






Best.-Nr.	Benennung
504245000007	**Rückleuchte „MULTIPOINT I"** links mit 5 pol. Bajonettanschluss und Nebelschlusslicht

» Heckleuchten Multipoint II

Best.-Nr.	Benennung	Leuchtmittel
504247000007	**Rückleuchte „MULTIPOINT II"** mit 5 pol. Bajonettanschluss mit Nebelschlusslicht	12V21WK / P21W 12V21/5WK / P21/5W 12V5WS / C5W
504247200007	**Rückleuchte „MULTIPOINT II"** mit 5 pol. Bajonettanschluss	12V21WK / P21W 12V21/5WK / P21/5W 12V5WS / C5W
504188470007	**Lichtscheibe** links und rechts	

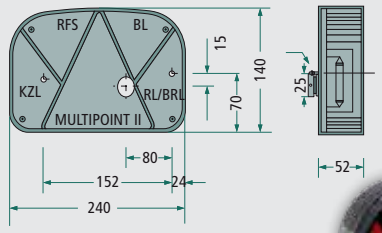



» GRANIT Glühlampen

» Lampenschrank

inkl. Tester und 280 Leuchtmitteln; 12 Volt

Inhalt:
- 10x 12V 55W H1
- 30x 12V 55W H3
- 20x 12V 60/55W H4
- 30x 12V 55W H7
- 30x 12V 4W Kugellampe
- 30x 12V 5W Kugellampe
- 30x 12V 10W Kugellampe
- 20x 12V 21W Kugellampe
- 20x 12V 21/5W Kugellampe
- 30x 12V 5W Soffitte
- 30x 12V 5W Glassockellampe



Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
47756202CDG	595 x 370 x 176


Best.-Nr.	Benennung	passend für	Sockel
Halogen-Glühlampen für Scheinwerfer 12V und 24V			
47712V55WH7	**Halogenlampe H7** 12V / 55W	Haupt-, Nebel-, Arbeitsscheinwerfer	PX26d
47724V70WH7	**Halogenlampe H7** 24V / 70W	Haupt-, Nebel-, Arbeitsscheinwerfer	PX26d
47712V65WH9	**Halogenlampe H9** 12V / 65W	Arbeitsscheinwerfer	PGJI19-5
GRANIT Glühlampen im Blister			
47712V55WH7BL	**Halogenlampe H7** 12V / 55W, Blister	Haupt-, Nebel-, Arbeitsscheinwerfer	PX26d


Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Vision


Vision-Lampen bieten bis zu 30% mehr Licht auf der Straße als normale Standard-Halogenlampen.
Sie bestehen wie alle Philips Halogen- und Xenon-Lampen aus hochwertigem Quarzglas mit Anti-UV-Beschichtung.

1





2

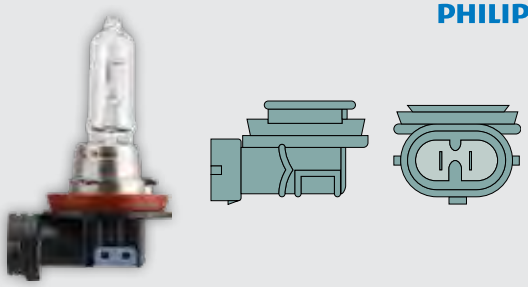


Best.-Nr.	Benennung	passend für	Sockel	Bild-Nr.
44712972PRC1	**Halogenlampe H7**	Fern- und Abblendlicht, Nebelscheinwerfer	PX26d	1
44712361C1	**Halogenlampe H9**	Abblendlicht, Fernlicht	PGJ19-5	2

» GRANIT Warntafeln und Zubehör

» Warntafel nach DIN 11030 + TPESC A 06021

- mit retroreflektierender Folie auf verzinktem Blech
- mit zusätzlicher Lochung zum Anbringen der Halterung
- Signalfolie Typ 1 entsprechend §51c StVZO DIN 11030 + TPESC A 06021
- Abmessungen (mm): 423 x 423



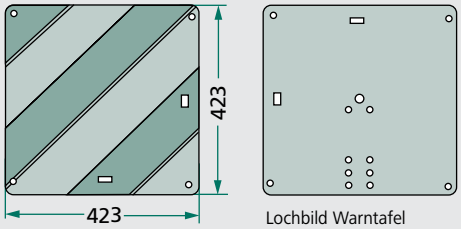

Lochbild Warntafel

Best.-Nr.	Ausführung
20743750	einseitig, linksweisend
20743752	einseitig

Best.-Nr.	Ausführung
20743754	beidseitig
20743756	beidseitig

» Warntafel „die Kleine“

nicht klappbar
Abmessungen (mm): 285 x 285

1



2



Best.-Nr.	Ausführung	Bild-Nr.
207LOF18L	linksweisend, starr Aluminium Prismenrückstrahler	1
207LOF18R	rechtsweisend, starr Aluminium Prismenrückstrahler	2


» Warnfolien retroreflektierend zum Aufkleben

- selbstklebend
- links- oder rechtsweisend

nach DIN 67520, sowie ECE 104, erfüllt DIN 11030, TPESC07080

Signalfolie: Typ 1
Abmessungen (mm): 423 x 423





Best.-Nr.
20743805

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Warntafel für langsam fahrende Fahrzeuge und Anhänger

nach ECE-Regel 69

1



2



Best.-Nr.	Abmessungen (mm)	Bild-Nr.
207WT69	395 x 395	1
207WT69AL	350 x 365	2

» Warnfolie

Warnmarkierung Reflexfolie

Signalfolie:
Reflexfolie RA2/B, weiß-rot, gemäß DIN 30710
Ausführung:
KFZ Warnmarkierung gemäß § 35 StVO, § 52 StVZO



Best.-Nr.
20730710L/R

» Warntafel / Parkwarntafel

Warntafel
links- und rechtsweisend

Die derzeit kleinste nach § 22 a der STVZO zugelassene - bauartgenehmigte Warntafel
- Abmessung 282 x 282 mm
- bruchsicher

retroreflektierend rot/weiß Signalfolie Typ 3
mit allgemeiner Bauartgenehmigung K403, Typ B,
verzinktes Stahlblech, TPESCB07116

1



2



Best.-Nr.	Anbau	Signalfolie	Abmessungen (mm)	Bild-Nr.
2074378365	starr, einseitig	Typ 3	282 x 282	1
2074378367	starr, beidseitig	Typ 3	282 x 282	2

» Warntafel-Sätze mit LED-Beleuchtung

- komplett verkabelte Warntafel-Sätze mit LED-Beleuchtung zur Festmontage nach DIN 1130
- integrierte Blinkausfallkontrolle, verzinktes Blech
- Hauptkabel 6,5 m, 7-pol. Stecker
- Verbindungskabel aus der Leuchte mit wasserdichtem Steckverbinder 200 mm lang

1



2




Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Abmessungen (mm)	Bild-Nr.
2070010010	**Warntafelsatz LED** für links und rechts; komplett verkabelt	einseitig, links- und rechtsweisend	423 x 423	1
2070010011	**Warntafelsatz LED** links und rechts; mit Positionsleuchte	beidseitig, links- und rechtsweisend	423 x 423	2

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Dreifunktions-Kabelleuchten

- komplett verkabelt mit 7-poligem Stecker
- Zwischenkabel 2,50 m
- Hauptkabel 7,50 m






Best.-Nr.
70799030

- komplett verkabelt mit 7-poligem Stecker
- Zwischenkabel 2,20 m
- Hauptkabel 7,50 m
- Kennzeichenschild
- 2 Pendel mit Dreieckrückstrahler






Best.-Nr.
70799032

- kpl. mit 3-Kammerleuchten
- Magnet-Leuchtensatz bestehend aus: Dreifunktions-Kabelleuchte, Magnethalterung (Haftkraft ca. 20 kg)
- komplett verkabelt
- nicht StVZO zugelassen

Kabellänge (m):
Hauptkabel: ca. 7,5
Zwischenkabel: ca. 2,2

Nicht StVZO zugelassen!






Best.-Nr.
70799043

Magnet-Leuchtensatz bestehend aus:
- Anhängerleuchte
- Stecker 7-polig
- mit Glühlampen
- Zwischenkabel 2,50 m
- Hauptkabel 7,50 m

Nicht StVZO zugelassen!





Best.-Nr.
70799033

Magnet-Leuchtensatz bestehend aus:
- Anhängerleuchte
- Stecker 7-polig
- mit Glühlampen
- Zwischenkabel 2,50 m
- Hauptkabel 7,50 m

Ausführung:
Schluss-, Brems-,
Blinklicht + links:
Kennzeichenbel,
mit Magnetbefestigung

Nicht StVZO zugelassen!



Best.-Nr.
7070010165

Beleuchtungssätze LED 12 / 24 Volt

Nicht StVZO zugelassen!



Best.-Nr.	Abmessungen B x H x T (mm)
11044568	100 x 100 x 43

Beleuchtungssätze LED 12 / 24 Volt
Abmessungen B x H x T (mm): 106 x 98 x 36
Anschluss: 7 poliger Stecker
Kabellänge (m): 7



Best.-Nr.
70799196

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Adapter 12 V

1




2



Best.-Nr.	Stecker	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bild-Nr.
50743940	13/7	49,6	62	91	1
50743945	7/13	55	55	57,5	2

» Steckdose, 3-polig

Für Einbau nach DIN/ISO 9680.
ab 25 Ampere



Best.-Nr.
50751305135

» Steckdose, 13-polig

Spannung (V): 12
Anzahl Pole: 13-polig
Ausführung:
- aus schlag- und stoßfestem Kunststoff
- schwarz
- für Flächendichtung sowie Gummidichtung im Verschlussdeckel
- mit Schraubanschlüssen und Abschaltkontakt für Nebelschlussleuchte bis 16 A (bei 1,5 mm²) bei 12 V bis 25 A (bei 2,5 mm²) bei 12 V nach DIN/ISO: 11446 passend für Stecker 50743920



Best.-Nr.
50751305031

» Stecker, 7-polig

DIN ISO 1724 N + S Ausführung

Nennspannung (V): 12
Anzahl Pole: 7
DIN/ISO: 1724



Best.-Nr.
50743897

» Stecker, 3-polig


Nennspannung (V): 6 - 24
Stromstärke (A): 16
Anzahl Pole: 3



Best.-Nr.
50751305543

Kunststoff, mit Flachsteckanschluss,
12/24 V, 2 x 25 A. + 1 x 6 A,
passende Steckdose
50751305135





Best.-Nr.
50751305635

» GRANIT Kabel

» Zwischenkabel

1



2



3



Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Gesamtlänge (m)	Bild-Nr.
50743955	**Verbindungsleitung**	7-polig (6 x1 / 1 x 1,5 mm²), mit 2 Steckern, Kunststoff, 12 V		1
50743960	**Verbindungsleitung**	7-polig (6 x 1 / 1 x 1,5 mm²), mit 2 Steckern, Kunststoff, 12 V	3,5	1
50743970	**Verbindungsleitung**	7-polig (6 x 1 / 1 x 1,5 mm²), mit 2 Steckern, Metall, 12 V	3,5	2
5074770	**Elektrowendel**	7-polig (6 x 1 / 1 x 1,5 mm²), mit 2 Steckern 70 / 7, Kunststoff, 12 V; 44+/-5 Windungen, Ø ca. 38+/-5 mm, Arbeitslänge ca. 2,9 m, gestreckte Länge ca. 4,4 m	4,4	3

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Verlängerungskabel

Verbindungsleitung

Gesamtlänge (m): 3,5
Ausführung:
mit 1 Stecker 7-polig und 1 Kupplungsdose 7-polig, Kunststoff, 12 V




Best.-Nr.
50743975

» Leitungen

Mehradrige Fahrzeugleitung mit Kunststoff-Außenmantel, angelehnt an DIN ISO 6722 (FLYY), Isolierung und Außenmantel aus PVC.

Rollenlänge (m): 50



Best.-Nr.	Querschnitt (mm²)	Farbe
50751275628/00	2 x 1,5	braun, blau
50751275638/00	3 x 1,5	braun, blau, schwarz
50751275648/00	4 x 1,5	braun, schwarz, weiß, rot
50751275658/00	5 x 1,5	braun, schwarz, weiß, rot, blau
50751275678/00	7 x 1,5	braun, schwarz, weiß, rot, blau, grün, gelb
50751275578/00	7 x 1,5	schwarz, braun, weiß, rot, blau, grün, gelb

Zweiadrige Fahrzeugleitungen FLKK, angelehnt an DIN 450 6722, mit zweifacher Isolierung für Beleuchtung, Signalanlagen etc.

Querschnitt (mm²): 2 x 2,5
Farbe: grau, schwarz

Rollenlänge (m): 50



Best.-Nr.
50751275149/00

Fahrzeugleitungen FLYY, angelehnt an DIN 450 6722(2)

Querschnitt (mm²): 2 x 1,5
Farbe: grau, schwarz
Rollenlänge (m): 50



Best.-Nr.
50751275148/00

VE5 Kupferleitung

- hochflexibel
- schwarz
- Verwendung als Batterie-, Anlasser und Schweißkabel

Aufbau:
Kupferleiter, blank, feinstdrähtig, Folieneinlage, Polychloropren- Mantel, ölfest, schwer entflammbar, abriebfest

Querschnitt (mm²): 50
Farbe: schwarz
Rollenlänge (m): 5



Best.-Nr.
5070011175

» Co-flex Wellrohr, zweischalig

- verschließbares, geschlitztes, zweiteiliges Wellrohr
- Verhalten wie ein geschlossenes Rohr
- beschädigungsloses und einfaches Einlegen der Kabel durch breite Schlitzung
- hoher mechanischer Schutz der Leitungen
- Füllgrad bis zu 100% möglich
- heraustreten von einzelnen Adern auch bei engsten Biegeradien ausgeschlossen
- Nylon



Best.-Nr.	Außen-Ø (mm)	Innen-Ø (mm)	Biegeradius (mm)	Rollenlänge (m)
50751271110	13,5	8,8	55	50
50751271114	18,7	13,2	75	50

» Flachsteckhülsen vollisoliert DIN/ISO 46245

Material: Messing / PVC
Temperaturbereich (°C): bis 105
Querschnitt (mm²): 0,5 - 1,0



Best.-Nr.
50750254210

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Wasserdichte Steckverbinder-Sets

Anwendung: z.B. Sensoren, Öldruckteile, Überwachung der Wassertemperatur Entriegelungswerkzeug 50795945376 (Primär) + 50795945398 (Sekundär) gemäß IP 67

Leitungsquerschnitt 1,5 mm²

1



2



3



Best.-Nr.	Lieferumfang	Anzahl Pole	Schutzart	Spannung (V)	Temperatur-bereich (°C)	Bild-Nr.
50750390826	• 1x 50290836 • 1x 50290826 • 3x 50253326 • 3x 50253327 • 4x 50282048 • 2x 50282049	2	IP 67	24	-40 bis +125	1
50750390827	• 1x 50290837 • 1x 50290827 • 4x 50253326 • 4x 50253327 • 6x 50282048 • 4x 50282049	3	IP 67	24	-40 bis +125	2
50750390828	• 1x Steckgehäuse für Flachstecker • 1x Steckgehäuse für Flachsteckhülsen • 5x Flachstecker Querschnitt 0,75 - 1,5 mm² • 5x Flachsteckhülsen Querschnitt 1 - 1,5 mm² • 8x Dicht-/Schutzstopfen Querschnitt 1 - 1,5 mm², Ø von 5,9 bis 6,3 mm, Länge 7,8 mm • 6x Dicht-/Schutzstopfen Ø von 5,9 bis 6,1 mm, Länge 7,8 mm	4	IP 67	bis 24	-40 bis +125	3

» Steckgehäusesätze

Deutsch Stecker DT Serie

- wird im Set geliefert
- bestehend aus: Buchsengehäuse, Verschluss, Blindstopfen (Verschlussstopfen) und Crimpverbindern
- von -55°C bis +125°C einsetzbar
- das thermoplastische Buchsengehäuse und die hochwertigen Silikondichtungen sind gegen Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit, Schmutz und Schmierstoffe geschützt
- die Steckverbinder haben einen undurchlässigen Sicherheitsverschluss
- pro Kontakt sind bis zu 13 Ampere Strombelastung möglich
- für Anwendungen unter der Motorhaube, am Getriebe, am Chassis und im Fahrzeuginneren optimal geeignet



Ausführung:
2-polig, 0,5 mm² bis 1,0 mm², mit Dichtung

Best.-Nr.
50750390595

» Entriegelungswerkzeug

Kontaktmaß (mm): 1,5
Kontaktbeispiel: AMP Tyco Superseal, Delphi 1,5 mm (Stiftseite)



Best.-Nr.
50795945376

» Wasserdichte Schrumpf-Lötverbinder

1



VE 50

2



VE 100

3



VE 100

Best.-Nr.	Ausführung	Querschnitt (mm²)	Innen-Ø (mm)	Länge (mm)	Bild-Nr.
50750252640	Steckerausführung: Schrumpfverbinder	0,8 - 2,0	2,7	42	1
50750252641/99	blau, Ø 4,4 mm, Länge 38 mm	1,0 - 2,0	4,4	38	2
50750252640/99	rot, Ø 2,8 mm, Länge 42 mm, 0,8 - 2,0 mm²	0,8 - 2,0	2,8	42	3

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Schrumpf-Crimpverbinder

1



VE 50

2



VE 50

3



VE 50

Best.-Nr.	Querschnitt (mm²)	Isolations-Farbe	Bild-Nr.
50750252552	0,5 - 1,5	rot	1
50750252553	1,5 - 2,5	blau	2
50750252554	3 - 6	gelb	3

» Verteilerdosen, Kunststoff

staub- und wassergeschützt

Anschlusszahl: 6
Montageart: Schraubanschluss
Anschlusstechnik:
6 x 1 (Schrauben M4)
Ein-/Ausgänge: 4
Bohrung: 2,
Bohrungsabstand (mm): 30, Bohrung Ø (mm): 4,8
Gehäusetyp: Gehäuse mit Aluminiumdeckel
Schutzart: IP 54
Material: Polyamid



Best.-Nr.
50750290036

Anschlusszahl: 16
Flachsteckanschlüsse
Anschlusstechnik: 8 x 4
Ein-/Ausgänge: 6
Einlass: Ø (mm) 2 x 10 + 1 x 3
Auslass: Ø (mm) 2 x 10 + 1 x 3
Bohrungen 2 / 4 Ø (mm)
Gehäuse mit Kunststoff-Deckel,
Maße: L 120 x H 36 x B 87 (mm)



Best.-Nr.
50750290378

Anschlusszahl: 32
Flachsteckanschlüsse
Anschlusstechnik: 8 x 4,
Ein-/ Ausgänge: 6
Einlass: Ø (mm) 2 x 7 + 1 x 9,5,
Auslass: Ø (mm) 2 x 7 + 1 x 9,5
Bohrungen 2 / 5,5 Ø (mm)
Gehäuse mit Alu-Deckel,
Maße (mm): L 150 x H 45 x B 93



Best.-Nr.
50750290038

» Flachstecksicherungen

Flachstecksicherungen, Mini
200-tlg. Sortiment

Inhalt:
200-tlg.:
20x 2A,
20x 3A,
20x 4A,
20x 5A,
20x 7,5A,
20x 10A,
20x 15A,
20x 20A,
20x 25A,
20x 30A



Best.-Nr.
50099020

» Sicherungshalter

Sicherungshalter für alle Flachstecksicherungen gemäß DIN 72581/3C, DIN 72581/3F, DIN 72521/3E

1



2



Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Bild-Nr.
50750290095	**Sicherungshalter**	für Standard-Flachstecksicherungen	1
18522259	**Sicherungshalter Mini**		2

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Superseal

Steckverbinder - Sortiment
AMP-Superseal

Lieferumfang:
- 100x Flachstecker
- 100x Flachsteckhülsen
- 200x Dicht-/Schutzstopfen Ø 5,9 - 6,3 mm
- 100x Dicht-/Schutzstopfen Ø 5,9 - 6,1
- 10x Steckgehäuse 1-polig, für Flachsteckhülsen
- 10x Steckgehäuse 2-polig, für Flachsteckhülsen
- 5x Steckgehäuse 3-polig, für Flachsteckhülsen
- 5x Steckgehäuse 4-polig, für Flachsteckhülsen
- 5x Steckgehäuse 5-polig, für Flachsteckhülsen
- 5x Steckgehäuse 6-polig, für Flachsteckhülsen
- 10x Steckgehäuse 1-polig, für Flachstecker
- 10x Steckgehäuse 2-polig, für Flachstecker
- 5x Steckgehäuse 3-polig, für Flachstecker
- 5x Steckgehäuse 4-polig, für Flachstecker
- 5x Steckgehäuse 5-polig, für Flachstecker
- 5x Steckgehäuse 6-polig, für Flachstecker

1x Sortimentskasten mit 15 Fächern

Koffermaß (cm): 33,8 x 26,0 x 5,7



Best.-Nr.
50754290150

Steckergehäusesatz Superseal

Lieferumfang:
- 6x Steckgehäuse 1-polig, für Flachsteckhülsen
- 6x Steckgehäuse 1-polig, für Flachstecker
- 8x Steckgehäuse 2-polig, für Flachsteckhülsen
- 8x Steckgehäuse 2-polig, für Flachstecker
- 4x Steckgehäuse 3-polig, für Flachsteckhülsen
- 4x Steckgehäuse 3-polig, für Flachstecker
- 4x Steckgehäuse 4-polig, für Flachsteckhülsen
- 4x Steckgehäuse 4-polig, für Flachstecker
- 60x Flachstecker
- 60x Flachsteckhülsen
- 100x Dicht-/Schutzstopfen Ø 5,9 - 6,3 mm
- 50x Dicht-/Schutzstopfen Ø 5,9 - 6,1 mm
- 1x Sortimentskasten mit 18 Fächern

Koffermaß (cm): 24,0 x 19,5 x 4,3



Best.-Nr.
5070010176

» DEUTSCH DT / DTM

Deutsch DT Sortiment

236-teiliges Sortiment bestehend aus Steckgehäusesätzen, Steckdosen, Crimpverbindern und Dicht- und Schutzstopfen

Lieferumfang:
- 70x Rundsteckhülsen Querschnitt 0,5 - 1,5 mm²
- 70x Rundstecker Querschnitt 0,5 - 1,5 mm²
- 40x Dicht-/Schutzstopfen
- 3x Steckgehäuse 6-polig für Rundsteckhülsen
- 3x Sekundärverriegelungen 6-polig (orange)
- 3x Sekundärverriegelungen 2-polig (orange)
- 3x Sekundärverriegelungen 3-polig (orange)
- 3x Sekundärverriegelungen 4-polig (orange)
- 1x Sekundärverriegelung 8-polig (orange)
- 1x Sekundärverriegelung 12-polig (orange)
- 3x Steckgehäuse 2-polig für Rundsteckhülsen
- 3x Steckgehäuse 3-polig für Rundsteckhülsen
- 3x Steckgehäuse 4-polig für Rundsteckhülsen
- 1x Steckgehäuse 8-polig für Rundsteckhülsen
- 1x Steckgehäuse 12-polig für Rundsteckhülsen
- 3x Steckgehäuse 2-polig für Rundstecker
- 3x Steckgehäuse 3-polig für Rundstecker
- 3x Steckgehäuse 4-polig für Rundstecker
- 3x Steckgehäuse 6-polig für Rundstecker
- 1x Steckgehäuse 8-polig für Rundstecker
- 1x Steckgehäuse 12-polig für Rundstecker
- 3x Sekundärverriegelungen 2-polig (hellgrün)
- 3x Sekundärverriegelungen 3-polig (hellgrün)
- 3x Sekundärverriegelungen 4-polig (hellgrün)
- 3x Sekundärverriegelungen 6-polig (hellgrün)
- 1x Sekundärverriegelung 8-polig (hellgrün)
- 1x Sekundärverriegelung 12-polig (hellgrün)
- 1x Sortimentskasten mit 15 Fächern

Koffermaß (cm): 33,8 x 26,0 x 5,7



Best.-Nr.
50754290600

Sortiment, Steckgehäuse Deutsch DTM
254-teilig



Best.-Nr.
5070010930

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Verteilerdosen, Kunststoff

- Elektronikgehäuse in lichtgrau, bestehend aus Ober- und Unterteil
- mit Schutzart IP65 (staub- und wassergeschützt)
- Montagefreundliche Verschraubungstechnik
- inkl. V2A-Schrauben und Einschubnuten für Leiterplatten
- Deckel vertieft mit Folientastaturfläche
- Material: ABS, PC (UV-stabilisiert), Dichtung CR

1



2



3




Best.-Nr.	Abmessungen L x B x H (mm)	Bild-Nr.
5070010333	82 x 80 x 75	1
5070010335	120 x 80 x 57	2
5070010336	200 x 120 x 92	3

» Zündlichtschalter

Glühanlassschalter
mit 2 Schlüsseln

12 V / 24 V, Sicherheitsschloss,
mit Startwiederholungssperre, Schlüssel nur in Stellung „Aus“ abziehbar
Schlüssel vernickelt, Schließungs- Nr. E30
Flachsteckanschlüsse, Belastung: 90 W Klemmen 15, 54, 12 A 12 V Klemme 50, 9 A 24 V Klemme 50
Schaltstellungen:
O = Aus
1 = Ein
2 = Starten
Befestigung: mit Rundmutter M22 x 1
Einbauöffnung: Ø 22,5 mm, bis Wanddicke 9 mm.







Best.-Nr.
2500342311007

1







2




Best.-Nr.	Benennung	Anschluss	Einbau-Ø (mm)	Nenn-spannung (V)	Bild-Nr.
50770567070	**Zündlichtschalter** mit 2 Schlüsseln	2x Flachsteckanschlüsse 6,3 mm und 2x doppelte Flachsteckanschlüsse 9,5 mm + 6,3 mm	26	12	1
11018181	**Schlusslichthalter**				2

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Batterie-Trennschalter

wassergeschützt nach DIN 40 050 IP43
mit Staubschutzkappe
Netzspannung max. 24 V
belastbar max. 500 A / 5 Sekunden
Dauerbelastung 100 A





Best.-Nr.
507290020

mit Schlüssel

Schlüssel abziehbar,
Einbauöffnung 22,5 mm,
Lochabstand 100 mm,
wassergeschützt,
mit Staubschutzkappe,
2 Schraubanschlüsse M10,
Belastbarkeit bei 24 V:
2500 A / 5 Sekunden,
Dauerbelastung 250 A Ø 14 mm



Best.-Nr.
50770465016


Drehbetätigung: (ON / OFF)
belastbar bei 48 V: 300 A - 1000 A (5 Sek.)
Anschluss: 2 x M10
Umgebungstemperatur: + 80° C - 40° C
Gehäusemaße: 68,5 x 68,5 mm
Gesamthöhe: 77,0 mm
Loch-Ø: 4 x 5,5 mm
Lochmittenabstand: 55 mm
Drehschalter-Ø: 52 mm



Best.-Nr.
50702269

Drehbetätigung: Schließer

Für Batterie-Hauptleitung, mit Schaltschlüssel,
wahlweise Schaltung für + oder - Leitung
Schaltschlüssel in „Aus"-Stellung abziehbar Stromabgabe unterbrochen
2 Schraubanschlüsse, 2 Schaltstellungen: 0 = Aus, 1 = Ein
Belastbarkeit bei Dauerzustand beträgt max. 100 A bei max. 60°C
Umgebungstemperatur und einer mit Ringzungen angeschlossenen Leitung
von mindestens 50 mm² Drehbetätigung Schließer





Best.-Nr.
4556EK 001559001

» Glühanlassschalter


1



2



3

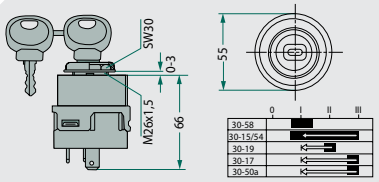




Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Bild-Nr.
50770596029	**Glühanlassschalter** 12 V / 24 V	• mit 2 umspritzte Sicherheits-Wendeschlüssel aus Neusilber • für Zentralschließungen • wassergeschützt DIN 400 50, IP63 • mit Staubschutzklappe • Einbauöffnung Ø 28 mm • Befestigungsmutter Messing • Flachsteckanschlüsse 4 x 9,5 mm / 6 x 6,3 mm • Schaltstellungen: • Parken – 0 – Zündung – Vorglühen – Start	1
50770598047	**Ersatzschlüssel** Kunststoffummantelt, schwarz	• Schließungs-Nr. 14603, 14603 • passend für: New Holland, Steyr	2
507330832	**Glühanlassschalter** 12 V / 24 V	• mit 2 umspritzten Sicherheits-Wendeschlüsseln aus Neusilber • für Zentralschließungen, • wassergeschützt DIN 40050, IP64, • staub- und wassergeschützt im Kontaktbereich, • Schaltstellungen: - 0 - Zündung - Vorglühen - Start • einfache Schließung, • Einbauöffnung Ø 26,5 mm • Flachsteckanschlüsse 4 x 9,5 mm / 6 x 6,3 mm	3

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Relais für Arbeitsstrom

Schließer

12 V / 30 A
mit Halter, 5-polig, Flachsteckeranschluss 6,3 mm






Best.-Nr.
2500332019150

Schließer

12 V / 40 A
mit Halter, 4-polig, Flachsteckeranschluss 6,3 mm





Best.-Nr.
4550011324

» Blink- und Abblendschalter

Lenkstockschalter

Funktionen:
Blinker, Hupe, Umschaltung Abblendlicht / Fernlicht,
Lichthup, mit Kabel ca. 200 mm lang bis Ø 45 mm



Best.-Nr.
507200873

Lenkstockschalter




Best.-Nr.
507202118

Lenkstockschalter

26° gebogen
Flachsteckanschluss 6,3 mm



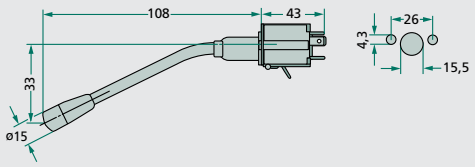


Best.-Nr.
4556BA 001539001


» Warnblinkschalter

Zugbetätigung
- Warnlichtgeber, Zweikreis, spritzwassergeschützt, für Fahrzeuge mit 12 V-Anlage
- Zugschalter, roter Schaltknopf als Kontroll-Leuchte ausgebildet
- mit Halter und eingebautem Leitungssatz (600mm)
- mit eingebauter 12 V-Glühlampe

2 Schaltstellungen:
- 0 = Aus
- 1 = Ein









Best.-Nr.
4556HD 002535101

» Warnlichtgeber

Vergleichs-Nr.:
F131905020010, F250900020080
Ausführung:
Ein-/ Zweikreisschaltung,
elektronischer Warnlichtgeber,
Zugschalter mit Kontroll-Lampe
im Schaltknopf, ohne Leitungssatz,
Befestigung:
mit Rundmutter,
Einbauloch Ø 10,5 mm,
Wanddicke bis 7 mm,
Belastbarkeit:
12 V, max. 8 x 21 W







Best.-Nr.
250F026T00016

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Kippschalter


rastend

Ein / Aus-Schalter,
2 Flachsteckanschlüsse 6,3 mm



Best.-Nr.
50700026

Arbeitsscheinwerfer vorne + Spiegelhalter
Arbeitsscheinwerfer hinten + Schlusslichthalter

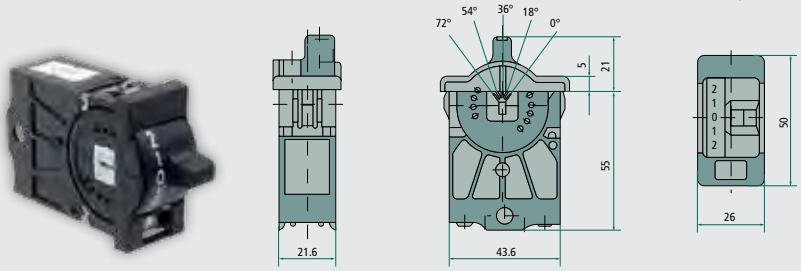


Best.-Nr.
50760117

» Bremslichtschalter

mechanisch

Schließer, mit Zugfeder
Schraubanshluss, Belastbarkeit max. 7 A bei 12 V
Ruhestellung „Aus“

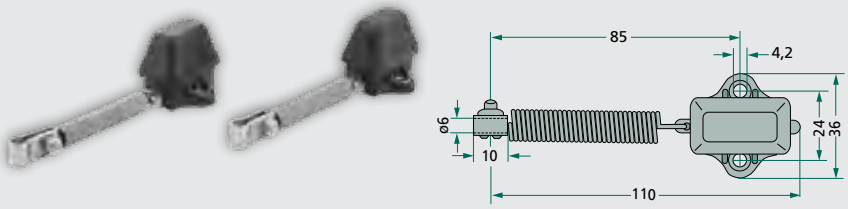

Best.-Nr.
4556DD 001551011

mechanisch

Öffner
Ruhestellung „Ein“

Vergleichs-Nr.:
X830240057000



Best.-Nr.
50760014

» Blinkgeber

12 V, 6 Anschlüsse

Belastbarkeit: 12 V / 2 + 1 + 1 / 8 x 21 W,
mit Halter
mit Blinklampenüberwachung
für NKW oder Schlepper
mit 1 bis 2 Anhängern



Best.-Nr.
50775605146

12 V, 6 Anschlüsse

Belastbarkeit: 12 V / 2 + 1 + 1 / 8 x 21 W
schmale Ausführung, mit Halter,
mit Blinklampen-Überwachung für NKW
oder Schlepper mit 1 bis 2 Anhängern



Best.-Nr.
50760020

12 V, 5 Anschlüsse

rund, Belastbarkeit:
12 V / 2 + 1 +1 x 21 W
inkl. Befestigungswinkel
für Masseanschluss



Best.-Nr.
5070010117

» Regler

für Bosch-Gleichstrom- Lichtmaschine,
14 V / 11 A
120 x 170 x 80 mm



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.
250F026T02200	190215028


Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Druckknopfschalter

Motorstart

mit Schaltknopf-Symbol, wasserdicht

12 / 24 Volt
Knopf gelb, ohne Arretierung,
Ø 30 mm, 2 Flachsteckanschlüsse 6,3 x 0,8 (S1- S)
Staub- und Spritzwasserschutz

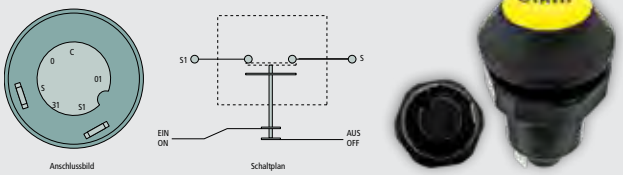


Anschlussbild Schaltplan

Best.-Nr.
50799073

Beleuchtung (Hauptscheinwerfer)

mit Schaltknopf-Symbol, wasserdicht

12 / 24 Volt
Knopf grün,
mit Arretierung,
Ø 30 mm, 5 Flachsteckanschlüsse 6,3 x 0,8 (31- 30- 58- 15- 56),
Staub- und Spritzwasserschutz
mit Glassockellampe 12 V / 1,2 W

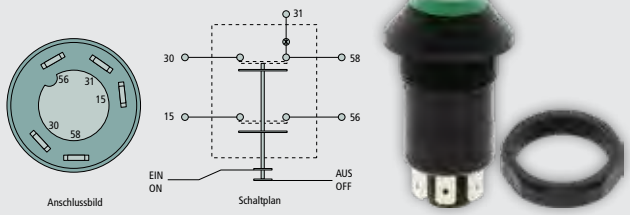


Anschlussbild Schaltplan

Best.-Nr.
50706012

Arbeitsscheinwerfer

mit Schaltknopf-Symbol, wasserdicht

12 / 24 Volt
Knopf gelb, mit Arretierung
Ø 30 mm, 4 Flachsteckanschlüsse 6,3 x 0,8 (31 - S - S1 - +),
Staub- und Spritzwasserschutz
mit Glassockellampe 12 V / 1,2 W

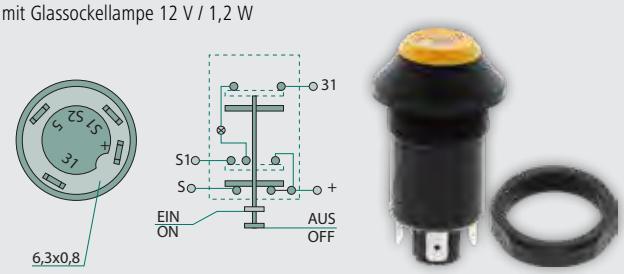


Best.-Nr.
50704008

Heben / Senken (Taster)

mit Schaltknopf-Symbol, wasserdicht

12 / 24 Volt
Knopf gelb, ohne Arretierung,
Ø 30 mm, 4 Flachsteckanschlüsse 6,3 x 0,8 (S1- S- 01- 0)
Staub- und Spritzwasserschutz

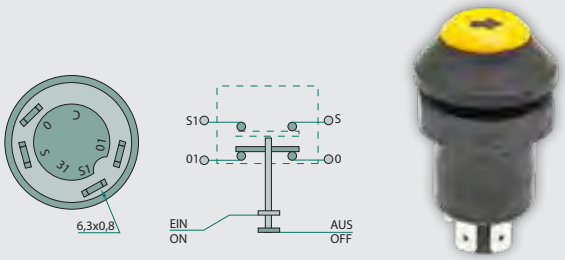

Best.-Nr.
50770490180

» Zubehör für Kipp-/Wippschalter

Zugschalter

12 / 24 Volt
Knopf klein (schwarz)
Einbau-Ø (mm): 8,5
Anschluss: Schraubkontakte
Montageplatte (mm): 12




Best.-Nr.
50770590320

» Batterie-Trennschalter

Drehbetätigung: Schließer

- mehrere Schalter können durch Entnahme der Seitenwand platzsparend miteinander verbunden werden
- der Schaltknopf kann nur in einer 45° Position gegen den Uhrzeigersinn abgenommen werden
- seewasserbeständig

Belastbarkeit 12 V (A): max 1000A/10sek/12V
Gewindesteigung (mm): 1,5 mm
Nennstrom (A): 50
DIN/ISO: 40050-IPX2

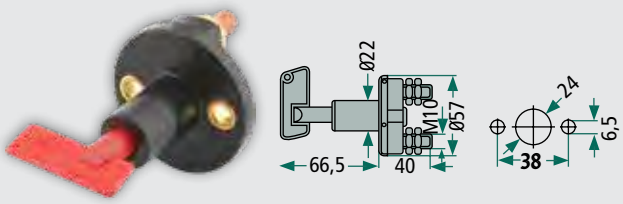

Best.-Nr.
4556EK 002843001

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Batterie-Trennschalter

Drehbetätigung: Schließer

- mehrere Schalter können durch Entnahme der Seitenwand platzsparend miteinander verbunden werden
- der Schaltknopf kann nur in einer 45° Position gegen den Uhrzeigersinn abgenommen werden
- seewasserbeständig

Belastbarkeit 12 V (A): max. 1000 A/10 sek.
Gewindesteigung (mm): 1,5 mm
Nennstrom (A): 225
Schutzart: IP56
DIN/ISO: 40050-IP56



Best.-Nr.
4556EK 002843071

Fahrtrichtungshebel
passend für John Deere AL165301

Ausführung: Multifunktionseinheit
(mit elektrischer Fahrtrichtungsbetätigung)



Best.-Nr.
50712115

» Signalhorn

1



2



Best.-Nr.	Benennung	Nenn-spannung (V)	Frequenz (Hz)	Bild-Nr.
50799053	**Signalhorn** mit Halter	12	335	1
50756370045	**Signalhorn**	24	335	2

Druckluftfanfare
Zweiklang

- pneumatische Zweiklang Fanfare
- mit E-Prüfzeichen
- mit Zubehör

Nennspannung (V): 24
Frequenz (Hz): 300 / 350



Best.-Nr.
4553PB 005411001

» GRANIT Instrumente

» Betriebsstundenzähler

12 / 24 Volt, analog

Ausführung: Einbaumaß: Ø 52 mm
Außen-Ø (mm): 52
Schutzart: IP65



Best.-Nr.
60799047

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

Weitere Informationen und Technische Daten finden Sie in unserem Webshop: www.granit-parts.com!

» GRANIT Radio



Best.-Nr.	Benennung
5060010407	**Radio Heeslingen 170 BT** Passend für kurze Schächte dank verringerter Einbautiefe (kein CD-Laufwerk)!



Best.-Nr.	Benennung
5060010680	**Radio Heeslingen 200 DAB BT** DAB+, Bluetooth, USB, AUX-IN; verringerte Einbautiefe (kein CD-Laufwerk)!

» BLAUPUNKT Radios

Work hard & play hard
Belastbar, leicht zu bedienen und qualitativ kompromisslos - die neue Blaupunkt Heavy Duty Line für 12-Volt und 24-Volt Betrieb erfüllt diese Anforderungen, die gerade Fahrer von Nutzfahrzeugen an ein Radio stellen.



Best.-Nr.	Benennung
5060010402	**Radio DENVER 212 DAB BT** Heavy Duty Line, 12 V, Bluetooth, DAB+, USB, AUX-IN/MIC



Best.-Nr.	Benennung
5060010131	**Radio DAKAR 224 BT** Heavy Duty Line, 24 V, Bluetooth, CD, USB, AUX-IN



Best.-Nr.	Benennung
5060010764	**Radio Bologna 200** USB, AUX-IN, für kurze Einbauschächte (kein CD-Laufwerk)!



Best.-Nr.	Benennung
5060010756	**Radio Nürnberg 200 DAB BT** DAB+ | Bluetooth | USB

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

Weitere Informationen und Technische Daten finden Sie in unserem Webshop: www.granit-parts.com!

» KENWOOD Radios

KENWOOD



Best.-Nr.	Benennung
5060010659	**Radio KMM-D125** verringerte Einbautiefe, USB, Front AUX-IN, RDS

KENWOOD



Best.-Nr.	Benennung
5060010660	**Radio KMM-D305BT** verringerte Einbautiefe, Bluetooth, USB, Front AUX-IN

KENWOOD



Best.-Nr.	Benennung
5060010661	**Radio KMM-D505DAB** verringerte Einbautiefe, DAB+, Bluetooth, USB, Front AUX-IN

KENWOOD



Best.-Nr.	Benennung
5060010754	**Radio KDC-BT450DAB BT** CD/USB-Receiver mit Bluetooth & DAB+ Digitalradio

» KENWOOD Radios

KENWOOD



Best.-Nr.	Benennung
5060010753	**Radio KMM-BT407DAB** Digital Media Receiver mit Bluetooth & Digitalradio DAB+

» BLAUPUNKT Stabantenne Club T48 DAB

BLAUPUNKT

Stabantenne mit folgenden Funktionen
und Eigenschaften:

- Antennenstab speziell abgestimmt für digitalen Rundfunkempfang in den Bereichen B III, L-Band und analogen Rundfunkempfang, für LMK und UKW
- Passiver Splitter auf analoges und digitales Signal
  - Stecker analog – ISO
  - Stecker DAB* – SMB
- Kabellänge gesamt, inkl. Splitter: ca. 1800 mm
- Frequenzen:
  - AM: 525 – 1705 kHz
  - FM: 87,5 – 108 MHz
  - Band III: 174 – 240 MHz

Betriebsart: FM/AM, DAB+
Anschluss: AM/FM: Jaso (M) / DAB: SMB (F)
Montageart: geschraubt
Länge (mm): 464
Impedanz (Ω): 75
Kabellänge (m): 1,8



Best.-Nr.
506002066

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Handsprechfunkgeräte

Albrecht 4er Kofferset Tectalk Worker

albrecht

Technische Daten:
- 16 PMR446 Kanäle
- bis zu 10km Reichweite
- 38 CTCSS / 83 DCS Töne
- stabiles und robustes Gehäuse, Spritzwasser-geschützt
- senden wahlweise mit Sendetaste oder Freisprechen (VOX)
- kräftige Wiedergabe und gute Modulation
- Betriebsdauer ca. 14 Std.
- Energiesparmodus
- wechselbarer Akku
- Scan-Funktion
- Time-Out-Timer
- aufladen über Standlader oder USB-C Buchse
- Kenwood Headsetbuchse

Lieferumfang:
- 4x Tectalk Worker 3 PMR446
- Funkgeräte
- 4x Headset
- 4x Standlader
- 4x Akku 2200mAh
- 4x Gürtelclip
- 1x Transportkoffer
- 1x Anleitung



Best.-Nr.

11258782

» CB-Funkgeräte

CB-Funkgerät AE 6491 ANC

albrecht

** Innovative Technik für höchste Ansprüche**
Das AE 6491 NRC ist das Top-Modell unter den CB-Funkgeräten. Das DIN-große Multinorm CB-Funkgerät integriert innovative NRC-Technologie für beste, rauschfreie Audioqualität, VOX für die sichere, freihändige Kommunikation während der Fahrt und einen 3-Watt-Frontlautsprecher für kräftigen und klaren Sound. Zusätzlich ist das gerät 12/24 V fähig, verfügt über 5 Kanalwahlspeicher und ein übersichtliches, großes Display für optimalen Bedienkomfort.

Lieferumfang:
- CB-Funkgerät
- Mikrofon mit UP/Down Tasten
- Mikrofonhalterung DIN Einbaurahmen mit 2 Entriegelungsschlüsseln
- DC Stromkabel
- Anleitung

Technische Daten:
- Maße: 188 x 57 x 131 mm
- Gewicht: 1900 g (inkl. Standardzubehör)
- Kanalschritt: 10 kHz

Funktionen:
- VOX-Freisprecheinrichtung
- Automatische Rauschsperre (ASQ)
- Kanalsuchlauf (SCAN)
- 5 Kanalspeicher
- Kanaldrehschalter
- Zusätzliche UP/DOWN/ASQ Tasten am Mikrofon
- Displaybeleuchtung grün/rot umschaltbar und dimmbar
- 12/24 Volt Betrieb
- Geringe Einbautiefe



Best.-Nr.

5060010774

» RAM MOUNTS Devices

» Haltesysteme für Handys, Tablets, Navis & mehr

RAM MOUNTS – hochflexibel und individuell.

Ob Mobiltelefon, Tablet PC oder Display - die RAM MOUNTS Haltesysteme sind im Detail durchdacht und ermöglichen eine flexible und gleichzeitig sichere Montage im Fahrzeug. Diverse Verbinder und eine Vielzahl an Sockeln erlauben individuelle Befestigungs-Kombinationen. Gleichzeitig bietet das umfangreiche RAM MOUNTS Sortiment aber auch Standardlösungen, fertig für den sofortigen Einsatz. Je nach Gewicht der zu montierenden Geräte stehen verschiedene Systeme zur Verfügung. Diese unterscheiden sich vor allem anhand der Größe der Verbindungskugeln (1 Zoll / 1,5 Zoll) und damit anhand der Last, die sicher vom System gehalten werden kann.

- Ø 1 Zoll / 2,54 cm (= Größe B): für leichtes Zubehör bis 2,25 kg
- Ø 1,5 Zoll / 3,81 cm (= Größe C): für Equipment bis 4,5 kg

X-Grip Halterungen
- stabiler und sicherer Halt an allen glatten Oberflächen – horizontal wie vertikal
- seitlich greifende, federgelagerte „Gummifinger" ermöglichen freien Blick auf das Display - keine störenden Abdeckungen
- mitgeliefertes Haltegummi gewährt zusätzlichen, sicheren Halt
- für Landmaschine, LKW/PKW, Motorrad/Quad/Fahrrad-Lenker

1



2



Best.-Nr.	Material	bestehend aus	Bild-Nr.
5070010046	Aluminium, pulverbeschichtet, Edelstahlkomponenten und hochfester Verbundwerkstoff	X-Grip Gerätehalter, Saugfuß-Basis mit Drehverschluss Verbindungsarm 90 mm, Gummifinger, Haltegummi Abbildungen zeigen im Lieferumfang nicht enthaltene Produkte, bitte die Artikelbeschreibung beachten	1
5070010054	Aluminium, pulverbeschichtet, Edelstahlkomponenten und hochfester Verbundwerkstoff	X-Grip Gerätehalter, Saugfuß-Basis mit Drehverschluss Verbindungsarm 50 mm, Gummifinger, Haltegummi	2

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Haltesysteme für Handys, Tablets, Navis & mehr

Verbindungsarme

Der RAM MOUNTS Verbindungsarm ist für zwei B-Kugeln/C-Kugeln ausgelegt. Die stabile Konstruktion sorgt mittels Feststellschraube für eine sichere Verbindung zwischen der Basisplatte und dem Gerätehalter. Durch den Kugelkopf am Gerätehalter und der Basisplatte ermöglicht der Verbindungsarm eine Gerätepositionierung mit nahezu unbegrenzten Betrachtungswinkeln.

1



2



3



4



Best.-Nr.	Benennung	Kugel-Ø (mm)	Material	passend für	Bild-Nr.
5070010051	**Socket Arm (B-System)** Verbindungsarm 90 mm für B-Kugeln	25,4	Hochfester Kunststoff Eine hochwertige und leichte Alternative zu den klassischen RAM Mounts Komponenten aus Aluminium. Besteht aus Polyamid66, das mit 15% Fiberglass verstärkt wurde. Die RAM-Komponenten aus Kunststoff eignen sich aufgrund ihres geringeren Gewichts besonders gut für den Einsatz in Flugzeugen oder auch aufgrund ihrer Korrosionsresistenz für Boote und Angler.	B-Kugeln (25,4 mm / 1 Zoll)	1
5070010052	**Socket Arm, kurz (B-System)**	25,4	Hochfester Kunststoff Eine hochwertige und leichte Alternative zu den klassischen RAM Mounts Komponenten aus Aluminium. Besteht aus Polyamid66, das mit 15% Fiberglass verstärkt wurde. Die RAM-Komponenten aus Kunststoff eignen sich aufgrund ihres geringeren Gewichts besonders gut für den Einsatz in Flugzeugen oder auch aufgrund ihrer Korrosionsresistenz für Boote und Angler.	B-Kugeln (25,4 mm / 1 Zoll)	2
5070010066	**Socket Arm, kurz (C-System)**	38,1	Aluminium (Marine grade)	C-Kugeln (38,1 mm / 1,5 Zoll)	3
5070010114	**Socket Arm, lang (C-System)**	38,1	Aluminium (Marine grade), pulverbeschichtet	C-Kugeln (1,5 Zoll)	4

Saugfuß-Basis

Diese sehr stabile RAM MOUNTS Saugfuß-Basis mit Drehverschluss wird inklusive der Trapez-Basisplatte geliefert und hält sicher und fest an allen glatten Oberflächen – ob horizontal oder vertikal, für diese Halterung kein Problem. Der Durchmesser von 8,3 cm erlaubt einen sicheren Halt von Smartphones, Displays und Tablets. Ob im PKW, LKW oder Land-/Baumaschine.

bestehend aus:
1x RAM Diamond Base
1x Twist-Lock Saugnapf

Kugel-Ø (mm):
25,4

Material:
Aluminium, pulverbeschichtet, Edelstahlkomponenten und hochfester Verbundwerkstoff

passend für:
Verbindungsarme / Gerätehalter etc. mit Aufnahme für B-Kugel, AMPS 2-Lochmuster



Best.-Nr.	Benennung
5070010041	**Twist-Lock Saugfuß (B-System)** mit Diamond Base und B-Kugel

Basisplatten


Die RAM MOUNTS Basisplatte bildet die Grundlage vieler Befestigungslösungen. Sie eignet sich zur Anbringung an glatten, vertikalen oder horizontalen Flächen. Durch die vielfältigen Befestigungslöcher bilden diese Basisplatten aus pulverbeschichtetem Aluminium eine variable und zugleich sichere Grundlage für viele Befestigungslösungen.

Material:
Aluminium (Marine grade), pulverbeschichtet

1



2



Best.-Nr.	Benennung	Kugel-Ø (mm)	passend für	Bild-Nr.
5070010043	**Basisplatte (C-Kugel)**	38,1	Verbindungsarme etc. mit Aufnahme für C-Kugel	1
5070010045	**Basisplatte (B-Kugel)**	25,4	Verbindungsarme etc. mit Aufnahme für B-Kugel	2

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Haltesysteme für Handys, Tablets, Navis & mehr


Tough-Track Schienensystem

Das Tough-Track System von RAM Mounts ermöglicht dank der einfachen Arretierung der Kugeladapter ein Verschieben der zu befestigen Geräte. Die in den Schienen gleitenden T-Nutsteine sind bei den Adaptern dabei und durch das Drehen des Track Balls wird die Halterung entweder befestigt oder gelöst. So lässt sich die gewünschte Position des jeweiligen Geräts nicht nur über die Kugel des Track Balls justieren, sondern ebenso über eine Strecke hinweg verschieben. Die Länge der jeweiligen Schiene gibt dabei die Länge der möglichen Strecke vor (ca. 7 cm bis ca. 43 cm).

Das Material der Track Balls ist aus dem gewohnten RAM Mounts Hochfestigkeits-Verbundstoff, die T-Nutsteine sind aus Stahl. Die Schienen sind aus extrudiertem Aluminium, sind somit korrosionsfrei und haben an den Enden Verbundstoff-Kappen, über die die T-Nutsteine eingelassen bzw. entfernt werden können. Diese Kappen können auch durch die pro Schiene mitgelieferte bündige Endkappe ersetzt werden, sodass das Bestücken der Schiene nur einseitig möglich ist.

Über das Verbindungsstück „Center Loader" lassen sich sowohl die Track Balls über ihre Nutsteine in das Schienensystem einsetzen als auch zwei Schienen miteinander verbinden, so, dass hier ein Endlosprinzip möglich ist. Über das 90° Eckstück ist es möglich, die Laufrichtung des Schienensystems im rechten Winkel zu verändern.

Material:
Hochfestigkeits-Verbundstoff, Stahl



Best.-Nr.	Benennung	Kugel-Ø (mm)	passend für
5070010228	**Track Ball C-Kugel Adapter** für Schienensysteme	38,1	Tough-Track-Schienen bzw. Verbindungsarme mit Aufnahme für C-Kugeln

Befestigungs-Set

Das RAM MOUNTS 1,5 Zoll Befestigungs-Set besteht aus einem Verbindungsarm (medium 140 mm) und zwei 2,5 Zoll runden Basisplatten mit C-Kugel und universal AMPS Lochraster. Die RAM-Gelenktechnologie aus Kugeln und Verbindungsarm erlaubt nahezu unbegrenzte Befestigungsmöglichkeiten mit optimalen Betrachtungswinkeln. Die runden Basisplatten passen an viele RAM MOUNTS Halteschalen, u.a. alle Apple iPad Halteschalen. Die Gummi überzogenen Kugeln der Basisplatten sorgen für sicheren Halt und reduzieren Vibrationsübertragungen.

Abmessung:
Gesamtlänge Set: 18,67 cm (7.35 Zoll)
Gesamtlänge Verbindungsarm: 14,29 cm (5.625 Zoll)
Sockel-zu-Sockel Länge Verbinder: 11,43 cm (4.5 Zoll)
Basisplatte Grunddurchmesser: 6,35 cm (2.5 Zoll)

Material:
Aluminium (Marine grade), pulverbeschichtet

Farbe:
schwarz



Best.-Nr.	Benennung
5070010067	**Basisset - 2x Round Base, 1x Socket Arm**

» GRANIT Rückfahrvideosysteme

» Funk HD-Videosysteme

HD Videosystem 7'' Funk

Technische Daten:

Monitor:
Auflösung: 1024 x 600, Kontrast: 700:1, Helligkeit: 600 cd/m², Blickwinkel: 85°, Format: 16:9, Übertragungsdistanz: 180 m, Leistungsaufnahme: 10W, Lautsprecher 1W

Kamera:
Auflösung: 1920 x 1080, Winkel: 130°, Anti-Vibration: ISO 16750-3 (Max. 5.9G)
Schutzart: Kamera: IP69K, Monitor: IP66
Betriebsspannung (V): 10-32

Lieferumfang:
7" Monitor (Funk), Kamera
U-Halter, Sonnenschutzblende
Verstellschrauben
Schlüssel, Kabel
Bedienungsanleitung
3dB Antenne
Infrarot-Fernbedienung



Best.-Nr.	Ausführung
12349847	7" HD-Funksystem mit einer Kamera

HD Videosystem 10'' Funk

Technische Daten:

Monitor:
Touch-Tasten mit Hintergrundbeleuchtung, Bildformat: 10,1", 1080p, PAL / NTSC, Displayauflösung: 1024 x 600 (16:9)
Blickwinkel: 85°, Kontrast: 600:1, Helligkeit: 600 cd/m²

Kamera:
Auflösung: 1920 x 1080, Winkel: 130°
Anti-Vibration: ISO 16750-3 (max. 5.9G)
Schutzart:
Kamera: IP69K, Monitor: IP66
Betriebsspannung (V): 10-32

Lieferumfang:
10,1" Monitor (Funk), Kamera,
U-Halter, L-förmiger Offset-Ringschlüssel,
Verstellschrauben, Schlüssel,
Sonnenschutzblende, Kabel,
Bedienungsanleitung, 3dB Antenne,
Infarot-Fernbedienung



Best.-Nr.	Ausführung
12347748	10,1" HD-Funksystem mit einer Kamera

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Kabel HD-Videosysteme

HD Videosystem 7'' Kabel

Technische Daten:
Monitor:
Auflösung: 1024 x 600
Kontrast: 700:1
Helligkeit: 600 cd/m²
Blickwinkel: 85°
Nachtsicht: bis 15 m

Kamera:
Auflösung: 1920 x 1080
Automatische Tag- und Nachterkennung
Winkel: 130°
Vibrationssicher bis 5,9G
Framerate: 25fps / 30fps



Best.-Nr.	Ausführung
12349423	7" HD-Kabelsystem mit einer Kamera

HD Videosystem 10'' Kabel

Technische Daten:
Monitor:
Kontrast: 600:1
Auflösung: 1024 x 600
Helligkeit: 600 cd/ m²
Blickwinkel: 80°

Kamera:
Auflösung: 1920 x 1080
Automatische Tag- und Nachterkennung
Winkel: 130°
Vibrationssicher bis 5,9G
Framerate: 25fps / 30fps
Nachtsicht: 15 m



Best.-Nr.	Ausführung
11674994	10" HD-Kabelsystem mit einer Kamera

» HD-Kameras

HD Kamera Funk

Technische Daten:
Auflösung: 1920 x 1080
Winkel: 130°, Schutzart: IP69K
Betriebstemperatur (°C): -20 ~ 70
Eingangsspannung DC (V): 10 - 32
Frequenz (Hz): 2403 - 2478
Reichweite (m): Nightvision: 8-10

Lieferumfang:
Kamera, Schlüssel, Stromkabel, 3dB Antenne



Best.-Nr.	Ausführung
12346150	2.4GHz HD Digital Wireless Camera

HD Kamera Kabel

Technische Daten:
Auflösung: 1920 x 1080, Automatische Tag- und Nachterkennung,
Winkel: 130°, Vibrationssicher bis 5,9G
Framerate: 25fps / 30fps
Schutzart: IP69K
Eingangsspannung DC (V): 12
Reichweite (m): Nightvision: 15 m

Lieferumfang:
Kamera, Schraubendreher



Best.-Nr.	Ausführung
12341975	1080P HD Kamera (kabelgebunden)

HD Akku Kamera Funk

Technische Daten:
Auflösung: 1920 x 1080, Framerate: 25/30fps, Winkel: 130°,
Batteriekapazität: 3.6V/6400mAh, Ladezeiten: 5V/8H,12V/3H
Ladestrom: 5V/1.5A(MAX),12V/1.5A(MAX)
Entladezeit: 9H (Tagmodus), 5H (Nachtmodus)
Schutzart: IP69K
Betriebstemperatur (°C): -20 ~ 60
Eingangsspannung DC (V): 12
Frequenz (Hz): 2403 - 2478
Reichweite (m): Nightvision: 8 ~ 10

Lieferumfang:
Kamera



Best.-Nr.	Ausführung
12360611	Digitale 1080P Wireless Kamera mit integr. Akku und Magnet

HD Shutter Kamera

Technische Daten:
Auflösung: 1920 x 1080, Winkel: 130°,
Anti-vibration: ISO 16750-3 (Max. 5.9G)
Schutzart: IP69K, Betriebstemperatur (°C): -20 ~ 70
Eingangsspannung DC (V): 10 - 32
Frequenz (Hz): 2403 - 2478
Reichweite (m): Nightvision: 10

Lieferumfang:
Kamera, Bedienungsanleitung
Schlüssel, Stromkabel, 3dB Antenne



Best.-Nr.	Ausführung
12360807	2.4GHz Digital Wireless 1080P HD Kamera

» HD-Monitore

HD Monitor 7'' Kabel

Technische Daten:
Auflösung: 1024 x 600, Kontrast: 700:1, Helligkeit: 600 cd/m²
Blickwinkel: 85°, Kameraeingänge: 3
Schutzart: IP66K
Betriebstemperatur (°C): -20 °C bis +70 °C,
relative Luftfeuchtigkeit 90 % max
Eingangsspannung (V): 10 - 32

Lieferumfang:
7" Monitor, U-Halter, Sonnenschutzblende,
Verstellschrauben, Kabel, Bedienungsanleitung,
Infarot-Fernbedienung



Best.-Nr.	Ausführung
12294077	HD 7" Digital TFT- LCD Farbmonitor

HD Quad-View Monitor 10'' Kabel

Touchscreen-Steuerung

Technische Daten:
Kontrast: 600:1, Auflösung: 1024*600, Helligkeit: 600 cd/ m²
Blickwinkel: 80°, Kameraeingänge: 4
Betriebstemperatur (°C): -20~+70°C
Eingangsspannung (V): 10 - 32

Lieferumfang:
10,1" Monitor, U-Halter, Sonnenschutzblende,
Verstellschrauben, Bedienungsanleitung,
Infarot-Fernbedienung



Best.-Nr.	Ausführung
12341378	10,1" HD-Quad-View-Fahrzeugmonitor

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» HD-Monitore

HD Quad-View Monitor 7'' Funk

Technische Daten:
Auflösung: 1024 x 600, Kontrast: 700:1, Helligkeit: 600 cd/m²
Blickwinkel: 85°, Format: 16:9, Übertragungsdistanz: 180 m
Leistungsaufnahme: 10W, Lautsprecher 1W
Kameraeingänge: 4 (kabellos)
Schutzart: IP66
Betriebstemperatur (°C): -20 °C bis +70 °C,
relative Luftfeuchtigkeit 90 % max
Eingangsspannung (V): 10 - 32

Lieferumfang:
7" Monitor (Funk), U-Halter, Sonnenschutzblende, Verstellschrauben, Kabel, Bedienungsanleitung, Infarot-Fernbedienung



Best.-Nr.	Ausführung
12348150	HD 7" Digital TFT- LCD Farbmonitor, kabellos

HD Quad-View Monitor 10,1'' Funk

Technische Daten:
Displayauflösung: 1024 x 600 (16:9), Blickwinkel: 85°, Kontrast: 600:1
Helligkeit: 600 cd/m², Energieverbrauch: maximal 10 Watt
Mehrere Sprachen verfügbar, die je nach Benutzeranforderungen angepasst werden können: Deutsch, Englisch, Französisch
Kameraeingänge: 4 (Wireless), Schutzart: IP66
Betriebstemperatur (°C): -20 °C bis +70 °C,
relative Luftfeuchtigkeit 90 % max
Eingangsspannung (V): 10 - 32

Lieferumfang:
10,1" Monitor (Funk), U-Halter, Verstellschrauben, Sonnenschutzblende, Kabel, Bedienungsanleitung, Infarot-Fernbedienung, L-förmiger Offset-Ringschlüssel



Best.-Nr.	Ausführung
12347437	10.1" HD 2.4GHz Digital Wireless Quad-View Monitor, mit Aufnahmefunktion

» Zubehör

Akkupaket für HD Kamera

Zusatzinformationen:
- wiederaufladbarer Akku mit einer Akkukapazität von 9600 mAh
- Ladespannung von 5 bis 24 V DC
- Ladezeit von 12/24 V/2,5 Stunden, 5 V/7 Stunden
- Entladespannung von 9,5 bis 12,6 V/1,5 A (max.)
- magnetisch
- IP69K
- USB-Ladekabel inkludiert



Best.-Nr.
12329935

» Kühlboxen

Kühlbox „Die Kleine"
mit Kühl- & Wärmfunktion | 12 / 230 V | 10 ltr.

10 Liter

- kühlt bis 18 °C unter Umgebungstemperatur
- wärmt bis max. 50 °C
- mit Tragegurt

Abmessungen B x H x T (mm):
450 x 330 x 210
Eingangsspannung (V):
12 / 230



Best.-Nr.
507507006

Kühlbox „Die Große"
mit Kühl- & Wärmfunktion | 12 / 230 V | 24 ltr. | passend für 1,5 ltr. Flaschen

24 Liter

- kühlt bis 18 °C unter Umgebungstemperatur
- wärmt bis max. 50 °C
- passend für 1,5 l Flaschen

Abmessungen B x H x T (mm):
400 x 450 x 300
Eingangsspannung (V):
12 / 230



Best.-Nr.
507507005

Kompressor-Kühlbox
12 / 24 / 230 V

Ausführung:
- kühlt in einem Temperaturbereich von -20°C bis +10°C
- Kühlmittel: R134 a

Abmessungen B x H x T (mm): 568 x 330 x 332
Eingangsspannung (V): 12 / 24, 230
Fassungsvermögen ca. (ltr.): 25
Leistungsaufnahme (W): 45



Best.-Nr.
11156553

» GRANIT AgriCounter - Vibration

Rütteluhr universell einsetzbar und extrem robust

Aktivierung durch Vibration oder Bewegung der Maschine.Unterscheidung zwischen Arbeitsstellung und Transportstellung durch Veränderung der Lage des Zählers.
Getrennte Aufsummierung der Arbeitszeit (Einsatz am Feld) und der Wegzeit (Fahrt zum Feld) möglich. Staub- und wasserdicht nach Schutzklasse IP69k (hochdruckreinigerfest).
Abmontieren, Nullstellen, Setzen von Einstellungen und Batteriewechsel nur durch sichtbare Zerstörung der Plombe möglich.
Batterielebensdauer ca. 3 Jahre

Lieferumfang:
Betriebsstundenzähler
Montageplatte
Schrauben
5 Plomben
Anleitung
2 AAA Batterien



Best.-Nr.
5060010211

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Anbaugeräte Breakaway Connector

ISOBUS IBBC Steckdose aktiv

- schwarzer Kontakteinsatz
- ISOBUS (IBBC)
- Terminierungswiderstand 150 (2 x 75)

Anzahl Pole: 9
Länge (mm): 91,5
Breite (mm): 86,5
Höhe (mm): 80
Farbe: schwarz
Nennspannung (V): 12
Gehäusematerial: Kunststoff
DIN/ISO: 11783-2



Best.-Nr.
5060010028

ISOBUS IBBC Steckdose passiv

- grauer Kontakteinsatz
- ISOBUS (IBBC)
- Terminierungswiderstand 150 (2 x 75)

Anzahl Pole: 9
Länge (mm): 91,5
Breite (mm): 86,5
Höhe (mm): 80
Farbe: grau
Querschnitt (mm²): 0.5 / 1 / 2.5 / 10 / 16
Gehäusematerial: GFK
Prüfzeichen: E1
DIN/ISO: 11783-2



Best.-Nr.
5060010029

» Stecker

Stecker ISOBUS (IBIC) 12V
10 mm² | 9 Pole

Ausführung: Active (Master),
Implement Connector 100 mm²
Zusatzinformationen: ISO 11783-2,
inklusive Dichtung und Kontakte
Anzahl Pole: 9
Länge (mm): 180
Breite (mm): 250
Höhe (mm): 51
Material: verstärkter Kunststoff / Nickel (Ni)
für Leiterquerschnitt (mm²): 4x 0,5 | 2x 2,5 | 2x 10,0 (PWR)
Anschluss Ausgang: -
Norm: ISO 11783-2
Schutzart: IP 54, IP 6X, IP X4K, IP X9K
Kontaktart: Kontaktstifte
für Kabel-Ø (mm): 15 - 18
Spannungsbereich (V): 12



Best.-Nr.
5060010649

Stecker ISOBUS (IBIC) 12V
16 mm² | 9 Pole

Ausführung: Active (Master),
Implement Connector 16 mm²
Zusatzinformationen: ISO 11783-2,
inklusive Dichtung und Kontakte
Anzahl Pole: 9
Länge (mm): 180
Breite (mm): 250
Höhe (mm): 51
Material: verstärkter Kunststoff / Nickel (Ni)
für Leiterquerschnitt (mm²): 4x 0,5 | 2x 2,5 | 2x 16,0 (PWR)
Norm: ISO 11783-2
Schutzart: IP 54, IP 6X, IP X4K, IP X9K
Kontaktart: Kontaktstifte
für Kabel-Ø (mm): 16
Spannungsbereich (V): 12



Best.-Nr.
5060010650

» Nachrüstsatz Müller Elektronik

Grundausrüstung III ISOBUS
mit InCab Steckdose

Ausführung:
- mit 9-poligem CPC-Stecker
- mit Hecksteckdose
- 2 m Kabel mit Relais
- 50 A
- nicht erweiterbar

Lieferumfang:
- ISOBUS-Steckdose
- ISOBUS-Kabinensteckdose
- Batteriekabel mit Sicherungshalter für den Anschluss an die Fahrzeugbatterie
- Zündungskabel
- Relais
- Beipackbeutel mit Teilen für die Montage der Komponenten

Zusatzinformationen:
- zur Nachrüstung von nicht-ISOBUS Traktoren
- bestehend aus Hecksteckdose, ISO-INCAB und Stromversorgung



Best.-Nr.
50600008

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Actimat

Betriebsstundenzähler
Actimat

Technik:
- gut lesbares kontrastreiches Display
- Dezimale Gleitkommaanzeige: Anzeige 000.001 bis 999.999 Stunden
- Selbst startendes und abschaltendes Zählwerk
- Temperaturbereich: -10°C bis +60°C
- Abmessung: B 76 x H 50 x T 27 mm
- Schutzart IP66
- Unkomplizierte Montage in jeder Einbaulage
- eigene langlebige Stromversorgung
- manipulationssichere nicht lösch- und rückstellbare Zeiterfassung
- Stromsparmodus durch selbstständiges Ein- und Ausschalten
- ideales Gerät zur Überwachung von Service-Intervallen
- Erfassung der Lebenslaufzeit von Maschinen
- Kontrolle der Betriebsstunden bei vermieteten Maschinen
- ideales Gerät für Maschinenverleiher

Zusatzinformationen:
Der Actimat muss nach der Montage mit Hilfe des mitgelieferten Permanentmagneten in Betrieb genommen werden!

Der Actimat dient der Arbeitszeiterfassung von Arbeitsmaschinen und Geräten. Ein Vibrationssensor erfasst die Schwingungen der Maschine und startet den Zählvorgang bei Erschütterungen. Das Gerät ist mit einer internen Batterie ausgerüstet. Im Ruhezustand geht der Actimat in einen Stromsparmodus, die Anzeige im Display erlischt. Damit wird eine lange Batterielebensdauer gewährleistet.

Das Gerät ist allseitig geschlossen und somit manipulationssicher.

Durch einen eingebauten Vibrationssensor wird bei auftretenden Erschütterungen der Zählvorgang im Actimat gestartet. Das Display zeigt den kumulierten Betriebsstundenstand an, der sich, solange die Erschütterungen wirken, erhöht.
Die Zeitmessung wird erst nach 2 Minuten für gültig erklärt. Damit ist gewährleistet, dass einzelne Erschütterungen nicht registriert werden. Gespeichert werden die angezeigten Werte jede volle Minute. Werden über einen Zeitraum länger als 30 Sekunden keine Erschütterungen vom Actimat registriert, schaltet sich dieAnzeige im Display aus.



Best.-Nr.
50630271010

» AT2 Lenksystem

Lieferumfang: HARDWARE

- Terminal (bestehend aus Tablet + Halterung)
- Lenkrad mit leistungsstarkem Motor
- Sensor (Lenkwinkel)
- Antenne (GNSS)
- Halterungen und Verkabelung

Display: 275 x 180 x 40 mm
Großer Touchscreen für eine benutzerfreundliche Bedienung
Übersichtliche Anzeige von Fahrstrategien, Einstellungen und Felddaten
Echtzeit-Kontrolle über Fahrspuren und Arbeitsvorgänge
Spezielle Funktionen wie den Kurvenmodus für präzises Manövrieren

****Willkommen in der Zukunft der Landwirtschaft mit dem FJD AT2 Autosteer-System!****

Wir freuen uns, Ihnen das **herstellerunabhängige FJD AT2 Lenksystem** vorstellen zu dürfen – die neueste **Innovation** in der **Präzisionslandwirtschaft.** Mit dem AT2 können Sie Ihre landwirtschaftlichen Arbeitsabläufe auf ein völlig neues Niveau heben, indem Sie eine präzise, zuverlässige und effiziente **Autosteuerungslösung** erhalten.
Einfachheit und **Flexibilität** stehen im Mittelpunkt des AT2-Lenksystems. Es kann nahezu auf **jedem landwirtschaftlichen Fahrzeug** installiert werden, **unabhängig vom Hersteller,** und erfordert keine aufwändige Vorbereitung. Mit einem starken Lenkradmotor ausgestattet, kann das AT2 **selbst ältere Fahrzeugmodelle** mühelos aufrüsten, sodass Sie sofort von den Vorteilen des präzisen RTK-Lenkens profitieren können.
Dank der präzisen Autosteuerung des AT2 bleibt Ihr Fahrzeug autonom und **zentimetergenau** in der gewünschten Fahrspur, ohne dass Sie ständig eingreifen müssen. Egal ob Sie Gülle ausbringen, Grünland bearbeiten, im Ackerbau tätig sind oder Sonderkulturen anbauen – das AT2 bietet die **perfekte Lösung für jede Anwendung.**
Die Bedienung des AT2 ist **intuitiv** und **benutzerfreundlich.** Mit einem **übersichtlichen Touchscreen-Display** haben Sie jederzeit Zugriff auf relevante Informationen zu Fahrstrategien, Einstellungen und Felddaten. Sie behalten stets die volle Kontrolle über Ihre Arbeitsabläufe und können diese ganz nach Ihren Bedürfnissen anpassen.

Das AT2 bietet **verschiedene Fahrmodi,** darunter die klassische A-B-Linie und den Kurvenmodus, um selbst anspruchsvolle Feldgrenzen problemlos zu bewältigen. **Individuell einstellbare Arbeitsbreiten** und **flexible Überlappungseinstellungen** sorgen für maximale Effizienz und minimieren gleichzeitig den Ressourcenverbrauch.
Insgesamt bietet das AT2 Lenksystem zudem eine **Vielzahl von Wendeoptionen,** um den Bedürfnissen und Anforderungen landwirtschaftlicher Betriebe gerecht zu werden und die **Effizienz** bei der Feldarbeit zu **maximieren.**
Durch **regelmäßige Software-Updates** werden Ihnen kontinuierlich neue Funktionen und Verbesserungen zur Verfügung gestellt, um Ihre Arbeitsabläufe weiter zu optimieren.
Investieren Sie noch heute in das FJD AT2 Autosteer-System und **erleben Sie die Zukunft** der Landwirtschaft. Bringen Sie Ihre Farmarbeit auf ein neues Niveau und steigern Sie Ihren Ertrag mit der präzisen und effizienten Autosteuerungslösung des AT2.
Für die vollumfängliche Nutzung des AT2 ist entweder eine SIM-Karte oder eine Hotspot-Verbindung erforderlich.
Empfehlenswert ist hierfür das Beantragen einer zweiten SIM Karte, beispielweise zusätzlich zu der bereits vorhandenen Ihres Mobiltelefons.
Der monatliche Datenverbrauch ist individuell, beträgt in der Regel allerdings ein überschaubares Maß.
Sollten Sie die Nutzung des RTK Korrektursignals bevorzugen, ist es empfehlenswert sich über die vom Einsatzort abhängigen Nutzungsbedingungen zu erkundigen. Diese können nach Land und Bundesland variieren.



Best.-Nr.
12346446

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Zubehör

AT2 Wifi Kamera



Best.-Nr.
12369164

AT2 Easy Control



Best.-Nr.
11013352

» GRANIT Klimakompressoren

Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Ölmenge und den richtigen Öltyp verwenden.
Lassen Sie das Öl aus dem Kompressor ab und füllen Sie die richtige Ölmenge wieder ein, um sicherzustellen, dass die vom Hersteller vorgeschriebene Menge eingehalten wird. Halten Sie sich zudem stets an die vom Hersteller empfohlenen Richtlinien für die Ölmenge sowie des Öltyps.
Es ist sehr wichtig, die Ölsorten nicht zu mischen.

1




2



3



4



5



6



7



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Nenn-spannung (V)	Kältemittel	Öl-Sorte	Öl-Menge (ccm)	Riemen-scheiben-Ø (mm)	Anzahl Rillen	Befesti-gung	Bild-Nr.
65202002	ACP1058000S; 4558FK 351130611	12	R 134a	PAG 46	285	152	2	EM	1
65202053	ACP1066000P; 4558FK 351130151	12	R 134a	PAG 46	285	152	8	DM	2
65204040	4558FK 351130101, QP7H15-8091	12	R 134a	PAG 46	175	148	2	EM	3
65206000	851745N, QP10PA15-2540	12	R 134a	PAG 46	180	132	1	DM	4
65206002	QP10S15-2539, 851762N	12	R 134a	PAG 46	210	132	1	DM	5
65212016	QP10PA17-2544, 851099N	12	R 134a	PAG 46	230	140	8	DM	6
65212164	QP10PA15-2543, 850956N	12	R 134a	PAG 46	160	125	8	DM	7

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Auf-Dach-Klimaanlage

Modell INTEGRAL POWER II ATC 12V/24V

Die Integral Power Dachklimaanlage ist die ideale Lösung für alle Fälle, in denen Sie keine konventionelle Klimaanlage installieren können oder wollen. Ausgestattet mit einem integrierten Motor-Kompressor ist die Integral Power II eine kompakte Aufdach-Klimaanlage, die auf dem Fahrerkabinendach installiert wird und von der Batterie mit Strom versorgt wird.

- Komfort für den Fahrer – sorgt für eine angenehme Temperatur in der Fahrerkabine
- Strapazierfähig und belastbar – konzipiert für Fahrzeuge, die in besonders schweren und anspruchsvollen Umgebungen arbeiten.



Eigenschaften:
- vorgefüllt mit Kältemittel R134A
- 5 Gebläsestufen
- Innenfilter auswaschbar
- sehr robuste Struktur
- wartungsarm

ATC:
- digitale Temperaturanzeige mit automatischer Temperaturregelung (°C oder °F)
- doppelter Batterieschutz

Best.-Nr.	Betriebsspannung (V)	Leistung (Watt)	Stromverbrauch	Luftdurchsatz (m^3/h)	Abmessungen L x B x H (mm)
6520010166	12	1650	61 A	310	763 x 664 x 217

» Klimakompressoren

Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Ölmenge und den richtigen Öltyp verwenden.
Lassen Sie das Öl aus dem Kompressor ab und füllen Sie die richtige Ölmenge wieder ein, um sicherzustellen, dass die vom Hersteller vorgeschriebene Menge eingehalten wird. Halten Sie sich zudem stets an die vom Hersteller empfohlenen Richtlinien für die Ölmenge sowie des Öltyps.
Es ist sehr wichtig, die Ölsorten nicht zu mischen.

» SANDEN Klimakompressoren

1 

2 

3 

4 

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Nennspannung (V)	Kältemittel	Öl-Sorte	Öl-Menge (ccm)	Riemenscheiben-Ø (mm)	Anzahl Rillen	Befestigung	Bild-Nr.
6520010016	04437339, 04437339/10, 060506146, 84056429	12	R 134a	SP 20	135	132	2	EM	1
6520010040		12	R 134a	SP 10	210	148	2	EM	2
6520010041	SD7H15-8220	12	R 134a	SP 20	135	132	2	EM	3
6520010042	SD7H15-4478, 86993462, 1999755C2, 1999755C3	12	R 134a	SP 15	285	152	2	EM	4

» MAHLE Klimakompressoren

Kältemittel: R 134a, **Öl-Sorte:** PAG 46, **Befestigung:** DM

1 

2 

Best.-Nr.	Nennspannung (V)	Öl-Menge (ccm)	Riemenscheiben-Ø (mm)	Anzahl Rillen	Bild-Nr.
4558FK 351106641	24		146	8	1
4558FK 351126781	12	210	132	1	2

» DENSO Klimakompressoren

Nennspannung (V): 12
Kältemittel: R 134a
Öl-Sorte: ND-Oil 8
Öl-Menge (ccm): 170
Riemenscheiben-Ø (mm): 120
Anzahl Rillen: 8



Best.-Nr.
6520010372

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Expansionsventile

1



2



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Anschlussgewinde A	Anschlussgewinde E	Ausstattung	Bild-Nr.
65206006	F816550050010, F524550050010	8, 1/2" O-Ring	6, 3/8" O-Ring	O-Ring	1
65215010	0.010.1714.3, 0.010.2091.0	10, 5/8" O-Ring	6, 3/8" O-Ring	O-Ring	2

» Filtertrockner

1



2



3



4



5



6



7



8




Best.-Nr.	passend für	Bild-Nr.
65206007	Fendt 924, 930, 818, 927, 936	1
65204044	Deutz Agrotron new 120, 130, Same Diamond 230DCR	2
65212013	Case, Magnum 225, 250, 280, 310, Deutz Agrostar TG6.71, D7807C	3
65215012	Massey Ferguson 300er, 1000er, 2200er, 8900er Serie	4
65212014	John Deere, 6920, 6520, 6820, 6530	5
65215014	Massey Ferguson 3050, 3060, 4360, 6180	6
65202009	Case CS, CVX , 9100er, 78, 86, 94, 100	7
65202010	New Holland TM 120, 130, 155, TS 100 A, 110 A, 135 A	8

» Verdampfer

1



2



3



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Ausstattung	Bild-Nr.
6520010421	AL163862, AL225309	Netzlänge: 730 mm, Netzbreite: 152 mm, Netztiefe: 98 mm	1
12220118	AE 197 000P	Netzlänge: 420 mm, Netzbreite: 203 mm Netztiefe: 89 mm, ohne Leitung	2
12260594	F737812145060	Netzlänge: 420 mm, Netzbreite: 203 mm Netztiefe: 89 mm, ohne Leitung, ohne Expansionsventil	3

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

GRANIT
QUALITY PARTS

PRECISION FARMING

MEHR AUSWAHL. MEHR MÖGLICHKEITEN.



Precision Farming hebt landwirtschaftliche Prozesse auf ein neues Niveau. Durch den Einsatz modernster Technologien wie GPS, Sensorik und Datenanalyse optimieren Sie den Einsatz von Ressourcen wie Dünger, Pflanzenschutzmitteln und Saatgut punktgenau.
Das Ergebnis? Höhere Erträge, reduzierte Kosten und eine nachhaltigere Landwirtschaft. Erleben Sie mit uns wie Digitalisierung Ihre Landwirtschaft vorantreibt!

Mehr zu Precision Farming gibt es im GRANIT Webshop.

FJDynamics AT2 Lenksystem RTK

Best-Nr.: 12346446



FJDynamics AS2 Steer Ready Lenksystem (CANBUS)

Best-Nr.: 19173346



AT2 Easy Control

Best-Nr.: 11013352



AT2 Max Lenksystem RTK

Best-Nr.: 19955961



AT2 Wifi Kamera

Best-Nr.: 12369164



BUCHER automation Isobus Terminal JVM-306

Best-Nr.: 19370143



INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Schnellverschlusskupplungen	**408 - 411**
Ventile für Leitungseinbau	**412 - 415**
Motoren	**416**
Pumpen	**417**
Pumpen für Schlepper / Steuerventile für Schlepper	**418 - 419**
Pneumatik / Messtechnik	**420**




Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Serie 2P206 / 2-fach

Kupplungsmuffe P206 Muffe IG 2x 1/2" BSP DN10

Mit dieser Kupplung können mehrere Leitungen mit nur einem Handgriff gekuppelt werden. Ein Vertauschen der Leitungen ist nicht mehr möglich, Lufteinschluss und Schmutzeintrag werden vermieden. In der „2P" Ausführung ist kann die Kupplung unter Restdruck gekuppelt werden. In der „3P" Ausführung kann unter vollem Druck gekuppelt werden. Durch den Austausch der Einsätze im Kupplungsstecker kann eine „2P" Kupplung in eine „3P" Kupplung umgebaut werden.

Oberflächenschutz: Chrom(VI)-frei beschichtet
Nennweite/ Baugröße: DN10/06 (2x)
Nenndurchfluss: 40 l/min
PN (bar): 250

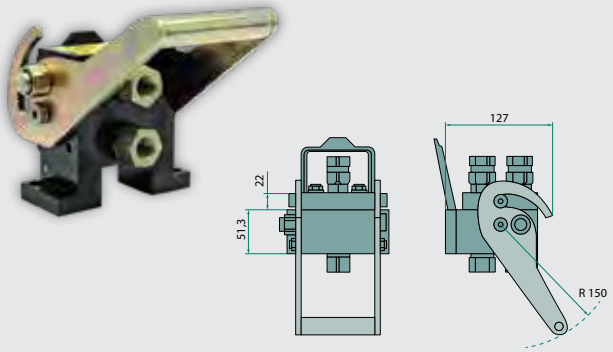


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Nennweite	Baugröße	Anschluss-gewinde	Nenndurch-fluss (l/min)	PN (bar)	Hydraulik-kupplung	Elektro-kupplung
86002003	2P206-2-12G FC	DN 10	06	1/2" BSP	40	250	2 Stk.	0 Stk.

Kupplungsstecker P206 Stecker IG 2x 1/2" BSP DN10

Mit dieser Kupplung können mehrere Leitungen mit nur einem Handgriff gekuppelt werden. Ein Vertauschen der Leitungen ist nicht mehr möglich, Lufteinschluss und Schmutzeintrag werden vermieden. In der „2P" Ausführung ist kann die Kupplung unter Restdruck gekuppelt werden. In der „3P" Ausführung kann unter vollem Druck gekuppelt werden. Durch den Austausch der Einsätze im Kupplungsstecker kann eine „2P" Kupplung in eine „3P" Kupplung umgebaut werden.

Oberflächenschutz: Chrom(VI)-frei beschichtet
Nennweite/ Baugröße: DN10/06 (2x)
Nenndurchfluss: 40 l/min
PN (bar): 250

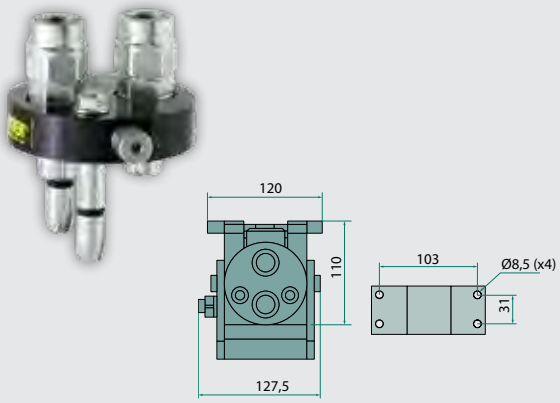


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Nennweite	Baugröße	Anschluss-gewinde	Nenndurch-fluss (l/min)	PN (bar)	Hydraulik-kupplung	Elektro-kupplung
86002006	2P206-2-12G MC	DN 10	06	1/2" BSP	40	250	2 Stk.	0 Stk.

Kupplungsmuffe PB06 Muffe IG 2x 1/2" BSP DN10

MultiFaster Kupplungen sind die Markt Referenz, um mehrere Leitungen zu kuppeln. Sie erlauben ein Kuppeln mit geringstem Aufwand, auch wenn Restdruck im System vorhanden ist. Jedes der verschiedenen Produkte, bringt auch verschiedene Kombination der Bauteile mit sich, wie z.B. die Anzahl der Anschluss-Linien, verschiedene Kupplungs-Baugrößen, unterschiedliche Hebel und elektrische Kupplungen.

Multifaster bestehend aus 2 Linien in Baugröße 06.
Nennweite/ Baugröße: DN10 (2x)
Nenndurchfluss: 40 l/min
PN (bar): 250
Material: Aluminium, Stahl; Dichtungen aus NBR / PUR
Oberflächenschutz: MATE 500 (CrIII)

Geeignet für Hydrauliköle auf Mineralölbasis nach DIN 51524

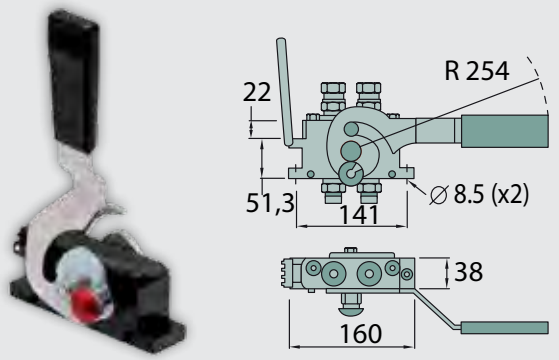

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Nennweite	Baugröße	Anschluss-gewinde	Nenndurch-fluss (l/min)	PN (bar)	Hydraulik-kupplung	Elektro-kupplung
86002011	2PB06-2-12G F C	DN 10	06	1/2" BSP	40	250	2 Stk.	0 Stk.

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Serie 2PB06 / 2-fach


Kupplungsstecker PB06 Stecker IG 2x 1/2" BSP DN10

MultiFaster Kupplungen sind die Markt Referenz, um mehrere Leitungen zu kuppeln. Sie erlauben ein Kuppeln mit geringstem Aufwand, auch wenn Restdruck im System vorhanden ist. Jedes der verschiedenen Produkte, bringt auch verschiedene Kombination der Bauteile mit sich, wie z.B. die Anzahl der Anschluss-Linien, verschiedene Kupplungs-Baugrößen, unterschiedliche Hebel und elektrische Kupplungen.

Multifaster bestehend aus 2 Linien in Baugröße 06.

Nennweite/ Baugröße: DN10 (2x)
Nenndurchfluss: 40 l/min
PN (bar): 250
Material: Aluminium, Stahl; Dichtungen aus NBR / PUR
Geeignet für Hydrauliköle auf Mineralölbasis nach DIN 51524
Oberflächenschutz: MATE 500 (CrIII)





Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Nennweite	Baugröße	Anschluss-gewinde	Nenndurch-fluss (l/min)	PN (bar)	Hydraulik-kupplung	Elektro-kupplung
86002013	2PB06-2-12G M C	DN 10	06	1/2" BSP	40	250	2 Stk.	0 Stk.


» Serie 2P208 / 2-fach

Kupplungsmuffe P208 Muffe IG 2x 1/2" BSP DN12

Mit dieser Kupplung können mehrere Leitungen mit nur einem Handgriff gekuppelt werden. Ein Vertauschen der Leitungen ist nicht mehr möglich, Lufteinschluss und Schmutzeintrag werden vermieden. In der „2P" Ausführung ist kann die Kupplung unter Restdruck gekuppelt werden. In der „3P" Ausführung kann unter vollem Druck gekuppelt werden. Durch den Austausch der Einsätze im Kupplungsstecker kann eine „2P" Kupplung in eine „3P" Kupplung umgebaut werden.

Oberflächenschutz: Chrom(VI)-frei beschichtet
Nennweite/ Baugröße: DN12/08 (2x)
Nenndurchfluss: 70 l/min
PN (bar): 250



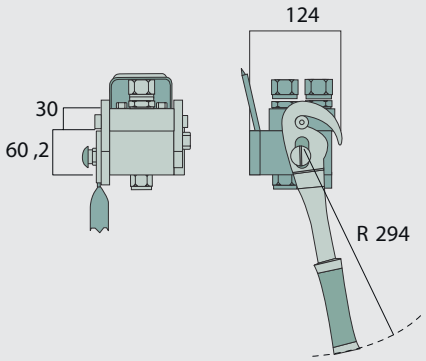


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Nennweite	Baugröße	Anschluss-gewinde	Nenndurch-fluss (l/min)	PN (bar)	Hydraulik-kupplung	Elektro-kupplung
86002021	2P208-2-12G F C	DN 12	08	1/2"	70	250	2 Stk.	0 Stk.

Kupplungsstecker P208 Stecker IG 2x 1/2" BSP DN12

Mit dieser Kupplung können mehrere Leitungen mit nur einem Handgriff gekuppelt werden. Ein Vertauschen der Leitungen ist nicht mehr möglich, Lufteinschluss und Schmutzeintrag werden vermieden. In der „2P" Ausführung ist kann die Kupplung unter Restdruck gekuppelt werden. In der „3P" Ausführung kann unter vollem Druck gekuppelt werden. Durch den Austausch der Einsätze im Kupplungsstecker kann eine „2P" Kupplung in eine „3P" Kupplung umgebaut werden.

Oberflächenschutz: Chrom(VI)-frei beschichtet
Nennweite/ Baugröße: DN12/08 (2x)
Nenndurchfluss: 70 l/min
PN (bar): 250





Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Nennweite	Baugröße	Anschlussge-winde	Nenndurch-fluss (l/min)	PN (bar)	Hydraulik-kupplung	Elektrokupp-lung
86002023	2P208-2-12G M C	DN 12	08	1/2"	70	250	2 Stk.	0 Stk.

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Serie 2PS06 / 4-fach


Kupplungsmuffe PS06 Muffe AG 4x M22x1,5 (15L) DN10

MultiFaster Kupplungen sind die Markt Referenz, um mehrere Leitungen zu kuppeln. Sie erlauben ein Kuppeln mit geringstem Aufwand, auch wenn Restdruck im System vorhanden ist. Jedes der verschiedenen Produkte, bringt auch verschiedene Kombination der Bauteile mit sich, wie z.B. die Anzahl der Anschluss-Linien, verschiedene Kupplungs-Baugrößen, unterschiedliche Hebel und elektrische Kupplungen.

Multifaster 4 Linien in Baugröße 06. Zum direkten Anbau an Frontlader Steuerventile (Walvoil SDM143 und DLM142).

Nennweite/ Baugröße: DN 10 (4x)
Nenndurchfluss: 40 l/min
PN (bar): 250
Material: Aluminium, Stahl; Dichtungen aus NBR / PUR Geeignet für Hydrauliköle auf Mineralölbasis nach DIN 51524
Oberflächenschutz: MATE 500 (CrIII)





Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Nennweite	Baugröße	Anschluss-gewinde	Nenndurch-fluss (l/min)	PN (bar)	Hydraulik-kupplung	Elektro-kupplung
86002052	2PS06-4-2/22 F C	DN 10	06	15 L M22x1,5	40	250	4 Stk.	0 Stk.


Kupplungsstecker PS06 Stecker AG 4x M22x1,5 (15L) DN10

MultiFaster Kupplungen sind die Markt Referenz, um mehrere Leitungen zu kuppeln. Sie erlauben ein Kuppeln mit geringstem Aufwand, auch wenn Restdruck im System vorhanden ist. Jedes der verschiedenen Produkte, bringt auch verschiedene Kombination der Bauteile mit sich, wie z.B. die Anzahl der Anschluss-Linien, verschiedene Kupplungs-Baugrößen, unterschiedliche Hebel und elektrische Kupplungen.

Multifaster 4 Linien in Baugröße 06.

Nennweite/ Baugröße: DN 10 (4x)
Nenndurchfluss: 40 l/min
PN (bar): 250
Material: Aluminium, Stahl; Dichtungen aus NBR / PUR Geeignet für Hydrauliköle auf Mineralölbasis nach DIN 51524
Oberflächenschutz: MATE 500 (CrIII)



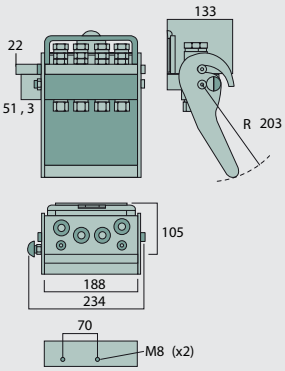

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Nennweite	Baugröße	Anschluss-gewinde	Nenndurch-fluss (l/min)	PN (bar)	Hydraulik-kupplung	Elektro-kupplung
86002055	2PS06-4-2/22 M C	DN 10	06	15 L M22x1,5	40	250	4 Stk.	0 Stk.

» Serie 3CFHF


Muffen Außengewinde metrisch, L

Push-Pull Verbindungs- und Trennsystem. Stecker unter Restdruck kuppelbar, entkuppeln unter Restdruck möglich (Abreißfunktion).
„High Flow" Ausführung, für bis zu 250 l/min.

Anwendung für Agrartechnik

Norm: Austauschbar mit ISO 7241-1 Teil A
Material: Stahl, Chrom(VI)-frei beschichtet.
Betriebstemperatur: -25°C bis +100°C





Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Gewindeart	Nenn-weite	Bau-größe	Anschluss-gewinde A	Nenn-durchfluss (l/min)	Volumen-strom max. (l/min)	Betriebs-druck max. (bar)	L1 (mm)	Ø D1 (mm)	SW (mm)
86004444	3CFHF087/22FAG	Aussengewinde Schott M (L) kurz	DN 12	3	15L, M22 x 1,5 für Schottwand	70	250	250	136.7	40	38


©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Serie FFH

Flachkupplungsmuffe FASTER

- Allgemeine Anwendung für Industrie, Baumaschinen, Agrartechnik Nach ISO 16028 und HTMA Standard Stahl, Zink-Nickel beschichtet.
- kuppeln durch Einstecken des Steckers, Entkuppeln durch Zurückziehen der Verriegelungshülse
- keine Leckage während des Kuppelvorgangs
- nicht unter Druck kuppelbar






Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Nenn-weite	Bau-größe	Anschluss-gewinde A	Nenndurch-fluss (l/min)	PN (bar)	B (mm)	D (mm)	SW
86001251	**FFH06 Muffe IG 3/8" BSP**	FFH06 38GAS F	DN 10	2	3/8" BSP	50	350	75	30	27
86001252	**FFH06 Muffe IG 1/2" BSP**	FFH06 12GAS F	DN 10	2	1/2" BSP	50	350	75	30	27
86001273	**FFH08 Muffe IG 3/4" BSP**	FFH08 34GAS F	DN 12	3	3/4" BSP	110	350	81	38	34

Flachkupplungsmuffe FASTER

Kupplungsmuffe FFH - Innengewinde BSP

- Allgemeine Anwendung für Industrie, Baumaschinen, Agrartechnik.
- Norm: Nach ISO 16028
- Material: Stahl, Zink-Nickel beschichtet.
- Temperaturbereich: -25°C bis 100°C
- Kuppeln durch Einstecken des Steckers, Entkuppeln durch Zurückziehen der Verriegelungshülse.
- Keine Leckage während des Kuppelvorgangs.
- Nicht unter Druck kuppelbar.






Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Nenn-weite	Baugröße	Anschluss-gewinde A	Nenndurch-fluss (l/min)	PN (bar)	B (mm)	D (mm)	SW
86001258	**FFH08 Muffe IG 1/2" BSP**	FFH08 12GAS F	DN 12	3	1/2" BSP	110	350	81	38	34
86001259	**FFH12 Muffe IG 3/4" BSP**	FFH12 34GAS F	DN 20	4	3/4" BSP	125	350	100	48	42

Flachkupplungsstecker FASTER

Kupplungsstecker FFH

- Allgemeine Anwendung für Industrie, Baumaschinen, Agrartechnik Nach ISO 16028 und HTMA Standard Stahl-Zink-Nickel beschichtet
- kuppeln durch Einstecken des Steckers, Entkuppeln durch Zurückziehen der Verriegelungshülse
- keine Leckage während des Kuppelvorgangs
- nicht unter Druck kuppelbar






Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Nenn-weite	Baugröße	Anschluss-gewinde A	Nenndurch-fluss (l/min)	PN (bar)	C (mm)	H (mm)	SW
86001263	**FFH06 Stecker IG 1/2" BSP**	FFH06 12GAS M	DN 10	2	1/2" BSP	50	350	67	19,7	30
86001267	**FFH08 Stecker IG 3/4" BSP**	FFH08 34GAS M	DN 12	3	3/4" BSP	110	350	78	24,5	34

Flachkupplungsstecker FASTER

Kupplungsstecker FFH - Innengewinde BSP

- Allgemeine Anwendung für Industrie, Baumaschinen, Agrartechnik.
- Norm: Nach ISO 16028
- Material: Stahl, Zink-Nickel beschichtet.
- Temperaturbereich: -25°C bis 100°C
- Kuppeln durch Einstecken des Steckers, Entkuppeln durch Zurückziehen der Verriegelungshülse.
- Keine Leckage während des Kuppelvorgangs.
- Nicht unter Druck kuppelbar.






Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Nenn-weite	Baugröße	Anschluss-gewinde A	Nenndurch-fluss (l/min)	PN (bar)	C (mm)	H (mm)	SW
86001266	**FFH08 Stecker IG 1/2" BSP**	FFH08 12GAS M	DN 12	3	1/2" BSP	100	350	75	24,5	34
86001262	**FFH06 Stecker IG 3/8" BSP**	FFH06 38GAS M	DN 10	2	3/8" BSP	50	350	68	19,7	27

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» 2-Wege Block-Kugelhähne

Rohrverschraubung (L/S), ohne Befestigungsbohrungen


Anschluss 1 + 2: metrisches Außengewinde zylindrisch
Dichtform 1 + 2: 24° Innenkonus
Schaltweg: 0°; 90°
Betriebstemperatur: -10°C bis +80°C
Werkstoff: Gehäuse, Kugel und Schaltwelle aus Stahl, Kugeldichtung aus Polyamid, O-Ring aus NBR
Oberflächenschutz: verzinkt

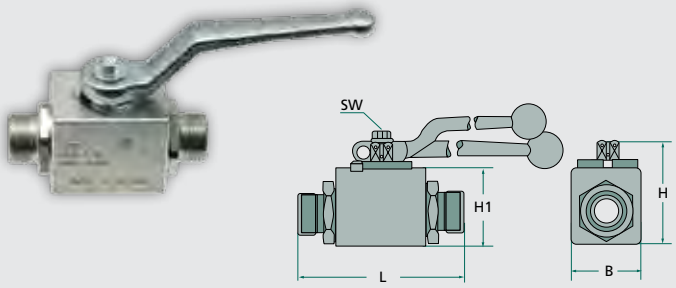

Best.-Nr.	Benennung	Nennweite DN	L (mm)	B (mm)	H (mm)
81520003	Kugelhahn BKH 2-10L (M16x1,5)	8	71	26	43,5
81520004	Kugelhahn BKH 2-12L (M18x1,5)	10	75	32	49
81520005	Kugelhahn BKH 2-15L (M22x1,5)	13	84	35	51

Rohrgewinde G (BSP), ohne Befestigungsbohrungen

Anschluss 1 + 2: BSP-Innengewinde zylindrisch
Dichtform 1 + 2: für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Schaltweg: 0°; 90°
Betriebstemperatur: -10°C bis +80°C
Werkstoff: Gehäuse, Kugel und Schaltwelle aus Stahl, Kugeldichtung aus Polyamid, O-Ring aus NBR
Oberflächenschutz: verzinkt

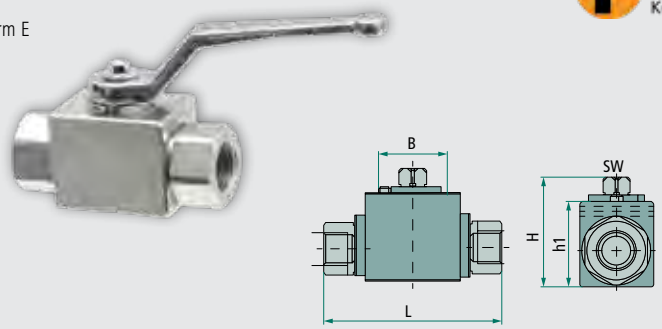

Best.-Nr.	Benennung	L (mm)	B (mm)	H (mm)
81520010	Kugelhahn BKR-2 G 3/8"	69	26	43,5
81520011	Kugelhahn BKR-2 G 3/8"	73	32	49
81520012	Kugelhahn BKR-2 G 1/2"	85	35	51
81520064	Kugelhahn BKR-2 G 3/4"	96	49	73

» Kugelventil Rohrverschraubung (L)

1



2



Best.-Nr.	Benennung	Anschluss-gewinde	Nenn-weite	P max (bar)	Volumenstrom max. (l/min)	Bild-Nr.
87002700	Hubbegrenzer HBV-12L (M18x1.5)	12L (M18x1,5)	DN 13	350	80	1
87002701	Hubbegrenzer HBV-15L (M22x1.5)	15L (M22x1,5)	DN 13	350	80	2


Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


» Leitungseinbau, verstellbar mit Handrad

Dieses Drosselventil drosselt den Ölstrom von C nach V und in umgekehrter Richtung. Die Durchflussmenge wird durch Drehen des Zylindergriffes von Null bis zur vollständigen Öffnung ablesbar reguliert und durch Klemmschrauben gesichert. Das Ventil regelt den Ölstrom druck- und viskositätsabhängig.

Ausführung: Stahlgehäuse verzinkt,
Dichtungsmaterial: BUNA N







Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Anschluss BSP	P max (bar)	L (mm)	D (mm)	D1 (mm)	H (mm)	S (mm)
85036015	**Drosselventil VRFB -1/4" BSP Knopf** Handrad aus Kunststoff	DV-K-04, V0584	1/4"	350	60	M22 x 1,5	32	82	25
85036016	**Drosselventil VRFB -3/8" BSP Knopf** Handrad aus Kunststoff	DV-K-06, V0586	3/8"	350	61	M22 x 1,5	32	82	25
85036017	**Drosselventil VRFB -1/2" BSP Knopf** Handrad aus Kunststoff	DV-K-08, V0587	1/2"	350	70	M22 x 1,5	32	87	30


» 6/2 -Wege Elektromagnetventil


Flanschbar, Stahlgehäuse, 50 l/min

Elektrisches Umschaltventil z.B. zwischen 2 doppeltwirkenden Zylindern. Ventile sind unter Druck schaltbar. Es können bis max. 5 Ventile zu einem Ventilblock zusammengeflanscht werden.
Der Würfelstecker 85020012 ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Nom. Betriebsdruck mit Leckölabführung P: 315 bar
Nom. Betriebsdruck ohne Leckölabführung P: 210 bar
Durchfluss: 50 l/min
Öltemperatur: -20° C bis +70°C
Spannung: 12 oder 24 (DC)
Leistung: 37 bzw.29 W;
ED: 100%
Die Spule kann sich bis zu 180°C erwärmen
Verunreinigungsstufe: 9 nach NAS1638





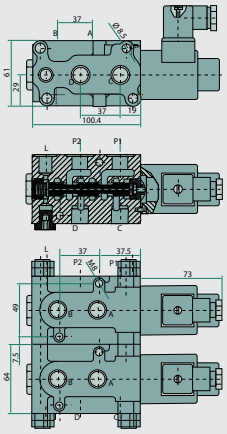


Best.-Nr.	Benennung	Anschluss BSP	Leckölanschluss	Spannung (V)
87001000	**6/2 Wegeventil SWV-E-12V** 50 l/min	1/2"	1/4"	12


Flanschbar, Gussgehäuse, 90 l/min

Elektrisches Umschaltventil z.B. zwischen 2 doppeltwirkenden Zylindern. Ventile sind unter Druck schaltbar. Es können bis max. 3 Ventile zu einem Ventilblock zusanngeflanscht werden. Der Würfelstecker 85020012 ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Nom. Betriebsdruck ohne Leckölabführung P: 250 bar
Durchfluss: 90 l/min
Öltemperatur: -20° C bis +70°C
Spannung: 12 und 24V (DC)
Leistung: W
ED: 100%
Verunreinigungsstufe: 9 nach NAS1638








Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Anschluss BSP	P max (bar)	Volumen-strom	Spannung (V)
87001001	**6/2 Wegeventil SWV-E-05-12V** 90 l/min	SVV-90-G-12VDC	1/2"	250	90	12


Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


» Sektionalventil 70 l/min (für Forstkrane)

8 Sektionen mechanisch / elektrisch

Nom. Betriebsdruck P - N: 250 bar
Nom. Betriebsdruck A - B: 300 bar
Nom. Betriebsdruck T: 50 bar
Anschluss: T-N 3/4" BSP
Anschluss: P-A-B 1/2" BSP
Durchfluss: 70 l/min
Öltemperatur: -15° C bis +80°C
Ausführung: Sektionalventil Stahlguss 10 nach NAS1638
Interne Leckage: ca. 18 cm³ /min bei 120 bar

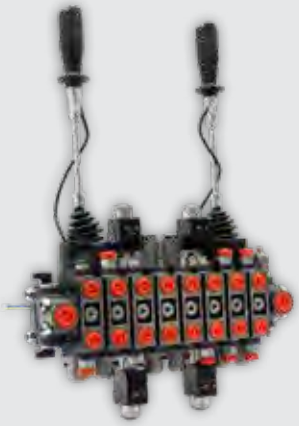

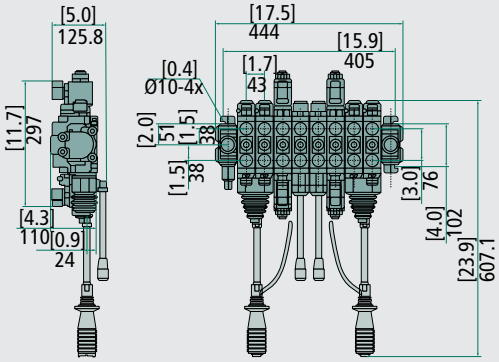

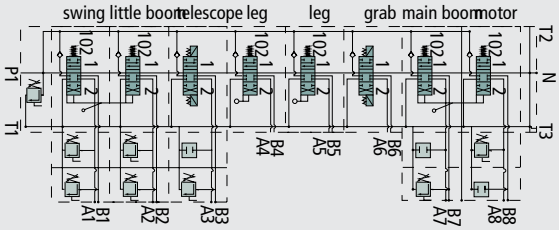



Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Anschluss P (BSP)	Anschluss T (BSP)	Anschluss A-B (BSP)
87001044	8ZC70/N2 Ventil Forst 12V DC	8- Sektionen doppeltwirkend, 6 x manuell und 2x elektrisch (12V on / off), spezielle Handbedienung für Kranbedienung	1/2"	3/4"	1/2"

8 Sektionen mechanisch

Nom. Betriebsdruck P - N: 250 bar
Nom. Betriebsdruck A - B: 300 bar
Nom. Betriebsdruck T: 50 bar
Anschluss: T-N 3/4" BSP
Anschluss: P-A-B 1/2" BSP
Durchfluss: 70 l/min
Öltemperatur: -15° C bis +80°C
Ausführung: Sektionalventil Stahlguss
Verunreinigungsstufe 10 nach NAS1638
Interne Leckage: ca. 18 cm³ /min bei 120 bar



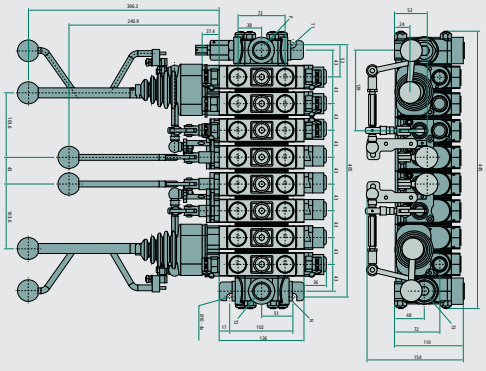

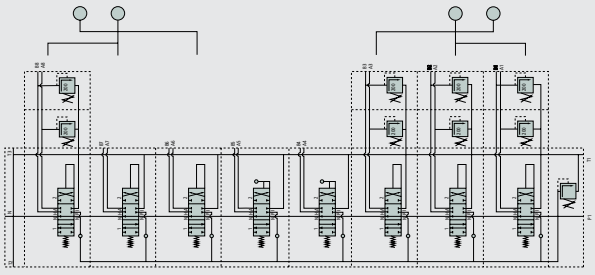

Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Anschluss P (BSP)	Anschluss T (BSP)	Anschluss A-B (BSP)
87001045	8ZC70 Ventil Forst	8- Sektionen doppeltwirkend, spezielle Handbedienung für Kranbedienung	1/2"	3/4"	1/2"

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Monoblockventile 45 l/min

- einfache, kompakte und hochbelastbare Monoblockventile, von 1 bis 7 Sektionen, für offene Hydrauliksysteme
- ein Umbau der Ventile für geschlossene Systeme oder mit Druckweiterleitung ist möglich
- ausgestattet mit einem Hauptdruckbegrenzungsventil und einem Lastrückschlagventil
- austauschbare Steuerkolben erlauben eine hohe Flexibilität
  max. Betriebsdruck P, A, B, : 315 bar
  max. Betriebsdruck T: 25 bar

Anschluss: P-T-N 1/2" BSP
Anschluss: A-B 3/8" BSP
Durchfluss: 45 l/min
Öltemperatur: -20° C bis +100°C
Verunreinigungsstufe 10 nach NAS1638, X/19/16 nach ISO 4406
Interne Leckage (A,B ->T): ca. 3 cm^3 /min bei 100 bar
Öl Viskosität im Betrieb: 15 – 75 mm^2/s (cSt)

1



2



3



4



5



6




Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Anschluss P (BSP)	Anschluss A-B (BSP)	Anschluss T (BSP)	Bild-Nr.
87002800	**Ventil P45 1x DW (A-B geschlossen)**	4/3-Wege, 1 x doppeltwirkend (A-B geschlossen / Federrückstellung)	1/2"	3/8"	1/2"	1
87002801	**Ventil P45 2x DW (A-B geschlossen)**	4/3-Wege, 2 x doppeltwirkend (A-B geschlossen / Federrückstellung)	1/2"	3/8"	1/2"	2
87002802	**Ventil P45 3x DW (A-B geschlossen)**	4/3-Wege, 3 x doppeltwirkend (A-B geschlossen / Federrückstellung)	1/2"	3/8"	1/2"	3
87002803	**Ventil P45 4x DW (A-B geschlossen)**	4/3-Wege, 4 x doppeltwirkend (A-B geschlossen / Federrückstellung)	1/2"	3/8"	1/2"	4
87002804	**Ventil P45 5x DW (A-B geschlossen)**	4/3-Wege, 5 x doppeltwirkend (A-B geschlossen / Federrückstellung)	1/2"	3/8"	1/2"	5
87002805	**Ventil P45 6x DW (A-B geschlossen)**	4/3-Wege, 6 x doppeltwirkend (A-B geschlossen / Federrückstellung)	1/2"	3/8"	1/2"	6

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Serie BMP

mit 25 mm Welle



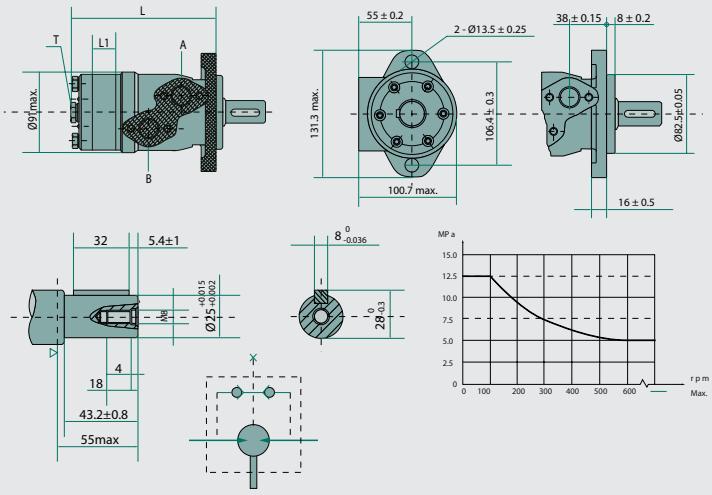


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr. Danfoss	L (mm)	L1 (mm)	Drehzahl max. (U/min.)	Dreh-moment max. (Nm)	Leistung max. (kW)	Druck-differenz (bar)	Volumen-strom max. (l/min)	Schluck-volumen (cm³)
87000830	Motor BMP 36 D=25mm	11185775	137	7	1500	55	8,0	125	55	36
87000831	Motor BMP 50 D=25mm	11185771	137	7	1150	100	10,0	140	60	51,7
87000832	Motor BMP 80 D=25mm	11186721	140,5	10,5	770	146	10,0	140	60	77,7
87000833	Motor BMP 100 D=25mm	11186725	143	13	615	182	11,0	140	60	96,2
87000834	Motor BMP 125 D=25mm	11185743	146	16	490	236	10,0	140	60	120,2
87000835	Motor BMP 160 D=25mm	11186705	151	21	383	302	10,0	140	60	157,2
87000836	Motor BMP 200 D=25mm	11186708	157	26	310	360	10,0	140	60	194,5
87000837	Motor BMP 250 D=25mm	11186711	162	32	250	380	8,5	110	60	240,3
87000838	Motor BMP 315 D=25mm	11186712	172	42	192	375	7,0	90	60	314,5

» Serie BMR

mit 25 mm Welle

mit High-Pressure Dichtung



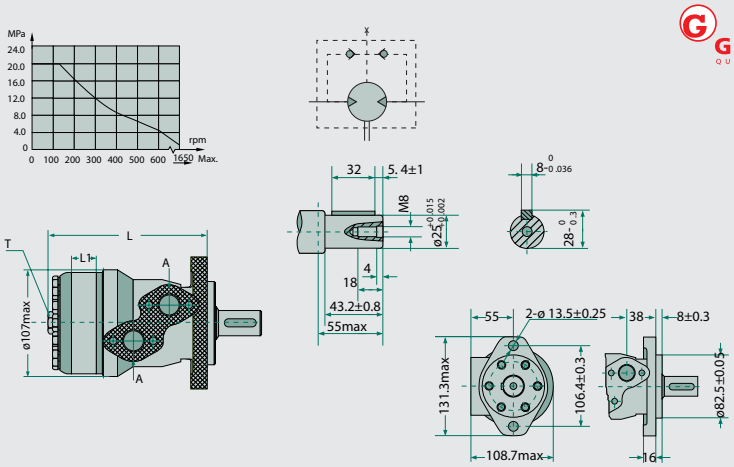


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr. Danfoss	L (mm)	L1 (mm)	Drehzahl max. (U/min.)	Dreh-moment max. (Nm)	Leistung max. (kW)	Druck-differenz (bar)	Volumen-strom max. (l/min)	Schluck-volumen (cm³)
87000800	Motor BMR 50 D=25mm	11185537	140	10	960	100	9,5	140	50	51,7
87000801	Motor BMR 80 D=25mm	11186671	146	16	750	195	12,5	175	60	81,5
87000802	Motor BMR 100 D=25mm	11186674	150	20	600	240	13,0	175	60	102
87000803	Motor BMR 125 D=25mm	11186655	155	25	475	300	12,5	175	60	127,2
87000804	Motor BMR 160 D=25mm	11186658	161,5	30,5	378	360	12,5	165	60	157,2
87000805	Motor BMR 200 D=25mm	11186665	170	38,1	310	360	10,0	130	60	194,5
87000822	Motor BMR 250 D=25mm	11186667	180	50	240	390	7,0	110	60	253,3
87000806	Motor BMR 315 D=25mm	11186652	192	62	190	390	6,0	90	60	317,5

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Pumpe Gruppe 2 - Europ. Norm, 4-Loch Flansch, Ø36,5 mm Einpass, Konuswelle

Flansch: Europäisch, Zentrier-Ø 36,5 mm
Welle: Europäisch, Konus 1:8
Material: Gehäuse = Aluminium, Flansch und Deckel = Gusseisen
Anschluss: 4-Loch, europäische Norm
Drehrichtung: rechts (Umbau links möglich)
Art der Flüssigkeit: Hydrauliköl auf Mineralbasis
Temperatur der Flüssigkeit: -15°C max. 80°C
Empfohlene Viskosität: 20 mm 2 /s - 100 mm 2 /s
Filterfeinheit: 10 - 25 Micron
Saugseite: Ø 30 mm / 4x M6 ab 14cc Ø 40 mm / 4x M8
Druckseite: Ø 30 mm / 4x M6




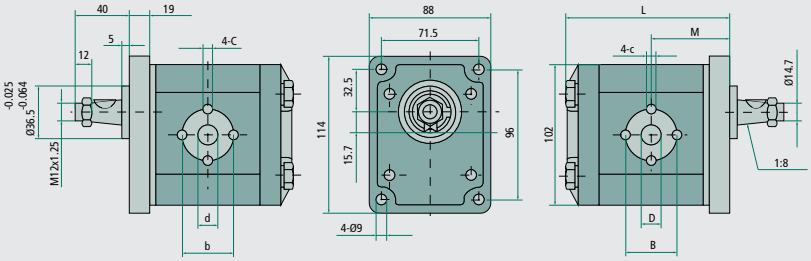

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	B (mm)	b (mm)	Betriebs-druck max. (bar)	Hub-raum (cm^3/U)	L (mm)	Flansch P	Flansch S
87000700	**Gr-2 Pumpe 4cc rechts EU 1:8**	0510225022, 0510225008	30	30	270	4	92,7	25702420	25702421
87000701	**Gr-2 Pumpe 6cc rechts EU 1:8**	0510325025, 0510325008	30	30	270	6	96,0	25702420	25702421
87000702	**Gr-2 Pumpe 8cc rechts EU 1:8**	0510425011, 0510425043	30	30	270	8	99,3	25702420	25702421
87000703	**Gr-2 Pumpe 12cc rechts EU 1:8**	0510525074, 0510525011	40	30	270	12	102,6	25702421	25702423
87000704	**Gr-2 Pumpe 14cc rechts EU 1:8**	0510525075, 0510525012	40	30	250	14	109,3	25702421	25702423
87000705	**Gr-2 Pumpe 16cc rechts EU 1:8**	0510625075, 0510625016	40	30	250	16	112,7	25702421	25702423
87000706	**Gr-2 Pumpe 20cc rechts EU 1:8**	0510625076, 0510625017	40	30	220	20	119,3	25702421	25702423
87000707	**Gr-2 Pumpe 25cc rechts EU 1:8**	0510725113, 0510725031	40	30	200	25	127,6	25702421	25702423

» Gusspumpe-40, BI-Directional, G 1.1/4“




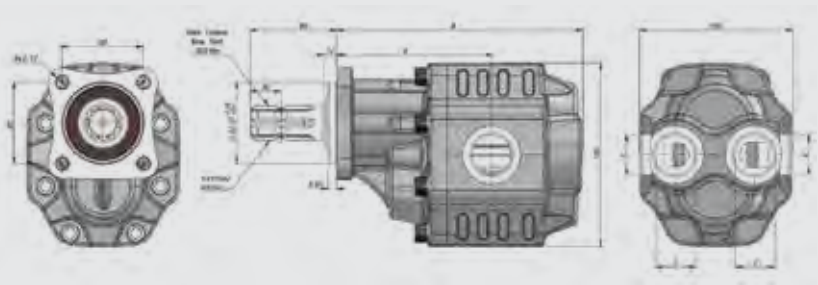

Best.-Nr.	Benennung	Betriebsdruck max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Drehzahl min. (1/min.)	Drehzahl max. (1/min.)	Hubraum (cm^3/U)
19365156	**Pumpe 087cc BI-Direct. 1.3/8 DIN 9611**	260	218.5	144	300	1800	87
19200184	**Pumpe 109cc BI-Direct. 1.3/8 DIN 9611**	250	226.5	149	300	1800	109
12521890	**Pumpe 133cc BI-Direct. 1.3/8 DIN 9611**	220	235.5	150	300	1500	133

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Case IH

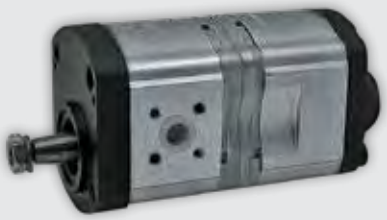

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Typen	Fördervolumen (cm³/U)	Antriebswelle
25999050	**Doppelpumpe**	3147535R94, 1986964C1, 0510465321, 0510465338, 0510465349	433, 533, 633, 733, 833, 540, 640, 644, 645, 740, 743, 744, 745, 840, 844S, 845, 856, 940	8 + 8	Kegel 1:5, Ø 17 x 17

» passend für Deutz Fahr

1



2



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Fördervolumen (cm³/U)	Antriebswelle	Bild-Nr.
25999039	**Einfachpumpe**	0510515316, 0510515333, 0510512302, 0510515306, 01174517, 01262595, 01262639, 01262640, 02239044, 02308341, 02308661, 02312925, 04309354, 04345674	14	Kegel 1:5, Ø 17 x 17	1
25999036	**Doppelpumpe** linksdrehend	01175992, 01174402, 01172765, 04311475, 04345365, 0510665366, 0510665381	16 + 14	Kegel 1:5, Ø 17 x 17	2

» passend für Fendt




Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Fördervolumen (cm³/U)	Antriebswelle
25999053	**Einfachpumpe**	G297940010010, G144940013011, G297940010010, 0517615305	16,8	Kegel 1:5, Ø 17 x 17

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für John Deere



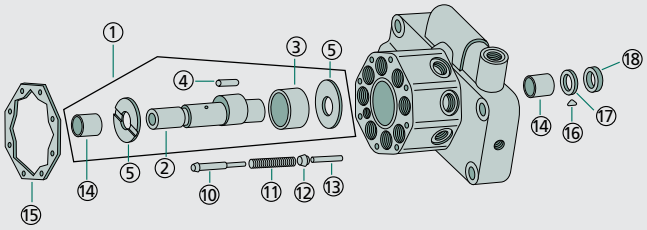

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Fördervolumen (cm^3/U)
25912674	**Kolbenpumpe** für Schlepper mit hydraulischer Lenkung	AR103033, AR39168, AR89061, AR89064, AR39019, AR103036	23
25912099	**Hydraulikpumpe**	AR97872, AR90459, AR39695, AR38217, AR38222, AR39088	40
25912001	**Hydraulikpumpe**	AL161043, AL157203, AL151513, RE173121	41

» GRANIT Steuergeräte


» Bosch-System SB7 3-Loch


Steuergerät
wahlweise ew/dw umschaltbar, mit Schwimmstellung
gerastet und Endabschaltung (mit Hebel) Verbraucheranschlüsse
wahlweise oben und unten nutzbar

Vergleichs-Nr.:
0521705035, 0521705038, 0521705509, 0521705519, 0521705521

Technische Daten:
max. Betriebsdruck: 250 bar
max. Rücklaufdruck 50 bar
Nenndurchfluss: max. 60 l/min
Anzugsdrehmoment: 30 Nm
Anschlüsse: M18 x 1,5
Maße: 180 x 50 x 130 mm
Schaltüberdeckung positiv
Hydrauliköl nach DIN 51524

Beschreibung:
Das Zusatzsteuergerät ist ein Vierstellungsgerät, dass für doppelt- und einfachwirkende Hubzylinder eingesetzt werden kann. Es besitzt schiebergedichtete Zylinderanschlüsse A und B. Dies bedeutet, dass eine äußerst geringe Leckage bei hohen Lasten zulässig ist. Die Verbraucheranschlüsse A und B befinden sich oben und unten am Gehäuse. Das Gerät hat eine Rasterstellung in der Pos.- Heben-, die mit hydraulisch-automatischer Endabschaltung bestückt ist und bei 180 bar entriegelt. Schaltet man über die Senkenposition weiter, wird die gerastete Schwimmstellung eingeschaltet, die hydraulisch nicht entrastet wird (Verbraucheranschlüsse A und B miteinander zum Rücklauf verbunden). Die Pos. Schwimmstellung kann sowohl bei doppeltwirkenden als auch bei einfachwirkenden Hubzylindern als gerastete Senkstellung benutzt werden. Das Zusatzsteuergerät ist von doppeltwirkend auf einfachwirkend und umgekehrt umstellbar. Dies ist auch während des Betriebes möglich. Der Bedienungshebel ist im Lieferumfang enthalten.





Best.-Nr.
85219002

» passend für Deutz

Steuergerät
wahlweise ew/dw umschaltbar mit Schwimmstellung
3x gerastet (Heben, Senken, Schwimmstellung) und
Endabschaltung (mit Hebel)


Deutz-System SD60


Dieses Steuerventil ist speziell für Deutz-Traktoren mit der SD60 Hydraulik entwickelt worden. Wegen der hohen Liter-Leistung können bis zu vier Stück direkt angeflanscht werden. Da das Lochbild voll Deutz-identisch ist, kann dieses Ventil auch mit Deutz-SD-60-Ventilen gemischt werden. Das vorgenannte Steuerventil ist ein Vierstellungsventil, es ist durch Handrad umstellbar, von doppeltwirkend auf einfachwirkend und umgekehrt. Es ist ein schiebergedichtetes Steuerventil, welches ein absolut neutrales Feinsteuerverhalten zeigt und dabei eine äußerst geringe Passungsleckage, selbst bei höchstem Druck zulässt. Das Gerät besitzt in der Stellung Heben eine gerastete Sicherheits-Endabschaltung. Schaltet man über die Senkenstellung weiter, so erreicht man die gerastete Schwimmstellung. Dieses kann jederzeit von Hand wieder nach Stellung Neutral zurückgeführt werden.

Vergleichs-Nr.:
04308866, 04304155, 04300357, 04304156, 02333726

Typen:
2506, 3006, 4006, 4506, 5006, 5206, 5506, 6006, 6206, 6806, 7006, 7206, 7506, 8006, 9006, 10006, 13006, 2807, 3607, 4007, 4507, 4807, 5207, 6007, 6207, 6507, 6807, 6907, 7007, 7807 bis 1984, DX 85, 90, 110, 120, 140 bis zur Umstellung auf die große Glastür

Technische Daten:
max. Betriebsdruck: 220 bar
max. Rücklaufdruck 50 bar
Nenndurchfluss: max. 60l/min.
Anzugsdrehmoment: 30 Nm
Anschlüsse: M18 x 1,5
Maße: 230 x 120 x 50 mm
Schaltüberdeckung positiv
Hydrauliköl nach DIN 51524



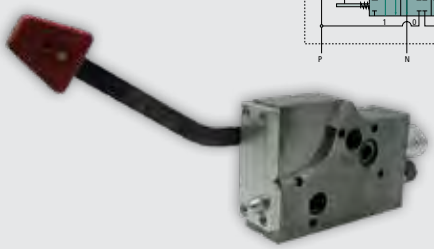

Best.-Nr.
85219010

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Sortiment Koffer Pneumatik

Gerade Einschraubverschraubungen:
10x 60603020101 G 1/8-4
10x 60603016008 G 1/8-6
10x 60603016009 G 1/4-6
10x 60603016012 G 1/4-8
5x 60603010113 G 3/8-8

Winkeleinschraubverschraubungen:
10x 60603180108 G 1/8-4
10x 60603180111 G 1/8-6
10x 60603180112 G 1/4-6
10x 60603180114 G 1/4-8
5x 60603180115 G 3/8-8

Gerade Steckverbinder:
10x 60603070100 4 mm
10x 60603070102 6 mm
10x 60603070103 8 mm

Gerade Steckverbinder reduziert:
10x 60603070109 6/4 mm
10x 60603070108 8/6 mm
10x 60603070107 10/8mm

Winkelsteckverbinder:
10x 60603210602 WV 6 mm,
10x 60603210603 WV 8 mm
T-Verbinder:
10x 60603400100 TV 4 mm
10x 60603400102 TV 6 mm
5x 60603400103 WV 8 mm

Gerade Reduzierstecker:
5x 60603180270 6/8 mm
5x 60603180272 6/10 mm
5x 60603180273 8/10 mm

Verschlussstecker:
10x 60603910051 6 mm
10x 60603910052 8 mm

Muffen:
4x 6061217006 G 1/8,
4x 60612176007 G 1/4
2x 60612172008 G 3/8
1 PTFE-Dichtband 60615077005
1 Schlauchabschneider 60614990006



Best.-Nr.	Benennung
60603911010	Sortiment Koffer Pneumatik

» Digitale Manometer

» GRANIT digitale Manometer

Ø 60 mm, Anschluss G1/4" unten

Ausführung:
- Druckbereich: 0 -250 bar
- Gehäuseanschluss: G1/4 (BSP)

Anzeige:
- bar, PSI ,MPa, Kgf/cm²
- Sicherheit bei Überlastung: 150%
- Genauigkeit Anzeige: 0,4%FS
- Langzeitstabilität: 0,4%FS/Jahr
- Eingangsspannung: 3V (zwei 1,5V AAA Batterien)
- Betriebstemperaturbereich: -20°C -70°C
- Gehäusematerial: 304 Edelstahl
- Schutzklasse: IP65

Funktion:
- EIN / AUS: Schalter länger als 3 Sekunden drücken zum Ein- oder Ausschalten
- LIGHT: Schalter kurz drücken um die Beleuchtung der Anzeige einzuschalten, diese erlischt automatisch nach 70 Sekunden

Lieferumfang:
- 1 x Digitalmanometer
- 1 x Bedienungsanleitung



Best.-Nr.	Benennung	Anschlussgewinde BSP	Messbereich (bar)	Anzeige Messbereich
85050000	Digitalmanometer	G 1/4"	0 - 250	bar, PSI, MPa, kg(f)/cm²

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

INHALTSÜBERSICHT

	Seite		Seite
Zugverbindende Einrichtungen und Zubehör	**422 - 426**	Verschlüsse, Scharniere und Containertechnik	**441 - 442**
Bremse	**427 - 428**	Planenspriegelbauteile und Zubehör	**442 - 443**
Druckluftbremsanlagen und Zubehör	**429 - 434**	Ladungssicherung und Warnmarkierungen	**443 - 446**
Chassisanbauteile	**434 - 440**	Bau- und Ersatzteile für Anhänger bis 3,5 t	**447 - 454**



Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Landwirtschaftliche Anhängerkupplungen BPW

BPW Anhängekupplung Typ 80
Die Anhängekupplung Typ 80 ist nur für den Einsatz in Verbindung mit 40er-Zugösen nach DIN 74054 und für Anhänger nach §43 Absatz 4 StVZO erlaubt.

Zul. Gesamtgewicht (kg): 8000
Zul. Höchstgeschwindigkeit (km/h): 40
Lochbild (mm): 110 - 150



Best.-Nr.
15805.206.10.01.0

» Landwirtschaftliche Anhängerkupplungen GRANIT

1



2



Best.-Nr.	Lochbild (mm)	Zul. Anhängelast max. (kg)	Bild-Nr.
22065001	110	4000	1
22065002	150	8000	2

» Zugösenbuchsen geschlossen

1



2



3



Best.-Nr.	Ausführung	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Höhe (mm)	Bild-Nr.
22060017	geschlossen	40	48	30	1
22060018	geschlossen	40	48,5	30	2
22060019	geschlossen	40	49	30	3
22060020	geschlossen	40	49,5	30	3
22060021	geschlossen	40	50	30	3

» Einschweißzugöse, mit Buchse

Augen-Ø 40 mm, Ausführung: Einschweiß, Schaft: Vollschaft

1



2




Best.-Nr.	Schaft-Querschnitt B x H (mm)	Länge (mm)	D-Wert (kN)	Stützlast (kg)	V-Wert (kN)	Bild-Nr.
22084001	50 x 50	300	65	1000 bis 25 km/h 700 über 25 km/h	14	1
22084006	56 x 65	335	max. 125 kN (Mehrachsanhänger)	1350 bis 25 km/h 1000 über 25 km/h	30	2

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Zugöse mit 6-Loch Flansch

1

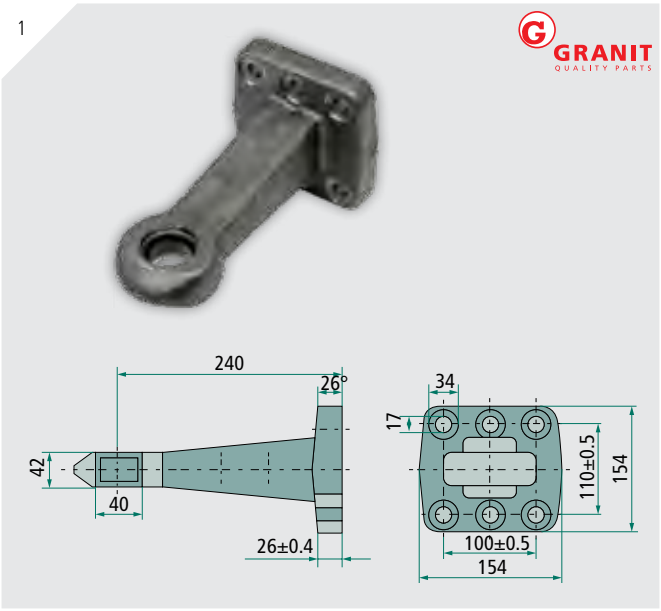

2



3





Best.-Nr.	Benennung	D-Wert (kN)	Dc-Wert (kN)	Gesamtgewicht des Anhängers max. (t)	Lochbild (mm)	Bild-Nr.
22010376	**Zugöse** Augen-Ø: 40 mm 6 - Loch- Flansch KTL beschichtet	130	99	24	110 x 100	1
220890016	**Anschweißplatte**				100 x 110	2
220890017	**Schraubensatz** enthält 6 Schrauben					3

» BPW - Auflaufeinrichtungen

» BPW Auflaufeinrichtung Typ AVM 80E

- für mehrachsige Anhänger, mit Achsen ohne Rückfahrautomatik
- nur für Reparatur, **nicht für Neukonstruktionen**

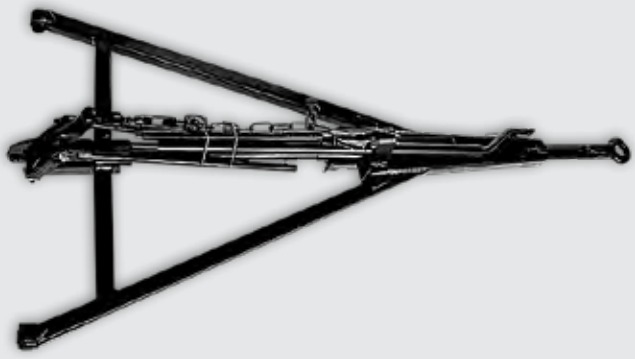

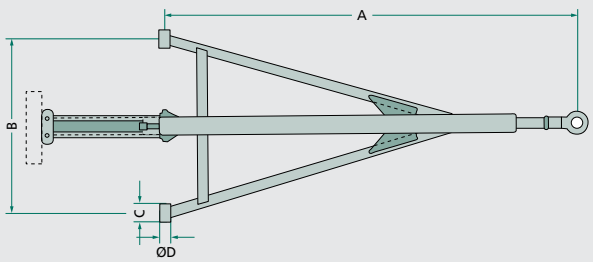

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	B (mm)	C (mm)	D (mm)	A (mm)	Zul. Gesamtgewicht bis 25 km/h (kg)
12342668	10.10.206218, ZGD80	1000	70	26	1810	3833 - 8000
12361009	10.10.206219, ZDG80	1000	60	24	1810	3833 - 8000
12342669	48.69.813.146, 10.10.206221, ZGD80	910	60	24	1810	3833 - 8000
12361207	10.10.206222, ZGD80	860	70	26	1810	3833 - 8000
12361208	10.10.206223, ZGD80	860	60	24	1810	3833 - 8000
12361209	48.69.813.150, 10.10.206234, ZGD80	1100	70	26	1810	3833 - 8000
12032594	48.69.813.155, 10.10.206251, ZGD80	940	70	26	1810	3833 - 8000


Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für BPW / Peitz Auflaufeinrichtungen

1



2



3



4




Best.-Nr.	Benennung	passend für Typ	Bild-Nr.
15810.10.265469	Zugstange	BPW AVM 80 D / E / EL	1
15810.30.978529	Druckstück	AVM 44 D / E / ER, AVM 80 D / E / EL, AMR 80 / H	2
15810.30.978528	Anzugsdämpfer	AVM 80 D / E / EL	3
15805.323.50.01.0	Stoßdämpfer	AVE / AVEG 2000, 48.69.533.xxx Ausführung BH Gesamtgewichtsbereich (von 4920 kg bis 8000 kg)	4
15805.323.50.07.0	Stoßdämpfer	AVEK 2000 48.69.533.xxx Ausführung BN Gesamtgewichtsbereich (von 3242 kg bis 5600kg)	4

» Zuggabeln, gerade mit Zugöse Ø 40 mm nach DIN 74054

- TÜV geprüft
- mit Messingbuchsen



Abb. ähnlich

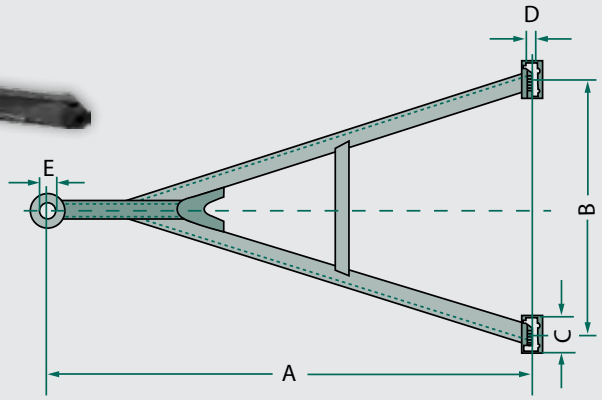

Best.-Nr.	Benennung	Kloben-Mitte B (mm)	Klobenbreite C (mm)	Bolzendurchmesser D (mm)	Länge A (mm)	Zul. Gesamtgewicht (t)
220418 100 19 3	Zuggabel GNZ 18	1000	70	26	1900	18
220418 110 21 3	Zuggabel GNZ 18	1100	70	26	2100	18
220418 110 18 4	Zuggabel GNZ 18	1100	80	28	1800	18
220418 110 20 4	Zuggabel GNZ 18	1100	80	28	2000	18
220418 110 21 4	Zuggabel GNZ 18	1100	80	28	2100	18
220418 120 19 6	Zuggabel GNZ 18	1200	100	30	1900	18
35740860010	Zuggabel GNZ 27	1100	80	26	1800	27
35740860000	Zuggabel GNZ 27	1100	80	26	2200	27
220427 110 21 6	Zuggabel GNZ 27	1100	100	30	2100	27

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Zuggabelhaltefeder

1




2



Best.-Nr.	Ausführung	Zugkraft	Federweg	Bild-Nr.
22060004	Länge: 350 mm Ø 47 mm 8 mm Drahtstärke		120	1
22060005	Länge 360 mm Ø 52 mm 10 mm Drahtstärke	375	80	2


» Federbuchsen, Zuggabelschuhe und Zubehör

» Messingbuchsen



Best.-Nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
220263270	26	32	70
220283480	28	34	80
2203036100	30	36	100

» Normal-Federbolzen

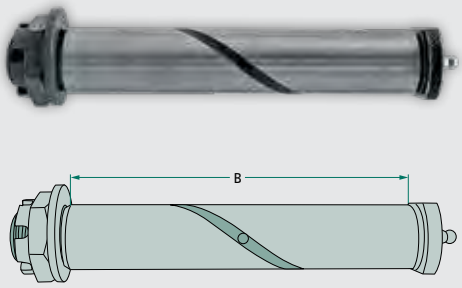


Best.-Nr.	Ø (mm)	B (mm)
22011026	26	110
22016030	30	160

» Einheitsfederbolzen

Komplett mit Unterlegscheibe, Kronenmutter und Schmiernippel
Normalausführung






Best.-Nr.	Typ	Federbreite (mm)	D x L (mm)	D1 x L1 (mm)	L2 (mm)	d2 (mm)
220702622	E3	70	26 x 92,5	22 x 19,5	17	M20 x 1,5
2201003026	E11	100	30 x 131,5	26 x 29	18	M24 x 1,5

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Einheitsfederbolzen

Normalausführung




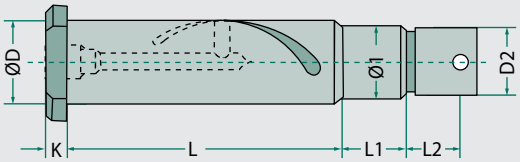

Best.-Nr.	Typ	Federbreite (mm)	D x L (mm)	D1 x L1 (mm)	L2 (mm)	d2 (mm)
220602420	E1	60	24 x 77,5	20 x 14,5	15	M16 x 1,5
220802824	E5	80	28 x 107,5	24 x 24,5	17	M22 x 1,5

» Federschuhbuchsen mit Nut






Best.-Nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)
2202538421	25	28,5	38	10	21
2202638421	26	28,5	38	10	21
2202844481	28	30,5	44	10	26
2203044501	30	32,5	44	12	30
2203044481	30	32,5	44	12	26

» Federschuhbuchsen, ohne Nut






Best.-Nr.	A (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
220203638	20	36	38	8	16
220223842	22	38	42	10	20
220244448	24	44	48	10	26
220264450	26	44	50	12	30
220284448	28	44	48	10	26
22030445030	30	44	50	12	30
22030445026	30	44	50	12	26

» Feststellbremse

» Standbremse und Zubehör

1

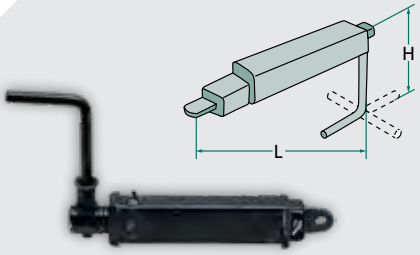

2



3



Best.-Nr.	Benennung	L (mm)	Seilrolle Ø (mm)	H (mm)	Bild-Nr.
2200900000	**Standbremse** mit Wendegriff, grundiert	360		185	1
22009000100	**Standbremse** mit Seilrolle und Wendegriff, grundiert	360	60	210	2
2200900002	**Seilrolle** Seilrolle mit Bügel 80 mm fertig montiert / M10		80		3


Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Handbremshebel

1



2

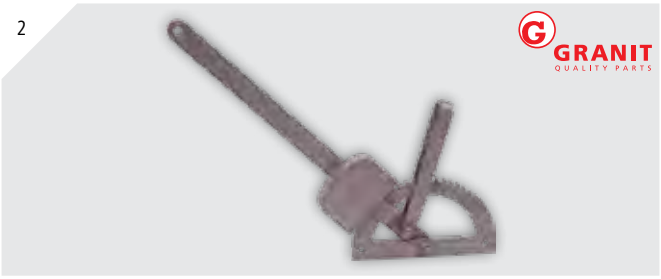

Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Hebellänge (mm)	Bild-Nr.
22070076	**Handbremshebel**	Segmentanordnung: fest Segmentradius 140 mm	450	1
22066020	**Bremshebel Farmstop**	grundiert, Typ Farmstop	620	2

» Radbolzen mit Rändelung Typ B



Best.-Nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	L (mm)	Güte
22022056	M18 x 1,5	19,5	23	27 / 19	61	67	10.9
22022057	M18 x 1,5	19,5	23	30 / 26	75	81	10.9
220309F025	M18 x 1,5	19,5/21	14/23	25	72	78	10.9
22022058	M20 x 1,5	21,5	29	30 / 26	74	83	10.9
220309F022	M20 x 1,5	21,5	24	25	76	82	10.9
22022060	M22 x 1,5	24	31	33	80	89	10.9
22022062	M22 x 1,5	24	30	33	93	102	10.9
220309FM07	M22 x 1,5	24,3	27	30	90	96	10.9

» Bremsbackensätze für ADR Achsen

Komplettsätze für die Reparatur einer Achsseite



Abb. ähnlich

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Bremsengröße (mm)	Bremsentypen	Achstyp
22066023	9RE0008	300 x 60	30G / 306E	FA, FC, FD, FG
22066025	9RE0012	300 x 90	30S -IA, 30SR -IB, 309E -IC,IN	
22066024	9RE0014	350 x 60	35G -NA	
22066026	9RE0048	400 x 80	40G -TA, 40GR -TB, 408E -TG	

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Bremsbackensätze für BPW Achsen

Alle Bremsbackenteilesätze sind komplett für eine Achse und bestehen aus: Bremsbacken mit Belag und Zugfedern

1



2



Best.-Nr.	passend für Radbremse	Bremsengröße (mm)	Achsnummer	Bild-Nr.
15809.803.62.12.0	N 3006-3	300 x 60	xx.xx.443.xxx	1
11975869	FL 4118	410 x 180	xx.xx.449.xxx	2
11933237	FL 4112	410 x 120	xx.xx.460.xxx	2

» Bremsbackensätze für FAD Achsen

Komplettsätze für die Reparatur einer Achsseite

1



2



3



Best.-Nr.	passend für Radbremse	Bremsengröße (mm)	Ausführung	Bild-Nr.
220316A048C	4012A	400 x 120	1 Steg, 1517	1
220316A070C	4012/2E	400 x 120	2 Stege,1561	2
11035315	3006R	300 x 60	1x Bremsbacke fest 1x Bremsbacke beweglich mit Federnsatz	3

» Kupplungsköpfe für Trailer / Anhänger

für Zweileitungs-Druckluftbremsanlage

1



2



Best.-Nr.	Ausführung	Anschlussgewinde	Bild-Nr.
82770289	rot, Vorratsleitung	M16 x 1,5	1
82770287	gelb, Bremsleitung	M16 x 1,5	2
82770288	rot, Vorratsleitung	M22 x 1,5	1
82770285	gelb, Bremsleitung	M22 x 1,5	2

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Kupplungsköpfe für Trailer / Anhänger

für Einleitungs-Druckluftbremsanlage



Best.-Nr.	Ausführung	Anschluss-gewinde
82770310	schwarz, Aluminium	M22 x 1,5

» Kupplungsköpfe für Zugfahrzeuge

für Einleitungs-Druckluftbremsanlage



Best.-Nr.	Ausführung	Anschluss-gewinde
82770311	schwarz, Aluminium, mit Ventil, für Motorwagen	M22 x 1,5

» Kupplungsköpfe für Zugfahrzeuge

für Zweileitungs-Druckluftbremsanlage

1



2



Best.-Nr.	Ausführung	Anschlussgewinde	Bild-Nr.
82770294	rot, Vorratsleitung	M16 x 1,5	1
82770293	gelb, Bremsleitung	M16 x 1,5	2
82770292	rot, Vorratsleitung	M22 x 1,5	1
82770291	gelb, Bremsleitung	M22 x 1,5	2

» Ersatzteile für Kupplungsköpfe

1



2



3



4



5



Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Bild-Nr.
82770296	**Dichtung**	passend für Zweileitungsköpfe	1
82770370	**Deckel für Kupplungskopf**	rot	2
82770371	**Deckel für Kupplungskopf**	gelb	3
82770373	**Deckel für Kupplungskopf**	schwarz, passt nicht für OE Wabco Kupplungsköpfe	4
82770286	**Leerkupplung**		5

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Leitungsfilter

1


2



3



4


Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Anschlussgewinde	Betriebsdruck max. (bar)	Bild-Nr.
82770297	**Leitungsfilter**	432 500 021 0	M16 x 1,5	20	1
8284325000210	**Leitungsfilter**		M 16 x 1,5	20	2
82770298	**Leitungsfilter**	432 500 020 0	M22 x 1,5	20	3
8284325000200	**Leitungsfilter**		M 22 x 1,5	20	4

» Duo-Matic Schnellkupplung

Umrüstsätze

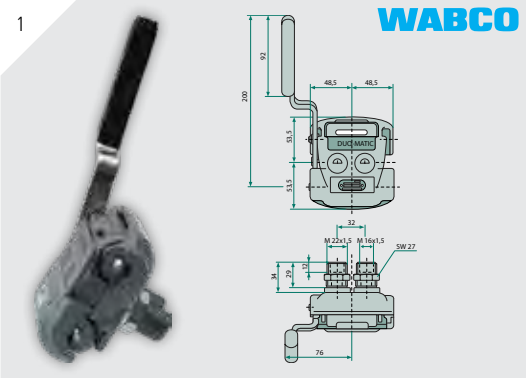1

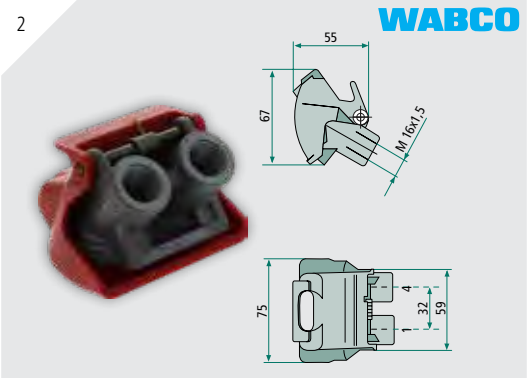
2


3


Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Bild-Nr.
8284528020090	**Schnellkupplung Motorwagen**	mit Ventil	1
8284528040120	**Schnellkupplung Anhänger**	ohne Ventil	2
8284528021004	**Befestigungskonsole**		3

» Handgriff-Set für Luftwendel



Best.-Nr.	Benennung
82770343	**Handgriff-Set** für Luftwendel und Kupplungs-köpfe M16 x 1,5

» Ausblase-Set zur Fahrerhausreinigung



Best.-Nr.	Länge (mm)
8273000002	4000

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Reifenfüllschlauch

1



2



3



4



Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Bild-Nr.
82782700	**Universal Druckluft-Set** ohne Manometer	Schlauch 8m lang, Kupplungskopf und Hebelstecker mit Ventil	1
8275-855408M	**Reifenfüllschlauch** mit Manometer	Schlauch 8 m lang, Kupplungskopf und Hebelstecker mit Ventil, mit Manometer 0 - 10 bar	2
8275-2015	**Kupplungskopf** mit M16x1,5m Anschlussgewinde	mit Schnellkupplung M16 x 1,5	3
8275-60200	**Hebelventil** mit Stecker		4

» Schlauchschellen

für Bremsschläuche

1



2



Best.-Nr.	Benennung	für Schlauch (mm)	Bild-Nr.
82770177	**Schlauchschelle S18/12 DIN 74306** für Schlauch 11 x 3,5	11 x 3,5	1
11031066	**Schlauchschelle Ø25 S25/15SZ** für Bremsschlauch 13 x 6 mm	13 x 6	2

» Bremsschlauch, nach DIN 74310

Betriebsdruck max. 10 bar, Temperaturbereich von -40° bis + 80°C
Einsatzbereich: Druckluft-Bremssysteme an Kraftfahrzeugen

Best.-Nr.	Innen-Ø x Wandstärke (mm)	Länge (m)
82770175	11 x 3,5	10
82770321	11 x 3,5	20
82770176	11 x 3,5	40
82770320	13 x 6,0	10
82770171	13 x 6,0	20
82770172	13 x 6,0	40



Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Umrüstsatz Druckluftbremse 1Ltg auf 2Ltg

Umrüsten von Einleitungs-Bremsanlage auf Zweileitungs-Bremsanlage.
ACHTUNG: Nur unter Beibehaltung der vorhandenen Bremszylinder und Luftbehälter.
Die Einstellungen des Bremssytems sind nach dem Einbau der Komponenten zu überprüfen!

Inhalt:
1x Anhängerbremsventil 2-Leiter mit Handregler M22x1,5
1x Druckbegrenzungsventil M22x1,5 Einstellbereich 3,5-6,0 Bar
2x Leitungsfilter M22x1,5
1x Kupplungskopf, ohne Ventil, M22x1,5 rot Vorrat
1x Kuppl.Kopf, ohne Ventil, M22x1,5 gelb Bremse
2x Leerkupplung
4x Schlauchstutzen M22x1,5-NW13x6
4x Schlauchschelle S25/15 NW13
3x Schottstutzen M22x1,5 AG/AG mit Gegenmutter
20x Druck-O-Ringsatz M22x1,5
2x Winkelstück M22x1,5 IG/AG mit Gegenmutter
10 m Bremsschlauch NW13x6



Best.-Nr.
12052011

» Kunststoffrohre nach DIN 74324

Material: PA12
Betriebsdruck max. 15 bar




Best.-Nr.	Außen-Ø x Wandstärke (mm)	Rollengröße (m)
82790108	4 x 1,0	25
82770182	6 x 1,0	25
82770184	8 x 1,0	25
82770186	10 x 1,0	25
82770188	12 x 1,5	25
82770191	15 x 1,5	25

» Druckluftbehälter aus Stahl

Temperatur -50°C bis 100 °C
Abmessungen in Anlehnungen an DIN 74281-1
Alle Gewindeanschlüsse: M22 x 1,5
mit Planflächenlackierung

CE Zeichen und EN 286-2



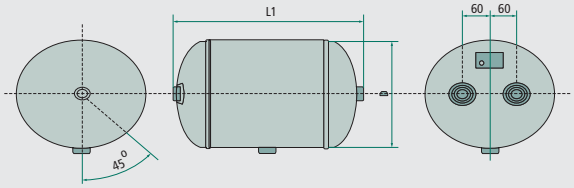

Best.-Nr.	Inhalt (l)	Ø (mm)	Länge (mm)	Betriebsdruck (bar)
82770250	40	276	758	15,5

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Membranzylinder

Kraftübertragung der Druckluftbremse auf die Radbremse

Hub: 75 mm
Kolbenstange: Länge 186 mm / Gewinde M16 x 1,5
ohne Gabelkopf
Kolbenstangenabdichtung: Scheibe
Anschlüsse: 2x M16 x 1,5 / Boden + seitlich
Stehbolzen: 2x M16 x 1,5 / Länge 34,5 mm / Abstand Mitte/Mitte 120, 7 mm



Best.-Nr.	Typ
82770227	12"
82770228	16"
82770229	20"
82770230	24"
82770231	30"

» Anhängerbremsventile WABCO

mit Löseventil



Best.-Nr.	Betriebsdruck max. (bar)
11394880	10

mit Bremskraftregler (Handbetätigung)



Best.-Nr.	Betriebsdruck max. (bar)
11409144	10

ohne Bremskraftregler



Best.-Nr.	Betriebsdruck max. (bar)
11402277	10

» Bremskraftregler

Mit Löse- und 3 Laststellungen (Handbetätigung)

Zweck: Regulierung der Bremskraft von Anhänger-Bremszylindern in Abhängigkeit vom eingestellten Beladungszustand

für Zweileitungs-Bremsanlage,
Hebelart - A

Einstellbereich (bar):
Leer: 1,4 - 2,8
Halblast: 3,4 - 4,3
Volllast: Behälterdruck



Best.-Nr.	Anschlussgewinde
8284756040117	M22 x 1,5

Einleitung, mit Bremskraftregler, ohne Voreilung, mit Handhebel, M22 x 1,5 mm

Betriebsdruck max. (bar): 5,5



Best.-Nr.	Anschluss
829350020201	4x M22 x 1,5

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Bremskraftregler

Anhängerbremsventile KNORR-BREMSE
KNORR Bremse

mechanisch

Ausführung:
- mit Löseventil M22x 1,5
- mit manueller Bremskraftreglerfunktion

Anschluss: 5x M22 x 1,5



Best.-Nr.
12342615

» Frostschutz für Druckluftbremsanlage

Wabcothyl
Frostschutz für Druckluftbremsen
Verhindert das Einfrieren der Druckluftbremssysteme, schützt vor Korrosion und verbessert dadurch die Schmierung der Ventile.

1



2




Best.-Nr.	Gebinde	Bild-Nr.
8288307020874	Flasche 1 Liter	1
8288307020884	Kanister 10 Liter	2
8288307020894	Kanister 30 Liter	2

» Stützräder, Stützfüße und Zubehör


» Stützräder

Halbautomatisch klappbar, mit Fußraste

1

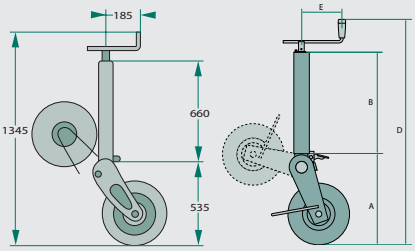


2

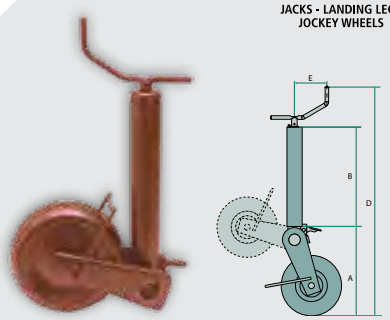


Best.-Nr.	Ausführung	Spindelhub (+/- 10) (mm)	Radgröße (mm)	Bild-Nr.
220M305LL	Stahlblechrad	400	310 x 90	1
22000142	Stahlblechrad	240	310 x 90	2

Halbautomatisch klappbar, mit Federverriegelung

1

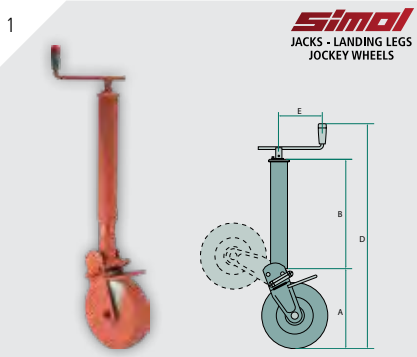

2

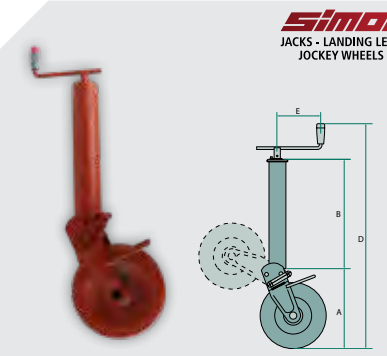


Best.-Nr.	Ausführung	Spindelhub (+/- 10) (mm)	Radgröße (mm)	Bild-Nr.
220M214	Stahlblechrad	300	275 x 70	1
220M232E	Stahlblechrad	300	310 x 90	2

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


» Manuelle Stützfüße

mit seitlicher Kurbel


1

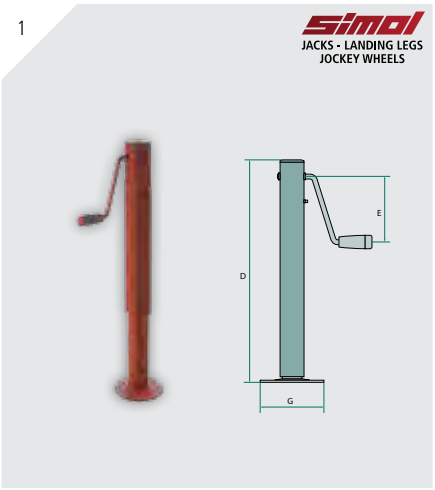

2

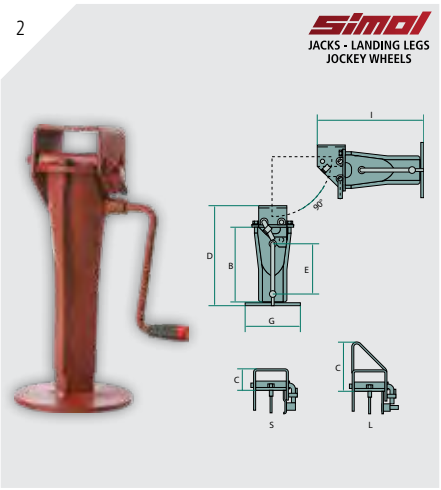


3

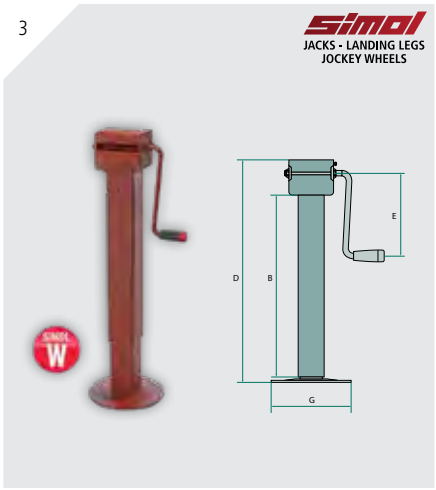


Best.-Nr.	Ausführung	max. stat. Tragfähigkeit (kg)	Spindelhub (+/- 10) (mm)	Bild-Nr.
220DT490	grundiert, mit Kurbel	800	350	1
220DN511S	grundiert	4000	135	2
220DG707W	grundiert, mit zusätzlichem Gang für biszu 70 % schnelleres und 10 % leichteres Arbeiten	5440	400	3

mit waagerechter Kurbel

1

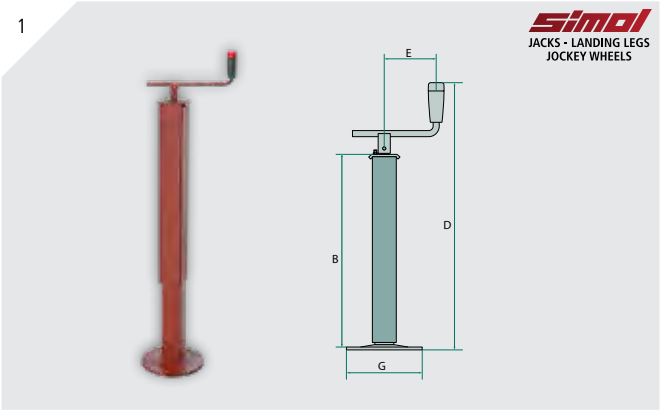


2

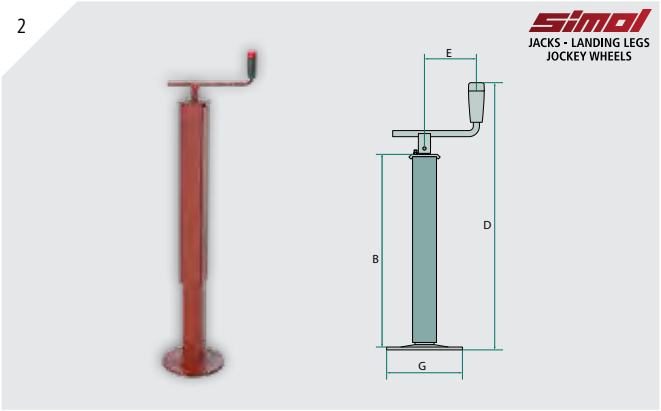

Best.-Nr.	Ausführung	max. stat. Tragfähigkeit (kg)	Spindelhub (+/- 10) (mm)	Bild-Nr.
220P526	grundiert	500	310	1
220P560	grundiert	1000	310	2

» Hydraulische Stützfüße

Klappbar, einfachwirkend mit Rückzugfeder
Anschluss 1/2“ Innengewinde

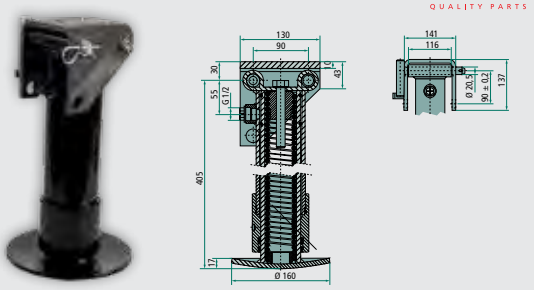


Best.-Nr.	max. stat. Tragfähigkeit (kg)	Spindelhub (+/- 10) (mm)
220890015	100 bar = 5700 150 bar = 8600 180 bar = 10300	250

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


» Hydraulische Stützfüße

Doppelwirkend, mit Sperrventil

1

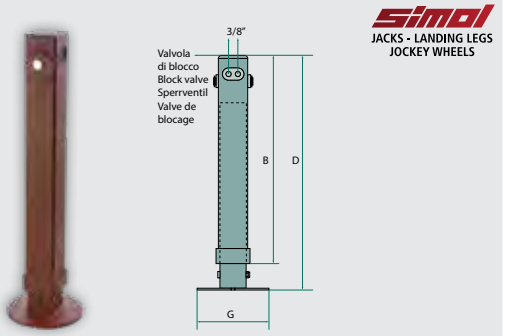


2

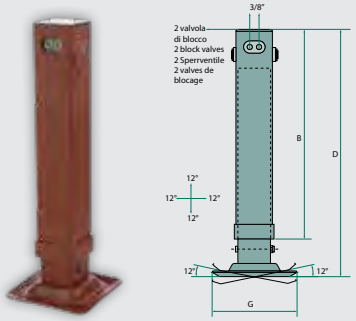


Best.-Nr.	max. stat. Tragfähigkeit (kg)	Spindelhub (+/- 10) (mm)	Bild-Nr.
220H1050	2800 / 100 bar	500	1
220H1150P	3800 / 100 bar	500	2

» Stützwinden für Tandemanhänger

1

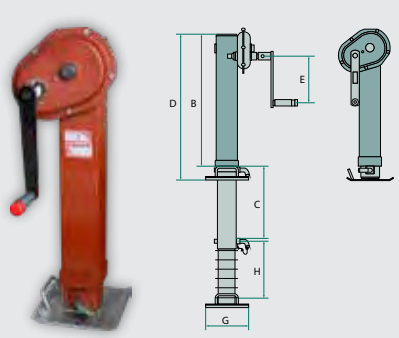

2

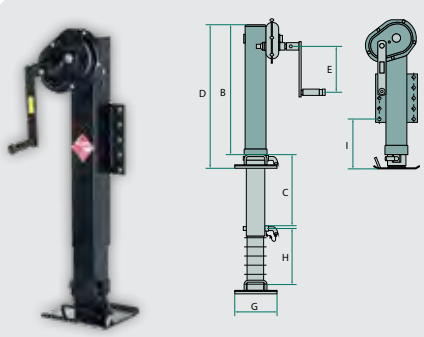

Best.-Nr.	Ausführung	max. stat. Tragfähigkeit (kg)	Spindelhub (+/- 10) (mm)	Bild-Nr.
220KRA750	dreistufig, zweigängig,mit Untersetzungsgetriebe, grundiert	12000	420	1
220KRA800FL/N	dreistufig, zweigängig,mit Untersetzungsgetriebe, KTL beschichtet,mit Anschraubplatte	12000	470	2

» Stützwinde

Spindelstütze 211444, Typ S/VKmG 850

- bis zu 550 mm Hub bei optimaler Einbauhöhe
- ausgezeichnetes Leistungsgewicht
- Pulverlackbeschichtung
- leicht schaltbares, robustes Getriebe zur komfortablen Bedienung
- lange, durchgehend geschweißte Anschraubplatte, dadurch variable Anschraubmöglichkeit
- mit bewährtem Kugelfuß für sicheren Stand auf jedem Untergrund

Bauhöhe (mm): 850




Best.-Nr.	Hub (mm)	Kurbeldruck (N)	statische Prüflast (t)	Übersetzung: Lastgang 1 Schnellgang 2 (mm)	zul. Last (t)
220211444	550	225	25	1 = 1,0 2 = 20	dynamisch: 12

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Spindelstütze für Zentralachsanhänger


- robuste, knicksichere Ausführung
- Pulverlackbeschichtung
- hohe Stütz- und Hebelast
- Ausführung mit und ohne Schaltgetriebe
- geringe Bedienkräfte auch unter Last
- wartungsarm
- selbsthemmendes Trapezgewinde
- Gegenplatte wird lose mitgeliefert, dadurch universell anbaubar
- mit bewährtem Kugelfuß für sicheren Stand auf jedem Untergrund
- geringste Bauhöhe bei maximalem Hub

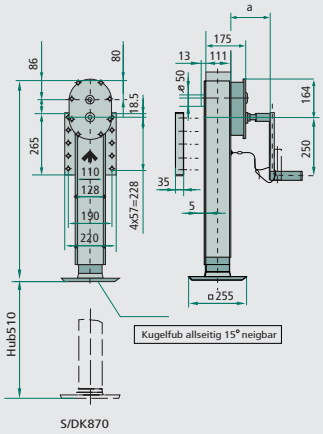




Best.-Nr.	zul. Last (t)	statische Prüflast (t)	Hub (mm)	Übersetzung: Lastgang 1 Schnellgang 2 (mm)	Kurbeldruck (N)	Typ	Gewicht (kg)
220230318	dynamisch: 10	20	510	1 = 9,433 : 1 2 = 2,06 : 1	225	S/DK870 mit Gegenplatte	43

» Viertelkreis-Kotflügel







Best.-Nr.	A1 (mm)	A2 (mm)	Schellen-abstand (mm)	Breite B (mm)	Länge L (mm)	Spannweite S (mm)	Tragrohr-Ø (mm)
28810013	390	570	150	400	700	670	40 - 42
28810014	390	570	150	400	840	795	40 - 42
28810015	390	570	150	450	700	670	40 - 42
28810016	390	562	300	550	810	740	40 - 42
28810017	360	540	300	600	620	600	40 - 42
28810018	360	540	250	650	700	670	40 - 42

» Schmutzfänger

schwarz, mit „GRANIT“ Logo inkl. Befestigungsschiene



Best.-Nr.	Breite (mm)	Höhe (mm)
28810045	300	300
28810046	400	300
28810047	500	300
28810048	600	300

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Schmutzfänger

schwarz, inkl. Befestigungsschiene ohne Logo

Best.-Nr.	Breite (mm)	Höhe (mm)
28810051	300	300
28810057	350	300
28810052	400	300
28810053	500	300
28810062	500	400
28810054	600	300
28810066	600	400
28810069	700	400



» Stauboxen

» Dokumentenrollen

- ideal für Nutzfahrzeuge, Container, Gabelstapler, etc.
- als Behälter für Anleitungen, Lieferscheine o.a.
- für A3- / A4-Dokumente

1




2



Best.-Nr.	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bild-Nr.
28800006	110	355	1
28801137	115	400	2

» Feuerlöscherkästen

1

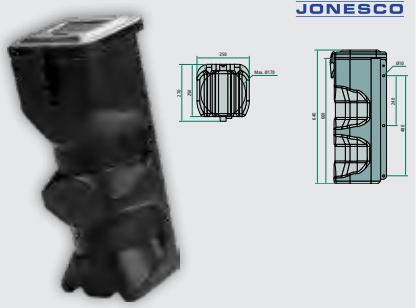

2



3



Best.-Nr.	für Löscher (kg)	Löscher-Ø max. (mm)	Typ	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Bild-Nr.
28800144	6	170	JBFB64	250	640	250	1
28800139	6	180	JBWE 70	320	700	255	2
28800141	6	180	JBTE68	260	680	260	3

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Wassertank passend für Trailer und Anhänger



Best.-Nr.	Benennung	Abmessungen B x H x T (mm)	Volumen (l)
28800208	**Wassertank 18 l** Kunststoff schwarz, mit Seifenspender	330 x 319 x 330	18

» Unterlegkeile

Nach DIN 76051, Radius entspricht etwa dem statischen Reifenhalbmesser

1


2


3


4


5



Best.-Nr.	Benennung	Breite (mm)	Radius (mm)	statischer Reifen-radius bis max. (mm)	Bild-Nr.
22075009	**Unterlegkeil** verzinkt, UK 36 St	120		360	1
28800023	**Unterlegkeil** Kunststoff, gelb mit Gleitschutz	198	555		2
22075010	**Halter** verzinkt, für Unterlegkeil 22075009				3
22075014	**Unterlegkeil** verzinkt UK 46 St	160	460	460	4
22075015	**Halter** verzinkt, für Unterlegkeil 22075014				5

» Klapptritt

Belastbar bis 130 kg

Abmessung: Trittfläche 170 x 140 mm






Best.-Nr.
220KT01

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Zuggabelaufstiege



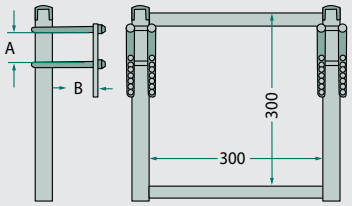

Best.-Nr.	Ausführung	A (mm)	B (mm)
220ZGA01	I, groß	50 - 100	75
220ZGA02	II, klein	40 - 60	50

» ALU Auffahrrampe, klappbar



Best.-Nr.	Belastbarkeit	Breite (mm)	Länge (mm)	Randhöhe (mm)
14270754	max. 200 kg, abhängig vom Achsabstand	295	1800	15

» GRANIT ALU Auffahrrampensätze

Satz besteht aus 2 Rampen
ACHTUNG: Nicht geeignet für Kettenfahrzeuge! Belastbarkeit ist abhängig vom Achsabstand.

1



2



Best.-Nr.	Ausführung	Länge (mm)	Breite (mm)	Bild-Nr.
14270825	gerade	1500	200	1
14270826	gebogen	1500	200	2
14270827	gerade	1500	260	1
14270828	gerade	2000	200	1
14270830	gebogen	2000	200	2
14270831	gebogen	2000	260	2
14270829	gerade	2000	260	1
14270832	gerade	2500	260	1
14270833	gebogen	2500	260	2
14270834	gerade	3000	260	1

» Befestigungswinkel

passend für Rampen 200 mm und 260 mm Breite



Best.-Nr.
14270835

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


» Sicherungsketten und -schnur



Best.-Nr.	Benennung	Hakenstärke (mm)	Länge (mm)
22010132	**Sicherungsschnur** Plastik/Metall, schwarz	3	270

» Pendelverschlüsse


1

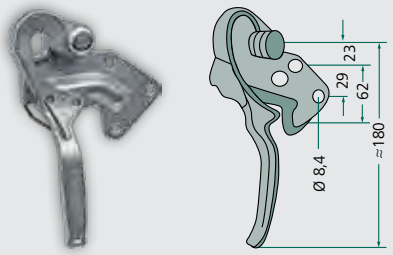


2




3



4



5



Best.-Nr.	Benennung	Bild-Nr.
22010098	**Kipperverschluss** links, verzinkt	1
22010099	**Kipperverschluss** rechts, verzinkt	2
22010037	**Haltenocken** links, verzinkt	3
22010038	**Haltenocken** rechts, verzinkt	4
22010101	**Verschluss 664N** gerade VZ	5
22010103	**Verschluss 664N** rechts, roh	6
22010102	**Verschluss 664N** links, roh	7

» Exzenterverschlüsse

1



2



3



Best.-Nr.	Ausführung	Verstellbarkeit (mm)	Sicherung	Bild-Nr.
22010110	verzinkt zum Anschrauben verstellbar	250 - 285	mit integrierter formschlüssiger Sicherung	1
22010112	blank, zum Anschweißen	250 - 285	mit integrierter formschlüssiger Sicherung	2
22010113	verzinkt zum Anschrauben verstellbar	210 - 235	-	3

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Bordwandverschluss

mit Gegenhalter, verzinkt,
passend z.B. für SARIS Anhänger



Best.-Nr.
22010377

» Verschlusslager (Spatenhalter)

Länge 150 mm
Ausführung: Spannbandlänge 77,5 mm




Best.-Nr.
22010245

» Scharniere

» Bordwandscharniere

komplett mit Scharnierblatt, Schiebestück und Arretierbolzen



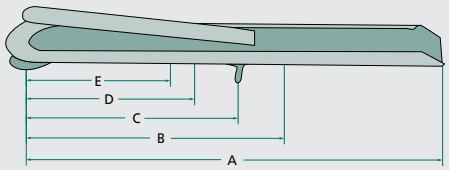

Best.-Nr.	Länge (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
22010001	515	515	318	260	206	181
22010002	420	420	318	260	206	181

» Planen

» Abdeckplane

extrem reißfest,
hohes Gewicht von 210 g/m²,
Ösenabstand: 50 cm



Best.-Nr.	Größe (m)
220PL02X03OG	2 x 3
220PL03X05OG	3 x 5
220PL03X06OG	3 x 6
220PL04X05OG	4 x 5
220PL04X06OG	4 x 6
220PL04X08OG	4 x 8
220PL05X08OG	5 x 8
220PL06X08OG	6 x 8
220PL06X10OG	6 x 10

» Flachplanen

inkl. Planenschnur
Farbe: grau



Best.-Nr.	passend für	Länge x Breite x Höhe (cm)
14270840	z.B. Brenderup Kippi 200, 1205SP	213 x 124 x 7,5
14270847	z.B. Humbaur HA 752513, HA 132513, HA 152513	258 x 136 x 8

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Planenhalter

Gummistrippe
verstellbar

Naturkautschuk



Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
22010186	Ø: 8, Länge: 280, Breite: 40


Gummi-Spannring
UV-beständig und abriebfest

EPDM



Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
22010236	Ø: 8, Länge: 200
22010237	Ø: 8, Länge: 250
22010238	Ø: 8, Länge: 400

» Gummibodenmatte

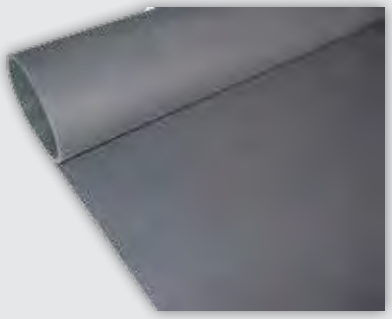

Best.-Nr.	Benennung	Farbe	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)
14200672	**Gummimatte** beidseitig stoffgemustert, ohne Gewebeeinlage	schwarz	6	1650	3000
14270151 KÖMMERLING	**Kleber mit Härter** Reaktionsklebstoff zum Kleben von Metall mit guter Haftung zu Aluminium, Holz, PVC hart und GFK				

» Ladungssicherungskoffer - Universal

Geeignet nach VDI 2700 ZZ

Inhalt:
4 x 2-teilige Ratschen-Zurrgurte mit Profilhaken
- 25 mm Gurtbreite
- 6 m Gurtlänge
- 12 x Anti-Rutschmatte, 180 x 120 mm, 8 mm Stärke
- 12 x PVC-Abrieb-schutzschlauch



Best.-Nr.
22066005

» Einteilige Zurrgurte

Gurtbreite (mm): 25

1




2



Best.-Nr.	Ausführung	Gesamtlänge (mm)
22000085	mit Mini-Ratsche	
22000084	mit Klemmschloss	5000

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Zurrmulden und Zurrbügel

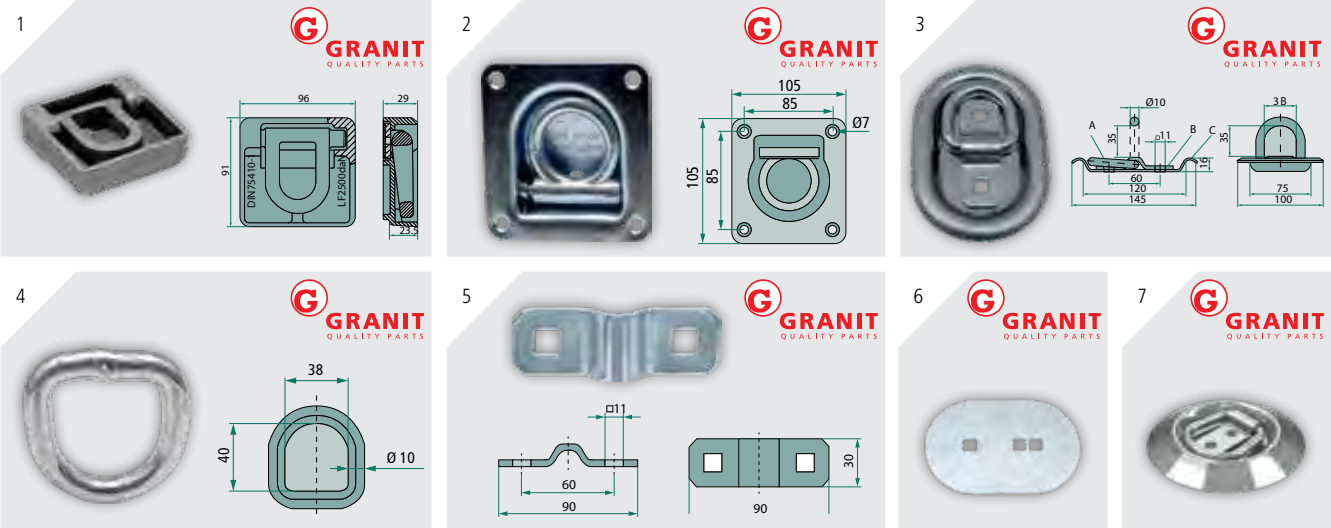

Best.-Nr.	Benennung	Ausführung	Belastbarkeit (daN)	Bild-Nr.
22065300	**Zurrmulde**	Einbau	2500	1
14270389	**Zurrmulde**	Einbau	1000	2
14200890	**Zurrmulde**	doppelt klappbar, Einbau	1000	2
14270387	**Zurrmulde**	Einbau	800	3
14270231	**D-Ring**			4
14270230	**Lasche**			5
14270232	**Gegenplatte** Gr.1	für Zurrmulde 14270387		6
14200892	**Zurrmulde**	Aufbau	250	7

» Abdecknetze

» Abdecknetze

- Maschenweite: 45 mm
- Farbe: grün
- mit umlaufender, robuster Randverstärkung und Expanderseil

Bitte beachten:
Es wird zusätzliches Hilfsmittel zur Ladungssicherung benötigt.
Das Netz alleine reicht zur Ladungssicherung nicht aus.



Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
14270815	2200 x 1500
14270816	2700 x 1500
14270817	3000 x 2000
14270818	3500 x 2000
14270819	3500 x 2500
14270821	4500 x 2500
14270820	4000 x 2500

- Maschenweite: 1,8 mm
- Farbe: grün
- mit Expanderseil
- Ösenabstand alle 50 cm



Best.-Nr.	Abmessungen (mm)
14271000	2000 x 1500
14271002	3000 x 2000
14271004	3500 x 2500
14271005	4000 x 2500
14271006	4500 x 2500
14271007	4500 x 3000
14271009	6000 x 3500

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.



8/Sicherheit beim Kauf einer Seilwinde

Sicherheit:
Der Käufer einer Seilwinde hat zu prüfen, ob dieses Produkt die Eigenschaften besitzt, die sein individueller Bedarf fordert!

1. Lastdruckbremse:
Die Seilwinden mit Lastdruckbremse müssen je nach Typ mit der in der Lieferübersicht genannten Mindestlast betrieben werden. Ist diese Mindestlast nicht gegeben, tritt die Bremsfunktion nicht in Kraft.

2. Einsatzzwecke einer gebremsten Seilwinde:
Die gebremsten Seilwinden erfüllen die Anforderungen der neuen EG- Norm EN 13157 gültig ab 01.09.2004.


AL-KO Seilwinden können in folgenden Einsatzbereichen **NICHT** eingesetzt werden:
Bauaufzüge, Bühnen, Studios und hochziehbare Personenaufnahmemittel.
Maschineller Antrieb verboten! Nicht für den Dauerbetrieb zugelassen!
Nicht als Zurrvorrichtung zugelassen!

Der Aufenthalt unter der gehobenen Last ist verboten.
Mindestens 3 Seilwindungen müssen bei Last immer auf der Trommel bleiben.

» AL-KO Seilwinden und Zubehör

Schleppwinden Basic - 250 kg

Zuglast max.: 250 kg
Handkraft: 200 N
Untersetzung: keine
Hub pro Kurbelumdrehung: 120 - 150 mm
Trommelkapazität bei Seil-Ø 3,5 mm: 6 m

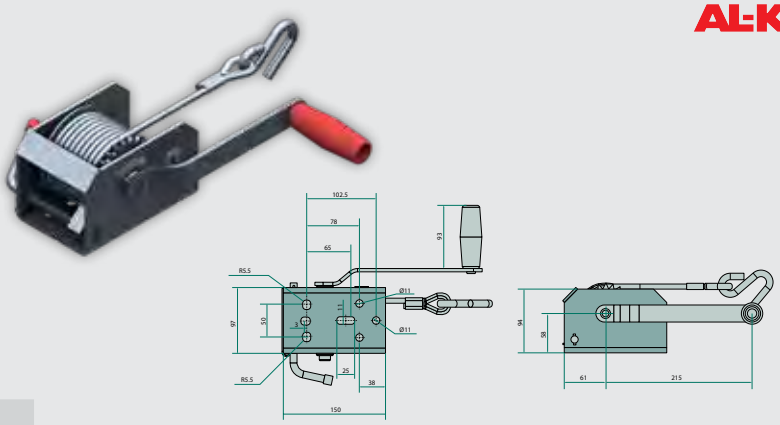


Best.-Nr.
8141210211

Seilwinden Plus - 350 kg

mit automatischer Lastdruckbremse

Typ: 351 Plus
Zuglast max. unterste Seillänge: 350 kg
Handkraft: 200 N
Mindestlast: 25 kg
Untersetzung: 2,5 : 1
Hub pro Kurbelumdrehung: 53 - 100 mm
Trommelkapazität bei Seil-Ø 4 mm: 15 m
Trommelkapazität Band zum Schleppen: 4 m

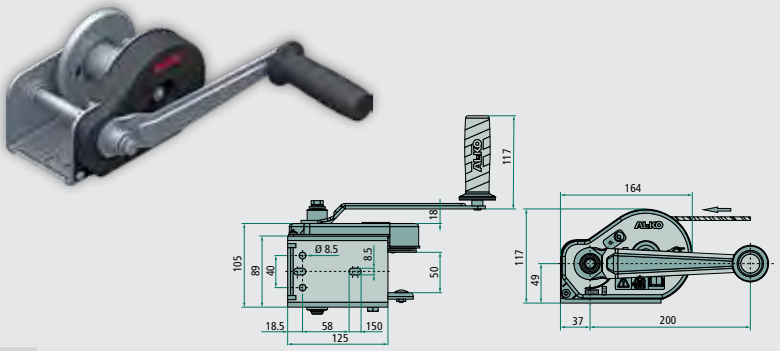


Best.-Nr.
8141225998

Seilwinden Plus - 500 kg

mit automatischer Lastdruckbremse

Typ: 501 Plus
Zuglast max. unterste Seillänge: 500 kg
Handkraft: 200 N
Mindestlast: 25 kg
Untersetzung: 2,75 : 1
Hub pro Kurbelumdrehung: 45 - 100 mm
Trommelkapazität bei Seil-Ø 5 mm: 20 m
Trommelkapazität Band zum Schleppen: 7 m

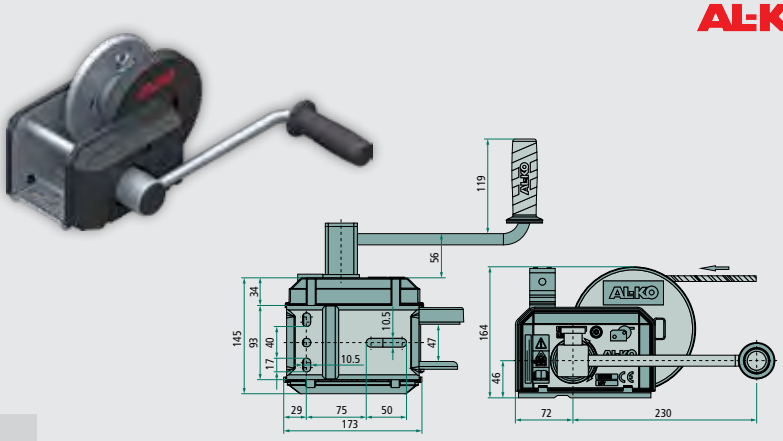


Best.-Nr.
8141730003

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» AL-KO Seilwinden und Zubehör

Seilwinden Plus - 900 kg


Typ: 901 Plus
Zuglast max. unterste Seillänge: 900 kg
Handkraft: 190 N
Mindestlast: 25 kg
Untersetzung: 8,75 : 1
Hub pro Kurbelumdrehung: 25 - 55 mm
Trommelkapazität bei Seil-Ø 7 mm: 20 m
Trommelkapazität Band zum Schleppen: 10 m

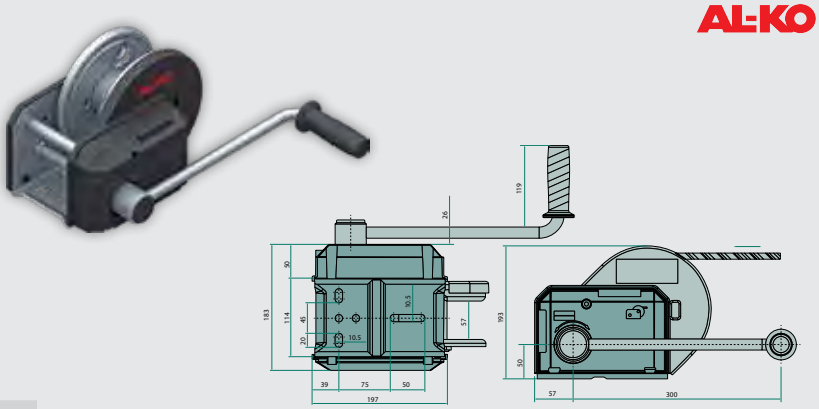

Best.-Nr.
8141730010

Seilwinden Basic - 450 kg


Typ: 450
Zuglast max. unterste Seillänge: 450 kg
Handkraft: 200 N
Mindestlast: 25 kg
Untersetzung: 3,5 : 1
Hub pro Kurbelumdrehung: 45 - 100 mm
Trommelkapazität bei Seil-Ø 5 mm: 15 m
Trommelkapazität Band zum Schleppen: 6 m

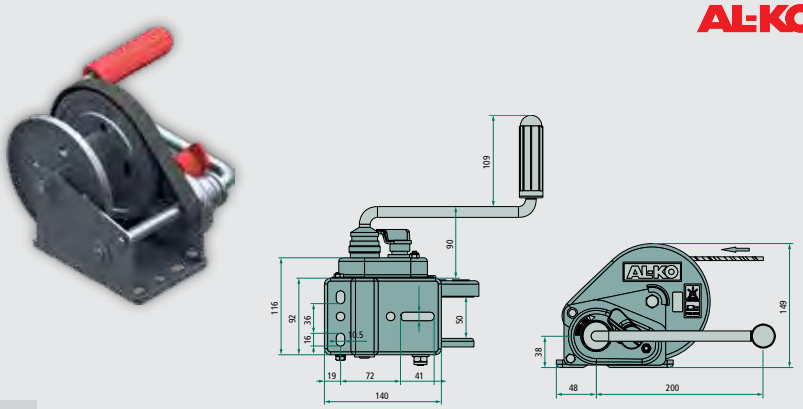

Best.-Nr.
8141225298

Seilwinden Basic - 900 kg

Typ: 900
Zuglast max. unterste Seillänge: 900 kg
Handkraft: 190 N
Mindestlast: 25 kg
Untersetzung: 8,75 : 1
Hub pro Kurbelumdrehung: 25 - 53 mm
Trommelkapazität bei Seil-Ø 5 mm: 17 m
Trommelkapazität Band zum Schleppen: 7 m

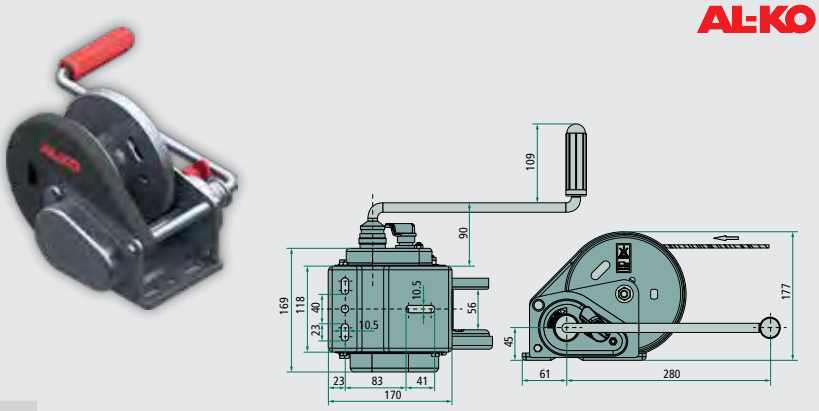

Best.-Nr.
8141225301

Seile

Achtung: Seile sind zum Schleppen, Hochziehen und Heben von Lasten geeignet, jedoch nicht für den Einsatz mit einer frei schwebenden Last, die sich beim Hebevorgang verdrehen kann. Für diesen Anwendungsfall sind verdrehungsarme oder verdrehungsfreie Seile einzusetzen.




Best.-Nr.	passend für Seilwinde / Typ	Zuglast max. (kg)	Seil-Ø (mm)	Seillänge (m)
8141730137	351 Plus	350	4	15
8141730136	351 Plus	350	4	10
8141730138	450/500 Basic, 501 Plus	500	5	10
8141730140	901 Plus, 900 Basic	900	7	12,5

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


» Stützfüße, klappbar

Außenrohr rund 57 mm

1

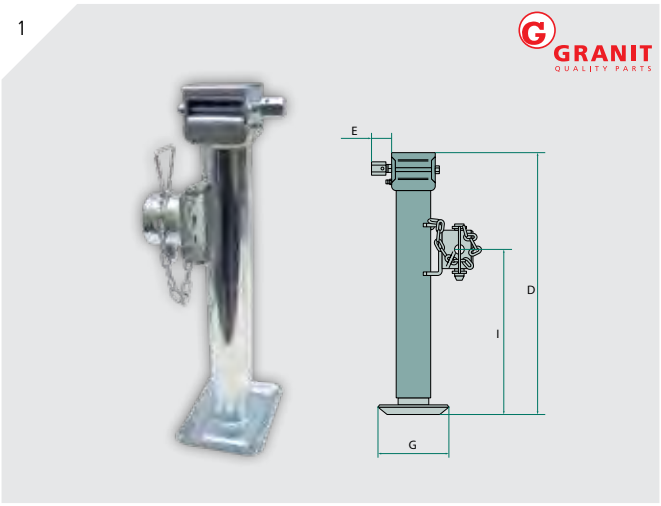


2

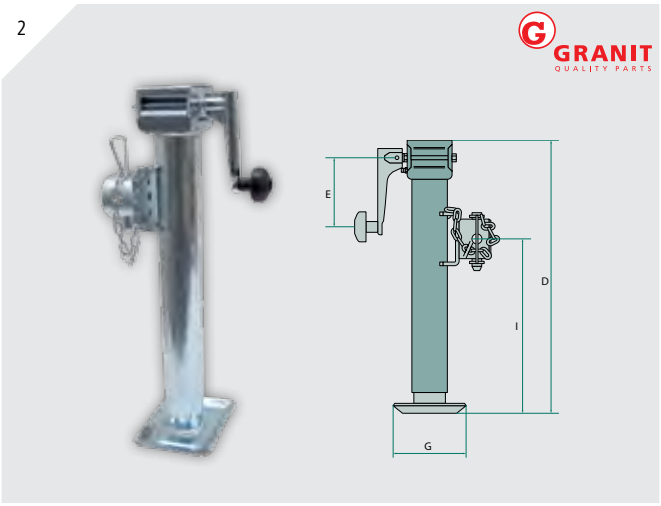


Best.-Nr.	Ausstattung	Spindelhub (+/- 10) (mm)	max. stat. Tragfähigkeit (kg)	D (mm)	G (mm)	I (mm)	E (mm)	Bild-Nr.
14270908	verzinkt, mit Sechskantanschluss (SW19), ohne Kurbel	250	1300	425	120 x 165	265	19 x 30	1
14270906	klappbar	250	1300	425	120 x 165	265	110	2

» Stützräder


1

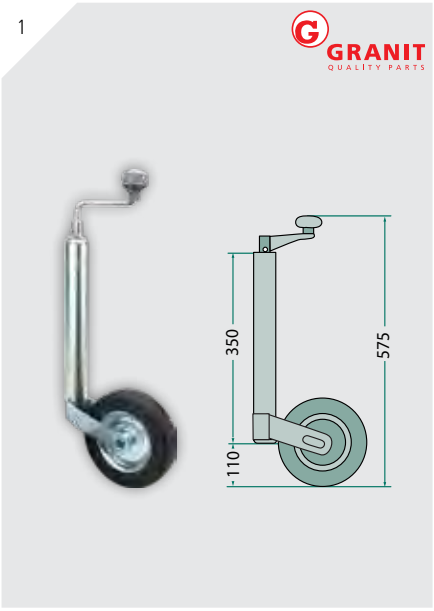

2

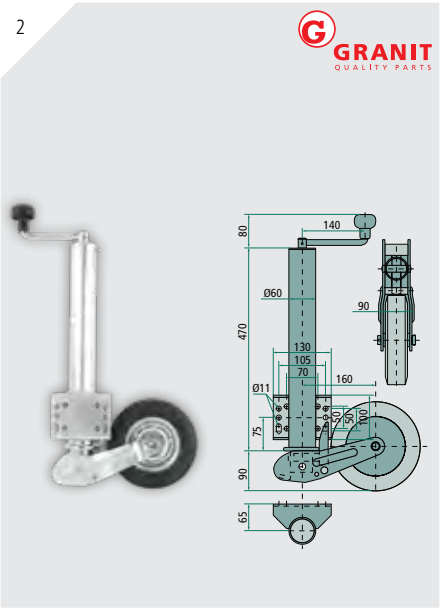

3

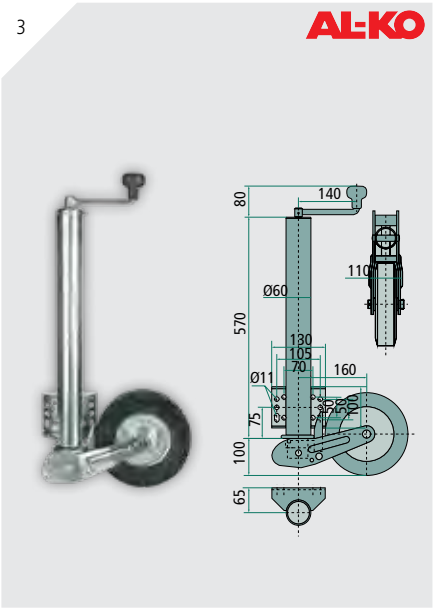


Best.-Nr.	Ausführung	Spindelhub (mm)	Radgröße (mm)	Stützlast (kg)	Rohr-Ø (mm)	Bild-Nr.
14270282	Vollgummirad mit Stahlfelge, Kurbel mit Gleitlager	180	200 x 50	150	48	1
14270286	Vollgummirad mit Stahlfelge, Kurbel mit Drucklager, vollautomatisch klappbare Ausführung, mit Anschraubplatte	235 + 235	200 x 60	250	60	2
14200219	• vollautomatisch klappbar • mit Anschraubplatte und Schmiernippel • Vollgummirad mit Stahlfelge • Kurbel mit Drucklager	235 + 335	225 x 70		60 x 4	3

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Stützräder

- mit 48 mm Rohr-Ø und Bremsfunktion
- als zusätzliche Bremse für leichte, ungebremste Anhänger im Stand nutzbar

Achtung! Die Bremsfunktion ersetzt keine Feststellbremse oder die Sicherungspflicht mit Unterlegkeilen bei Anhängern über 750 kg.

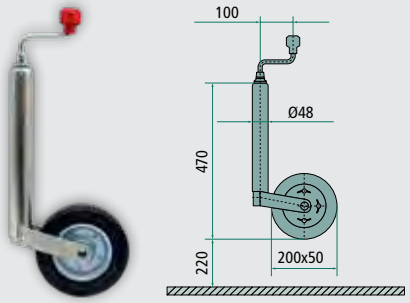


Best.-Nr.
8141222434

mit 48 mm Rohr-Ø und Durchrutschsicherung (Außenrohr mit Rillen)

- mit Durchrutschsicherung (Außenrohr geriffelt)
- Vollgummirad mit Stahlblechfelge
- Kurbel mit Gleitlager

Spindelhub (mm): 250
Radgröße (mm): 200 x 50
Stützlast (kg):
- max. 300 im Stand
- max. 180 im Rangierbetrieb




Best.-Nr.
8141223614

mit 73 mm Rohr-Ø

vollautomatisch klappbar
klappbare Kurbel mit Drucklager

- Vollgummirad mit Stahlfelge
- Kurbel mit Drucklager

Spindelhub (mm): 200 + 340
Radgröße (mm): 260 x 65
Stützlast (kg):
- max. 800 im Stand
- max. 480 im Rangierbetrieb

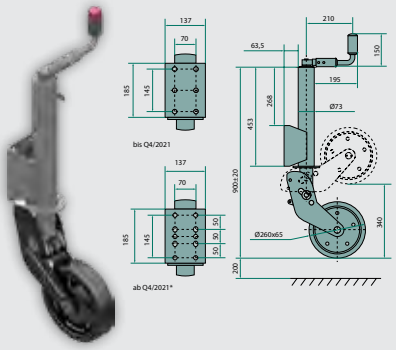


Best.-Nr.
8141366155

mit 60 mm Rohr-Ø

- vollautomatisch klappbar
- verlängerte Ausführung
- Stützradflansch tief angeschweißt – mehr Schwenkraum
- 80 mm breites, balliges Rad
- modernes Rad- Design, kleine Aufstandsfläche bei hartem Untergrund, große Aufstandsfläche bei weichem Untergrund
- Vollgummirad mit Stahlfelge
- Kurbel mit Drucklager
- mit Anschraubplatte und Schmiernippel


Spindelhub (mm): 240 + 340
Radgröße (mm): 230 x 80
Stützlast (kg):
- max. 500 im Stand
- max. 300 im Rangierbetrieb

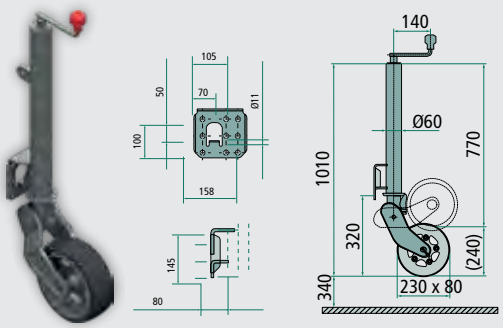

Best.-Nr.
8141223638

mit 70 mm Vierkant Rohr-Ø
klappbar

Vollgummirad
Radgröße (mm): 250 x 85

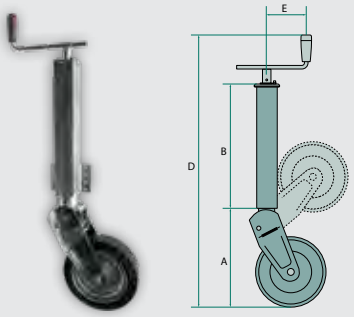

Best.-Nr.
220S124Z/4

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Ersatzräder

Bereifung: Vollgummi
Ø Nabe/Achse (mm): 20 x 58

1



2




Best.-Nr.	Radgröße (mm)	Felge	Belastung im Stand (kg)	Bild-Nr.
14270302	200 x 50	Kunststoff	200	1
14270303	200 x 50	Stahlblech	200	2
14270766	200 x 60	Stahlblech	250	2

» Klemmhalter


1



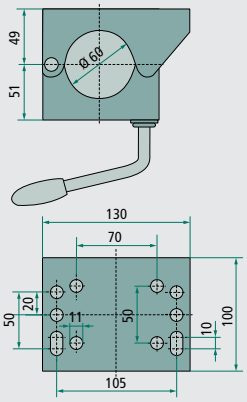


2



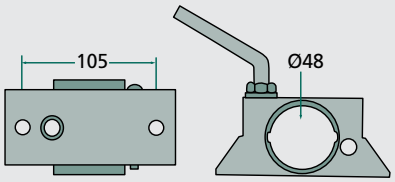

3






Best.-Nr.	Ausführung	passend für Rohr-Ø (mm)	Grundplatte	Befestigung (Löcher)	Bild-Nr.
14270295	verzinkt, Knebel starr	60	Stahlblech	10	1
14270294	verzinkt, Knebel starr	48	Stahlblech	2	2
814249804	feuerverzinkt, Knebel klappbar für Riffelstützräder	48	Guss	6	3


Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» AL-KO Kugelkupplungen


1

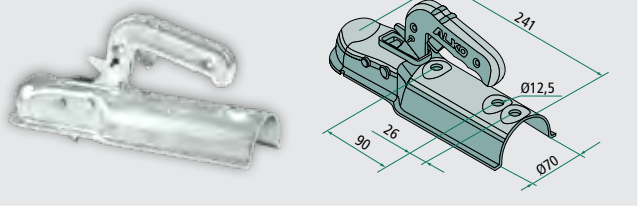


2

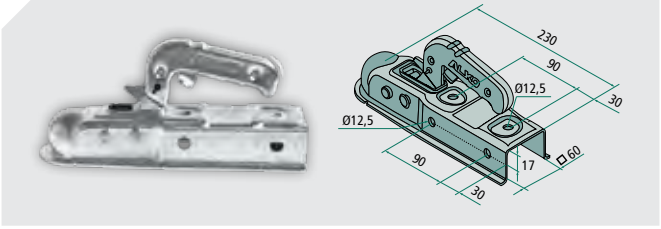

3

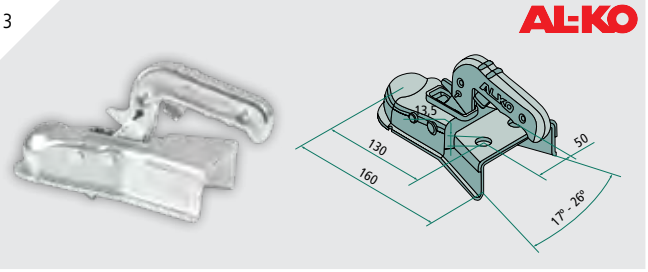


4

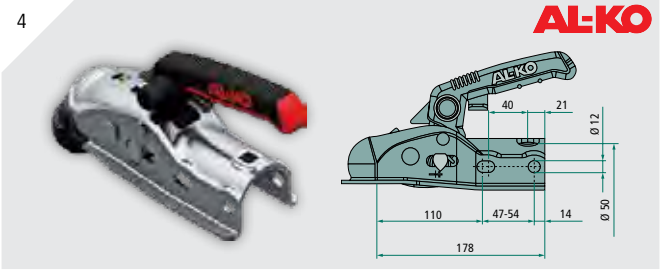


Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Typ	Stützlast (kg)	Deichselanschluss (mm)	Bild-Nr.
Zugkugelkupplung für ungebremste Anhänger bis 750 kg					
8141367025	203253, 1367025	AK 7 Plus / C	75	Ø 70	1
8141224743	1224743	AK 7-V /E PLUS	75	Ø 60	2
8141367021	242982, 1367021	AK 750 A PLUS	75	V-Deichsel, 17°-26°	3
Kugelkupplung AK 270 mit Soft-Dock					
8141730082		AK 270 mit Soft-Dock	120	Ø 50	4

» Winterhoff Universal-Kugelkupplungssatz

für gebremste Anhänger bis 3.500 kg

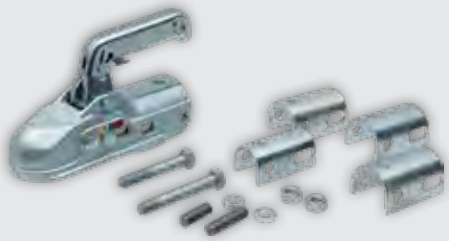

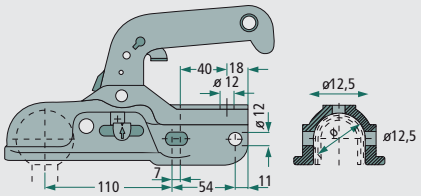

Best.-Nr.	Stützlast (kg)	Deichselanschluss (mm)
14270337	150	Ø 35, 40, 45/46, 50/51

» Steelpress Kugelkupplungen

- für ungebremste Anhänger bis 750 kg
- Blech
- Lochabstand 90 mm
- Bohrung 12,5 mm
- DEKRA geprüft




Best.-Nr.	Typ	Deichselanschluss (mm)
14270584	ZSK - 0750H	vkt. 50
14270585	ZSK - 0750I	vkt. 60

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» AL-KO Sicherheitskupplung

1



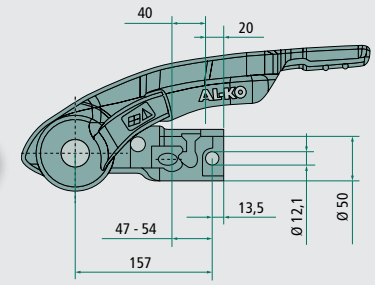

2




Best.-Nr.	Benennung	Typ	Stützlast (kg)	Deichselan-schluss (mm)	Bild-Nr.
8141225155	**Kupplung AKS™ 3004** inkl. Diebstahlsicherung „Safety Compact" und „Safety Ball"	Safety Dreierpack AKS™ 3004	150	Ø 35, 45, 50	1
8141732885	**Wetterschutz AKS**				2

» Kugelkopfbolzen 50 mm

50 mm mit Gewindeanschluss
Gewinde M 20x1,5, bis. max. 2.000 kg Anhängelast






Best.-Nr.	A (mm)	B (mm)
14290615	24	63

» Kugelkopfbolzen 50 mm, mit 2-Loch Flansch

mit Kugelhals 2- Loch, nicht für AKS

Stützlast (kg): 200
Zul. Anhängelast max. (kg): 3500





Best.-Nr.
8141275101

» Diebstahlsicherungen

» Diebstahlsicherungen

Best.-Nr.	Ausführung	Bild-Nr.
14270348	für alle gängigen Zugkugelkupplungen, verzinkt ohne Schloss	1
14270349	für alle gängigen Zugkugelkupplungen, galvanisiert verzinkt, gelb versiegelt mit Rundbügelschloss	2

1



2



Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für BPW Radbremse

Typ S 2005-7 RASK

BPW Code: xx.xx.379.xxx,
Bremsengröße 200 x 50



Best.-Nr.
89309.801.03.79.0

Typ S 2504-7 RASK

BPW Code: xx.xx.368.xxx,
Bremsengröße 250 x 40



Best.-Nr.
89309.801.03.80.0

» passend für KNOTT Radbremse

Bremsbackensatz

Typ 20-2425/1

Bremsengröße 200 x 50



Best.-Nr.
82347276.001

Umrüstsatz

Nachrüstsatz auf automatische Nachstellung für Bremsen

Typ 20-2425/1

Bremsengröße 200 x 50



Best.-Nr.
823409930.001

» passend für AL-KO Radbremse

Bremsbackensatz

Typ 2050,2051

Bremsengröße: 200 x 50




Best.-Nr.
8141213889

Bremsbackensatz

Typ 2360,2361

Bremsengröße: 230 x 60

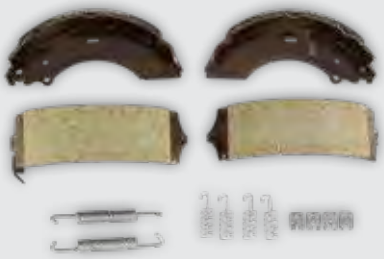

Best.-Nr.
8141213890

Typ 2051

Umrüstsatz auf AAA Radbremse

- Komplettsatz für die Umrüstung einer AL-KO Achse für AL-KO Radbremse 2051 ab Bj. 1999
- Ihr Plus: Mehr Fahrsicherheit, mehr Fahrkomfort!
- Unser Tipp: spätestens beim nächsten Bremsbackenwechsel auf AAA umrüsten! Die Bremse wird automatisch nachgestellt.



Best.-Nr.
8141730026

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» passend für Peitz Radbremse

Typ R234-76

Bremsengröße (mm): 230 x 40



Best.-Nr.
14270071

» Bremstrommeln

» AL-KO



Abb. ähnlich

Best.-Nr.	Benennung	Bremsentypen	Radanschluss	Bremsengröße (mm)	Bild-Nr.
89305.434.84.16.0	**Bremstrommel** Bremstrommeln inkl. Lager	xx.xx.379.xxx	112 x 5 / M12 x 1,5	200 x 50	1
12125075	**Bremstrommel** Lochkreis 112 x 5, mit Kompaktlager 34/64 x 37, bis 1300 kg	2051 EURO COMPACT	112 x 5 / M12 x 1,5	200 x 50	2
12128067	**Bremstrommel** Lochkreis 112 x 5, inkl. Kompaktlager	2361 EURO PLUS	112 x 5 / M12 x 1,5	230 x 60	3

» Achsstoßdämpfer

» AL-KO „Octagon“ Stoßdämpfer

normale Ausführung

1



2



3



Best.-Nr.	Benennung	Farbe	Einzelachse bis	Tandemachse bis	Bild-Nr.
814244084	**Radstoßdämpfer Octagon PLUS grün**	grün	900 kg	1600 kg	1
814244085	**Radstoßdämpfer Octagon PLUS blau**	blau	1350 kg	2700 kg	2
814244086	**Radstoßdämpfer Octagon PLUS rot**	rot	2000 kg	3500 kg	3

©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Unterlegkeile aus Kunststoff

1


2


3


4


Best.-Nr.	Ausführung	Farbe	zul. Achslast (kg)	Bild-Nr.
12078827	• Reifenradius bis 130 mm • inkl. Halter • solide, kräftige Ausführung • TÜV geprüft	weiß	max. 1600	1
14270572	inkl. Halter solide, kräftige Ausführung, TÜV geprüft	rot	max. 1600	2
14270573	inkl. Halter solide, kräftige Ausführung, TÜV geprüft	schwarz	max. 1600	3
8141235990	Reifenradius: bis 360 mm, UK 36	schwarz	max. 1600	4

» Abreißseile

1


2


3


Best.-Nr.	Ausführung	Ø (mm)	Länge (mm)	Bild-Nr.
14270358	Federhaken, Ring	4	1000	1
14200007	Federhaken, Haken	4	1000	2
14200008	Karabinerhaken, Gabelkopf	4	1000	3

» Werkzeugkasten

Tragfähigkeit (kg): 20 (hängend)
Breite (mm): 515
Höhe (mm): 225



Best.-Nr.
8141211807

» Kunststoff-Werkzeugkasten

spritzwasserdicht durch umlaufendes Dichtprofil im Deckel
für den Anbau auf der V-Deichsel

Breite (mm): 600
Höhe (mm): 280



Best.-Nr.
14270388

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

INHALTSÜBERSICHT

	Seite		Seite
Zahnsysteme	**456 - 457**	Zentralschmiertechnik	**461 - 462**
Sitze	**458**	Motorenteile	**462**
Baugeräte	**459 - 460**	Gummiketten / Schlüssel	**463**
Schnellwechsler	**461**	Bodenverdichtung	**464**




Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Zähne

Zahn
lang, gehärtet

System: Caterpillar

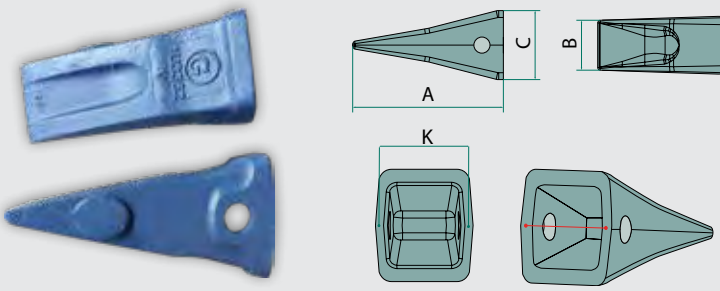

Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Baugröße	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	K (mm)	Ausführung
50915Z40001	1U-3202	J200	145	45	63	55	51	L-Zahn
50915Z40002	1U-3252	J250	192	60	86	74	63,5	L-Zahn
50915Z40003	1U-3302	J300	213	73	99	87	76	L-Zahn
50915Z40004	1U-3352	J350	245	87	111	101	89	L-Zahn

» ESCO SuperV

» Zähne

1



2



Best.-Nr.	Benennung	Länge ca. (mm)	Schnittbreite (mm)	Laschenbreite max. (mm)	Laschenhöhe max. (mm)	Gewicht (kg)	passend für	Vergleichs-Nr.	Bild-Nr.
50915Z60001	**Flachzahn** SYL-Zahnspitze	118	46	56	44	0,70	ESCO Super V13	V13SYL	1
50915Z60002	**Flachzahn** TYL-Zahnspitze	152	50	65	45	1,10	ESCO Super V17	V17TYL	2

» Lehnhoff-Zahnsystem

» Zahnsicherungen


Länge ca. (mm): 48
Gewicht (kg): 0,04
passend für: ESCO Super V13, Super V17, Super V18
Vergleichs-Nr.: V13-17PN



Best.-Nr.
50915Z62001

» GRANIT Zähne System Lehnhoff


1



2



3




Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	Baugröße	Bild-Nr.
50915Z20010	**Hülsenzahn**	411 F, 100307	411	1
50915Z20030	**Zahnsicherung**	11 S, 1012, 104964	411	2
50915Z20020	**Zahnhalter**	011, 100304	411	3


Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Anschweiß- und Schraubzähne


1

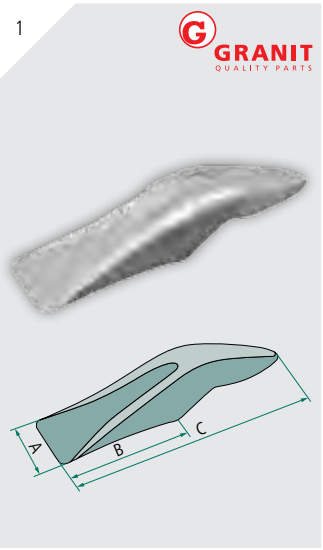


2

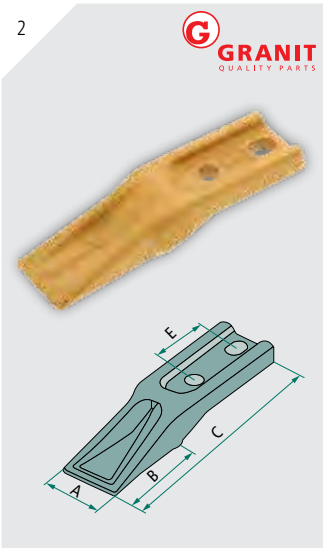

3

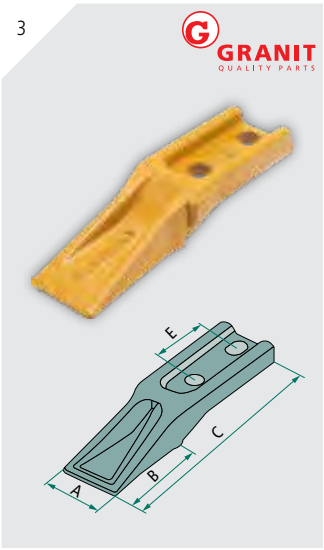

4

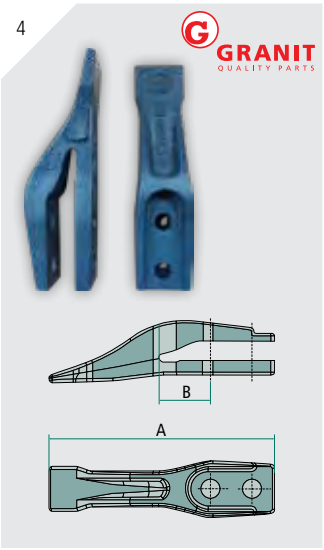

Best.-Nr.	System	Ausführung	Bohrung-Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	Gesamtlänge (mm)	Vergleichs-Nr.	Bild-Nr.
50915Z30000	Anschweißzahn	für Messer 16 mm		50	85	180	Mini-00	1
50915Z30010	Schraubzahn, einschenkelig	Lochabstand 40 - 45 mm, für Messer 16 mm	13	54	86	192	Mini-01	2
50915Z30020	Schraubzahn, einschenkelig	Lochabstand 55 mm, für Messer 20 mm	16	58	97	214	Mini-02	3
50915Z30031	Gabel-Schraubzahn	Lochabstand 45 mm, für Messer 20 mm	20,5	245	59	250	531/03205	4





Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Luftgefedert

Technische Daten:
- Luftfederung mit 24 Volt Kompressor
- Längshorizontalfederung
- stufenlose Höhenverstellung
- Längsverstellung
- Rückenlehnenneigungsverstellung
- mechanische Bandscheibenstütze
- einstellbare Kopfstütze
- Sitzpolsterbreite 510 mm
- Sitzhöhe 270-370 mm
- Sitzkissen Tiefenverstellung
- Sitzkissen Neigungsverstellung
- 5-fach einstellbarer Dämpfer
- Frontbedienelemente
- Double Locking



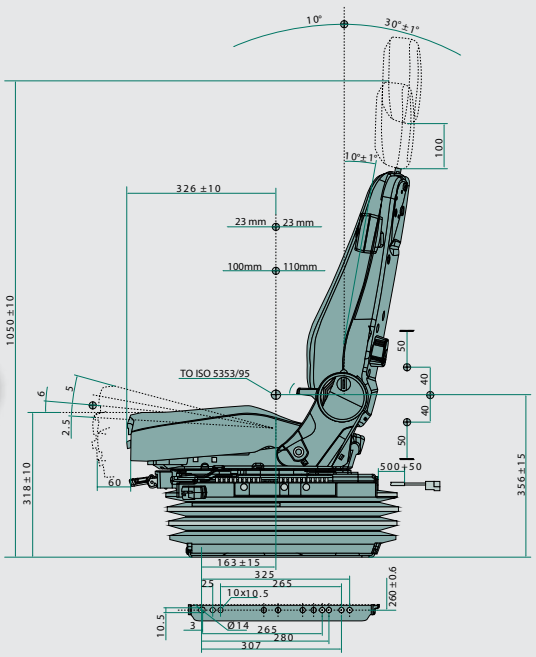

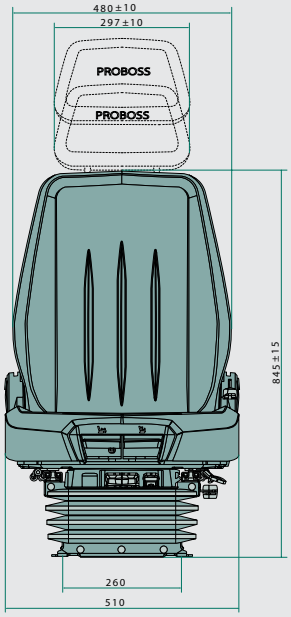



Best.-Nr.	Benennung	
11415604	PROBOSS BS1510	
11326698	PROBOSS BS2510	inkl. Heizung

» Mechanisch gefedert

BS3520
Spurmaß (mm): 260
Sitzbreite (mm): 520
Länge (mm): 617
Höhe (mm): 1050
Polsterart: Stoff



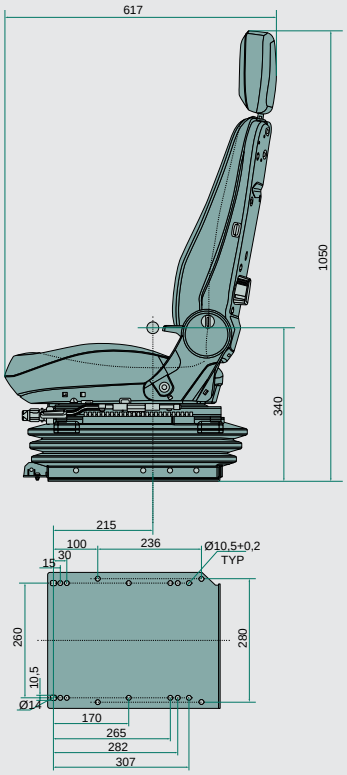

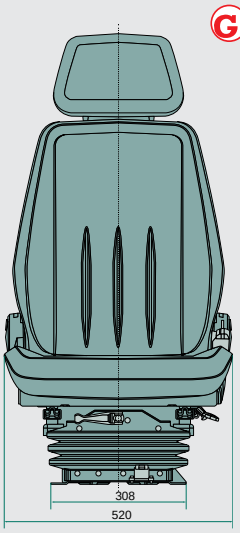

Best.-Nr.
12349534

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Mobile IP Stromerzeuger

Wenn es auf Kraftstoffeffizienz, kompakte Abmessungen und gute Schalldämpfung ankommt, sind IP Stromerzeuger eine zukunftssichere Investition.
Die intelligente, variable Drehzahlsteuerung ergibt gemeinsam mit der Möglichkeit zum Parallelbetrieb eine effiziente Energieversorgung bei minimalem Kraftstoffverbrauch, denn die Motordrehzahl wird den aktuellen Lastbedingungen angepasst.

Achtung!
Das Motoröl ist im Lieferumfang nicht enthalten und muss vor der ersten Inbetriebnahme laut Bedienungsanleitung eingefüllt werden!

Stromerzeuger/Inverter P2000i

Nennspannung (V): 230
Frequenz (Hz): 50
Nennleistung: 1,6
Leistung max. (kVA): 1,8
Steckdosenausführung: 1x Schuko IP44 2P+G 16A
Motor: AC148F Benzin
Starter: Seilzugstarter
Tankvolumen (l): 4
Gewicht ca. (kg): 21
Abmessungen L x B x H (mm): 500 x 285 x 455



Best.-Nr.
23915ATLGN01

Stromerzeuger/Inverter P3500i

Nennspannung (V): 230
Frequenz (Hz): 50
Nennleistung: 3
Leistung max. (kVA): 3.3
Steckdosenausführung: 2x Schuko IP44 2P+G 16A
Motor: AC170F Benzin
Starter: Elektrisch/Seilzug
Tankvolumen (l): 10
Gewicht ca. (kg): 45
Abmessungen L x B x H (mm): 580 x 440 x 510



Best.-Nr.
23915ATLGN02

» Generatoren der QEP-Serie

Jeder der langlebigen QEP Stromerzeuger bietet Zuverlässigkeit über Jahre und unter härtesten Einsatzbedingungen. Einfache Handhabung, Sicherheit und hervorragende Fertigungsqualität machen QEP Generatoren zum perfekten Partner von Bauprofis.

Achtung!
Das Motoröl ist im Lieferumfang nicht enthalten und muss vor der ersten Inbetriebnahme laut Bedienungsanleitung eingefüllt werden!

Stromerzeuger QEP 8 AVR+FI

Nennspannung (V): 230 / 400
Frequenz (Hz): 50
Nennleistung: 7
Leistung max. (kVA): 8.3
Steckdosenausführung: 1x Schuko IP44 2P+G 16A,
1x CEE IP44 230V 2P+G 16A,
1x CEE IP44 400V 3P+N+G 16A
Motor: Honda GX390 Benzin
Starter: Seilzugstarter
Tankvolumen (l): 11
Gewicht ca. (kg): 82
Abmessungen L x B x H (mm): 729 x 500 x 536



Best.-Nr.
23915ATLGN08

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Energiespeicher

Der Energiespeicher ist ein tragbarer Energiespeicher auf der Basis von Lithium-Ionen Akkuzellen. Der Energiespeicher hat einen hohen Energieinhalt bei gleichzeitig geringer Baugröße und leichtem Gewicht. Das Gerät beinhaltet einen Hochleistungsumrichter und ist dennoch leicht zu transportieren.
Das widerstandsfähige Gehäuse ist extra für Anwendungen im Innen- und Außenbereich entworfen und bietet eine einfache und flexible Lösung für eine Speicherung und Versorgung mit elektrischer Energie.

Produktmerkmale:

- intelligentes, automatisches und dynamisches Lade- und Entlademanagement
- Multifunktionsdisplay für die Anzeige von Batteriespannung, Ladezustand und Ausgabespannung
- kompakte Größe, hohe Batteriekapazität, geringes Gewicht und leicht transportierbar
- SPWM: Sinuswellen Pulsmodulation, hochpräziser Spannungsausgang mit geringen Spannungsabweichungen
- reiner Sinuswellen 110V/220V Ausgang, passend für die meisten elektrischen Verbraucher
- Lithium Ionen Technologie mit hoher Kapazität, langer Lebensdauer und hoher Effizienz
- gleichzeitig verwendbarer AC (110V/220V) und DC (DC5V/12V) Ausgang
- Überladungsschutz und Entladeschutzfunktion
- Leistungsüberwachung und Warnfunktion bei niedrigen Batterieladezustand
- Sicherheitsfunktionen: bei Kurzschluss, Batterieüberladung, Überhitzungsschutz, sowie andere Sicherheitsvorkehrungen
- LED-Beleuchtung



Mobiler Energiespeicher

Kapazität: 3 kWh
Abmessungen (mm): 458 x 348 x 205
Batterie: Lithiumbatterie 48 V / 60 Ah
Ladekapazität: 54,6 V / 10 A

Ausgang: 8,2 A / 13,6 A
Ausgangsspannung (V): 220 V / 110 V
Ausgangsspannung DC (V): 5 V / 2 A ; 12 V / 3 A
Frequenz (Hz): 50/60

Ladezeit (h): 6
Leistung (Watt): 1800 W
Leistung max. (Watt): 3600 W
Gewicht (kg): 25

Best.-Nr.
12048300

» Schmutzwasserpumpen

» Atlas Copco Schmutzwasserpumpe

Tauchmotorpumpe D04N
WEDA kompakt

- Elektrische Tauchmotorpumpen für Schmutzwasser mit Kühlmantel
- Stutzen oben
- Eintauchtiefe max. 5 m
- Temperatur max. 35°C
- pH-Wert 6,5-8
- Feststoffe bis max. d= 7,5mm

Förderleistung max. (m^3/h): 15
Förderhöhe max. (m): 11,3
Kabellänge (m): 10
Motor: 230V-1Ph-50Hz
Leistungsaufnahme max. (kW): 0,65
Gewicht ca. (kg): 9



Best.-Nr.
23915ATLTP02

Tauchmotorpumpe S08N
WEDA kompakt

- Elektrische Tauchmotorpumpen für Schlammwasser
- Stutzen unten
- großer Durchgang
- Eintauchtiefe max. 5 m
- Temperatur max. 35°C
- pH-Wert 6,5-8
- Feststoffe bis max. d= 25mm

Förderleistung max. (m^3/h): 19
Förderhöhe max. (m): 13
Kabellänge (m): 10
Motor: 230V-1Ph-50Hz
Leistungsaufnahme max. (kW): 1,2
Gewicht ca. (kg): 13



Best.-Nr.
23915ATLTP05

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» GRANIT - System Lehnhoff

- Anschweißrahmen gefertigt aus verschleißfestem Stahl
- Nut- und Feder Verbindung zwischen Seitenteilen und Verriegelungsplatte sorgt für maximale Stabilität
- Aufnahmewelle aus C45-Stahl

1



2



3



Best.-Nr.	Aufnahme	Aufnahme-Ø (mm)	Breite (innen) ca. (mm)	Bild-Nr.
57115AR10001	MS01	40	180	1
57115AR10003	MS03	50	200	2
57115AR10008	MS08	60	290	3

» Ersatz- und Verschleißteile

» Verriegelungsschlüssel



Best.-Nr.	Aufnahme	Schlüsselweite (mm)	passend für
57115SWET03	MS01 & MS03	19	Lehnhoff

» Schmieranlagen und Zubehör

» GRANIT - Schmierpumpen

Zentralschmierpumpe mit Fettbehälter

Ausführung: Mit min. Füllstandswarnung,
PE 2,5cm³/min - PE mit Sicherheitsventil Typ C
(ohne Fettrückführung),
Deckel und Gehäuse aus Aluminium.
Fettnachfüllung: Schmiernippel
Fördermedium: Fette bis NLGI-Kl.2
(keine Schmierstoffe mit Feststoffanteilen), keine Öle
Schutzart: IP 65
Steuerung: mit integriertem AK06 Steuergerät



Best.-Nr.	Benennung	Spannung (V)	Füllmenge (kg)
11092131	**Elektropumpe**	12	2
11088243	**Elektropumpe**	24	2
11094514	**Elektropumpe**	24	4
11091924	**Elektropumpe**	24	8

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» GRANIT - Fettbehälterbefüllung und Zubehör

1



2



Best.-Nr.	Benennung	Verwendung	Bild-Nr.
11053313	**Befüllpresse** für 400g Pull-Off Kartuschen oder 500g loses Fett	Auspressen des Fetts mittels Kolbenverschub	1
11051933	**Einhand-Befüllpresse** für 400g Pull-Off Kartuschen oder 500g loses Fett	Auspressen des Fetts über Hand-Hebelpresse	2

» BekaMax - Schmiermittel

BEKA 20 UNI grease
BekaMax - Schmiermittel

Technische Daten: 400 gr. Lube-Shuttle-Kartusche
Fördermedium: Fett NLGI-KL.2
passend für: ZEPTO-Schmierpumpe, BEKA HPM



Best.-Nr.
30615ZS1874

» Motorteile nach Herstellern

» passend für Hatz



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
23815H50001	**Reversierstarter**	000002319100

» passend für Kohler



Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.
8021716522-S	**Reversierstarter**	17 165 22-S

» passend für YANMAR




Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	passend für
7850201045	**Reversierstarter**	114299-76250	L40/48

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Herkömmliche Gummiketten

Herkömmliche Gummiketten für Minibagger, Dumper, Kompaktlader und Hebebühnen
Bestellung bitte vor 14:00 Uhr platzieren, um eine rechtzeitige Übergabe an den Dienstleister zu gewährleisten

1

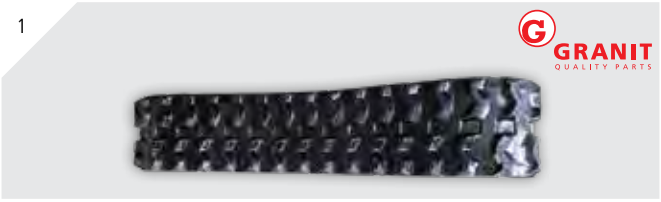

2



3



4



Best.-Nr.	Benennung	Breite (mm)	Teilung (mm)	Gliederanzahl	Führungsbreite (mm)	Bild-Nr.
12513620	**Gummikette**	180	60	37	25	1
12514029	**Gummikette**	180	72	34	24	2
12487302	**Gummikette**	180	72	37	24	2
12502355	**Gummikette**	230	48	66	24	3
12524303	**Gummikette**	230	48	68	24	3
12523803	**Gummikette**	230	48	70	24	3
12524903	**Gummikette**	230	48K	70	24	3
12505497	**Gummikette**	230	96	33	25	4
12509159	**Gummikette**	230	96	36	25	4

» Ersatzschlüssel

1




2



3



4

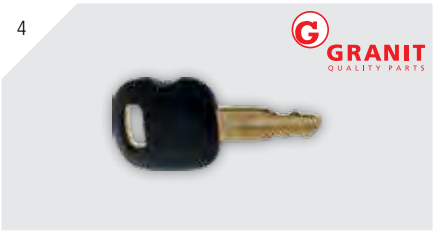

5



6



Best.-Nr.	Vergleichs-Nr.	Schließnummer	Bild-Nr.
5070010157	10221073	14602, 14606	1
507014603		14603	2
5070010159		777	3
5070010076	5P-8500	5P8500	4
5070010165		H800	5
5070010158		14609	6

Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.

» Ersatzteile




















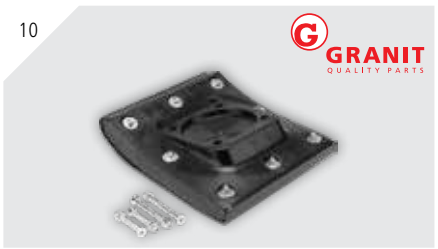

Best.-Nr.	Benennung	Vergleichs-Nr.	passend für	Bild-Nr.
729WN00005	**Stampfeinsatz**	5000118106, 5100042451	MS54, MS64A,BS600, BS600-oi, BS60-2, BS60-2i,BS60-4As, BS70-2, BS70-2i, BS70-4As, DS70	1
729WN00006	**Faltenbalg**	5000177356, 5100031986	BS60-2, BS 60-2i, BS60-4, BS60-4s, BS65-V, BS70-2, BS70-2i, DS70	2
729WN00007	**Faltenbalg**	5001006882	BS600, BS600-4, BS600-oi, BS600S, BS60-2, BS60-2i, BS60-4, BS60Y, BS650, BS65-Y, BS65-V, BS700, BS700-oi, BS70-2, BS70-2i, DS70, DS70-2i, DS720	3
729WN00009	**Gummipuffer**	5000156979, 5100032053	BS50-2, BS50-2i, BS50-4, BS60-2, BS60-2i, BS60-4, BS65-V, BS70-2, BS70-2i, DS70	4
729WN00011	**Reversierstarter**	5000046098, 046098, 5000064446, 064446	BS50-4s, BS60-2, BS60-4, BS60-4s, BS65V, BS70-2, BS70-2i	5
12076941	**Faltenbalg**	21000073	SRV590, SRV620, SRV650, SRV660	6
12096314	**Luftfilter**	41000757	SRV590, SRV620, SRV650, SRV660	7
11396494	**Stampfeinsatz**	5000118105	BS50-2; BS50-2i; BS50-4HO; BS50-4s; BS50-4s; BS500	8
11421918	**Gummipuffer**	5000102274	BS500, BS500S, BS500-4, BS500-oi, BS600, BS600S, BS600-4, BS600-oi, BS650, BS700, BS700-oi, DS720, AS30, AS30e, AS50e, AS68e/25, AS62e/25	9
12068279	**Stampfeinsatz**	11001285	SRX75, SRV590, SRV620, SRV660, SRV650	10



Bei den angegebenen Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
©2025 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. Für die gesamte Preisliste gelten freibleibende Preise. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Warenabgabe nur solange Vorrat reicht.


BOCK AUF LANDTECHNIK
STATT GÄHNENDE LEHRE!?
JETZT AUSBILDUNGSPLATZ
SICHERN!
NEWTEC Ausbildung
Wir bilden aus:
Land- und Baumaschinen-
mechatroniker:in
NEWTEC
NEWTEC
Weitere Informationen, Hintergründe
und Kontaktdaten findest du unter
www.newtec.info
NEWTEC

Das Beste 2025
Alles rund um Landtechnik

New-Tec West Vertriebsgesellschaft für Agrartechnik mbH
Alfred-Delp-Str. 2-4 . 31177 Harsum
Tel.: +49 5127 . 98070 . info@newtec.info

New-Tec Ost Vertriebsgesellschaft für Agrartechnik mbH
Mühlenweg 10 . 14929 Treuenbrietzen
Tel.: +49 33748 . 831-0 . info@newtec.info

New-Tec Nord Vertriebsgesellschaft für Agrartechnik mbH
Alfred-Delp-Str. 2-4 . 31177 Harsum
Tel.: +49 5127 . 98070 . info@newtec.info

/newtecgruppe /newtec_gruppe

www.newtec.info